


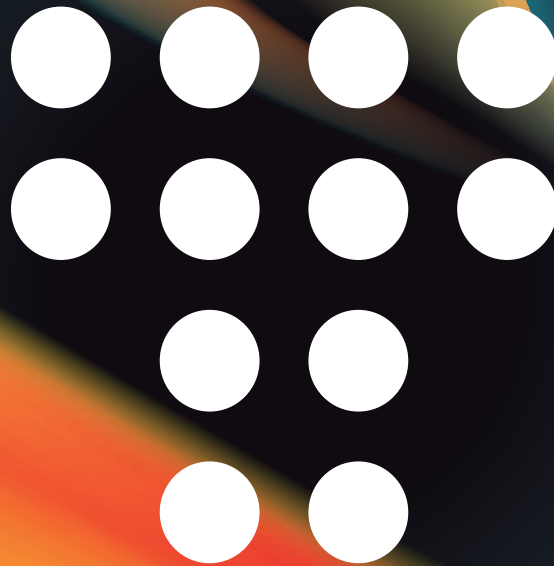

LIGHT UP YOUR FUTURE

2024/2025

www.teconex.eu

PRIX BRUTS À JOUR
BIJGEWERKTE BRUTO PRIJZEN
AKTUALISIERTE BRUTTOPREISE



FICHES PRODUIT
PRODUCTBLADEN
DATENBLÄTTER



STOCK
VOORRAAD
LAGERBESTAND



PROMOTIONS
PROMOTIES
AKTIONEN



 **SCAN ME**

www.teconex.eu

5 **ans**
jaar
jahr

ISO



Achetez chez Teconex en toute confiance. En tant que spécialiste de l'éclairage, nous vous offrons une garantie de cinq ans sur l'ensemble de nos gammes, y compris les drivers et les modules de gestion.

Koop met vertrouwen bij Teconex. Als specialist in verlichting bieden wij u een garantie van vijf jaar op al onze assortimenten, inclusief drivers en beheermodule.

Kaufen Sie bei Teconex mit vollem Vertrauen. Als Spezialist für Beleuchtung bieten wir Ihnen eine fünfjährige Garantie auf unser gesamtes Sortiment, einschließlich Treiber und Steuerungsmodule.



L'implémentation de cette norme ISO 9001 garantit auprès de nos clients une qualité de nos produits et services. Notre objectif ultime est d'améliorer en permanence la satisfaction de nos clients et de leur fournir des produits et services conformes.

De implementatie van deze ISO 9001-norm garandeert onze klanten de kwaliteit van onze producten en diensten. Ons uiteindelijke doel is om voortdurend de tevredenheid van onze klanten te verbeteren en hen producten en diensten te leveren die aan de normen voldoen.

Die Implementierung dieser ISO 9001-Norm garantiert unseren Kunden die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Unser ultimatives Ziel ist es, die Zufriedenheit unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern und ihnen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die den Standards entsprechen.

PICTOGRAMMES


PICTOGRAMMEN

PIKTOGRAMME

	Ready-to-use : Luminaire complet avec driver Ready-to-use: Volledige armatuur met driver Ready-to-use: Komplette Leuchte mit Treiber
	End-of-stock
	Utilisation intérieure uniquement Alleen voor gebruik binnenshuis Nur Innengebrauch
	Utilisation extérieure Gebruik buitenshuis Außeneinsatz
	Angle du faisceau lumineux du luminaire Stralingshoek Strahlungswinkel
	Up & Down
	Température de couleur Kleurtemperatuur Farbtemperatur
	Indice de rendu de couleur Kleurweergave Farbwiedergabeindex
	Facteur d'éblouissement (Unified Glare Rating) Verblindingsindex (Unified Glare Rating) Blendungswert (Unified Glare Rating)
	Flicker Free
	Nécessite l'utilisation d'un boîtier d'encastrement de 60mm de diamètre intérieur Vereist het gebruik van een inbouwdoos van 60mm inwendige diameter behuizing Erfordert die Verwendung einer Unterputzdose von 60mm Innendurchmesser
	Dimensions de la découpe d'encastrement Afmetingen van de uitsnijding Einbausausschnitt
	Dimension du diamètre de découpe d'encastrement Boordiameter (inbouw) Einbaudurchmesser
	Orientation verticale du luminaire Verticale oriëntatie van de armatuur Vertikale Ausrichtung der Leuchte
	Rotation horizontale sur xx° maximum Horizontale rotatie xx° maximum Horizontale Drehung von xx° maximum
	Indice de protection relatif à l'étanchéité Beschermingsgraad (Stof- en waterdichtheid) Schutzklasse (Staub- und Wasserdichtheit)
	Indice de résistance aux chocs Slagvastheidsindex Schlagfestigkeitsindex
	Driver non dimmable Driver niet dimbaar Treiber nicht dimmbar
	Driver dimmable avec commande 0-10V Dimbare driver met 0-10V Dimmbarer Treiber mit 0-10V Steuerung
	Driver dimmable avec commande DALI Dimbare driver met DALI Dimmbarer Treiber mit DALI Steuerung
	Classe II Klasse II Klasse II
	Easy Click
	Driver dimmable par coupure de phase Dimbare driver door fasedimming Dimmbarer Treiber durch Phasenanschnitt

La tolérance d'écart de valeur du flux lumineux indiqué (lumen output) est de +/- 10%
De tolerantie van de aangegeven lumenoutput bedraagt +/- 10%.
Die Toleranz der angegebenen Lumenleistung beträgt +/-10%.

	Lumileds Lumileds Lumileds
	Plage de température ambiante de fonctionnement Werkgebied omgevingstemperatuur Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb
	Driver d'alimentation LED non inclu avec le luminaire; à commander séparément LED-driver niet meegeleverd met de armatuur; apart te bestellen LED-Treiber nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten; separat zu bestellen
	Driver d'alimentation LED intégré au luminaire (alimentation AC 220-240V) Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V) LED-Treiber in der Armatur integriert (AC 220-240V Stromversorgung)
	Driver d'alimentation LED déporté par rapport au luminaire (alimentation AC 220-240V) LED-driver apart van de armatuur (voeding AC 220-240V) LED-Treiber von der Armatur getrennt (AC 220-240V Stromversorgung)
	Driver Philips Philips driver Treiber Philips
	Driver Inventronics Intronic inventronics Treiber Inventronics
	Driver Sosen Sosen driver Treiber Sosen
	Driver Meanwel Meanwel driver Treiber Meanwel
	Driver Osram
	Driver Boke
	Driver Tridonic
	LED provided by SAMSUNG
	Compatible avec : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy) Compatibel met : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy) Kompatibel mit : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy)
	Avec module de sécurité Met noodverlichting Mit Notbeleuchtung
	Certification ENEC (European Norms Electrical Certification) ENEC certificering (European Norms Electrical Certification) ENEC-Zertifizierung (European Norms Electrical Certification)
	Certification TÜV (Technischer Überwachungsverein) TÜV certificering (Technischer Überwachungsverein) TÜV-Zertifizierung (Technischer Überwachungsverein)
	ENEC02: Certification ENEC + CEBEC (European Norms Electrical Certification) the 02 code is exclusively used by CEBEC
	LED provided by Osram
	LED modules are intended to be replaced
	HACCP: Public health certificate (Hazard Analysis and Critical Control Points)
	Radar Motion Detector
	LXXBXX: Lumen maintenance
	CCT: Correlated Color Temperature
	Dispositif ZoneSENSOR ZoneSENSOR lichtsturing ZoneSENSOR Gerät

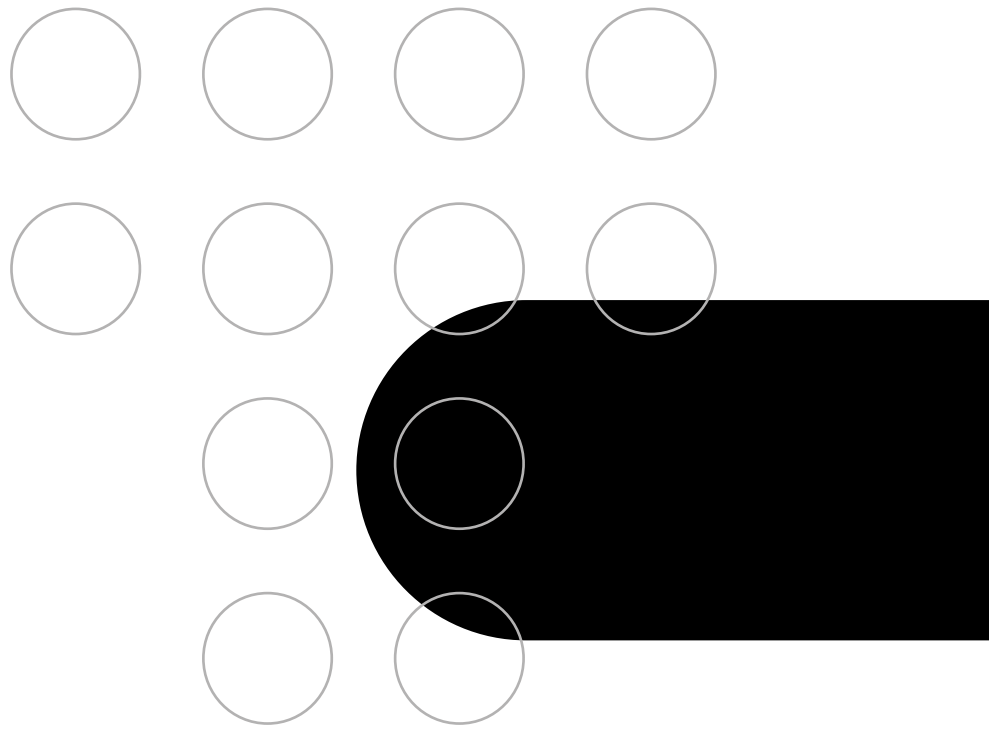

Architectural
p. 8



Track 48V-230V
p. 56



Technical
p. 74



Outdoor
p. 116




Casambi
p. 130



Outlet
p. 136



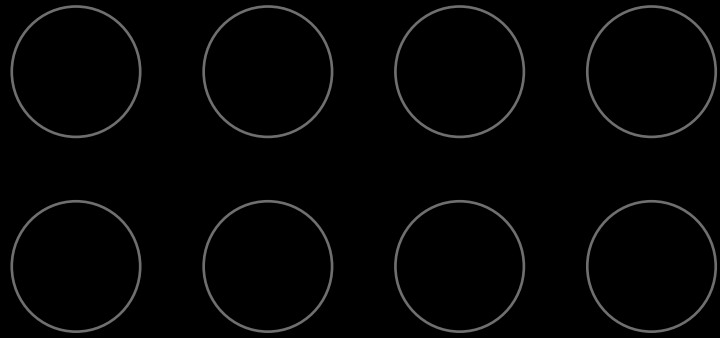

ARCHITECTURAL

KHEO

p. 10



OZI

p. 28



KUANA S

p. 20




NAULA

p. 32



KUANA

p. 48

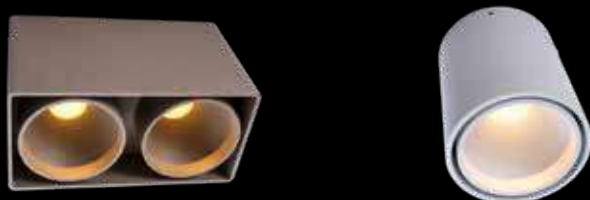

KUANA E

p. 54



CUSCO

p. 55



KHEO

Polyvalent
Graphique
Modulable



ø 78 Module LED/
Modul LED TLK789W0329I

+  Anneau central doré /
Gouden centrale ring /
Goldener zentraler Ring TLK780XG00SF

+  Anneau extérieur noir
/ Zwarte buitenring /
Schwarzer Aussenring TLK780XB00SR



Vielseitig
Grafisch
Modular



READY TO USE

ø 58



+



Downlight semi-encasté
Downlight half-inbouw
Downlight Halbeinbau

AKHES6DP582B

KHEO READY TO USE

DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed / Phase Dim.
Ultimate lm	210 / 700 / 1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 / 6 / 9 W




t°	ø	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	RAL 1012 ●	4	⚡	↕	📦	Stock		€
2700 K	40	AKHES2DP402B	AKHES2DP402W	AKHES2DP402G	30°	35 mm	60 mm	1	●	E	40 €
3000 K	40	AKHES2DP403B	AKHES2DP403W	AKHES2DP403G	30°	35 mm	60 mm	1	●	E	40 €
2700 K	58	AKHES6DP582B	AKHES6DP582W	AKHES6DP582G	30°	51 mm	65 mm	1	●	E	60 €
3000 K	58	AKHES6DP583B	AKHES6DP583W	AKHES6DP583G	30°	51 mm	65 mm	1	●	E	60 €
2700 K	78	AKHES9DP782B	AKHES9DP782W	AKHES9DP782G	32°	68 mm	80 mm	1	●	E	75 €
3000 K	78	AKHES9DP783B	AKHES9DP783W	AKHES9DP783G	32°	68 mm	80 mm	1	●	E	75 €

KHEO READY TO USE


DOWNLIGHT ENCASTRÉ / INBOUW / EINBAU



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed / Phase Dim.
Ultimate lm	210 / 700 / 1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 / 6 / 9 W



t°	ø	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	RAL 1012 ●	4	⚡	↕	📦	Stock	📈	€
2700 K	40	AKHE02DP402B	AKHE02DP402W	AKHE02DP402G	30°	47 mm	60 mm	1	●	E	45 €
3000 K	40	AKHE02DP403B	AKHE02DP403W	AKHE02DP403G	30°	47 mm	60 mm	1	●	E	45 €
CASA MIO COMPATIBLE OUT Ra ≥90 Dim IP54											
2700 K	58	AKHE06DP582B	AKHE06DP582W	AKHE06DP582G	30°	63 mm	65 mm	1	●	E	60 €
3000 K	58	AKHE06DP583B	AKHE06DP583W	AKHE06DP583G	30°	63 mm	65 mm	1	●	E	60 €
2700 K	78	AKHE09DP782B	AKHE09DP782W	AKHE09DP782G	32°	83 mm	80 mm	1	●	E	80 €
3000 K	78	AKHE09DP783B	AKHE09DP783W	AKHE09DP783G	32°	83 mm	80 mm	1	●	E	80 €
CASA MIO COMPATIBLE OUT Ra ≥90 PHASE IP54											

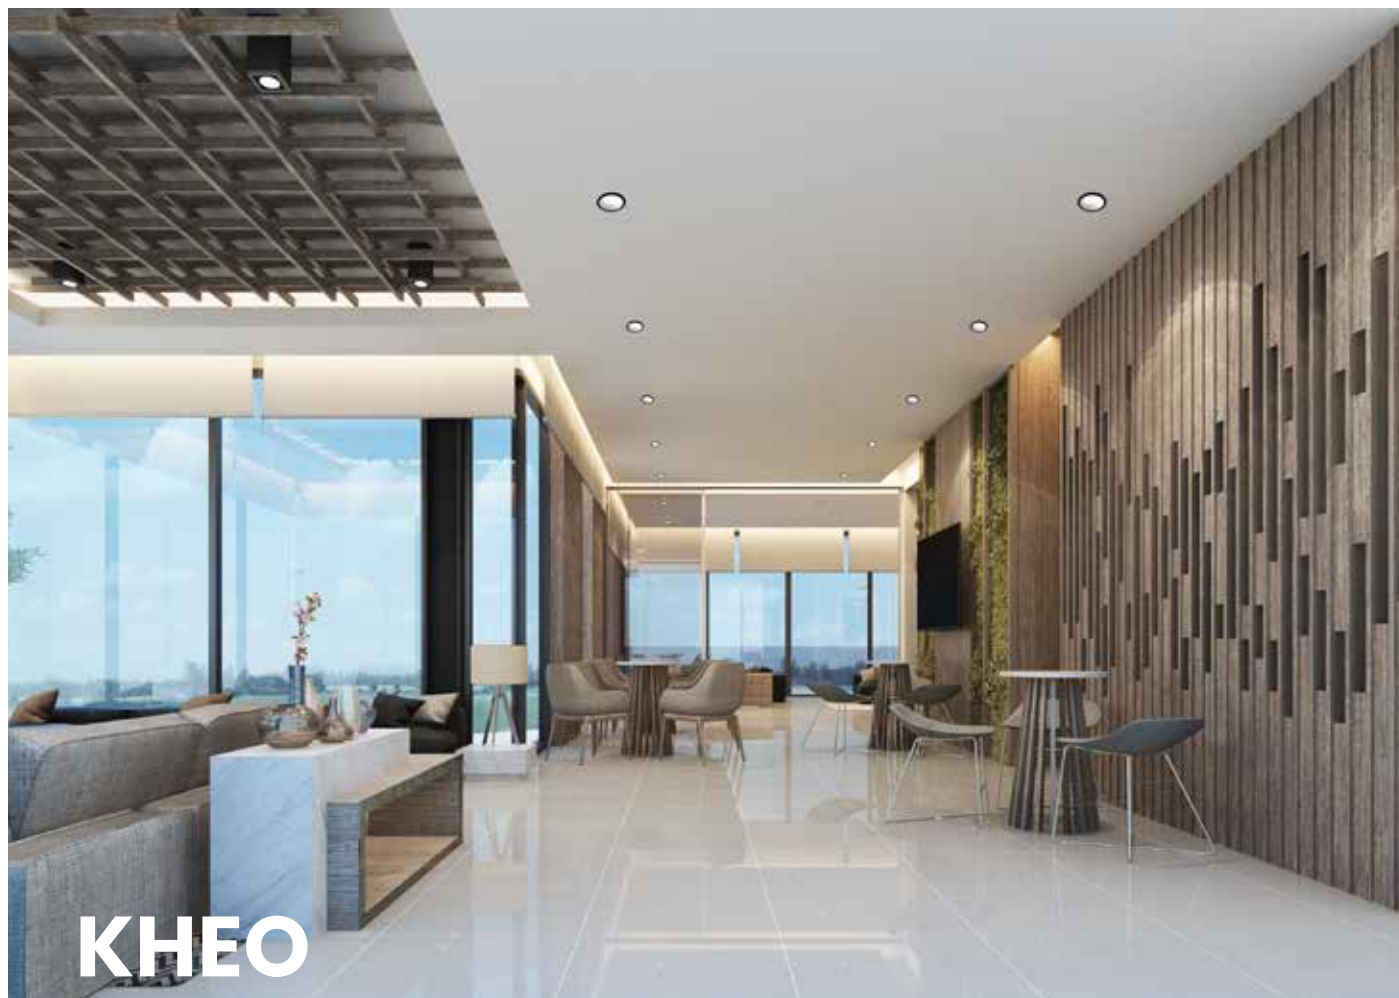

Mix & match

KHEO, naturellement.

Champion toutes catégories du Mix & Match, KHEO offre la fiabilité Teconex à chaque type de projet, et à chaque moment de la journée.

Dimensions, montages, finitions, mais aussi drivers, fixes ou dimmables : tout se combine pour offrir un downlight unique et une ambiance personnalisée. Une seule constante, la qualité optimale d'éclairage, *by Teconex*.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT
COMME VOUS VOULEZ.**

KHEO, natuurlijk.

Als kampioen in de categorie Mix & Match, biedt KHEO onze gekende betrouwbaarheid voor elk type project, en dat op elk moment van de dag.

Afmetingen, montage mogelijkheden, afwerkingen, maar ook drivers, fixed of dimbaar: alles komt samen om een unieke downlight en een gepersonaliseerde sfeer te bieden. Slechts één constante, de optimale verlichtingskwaliteit, *by Teconex*.

**BELEEF HET LICHT PRECIES ZOALS U DAT
WILT.**


KHEO, natürlich.

Als Champion in allen Mix & Match-Kategorien bietet KHEO die Teconex-Zuverlässigkeit bei jedem Projekt und in jeder Situation.


Abmessungen, Einbauvarianten, Ausführungen, aber auch die Treiber, fest oder dimmbar: alles kombiniert sich, um ein einzigartiges Downlight und eine individuelle Atmosphäre zu bieten. Eine Konstante, die optimale Beleuchtungsqualität, *by Teconex*.

**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE
ES WOLLEN.**

Les composants De componenten Die Komponenten




Semi-encasté / Half-inbouw /
Halbeinbau

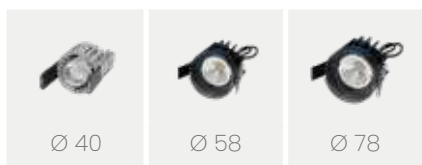

+




+



* uniquement ø40 / enkel ø40 / Nur bei ø40
Option : réflecteur / Optie : reflector /
Option : Reflektor



Encastré / Inbouw / Einbau

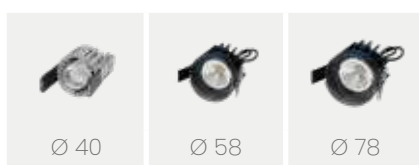

+




+



+



Trimless / Randlos

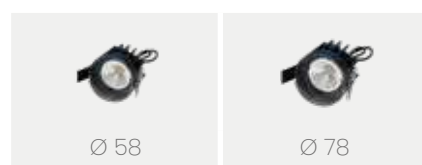

+



+




+



KHEO

ELÉMENTS INDISPENSABLES / NOODZAKELIJKE ELEMENTEN / UNVERZICHTBARE ELEMENTE

DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU

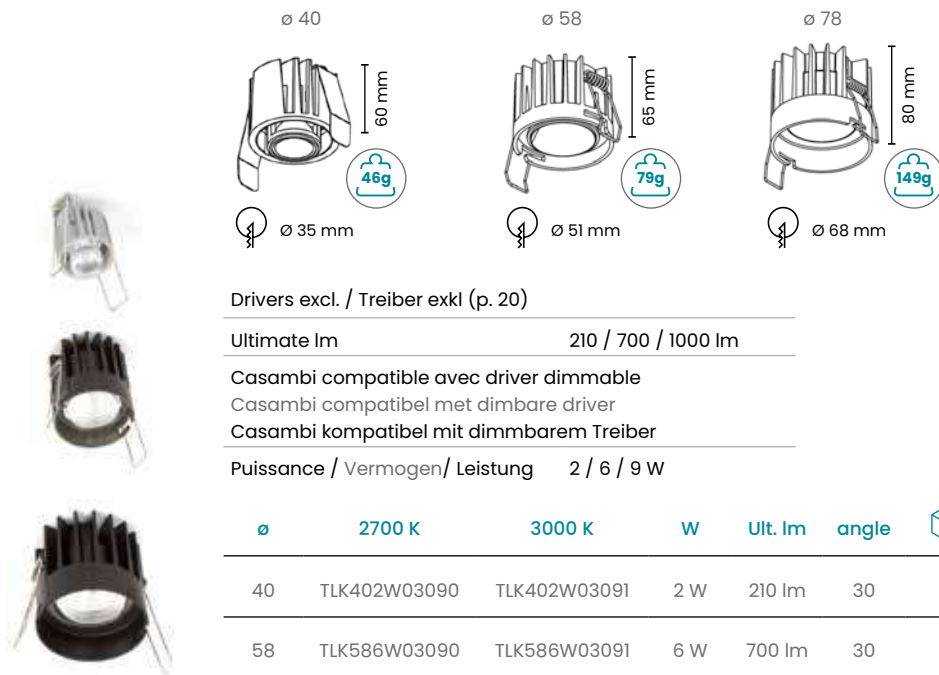

Drivers excl. / Treiber excl (p. 20)

Ultimate lm 210 / 700 / 1000 lm

Casambi compatible avec driver dimmable

Casambi compatibel met dimbare driver

Casambi kompatibel mit dimmbarem Treiber

Puissance / Vermogen / Leistung 2 / 6 / 9 W

Ø	2700 K	3000 K	W	Ult. lm	angle		Stock		€
40	TLK402W03090	TLK402W03091	2 W	210 lm	30	1	●	E	36,38 €
58	TLK586W03090	TLK586W03091	6 W	700 lm	30	1	●	E	48,15 €
78	TLK789W03290	TLK789W03291	9 W	1000 lm	32	1	●	E	60,99 €



ANNEAU CENTRAL IP54 SEMI-ENCASTRÉ / CENTRALE RING IP54 HALF-INBOUW / ZENTRALER RING FÜR HALBEINBAU

	Ø	RAL 9005	RAL 9003	RAL 1012		Stock	€
 Ø ext. : 40 mm 33g	40	TLK400XB00SF	TLK400XW00SF	TLK400XG00SF	1	●	9,63 €
 Ø ext. : 58 mm 47g	58	TLK580XB00SF	TLK580XW00SF	TLK580XG00SF	1	●	12,84 €
 Ø ext. : 78 mm 87g	78	TLK780XB00SF	TLK780XW00SF	TLK780XG00SF	1	●	14,98 €

Anneau central
Centrale ring
Zentraler Ring

Anneau de finition
Afwerkingsring
Abschlussring



ANNEAU EXTÉRIEUR / BUITENRING / AUSSENRING

		Ø	RAL 9005	RAL 9003	RAL 1012		Stock	€
	 Ø ext. : 52 mm Ø 47 mm	40	TLK400XB00SR	TLK400XW00SR	TLK400XG00SR	1	●	4,00 €
	 Ø ext. : 70 mm Ø 63 mm	58	TLK580XB00SR	TLK580XW00SR	TLK580XG00SR	1	●	6,42 €
	 Ø ext. : 90 mm Ø 83 mm	78	TLK780XB00SR	TLK780XW00SR	TLK780XG00SR	1	●	8,56 €

KIT D'ENCASTREMENT TRIMLESS / TRIMLESS INBOUWKIT / RANDLOSER EINBAUSATZ


	Ø 58	Ø 78		Stock	€
	TLK580TRIM00	1	●	21,40 €	
	TLK780TRIM00	1	●	26,75 €	

ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONELE TOEBEHOREN / OPTIONALES ZUBEHÖR

	Ø ext. : 40 mm	Ø ext. : 58 mm	Ø ext. : 78 mm		Stock	€
	15	TLK400LEN015	-	1	●	5,00 €
	18	-	TLK580LEN018	1	●	5,35 €
	21	-	TLK780LEN021	1	●	5,00 €
	48	-	TLK580LEN048	1	●	5,35 €
	48	-	TLK780LEN048	1	●	5,35 €
	50	TLK400LEN050	-	1	●	5,00 €

KHEO

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER



Code	X	Y	Z	G
TLK402FD	65	29	18	26g
TLK402PHD	120	50	30	116g
TLK402DSI-4	125	30	22	80g
TLK586PHD1	85	40	22	116g
TLK586PHD	120	50	25	63g
TLK586DS1	125	30	20	80g
TLK586DS2	120	50	30	116g

Code	X	Y	Z	G
TLK586DS3	140	65	30	175g
TLK586DS4	280	30	20	204g
TLK789PHD	120	50	30	116g
TLK789DS1	119	53	30	116g
TLK789DS2	138	62	30	175g
TLK789DS3	138	62	30	175g
TLK789DS4	280	30	21	205g

ø	#/driver	Fixed	Phase dimming	DALI	W	mA		Stock	€
ø 40	1x	TLK402FD	-	-	10 W	700 mA	1	●	13,91 €
ø 40	3-4x	-	TLK402PHD*	-	10 W	700 mA	1	●	26,96 €
ø 40	1-4x	-	-	TLK402DSI-4	10 W	700 mA Serie	1	●	72,76 €
ø 58	1-2x	-	TLK586PHD*	-	13 W	350 mA	1	●	35,36 €
ø 58	1x	-	TLK586PHD1	-	10 W	350 mA	1	●	25,00 €
ø 58	1x	-	-	TLK586DS1	10 W	350 mA	1	●	70,72 €
ø 58	2x	-	-	TLK586DS2	15 W	350 mA Serie	1	●	70,72 €
ø 58	3x	-	-	TLK586DS3	25 W	350 mA Serie	1	●	72,80 €
ø 58	4x	-	-	TLK586DS4*	60 W	350 mA Serie	1	●	80,08 €
ø 78	1-2x	-	TLK789PHD	-	18 W	500 mA	1	●	35,36 €
ø 78	1x	-	-	TLK789DS1	15 W	500 mA Serie	1	●	60 €
ø 78	2x	-	-	TLK789DS2	25 W	500 mA Serie	1	●	62,50 €
ø 78	3x	-	-	TLK789DS3	35 W	500 mA Serie	1	●	65 €
ø 78	4x	-	-	TLK789DS4*	60 W	500 mA Serie	1	●	67,50 €

* Driver déporté / Driver enkel op afstand




KUANA S

Discret
Léger
Contemporain



blanc / wit / Weiß

AKUA09DE800W

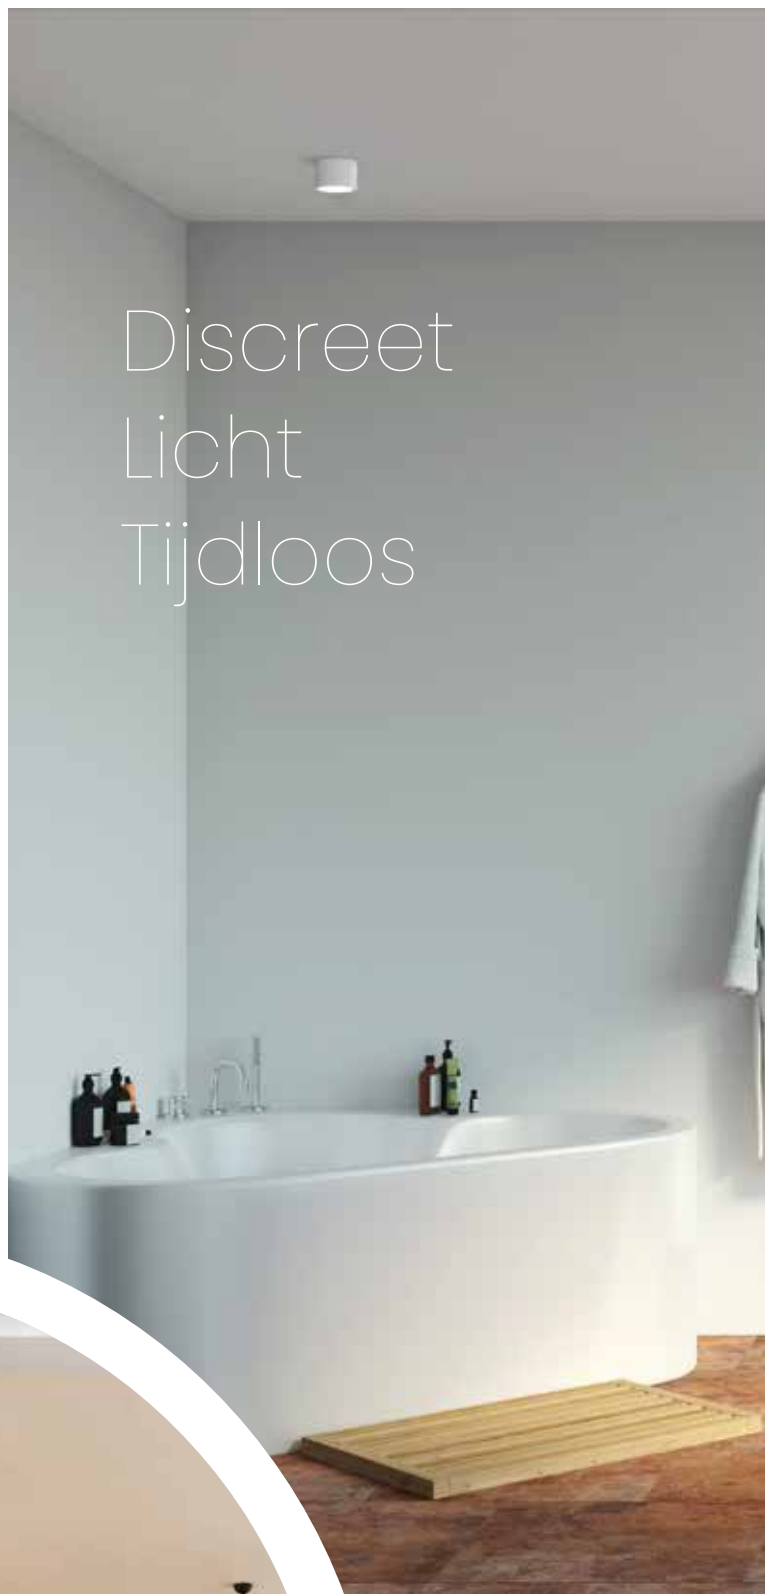



Diskret
Leicht
Zeitlos



○ blanc / wit / Weiß

AKUA09DP800W


KUANA S READY TO USE

DOWLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU



KUANA S IP54

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

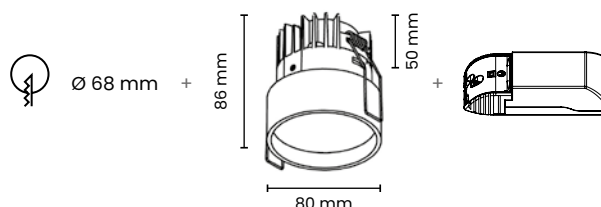

		2700 K	3000 K	mA	Stock		€
RAL 9005	●	AKUA09DP800B	AKUA09DP801B	500 mA	1	E	65 €
RAL 9003	○	AKUA09DP800W	AKUA09DP801W	500 mA	1	E	65 €
RAL 1035	●	AKUA09DP800C	AKUA09DP801C	500 mA	1	E	65 €




DOWLIGHT ENCASTRÉ / INBOUW / EINBAU



KUANA S IP54

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

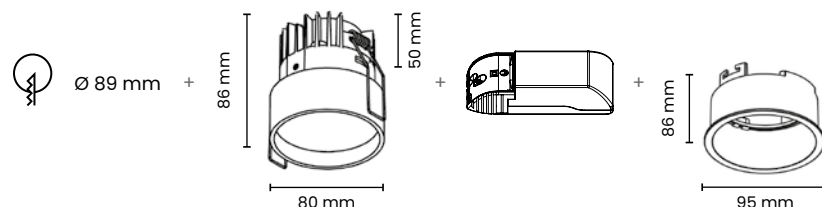

		2700 K	3000 K	mA	Stock		€
RAL 9005	●	AKUA09DE800B	AKUA09DE801B	500 mA	1	E	70 €
RAL 9003	○	AKUA09DE800W	AKUA09DE801W	500 mA	1	E	70 €
RAL 1035	●		AKUA09DE801C	500 mA	1	E	70 €





KUANA



Mix & match

Un KUANA IP 54 pour
chaque projet.

Composez votre spot encastré. Vous avez le choix des finitions, de la couleur de la lumière mais aussi de sa gestion grâce aux drivers.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT
COMME VOUS VOULEZ.**

Een KUANA IP 54 voor elk
project.

Stel uw inbouwspot samen. U heeft de keuze uit afwerkingen, lichtkleuren en ook de bediening ervan via de drivers.


**BELEEF HET LICHT PRECIËS ZOALS U
DAT WILT.**

Eine KUANA IP 54 für
jedes Projekt.


Stellen Sie Ihre Einbauleuchte zusammen. Sie haben die Wahl bei den Oberflächen, der Lichtfarbe und auch bei der Steuerung über die Treiber.

**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE
ES WOLLEN.**

Les composants De componenten Die Komponenten



Semi-encasté / Half-inbouw /
Halbeinbau



Encastré / Inbouw / Einbau



Trimless / Randlos



+



+



+



+



+



+



+



+



+




KUANA S

À COMPOSER / SAMEN TE STELLEN / ZUM ZUSAMMENSETZEN

SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU

- Module LED / LED-Modul



KUANA S IP54

Couleurs / Kleuren / Farben



Driver excl. / Treiber excl. (p. 28) Phase Dim / DALI

Ultimate lm 1000 lm

Puissance / Vermogen / Leistung 9 W

Casambi compatible avec driver dimmable /

Casambi compatibel met dimbare driver /

Casambi kompatibel mit dimmbarem Treiber



Ø 68 mm




80 mm

		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005		TLC009WBHR00	TLC009WBHR01	500 mA	1		E	30 €
RAL 9003		TLC009WWHR00	TLC009WWHR01	500 mA	1		E	30 €
RAL 1035		TLC009WCHR00	TLC009WCHR01	500 mA	1		E	30 €



ENCASTRÉ / INBOUW / EINBAU

- Anneau extérieur / Buitenring / Aussenring



Ø 89 mm

Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring

		Code		Stock	€
RAL 9005		TLC009XBRING	1		12 €
RAL 9003		TLC009XWRING	1		12 €
RAL 1035		TLC009XCRING	1		12 €

Anneau de finition
Afwerkingsring
Abschlussring



- Lamelles / Lamellen / Lammellen



Lamelles pour plafonds beton / Lamellen voor betonnen plafonds /
Lammellen für Betondecken

Code



Stock

€

TLC009XSLKIT

1


5 €

KUANA S

À COMPOSER / SAMEN TE STELLEN / ZUM ZUSAMMENSETZEN


TRIMLESS / RANDLOS

• Kit d'encastrement / Inbouwset / Einbauset

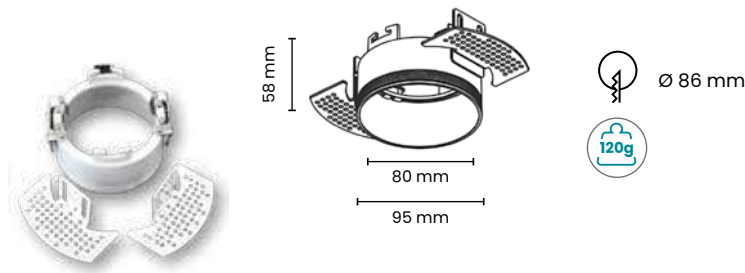

Code		Stock	€
Kit pour plaque de plâtre / Set voor gipsplaat / Set für Gipskartonplatten	TLC009XTRKIT	1	20 €

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER

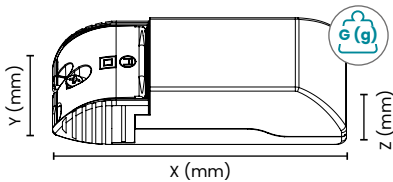

Code	X	Y	Z	G
TLC009PHD	85	40	22	95
TLC009DS1	119	53	30	116
TLC009DS2	138	62	30	175
TLC009DS3	138	62	30	175
TLC009DS4	280	30	21	205

Code	#/driver Treiber	Câblage Bekabeling Verkabelung	W	mACC		Stock	€
TLC009PHD	1x	-	15 W	500 mA	Phase Dim	1	37,00 €
TLC009DS1	1x	-	15 W	500 mA	DALI	1	70,72 €
TLC009DS2	2x	Serie	25 W	500 mA	DALI	1	72,80 €
TLC009DS3	3x	Serie	35 W	500 mA	DALI	1	76,96 €
* TLC009DS4	4x	Serie	60 W	500 mA	DALI	1	80,08 €

* Driver LED sans anti-traction / LED driver zonder trekcontlasting / LED Treiber ohne Zugentlastung

OZI


Moderne
Sobre
Élégant

READY TO USE



noir / zwart / Schwarz

AOZI02DE500B

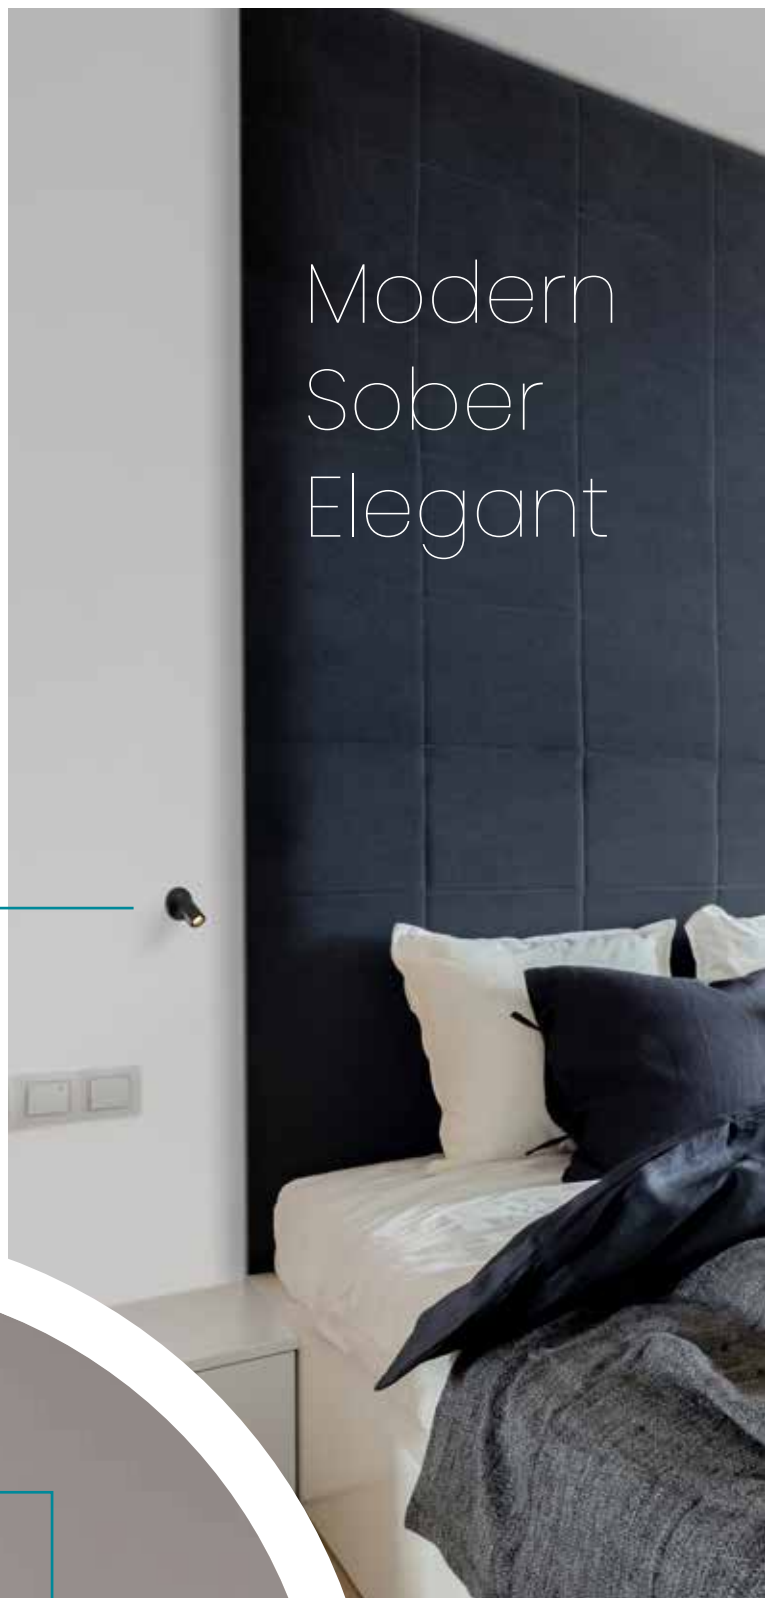

Modern
Sober
Elegant





Stilvoll
Inspirierend
Verspielt



READY TO USE


● doré / gouden / goldener AOZI02DP500G

OZI READY TO USE

DOWLIGHT LED RETRACTABLE / UITTREKBARE LED-DOWNLIGHTS / AUSZIEHBARES DOWNLIGHT LED



Couleurs / Kleuren / Farbe	○ ● ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed
Accessoires / Toebehoren / Zubehör	Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring
Ultimate lm	210 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 W

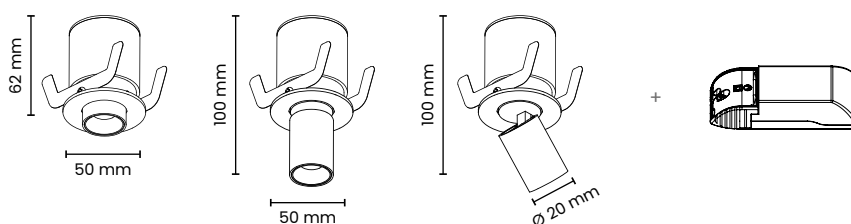

		2700 K	3000 K	mA	Stock	€
RAL 9005	●	AOZI02DE500B	AOZI02DE501B	700 mA	1	35 €
RAL 9003	○	AOZI02DE500W	AOZI02DE501W	700 mA	1	35 €
RAL 1012	●	AOZI02DE500G	AOZI02DE501G	700 mA	1	35 €



ANNEAU DE FINITION (OPTIONNEL) / AFWERKINGSRING (OPTIONEEL) / ABSCHLUSSRING (OPTIONAL)

		Code	Stock	€
RAL 9005	●	TLC250B00SR	1	4 €
RAL 9003	○	TLC250W00SR	1	4 €
RAL 1012	●	TLC250G00SR	1	4 €

OPTION : DALI DRIVER

Code	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	G
TLK262DS1-4	145	31	22	50

Code	Câblage Bekabeling Verkabelung	W	mACC			Stock	€
TLK262DS1-4	Serie	10 W	150-700 mA	1-4 x	DALI	1	72,76 €

Anneau de finition
Afwerkingsring
Abschlussring





NAULA

Stylé
Inspirant
Espieggle

● noir / zwart / Schwarz TLC405WB34S4





○ blanc / wit / Weiß

TLC410WW34S0


NAULA READY TO USE

SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Suspension avec diffuseur métal /
Pendelarmatuur met metalen kap /
Gependelt mit Metall-Difusor

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ● ○ ●
mA	500 mA
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.
Ultimate lm	500 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W

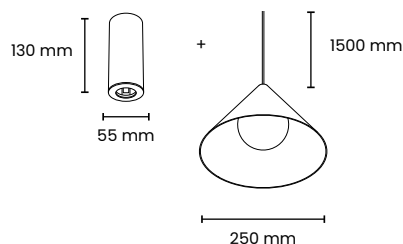


		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	● ●	ACAPI0DP00NG	ACAPI0DP01NG	34°	1/4	●	G	160 €
RAL 9003	○ ●	ACAPI0DP00BG	ACAPI0DP01BG	34°	1/4	●	G	160 €



Suspension avec diffuseur boule en verre /
Pendelarmatuur met glazen bol
Gependelt mit Glaskugel

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.
Ultimate lm	800 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W

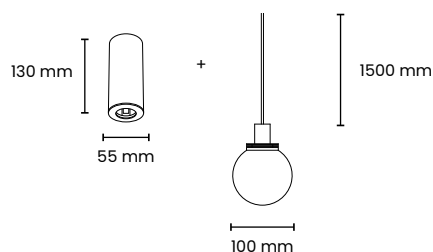


		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	ABOL10DP00VB	ABOL10DP01VB	360°	1/10	●	G	140 €
RAL 9003	○	ABOL10DP00VW	ABOL10DP01VW	360°	1/10	●	G	140 €






Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W



		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC910WB34S0	TLC910WB34S1	34°	1/20	●	F	80 €
RAL 9003	○	TLC910WW34S0	TLC910WW34S1	34°	1/20	●	F	80 €



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.
Ultimate lm	1250 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	12 W



		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC912WB34S0	TLC912WB34S1	34°	1/20	●	E	95 €
RAL 9003	○	TLC912WW34S0	TLC912WW34S1	34°	1/20	●	E	95 €




Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussringe

		Code	Ø		Stock	€
RAL 9005	●	TLC600XB00SR	60	1	●	7,35 €
RAL 9003	○	TLC600XW00SR	60	1	●	7,35 €
RAL 9012	●	TLC600XG00SR	60	1	●	7,35 €
-	⊘	TLC600XT00SR	60	1	●	10,50 €



Nid d'abeille / Honingraat / Waben

		Code	Ø		Stock	€
-	⊘	TLC600XX00SH	60	1	●	7,35 €

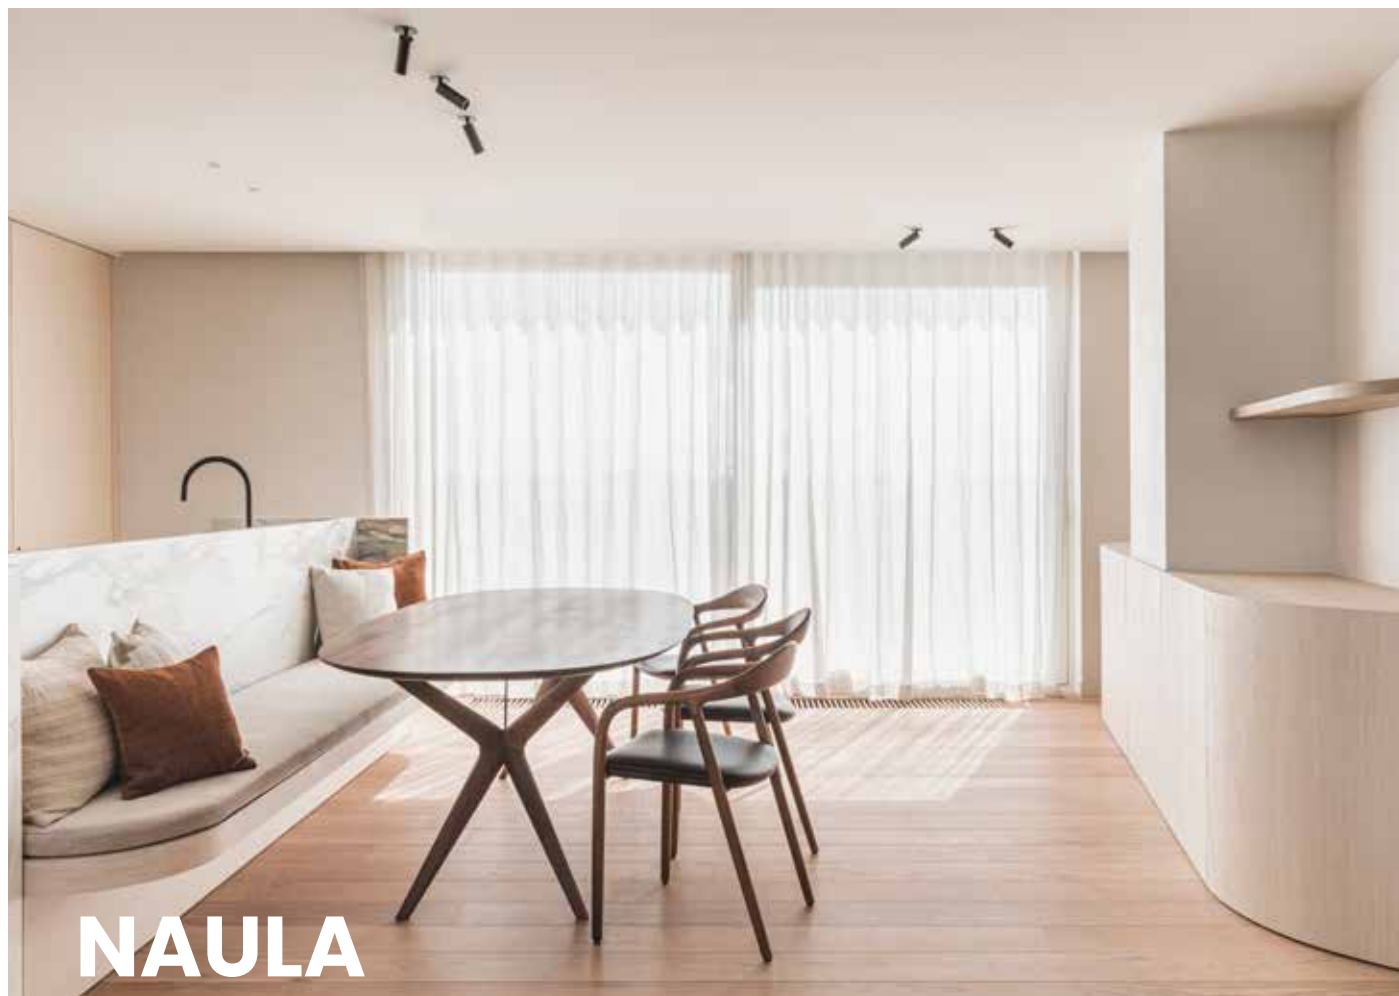

Mix & match

NAULA : l'embarras du choix.

Leur élégante simplicité s'intègre à tous les décors, et à toutes les ambiances ! Downlights apparents, spots ou suspensions, combinés à des bases encastrées ou apparentes et à différents anneaux de finition : les éléments de la gamme NAULA créent l'atmosphère qui vous ressemble, ou qui surprend.

EN NOIR, EN BLANC OU EN BRONZE BROSSÉ, VOUS HABILLEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.

NAULA: oneindig veel keuze.


Hun elegante eenvoud past in elk decor en elke sfeer! Opbouwdownlights, spots of pendelarmaturen, gecombineerd met inbouw- of opbouwbasissen en verschillende afwerkingsringen: de elementen van het NAULA-gamma creëren de sfeer die bij u past, of die u verrast.

IN ZWART, WIT OF GEBORSTELD BRONS, KUNT U HET LICHT PRECIES VORMEN ZOALS U WILT.

NAULA: Die Qual der Wahl.

Ihre elegante Schlichtheit fügt sich in jedes Dekor und jede Atmosphäre ein! Ob Downlights, Strahler oder Pendelleuchten, kombiniert mit Einbau- oder Aufbausockel und verschiedenen Abschlussringen: Die Elemente des NAULA-Programms schaffen die Atmosphäre, die zu Ihnen passt oder die Sie überrascht.


IN SCHWARZ, WEISS ODER GEBÜRSTETEM BRONZE KÖNNEN SIE DIE LEUCHTE GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN GESTALTEN.

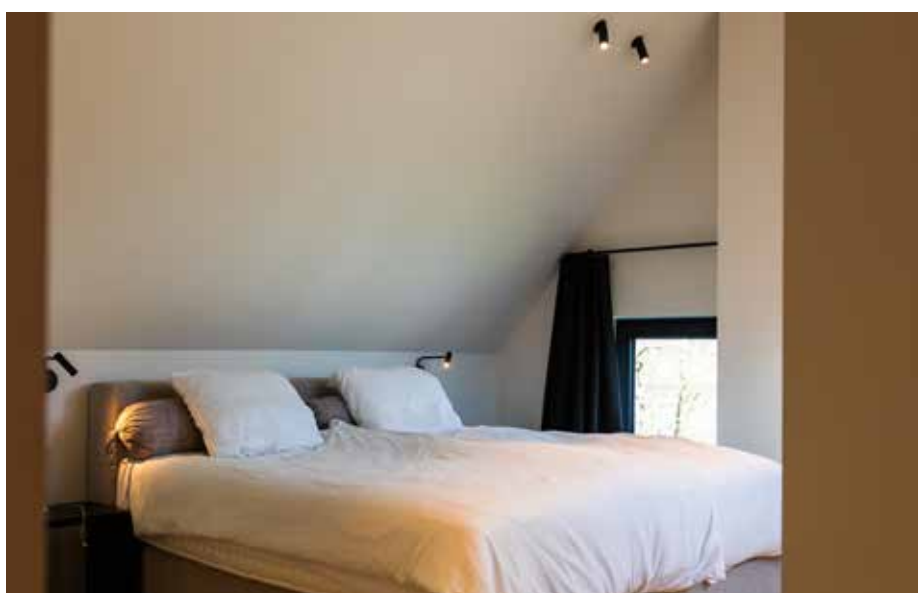

NAULA BASES / BASISSEN / SOCKEL

A COMBINER AVEC DES SPOTS OU SUSPENSIONS / TE COMBINEREN MET SPOTS OF PENDELARMATUREN
MIT EINEM STRAHLER ODER EINER PENDELLEUCHTE ZU KOMBINIEREN

BASES ENCASTRÉES / INBOUWBASISSEN / EINBAUADAPTER

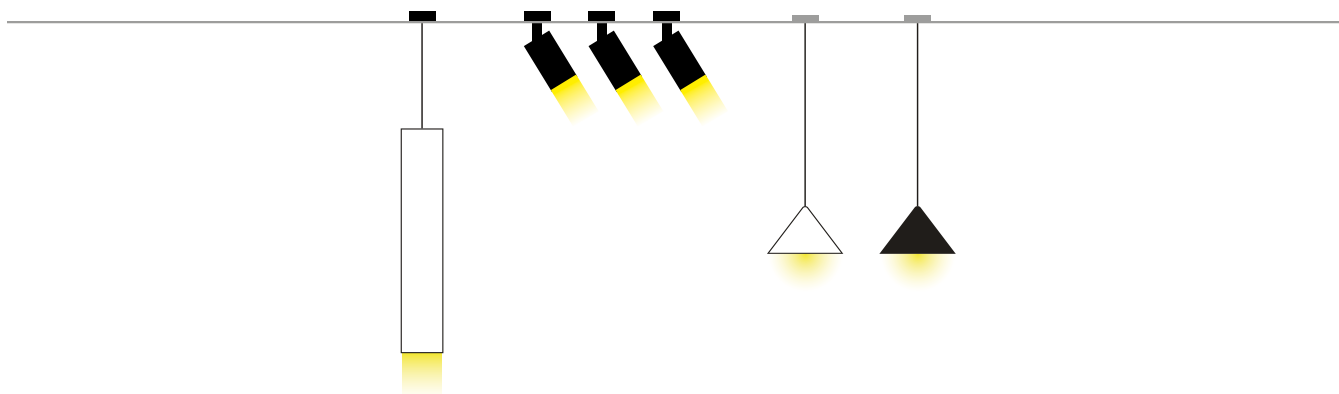

Couleurs / Kleuren / Farbe ● ○

Driver excl. / Treiber excl.




NAULA ø64		Code	Stock	€
RAL 9005	●	TLC100XB64RX	1/50	23,10 €
RAL 9003	○	TLC100XW64RX	1/50	23,10 €
RAL 8008	●	TLC100XE64RX	1/50	29,40 €



Ressorts à lame (plafond béton) / Bladveren (betonnen plafond) / Lamellen für Betondecke


Code	Stock
TLC100XXSP57	1/200

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER



Phase Dim.	DALI	W	X	Y	Z	mA CC	Stock	€
TLC009PHD	-	1 x 10W	85	41	22	500 mA	1	32 €
TLC410PHD2	-	2 x 10W	167	39	30	2x500 mA	1	37 €
TLC410PHD3	-	3 x 10W	132	44	30	3x500 mA	1	44 €
TLC410PHD4	-	4 x 10W	135	67	30	4x500mA	1	49 €
-	TLC410DES1	1 x 10W	119	53	30	500 mA	1	76,96 €
-	TLC410DES2	2 x 10W	138	62	30	2x500 mA	1	80,08 €
-	TLC410DES3	3 x 10W	138	62	30	3x500 mA	1	84,24 €
-	TLC410DES4	4 x 10W	280	30	21	4x500mA	1	86,32 €

* Driver déporté >2 en série / Driver op afstand >2 serie / Treiber ausserhalb der Leuchte >2 Serie

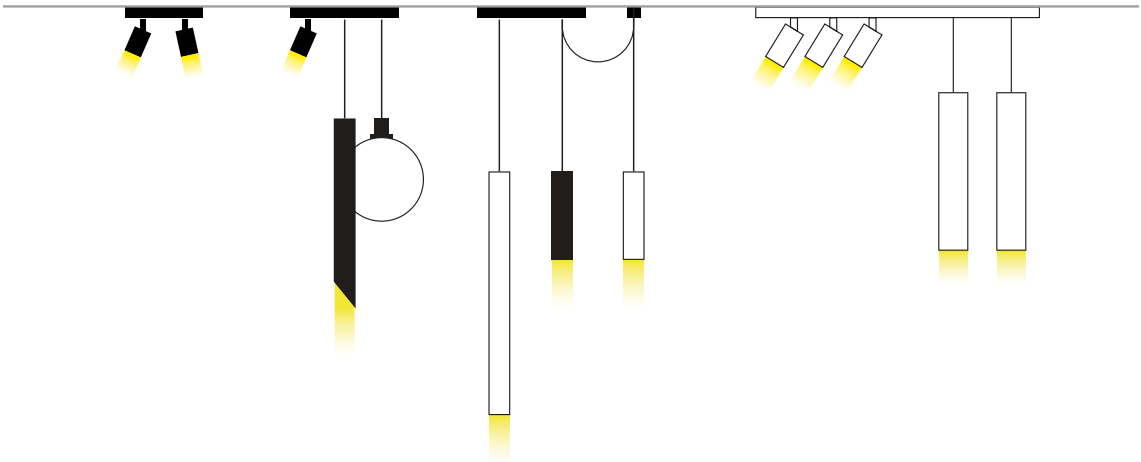


①



②



③

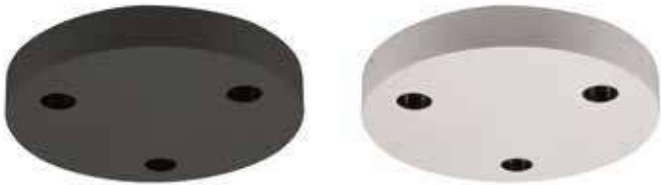


Rond / Rond / Rund




		RAL 9005	RAL 9003	RAL 8008	Ø	H	W	mA CC		Stock	€
①	1x	TLC110XB55DSR	TLC110XW55DSR	TLC110XE55DSR	55	130	1x 10 W	500 mA	1/20		91,35 € 91,35 € 114,45 €
②	1x	TLC110XB0DSR	TLC110XW0DSR	TLC110XE0DSR	100	28	1x 10 W	500 mA	1/50		87,15 € 87,15 € 116,55 €
③	3x	TLC330XB0DSR	TLC330XW0DSR	-	260	35	3x 10W	1500 mA	1/10		154,35 €




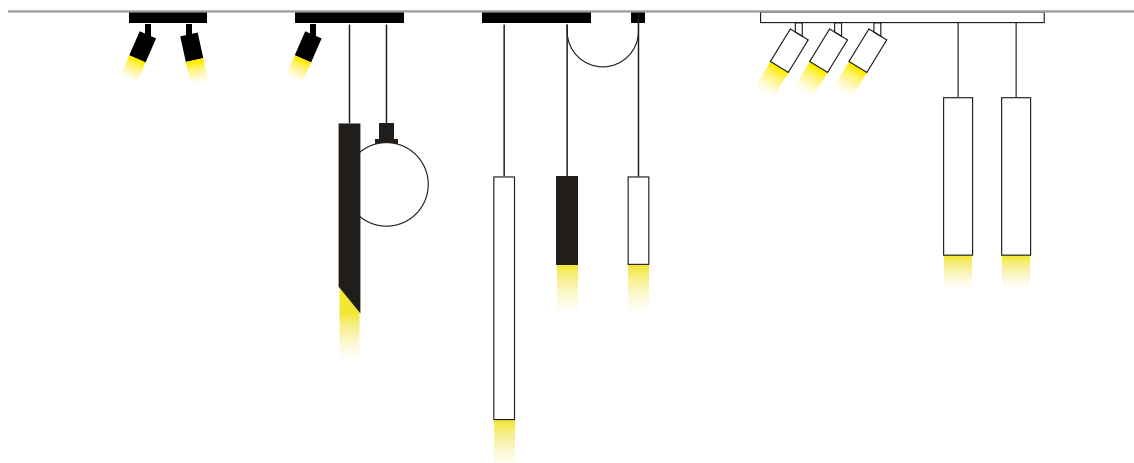

Carré / Vierkant / Viereckig

		RAL 9005 	RAL 9003 	W	mA CC			Stock	€
①	2x	TLC220XBQDSS	TLC220XWQDSS	2x 10W	1000 mA	X: 320 Y: 160 Z: 35	1/10		116,55 €
②	4x	TLC440XBQDSS	TLC440XWQDSS	4x 10W	2000 mA	X: 320 Y: 160 Z: 35	1/10		197 €



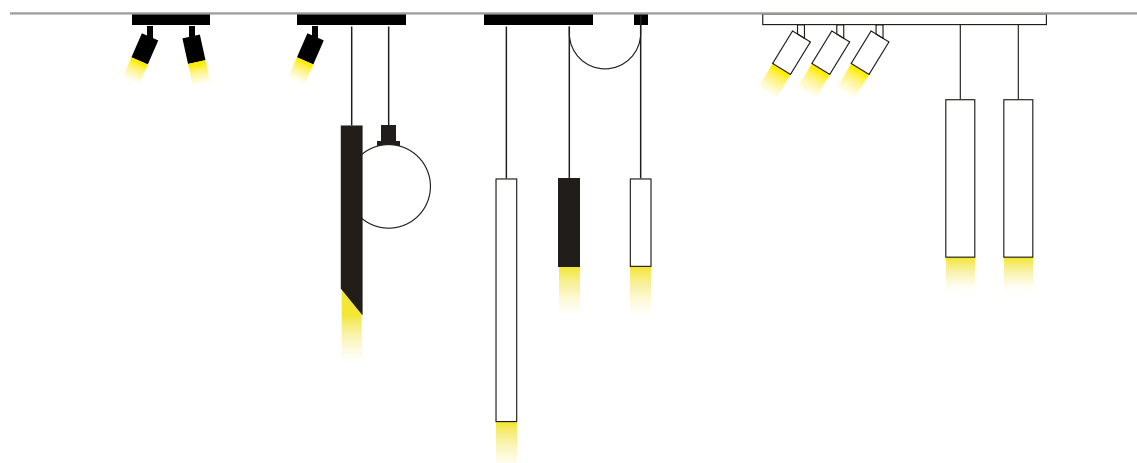

Rectangle / Rechthoekig / Rechteckig



		 RAL 9005	 RAL 9003	 RAL 8008	W	mA CC			Stock	€
①	Asym. 1x	TLC110XB0DSS	TLC110XW0DSS	TLC110XE0DSS	1x 10W	500 mA	X: 175 Y: 50 Z: 40	1/20	●	87,15 € 87,15 € 116,55 €
②	Asym. 2x	TLC220XB0DSS	TLC220XW0DSS	TLC220XE0DSS	2x 10W	1000 mA	X: 360 Y: 50 Z: 40	1/20	●	116,55 € 116,55 € 135,45 €
③	Sym. 2x	TLC220XBEDSS	TLC220XWEDSS	-	2x 10W	1000 mA	X: 360 Y: 50 Z: 40	1/20	●	116,55 €
④	Asym. 3x	TLC330XB0DSS	TLC330XW0DSS	TLC330XE0DSS	3x 10W	1500 mA	X: 560 Y: 50 Z: 40	1/10	●	154,35 € 147,00 € 181,65 €
⑤	Sym. 3x	TLC330XBEDSS	TLC330XWEDSS	-	3x 10W	1500 mA	X: 560 Y: 50 Z: 40	1/10	●	154,35 € 147,00 €
⑥	Sym. 3x	TLC330XBEDSL	TLC330XWEDSL	-	3x 10W	1500 mA	X: 1150 Y: 50 Z: 40	1/6	●	194,25 € 185,00 €
⑦	Sym. 5x	TLC550XBEDSL	TLC550XWEDSL	-	5x 10W	2500 mA	X: 1650 Y: 50 Z: 40	1/10	●	302,00 €



NAULA


À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS / MIT EINEM SOCKEL ZU KOMBINIEREN

SPOTS LED / LED-SPOTS / LED STRAHLER




NEW

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
ø	40 ou/of/oder 60




NAULA ø40		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC410WB34S0	TLC410WB34S1	34°	1/20	●	F	55 €
RAL 9003	○	TLC410WW34S0	TLC410WW34S1	34°	1/20	●	F	55 €
RAL 8008	●	TLC410WE34S0	TLC410WE34S1	34°	1/20	●	F	55 €
NAULA ø40		1900 K - 3000 K						
RAL 9005	●	TLC410WB34DTW		34°	1/20	●	F	65 €
RAL 9003	○	TLC410WW34DTW		34°	1/20	●	F	65 €



NAULA ø60		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC610WB32S0	TLC610WB32S1	34°	1/20	●	F	65 €
RAL 9003	○	TLC610WW32S0	TLC610WW32S1	34°	1/20	●	F	65 €
RAL 8008	●	TLC610WE34S0	TLC610WE34S1	34°	1/20	●	F	65 €



NEW




NAULA ø75		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC750WB34S0	TLC750WB34S1	34°	1/20	●	F	75 €
RAL 9003	○	TLC750WW34S0	TLC750WW34S1	34°	1/20	●	F	75 €





Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
ø	75



NAULA ø75		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC810WB34S0	TLC810WB34S1	34°	1/20	●	F	70 €
RAL 9003	○	TLC810WW34S0	TLC810WW34S1	34°	1/20	●	F	70 €




SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Suspension avec diffuseur métal /
pendelarmatuur met metalen kap /
Gependelt mit Metall-Difusor

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	500 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W




		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	● ●	TLC710WB25S0	TLC710WB25S1	34°	1/4	●	G	90 €
RAL 9003	○ ●	TLC710WW25S0	TLC710WW25S1	34°	1/4	●	G	90 €



Suspension avec diffuseur boule en verre /
pendelarmatuur met glazen bol
Gependelt mit Glaskugel

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	800 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W



		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC710WB25S2	TLC710WB25S3	360°	1/10	●	G	70 €
RAL 9003	○	TLC710WW25S2	TLC710WW25S3	360°	1/10	●	G	70 €




NAULA

À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS / MIT EINEM SOCKEL ZU KOMBINIEREN

SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED




Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	650 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	4,6 W
Longueur / Lengte / Länge	400 / 600 mm



NAULA ø26		L	2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005		400 mm	TLC405WB34S4	TLC405WB34S5	34°	1/20		D	60 €
RAL 9003		400 mm	TLC405WW34S4	TLC405WW34S5	34°	1/20		D	60 €
RAL 9005		600 mm	TLC605WB34S6	TLC605WB34S7	34°	1/20		D	70 €
RAL 9003		600 mm	TLC605WW34S6	TLC605WW34S7	34°	1/20		D	70 €



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	250 / 400 mm




NAULA ø40		L	2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005		250 mm	TLC410WB34S2	TLC410WB34S3	34°	1/20		F	95 €
RAL 9003		250 mm	TLC410WW34S2	TLC410WW34S3	34°	1/20		F	95 €
RAL 8008		250 mm	TLC410WE34S2	TLC410WE34S3	34°	1/20		F	120 €
RAL 9005		400 mm	TLC410WB34S4	TLC410WB34S5	34°	1/20		F	100 €
RAL 9003		400 mm	TLC410WW34S4	TLC410WW34S5	34°	1/20		F	100 €
RAL 8008		400 mm	TLC410WE34S4	TLC410WE34S5	34°	1/20		F	125 €



SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	250 / 400 mm




NAULA ø60		L	2700 K	3000 K	4	Box	Stock		€
RAL 9005	●	250 mm	TLC610WB32S2	TLC610WB32S3	34°	1/20	●	F	65 €
RAL 9003	○	250 mm	TLC610WW32S2	TLC610WW32S3	34°	1/20	●	F	65 €
RAL 9005	●	400 mm	TLC610WB32S4	TLC610WB32S5	34°	1/20	●	F	75 €
RAL 9003	○	400 mm	TLC610WW32S4	TLC610WW32S5	34°	1/20	●	F	75 €



Suspension coupé / schuine pendelarmatuur / schräg geschnittener Zylinder

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	400 mm



NAULA ø40		L	2700 K	3000 K	4	Box	Stock		€
RAL 9005	●	400 mm	TLC400WB34S4	TLC400WB34S5	34°	1/20	●	F	70 €
RAL 9003	○	400 mm	TLC400WW34S4	TLC400WW34S5	34°	1/20	●	F	70 €



NAULA



VIDEO

NAULA

ACCESSOIRES POUR SPOTS ET SUSPENSIONS / TOEBEHOREN VOOR SPOTS EN PENDELARMATUREN / ZUBEHÖR FÜR STRAHLER UND PENDELLEUCHTEN



Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring

		NAULA ø40	NAULA ø60		Stock	€
RAL 9005		TLC400XB00SR	TLC600XB00SR	1		7,35 €
RAL 9003		TLC400XW00SR	TLC600XW00SR	1		7,35 €
RAL 1012		TLC400XG00SR	TLC600XG00SR	1		7,35 €
-		TLC400XT00SR	TLC600XT00SR	1		10,50 €




Nid d'abeille / Honingraat / Waben

NAULA ø40	NAULA ø60		Stock	€
TLC400XX00SH	TLC600XX00SH	1		7,35 €



Suspension lock set / Ophangset locker / Pendelhalterung mit Arretierung

				Stock	€
RAL 9005		TLC100XB05KG	1		13,65 €
RAL 9003		TLC100XW05KG	1		13,65 €



Extension de 2 à 4 m / Verlenging van 2 tot 4 m / Verlängerung von 2 bis 4m

				Stock	€
RAL 9005		TLC400XBEXT0	1/20		102,90 €
RAL 9003		TLC400XWEXT0	1/20		102,90 €



KUANA

Discret
Léger
Contemporain



noir / zwart / Schwarz

TLC009SBBAS1

+



blanc / wit / Weiß

TLC009WWHR00



Discreet
Licht
Tijdloos





Diskret
Leicht
Zeitlos

● noir / zwart / Schwarz TLC009SBBAS2

+ ○ blanc / wit / Weiß 2 x TLC009WWHR00



● champagne / champagner BC1KUANA2700KC


KUANA READY TO USE

DOWNLIGHT LED APPARENT / OPBOUW / AUFBAU



KUANA IP54

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

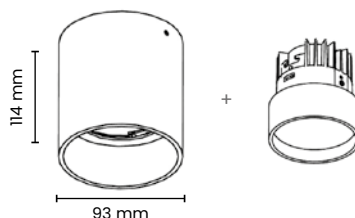


		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	BRIKUANA2700KB	BRIKUANA3000KB	500 mA	1/24	●	E	80 €
RAL 9003	○	BRIKUANA2700KW	BRIKUANA3000KW	500 mA	1/24	●	E	80 €
RAL 1035	●	BRIKUANA2700KC	BRIKUANA3000KC	500 mA	1/24	●	E	80 €



KUANA IP54

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

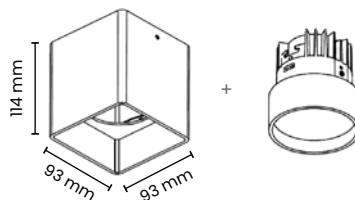

		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	BCIKUANA2700KB	BCIKUANA3000KB	500 mA	1/24	●	E	80 €
RAL 9003	○	BCIKUANA2700KW	BCIKUANA3000KW	500 mA	1/24	●	E	80 €
RAL 1035	●	BCIKUANA2700KC	BCIKUANA3000KC	500 mA	1/24	●	E	80 €




KUANA READY TO USE

DOWNLIGHT LED APPARENT / OPBOUW / AUFBAU




KUANA IP54	
Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	2 x 1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W



		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	BC2KUANA2700KB	BC2KUANA3000KB	2 x 500 mA	1/24	●	E	130 €
RAL 9003	○	BC2KUANA2700KW	BC2KUANA3000KW	2 x 500 mA	1/24	●	E	130 €
RAL 1035	●	BC2KUANA2700KC	BC2KUANA3000KC	2 x 500 mA	1/24	●	E	130 €






+



+



+



KUANA



Mix & match

Un KUANA IP 54 pour
chaque projet.

Composez votre luminaire apparent.
En 1 ou 2 modules LED, vous avez le
choix de la teinte de la lumière et de la
 finition couleur du luminaire.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT
COMME VOUS VOULEZ.**

Een KUANA IP 54 voor elk
project.

Stel uw zichtbare verlichtingsarmatuur
samen. Met 1 of 2 LED-modules heeft
u de keuze uit de lichtkleur en de
kleurafwerking van het armatuur.

**BELEEF HET LICHT PRECIËS ZOALS U
DAT WILT.**

Eine KUANA IP 54 für
jedes Projekt.

Stellen Sie Ihre sichtbare
Beleuchtungseinrichtung zusammen.
Mit 1 oder 2 LED-Modulen haben Sie die
Wahl zwischen der Lichtfarbe und der
Farbgestaltung des Armaturen.

**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE
ES WOLLEN.**

KUANA S IP54	
Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver excl. / Treiber excl.	
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W




		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	TLC009WBHR00	TLC009WBHR01	500 mA	1	●	E	30 €
RAL 9003	○	TLC009WWHR00	TLC009WWHR01	500 mA	1	●	E	30 €
RAL 1035	●	TLC009WCHR00	TLC009WCHR01	500 mA	1	●	E	30 €




BASES APPARENTES / OPBOUWBASISSEN / AUFBAUSOCKEL

Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
------------------------------	-----------



		Code	W	mA		Stock	€
RAL 9005	●	TLC009SBBAS1	12 W	500 mA	1	●	50 €
RAL 9003	○	TLC009SWBAS1	12 W	500 mA	1	●	50 €
RAL 1035	●	TLC009SCBAS1	12 W	500 mA	1	●	50 €



		Code	W	mA		Stock	€
RAL 9005	●	TLC009SBBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1	●	70 €
RAL 9003	○	TLC009SWBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1	●	70 €
RAL 1035	●	TLC009SCBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1	●	70 €




		Code	W	mA		Stock	€
RAL 9005	●	TLC009RBBAS1	12 W	500 mA	1	●	50 €
RAL 9003	○	TLC009RWBAS1	12 W	500 mA	1	●	50 €
RAL 1035	●	TLC009RCBAS1	12 W	500 mA	1	●	50 €



KUANA E

DOWNLIGHT LED APPARENT / OPBOUW / AUFBAU



KUANA E IP65

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed
Downlight apparent / Opbouwdownlight / Aufbaudownlight	Rond / rund
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W

		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	TLC109WBR352	TLC109WBR353	-	1		E	110 €
RAL 9003	○	TLC109WWR352	TLC109WWR353	-	1		E	110 €



CUSCO

APPLIQUE MURALE LED / LED WALLWASHER / LED-WANDLEUCHT




CUSCO IP43

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed
Downlight apparent / Opbouwdownlight / Aufbaudownlight	Carré / Vierkant
Ultimate lm	2 x 400 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 x 5 W



		Code	t°	L	L/B	H		Stock		€
RAL 9003	○	TLC205WW60C0	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	●	F	70 €
		TLC205WW60C1	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	●	F	70 €
RAL 9005	●	TLC205WB60C0	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	●	F	70 €
		TLC205WB60C1	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	●	F	70 €



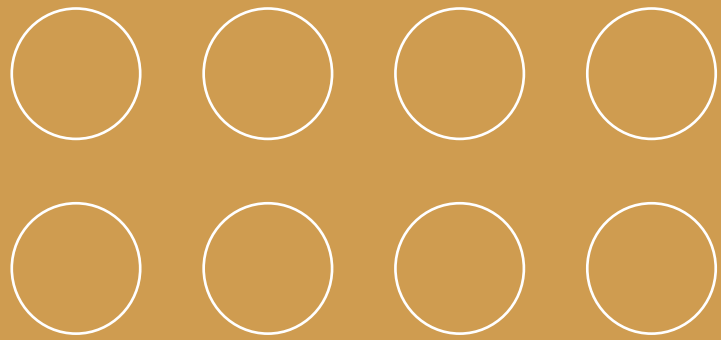

TRACKS
48V–230V

48 V

NEW

TRACKS

p. 60



NEW

ELISA

p. 62



230 V

TRACKS

p. 64



NAULA Tracklight

p. 68

KOLKA

p. 70



TRACK Adapter

p. 72

NAULA

SUNY

NEW



TRACKLIGHT SPOTS



230 V



noir / zwart / Schwarz

TLC112WB36Z1





Ciney Padel Club



48 V



noir / zwart / Schwarz

ATLK4811W400B

TRACK 48V

ON OFF / DALI



Code

L/L

I/B

H

Mat.




€

RAIL 48V / TRACK 48V / STROMSCHIENEN 48V

T54




RAL 9005 ●	ATRACK48542000B	2000 mm	23 mm	54 mm	Aluminium	1	135 €
RAL 9005 ●	ATRACK48543000B	3000 mm	23 mm	54 mm	Aluminium	1	195 €



T29



RAL 9005 ●	ATRACK48292000B	2000 mm	17 mm	29 mm	Aluminium	1	105 €
------------	-----------------	---------	-------	-------	-----------	---	-------



ALIMENTATION POUR RAIL PLAFOND / VOEDING VOOR PLAFONDRAIL / NETZTEIL FÜR DECKENSCHIENE
DRIVER INCL. / TREIBER INKL.



Code

W

L/L

I/B

H



€



RAL 9005 ●	ALIM100INTRACK48B	100 W	298 mm	16 mm	19 mm	1	90 €
RAL 9005 ●	ALIM250INTRACK48B	250 W	268 mm	22 mm	43,5 mm	1	110 €



ALIMENTATION POUR RAIL SUSPENDU / VOEDING VOOR HANGENDE RAIL / NETZTEIL FÜR ABHÄNGESCHIENE
DRIVER INCL. / TREIBER INKL.



Code

W

L/L

I/B

H



€



RAL 9005 ●	ALIM100SUSTRACK48B	100 W	410 mm	23 mm	54 mm	1	185 €
------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---	-------



ALIMENTATION POUR RAIL SUSPENDU / VOEDING VOOR HANGENDE RAIL / NETZTEIL FÜR ABHÄNGESCHIENE
SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER



Code

L/L

€



RAL 9005 ●	AROSACETRACK48B	1500 mm	95 €
------------	-----------------	---------	------

Option CASAMBI / CASAMBI optie / CASAMBI Option

Module Gateway
DALI / Rail
DALI / External



Code

W

L/L

I/B

H



€



RAL 9005 ●	AGATEWAYCASAMBITRACK	-	143 mm	18 mm	58 mm	1	400 €
------------	----------------------	---	--------	-------	-------	---	-------



RAL 9003 ○	AGATEWAYCASAMBIEXTERN	-	105 mm	43 mm	22 mm	1	280 €
------------	-----------------------	---	--------	-------	-------	---	-------



TRACK 48V

CONNECTEURS / CONNECTOR / STECKVERBINDER

		Code	L/L	I/B	H	€
	RAL 9005 ●	ALIMCONNECTTRACK48	143 mm	19 mm	19 mm	45 €
T54 90°						
	RAL 9005 ●	A90TRACK48V54B	100 mm	100 mm	54 mm	185 €
T29 90°						
	RAL 9005 ●	A90TRACK48V29B	100 mm	100 mm	29 mm	185 €
T54 "T"						
	RAL 9005 ●	ATTRACK48V54B	100 mm	100 mm	54 mm	185 €

EMBOUTS DE TERMINAISON / EINDKAP / ENDKAPPE

		Code	L/L	I/B	€
T54					
	RAL 9005 ●	ACAPTRACK48V54B	26 mm	54 mm	10 €
T29					
	RAL 9005 ●	ACAPTRACK48V29B	26 mm	29 mm	10 €

COUVERCLE PLASTIC POUR RAIL T54 / AFDEKPLAAT KUNSTSTOF VOOR T54 RAIL / KUNSTSTOFF FÜR SCHIENE T54 ABDECKUNG

		Code	L/L	€
	RAL 9005 ●	APLSTTRACK48VB	2000 mm	15 €

SUSPENSION / PENDELARMATUUR / PENDELLUCHT

		Code	L/L	€
	RAL 9005 ●	ACABLESUSTRACK48	1500 mm	12 €

TRACKLIGHT SPOTS

ELISA

Couleurs / Kleuren / Farbe ●


A combiner avec un rail / Te combineren met een rail / Mit einer Schiene zu kombinieren

	Code	W	t°	lm			€
---	------	---	----	----	---	---	---

ELISA-1




RAL 9005 ●	ATLK4811W400B	11 W	2700 K	960 lm	1	F	200 €
RAL 9005 ●	ATLK4811W401B	11 W	3000 K	1000 lm	1	F	200 €



ELISA-2




RAL 9005 ●	ATLK48211W40E10B	2x11 W	2700 K	2x960 lm	1	F	245 €
RAL 9005 ●	ATLK48211W40E11B	2x11 W	3000 K	2x1000 lm	1	F	245 €



ELISA-B




RAL 9005 ●	ATLK48V2X11W75E0B	11 W	2700 K	960 lm	1	F	170 €
RAL 9005 ●	ATLK48V2X11W75E1B	11 W	3000 K	1000 lm	1	F	170 €



ELISA-L




RAL 9005 ●	ATLK48V5X2W175E0B	5x1,5 W	2700 K	750 lm	1	E	195 €
RAL 9005 ●	ATLK48V5X2W175E1B	5x1,5 W	3000 K	810 lm	1	E	195 €



ELISA-D




RAL 9005 ●	ATLK48V12W565E0B	12 W	2700 K	1320 lm	1	E	195 €
RAL 9005 ●	ATLK48V12W565E1B	12 W	3000 K	1390 lm	1	E	195 €



ELISA-D



RAL 9005 ●	ATLK48V25W1125E0B	25 W	2700 K	2690 lm	1	E	225 €
RAL 9005 ●	ATLK48V25W1125E1B	25 W	3000 K	2790 lm	1	E	225 €



SUSPENSIONS / PENDELARMATUREN / PENDELLEUCHTEN ELISA




	Code	W	t°	lm			€
RAL 9005 ●	ATLC40048V6W0B	25 W	2700 K	2690 lm	1	E	195 €
RAL 9005 ●	ATLC40048V6W1B	25 W	3000 K	2790 lm	1	E	195 €









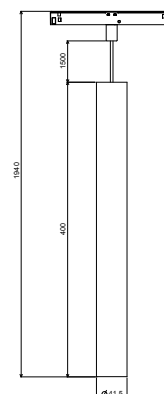

ANNEAU DE FINITION / AFWERKINGSRING / ABSCHLUSSRING ELISA-1 & ELISA-2



	ø40		Stock	€
RAL 9005 ●	TLC400XB00SR	1	●	7,35 €
RAL 9003 ○	TLC400XW00SR	1	●	7,35 €
RAL 1012 ●	TLC400XG00SR	1	●	7,35 €
	TLC400XT00SR	1	●	10,50 €

NID D'ABEILLE / HONINGRAAT / WABEN




NAULA ø40		Stock	€
TLC400XX00SH	1	●	7,35 €

SUSPENSION LOCK SET / OPHANGSET LOCKER / PENDELHALTERUNG MIT ARRETIERUNG ELISA



	Code		Stock	€
RAL 9005 ●	TLC100XB05KG	1	●	13,65 €



TRACK 230V

ON OFF / PHASE DIM

		Code	L/L	I/B	H	Mat.		€
RAIL TRIPHASÉ / DRIEFASIGE TRACK / DREIPHASENSCHIENE								
	RAL 9005 ●	TLZ100BTRA00	1000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	33 €
	RAL 9003 ○	TLZ100WTRA00	1000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	33 €
	RAL 9005 ●	TLZ200BTRA00	2000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	65 €
	RAL 9003 ○	TLZ200WTRA00	2000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	65 €
	RAL 9005 ●	TLZ300BTRA00	3000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	100 €
	RAL 9003 ○	TLZ300WTRA00	3000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	100 €

EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À DROITE) / VOEDING AAN HET EINDE (RECHTS) / ANSCHLUSS ENDE (RECHTS)

	RAL 9005 ●	TLZ000BPOWER	68 mm	-	-	ABS	1/50	10 €
	RAL 9003 ○	TLZ000WPOWER	68 mm	-	-	ABS	1/50	10 €

EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À GAUCHE) / VOEDING AAN HET EINDE (LINKS) / ANSCHLUSS ENDE (LINKS)

	RAL 9005 ●	TLZ000BPWEL	68 mm	-	-	ABS	1/50	10 €
	RAL 9003 ○	TLZ000WPWEL	68 mm	-	-	ABS	1/50	10 €

CONNECTEUR DROIT AVEC POINT D'ALIMENTATION / RECHTE CONNECTOR MET VOEDINGSPUNT / GERADER KONNEKTOR MIT ANSCHLUSS

	RAL 9005 ●	TLZ000BSTRFL	90 mm	-	-	ABS	1/50	19 €
	RAL 9003 ○	TLZ000WSTRFL	90 mm	-	-	ABS	1/50	19 €

MINI CONNECTEUR DROIT / RECHTE MINI CONNECTOR / GERADER KONNEKTOR MINI

	RAL 9005 ●	TLZ000BSTRMN	93 mm	-	-	ABS	1/100	8 €
	RAL 9003 ○	TLZ000WSTRMN	93 mm	-	-	ABS	1/100	8 €



PATTE DE LIAISON MÉCANIQUE / MECHANISCHE VERBINDING / MECHANISCHE VERBINDUNG

	RAL 9005 ●	TLZ000XCBR00	80 mm	-	-	Alu	1/500	4,15 €
---	------------	--------------	-------	---	---	-----	-------	--------

TRACK 230V

	Mod.	Code	L/L	I/B	Mat.		€
---	------	------	-----	-----	------	---	---

CONNECTEUR L / CONNECTOR L / KONNEKTOR L




RAL 9005 ●	connecteur L (gauche) L-connector (links) L-Konnektor (links)	TLZ000B000LL	62 mm	62 mm	ABS	1/25	20 €
RAL 9003 ○	connecteur L (gauche) L-connector (links) L-Konnektor (links)	TLZ000W000LL	62 mm	62 mm	ABS	1/25	20 €
RAL 9005 ●	connecteur L (droite) L-connector (rechts) L-Konnektor (rechts)	TLZ000B000LR	62 mm	62 mm	ABS	1/25	20 €
RAL 9003 ○	connecteur L (droite) L-connector (rechts) L-Konnektor (rechts)	TLZ000W000LR	62 mm	62 mm	ABS	1/25	20 €

CONNECTEUR T / CONNECTOR T / KONNEKTOR T




RAL 9005 ●	connecteur T (gauche-gauche) T-connector (links-links) T-Konnektor (links-links)	TLZ000B001TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €
RAL 9003 ○	connecteur T (gauche-gauche) T-connector (links-links) T-Konnektor (links-links)	TLZ000W001TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €
RAL 9005 ●	connecteur T (gauche-droite) T-connector (links-rechts) T-Konnektor (links-rechts)	TLZ000B002TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €
RAL 9003 ○	connecteur T (gauche-droite) T-connector (links-rechts) T-Konnektor (links-rechts)	TLZ000W002TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €
RAL 9005 ●	connecteur T (droite-gauche) T-connector (rechts-links) T-Konnektor (rechts-links)	TLZ000B001TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €
RAL 9003 ○	connecteur T (droite-gauche) T-connector (rechts-links) T-Konnektor (rechts-links)	TLZ000W001TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €
RAL 9005 ●	connecteur T (droite-droite) T-connector (rechts-rechts) T-Konnektor (rechts-rechts)	TLZ000B002TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €
RAL 9003 ○	connecteur T (droite-droite) T-connector (rechts-rechts) T-Konnektor (rechts-rechts)	TLZ000W002TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	24 €

CHOIX DE CONNECTEUR / KIES DE JUISTE CONNECTOR / WAHL DES KONNEKTORS

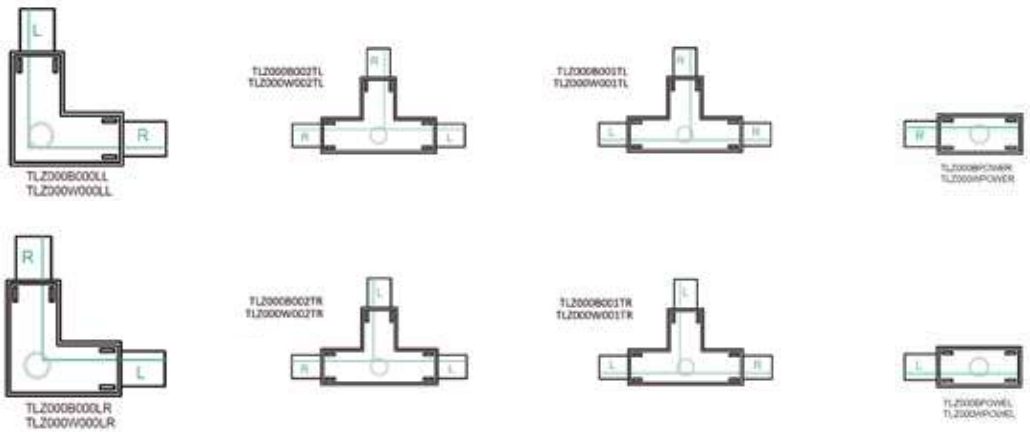

TRACK 230V

		Code	L/L	I/B	Mat.		€
CONNECTEUR X / CONNECTOR X / KONNEKTOR X							
	RAL 9005 ●	TLZ000B000X0	90 mm	90 mm	ABS	1/10	30 €
	RAL 9003 ○	TLZ000W000X0	90 mm	90 mm	ABS	1/10	30 €
CONNECTEUR AJUSTABLE / REGELBARE CONNECTOR / REGELBARER KONNEKTOR							
	RAL 9005 ●	TLZ000BADJ90	180 mm	-	ABS	1/25	24 €
	RAL 9003 ○	TLZ000WADJ90	180 mm	-	ABS	1/25	24 €
EMBOUITS DE TERMINAISON / EINDKAP / ENDKAPPE							
	RAL 9005 ●	TLZ000BECAP0	35 mm	35 mm	ABS	1/200	1,50 €
	RAL 9003 ○	TLZ000WECAP0	35 mm	35 mm	ABS	1/200	1,50 €
KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET							
	RAL 9005 ●	TLZ200BSUS00	2000 mm	-	Alu	1/100	11 €
	RAL 9003 ○	TLZ200WSUS00	2000 mm	-	Alu	1/100	11 €
	RAL 9005 ●	TLZ300BSUS00	3000 mm	-	Alu	1/100	13 €
	RAL 9003 ○	TLZ300WSUS00	3000 mm	-	Alu	1/100	13 €
ADAPTATEUR / ADAPTER / KONNEKTOR							
	RAL 9005 ●	TLZ000BADP00	-	-	ABS	1	10 €
	RAL 9003 ○	TLZ000WADP00	-	-	ABS	1	10 €

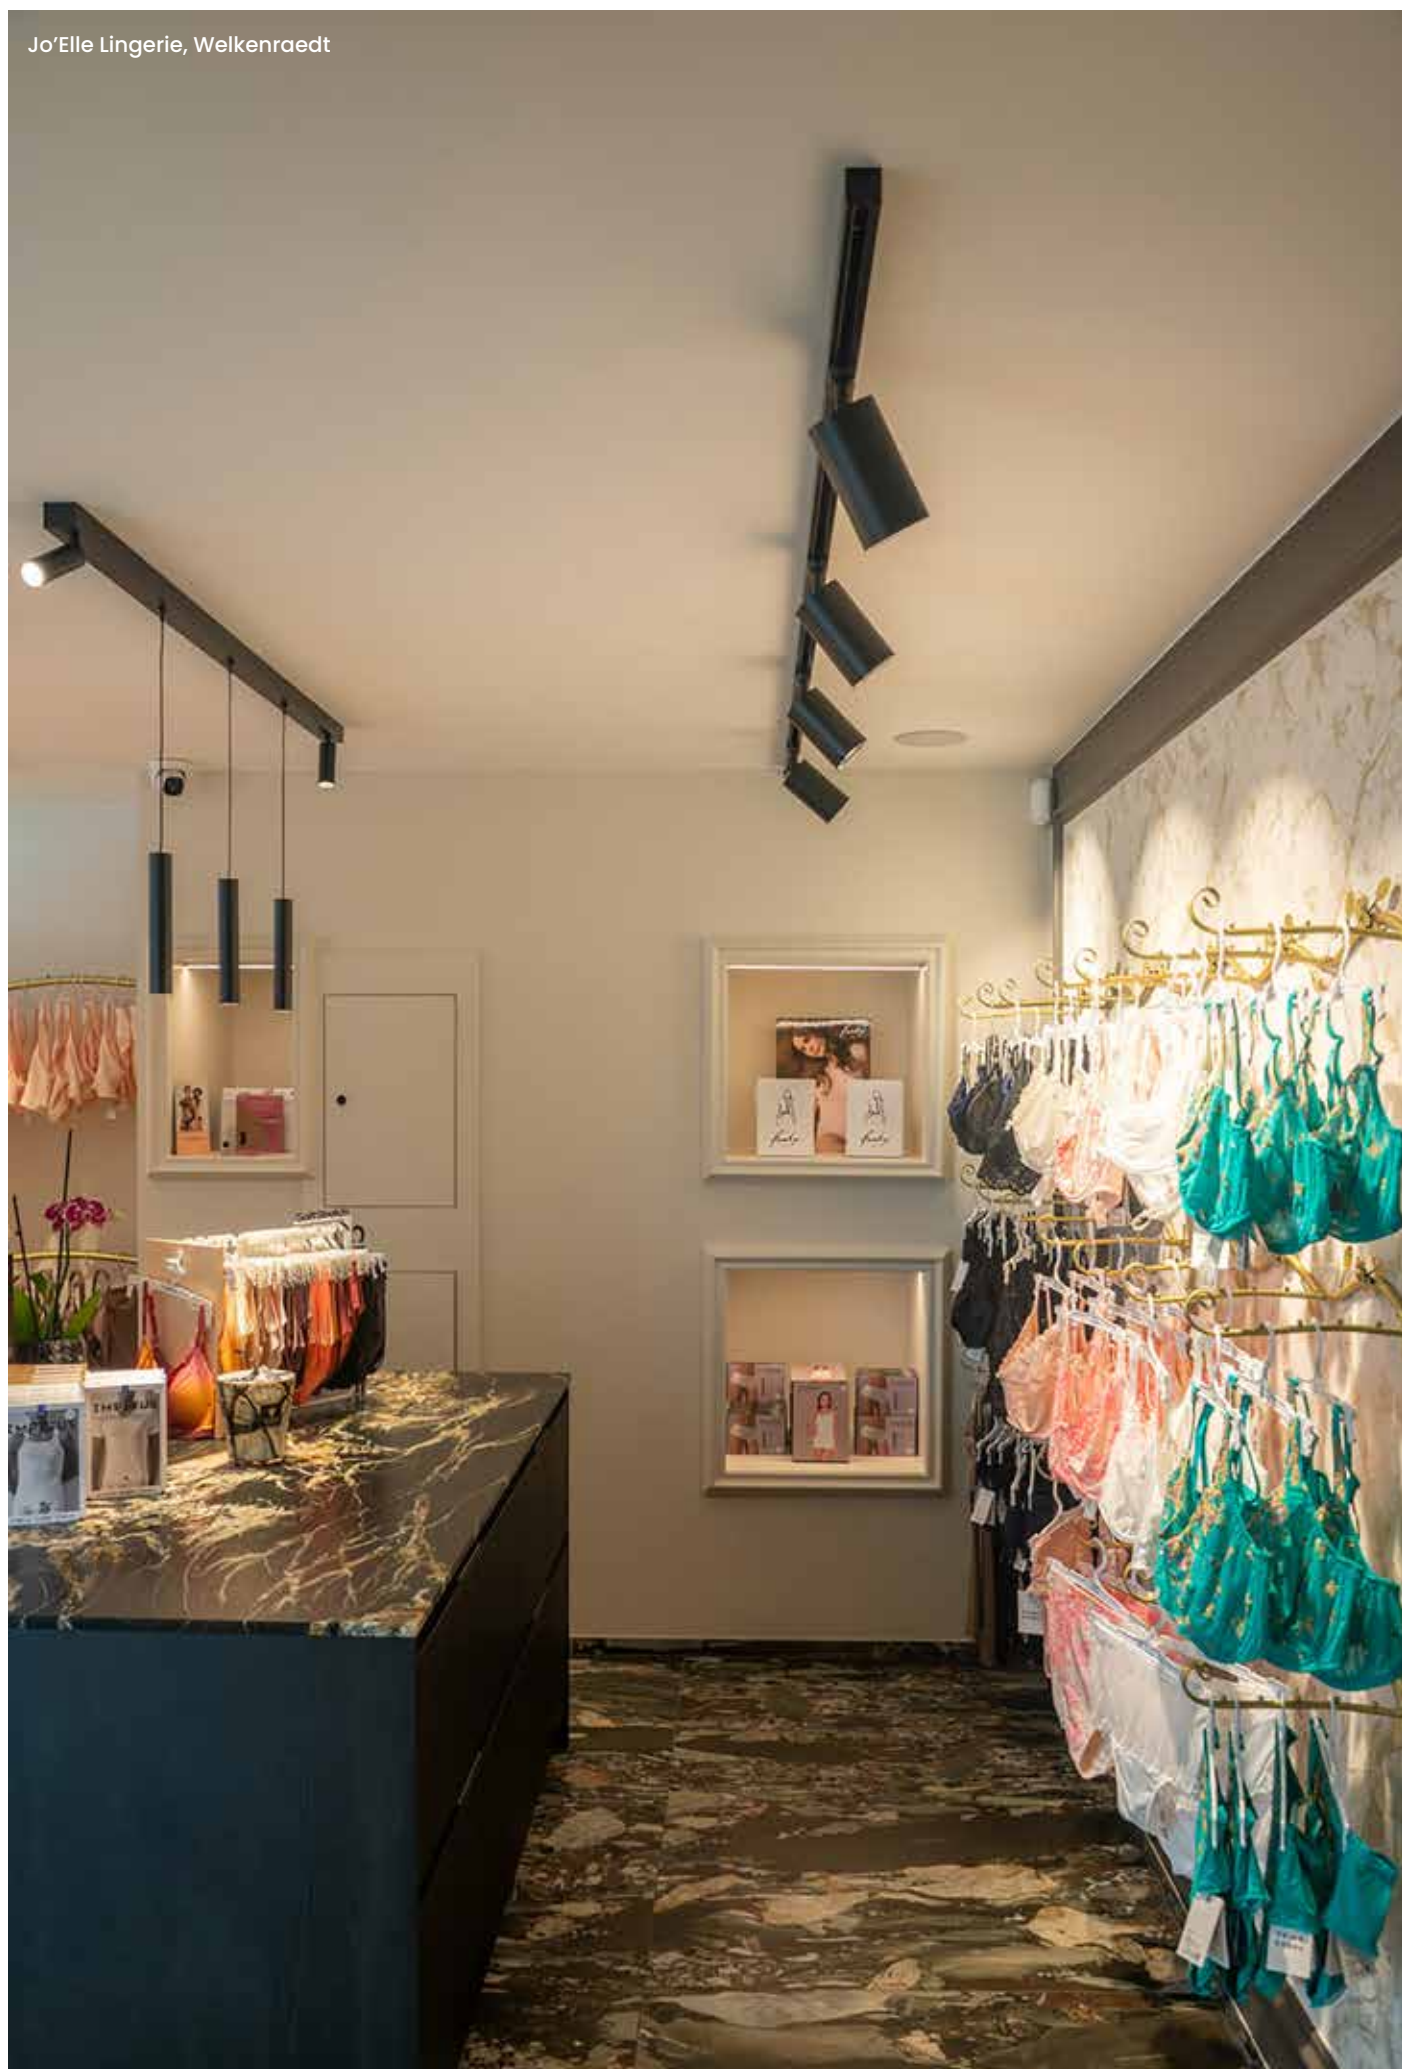

TRACKLIGHT SPOTS




NAULA



Couleurs / Kleuren / Farbe ● ○

A combiner avec un rail / Te combineren met een rail / Mit einer Schiene zu kombinieren

W	t°	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
12W	2700 K	TLC112WB36Z0	TLC112WW36Z0	800 lm	1/20	G	95 €
12W	3000 K	TLC112WB36Z1	TLC112WW36Z1	850 lm	1/20	G	95 €
12W	4000 K	TLC112WB36Z2	TLC112WW36Z2	900 lm	1/20	G	95 €
		RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
18W	2700 K	TLC120WB32Z0	TLC120WW32Z0	1400 lm	1/10	F	130 €
18W	3000 K	TLC120WB32Z1	TLC120WW32Z1	1500 lm	1/10	F	130 €
18W	4000 K	TLC120WB32Z2	TLC120WW32Z2	1600 lm	1/10	F	130 €
		RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
24W	2700 K	TLC130WB32Z0	TLC130WW32Z0	2200 lm	1/10	F	155 €
24W	3000 K	TLC130WB32Z1	TLC130WW32Z1	2300 lm	1/10	F	155 €
24W	4000 K	TLC130WB32Z2	TLC130WW32Z2	2400 lm	1/10	F	155 €



RÉFLECTEUR / REFLECTOR / REFLEKTOR



Code	Ø	°	€
TLCOLEN025ZA	60 mm	25°	4,5 €
TLCOLEN050ZA	60 mm	50°	4,5 €
TLCOLEN050ZB	87 mm	50°	7 €
TLCOLEN018ZB	87 mm	18°	7 €

ANNEAU DE FINITION / AFWERKINGSRING / ABSCHLUSSRING



		ø60	ø87		€
RAL 9005 ●		TLC600XB00SR	TLC870XB00SR	1/100	7,35 €
RAL 9003 ○		TLC600XW00SR	TLC870XW00SR	1/100	7,35 €
RAL 9012 ●		TLC600XG00SR	TLC870XG00SR	1/100	7,35 €

NID D'ABEILLE / HONINGRAAT / WABEN



Ø	Code		€
60	TLC600XX00SH	1/100	6,24 €
87	TLC870XX00SH	1/100	6,24 €


NAULA ADJUSTABLE

ANGLE AJUSTABLE DE 10° À 48° / VERSTELBARE STRALINGSHOEK 10°- 48° / EINSTELLBAR VON 10° BIS 48°



W	t°	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
13	2700 K	TLC113WBHAZ0	TLC113WWHAZ0	380 - 520 lm	1/20	Y	90 €
13	3000 K	TLC113WBHAZ1	TLC113WWHAZ1	440 - 580 lm	1/20	Y	90 €





Jo'Elle Lingerie, Welkenraedt



TRACKLIGHT SPOTS

KOLKA



KOLKA



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
Ø ext. / Buiten Ø / Ø Aussen	70 / 80 / 90 mm
Puissance / Vermogen / Leistung	20 / 30 / 35 W

	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø ext./buit.	Mat.			€
--	------	---	----	---------	------	--------------	------	--	--	---

20 W

○	TKOL020D0704W	20 W	4000 K	2075 lm	100	70 mm	Aluminium	1/24	E	55 €
●	TKOL020D0704B	20 W	4000 K	2075 lm	100	70 mm	Aluminium	1/24	E	55 €
○	TKOL020D0703W	20 W	3000 K	1750 lm	94	70 mm	Aluminium	1/24	E	55 €
●	TKOL020D0703B	20 W	3000 K	1750 lm	94	70 mm	Aluminium	1/24	E	55 €

30 W

○	TKOL030D0804W	30 W	4000 K	2710 lm	110	80 mm	Aluminium	1/24	F	65 €
●	TKOL030D0804B	30 W	4000 K	2710 lm	110	80 mm	Aluminium	1/24	F	65 €
○	TKOL030D0803W	30 W	3000 K	2180 lm	88	80 mm	Aluminium	1/24	E	65 €
●	TKOL030D0803B	30 W	3000 K	2180 lm	88	80 mm	Aluminium	1/24	E	65 €



35 W

○	TKOL035D0903W	35 W	3000 K	3110 lm	104	90 mm	Aluminium	1/18	E	70 €
●	TKOL035D0903B	35 W	3000 K	3110 lm	104	90 mm	Aluminium	1/18	E	70 €



RÉFLECTEUR / REFLECTOR / REFLEKTOR



Code	W		€
TKOR030WD5040A	30 W	40°	4,50 €
TKOR035WD5040A	35 W	40°	4,50 €

NEW

KOLKA NEO



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
Ø ext. / Buiten Ø / Ø Aussen	88 mm
Puissance / Vermogen / Leistung	30 W

	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø ext./built.	Mat.			€
30 W										
○	TKOL30WD884W	30 W	4000 K	3300 lm	116	88 mm	Aluminium	1/24	C/D	80 €
●	TKOL30WD884B	30 W	4000 K	3300 lm	116	88 mm	Aluminium	1/24	D	80 €
○	TKOL30WD883W	30 W	3000 K	3500 lm	116	88 mm	Aluminium	1/24	D	80 €
●	TKOL30WD883N	30 W	3000 K	3500 lm	116	88 mm	Aluminium	1/24	C/D	80 €



HumanPharma, Tintigny

TRACKLIGHT ADAPTER

NAULA



Tracks Adapter / Adapter / Schienenstrahler
avec driver / met driver / mit Treiber


	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	W	mA CC		€
1x	TLC110XBTRAD	TLC110XWTRAD	1 x 10W	500 mA	1/100	80 €


CE MARK
CONFORME


IP20


PHASE



IP20



Compatible avec les spots et suspensions NAULA (p. 42 - 47)
Compatibel met NAULA spots en pendelarmaturen (p. 42 - 47)
Kompatibel mit NAULA Spots und Pendelleuchten (S. 42 - 47)



SUNY



Tracks Adapter / Adapter / Schienenstrahler

	Code	€
○	TSUN2836TRACKW	1 30 €

Compatible avec les plafonniers SUNY (p. 81)
Compatibel met SUNY plafondverlichting (p. 81)
Kompatibel mit SUNY Deckenleuchten (S. 81)







TECHNICAL

HILO

p. 76



SUNY

p. 81



SOLIS

p. 82



CILENA

p. 84



SATURNO

p. 84



YALA (ONE)

p. 87




DÉTECTION

p. 94



THIKA S

p. 98



FIJI ONE > FIJI X

p. 100



LIMA ONE

p. 112



LINO

p. 112



ASTRA

p. 114




APOLLO

p. 115



HILO LINE



HILO LINE Ø 27



Code

W

t°

Ult. lm

lm/w

Ø

H

Mat.



€



THIC018D027CW

10 W

3000 K

1090 lm

114

E

4000 K

1110 lm

116

E

18 W

3000 K

1870 lm

109

E

4000 K

1920 lm

111

E

24 W

3000 K

2440 lm

109

E

4000 K

2560 lm

112

E



THIC018D027CB

18 W

3000 K

1870 lm

109

E

4000 K

1920 lm

111

E

24 W

3000 K

2440 lm

109

E

4000 K

2560 lm

112

E

HILO LINE Ø 35



THIC024D035CW

24 W

3000 K

2460 lm

104

E

4000 K

2480 lm

103

E

32 W

3000 K

3090 lm

98

E

4000 K

3180 lm

102

E



THIC024D035CB

24 W

3000 K

2460 lm

104

E

4000 K

2480 lm

103

E

32 W

3000 K

3090 lm

98

E

4000 K


3180 lm

102

E



HILO



HILO Ø 27



Code

W

t°

Ult. lm

lm/w

Ø

H

Mat.



€



THIL018D027CW

10 W

3000 K

1070 lm

113

E

4000 K

1040 lm

109

E

18 W

3000 K

1920 lm

111

E

4000 K

1930 lm

110

E

24 W

3000 K

2490 lm

107

E

4000 K

2520 lm

104

E



THIL018D027CB

18 W

3000 K

1920 lm

111

E

4000 K

1930 lm

110

E

24 W

3000 K

2490 lm

107

E

4000 K

2520 lm

104

E



HILO Ø 35



	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€
○	THIL024D035CW2	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	PC	1/5		145 €
			4000 K	2285 lm	122						
		24 W	3000 K	2970 lm	123						
			4000 K	2930 lm	119						
		32 W	3000 K	3735 lm	116						
			4000 K	3735 lm	113						
●	THIL024D035CB2	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	PC	1/5		145 €
			4000 K	2285 lm	122						
		24 W	3000 K	2970 lm	123						
			4000 K	2930 lm	119						
		32 W	3000 K	3735 lm	116						
			4000 K	3735 lm	113						



HILO Ø 35 MOTION RF SENSOR

	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€
	THIL024D035CWS2	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	PC	1/5		165 €
			4000 K	2285 lm	122						
		24 W	3000 K	2970 lm	123						
			4000 K	2930 lm	119						
		32 W	3000 K	3735 lm	116						
			4000 K	3735 lm	113						
	THIL024D035CBS2	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	PC	1/5		165 €
			4000 K	2285 lm	122						
		24 W	3000 K	2970 lm	123						
			4000 K	2930 lm	119						
		32 W	3000 K	3735 lm	116						
			4000 K	3735 lm	113						




NEW

HILO Ø 35 EMERGENCY

	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€
○	THIL024D035CWE	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	D	180 €
			4000 K	2285 lm	122					D	
		24 W	3000 K	2970 lm	123					D	
			4000 K	2930 lm	119					D	
		32 W	3000 K	3735 lm	116					D	
			4000 K	3735 lm	113					D	
●	THIL024D035CBE	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	D	180 €
			4000 K	2285 lm	122					D	
		24 W	3000 K	2970 lm	123					D	
			4000 K	2930 lm	119					D	
		32 W	3000 K	3735 lm	116					D	
			4000 K	3735 lm	113					D	



HILO

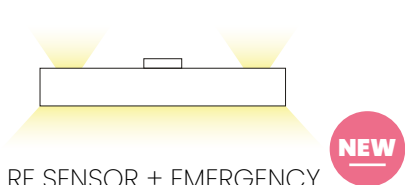

HILO Ø 35 MOTION RF SENSOR + EMERGENCY

		Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€
	○	THILO24D035CWSE	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	D	185 €
				4000 K	2285 lm	122					D	
			24 W	3000 K	2970 lm	123					D	
				4000 K	2930 lm	119					D	
			32 W	3000 K	3735 lm	116					D	
				4000 K	3735 lm	113					D	
	●	THILO24D035CBSE	18 W	3000 K	2290 lm	125	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	D	185 €
				4000 K	2285 lm	122					D	
			24 W	3000 K	2970 lm	123					D	
				4000 K	2930 lm	119					D	
			32 W	3000 K	3735 lm	116					D	
				4000 K	3735 lm	113					D	



KIT D'ENCASTREMENT / INBOUWKIT / EINBAUSATZ HILO + HILO LINE Ø27

		Code	Ø	H		€		Ø 293 mm
	○	THILO27RECKITW	303 mm	62 mm	1/5	25 €		
	●	THILO27RECKITB	303 mm	62 mm	1/5	25 €		

KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET HILO + HILO LINE Ø27 & Ø35

		Code	L		€
	○	THILO35PENDKITW	1500 mm	1/20	15 €
	●	THILO35PENDKITB	1500 mm	1/20	15 €



HILO Ø 27 +
Kit d'encastrement / Inbouwkkit / Einbausatz

HILO

HILO Ø 60



		Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€
○	THIC038D060CW	38 W	3000 K	4620 lm	116	600 mm	65 mm	PC	1/4	D		290 €
			4000 K	4580 lm	114					D		
		55 W	3000 K	5980 lm	108					E		
			4000 K	6070 lm	109					E		
●	THIC038D060CB	38 W	3000 K	4620 lm	116	600 mm	65 mm	PC	1/4	D		290 €
			4000 K	4580 lm	114					D		
		55 W	3000 K	5980 lm	108					E		
			4000 K	6070 lm	109					E		



KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET HILO Ø60

		Code	L		€
○	THIC060PENDKITW	1500 mm	1/20		20 €
●	THIC060PENDKITB	1500 mm	1/20		20 €



HILO LINE +
Kit de suspension / Ophangkit / Pendelset




HILO Ø 60 +
KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET

HILO SQUARE

HILO SQUARE 26 CM



	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	L/B	H	Mat.			€
○	THIS018D027CW	10 W	3000 K	1090 lm	113	260 x 260 mm	52 mm	ALU + PC	1/10	E	140 €
			4000 K	1130 lm	116					E	
		18 W	3000 K	1970 lm	111					E	
			4000 K	2000 lm	111					E	
		24 W	3000 K	2520 lm	107					E	
			4000 K	2540 lm	107					E	
●	THIS018D027CB	10 W	3000 K	1090 lm	113	260 x 260 mm	52 mm	ALU + PC	1/10	E	140 €
			4000 K	1130 lm	116					E	
		18 W	3000 K	1970 lm	111					E	
			4000 K	2000 lm	111					E	
		24 W	3000 K	2520 lm	107					E	
			4000 K	2540 lm	107					E	



HILO RECTANGLE

HILO RECTANGLE 120 CM



	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	L/B	H	Mat.			€
○	THIR029D120CW	29 W	3000 K	2850 lm	101	1200 x 130 mm	55 mm	PC	1/4	E	185 €
			4000 K	2990 lm	106					E	
		38 W	3000 K	3790 lm	104					E	
			4000 K	3800 lm	104					E	
●	THIR029D120CB	29 W	3000 K	2850 lm	101	1200 x 130 mm	55 mm	PC	1/4	E	185 €
			4000 K	2990 lm	106					E	
		38 W	3000 K	3790 lm	104					E	
			4000 K	3800 lm	104					E	



KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET **HILO RECTANGLE 120 X 13 CM**

	Code	L		€
○	THIR120PENDKITW	1500 mm	1/30	22 €
●	THIR120PENDKITB	1500 mm	1/30	22 €



HILO



VIDEO

SUNY



		Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€
○	TSUNY2801015WCCTW	10 W	3000 K	1175 lm	117	280 mm	70 mm	PC	1	D	60 €	
		15 W	4000 K									
			5700K									
○	TSUNY3601318WCCTW	13 W	3000 K	1580 lm	120	360 mm	70 mm	PC	1	D	75 €	
		18 W	4000 K									
			5700K									











SUNY MOTION PIR SENSOR




		Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€
○	TSUNY2801015WCCTINFRA	10 W	3000 K	1175 lm	117	280 mm	70 mm	PC	1	D		75 €
		15 W	4000 K									
○	TSUNY3601318WCCTINFRA	13 W	3000 K	1580 lm	120	360 mm	70 mm	PC	1	D		95 €
		18 W	4000 K									








ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR **SUNY Ø 28 & Ø 36**



	Code	Mod.	L/L	€
○	TSUN2836BRACKETW	Base & Bracket SUNY	-	30 €
○	TSUN2836PENDKITW	Kit de suspension SUNY Ophangkit SUNY Pendelset SUNY	1250 mm	25 €

360°
45°



SOLIS



DOWNLIGHT LED ORIENTABLE 10 W

- CCT via Dip switch 2700/3000/4000 K
- Flicker free
- IP54
- Driver incl. Phase Dim.
- Ra >90
- 5 ans de garantie



RICHTBARE LED- DOWNLIGHT 10 W

- CCT via dipswitch 2700/3000/4000 K
- Flicker free
- IP54
- Driver incl. Phase Dim.
- Ra >90
- 5 jaar garantie



AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT 10W

- CCT mit Dip-Switch 2700/3000/4000 K
- Flickerfrei
- IP54
- Treiber inkl. Phasendim.
- RA>90
- 5 Jahre Garantie

SOLIS

DOWNLIGHT LED ORIENTABLE / RICHTBARE LED-DOWNLIGHT / AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT




	Code	W	Ult. lm	t°	Ra			Stock		€
	ASOL7DPHCCCT54W	10 W	758 lm	2700 K	> 90	68 mm	1/50		F	35 €
			802 lm	3000 K						
			852 lm	4000 K						
	ASOL7DPHCCCT54B	10 W	758 lm	2700 K	> 90	68 mm	1/50		F	35 €
			802 lm	3000 K						
			852 lm	4000 K						
	ASOL7DPHCCCT54N	10 W	758 lm	2700 K	> 90	68 mm	1/50		F	35 €
			802 lm	3000 K						
			852 lm	4000 K						

OPTION / OPTIE / OPTION DRIVER DALI



Code	Câblage	W	mA CC		€
AD12DALIDT8DS	Parallèle	12 W	100-700 mA	DALI	1 40 €

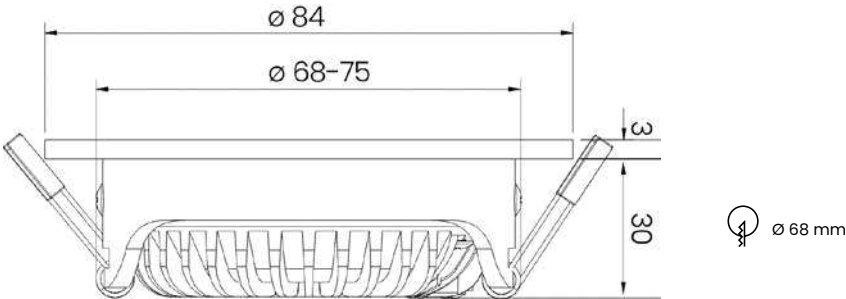

CILENA IP20

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER



	Mod.	Code	W	Ult. lm	t°			ext./built./Aus.				€
① ○	4"	TLK420W060X2	20W	2100 lm	3000 K	60°	110 mm	120 mm	71 mm	1/20	E	50 €
	4"	TLK420N060X2	20W	2180 lm	4000 K	60°	110 mm	120 mm	71 mm	1/20	E	50 €
② ○	6"	TLK630W060X2	30W	3000 lm	3000 K	50°	155 mm	170 mm	101 mm	1/20	E	60 €
	6"	TLK630N060X2	30W	3100 lm	4000 K	50°	155 mm	170 mm	101 mm	1/20	E	60 €
③ ○	8"	TLK840W060X2	40W	4000 lm	3000 K	60°	190 mm	205 mm	101 mm	1/20	E	80 €
	8"	TLK840N060X2	40W	4250 lm	4000 K	60°	190 mm	205 mm	101 mm	1/20	E	80 €



Bague réductrice pour 8" / Reductiering voor 8" / Reduzierring für 8"



	ext./built./Aus.	int./bin./Inn.	Code		€
○	230 mm	195 mm	TLKXXXD230W	1	6 €

Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring



	Mod.	Code		€
●	4"	TLK400XB00SR.2	1	7,70 €
	6"	TLK600XB00SR	1	7,70 €
	8"	TLK800XB00SR	1	7 €



SATURNO IP20

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER




	Mod.	Code	W	Ult. lm	t°			ext./built./Aus.	Pro./Diep./Tie			€
① ○	5"	TLK520W036X0	20W	2100 lm	3000 K	36°	135 mm	145 mm	132 mm	1/12	E	60 €
	5"	TLK520N036X0	20W	2180 lm	4000 K	36°	135 mm	145 mm	132 mm	1/12	E	60 €
② ○	6"	TLK630W036X0	30W	3000 lm	3000 K	36°	155 mm	168 mm	144 mm	1/12	E	70 €
	6"	TLK630N036X0	30W	3150 lm	4000 K	36°	155 mm	168 mm	144 mm	1/12	E	70 €
③ ○	8"	TLK740W036X0	40W	4000 lm	3000 K	36°	185 mm	200 mm	171 mm	1/12	E	95 €
	8"	TLK740N036X0	40W	4250 lm	4000 K	36°	185 mm	200 mm	171 mm	1/12	E	95 €




Kit d'éclairage de sécurité / Noodverlichtingskit / Notlichtset



Mod.	Output	Code		€
Kit d'éclairage de sécurité 3H Li-Ion Autotest - 3 ans de garantie. Noodverlichtingskit 3u. Li-Ion Zelftest - 3 jaar garantie. Notlicht-Kit 3 Stunde Li-Ion Auto-test - Garantie 3 Jahre.	15-55V LFP / 4500 mAh	TLIIONKIT03H	1/12	204 €

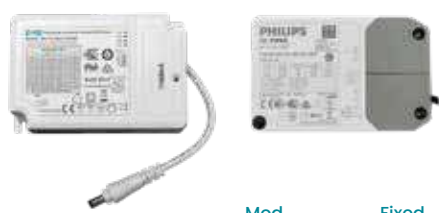

	Mod.	Fixed	1-10 Volt	DALI		€
Driver + connecteur mâle / Driver + mannelijke aansluiting / Treiber + Steckverbinder						
	5"	929002880006-C			1	28 €
①	5"	BKKUL0300800AM	BKKUL0300800AM	-	1	35 €
	5"	-	-	9290028011-450-C	1	46 €
	6"	929002880106-C	-	-	1	32 €
②	6"	BKKUL0300800AM	BKKUL0300800AM	-	1	35 €
	6"	-	-	9290028012-600-C	1	48 €
	8"	929001471206-C	-	-	1	45 €
③	8"	BKKUL0401050AM	BKKUL0401050AM	-	1	40 €
	8"	-	-	9290028012-900-C	1	48 €

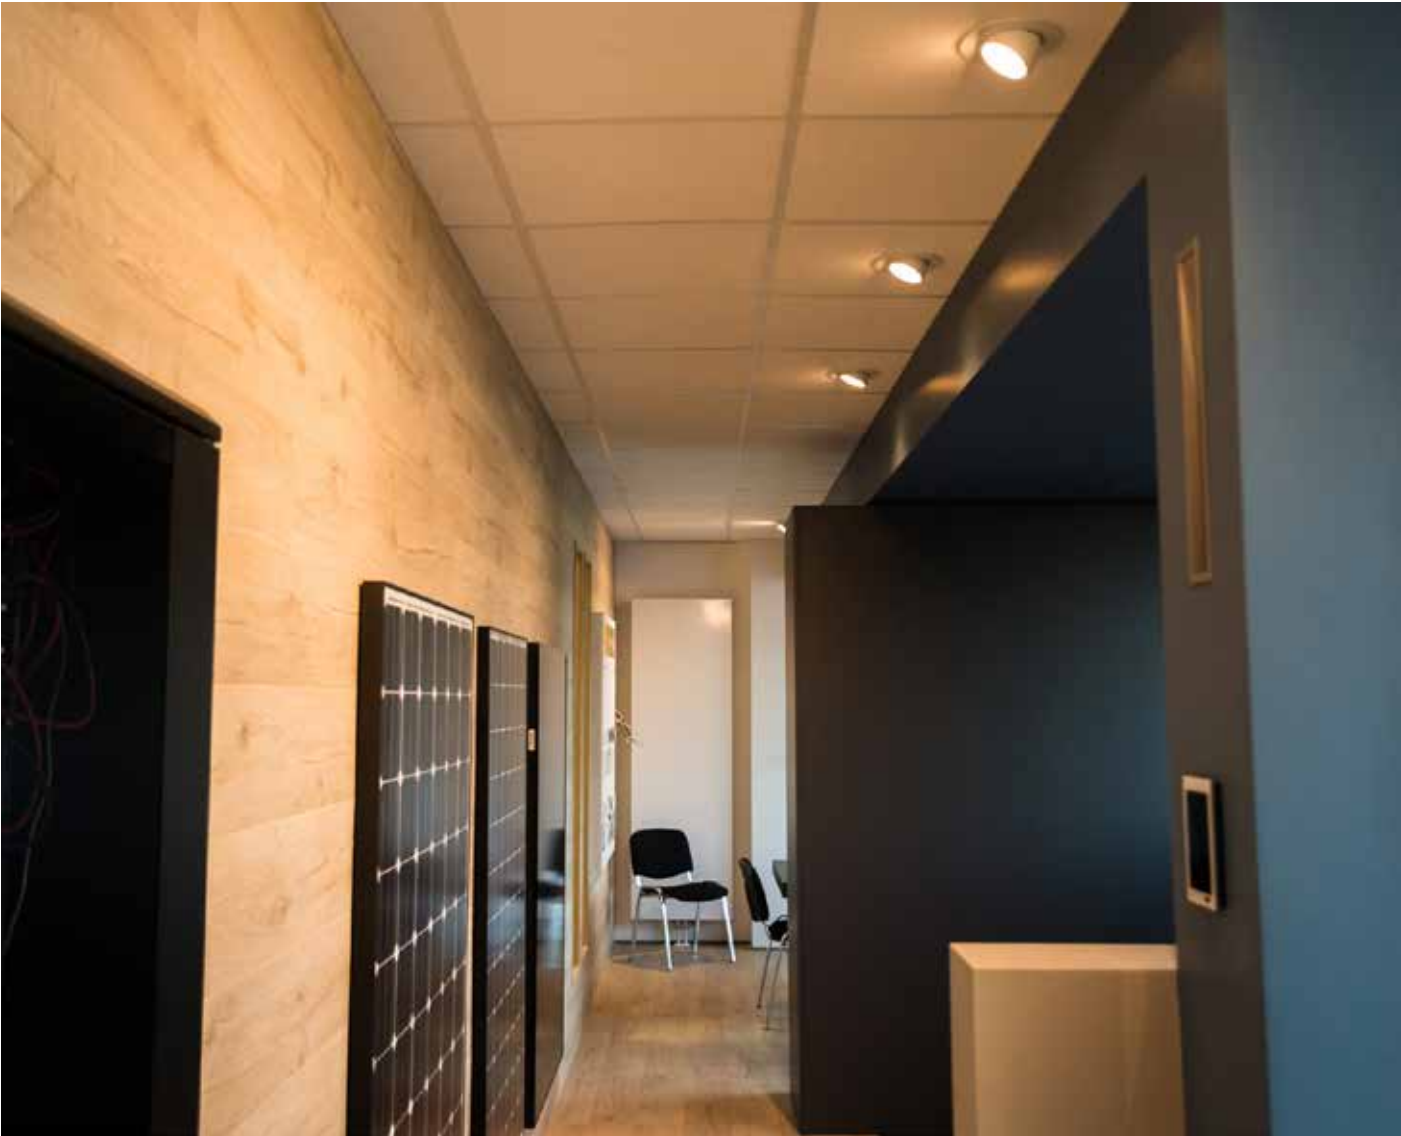



3000K 3500K 4000K
▲ ▲ ▲

La multifiche permet de choisir entre différentes couleurs de température pour presque chaque dalle : 3000K (fiche jaune), 3500K (accessoire 'Y') ou 4000K (fiche blanche). Même Tunable White avec le driver Osram.

De multifiche zorgt ervoor dat u voor bijna elke LED-tegel kunt kiezen uit 3000K (gele fiche), 3500K (toebehooren 'Y'-kabel) of 4000K (witte fiche). Zelfs Tunable White met de Osram driver.

Das Multifiche ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedene Farbtemperaturen für fast jedes Panel: 3000K (gelber Stecker), 3500K (Zubehör 'Y') oder 4000K (weißer Stecker). Sogar Tunable White mit Osram-Treiber.

YALA READY TO USE

AVEC FIX DRIVER / MET FIX DRIVER / MIT FIX TREIBER



YALA BACK LITE – UGR<19

		Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC			€
	○	60x60 cm	LTY260060CT19	24 W	3000 K	3260 lm	133 lm/w	700 mA	D	1/6	63 €
					4000 K	3450 lm	141 lm/w	D			
	○	30x120 cm	LTY260312CT19	24 W	3000 K	3230 lm	132 lm/w	700 mA	D	1/6	69 €
					4000 K	3460 lm	141 lm/w	D			
											



YALA ONE – UGR<19

		Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC			€
	○	30X60 cm	LTY180030CT19	18 W	3000 K	2260 lm	129 lm/w	500 mA	D	1/5	90 €
					4000 K	2390 lm	137 lm/w		D		
	○	60X60 cm	LTY400060CT19	24 W	3000 K	3220 lm	132 lm/w	700 mA	D	1/5	110 €
					4000 K	3400 lm	139 lm/w		D		
	○	30x120 cm	LTY400312CT19	24 W	3000 K	3030 lm	124 lm/w	700 mA	D	1/5	120 €
					4000 K	3180 lm	130 lm/w		D		
	○	60X120 cm	LTY400612CT19	37 W	3000 K	4750 lm	129 lm/w	1050 mA	D	1/5	185 €
					4000 K	5220 lm	142 lm/w		D		
	○	62x62 cm	LTY400062CT19	37 W	3000 K	4550 lm	122 lm/w	1050 mA		1/5	91 €
					4000 K	4670 lm	129 lm/w				
											



YALA UGR<16

		Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC			€
	○	60X60 cm	LTY260060CT16	24 W	3000 K	2530 lm	103 lm/w	700 mA	E	1/5	110 €
					4000 K	2660 lm	109 lm/w	E			
	○	30X120 cm	LTY260312CT16	24 W	3000 K	2480 lm	101 lm/w	700 mA	E	1/5	69 €
					4000 K	2610 lm	106 lm/w	E			
IK07 DALI 200V-400V DALI DIMMABLE Ra ≥90 UGR ≤16 100° IP40 PHILIPS DRIVER OUT Dim											



	Code	W	t°	Ult. lm	mA CC		L/L	I/B		€
--	------	---	----	---------	-------	--	-----	-----	--	---

YALA 60x60 IP65 UGR<16 + Driver IP 20



○	LTY400060IP65CT16	40W	6500 K	4000 lm	1000mA	10 mm	595 mm	595 mm	E	1/6	200 €
---	-------------------	-----	--------	---------	--------	-------	--------	--------	---	-----	-------





YALA

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER



YALA BACK LITE - UGR<19

	Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC		€
	○	60x60 cm	24 W	3000 K	3260 lm	133 lm/w	700 mA	D	1/6 50 €
				4000 K	3450 lm	141 lm/w		D	
			37 W	3000 K	4690 lm	128 lm/w	1050 mA	D	
				4000 K	4930 lm	135 lm/w		D	
			49 W	3500 K	6440 lm	131 lm/w	2 x 700 mA	D	
	○	30x120 cm	24 W	3000 K	3230 lm	132 lm/w	700 mA	D	1/6 60 €
				4000 K	3460 lm	141 lm/w		D	
			37 W	3000 K	4730 lm	129 lm/w	1050 mA	D	
				4000 K	4950 lm	135 lm/w		D	
			49 W	3500 K	6660 lm	136 lm/w	2 x 700 mA	D	

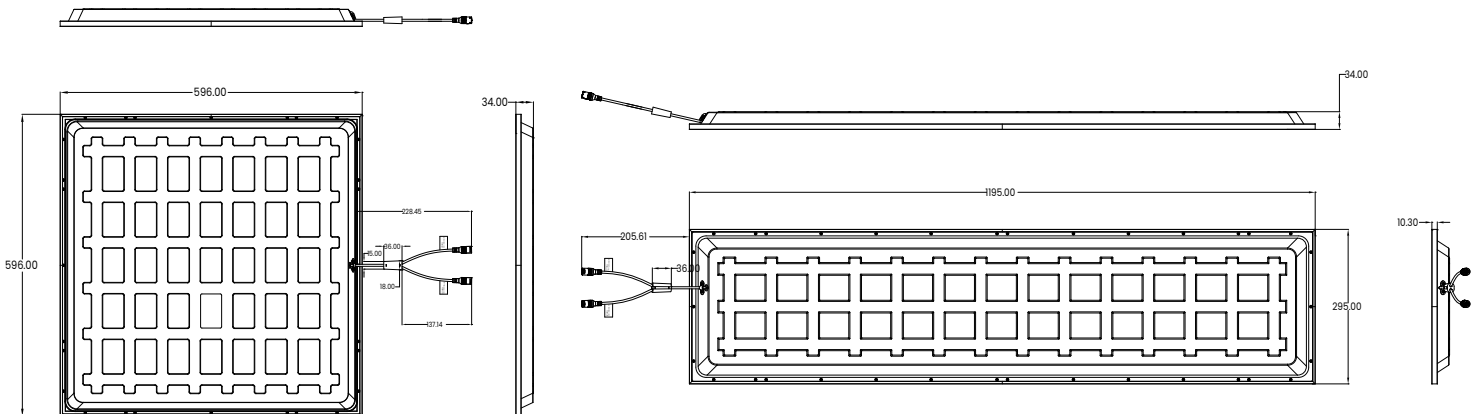

YALA ONE – UGR<19

		Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC				€
	○	30X60 cm	LTY18X030CT19	18 W	3000 K	2260 lm	129 lm/w	500 mA	D	1/5	62 €	
					4000 K	2390 lm	137 lm/w		D			
				24 W	3000 K	3030 lm	123 lm/w	700 mA	D			
					4000 K	3340 lm	137 lm/w		D			
				35 W	3500 K	4550 lm	130 lm/w	2 x 500 mA	D			
	○	60X60 cm	LTY40X060CT19	24 W	3000 K	3220 lm	132 lm/w	700 mA	D	1/5	79 €	
					4000 K	3400 lm	139 lm/w		D			
				37 W	3000 K	4550 lm	124 lm/w	1050 mA	D			
					4000 K	4670 lm	127 lm/w		D			
				49 W	3500 K	6340 lm	129 lm/w	2 x 700 mA	D			
	○	30x120 cm	LTY40X312CT19	24 W	3000 K	3030 lm	124 lm/w	700 mA	D	1/5	89 €	
					4000 K	3180 lm	130 lm/w		D			
				37 W	3000 K	4630 lm	126 lm/w	1050 mA	D			
					4000 K	4800 lm	131 lm/w		D			
				49 W	3500 K	6250 lm	128 lm/w	2 x 700 mA	D			
	○	60X120 cm	LTY40X612CT19	37 W	3000 K	4750 lm	129 lm/w	1050 mA	D	1/5	152 €	
					4000 K	5220 lm	142 lm/w		D			
				49 W	3000 K	6150 lm	125 lm/w	1400 mA	D			
					4000 K	6330 lm	129 lm/w		D			
					3500 K	6460 lm	132 lm/w	2 x 700 mA	D			
					63 W	3000 K	7500 lm	119 lm/w	1800 mA			E
				4000 K		8330 lm	132 lm/w	D				
				74 W	3500 K	9030 lm	123 lm/w	2 x 1050 mA	D			
       												

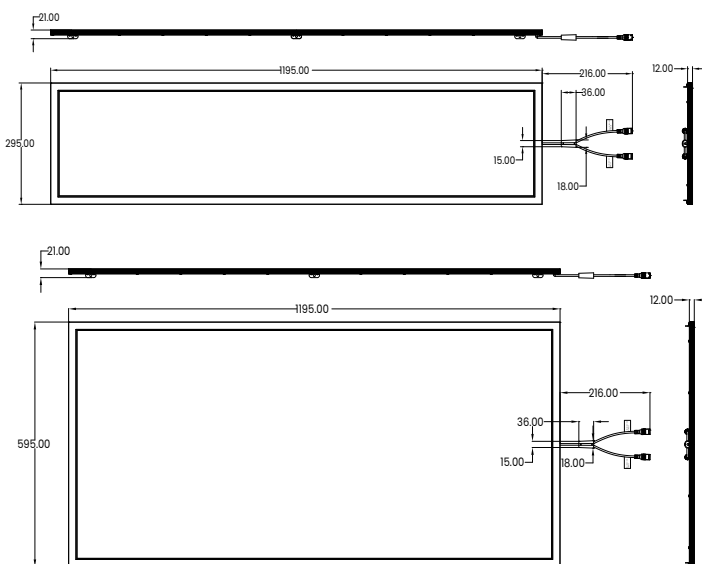
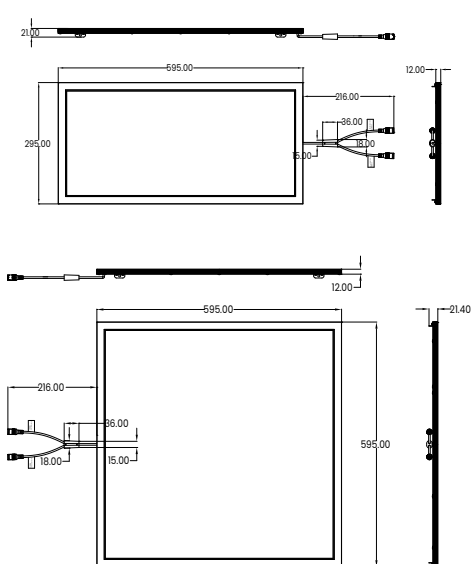


YALA

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER

YALA UGR<16

	Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC		€
	○	60X60 cm LTY26X060CT16	24 W	3000 K	2530 lm	103 lm/w	700 mA	E	1/5 95 €
				4000 K	2660 lm	109 lm/w		E	
			37 W	3000 K	3540 lm	96 lm/w	1050 mA	F	
				4000 K	3730 lm	101 lm/w		E	
			49 W	3500 K	5300 lm	108 lm/w	2 x 700 mA	E	
	○	30X120 cm LTY26X312CT16	24 W	3000 K	2480 lm	101 lm/w	700 mA	E	1/5 103 €
				4000 K	2610 lm	106 lm/w		E	
			37 W	3000 K	3430 lm	93 lm/w	1050 mA	F	
				4000 K	3650 lm	99 lm/w		F	
			49 W	3500 K	4990 lm	102 lm/w	2 x 700 mA	E	

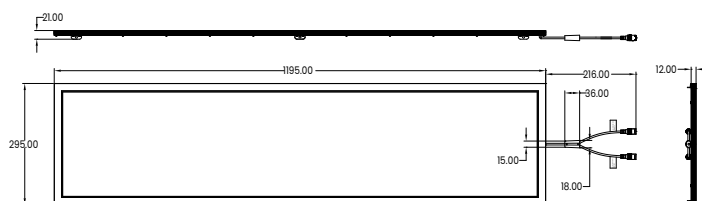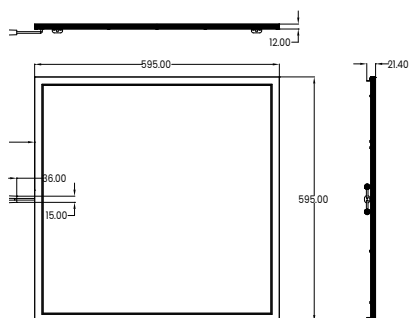

YALA BACK LITE – YALA ONE – YALA

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER



Driver / Driver

Mod.	Code	W	mA CC			€
Philips Xitanium	929002880006-C	20 W	500 mA	ON-OFF	1	28 €
	929002880106-C	30 W	700 mA		1	32 €
	929002880206-C	40 W	1050 mA		1	34 €
Boke	BKKUL0300800AM	30 W	250-700 mA	ON-OFF / 1-10V	1	35 €
	BKKUL0401050AM	40 W	600-1100 mA		1	40 €
	BKKUL0602000AM	60 W	800-2000 mA		1	45 €
Philips Xitanium	9290028011-500-C	20 W	500 mA	ON-OFF / Dali	1	48 €
	9290028012-700-C	30 W	700 mA		1	50 €
	9290028012-1050-C	40 W	1050 mA		1	50 €
	929001649906-C	50 W	1400 mA		1	79 €
TRIDONIC	LCI100W1750MA-C	100 W	1750 mA	Fixed	1	97,52 €

Driver DALI tunable white + MALE Split cable pour 3500K / voor 3500K / für 3500K

Osram	OTI35DALITW2x500-C	35 W	2 x 500 mA	Dali Tunable white	1	100 €
	OTI50DALITW2x700-C	50 W	2 x 700 mA		1	105 €
	OTI50DALITW2x1050-C	50 W	2 x 1050 mA		1	105 €

+



Code		€
TYAL3500KCABLE	1	3 €

YALA BACK LITE – YALA ONE – YALA

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR

CADRES / KADERS / AUFBAURAHMEN

Cadre apparent réalisé en aluminium et peinture époxy, compatible avec toute notre gamme de dalles LED Teco Lighting.
Opbouwkader van aluminium en epoxy verf, compatibel met onze gehele reeks Teco Lighting LED-Tegels.
Rahmen aus Aluminium und Epoxidharz, kompatibel mit unserem gesamten Sortiment an LED-Panels von Teco Lighting.

	Mod.	Code			L	I/B		€
PLAFOND / PLAFOND / DECKE		RAL9016 ○	RAL9011 ●					
	30X60	TYAB0003060W	TYAB0003060B	70 mm	600 mm	300 mm	1/20	44€
	60X60	TYAB0006060W	TYAB0006060B	70 mm	600 mm	600 mm	1/20	50 €
	30X120	TYAB0030120W	TYAB0030120B	70 mm	1200 mm	300 mm	1/10	58 €
	60X120	TYAB0060120W	TYAB0060120B	70 mm	1200 mm	600 mm	1/10	68€

MURAL / MUUR / MUR	RAL9016 ○	RAL9011 ●						
	30X60	TYABI003060W	TYABI003060B	70 mm	600 mm	300 mm	1/20	50 €
	60X60	TYABI006060W	TYABI006060B	70 mm	600 mm	600 mm	1/20	56 €
	30X120	TYABI030120W	TYABI030120B	70 mm	1200 mm	300 mm	1/10	67 €
	60X120	TYABI060120W	TYABI060120B	70 mm	1200 mm	600 mm	1/10	79 €

KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET

	Code		€
YALA BACK LITE 30 x 60 – 60 x 60 – 30 x 120 – 60 x 120			
2 m	TYAL00SUS60120	1/100	25 €
YALA ONE 30 x 60 – 60 x 60 – 30 x 120			
2 m	TLP00XWHSUS05	1/150	28 €

KIT DE MONTAGE MAGNÉTIQUE / MAGNETISCHE MONTAGE KIT / MONTAGESATZ MAGNETISCHER YALA (ONE)

	Code	Mat.		€
Kit de montage magnétique mur/plafond Magnetische muur/plafond montage kit Montagesatz Magnetischer Wand-/Deckenbefestigungssatz	TLPMAGNETKIT	Neodymium	1/5	66 €

KIT D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ / NOODVERLICHTINGSKIT / NOTLICHTSET

	Code	Output		€
Kit d'éclairage de sécurité 3H Li-Ion Autotest – 2 ans de garantie. Noodverlichtingskit 3u. Li-Ion Zelftest – 2 jaar garantie. Notlicht-Kit 3 Stunde Li-Ion Auto-test – Garantie 2 Jahre	TLIIONKIT03H	15-55V LFP / 4500 mAh	1/12	204 €

Pas compatible avec YALA IP65 – Niet compatibel met YALA IP65 – Nicht kompatibel mit YALA IP65



Aluminium

Sans vis
Zonder schroeven
Ohne Schrauben

Détecteur de mouvement

Bewegingsdetector

Bewegungsmelder

PIR IP54



Code



€




CSENS200036054



60 mm

1

50 €





DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR IP54 + TÉLÉCOMMANDE

Capteur de présence PIR de haute qualité IP54, il peut être utilisé en apparent mais aussi en montage encastré à l'aide d'une boîte d'encastrement gyproc ou une boîte d'encastrement type Helia de 68 mm.

- Il possède 4 capteurs PIR intégrés qui couvrent une zone complète de 360°
- Entièrement réglable - fournis avec une télécommande pile CR2032 incluse
- Relais intégré qui peut commuter 16A
- Portée réglable de 2 à 20 m
30% / 60% / 100%
- Réglage du temps
10s / 30s / 1m / 5m / 8m / 10m
- Lux réglable
5 / 30 / 100 / 200lx / 2000lx
- Certifié CE

IP54 PIR BEWEGINGSDETECTOR + AFSTANDBEDIENING

Hoogwaardige IP54 PIR aanwezigheidssensor, kan worden gebruikt voor opbouwmontage maar ook voor inbouwmontage met een gyproc-inbouwdoos of een 68 mm Helia-inbouwdoos.

- Uitgerust met 4 ingebouwde PIR sensoren die een volledig gebied van 360° bestrijken
- Volledig instelbaar - geleverd met een afstandsbediening (CR2032 batterij inbegrepen)
- Ingebouwd relais dat tot 16A kan schakelen, afhankelijk van de belasting
- Instelbaar bereik van 2 tot 20m
30% / 60% / 100%
- Tijdsinstelling
10s / 30s / 1m / 5m / 8m / 10m
- Instelbare verlichtingssterkte
5 / 30 / 100 / 200lx / 2000lx
- CE gecertificeerd

IP54 PIR-BEWEGUNGSMELDER + FERNSTEUERUNG

Hochwertiger IP54 PIR-Präsenzsensoren, der sowohl für die Aufputzmontage als auch für die Unterputzmontage mit einer üblichen Unterputzdose 68 mm verwendet werden kann.

- Er hat 4 eingebaute PIR-Sensoren, die einen kompletten 360°-Bereich abdecken
- Vollständig einstellbar - wird mit einer Fernbedienung geliefert (CR2032 Batterie nicht enthalten)
- Eingebautes Relais, das 16A schalten kann.
- Einstellbarer Bereich von 2 bis 20m
30% / 60% / 100%
- Zeiteinstellung
10s / 30s / 1m / 5m / 8m / 10m
- Einstellbare Lux
5 / 30 / 100 / 200lx / 2000lx
- CE-zertifiziert

THIKA S

THIKA S

	Code	W	lm	cm	3000K	4000K	6500K	Small	Wide	Throughtwiring	DALI	MPM
THIKA S	TFA20WLEDCCT	20W	2000-2400 lm	58	●	●	●	●		●		
	TFA40WLEDCCT	40W	4000-4800 lm	112	●	●	●	●		●		
	TFA60WLEDCCT	60W	6000-7200 lm	150	●	●	●	●		●		
	TFA72WLEDCCT	72W	7200-8640 lm	180	●	●	●	●		●		

FIJI FAMILY

STANDARD

	Code	W	lm	cm	3000K	4000K	6500K	Small	Wide	Throughtwiring	DALI	Emergency	Motion Sensor	High Power
FIJI ONE	TFO0601GF02400	12-19W	1500-2200 lm	60	●	●								
	TFO1201PF02400	23-39W	3020-5190 lm	120	●	●								
	TFO1201PFT2400	23-39W	3020-5190 lm	120	●	●				●				
	TFO1501PF02400	29-49W	3800-6490 lm	150	●	●								
	TFO1501PFT2400	29-49W	3800-6490 lm	150	●	●				●				
EMERGENCY	TFO1201PFT24EM	23-28W	3020-5190 lm	120	●	●				●		●		
	TFO1501PFT24EM	29-49W	3800-6490 lm	150	●	●				●		●		
MOTION SENSOR	TFO1201PFT24MO	23-39W	3020-5190 lm	120	●	●				●			●	
	TFO1501PFT24MO	29-49W	3800-6490 lm	150	●	●				●			●	
EMERGENCY + MOTION SENSOR	TFO1201PFT24ME	23-28W	3020-5190 lm	120	●	●				●		●		
	TFO1501PFT24ME	29-49W	3800-6490 lm	150	●	●				●		●		
FIJI ONE+	TFO0602GFT2400	12-21W	1500-2590 lm	60	●			●	●					
	TFO1202PF02400	23-39W	3020-5190 lm	120	●			●						
	TFO1202PFT2400	23-39W	3020-5190 lm	120	●			●	●					
	TFO1502PF02400	29-49W	3800-6490 lm	150	●			●						
	TFO1502PFT2400	29-49W	3800-6490 lm	150	●			●	●					
EMERGENCY	TFO0602GFT24EM	12-21W	1500-2590 lm	60	●			●	●			●		
	TFO1202PFT24EM	23-39W	3020-5190 lm	120	●			●	●			●		
	TFO1502PFT24EM	29-49W	3800-6490 lm	150	●			●	●			●		
MOTION SENSOR	TFO0602GFT24MO	12-21W	1500-2590 lm	60	●			●	●				●	
	TFO1202PFT24MO	23-39W	3020-5190 lm	120	●			●	●				●	
	TFO1502PFT24MO	29-49W	3800-6490 lm	150	●			●	●				●	
EMERGENCY + MOTION SENSOR	TFO0602GFT24ME	12-21W	1500-2590 lm	60	●			●	●			●	●	
	TFO1202PFT24ME	23-39W	3020-5190 lm	120	●			●	●			●	●	
	TFO1502PFT24ME	29-49W	3800-6490 lm	150	●			●	●			●	●	
FIJI X	TFX1201PFT2400	22/27W	3500/4340 lm	120	●			●		●				
	TFX1501PFT2400	42/49W	5930/7290 lm	150	●			●		●				
FIJI X DALI	TFX1201PDT2400	27W	4340 lm	120	●			●		●	●			
	TFX1501PDT2400	49W	7290 lm	150	●			●		●	●			
EMERGENCY	TFX1201PFT24EM	22/27W	3500/4340 lm	120	●			●		●		●		
	TFX1501PFT24EM	42/49W	5930/7290 lm	150	●			●		●		●		
MOTION SENSOR	TFX1201PFT24MO	22/27W	3500/4340 lm	120	●			●		●			●	
	TFX1501PFT24MO	42/49W	5930/7290 lm	150	●			●		●			●	
FIJI X+	TFX0602GFT2400	20W	2980 lm	60	●			●	●					
	TFX1202PFT2400	34/40W	5200/5830 lm	120	●			●	●					
	TFX1502PFT2400	42/49W	5930/7290 lm	150	●			●	●					
	TFX0602GFT2300	20W	2831 lm	60	●			●	●					
	TFX1202PFT2300	34/40W	4950/5540 lm	120	●			●	●					
FIJI X+ DALI	TFX1502PFT2300	42/49W	5633/6925 lm	150	●			●	●					
	TFX1202PDT2400	40W	5830 lm	120		●		●	●	●				
	TFX1502PDT2400	49W	7290 lm	150		●		●	●	●				
EMERGENCY	TFX1502PDT2300	49W	6925 lm	150	●			●	●	●				
	TFX0602GFT24EM	20W	2980 lm	60		●		●	●			●		
	TFX1202PFT24EM	34/40W	5200/5830 lm	120		●		●	●			●		
MOTION SENSOR	TFX1502PFT24EM	42/49W	5930/7290 lm	150		●		●	●			●		
	TFX0602GFT24MO	20W	2980 lm	60		●		●	●				●	
	TFX1202PFT24MO	34/40W	5200/5830 lm	120		●		●	●				●	
	TFX1502PFT24MO	42/49W	5930/7290lm	150		●		●	●				●	
	TFX1202PFT23MO	34/40W	4950/5540lm	120	●			●	●				●	
FIJI X+ HP	TFX1502PFT23MO	42/49W	5633/6925 lm	150	●			●	●				●	
	TFX1502PFT24HO	76W	10360lm	150		●		●	●					●
FIJI X+ HP DALI	TFX1502PDT24HO	76W	10360lm	150		●		●	●	●				●

SPECIALS


		Code	W	lm	cm	3000K	4000K	6500K	Small	Wide	Throughtwiring	DALI	Emergency	Motion Sensor	High Power
SPECIALS	FIJI X+ HIGH TEMP.	TFHI202GFT2400	30W	4420 lm	120		●			●	●				
		TFHI502GFT2400	37W	5530 lm	150		●			●	●				
	FIJI+ LOW TEMP.	TFFI202GFT2400	45W	6080 lm	130		●			●	●				
		TFFI502GFT2400	66W	8850 lm	160		●			●	●				
	FIJI+ AGRESS.	TFAI202HFT2400	45W	6080 lm	130		●			●	●				
		TFAI502HFT2400	63W	8800 lm	160		●			●	●				
	FIJI+ AGRESS. DALI	TFAI202HDT2400	45W	6080 lm	130		●			●	●	●			
		TFAI502HDT2400	63W	8980 lm	160		●			●	●	●			
	FIJI+ AGRESS. EM	TFAI502HFT24EM	63W	8980 lm	160		●			●	●		●		
		TFAI502HFT24MO	63W	8980 lm	160		●			●	●			●	
	FIJI AGGRESS. Tube	TFTI20IHOT2000			130				●		●				
		TFTI50IHOT2000			160				●		●				
	FIJI+ AGRESS. Tube	TFTI202HOT2000			130					●	●				
		TFTI502HOT2000			160					●	●				
	FIJI X Tube	TFTI20IPOT2000			120				●		●				
		TFTI50IPOT2000			150				●		●				
	FIJI X+ Tube	TFTI202POT2000			120					●	●				
		TFTI502POT2000			150					●	●				

LIMA ONE

		Code	W	Ultimate lm	lm/w	ℓ	L	I/B	Mat.	Stock	Energy class	Q min/Com.	Q/palette
LIMA ONE	THIKA S	TLIMI200CCT	22	141	3000 lm	3000/4000/6500K	1200 mm	80 mm	Polycarbonate	●	C/D	45	189
			26	136	3600 lm	3000/4000/6500K					D		
			32	133	4300 lml	3000/4000/6500K					D		
			38	139	5100 lm	3000/4000/6500K					C/D		
		TLIMI500CCT	30	138	4250 lm	3000/4000/6500K	1500 mm	80mm	Polycarbonate	●	C/D	40	200
			40	137	5300 lm	3000/4000/6500K					C/D		
			50	134	6200 lm	3000/4000/6500K					D		
			54	138	7400 lm	3000/4000/6500K					C/D		

LINO

		Code	W	lm	cm	3000K	4000K	6500K	Small	Wide	Throughtwiring	DALI	MPM
LINO	LINO ONE	TLNO060PFT24MP	12/15/19/21W	1500/1850/2200/2590 lm	62		●		●		●		●
		TLNOI20PFT24MP	23/28/34/39W	3020/3780/4490/5190 lm	120		●		●		●		●
		TLNOI50PFT24MP	29/36/43/49W	3800/4575/5620/6490 lm	150		●		●		●		●
		TLNO300PFT24MP	70W	9150 lm	300		●		●		●		●
		TLNO060PFT23MP	12/15/19/21W	1425/1758/2090/2461 lm	62	●			●		●		●
		TLNOI20PFT23MP	23/28/34/39W	2778/3591/4265/4931 lm	120	●			●		●		●
		TLNOI50PFT23MP	29/36/43/49W	3610/4536/5339/6166 lm	150	●			●		●		●
		TLNO300PFT23MP	70W	8693 lm	300	●			●		●		●
	LINO X	TLNX060PFT24MP	14W	2130 lm	62		●		●		●		●
		TLNXI20PFT24MP	40W	5830 lm	120		●		●		●		●
		TLNXI50PFT24MP	55W	8120 lm	150		●		●		●		●
		TLNX300PFT24MP	70W	10880 lm	300		●		●		●		●
		TLNX060PFT23MP	14W	2130 lm	62	●			●		●		●
		TLNXI20PFT23MP	40W	5830 lm	120	●			●		●		●
		TLNXI50PFT23MP	55W	8120 lm	150	●			●		●		●
		TLNX300PFT23MP	70W	10880 lm	300	●			●		●		●
	LINO X DALI	TLNX060PDT24MP	14W	2130 lm	62		●		●		●	●	●
		TLNXI20PDT24MP	40W	5830 lm	120		●		●		●	●	●
		TLNXI50PDT24MP	55W	8120 lm	150		●		●		●	●	●
		TLNX300PDT24MP	70W	10880 lm	300		●		●		●	●	●
		TLNX060PDT23MP	14W	2023 lm	62	●			●		●	●	●
		TLNXI20PDT23MP	40W	5538 lm	120	●			●		●	●	●
		TLNXI50PDT23MP	55W	7714 lm	150	●			●		●	●	●
		TLNX300PDT23MP	70W	10336 lm	300	●			●		●	●	●

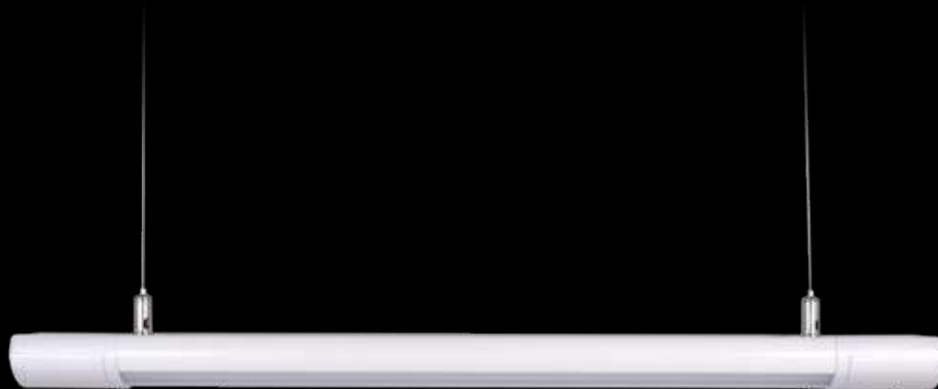

THIKA S

	IP	W	t°	Coul. Kl. Far	lm	Ra
120°	42	20 – 72	3000 / 4000 / 6500 K	●	2000 – 8640	80



THIKA S a déjà tout pour plaire :
1 design compact, 4 formats standards, et 3 couleurs de lumière dans la même armature. Pour passer de 3000 K à 4000 K ou 6500 K, il suffit d'utiliser le Colorswitch. Autant de possibilités pour une seule armature : succès assuré !

THIKA S heeft al alles om u te behagen:
1 compact design, 4 standaardmaten, en 3 lichtkleuren in éénzelfde armatuur. Om over te schakelen van 3000 K naar 4000 K of 6500 K, gebruikt u gewoon de Colorswitch. Zoveel mogelijkheden in één body: succes verzekerd!

THIKA S hat schon alles, was gefällt:
1 kompakte Bauform, 4 Standardgrößen und 3 Lichtfarben im gleichen Rahmen. Um von 3000 K auf 4000 K oder 6500 K zu wechseln, verwenden Sie einfach den Colorswitch. So viele Möglichkeiten in einer Armatur: ein sicherer Erfolg!

THIKA S IP42

ARMATURES ÉTROITES AVEC PLATINE LED / SMALLE ARMATUREN MET LED-PLAAT / SCHMALE FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE

	Code	W	Ult. lm	t°	L/L	I/B	H	Mat.		€
Avec câble traversant / Met doorvoerkabel / Mit Durchverdrahtung										
	TFA20WLEDCCT	20W	2000-2400 lm	3000-4000-6500 K	580 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20 61 €
	TFA40WLEDCCT	40W	4000-4800 lm	3000-4000-6500 K	1120 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20 94 €
	TFA60WLEDCCT	60W	6000-7200 lm	3000-4000-6500 K	1490 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20 108 €
	TFA72WLEDCCT	72W	7200-8640 lm	3000-4000-6500 K	1790 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20 115 €








ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR THIKA S

	Code	L/L	Mat.	€
Kit de suspension / Ophangkit / Pendelset				
	TFAXXHSUS02	2 m	Acier	1 14,82 €
Rosace avec cable d'alimentation / Rozet met stroomkabel / Rosette mit Stromkabel				
	TFAXXRCABL2	2 m		1 30 €
	TFAXXRCABLW2	2 m		1 30 €
	TFAXXSCABL2	2 m		1 30 €
	TFAXXSCABLW2	2 m		1 30 €

FIJI X (+) & FIJI ONE (+)

CHEMICALS

Chemical	TFO	TFX	TFA
Acids (weak up to 10%)	+	+	+/-
ACIDS			
Acetic (max 30%)	+/-	+/-	-
Hydrochloric (max 20%)	+/-	+/-	+
Nitric (max 20%)	+/-	+/-	+/-
Sulphuric (max 50%)	+/-	+/-	+/-
Phosphoric (max 30%)	+/-	+/-	-
Hydrobromic	-	-	-
Accumulator acid	+/-	+/-	+/-
Bases (weak)			
Amonia (max 25%)	-	-	+
Bases (concentrated)			
Ammonia (max 50%)	-	-	+/-
Sodium Hydroxide (max 45%)	-	-	-
Salt solutions			
Common salt	+/-	+/-	+
Metal salt	+/-	+/-	+
Soda	+/-	+/-	+
Hydrocarbons			
Aliphatic	+/-	+	+/-
Aromatic	-	-	-
Parafins	+	+	+
Carbon (mon)/(di)oxide	+	+	+
Ethyl acetate	-	-	-
Pyridine	-	-	-

Chemical	TFO	TFX	TFA
Chloride hydrocarbons			
Carbon tetrachloride	-	-	-
Trichlorethylene	-	-	-
Methylene chloride	-	-	-
Alcohols			
Up to 30%	+/-	+/-	+/-
Concentrated	-	-	-
Methanol, ethanol	-	-	-
Phenol	-	-	-
Ethers			
Ethers	-	-	+/-
Petroleum ether	-	-	+/-
Aromatic hydrocarbons			
Aniline	-	-	+/-
Benzene and derivatives	-	-	-
Hydrogen Peroxide	-	+/-	-
Xylene	-	-	-
Oils and Fats			
Petrol, Kerosine	+/-	+/-	+/-
Mineral oil	+/-	+/-	-
Vegetable oils (hot)	-	-	+
Cooking fats (hot)	-	-	+
Unsaturated chloride hydrocarbons			
Chloroform	-	-	-

+ = Resistant

- = Not resistant

+/- = Limited resistant




FIJI SPECIALS



For aggressive environments

TFA1202HFT2400
TFA1502HFT2400
TFA1202HDT2400
TFA1502HDT2400

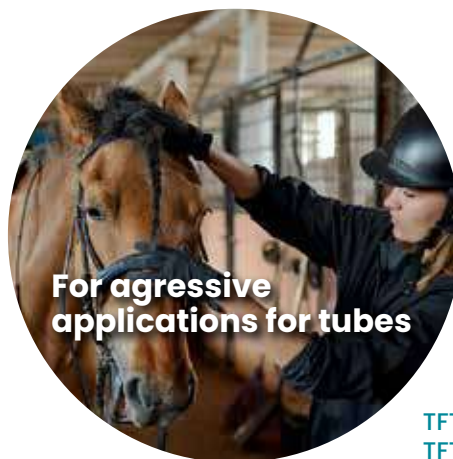

For aggressive applications for tubes

TFT1202HOT2000
TFT1502HOT2000



For high temperatures

TFH1202GFT2400
TFH1502GFT2400



For low temperatures

TFF1202GFT2400
TFF1502GFT2400

CHEMICALS

Chemical	TFT H	TFT P	TFF	TFH
Acids (weak up to 10%)	+/-	+	+	+
ACIDS				
Acetic (max 30%)	-	+/-	+/-	+/-
Hydrochloric (max 20%)	+	+/-	+/-	+/-
Nitric (max 20%)	+/-	+/-	+/-	+/-
Sulphuric (max 50%)	+/-	+/-	+/-	+/-
Phosphoric (max 30%)	-	+/-	+/-	+/-
Hydrobromic	-	-	-	-
Accumulator acid	+/-	+/-	+/-	+/-
Bases (weak)				
Amonia (max 25%)	+	-	-	-
Bases (concentrated)				
Ammonia (max 50%)	+/-	-	-	-
Sodium Hydroxide (max 45%)	-	-	-	-
Salt solutions				
Commom salt	+	+/-	+/-	+/-
Metal salt	+	+/-	+/-	+/-
Soda	+	+/-	+/-	+/-
Hydrocarbons				
Aliphatic	+/-	+	+/-	+/-
Aromatic	-	-	-	-
Parafins	+	+	+	+
Carbon (mon)/(di)oxide	+	+	+	+
Ethyl acetate	-	-	-	-
Pyridine	-	-	-	-

Chemical	TFT H	TFT P	TFF	TFH
Chloride hydrocarbons				
Carbon tetrachloride	-	-	-	-
Trichlorethylene	-	-	-	-
Methylene chloride	-	-	-	-
Alcohols				
Up to 30%	+/-	+/-	+/-	+/-
Concentrated	-	-	-	-
Methanol, ethanol	-	-	-	-
Phenol	-	-	-	-
Ethers				
Ethers	+/-	-	-	-
Petroleum ether	+/-	-	-	-
Aromatic hydrocarbons				
Aniline	+/-	-	-	-
Benzene and derivates	-	-	-	-
Hydrogen Peroxide	-	+/-	-	-
Xylene	-	-	-	-
Oils and Fats				
Petrol, Kerosine	+/-	+/-	+/-	+/-
Mineral oil	-	+/-	+/-	+/-
Vegetable oils (hot)	+	-	-	-
Cooking fats (hot)	+	-	-	-
Unsaturated chloride hydrocarbons				
Chloroform	-	-	-	-

+ = Resistant - = Not resistant +/- = Limited resistant

FIJI ONE

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K



FIJI ONE

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO0601GF02400	12 W	1500 lm	125	665 mm	84 mm	GRP + PC		1/168	●	D	69 €
	15 W	1850 lm	123								
	19 W	2200 lm	122								
TFO1201PF02400	23 W	3020 lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	C	73 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	132								
	39 W	5190 lm	133								
TFO1201PFT2400	23 W	3020 lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119	●	C	83 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	132								
	39 W	5190 lm	133								
TFO1501PF02400	29 W	3800 lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	D	100 €
	36 W	4775 lm	132								
	43 W	5620 lm	130								
	49 W	6490 lm	132								
TFO1501PFT2400	29 W	3800 lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119	●	D	104 €
	36 W	4775 lm	132								
	43 W	5620 lm	130								
	49 W	6490 lm	132								



IK08 FOR 600mm version

FIJI ONE EMERGENCY*

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO1201PFT24EM	23 W	3020 lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	C	199 €
	39 W	5190 lm	135								
TFO1501PFT24EM	29 W	3800 lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119	●	D	210 €
	36 W	4775 lm	132								
	43 W	5620 lm	130								
	49 W	6490 lm	132								



* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie
Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie
Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»

FIJI ONE MOTION SENSOR*

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO120IPFT24MO	23 W	3020 lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119		C	134 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	132								
	39 W	5190 lm	133								
TFO150IPFT24MO	29 W	3800 lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119		D	149 €
	36 W	4775 lm	132								
	43 W	5620 lm	130								
	49 W	6490 lm	132								




FIJI ONE MOTION SENSOR + EMERGENCY*

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€	
TFO120IPFT24ME	23 W	3020 lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC			1/119		C	259 €
	39 W	5190 lm	135									
TFO150IPFT24ME	29 W	3800 lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung		1/119		D	255 €
	36 W	4775 lm	132									
	43 W	5620 lm	130									
	49 W	6490 lm	132									



* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie
Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie
Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»

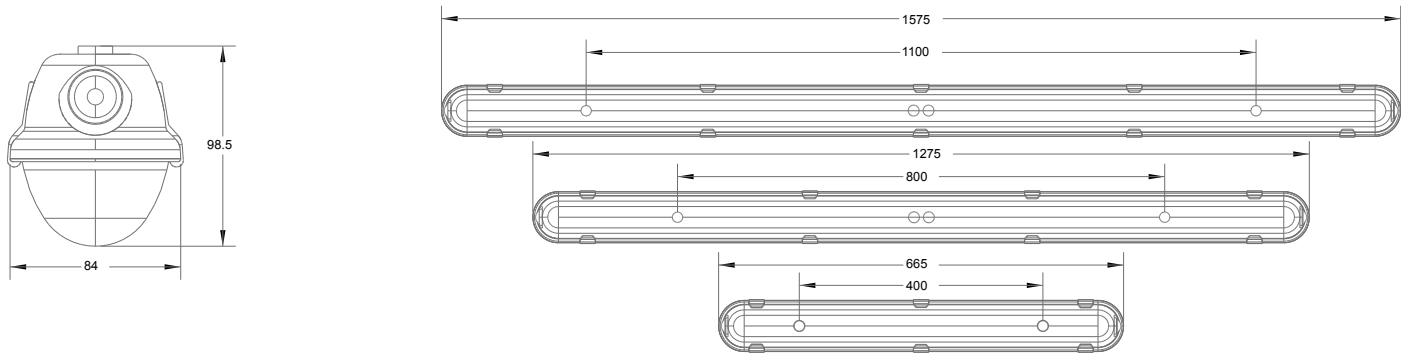

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR **FIJI**

	Output	Code		€
*	2 m	TSEPIRSENS00	1	67,20 €

FIJI ONE+



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

FIJI ONE+

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO0602GFT2400	12 W	1500 lm	125	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/168	●	C	79 €
	15 W	1850 lm	123								
	19 W	2200 lm	116								
	21 W	2590 lm	123								
TFO1202PFO2400	23 W	3020 lm	137	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	83 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	136								
	39 W	5190 lm	133								
TFO1202PFT2400	23 W	3020 lm	131	1275 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84	●	D	94 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	136								
	39 W	5190 lm	130								
TFO1502PFO2400	29 W	3800 lm	131	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	104 €
	36 W	4730 lm	131								
	43 W	5620 lm	131								
	49 W	6490 lm	132								
TFO1502PFT2400	29 W	3800 lm	131	1575 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84	●	D	115 €
	36 W	4730 lm	131								
	43 W	5620 lm	131								
	49 W	6490 lm	132								



FIJI ONE+ EMERGENCY*

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO0602GFT24EM	12 W	1500 lm	131	665 mm	134 mm	GRP + PC		1/168	●	C	200 €
	15 W	1850 lm	123								
	19 W	2200 lm	116								
	21 W	2590 lm	135								
TFO1202PFT24EM	23 W	3020 lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84	●	C	199 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	132								
	39 W	5190 lm	135								
TFO1502PFT24EM	29 W	3800 lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/84	●	D	219 €
	36 W	4775 lm	132								
	43 W	5620 lm	130								
	49 W	6490 lm	132								



* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie
 Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie
 Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»


FIJI ONE + MOTION SENSOR*

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO0602GFT24MO	12 W	1500 lm	131	665 mm	134 mm	GRP + PC		1/168		C	140 €
	15 W	1850 lm	123								
	19 W	2200 lm	116								
	21 W	2590 lm	135								
TFO1202PFT24MO	23 W	3020 lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84		C	134 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	132								
	39 W	5190 lm	135								
TFO1502PFT24MO	29 W	3800 lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/84		D	149 €
	36 W	4775 lm	132								
	43 W	5620 lm	130								
	49 W	6490 lm	132								
											

FIJI ONE + MOTION SENSOR + EMERGENCY*

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO0602GFT24ME	12 W	1500 lm	131	665 mm	134 mm	GRP + PC		1/168		C	215 €
	15 W	1850 lm	123								
	19 W	2200 lm	116								
	21 W	2590 lm	135								
TFO1202PFT24ME	23 W	3020 lm	131	1275 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84		D	249 €
	28 W	3780 lm	135								
	34 W	4490 lm	132								
	39 W	5190 lm	135								
TFO1502PFT24ME	29 W	3800 lm	131	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	259 €
	36 W	4775 lm	132								
	43 W	5620 lm	130								
	49 W	6490 lm	132								
											

* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie
Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie
Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»

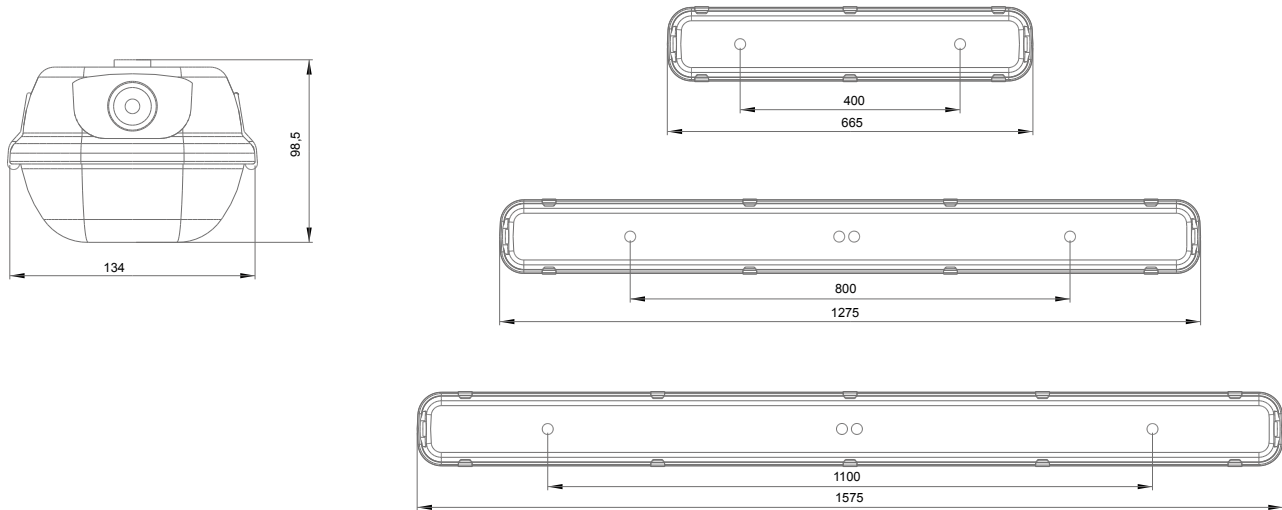

FIJI X



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

FIJI X

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFXI201PFT2400	17 W	2750 lm	161	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119	●	C	110 €
	25 W	4120 lm	164								
	30 W	4860 lm	162								
	35 W	5565 lm	159								
TFXI501PFT2400	25 W	4000 lm	161	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	D	132 €
	31 W	5145 lm	166								
	38 W	6150 lm	162								
	44 W	7000 lm	159								



FIJI X DALI

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFXI201PDT2400	27 W	4340 lm	161	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119	●	C	169 €
TFXI501PDT2400	49 W	7290 lm	149	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	D	199 €



FIJI X EMERGENCY

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFXI201PFT24EM	17 W	2750 lm	161	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119	●	C	295 €
	25 W	4120 lm	164								
	30 W	4860 lm	162								
	35 W	5565 lm	159								
TFXI501PFT24EM	25 W	4000 lm	161	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	D	319 €
	31 W	5145 lm	166								
	38 W	6150 lm	162								
	44 W	7000 lm	159								



FIJI X MOTION SENSOR

Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFXI201PFT24MO	17 W	2750 lm	161	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/119	●	C	181 €
	25 W	4120 lm	164								
	30 W	4860 lm	162								
	35 W	5565 lm	159								
TFXI501PFT24MO	25 W	4000 lm	161	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	D	205 €
	31 W	5145 lm	166								
	38 W	6150 lm	162								
	44 W	7000 lm	159								



FIJI X+

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	3000K / 4000K



FIJI X+

Code	W	Ult. lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€	
TFX0602GFT2400	20 W	2980 lm	149	4000 K	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrahtung	1/168		D	104 €	
TFX1202PFT2400	17 W	2750 lm	161	4000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	126 €	
	25 W	4120 lm	164										
	30 W	4860 lm	162										
	35 W	5565 lm	159										
TFX1502PFT2400	25 W	4000 lm	161	4000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	137 €	
	31 W	5145 lm	166										
	38 W	6150 lm	162										
	44 W	7000 lm	159										
TFX0602GFT2300	20 W	2831 lm	142	3000 K	665 mm	134 mm	GRP + PC		1/168		D	104 €	
TFX1202PFT2300	17 W	2750 lm	161	3000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	126 €	
	25 W	4120 lm	164										
	30 W	4860 lm	162										
	35 W	5565 lm	159										
TFX1502PFT2300	25 W	4000 lm	161	3000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	137 €	
	31 W	5145 lm	166										
	38 W	6150 lm	162										
	44 W	7000 lm	159										
 IK08 FOR 600mm version													

FIJI X+ DALI

Code	W	Ult. lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX1202PDT2400	40 W	5830 lm	149	4000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84		D	192 €
TFX1502PDT2400	49 W	7290 lm	149	4000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	186 €
TFX1502PDT2300	49 W	6926 lm	141	3000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	186 €
												

FIJI X+ EMERGENCY

Code	W	Ult. lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€	
TFX0602GFT24EM	20 W	2980 lm	149	4000 K	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrahtung	1/168		D	289 €	
TFX1202PFT24EM	17 W	2750 lm	161	4000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	312 €	
	25 W	4120 lm	164										
	30 W	4860 lm	162										
	35 W	5565 lm	159										
TFX1502PFT24EM	25 W	4000 lm	161	4000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	325 €	
	31 W	5145 lm	166										
	38 W	6150 lm	162										
	44 W	7000 lm	159										
 IK08 FOR 600mm version													

FIJI X+



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	3000K / 4000K

FIJI X+ MOTION SENSOR

Code	W	Ult. lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX0602GFT24MO	20 W	2980 lm	149	4000K	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/168		D	175 €
TFX1202PFT24MO	17 W	2750 lm	161	4000K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	199 €
	25 W	4120 lm	164									
	30 W	4860 lm	162									
	35 W	5565 lm	159									
TFX1502PFT24MO	25 W	4000 lm	161	4000K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	211 €
	31 W	5145 lm	166									
	38 W	6150 lm	162									
	44 W	7000 lm	159									
TFX1202PFT23MO	17 W	2750 lm	161	3000K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	299 €
	25 W	4120 lm	164									
	30 W	4860 lm	162									
	35 W	5565 lm	159									
TFX1502PFT23MO	25 W	4000 lm	161	3000K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84		D	211 €
	31 W	5145 lm	166									
	38 W	6150 lm	162									
	44 W	7000 lm	159									



IK08 FOR 600mm version



IK08 FOR 600mm version

FIJI X+ HIGH POWER

Code	W	Ult. lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFX1502PFT24HO	76 W	10360 lm	136	4000K	1575 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	181 €



FIJI X+ HIGH POWER DALI

Code	W	Ult. lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFX1502PDT24HO	76 W	10360 lm	136	4000K	1575 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	224 €



FIJI SPECIALS

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
t°	4000 K

FIJI X+ HIGH TEMPERATURE

	Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
	TFHI202GFT2400	30 W	4420 lm	147	1275 mm	134 mm	98,5 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading	1/84	●	C	199 €
	TFHI502GFT2400	37 W	5530 lm	149	1575 mm	134 mm	98,5 mm	GRP + PC	Durchverdrahtung	1/84	●	C	234 €
													

FIJI+ LOW TEMPERATURE

	Code	W	Ult. lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
	TFFI202GFT2400	45 W	6080 lm	135	1312 mm	172 mm	105 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading	1/60	●	C	216 €
	TFFI502GFT2400	66 W	8850 lm	134	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PC	Durchverdrahtung	1/60	●	C	252 €
													



Nous pouvons adapter notre FIJI pour une application dans des environnements médicaux ou des bâtiments publics et ce à l'aide d'un revêtement antibactérien certifié . Contactez-nous pour plus d'informations.

We kunnen onze FIJI uitrusten met een gecertificeerde antibacteriële nano-coating, voor gebruik in medische omgevingen of openbare gebouwen. Contacteer ons voor meer informatie.

Wir können unsere FIJI mit einer zertifizierten antibakteriellen Nano-Beschichtung ausstatten für die Anwendung in medizinischen Umgebungen oder öffentlichen Gebäuden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

FIJI SPECIALS

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
t°	4000 K



FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION

Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFAI202HFT2400	45 W	6080 lm	135	1312 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	170 €
TFAI502HFT2400	63 W	8800 lm	140	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	187 €



FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION DALI

Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFAI202HDT2400	45 W	6080 lm	135	1312 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	216 €
TFAI502HDT2400	63 W	8980 lm	142	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	240 €





FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION EMERGENCY

Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFAI502HFT24EM	63 W	8980 lm	140	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	357 €



FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION MOTION SENSOR

Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFAI502HFT24MO	63 W	8980 lm	140	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	245 €

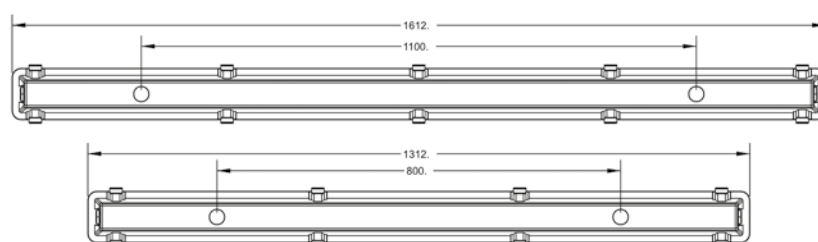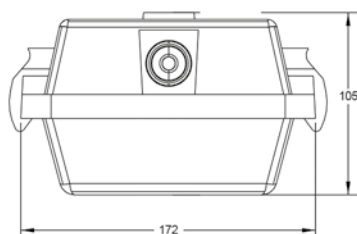

FIJI SPECIALS

Couleurs / Kleuren / Farbe ●

Alimentation sur un seul côté du tube


ATTENTION au sens de montage

Voeding aan 1 zijde van de buislamp

LET OP de montagerichting

Einspeisung auf nur einer Seite der Armatur

ACHTUNG Montagerichtung

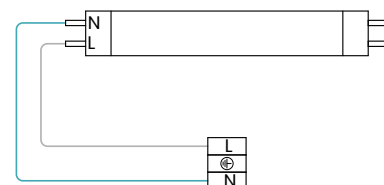

FIJI AGGRESSIVE APPLICATION TUBE





Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFT120IHOT2000	-	-	-	1312 mm	102 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	72 €
TFT150IHOT2000	-	-	-	1612 mm	102 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/90	85 €



FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION TUBE



Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFT1202HOT2000	-	-	-	1312 mm	172 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	85 €
TFT1502HOT2000	-	-	-	1612 mm	172 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	96 €

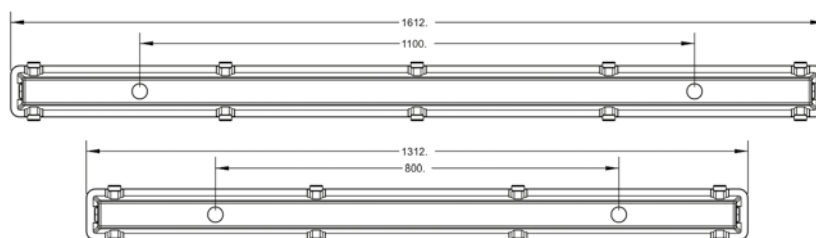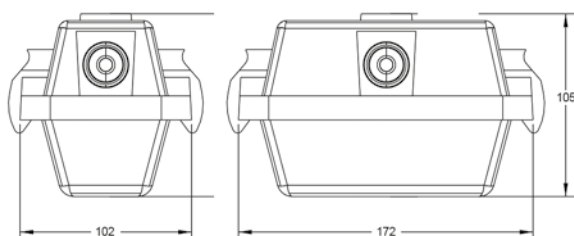

FIJI X TUBE



Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFT120IPOT2000	-	-	-	1275 mm	84 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	66 €
TFT150IPOT2000	-	-	-	1575 mm	84 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	79 €



FIJI X+ TUBE



Code	W	Ult. Im	Im/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
TFT1202POT2000	-	-	-	1275 mm	134 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	79 €
TFT1502POT2000	-	-	-	1575 mm	134 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	91 €



LIMA ONE



	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	L	I/b	Mat.	Q min/ Min. Qty	Q/pal.	Stock	€
○	TLIM1200CCT	22 W	3000/ 4000/ 6500 K	141 lm	3000	1200 mm	80 mm	PC	45	189	● C/D	Q = 45 : 47,50 € Q = 189 : 43,00 €
		26 W		136 lm	3600						● D	
		32 W		133 lm	4300						● D	
		38 W		139 lm	5100						● C/D	
○	TLIM1500CCT	30 W	3000/ 4000/ 6500 K	138 lm	4250	1500 mm	80 mm	PC	40	200	● C/D	Q = 40 : 57,50 € Q = 200 : 53,00 €
		40 W		137 lm	5300						● C/D	
		50 W		134 lm	6200						● D	
		54 W		138 lm	7400						● C/D	



LINO

LINO ONE



	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	L	I/b	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
○	TLNO060PFT24MP	12 W	4000 K	1500 lm	125	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		● E	86,90 €
		15 W		1850 lm	123						● D	
		19 W		2200 lm	116						● D	
		21 W		2590 lm	122						● D	
○	TLNO120PFT24MP	23 W	4000 K	3020 lm	137	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		● C	108,90 €
		28 W		3780 lm	135						● D	
		34 W		4490 lm	133						● D	
		39 W		5190 lm	136						● C	
○	TLNO150PFT24MP	29 W	4000 K	3800 lm	131	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		● D	130,90 €
		36 W		4775 lm	133						● D	
		43 W		5620 lm	131						● D	
		49 W		6490 lm	131						● D	
○	TLNO300PFT24MP	70 W	4000 K	9150 lm	131	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung + MPM connector	1/50 ● D	273,90 €
○	TLNO060PFT23MP	12 W	3000 K	1425 lm	119	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		● D	86,90 €
		15 W		1758 lm	117						● D	
		19 W		2090 lm	110						● D	
		21 W		2461 lm	116						● D	
○	TLNO120PFT23MP	23 W	3000 K	2778 lm	130	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		● D	108,90 €
		28 W		3591 lm	128						● D	
		34 W		4265 lm	128						● D	
		39 W		4931 lm	129						● D	
○	TLNO150PFT23MP	29 W	3000 K	3610 lm	98	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		● E	130,90 €
		36 W		4536 lm	126						● D	
		43 W		5339 lm	124						● D	
		49 W		6166 lm	118						● D	
○	TLNO300PFT23MP	70 W	3000 K	8693 lm	129	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50 ● D	273,90 €



LINO X



	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	L	I/b	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
○	TLNX060PFT24MP	14 W	4000 K	2130 lm	152	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedra- ding Durchverdrah- tung + MPM connec- tor	1/168	97,90 €
○	TLNX120PFT24MP	40 W	4000 K	5830 lm	146	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	130,90 €
○	TLNX150PFT24MP	55 W	4000 K	8120 lm	148	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	152,90 €
○	TLNX300PFT24MP	68 W	4000 K	10880 lm	160	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50	317,90 €
○	TLNX060PFT23MP	14 W	3000 K	2023 lm	144	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/168	97,90 €
○	TLNX120PFT23MP	40 W	3000 K	5538 lm	138	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	130,90 €
○	TLNX150PFT23MP	55 W	3000 K	7714 lm	140	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	152,90 €
○	TLNX300PFT23MP	68 W	3000 K	10336 lm	152	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50	317,90 €



LINO X DALI



	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	L	I/b	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
○	TLNX060PDT24MP	14 W	4000 K	2130 lm	152	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedra- ding Durchverdrah- tung + DALI + MPM connector	1/168	132 €
○	TLNX120PDT24MP	40 W	4000 K	5830 lm	146	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	176 €
○	TLNX150PDT24MP	55 W	4000 K	8120 lm	148	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	198 €
○	TLNX300PDT24MP	68 W	4000 K	10880 lm	160	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50	385 €
○	TLNX060PDT23MP	14 W	3000 K	2023 lm	144	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/168	132 €
○	TLNX120PDT23MP	40 W	3000 K	5538 lm	138	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	176 €
○	TLNX150PDT23MP	55 W	3000 K	7714 lm	140	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	198 €
○	TLNX300PDT23MP	68 W	3000 K	10336 lm	152	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50	385 €



ASTRA

ASTRA



	Code	W	Ult. lm	t°		Ø ext./built./ Aus.	H				€
●	TLH150N090AS	150 W	19500 lm	4000 K	90°	320 mm	175 mm	2,6 Kg	D	1	250 €
       											

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR **ASTRA**

Code	W			€
------	---	---	---	---

LENTILLE / LENS / LINSE

TLHXXLENS60AS	100 -150-200 W	60°	1	29 €
TLHXXLENS120AS	100 -150-200 W	120°	1	29 €

NEW

ASTRA EVO*



	Code	W	Ult. lm	t°		Ø ext./built./ Aus.	H				€
●	TASTEVO200D345010V	65 / 100 / 150 / 200 W	11700 / 18000 / 27000 / 36000 lm	4000K	90°	300 mm	185 mm	2,8 Kg	B	1	225 €
       											

* Disponible au Q4 / Beschikbaar vanaf Q4 / Verfügbar ab Q4

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR **ASTRA EVO**

Code	Mod.		€
TASTMC0904503	Microwave Sensor	1	25 €
TASTMR003	Télécommande / Afstandsbediening / Fernsteuerung	1	25 €

NEW

ASTRA ONE



	Code	W	Ult. lm	t°		Ø ext./built./ Aus.	H				€
●	TLHO200N090AS	100 / 150 / 200 W	15000 / 22500 / 30000 lm	4000K	90°	283 mm	181 mm	3 Kg	C	1	190 €
       											

APOLLO

APOLLO



APOLLO EVO



	Code	W	Ult. lm	t°		Ø ext./built.	H				€
---	------	---	---------	----	---	------------------	---	---	---	---	---

○	TAPOI50D038465	150 W	20620 lm	4000K	90°	380 mm	278 mm	5,7 Kg	C	1	420 €
											

○	TAPOEVO20038465	200W	30900 lm	4000K	90°	380 mm	202 mm	5,4 Kg	C	1	460 €
	TAPOEVO24038465	240W	34300 lm	4000K	90°	380 mm	202 mm	5,4 Kg	C	1	480 €
											





OUTDOOR

INDUSTRY

LUMEO ONE

p. 118



LUMI

p. 121



SPORTS

LUMEO

p. 122



URBAN

SPL-G & IRIS-O

p. 123

NEW



POLES

p. 124

NEW



SENSYCITY

p. 126

NEW



ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGY

p. 128

NEW



INDUSTRY

Teconex vous offre des solutions complètes avec un luminaire, un mât, des accessoires de montage, et des boîtiers de raccordement, adaptés à tous vos besoins.

Teconex biedt u complete oplossingen met een verlichtingsarmatuur, een paal, montageaccessoires en aansluitdozen, aangepast aan al uw behoeften.

Teconex bietet Ihnen komplette Lösungen mit einer Leuchte, einem Mast, Montagezubehör und Anschlusskästen, angepasst an all Ihre Bedürfnisse.





INDUSTRY

PROJECTEURS LED INDUSTRIELS IP66 / INDUSTRIËLE LED-STRALERS IP66 / INDUSTRIELLE LED-STRAHLER IP66

LUMEO ONE



Code

W

Ult. lm

t°




L/L

I/B

H



€




Code	W	Ult. lm	t°	L/L	I/B	H	€			
TLU300N04000	300 W	39000 lm	4000 K	40°	525mm	215mm	180mm	1	D	793,94 €



RAL 9005

Code	W	Ult. lm	t°	L/L	I/B	H	€			
TLU300N06000	300 W	39000 lm	4000 K	60°	525mm	215mm	180mm	1	D	793,94 €



Code	W	Ult. lm	t°	L/L	I/B	H	€			
TLU300N11040	300 W	39000 lm	4000 K	40/110°	525mm	215mm	180mm	1	D	793,94 €



* Poids du module, sans fixation
Gewicht van de module, zonder bevestiging
Gewicht von dem Modul, ohne Befestigung

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR LUMEO ONE

Mod.

Code



€

Kit de montage pour fixation murale/mât - Montageset voor wandmontage/mastbevestiging -
Montagesatz für Wandmontage-/Mastbefestigung*



1 x module
1 x module
1 x Modul

Code	€
TLU300BRACK1	159,43 €

Arceau de suspension - Ophangbeugel - Aufhängebügel



Arceau de suspension + 2 anneaux
Ophangbeugel + 2 ogen
Aufhängebügel + 2 Ösen

Code	€
TLU300EYE000	54,57 €

Accessoires de protection - Beschermingstoebenhoren - Schutz-Zubehör



Grille de protection - blanche
Beschermrooster - wit
Schutzgitter - Weiß

Code	€
TLU300GRID00	24,61 €





Casquette
Verblindingsklep
Schutzkappe

Code	€
TLU300SUN000	31,03 €

* Option mâts / Optie masten / Option masten p. 124

LUMI




	Code	W	Ult. lm	lm/w	t°		L/L	I/B	H			€
①	TLUM203050DF3CCT	20/30/50 W	2600/3900/6500 lm	130	3000K 4000K 5000K	90°/90°	252	211	65	1/5	D	149 €
②	TLUM50100150DF4	50/100/150 W	7035/14070/21106 lm	141	4000 K	75°/150°	300	300	65	1/3	D	270 €
③	TLUM152200240DF4	152/200/240 W	22210/29224/35069 lm	146	4000 K	75°/150°	360	300	65	1/3	D	390 €




ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR LUMI



	Code	€
Support de montage tête de mât Ø45-60 / Mastkop montagebeugel Ø45-60 / Mastkopf-Montagehalterung Ø45-60		
RAL 9005	TLUMMBRACKETB60	25 €



Mod.	W	Code	€
T4	50/100/150 W	TLUMLENS120150	17 €
	152/200/240 W	TLUMLENS120240	19 €
T5	50/100/150 W	TLUMLENS90120150	17 €
	152/200/240 W	TLUMLENS90120240	19 €

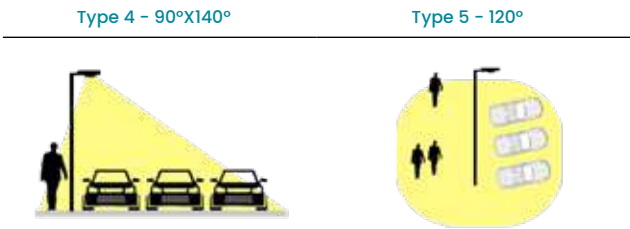


* Option mâts / Optie masten / Option masten p. 124

SPORTS


LUMEO



LUMEO SPORT



Code	W	Ult. lm	t°	lm/w	L/L	I/B	H	Mat.	Spec.	Stock	€
TLUMEO320DA45	320 W	34120 lm	4000 K	110	520 mm	215 mm	160 mm	Alu.	Photométrie Asymétrique 45	1	900 €



TLUMEO320DA60	320 W	31540 lm	4000 K	100	520 mm	215 mm	160 mm	Alu.	Photométrie Asymétrique 60	1	900 €
---------------	-------	----------	--------	-----	--------	--------	--------	------	----------------------------	---	-------



ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR LUMEO SPORT

Mod.	Code	€
------	------	---

Kit de montage pour fixation murale/mât - Montageset voor wandmontage/mastbevestiging - Montagesatz für Wandmontage-/Mastbefestigung*



1 x module
1 x module
1 x Modul

TLU300BRACK1 1 159,43 €



2 x modules
2 x modules
2 x Module

TLU300BRACK2 1 317,79 €



3 x modules
3 x modules
3 x Module

TLU300BRACK3 1 413,09 €



4 x modules
4 x modules
4 x Module

TLU300BRACK4 1 509,32 €

* Fournis avec le câble et boîtier de connexion.
Geleverd met kabel en aansluitdoos.
Wird mit Kabel und Anschlussdose geliefert.



Arceau de suspension - Ophangbeugel - Aufhängebügel



Arceau de suspension + 2 anneaux
Ophangbeugel + 2 ogen
Aufhängebügel + 2 Ösen

TLU300EYE000 1 54,57 €

Accessoires de protection - Beschermingstoebehoren - Schutz-Zubehör



Grille de protection - blanche
Beschermrooster - wit
Schutzgitter - Weiß

TLU300GRID00 1 24,61 €



Casquette
Verblindingsklep
Schutzkappe


TLU300SUN000 1 31,03 €

* Option mât de 8 m / Optie mast van 8 m / Option mast 8 m p. 124


URBAN

NEW

SPL-G*



IRIS-O*



Code	W	Ult. lm	t°	lm/w	L/L	I/B	H	Mat.	Spec.		Stock		€
------	---	---------	----	------	-----	-----	---	------	-------	--	-------	--	---

TPL10W3SPLG	10 W	1450 lm	3000 K	145	422 mm	260 mm	103 mm	Alu.	Photométrie asymétrique AS9	1		C	350 €
-------------	------	---------	--------	-----	--------	--------	--------	------	-----------------------------	---	--	---	-------

TST30W4IRISO	30 W	5100 lm	4000 K	165	422 mm	196 mm	95 mm	Alu.	Photométrie asymétrique AS9	1		B	420 €
--------------	------	---------	--------	-----	--------	--------	-------	------	-----------------------------	---	--	---	-------



* Support de montage tête de mât Ø60 inclu.
Mastkop montagebeugel Ø60 inbegrepen.
Maskopf-Montagehalterung Ø60 enthalten.

POLES

MÂTS / MASTEN / MASTEN



Code	H	Semelle	ø	Mat.		Stock	€
TMATAURIGA4MG	4000 mm	271 x 271 mm	60 mm	Acier galvanisé / Gegalaniseerde stalen / Verzinkter Stahlmast	1	●	830 €
TMATAURIGA4MRAL			60 mm	RAL standard On demand			1035 €
TMATAURIGA6MG	6000 mm	271 x 271 mm	60 mm	Acier galvanisé / Gegalaniseerde stalen / Verzinkter Stahlmast	1	●	995 €
TMATAURIGA6MRAL			60 mm	RAL standard On demand			1310 €
TMATANTARES8MG	8000 mm	412 x 412 mm	60 mm	Acier galvanisé / Gegalaniseerde stalen / Verzinkter Stahlmast	1	●	1515 €
TMATANTARES8MRAL			60 mm	RAL standard On demand			1960 €

ACCESSOIRES MÂTS / TOEBEHOREN MASTEN / ZUBEHÖR MASTEN

4-6 M



Code	Dim.	Entraxe	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock	€
KITTIGEAURIGA4/6M	260 x 260 mm	200 mm	Acier / Staal / Stahl	Kit de scellement / Afdichting / Versiegelungskit	1	●	100 €
DECO	260 x 260 mm	200 mm	Caoutchouc / Rubber / Gummi	Peplic type déco / Peplic netwerk type / Peplic Netzwerktyp	1	●	49,39 €

8 M



KITTIGEANTARES8M	400 x 400 mm	300 mm	Acier / Staal / Stahl	Kit de scellement / Afdichting / Versiegelungskit	1	●	227 €
RESEAU	400 x 400 mm	300 mm	Caoutchouc / Rubber / Gummi	Peplic type déco / Peplic netwerk type / Peplic Netzwerktyp	1	●	81,29 €

Traverse pour mât / Dwarsbalk voor mast / Querstange für Mast*



Mod.	Code			€
Traverse acier galvanisé 500 mm pour 1 projecteur mât Ø60 Dwarsbalk gegalv staal 500 mm vr bev 1 straler op mast Ø60 Stahlquerstange 500 mm für 1 Flutlichtmast Ø60	TLUR60TR0500	5,8 kg	1	187,25 €
Traverse acier galvanisé 1000 mm pour 2 projecteurs mât Ø76 Dwarsbalk gegalv staal 1000 mm vr bev 2 stralers op mast Ø76 Stahlquerstange 1000 mm für 2 Flutlichtmasten Ø76	TLUR76TR1000	10 kg	1	242,89 €

Support de montage tête de mât Ø45-60 / Mastkop montagebeugel Ø45-60 / Mastkopf-Montagehalterung Ø45-60



	Code		€
			
RAL 9005	TLUMMBRACKETB60	-	25 €

BOITIER DE RACCORDEMENT / AANSLUITDOOS / ANSCHLUSSDOSE

DYNAPAK



Mod.	Code	€
Boitier de raccordement Dynapak pour mât d'éclairage équipé de : - 1 passe câble pour sortie vers le haut 7-10 mm - 1 sectionneur fusible bipolaire 10x38 - 5 bornes de raccordement 2 entrées 16mm² BD2 (3 grises, 1 bleue, 1 jaune) Le fusible 10x38 est à commander séparément en fonction de l'ampérage souhaité Aansluitdoos Dynapak voor verlichtingsmast uitgerust met: - 1 kabelinvoer voor bovengang 7-10 mm - 1 bipolaire zekeringhouder 10x38 - 5 aansluitklemmen 2 ingangen 16mm² BD2 (3 grijze, 1 blauwe, 1 gele) De 10x38 zekering moet afzonderlijk besteld worden afhankelijk van de gewenste ampérage	DP2F5BD2	87 €

CITYPAK



Boitier de raccordement Citypak pour mât d'éclairage équipé de : - 1 passe câble pour sortie vers le haut 7-10 mm - 1 sectionneur fusible bipolaire 10x38 - 1 parafoudre PFM2 - 1 borne double R4 pour le raccordement Dali - 5 bornes de raccordement 2 entrées 16mm² BD2 (3 grises, 1 bleue, 1 jaune) Le fusible 10x38 est à commander séparément en fonction de l'ampérage souhaité Aansluitdoos Citypak voor verlichtingsmast uitgerust met: - 1 kabelinvoer voor bovengang 7-10 mm - 1 bipolaire zekeringhouder 10x38 - 1 overspanningsbeveiliging PFM2 - 1 dubbele R4-klem voor Dali-aansluiting - 5 aansluitklemmen 2 ingangen 16mm² BD2 (3 grijze, 1 blauwe, 1 gele) De 10x38 zekering moet afzonderlijk besteld worden afhankelijk van de gewenste ampérage	CP2FPFGEMDAL5BD2T	138 €
--	-------------------	-------

SENSYCITY

SYSTÈME DE DÉTECTION INTELLIGENT / INTELLIGENT DETECTIESYSTEEM / INTELLIGENTES ERKENNUNGSSYSTEM

SensyCity permet d'ajuster l'éclairage grâce à une communication locale sans fil et instantanée entre points lumineux. Il détecte la présence de piétons, cyclistes et véhicules à faible vitesse et permet d'adapter l'intensité lumineuse à l'activité réelle.

SensyCity maakt het mogelijk om de verlichting lokaal aan te passen door middel van draadloze en directe communicatie tussen de lichtpunten. Het detecteert de aanwezigheid van voetgangers, fietsers en langzaamrijdende voertuigen en past de lichtintensiteit aan op basis van de werkelijke activiteit.

SensyCity ermöglicht die Anpassung der Beleuchtung durch eine drahtlose und sofortige Kommunikation zwischen den Lichtpunkten. Es erkennt die Anwesenheit von Fußgängern, Radfahrern und langsam fahrenden Fahrzeugen und passt die Lichtintensität an die tatsächliche Aktivität an.



La bonne lumière au bon moment Het juiste lichtniveau, op elk moment Das richtige Licht zur richtigen Zeit

- ✓ Économies d'énergie
Energiebesparing
Energieeinsparung
- ✓ Pollution lumineuse limitée
Beperkte lichtvervuiling
Begrenzte Lichtverschmutzung
- ✓ Sécurité des biens et des personnes
Veiligheid van goederen en mensen
Sicherheit von Gütern und Personen



PLUS D'INFOS ICI
MEER INFO HIER
MEHR INFOS HIER



NEW

	Code	Spéc. / Kenm. / Spez.	cable		Stock	€
	SIRWDALI50	Détecteur de mouvements IR SensyCity avec sortie DALI IR-bewegingssensor SensyCity met DALI-uitgang IR-Bewegungsmelder SensyCity mit DALI-Ausgang	5 m	1	●	562,5 €
	SIRWDRYC50	Détecteur de mouvements IR SensyCity avec contact sec IR-bewegingssensor SensyCity met droge contact IR-Bewegungsmelder SensyCity mit potentialfreiem Kontakt	5 m	1	●	617 €
	NODWDALI50	Récepteur SensyCity avec sortie DALI SensyCity-ontvanger met DALI-uitgang SensyCity-Empfänger mit DALI-Ausgang	5 m	1	●	467 €
	VIAWNDALI50	Relais Emetteur-Récept. SensyCity - contact sec & DALI SensyCity zender-ontvanger relais - droge contact & DALI SensyCity Sender-Empfänger-Relais - potentialfreier Kontakt & DALI	5 m	1	●	672 €
	SRM150	Radar SensyCity pour la détection de véhicules SensyCity-radar voor voertuigdetectie SensyCity-Radar zur Fahrzeuigerkennung	5 m	1	●	1200 €
	DONGLE	Dongle de paramétrage - sortie USB pour PC ou tablette Instellingsdongle - USB-uitgang voor PC of tablet Konfigurations-Dongle - USB-Ausgang für PC oder Tablet	-	1	●	1132,8 €



RETROUVEZ NOTRE GAMME DE BOITIERS DE RACCORDEMENT P. 125
ONTDEK ONZE REEKS AANSLUITDOOZEN P. 125
ENTDECKEN SIE UNSER SORTIMENT AN ANSCHLUSSDOSEN P. 125

ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGY

Besoin de plus d'informations sur les produits Acclaim? Consultez votre commercial.

Meer informatie nodig over de producten van Acclaim? Raadpleeg uw vertegenwoordiger.


TERRA LINEAR

ECLAIRAGE LINÉAIRE ENCASTRÉ

- Résistance au passage de véhicules/piétons et aux conditions climatiques extrêmes Longueurs de 30cm et 120cm
- Possibilité de créer des parcours lumineux continus en enchaînant les luminaires
- 8 couleurs disponibles et 1 optique
- IP68
- Application : éclairage de façade, allées et voies d'accès

INGEBOUWDE LINEAIRE VERLICHTING

- Bestand tegen voertuigen/voetgangersverkeer en extreme weersomstandigheden
- Lengtes van 30cm en 120cm
- Mogelijkheid om continue lichtpaden te creëren door armaturen aaneen te schakelen
- 8 beschikbare kleuren en 1 optiek
- IP68
- Toepassing: gevelverlichting, paden en toegangswegen

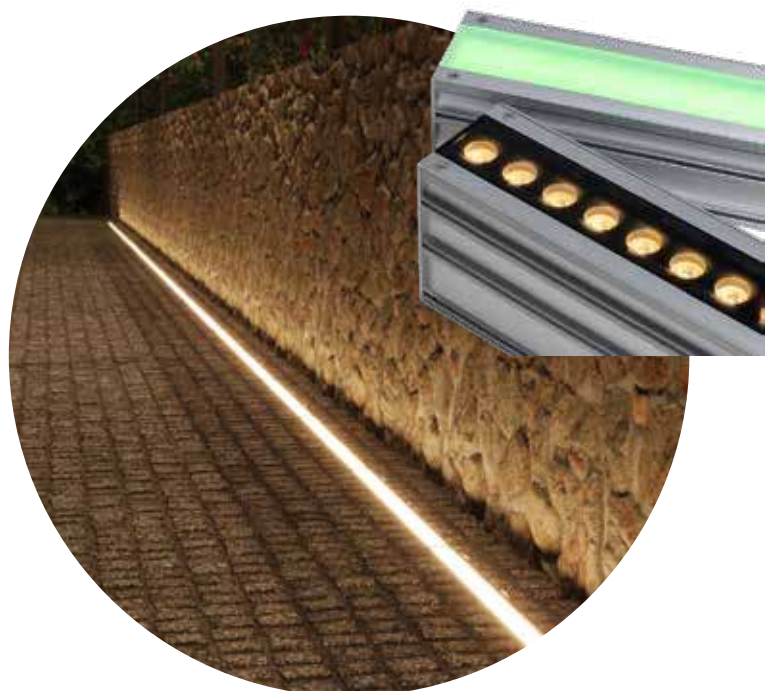

TERRA DRUM

ECLAIRAGE ENCASTRÉ

- Résistance au passage de véhicule/piétons et aux conditions climatiques extrêmes
- 3 longueurs disponibles
- 10 couleurs disponibles et 10 optiques
- Ajusteur Terra-Tilt pour affiner la position du faisceau
- Grâce aux connexions d'alimentation unifiées et au contrôle DMX, les luminaires Terra Drum peuvent être rapidement enchaînés en longues séries
- IP 68
- Application : éclairage de façade, arbres

INGEBOUWDE VERLICHTING

- Bestand tegen voertuigen/voetgangersverkeer en extreme weersomstandigheden
- 3 beschikbare lengtes
- 10 beschikbare kleuren en 10 optieken
- Terra-Tilt aanpasser voor het verfijnen van de straalpositie
- Dankzij de geünificeerde stroomaansluitingen en DMX-besturing kunnen Terra Drum armaturen snel in lange reeksen worden geschakeld
- IP68
- Toepassing: gevelverlichting, bomen



NEW

FLEX TUBE

BANDE LED FLEXIBLE

- Plusieurs températures de blanc ainsi qu'en version rouge, verte et bleue
- Livré en rouleau de 10m pouvant être coupé à la longueur souhaitée OU longueurs personnalisées sur mesure
- Utilisation extérieure : corps en PVC extrêmement durable
- Applications : éclairage de façade, contours

FLEXIBELE LED-STRIP

- Verkrijgbaar in verschillende wittemperaturen en in rood, groen en blauw
- Geleverd op een rol van 10m, kan op de gewenste lengte worden geknipt OF op maat gemaakte lengtes
- Geschikt voor buitengebruik: extreem duurzaam PVC-omhulsel
- Toepassingen: gevelverlichting, contourverlichting



DYNA ACCENT

PROJECTEUR LED DE PUISSANCE MOYENNE


- Plusieurs températures de couleurs blanches et en version changeant de couleur
- Système de contrôle universel ARIA
- Système de lentilles à diffusion interchangeable sur le terrain
- Applications : éclairage de façade extérieure et travaux de paysage

LED-SCHIJNWERPER MET GEMIDDELD VERMOGEN

- Verkrijgbaar in verschillende wittemperaturen en in een kleurwisselversie
- Universeel ARIA-besturingssysteem
- Verwisselbaar diffusielsysteem op locatie
- Toepassingen: gevelverlichting buitenshuis en landschapswerk

ACCLAIM
LIGHTING

Casambi

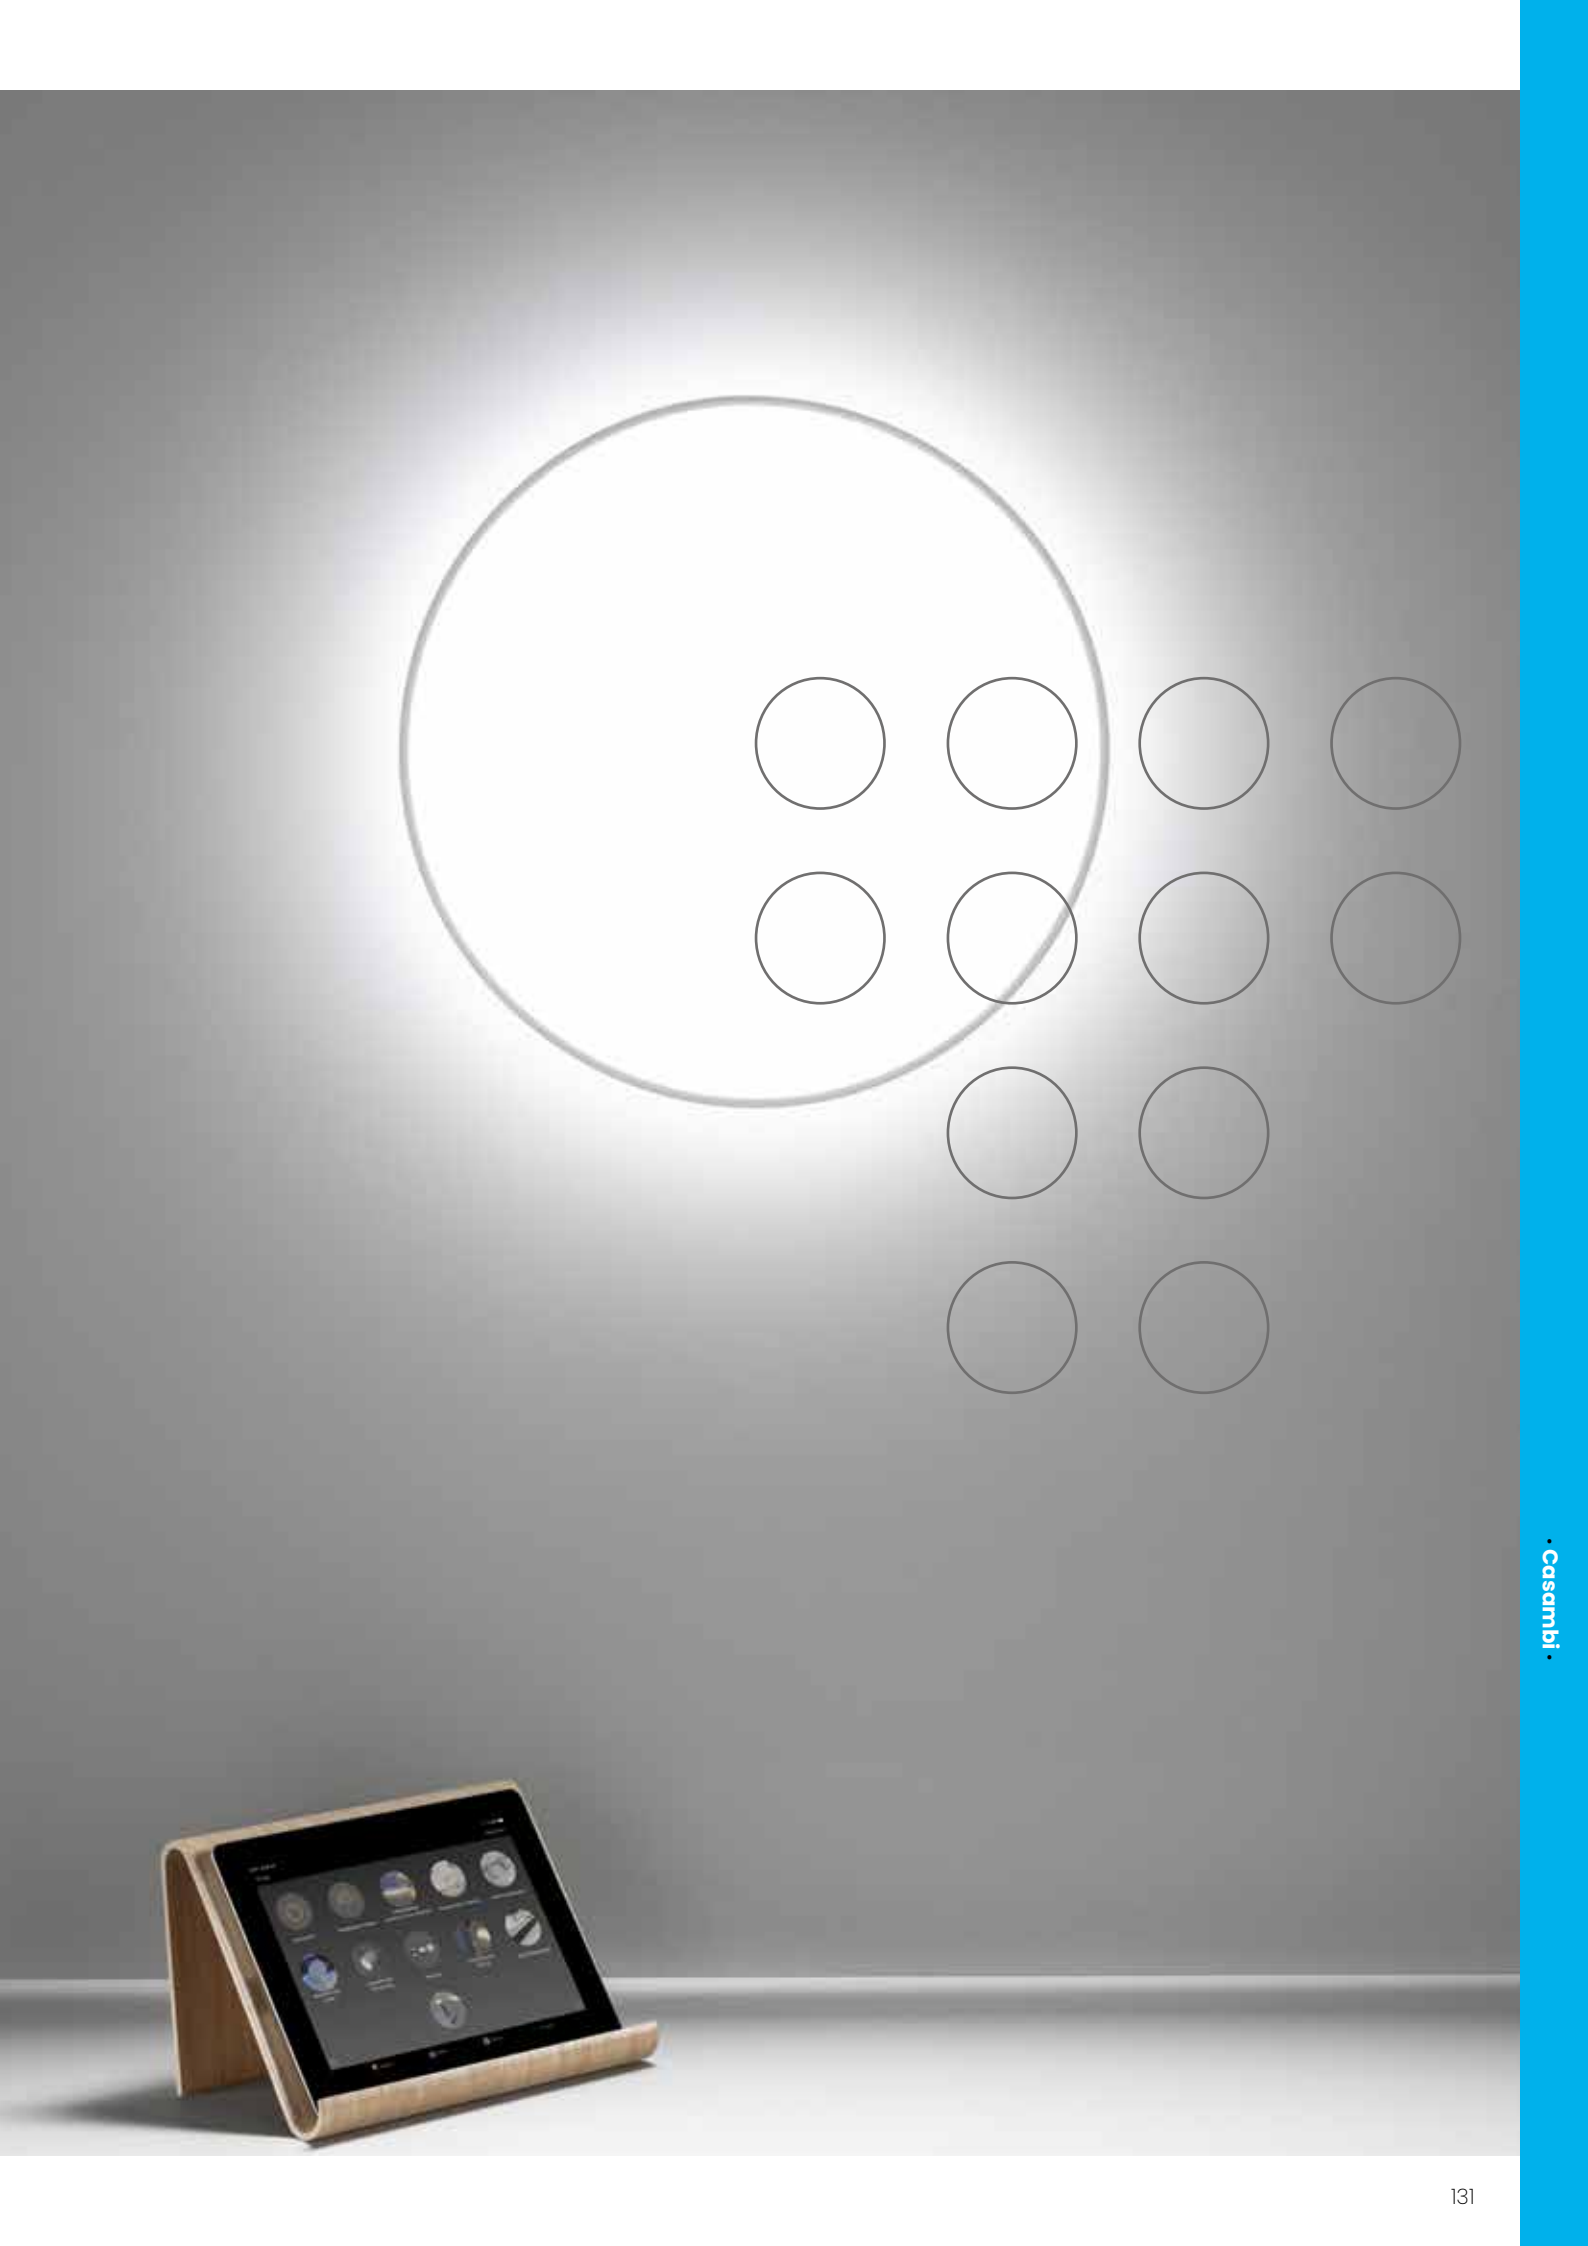

CASAMBI APP

EN UN CLIC

Combiné à une app gratuite*, le MULTICAST by Teco Lighting permet de contrôler uniformément jusqu'à 20 luminaires depuis un téléphone mobile, une tablette, un laptop ou une montre connectée ! De quoi allier de manière avantageusement le design et le confort visuel, favoriser les économies d'énergie et épargner la planète, repenser l'éclairage en fonction de l'humain. En un seul geste.

*compatible avec iOS et Android

Met één klik

In combinatie met een gratis App*, kunt u met de MULTICAST by Teco Lighting op dezelfde wijze tot maximum 20 verlichtingstoestellen bedienen met behulp van een mobiele telefoon, tablet, laptop of geconnecteerd horloge! Zo wordt design gecombineerd met visueel comfort, wordt er energie bespaard om de planeet minder te belasten, en is het ontwerp van de verlichting beter afgestemd op de mens. In een handomdraai.

*compatibel met IOS en Android

Auf einen Klick

In Kombination mit der kostenlosen APP*, ermöglicht das MULTICAST von Teco Lighting die einheitliche Steuerung von bis zu 20 Leuchten von einem Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder einer Smartwatch aus! Somit ist es möglich, Design und Sehkomfort sinnvoll zu verbinden, Energieeinsparungen zu fördern, den Planeten zu schonen und die Beleuchtung menschengerecht zu überdenken.

* Kompatibel mit iOS und Android



CASAMBI

MULTICAST

BY Teco Lighting

SMART LIGHTING SMART SOLUTIONS

Le nouveau MULTICAST* by Teco Lighting multiplie les possibilités d'utilisation en permettant de contrôler et d'automatiser une série de fonctions de manière intuitive. En standalone ou couplé à une série d'accessoires (détecteurs de mouvements ou de lumière, modules pour interrupteurs), il exploite et sublime la technologie Casambi dans toutes les installations destinées à l'industrie, aux commerces, à l'Horeca, aux bureaux et au monde des services de soins. Sans fil et sans limites.

De nieuwe MULTICAST* by Teco Lighting vermenigvuldigt de gebruiksmogelijkheden, door een reeks functies op intuïtieve wijze te laten bedienen en automatiseren.

Als standalone of gekoppeld aan een reeks toebehoren (bewegings- of lichtdetectoren, schakelaarmodules), gebruikt en sublimeert het systeem de Casambi-technologie in alle installaties bestemd voor de industrie, kleinhandel, horeca, kantoren en medische zorginstellingen. Draadloos en grenzeloos.

Das neue MULTICAST* von Teco Lighting erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Es ermöglicht kabellos und ohne Einschränkungen die intuitive Steuerung und Automatisierung einer Vielzahl von Funktionen. Als Einzelgerät oder in Verbindung mit einer Reihe von Zubehörteilen (Bewegungs- oder Lichtsensoren, Schaltmodule), nutzt und verbessert es die Casambi-Technologie in allen Einrichtungen für Industrie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Büros, Pflegeeinrichtungen,...

* Patent pending

CASAMBI

	Mod.	Code	W	Driver	Ø ext./built./Aus.	L/L	I/B	H	€
CASAMBI									
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth Controller für 1 Treiber	CBU-TED	150W max	Phase Cut	-	40,3 mm	36,3 mm	14mm	80 €
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth-Controller für 1 Treiber,	CBU-ASD/D	-	DALI	-	56,5 mm	36 mm	22,3 mm	90 €
		CBU-ASD/I	-	0/1-10 V	-	56,5 mm	36 mm	22,3 mm	90 €
	Contrôleur Bluetooth DALI. Alimenté par le bus DALI (faible courant). Ne nécessite pas de raccordement en 230 Volt. DALI Bluetooth-controller.Aangedreven door de DALI-bus (lage stroom). Geen 230 Volt aansluiting nodig. DALI Bluetooth-controller.Speisung über den DALI-Bus (Schwachstrom). Kein 230-Volt-Anschluss erforderlich.	CBU-DCS	-	DALI bus	-	40,4 mm	36,3 mm	14 mm	105 €

CASAMBI BY TECO LIGHTING

MULTICAST S

	Module MULTICAST S 20 driv. 0/1-10V + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. 0/1-10V + sensoringang MULTICAST S Modul 20 Treiber 0/1-10V + Detektoreingang	TCSMCM20010I	-	0-10V / 1-10V	-	120 mm	30 mm	22 mm	210 €
	Module MULTICAST S 20 drivers DALI + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. DALI + sensingang MULTICAST S Modul 20 Treiber DALI + Detektoreingang	TCSMCM20DALI	-	DALI	-	120 mm	30 mm	22 mm	210 €
	Module MULTICAST S pour RGB(W) + 1 x output + 4x input MULTICAST S Module voor RGB(W) + 1 x output + 4x input MULTICAST S Modul für RGB(W) + 1 x output + 4x input	TCSMCPWMRGBI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm	215 €
	Module MULTICAST S pour Tunable White + 2 x output + 4x input MULTICAST S Module standaard Tunable White + 2 x output + 4x input MULTICAST S Modul für Tunable White + 2 x output + 4x input	TCSMCPWMTWBI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm	215 €
	Module MULTICAST S dimming standard + 4 x output + 4x input MULTICAST S Module standaard dimming + 4 x output + 4x input MULTICAST S Modul Standard-Dimming + 4 x output + 4x input	TCSMCPWM4CHI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm	215 €

Pour bandeaux LED -Alimentation stabilisée non comprise - Voor LED-strips - Gestabiliseerde voeding niet inbegrepen - Für LED-Streifen -Stabilisierte Stromversorgung nicht inbegriffen

CASAMBI BY TECO LIGHTING

Autres composants – Andere onderdelen – Andere Komponenten

	Mod.	Code	W	Driver	Ø ext./built./Aus.	L/L	I/B	H	€
CASAMBI BY TECO LIGHTING									
Autres composants - Andere onderdelen - Andere Komponenten									
	Contrôleur pour détecteurs Mini Controller voor sensoren Mini Controller für Detektor Mini	TCSSEMCTRL00	-	230 V	-	45 mm	45 mm	20 mm	134 €
	Détecteur MINI Luminosité + mouvemt PIR 3,5m - Sans boîtier MINI sensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m) - zonder doos MINI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m (kein Einbau)	TCSSEMD00004	-	-	-	45 mm	17 mm	20 mm	75 €
	Boîtier encastré rond pour détecteur MINI TCSSEMD00004 Ronde inbouwdoos voor MINI sensor TCSSEMD00004 MINI rundes Einbaugehäuse für Detektor TCSSEMD00004	TCSSEMDHSG04	-	-	73,2 mm	-	-	-	32 €
	Détecteur MINI encastré Luminosité + mouvement PIR 3,5m Standalone MINI inbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m Standalone) MINI Einbaudetektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m	TCSSEMD0SS04	-	230 V	73,2 mm	-	-	-	210 €
	Détecteur MAXI apparent Luminosité + mouvement PIR 12m Standalone MAXI opbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 12m Standalone) MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 12m	LICCSEMAX0012	-	230 V	-	125 mm	125 mm	74 mm	210 €
	Contrôleur pour détecteurs Maxi Controller voor sensoren Maxi Controller für Detektor Maxi	LICCOCONTRLDV1	-	230 V	-	45 mm	45 mm	20 mm	134 €
	Détecteur MAXI Luminosité + mouvement PIR 8 m (sans boîtier) MAXI sensor lichtinval + beweging PIR 8 m (zonder doos) MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 8 m (kein Einbau)	LICCOSEMDALI12	-	-	35 mm	-	-	33 mm	81 €
	Module de commande 4 fonctions 230V Aanstuurmodule 4 functies 230V Steuermodul 4-Funktionen 230V	TCSINP423000	-	-	-	45 mm	45 mm	20 mm	130 €
	Module de commande 4 fonctions sur batterie Aanstuurmodule 4 functies met batterij Steuermodul 4 Funktionen, auf Batterie	TCSINP4BAT00	-	-	-	45 mm	45 mm	20 mm	110 €
	Module de commande 8 fonctions 230V Aanstuurmodule 8 functies 230V Steuermodul 8-Funktionen 230V	TCSINP823000	-	-	-	45mm	45mm	20mm	140 €



OUTLET



KALA

p. 138



UHANA

p. 138



OKANDO

p. 138



KORBA

p. 139



ENIMA

p. 139



PANAMA

p. 140



CILENA

p. 141



SATURNO

p. 141



DONDRA+

p. 141





KALA

KALA 1



	Code	W	Ult. lm	t°	Ø ext./built/ Aus.	L	H		Stock		€
	TLC110WB32X1	10 W	750 lm	3000 K	103 mm	-	100 mm	1/10		F	75 €
	TLC110WW32X0	10 W	750 lm	2700 K	103 mm	-	100 mm	1/10		F	75 €

KALA 2



	TLC210WW32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	212 mm	100 mm	1/6		F	145 €
	TLC210WB32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	100 mm	100 mm	1/6		F	145 €
	TLC210WB32X1	2 x 10 W	2x750 lm	3000 K	-	100 mm	100 mm	1/6		F	145 €



UHANA



	Code	W	Ult. lm	t°	L	L/B	H		Stock		€
	TLC010WW32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F	90 €
	TLC010WW32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F	90 €
	TLC010WB32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F	90 €
	TLC010WB32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F	90 €



OKANDO



	Code	W	Ult. lm	t°	L	Ep/D/H	L/B		Stock		€
	TLC502WW32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10		G	95 €
	TLC502WB32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10		G	95 €
	TLC502WW32F1	15 W	870 lm	3000 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10		G	95 €



RÉFLECTEURS / REFLECTOREN / REFLEKTOR OKANDO

	Code		Stock	€
	TLC502XG000R	1/100		6 €
	TLC502XW000R	1/100		6 €



KORBA



		Code	W	Ult. lm	t°	H	Ø ext./built./ Aus.	Mat.			€
4"	○	TLK413NI20S2	13 W	1000 lm	4000 K	42 mm	147 mm	Alu	1/36	F	40 €
6"	●	TLK617NI20S3	17 W	1500 lm	4000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	F	45 €
8"	○	TLK824NI20S2	24 W	2000 lm	4000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	F	60 €
	●	TLK824NI20S3	24 W	2000 lm	4000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	F	60 €



ENIMA

Couleurs / Kleur / Farbe	○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed

ENIMA



	Code	W	Ult. lm	t°	Ep/D/H	Ø ext./built./ Aus.	L		Stock		€
○	TLC450W120V0	24 W + 7 W	2400 lm	3000 K	50 + 33 mm	450 mm	-	1/2	●	E	295 €
	TLC600W120V0	33 W + 6 W	3200 lm	3000 K	50 + 33 mm	600 mm	-	1/2	●	E	375 €



KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELKIT **ENIMA**



○	TLCSUSX120V0	-	-	-	-	-	2000 mm	1	-	-	30 €
---	--------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	------

PANAMA

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER

 Code W Ult. lm t°  Pro./ Diep. /Tie Ø ext./built/ Aus.   €											
PANAMA 4"											
	○	TLK410WI20X4	11 W	900 lm	3000 K	110 mm	32 mm	140 mm	1/27	F	23 €
		TLK410NI20X4	11 W	1000 lm	4000 K	110 mm	32 mm	140 mm	1/27	F	23 €
PANAMA 6"											
	○	TLK615NI20X4	15 W	1500 lm	4000 K	150 mm	45 mm	180 mm	1/24	F	32 €
PANAMA 8"											
	○	TLK830WI20X4	30 W	2700 lm	3000 K	200 mm	60 mm	245 mm	1/16	F	50 €
       											

CHOIX DES DRIVERS - KEUZE VAN DE DRIVERS - WAHL DES TREIBERS

	Mod.	Code	W	mA CC			€
Panama 4" 11 W							
	Driver BOKE	/BKKUL0300800AM	15W	300mA	-	1	36 €
	DRIVER OSRAM	/OTI15DALI300MA	15W	300mA	DALI	1	60 €
Panama 6" 15 W							
	DRIVER BOKE	/BKKUL0300800AM	30W	400mA	1-10V	1	36,04 €
	DRIVER PHILIPS	/9290028011-450-C	40W	450mA	DALI	1	46 €
Panama 8" 20w							
	DRIVER BOKE	/BKKUL0300800AM	30W	700mA	1-10V	1	36,04 €
	DRIVER PHILIPS	/9290028012-700-C	40W	700mA	DALI	1	50 €

CILENA



Couleurs / Kleur / Farbe	○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed



	Mod.	Code	W	Ult. lm	t°			Ø ext./built./Aus.				€
○	4"	TLK420N06002	20 W	2180 lm	4000 K	60°	110 mm	120 mm	71 mm	1/20	E	105 €
	6"	TLK630W06002	30 W	3000 lm	3000 K	60°	155 mm	170 mm	101 mm	1/20	E	127 €
		TLK630N06002	30 W	3100 lm	4000 K	60°	155 mm	170 mm	101 mm	1/20	E	127 €
	8"	TLK840N06002	40 W	4250 lm	4000 K	60°	190 mm	205 mm	101 mm	1/20	E	150 €

SATURNO

Couleurs / Kleur / Farbe	○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed



	Mod.	Code	W	Ult. lm	t°			Ø ext./built./Aus.	Pro./Diep. Tie			€
○	5"	TLK520W03600	20 W	2180 lm	3000 K	36°	135 mm	145 mm	132 mm	1/12	E	125 €
		TLK520N03600	20 W	2100 lm	4000 K	36°	135 mm	145 mm	132 mm	1/12	E	125 €
	7"	TLK740N03600	40 W	4250 lm	4000 K	36°	185 mm	200 mm	171 mm	1/12	E	190 €

DONDRA+



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Ø ext. / Buiten Ø / Ø Aussen	115 mm
Puissance / Vermogen / Leistung	50 W
Longueur / Lengte / Länge	128 mm



	Code	W	t°	lm				€
●	TLZ050W036HB	50 W	3000 K	3000 lm	36°	1/12	G	175 €
	TLZ050N036HB	50 W	4000 K	4000 lm	36°	1/12	F	175 €

RÉFLECTEUR / REFLECTOR / REFLEKTOR



Code			€
TLZ050R024HX	24°	1/300	14 €

TECO Team



CONTACT / KONTAKT ☎ 04 358 85 75

service interne de vente / interne verkoopafdeling / interner Verkaufsservice



Mireille Smolcic



Damien Meurice




Nathalie Aksoy



François Pirenne





L I G H T I N G



L I G H T I N G

Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
VELEC BV - Spinnerslaan, 10 - 9160 Lokeren - Belgium (+32 9 245 09 56)
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

Follow us on social media



www.teconex.eu