INDIGO

LIGHTING

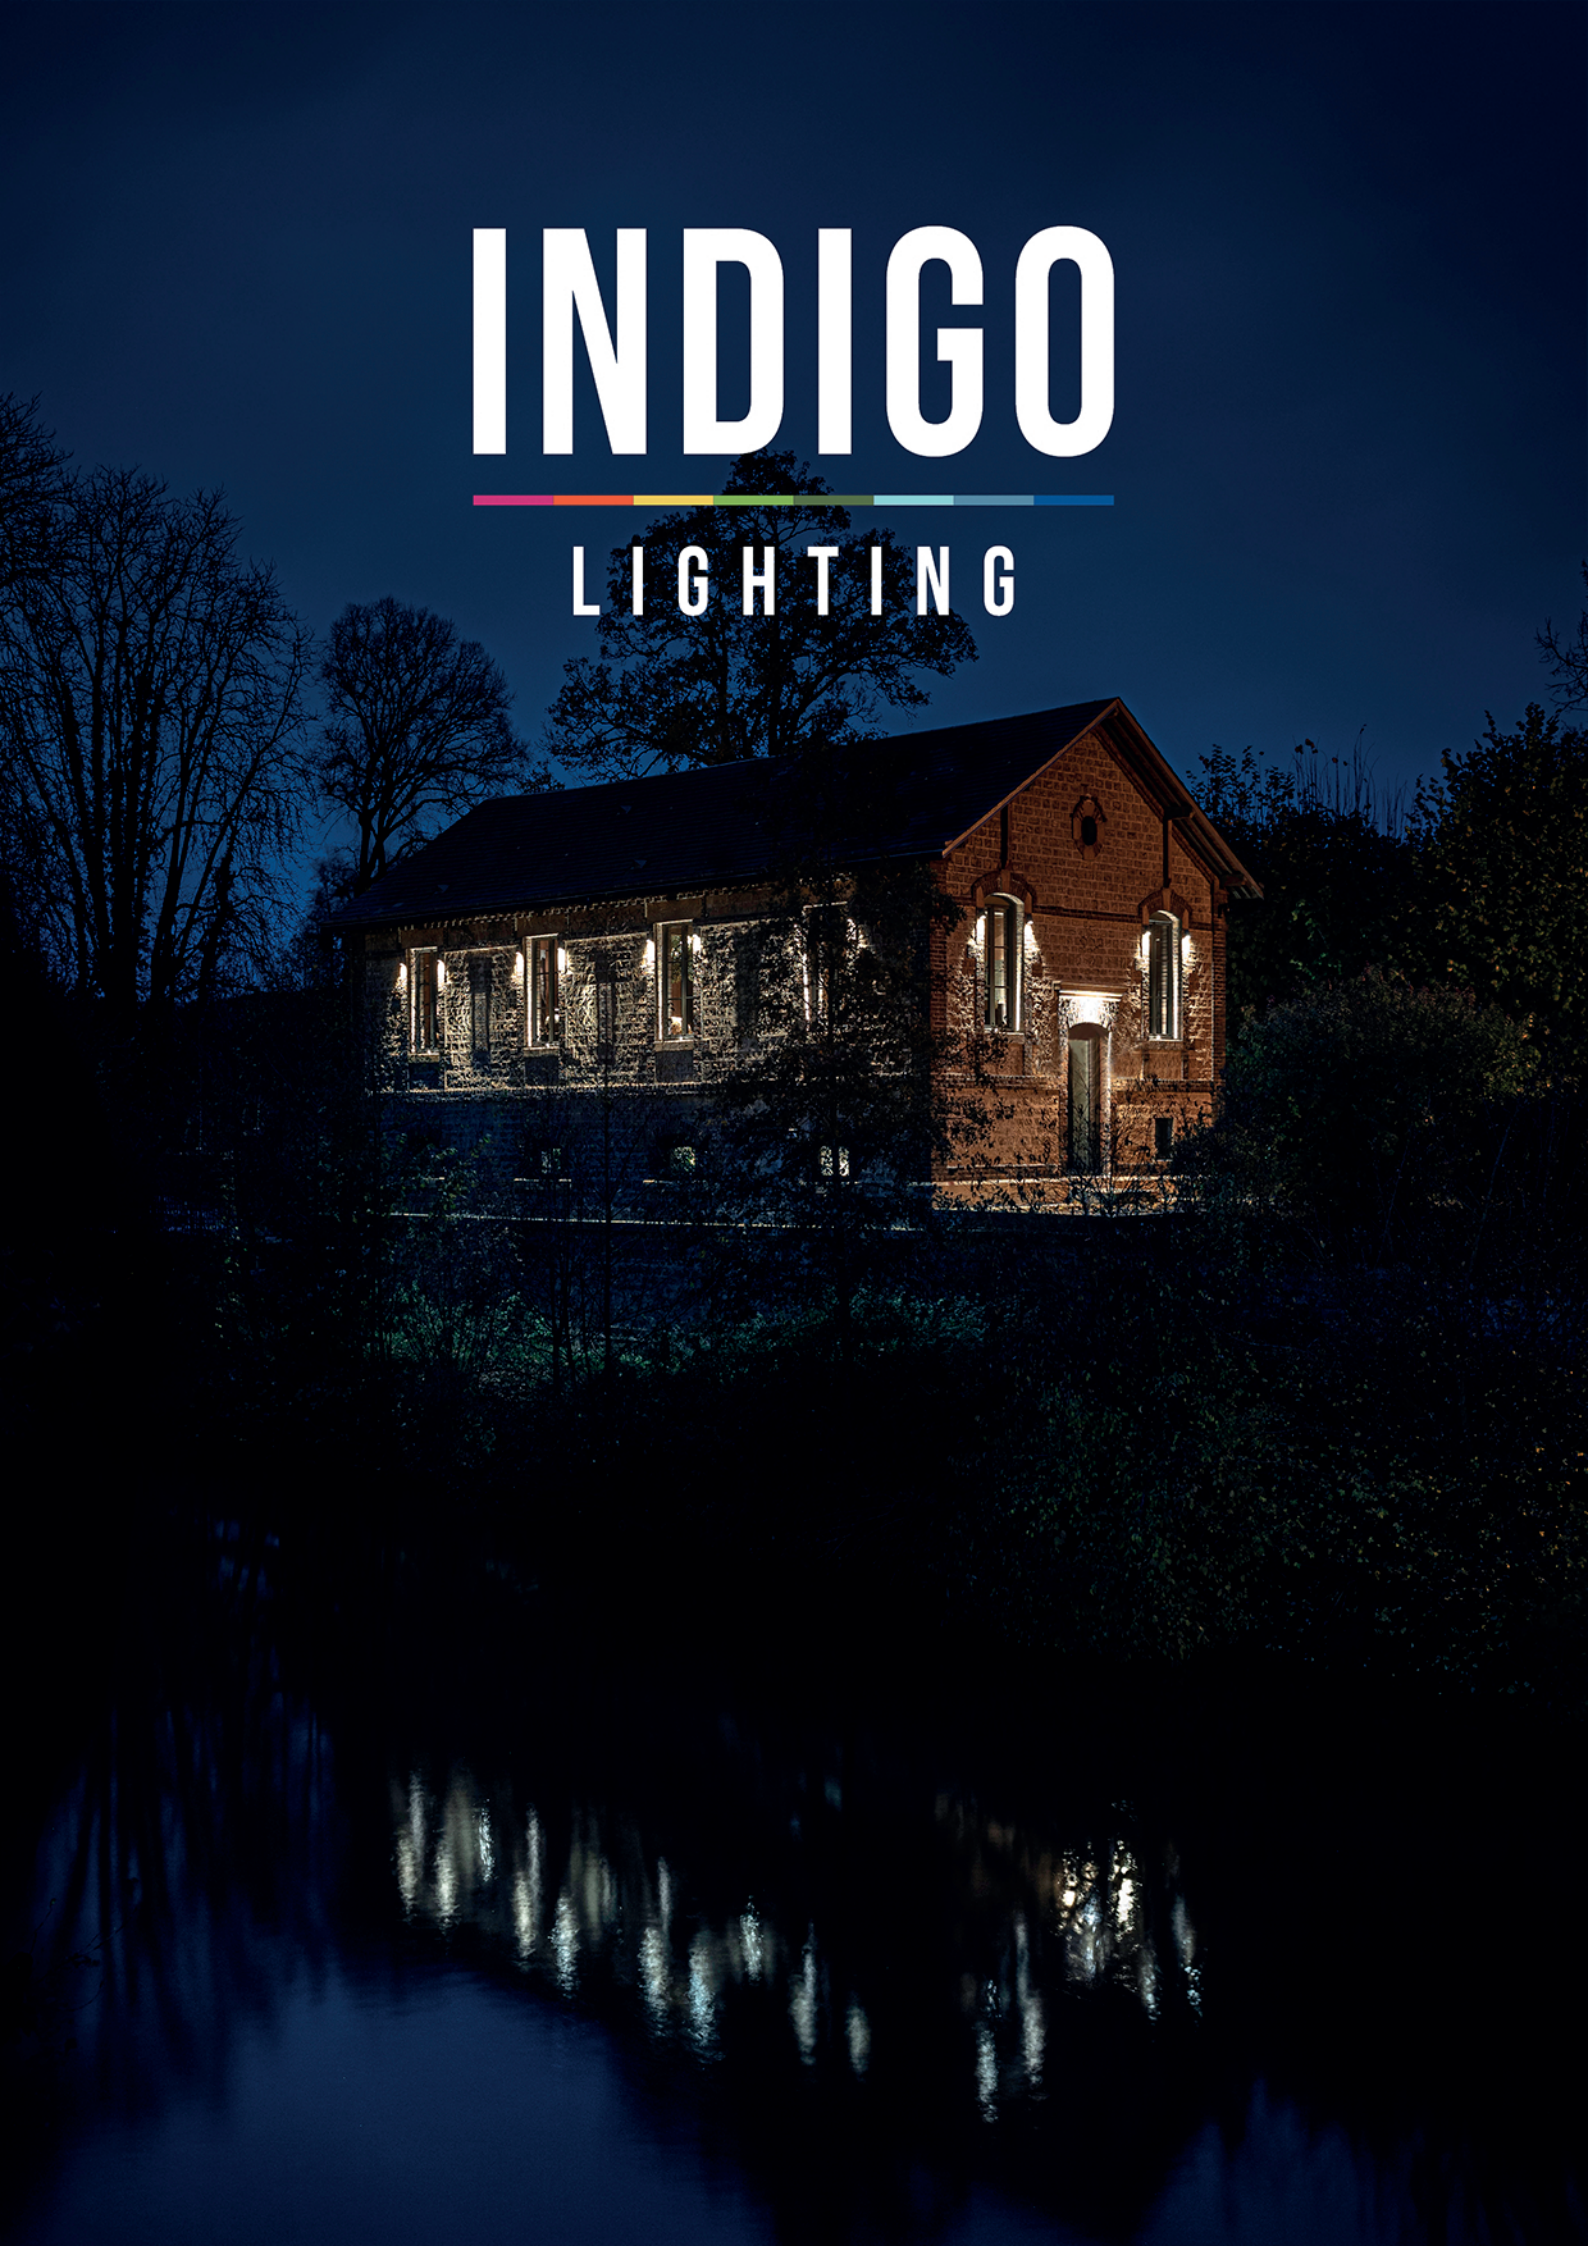



INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40
F : +32 (0)4 351 91 41
info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com



Le designer et photographe franco-belge Serge Anton a rénové l'ancienne maison de l'aviron nichée sur la Corne de Soissons, en bord de Meuse, à Sedan (France).

L'artiste a créé un Atelier pluridisciplinaire destiné à accueillir des expositions, des ateliers de peinture et même un espace de coworking. Serge Anton aime la lumière chaude et la sobriété des espaces.

Pour la scénarisation nocturne de son projet, il a opté pour le luminaire **HUGO**, une applique murale avec un éclairage dirigé uniquement vers le bas. De quoi magnifier les formes de l'élégante bâtisse, dont la fierté retrouvée rejailli aujourd'hui sur toute une ville.

Crédit photo : Serge ANTON

INTÉRIEUR



NEW
COMO RX GU10
33



NEW
BORA RDX-230
62



NEW
ALEX RDX
66



NEW
ALLY 3 RDX
99



NEW
ALLY 4 RDX
99

NEW
SENSO R-230
115

NEW
LYON 1 R
124



NEW
LYON 2 R
125



NEW
CLARA 2 RDX
142



NEW
ALLY 1 RDX
144



NEW
ALLY 1 RDX
145



NEW
ALLY 2 RDX
146



NEW
ALLY 2 RDX
147



NEW
DEAN RDX PLUS
155



NEW
KARL 1 RDX
156



NEW
KARL 2 RDX
156



NEW
DOTS C
181



NEW
AUREA 1 C
189



NEW
AUREA 2 C
189



NEW
JUNE 3 C
199



NEW
CAPRI S 1 C
202

NEW
CAPRI S 2 C
202



NEW
LIDY
215



NEW
LIDY SENSOR
215



NEW
AUREA P
228



NEW
JACK 3 P
232

NEW
HELLO 1 P
234



NEW
HELLO 2 P
234



NEW
JUNE 3 P
237

NEW
CAPRI S 1 P
240

NEW
CAPRI S 2 P
240



NEW
OTIS 2 P
246



NEW
SNOOP GU10
260



NEW
SNOOP
260



NEW
AUREA 1 W
263



NEW
AUREA 2 W
263



NEW
AUREA 3 W
264



NEW
AUREA 4 W
264

NEW
MILO 4
269

NEW
FOLD 1
284

NEW
YERA 1 T GU10
295

NEW
YERA 1 TP GU10
295

NEW
OKTO 3 T GU10
308

NEW
OKTO 3 TP GU10
309

NEW
AUREA 3 T
310

NEW
AUREA 3 TP
310

NEW
TED
318

NEW
FOCAL
320

EXTÉRIEUR

NEW
YUKA
413

NEW
FINN P
427

NEW
BREST
429

NEW
ALTO 1 GU10
450

NEW
ALTO 2 GU10
450

NEW
ALTEA 1 GU10
451

NEW
ALTEA 2 GU10
451

NEW
COSTE 1
459

NEW
ADA 1 RX
502

NEW
ADA 2 RX
502

NEW
ROMY R GU10
507

NEW
ROMY S GU10
507

NEW
ILY
509

NEW
FARO 1
516

NEW
FARO 2
516

ACCESSOIRES

NEW
CD172
548

INDIGO LIGHTING



NEW LYON 3 R
126



NEW LYON 4 R
127



NEW IZA 1 SDX
128



NEW IZA 2 SDX
128



NEW CLARA 1 RDX
142



NEW LIDY A
216



NEW LIDY A SENSOR
216

NEW FOLD 2
284



NEW JACK 3 T
322



NEW JACK 3 TP
323



NEW LINEAR 1 C
355



NEW LINEAR 1 P
356



NEW COSTE 2
459



NEW HARRY A
468



NEW OPAL
472



NEW POLO
481



NEW NORA
482

NOUVEAUTÉS

ADA 1 RX 502
ADA 2 RX 502
ALEX RDX 66
ALLY 1 RDX 144
ALLY 2 RDX 146
ALLY 3 RDX 99
ALLY 4 RDX 99
ALTEA 1 GU10 451
ALTEA 2 GU10 451
ALTO 1 GU10 450
ALTO 2 GU10 450
AUREA 1 C 189
AUREA 1 W 263
AUREA 2 C 18
AUREA 2 W 263
AUREA 3 T 310
AUREA 3 TP 310
AUREA 3 W 264
AUREA 4 W 264
AUREA P 228
BORA RDX-230 62
BREST 429
CAPRI S 1 C 202
CAPRI S 1 P 240
CAPRI S 2 C 202
CAPRI S 2 P 240
CD172 548
CLARA 1 RDX 142
CLARA 2 RDX 142
COMO RX GU10 33
COSTE 1 459
COSTE 2 459
DEAN RDX PLUS 155
DOTS C 181
ELLA 278
FARO 1 516
FARO 2 516
FINN P 427
FINN W 463
FOCAL 320
FOLD 1 284
FOLD 2 284
HARRY A 468
HELLO 1 P 234
HELLO 2 P 234
ILY 509
IZA 1 SDX 128
IZA 2 SDX 128
JACK 3 P 232
JACK 3 T 322
JACK 3 TP 323
JUNE 3 C 199
JUNE 3 P 237
KARL 1 RDX 156
KARL 2 RDX 156
LIDY 215
LIDY A 216
LIDY A SENSOR 217
LIDY SENSOR 215
LINEAR 1 C 355
LINEAR 1 P 356
LYON 1 R 124
LYON 2 R 125
LYON 3 R 126
LYON 4 R 127
MILO 4 269
NORA 482
OKTO 3 T GU10 308
OKTO 3 TP GU10 309
OPAL 472
OTIS 2 P 246
POLO 481
ROMY R GU10 506
ROMY S GU10 507
SENSO R-230 115
SNOOP 260
SNOOP GU10 260
TED 318
YERA 1 T GU10 294
YERA 1 TP GU10 295
YUKA 413





INDIGO LIGHTING

SOMMAIRE

ÉDITO 1
NOUVEAUTÉS 2
SOMMAIRE 4

INTÉRIEUR

RECAP 20
COLLERETTES 22
SPOTS 40
DOWNLIGHTS 112
SEMI-ENCASTRÉS 136
PLAFONNIERS 160
HUBLOTS 208
SUSPENSIONS 220
ENCASTRÉS MURAUX 248
APPLIQUES 256
RAILS & PROJECTEURS
1 ALLUMAGE 290
3 ALLUMAGES 302
ARCHITECTURAL 330
LIGNES CONTINUES 352
BANDEAUX & PROFILS 358

EXTÉRIEUR

ENCASTRÉS DE SOL 388
SPOTS SUR PIQUETS 402
BORNES 414
ENCASTRÉS MURAUX 440
APPLIQUES 446
PROJECTEURS 488
SPOTS 498
PLAFONNIERS 504
SOLAIRES 520
MOBILES 528

ACCESSOIRES

SOURCES 542
ALIMENTATIONS 546
GESTION D'ÉCLAIRAGE 550

INFORMATIONS

INFORMATIONS TECHNIQUES 556
PICTOGRAMMES INDIGO 576
NOTES 578
INDEX 592

COLLERETTES


KSA 1002 R GU10 AUTO 24


KSA 1012 RX GU10 AUTO 24


LSA 1012 RX GU10 AUTO 25


ALA1013 RX GU10 AUTO 26


ALA1013 SX GU10 AUTO 27


DLK2072 RX GU10 28


KS1800 RX GU10 AUTO 29


KS3012 R GU10 30


HD1050 RC GU10 35


HD1070 R GU5.3 35


RT1014 R GU10 AUTO 36


RT1014 RX GU10 AUTO 37


IPHO R GU10 AUTO 39


IPHO S GU10 AUTO 39

SPOTS


BOBY R-B 42


LASY RX 43


TIBLI R-B 44


SPOTI R-B 45


KALI R-230 B 47


KACI R-B 48


KACI S-B 49


TIPI RX 51


LUCKY 3 RDX 55


MARY RDX-230 56


DEBI RD-230 58


DEBI RD 58


IENA RDX-230 61


IENA RDX 61

NEW

BORA RDX-230 62


BORA RDX 63


AL1014 RX-230 68


AL1014 RX 69


AL1014 SX 69


AL1014 RDX-230 70


AL1014 RDX-230 B 70


AL1014 RDX 71


AL1014 RDX BT 72


AL1014 SDX 73


RT1014 RDX-230 76


RT1014 RDX BT 76

ALIS 1014 RDX 77

LARY RD 78

LARY SD 78

IPHO 82 RD 80

IPHO 82 SD 80

SWING RD 82

SILK RDX WARM 87

AL3012 RD 88

AL3012 RD WARM 88

AL3012 RD BT 89

LASER RDX 91

SYLA R-B 93

RONGA 1 RDX-B 94

RONGA 2 RDX-B 95

NEW

ALLY 3 RDX 99

NEW

ALLY 4 RDX 99

AL1015 RX 100

AL1015 SX 101

DOTS 102

GARI 104

GARI POWER 105

DUCA 106

DOWNLIGHTS

DAX RD-230 114

LIVY R-230 114

NEW

SENSO R-230 115

TIGA 1 RD 117

TIGA 2 RD 117

TIGA 3 RD 117

TOPY 1 R 118

FOX 1 R 119

KANI 1 RD 122

KANI 2 RD 123

KANI 3 RD 123

NEW

LYON 1 R 124

NEW

LYON 2 R 125

NEW

LYON 3 R 126

NEW

LYON 4 R 127

NEW

IZA 1 SDX 128

FOCEA 1 SX 134

FOCEA 1 SX PLUS 134

FOCEA 2 SX 135



SQ100 SX GU10
31



BALI R GU10
32



FIJI R GU10
33

NEW



COMO RX GU10
33



HD1050 R GU10
34



TIPI SX
51



LISY RDX
52



LISY RD
53



LUCKY 1 RDX
54



LUCKY 2 RDX
54



BORA SDX
63



GEMMA RD-230
64



LEWA RD
65

NEW



ALEX RDX
66



LOWY RDX
67



AL2014 SDX
73



HD1014 R-230
74



HD1014 RD-230
74



HD1014 R
75



HD1014 S
75



SWEET RD
83



MOWI RD
84



COPE RD
85



EPI RD
85



SILK RDX
86



RONGA 3 RDX-B
95



ABY 1 RD
96



ABY 2 RD
96



ABY 3 RD
97



JADE RDX
98



DUCA POWER
107



LENA
108



LENA POWER
109



SORA POWER
110

FOX 1 S
119

FOX 2 RD
119

CURLI 1 RD
120

CURLI 2 RD
120



CURLI 3 RD
121

NEW



IZA 2 SDX
128

AL1016 RX
130

SPIRA 1 RX
132

SPIRA 1 RX PLUS
133

SPIRA 3 RX
133

INDIGO LIGHTING

COLLERETTES

ALA1013 RX GU10 AUTO 26
ALA1013 SX GU10 AUTO 27
BALI R GU10 32
COMO RX GU10 33
DLK2072 RX GU10 28
FIJI R GU10 33
HD1050 R GU10 34
HD1050 RC GU10 35
HD1070 R GU5.3 35
IPHO R GU10 AUTO 38
IPHO S GU10 AUTO 39
KS1800 RX GU10 AUTO 28
KS3012 R GU10 30
KSA 1002 R GU10 AUTO 24
KSA 1012 RX GU10 AUTO 24
LSA 1012 SX GU10 AUTO 25
RT1014 R GU10 AUTO 36
RT1014 RX GU10 AUTO 37
SQ100 SX GU10 31

SPOTS

ABY 1 RD 96
ABY 2 RD 96
ABY 3 RD 97
AL1014 RDX 71
AL1014 RDX BT 72
AL1014 RDX-230 70
AL1014 RDX-230 B 70
AL1014 RX 69
AL1014 RX-230 68
AL1014 SDX 73
AL1014 SX 69
AL1015 RX 100
AL1015 SX 100
AL2014 SDX 73
AL3012 RD 88
AL3012 RD BT 89
AL3012 RD WARM 88
ALEX RDX 66
ALIS 1014 RDX 77
ALLY 3 RDX 99
ALLY 4 RDX 99
BOBY R-B 42
BORA RDX 63
BORA RDX-230 62
BORA SDX 63
COPE RD 85
DEBI RD 58
DEBI RD-230 58
DOTS 102
DUCA 106
DUCA POWER 107
EPI RD 85
GARI 104
GARI POWER 105
GEMMA RD-230 64
HD1014 R 75
HD1014 R-230 74
HD1014 RD-230 74
HD1014 S 75
IENA RDX 61
IENA RDX-230 60
IPHO 82 RD 80
IPHO 82 SD 80
JADE RDX 98
KACI R-B 48
KACI S-B 49
KALI R-230 B 46
LARY RD 78
LARY SD 78
LASER RDX 90
LASY RX 43
LENA 108
LENA POWER 109
LEWA RD 65
LISY RD 52
LISY RDX 52
LOWY RDX 67
LUCKY 1 RDX 54
LUCKY 2 RDX 54
LUCKY 3 RDX 55
MARY RDX-230 56
MOWI RD 84
RONGA 1 RDX-B 94
RONGA 2 RDX-B 95
RONGA 3 RDX-B 95
RT1014 RDX BT 76
RT1014 RDX-230 76
SILK RDX 86
SILK RDX WARM 87
SORA POWER 110
SPOTI R-B 45
SWEET RD 83
SWING RD 82
SYLA R-B 92
TIBLI R-B 44
TIPI RX 50
TIPI SX 51

DOWNLIGHTS

AL1016 RX 130
CURLI 1 RD 120
CURLI 2 RD 120
CURLI 3 RD 121
DAX RD-230 114
FOCEA 1 SX 134
FOCEA 1 SX PLUS 134
FOCEA 2 SX 135
FOX 1 R 119
FOX 1 S 119
FOX 2 RD 119
IZA 1 SDX 128
IZA 2 SDX 128
KANI 1 RD 122
KANI 2 RD 123
KANI 3 RD 123
LIVY R-230 114
LYON 1 R 124
LYON 2 R 125
LYON 3 R 126
LYON 4 R 127
SENSO R-230 115
SPIRA 1 RX 132
SPIRA 1 RX PLUS 133
SPIRA 3 RX 133
TIGA 1 RD 117
TIGA 2 RD 117
TIGA 3 RD 116
TOPY 1 R 118

SEMI-ENCASTRÉS


AKIS R GU10
138


OKTO RX GU10
139


FILI 1 RX GU10 AUTO
140


FILI 5 RX-B GU10 AUTO
141


NEW
CLARA 1 RDX
142


NEW
CLARA 2 RDX
142


ALLY 1 RX
144


NEW
ALLY 1 RDX
144


JOY RX
151


FILI 1 RX-B
152


FILI 2 RX-B
152


FILI 5 RDX-B
153


DEAN RX
155


NEW
DEAN RDX PLUS
155


NEW
KARL 1 RDX
156


NEW
KARL 2 RDX
156

PLAFONNIERS


ALBA R GU10
162


ALBA S GU10
163


LUPO 1 GU10
164


MANYL 2 GU10
165


OKTO GU10
167

OKTO C GU10
167


OKTO 1 C GU10
168


OKTO 2 C GU10
168


RIVA 3 GU10
172


RIVA 4 GU10
173


EVA 62 R
174


EVA 62 S
175


OLEO 62 R
176


OLEO 62 S
177


HAPPY 1
178


HAPPY 2
179


MANYL 2
184


LOKI
186


FILI 4 RX
187


NEW
AUREA 1 C
189


NEW
AUREA 2 C
189


CLAC 1 MINI
190


CLAC 2 MINI
191


CLAC
192

JUNE 1 C
198

JUNE 2 C
199

NEW
JUNE 3 C
199

CAPRI R 1 C
200

CAPRI R 2 C
201

CAPRI R 3 C
201

NEW
CAPRI S 1 C
202

NEW
CAPRI S 2 C
202

HUBLOTS

MINI TIMY E27
210

MINI TIMY SENSOR E27
210

MINI TIMY
211

MINI TIMY SENSOR
211

TIMY
212

TIMY SENSOR
213

NEW
LIDY
215

NEW
LIDY SENSOR
215

INDIGO LIGHTING

SEMI-ENCASTRÉS



ALLY 2 RX
146



NEW
ALLY 2 RDX
147



CLIC RDX MINI
148



CLIC RDX
148



EDDY RX
150

SIRA R
158



SIRA R SENSOR IR
158

AKIS R GU10 138
ALLY 1 RDX 144
ALLY 1 RX 144
ALLY 2 RDX 146
ALLY 2 RX 146
CLARA 1 RDX 142
CLARA 2 RDX 142
CLIC RDX 148
CLIC RDX MINI 148
DEAN RDX PLUS 155
DEAN RX 154
EDDY RX 150
FILI 1 RX GU10 AUTO 140
FILI 1 RX-B 152
FILI 2 RX-B 152
FILI 5 RDX-B 153
FILI 5 RX-B GU10 AUTO 141
JOY RX 151
KARL 1 RDX 156
KARL 2 RDX 156
OKTO RX GU10 139
SIRA R 158
SIRA R SENSOR IR 158

PLAFONNIERS



OKTO 4 C GU10
169



MOLY GU10
170



YUKO GU10
171



NOLY GU10
171



RIVA 2 GU10
172



HAPPY 3
180



NEW
DOTS C
181



LUPO 1
182



LUPO 2
183



MANYL 1
184



PIXA 1
194



PIXA 2
194



PIXA 3
195

TIPO 1 C
197

TIPO 2 C
197



RODA C
204



SULLY C
205



TOMY 1 C
206

ALBA R GU10 162
ALBA S GU10 163
AUREA 1 C 189
AUREA 2 C 189
CAPRI R 1 C 200
CAPRI R 2 C 201
CAPRI R 3 C 201
CAPRI S 1 C 202
CAPRI S 2 C 202
CLAC 192
CLAC 1 MINI 190
CLAC 2 MINI 191
DOTS C 181
EVA 62 R 174
EVA 62 S 175
FILI 4 RX 187
HAPPY 1 178
HAPPY 2 179
HAPPY 3 180
JUNE 1 C 198
JUNE 2 C 199
JUNE 3 C 199
LOKI 186
LUPO 1 182
LUPO 1 GU10 164
LUPO 2 183
MANYL 1 184
MANYL 2 184
MANYL 2 GU10 165
MOLY GU10 170
NOLY GU10 171
OKTO 1 C GU10 168
OKTO 2 C GU10 168
OKTO 4 C GU10 169
OKTO C GU10 167
OKTO GU10 166
OLEO 62 R 176
OLEO 62 S 177
PIXA 1 194
PIXA 2 194
PIXA 3 195
RIVA 2 GU10 172
RIVA 3 GU10 172
RIVA 4 GU10 173
RODA C 204
SULLY C 205
TIPO 1 C 196
TIPO 2 C 197
TOMY 1 C 206
YUKO GU10 171

HUBLOTS



NEW
LIDY A
216



NEW
LIDY A SENSOR
216

ORKI
218

ORKI SENSOR
219

LIDY 215
LIDY A 216
LIDY A SENSOR 217
LIDY SENSOR 215
MINI TIMY 211
MINI TIMY E27 210
MINI TIMY SENSOR 211
MINI TIMY SENSOR E27 210
ORKI 218
ORKI SENSOR 219
TIMY 212
TIMY SENSOR 213

SUSPENSIONS


OKTO P GU10
223


DROP 360 E27
224


DROP 520 E27
224


ZEP 400 E27
226

NEW

AUREA P
228


SCOPE
229


MINI PERFETTO
229


NOOSE
230

NEW

HELLO 2 P
234

JUNE 1 P
236

JUNE 2 P
237

NEW

JUNE 3 P
237

CAPRI R 1 P
238

CAPRI R 2 P
238

CAPRI R 3 P
239

NEW

CAPRI S 1 P
240

NEW

OTIS 2 P
246

ENCASTRÉS MURAUX


KO 703R
250


KO 703S
250


EVA 65R
253


EVA 65S
253


LIKA
254

MAKA
255

APPLIQUES

GIPS 90 G9
258


GIPS 115 G9
258


OKTO 2 GU10
259

NEW

SNOOP GU10
260

NEW

SNOOP
261

NEW

AUREA 1 W
263

NEW

AUREA 2 W
263

NEW

AUREA 3 W
264


BETSY 1
270


BETSY 2
271

KUPA
272


KAVA
272

FULLA
274


GLAM 164
276


CLEO
277

NEW

ELLA
278

NEW

FOLD 1
284

NEW

FOLD 2
284

MALTA 1
285

MALTA 2
285

MIRO
286

VILI
287

LONGA
288


WING
230


SHARP
230

NEW

JACK 3 P
232


TIPO 2 P
233

NEW

HELLO 1 P
234

NEW

CAPRI S 2 P
240


RODA P
242


SULLY P
243


TOMY 1 P
245


TOMY 2 P
245

SUSPENSIONS

AUREA P 228
CAPRI R 1 P 238
CAPRI R 2 P 238
CAPRI R 3 P 239
CAPRI S 1 P 240
CAPRI S 2 P 240
DROP 360 E27 224
DROP 520 E27 224
HELLO 1 P 234
HELLO 2 P 234
JACK 3 P 232
JUNE 1 P 236
JUNE 2 P 237
JUNE 3 P 237
MINI PERFETTO 229
NOOSE 230
OKTO P GU10 222
OTIS 2 P 246
RODA P 242
SCOPE 229
SHARP 230
SULLY P 243
TIPO 2 P 233
TOMY 1 P 244
TOMY 2 P 245
WING 230
ZEP 400 E27 226

ENCASTRÉS MURAUX

EVA 65R 252
EVA 65S 253
KO 703R 250
KO 703S 250
LIKA 254
MAKA 255

NEW

AUREA 4 W
264


MILO 1
266


MILO 2
266

MILO 3
269

NEW

MILO 4
269


GLAM 265
279


GLAM 90
280


GLAM 250
281

HEDI
282


BIXBY
282

APPLIQUES

AUREA 1 W 263
AUREA 2 W 263
AUREA 3 W 264
AUREA 4 W 264
BETSY 1 270
BETSY 2 271
BIXBY 282
CLEO 276
ELLA 278
FOLD 1 284
FOLD 2 284
FULLA 274
GIPS 115 G9 258
GIPS 90 G9 258
GLAM 164 276
GLAM 250 281
GLAM 265 279
GLAM 90 280
HEDI 282
KAVA 272
KUPA 272
LONGA 288
MALTA 1 285
MALTA 2 285
MILO 1 266
MILO 2 266
MILO 3 268
MILO 4 269
MIRO 286
OKTO 2 GU10 259
SNOOP 260
SNOOP GU10 260
VILI 287

RAILS & PROJECTEURS

1 ALLUMAGE


TRACK UNO
292


NEW
YERA 1 T GU10
295


NEW
YERA 1 TP GU10
295


OKTO T GU10
296


OKTO TP GU10
297


JACK T
298


JACK TP
299


RAY
300

3 ALLUMAGES

3 ALLUMAGES
302


TRACK III SURFACE
304


YERA GU10
307


NEW
OKTO 3 T GU10
308


NEW
OKTO 3 TP GU10
309


NEW
AUREA 3 T
310


NEW
AUREA 3 TP
310


JIMY 2
312


NEW
TED
318


NEW
FOCAL
320


FOCUS
321


NEW
JACK 3 T
322


NEW
JACK 3 TP
323


LIMA 1 PLUS
325


LIMA 2 PLUS
326


LIMA 3 PLUS
327

ARCHITECTURAUX


48VDC SURFACE
332


48VDC RECESSED
334


KARO 1
336


KARO 2
336


KARO 3
336


LOOP 1
338


LOOP 2
338


PARO 1
341


BERN
346


VIGO
348


ONEX
348


IRO 1
350


IRO 2
350

LIGNES CONTINUES


NEW
LINEAR 1 C
355


NEW
LINEAR 1 P
356

BANDEAUX & PROFILS


ST104
363

ST150
364

ST153
365

ST156
366

ST112
367

ST159
368

ST123
369

ST132
370

PR115
376

PR139
377

PR117
378

PR121
379

PR127
380

PR130
381

PR146
382

PR133
383

INDIGO LIGHTING

RAILS & PROJECTEURS



HALO
313

HELLO 1 D
314



HELLO 2 D
314



OSIS 1
316



OSIS 2
316

LINEA 1
328



LINEA 2
328



PARO 2
342



PARO 3
343



CADIX
344



ARRAS
345



LEGA D
345

1 ALLUMAGE

JACK T 298
JACK TP 299
OKTO T GU10 296
OKTO TP GU10 297
RAY 300
TRACK UNO 292
YERA 1 T GU10 294
YERA 1 TP GU10 295

3 ALLUMAGES

AUREA 3 T 310
AUREA 3 TP 310
FOCAL 320
FOCUS 321
HALO 313
HELLO 1 D 314
HELLO 2 D 314
JACK 3 T 322
JACK 3 TP 323
JIMY 2 312
LIMA 1 PLUS 324
LIMA 2 PLUS 326
LIMA 3 PLUS 327
LINEA 1 328
LINEA 2 328
OKTO 3 T GU10 308
OKTO 3 TP GU10 309
OSIS 1 316
OSIS 2 316
TED 318
TRACK III SURFACE 304
YERA GU10 306

ARCHITECTURAUX

ARRAS 345
BERN 346
CADIX 344
IRO 1 350
IRO 2 350
KARO 1 336
KARO 2 336
KARO 3 336
LEGA D 345
LOOP 1 338
LOOP 2 338
ONEX 348
PARO 1 340
PARO 2 342
PARO 3 343
TRACK 48VDC RECESSED 334
TRACK 48VDC SURFACE 332
VIGO 348

LIGNES CONTINUES

LINEAR 1 C 355
LINEAR 1 P 356



ST125
371



ST160
372



ST135
374

BANDEAUX & PROFILS



PR135
384



PR137
385

PR115 376
PR117 378
PR121 379
PR127 380
PR130 381
PR133 383
PR135 384
PR137 385
PR139 377
PR146 382
ST104 363
ST112 367
ST123 369
ST125 371
ST132 370
ST135 374
ST150 364
ST153 365
ST156 366
ST159 368
ST160 372

ENCASTRÉS DE SOL


KO2000 R GU10
390


KO2000 S GU10
390


WALKER E27
391


MINI 6
392


TINY R
393


PURE 45
394


PURE 55
394


SWIM
395


GYRO
398


GYRO A
399


RODI A
400


BIG RODI A
400

SPOTS SUR PIQUETS


LUXI 65 GU10
404


TURA GU10
405


BRONTES P GU10
405


RIESA
406


BRAMA 1
409


BRAMA 2
409


GUNZY
410


GUNZY P
410

BORNES


MINO P E27
416


RONDO P E27
417


TULO E27
419


TULO SENSOR E27
419


ELNE 1
420


ELNE 2
420


ELNE 4
420


CUBIC P
422


AMONT
428


LUXI 650
428

NEW

BREST
429


LUXI 100 S P
430


CHASE
430


OLA 2
431


BENS P
432


SETO
433


CYCLO
438


CYCLO SENSOR
438

ENCASTRÉS MURAUX


SLIT R
442


SLIT S
442

PURE 190
443

ARTSY
444

DEVI
444

LUXI 193
445

APPLIQUES

HUGO GU10
449

NEW

ALTO 1 GU10
450

NEW

ALTO 2 GU10
450

NEW

ALTEA 1 GU10
451

NEW

ALTEA 2 GU10
451

FURY S GU10
452

KADRO E27
454

MINO W E27
455

NEW

COSTE 1
459

NEW

COSTE 2
459

ITO
460

WIDO
462

NEW

FINN W
463

GUNZY S
464

GUNZY 2 S
464

ARCOLE
465

LUXI 139
470

LUXI 45
471

LUXI 45 SENSOR
471

NEW

OPAL
472

LUXI 175 SENSOR
473

EDGY
474

LANTERN
474

ALMA R
475

KUBO
479

DANI
480

NEW

POLO
481

NEW

NORA
482

CHERA
483

LUXI 95
485

LUXI 160
485

LUXI 190
486


WALLY A
395


WALKER
396


PURE 380
396


APA RD-230
397


BIG APA RD-230
397

ENCASTRÉS DE SOL

APA RD-230 397
BIG APA RD-230 397
BIG RODI A 400
GYRO 398
GYRO A 399
KO2000 R GU10 390
KO2000 S GU10 390
MINI 6 392
PURE 380 396
PURE 45 394
PURE 55 394
RODI A 400
SWIM 395
TINY R 393
WALKER 396
WALKER E27 391
WALLY A 395


GUNZY 2 P
411


OLA 1
412

NEW

YUKA
413


ANDY
413

SPOTS SUR PIQUETS

ANDY 413
BRAMA 1 409
BRAMA 2 408
BRONTES P GU10 405
GUNZY 410
GUNZY 2 P 411
GUNZY P 410
LUXI 65 GU10 404
OLA 1 412
RIESA 406
TURA GU10 405
YUKA 413


LUXI 54
423


STELLA
424


LUXI 180
425


RAVEL
426

NEW

FINN P
427


AVI 1
434


AVI 2
434


FILO P
435


LUXI 175 SENSOR P
436


LUXI 80
437

BORNES

AMONT 428
AVI 1 434
AVI 2 434
BENS P 432
BREST 429
CHASE 430
CUBIC P 422
CYCLO 438
CYCLOSENSOR 438
ELNE 1 420
ELNE 2 420
ELNE 4 420
FILO P 435
FINN P 427
LUXI 100 S P 430
LUXI 175 SENSOR P 436
LUXI 180 425
LUXI 54 423
LUXI 650 428
LUXI 80 437
MINO P E27 416
OLA 2 431
RAVEL 426
RONDO P E27 417
SETO 433
STELLA 424
TULO E27 418
TULO SENSOR E27 419

ENCASTRÉS MURAUX

ARTSY 444
DEVI 444
LUXI 193 445
PURE 190 443
SLIT R 442
SLIT S 442


RONDO W E27
455


LUXI 120 R
456


LUXI 120 S
457


ELBY S
458


ELBY R
458


LUXI 100 S
466


BENS W
467


ONEO A
468

NEW

HARRY A
469


BALTI A
469


ALMA S
475


KOS 1 S
476


KOS 2 S
476


KOS 2 R
476


KOPA
478


LUXI 290
486

APPLIQUES

ALMA R 475
ALMA S 475
ALTEA 1 GU10 451
ALTEA 2 GU10 451
ALTO 1 GU10 450
ALTO 2 GU10 450
ARCOLE 465
BALTI A 469
BENS W 467
CHERA 483
COSTE 1 459
COSTE 2 459
DANI 480
EDGY 474
ELBY R 458
ELBY S 458
FINN W 463
FURY S GU10 452
GUNZY 2 S 464
GUNZY S 464
HARRY A 468
HUGO GU10 448
ITO 460
KADRO E27 454
KOPA 478
KOS 1 S 476
KOS 2 R 476
KOS 2 S 476
KUBO 479
LANTERN 474
LUXI 100 S 466
LUXI 120 R 456
LUXI 120 S 457
LUXI 139 470
LUXI 160 485
LUXI 175 SENSOR 473
LUXI 190 486
LUXI 290 486
LUXI 45 470
LUXI 45 SENSOR 471
LUXI 95 484
MINO W E27 455
NORA 482
ONEO A 468
OPAL 472
POLO 481
RONDO W E27 455
WIDO 462

PROJECTEURS


CURTIS PLUS
490


CURTIS SENSOR PLUS
490


TATIO 1
492


TATIO 2
493


TATIO 3
494


TATIO 4
495


TATIO 5
496


TATIO 6
496

SPOTS


AL1014 RDX OUT
500


AL3012 RD OUT
501


NEW
ADA 1 RX
502


NEW
ADA 2 RX
502

PLAFONNIERS


NEW
ROMY R GU10
507


NEW
ROMY S GU10
507


LEWIS
508


NEW
ILY
509


UNIS R
510


UNIS S
511


SKIP 4
512


SKIP
512


ASPI 1 SENSOR PLUS
518


ASPI 2 SENSOR PLUS
519

SOLAIRES


PARA
522


ADES
523


RAMA W
525


RAMA P
525


KALA
526


YELY
527

MOBILES


MOON
531


MINI SHADE
532


MINI VARA
534


VARA
535


LIKI
536


SUNY 1
538


SUNY 2
539

SOURCES


MODU LED
544


SUP 08 AUTO
545

ALIMENTATIONS

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT 548
- NON DIMMABLES
- DIMMABLES COUPURE DE PHASE
- DIMMABLES DALI-PUSH

CONVERTISSEURS TENSION CONSTANTE 549
- NON DIMMABLES
- NON DIMMABLE IP67
- DIMMABLE COUPURE DE PHASE
- DIMMABLE 0-1/10V - DALI-PUSH

GESTION D'ÉCLAIRAGE

COMMANDES ÉCLAIRAGE 552

CONTRÔLEURS TENSION CONSTANTE DIMMABLES 553

CONTRÔLEURS RGB - RGB+W - BLANC DYNAMIQUE 554



SKIP 2
513



LUZ 1
514



LUZ 2
515

NEW



FARO 1
516

NEW



FARO 2
516

INDIGO LIGHTING

PROJECTEURS

CURTIS PLUS 490
CURTIS SENSOR PLUS 490
TATIO 1 492
TATIO 2 493
TATIO 3 494
TATIO 4 495
TATIO 5 496
TATIO 6 496

SPOTS

ADA 1 RX 502
ADA 2 RX 502
AL1014 RDX OUT 500
AL3012 RD OUT 501

PLAFONNIERS

ASPI 1 SENSOR PLUS 518
ASPI 2 SENSOR PLUS 519
FARO 1 516
FARO 2 516
ILY 509
LEWIS 508
LUZ 1 514
LUZ 2 515
ROMY R GU10 506
ROMY S GU10 507
SKIP 512
SKIP 2 513
SKIP 4 512
UNIS R 510
UNIS S 511

SOLAIRES

ADES 523
KALA 526
PARA 522
RAMA P 524
RAMA W 524
YELY 527

MOBILES

LIKI 536
MINI SHADE 532
MINI VARA 534
MOON 530
SUNY 1 538
SUNY 2 539
VARA 535

SOURCES

MODU LED 544
SOURCES 542

ALIMENTATIONS

CD102 548
CD104 548
CD105 548
CD112 548
CD114 548
CD116 548
CD122 548
CD123 548
CD124 548
CD125 548
CD126 548
CD128 548
CD130 549
CD140 548
CD147 548
CD148 548
CD150 549
CD151 549
CD152 549
CD153 549
CD154 549
CD155 548
CD158 549
CD159 549
CD170 548
CD171 549
CD172 548

GESTION D'ÉCLAIRAGE

CD127 552
CD135 554
CD136 553
CD141 555
CD142 555
CD156 553
CD168 552

INTÉRIEUR

INDIGO
LIGHTING

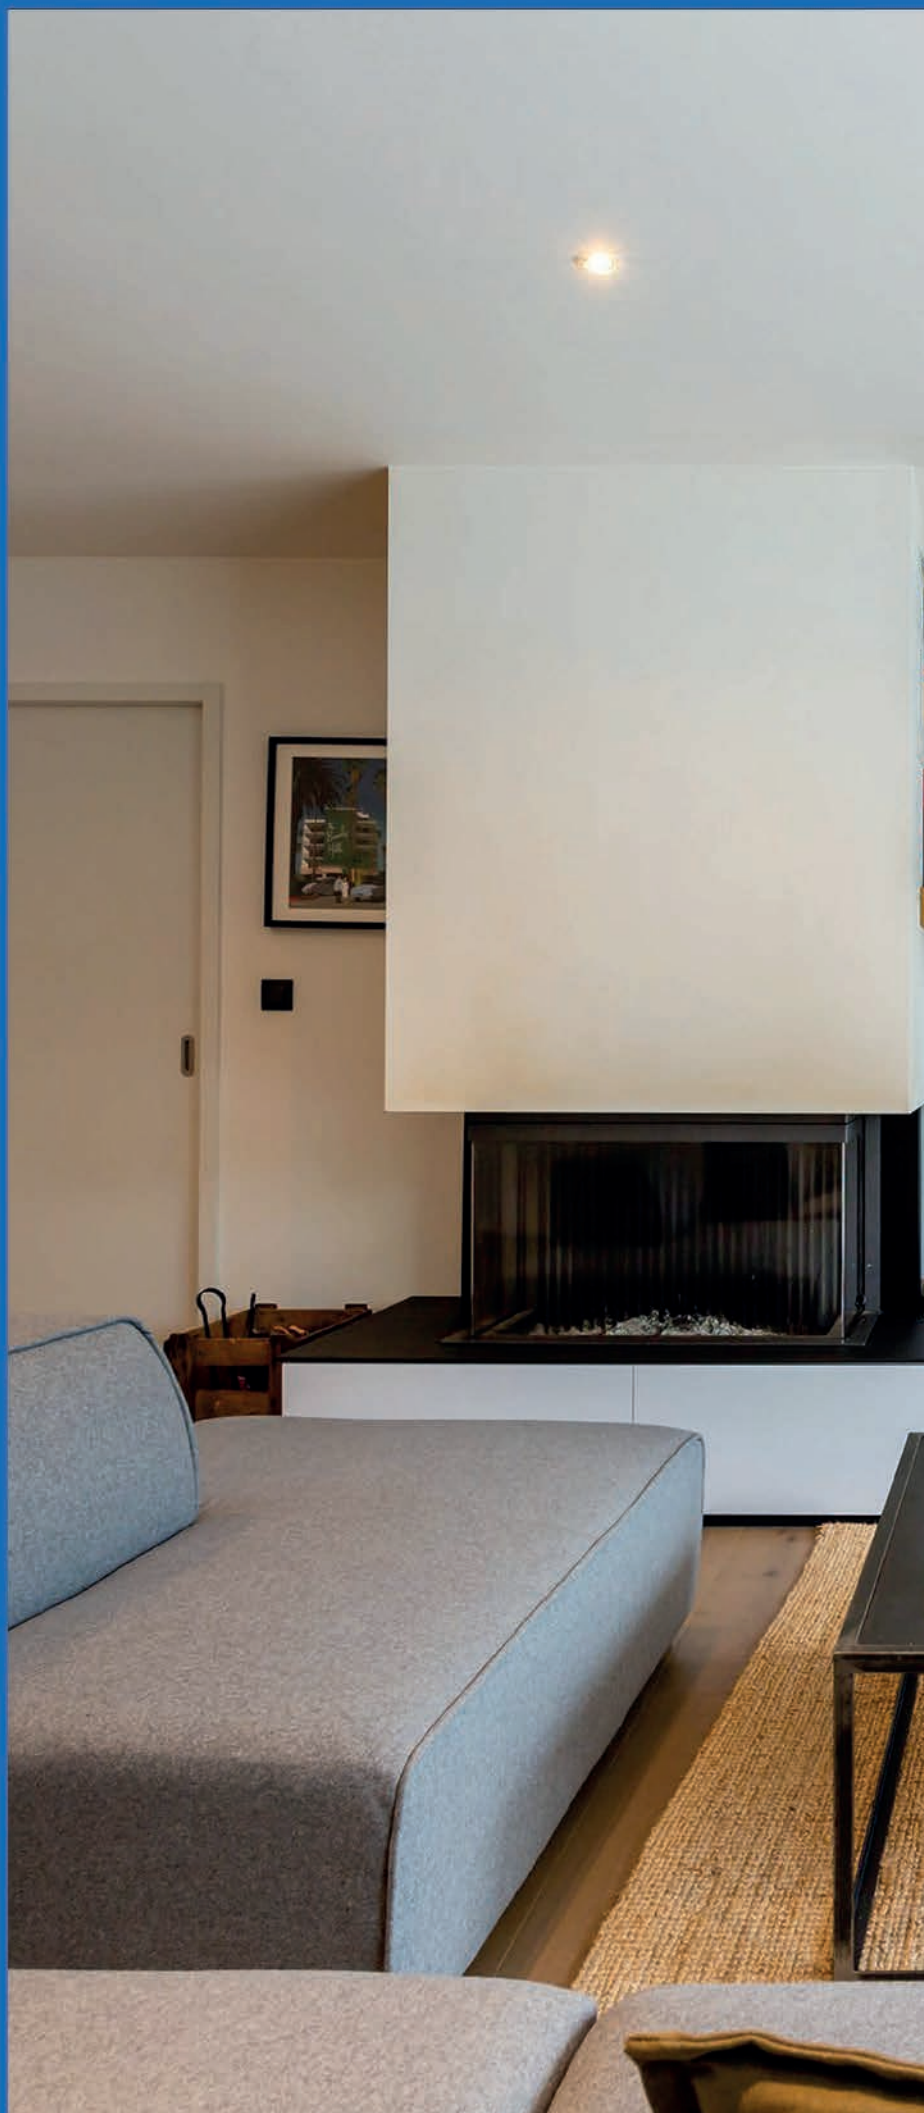



COLLERETTES

SPOTS

DOWNLIGHTS

SEMI-ENCASTRÉS

PLAFONNIERS

HUBLOTS

SUSPENSIONS

ENCASTRÉS MURAUX

APPLIQUES

RAILS & PROJECTEURS

LIGNES CONTINUES

BANDEAUX & PROFILS

SPOTS
PAR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT

	PAGE			IP	CCT (K)	LED	LED 230V	DIM		LAMELLES		
TIBLI R-B	44	25		20		1,2W				V		
BOBY R-B	42	27		44		1W				V	V	
SPOTI R-B	45	35		44		4,5W				V	V	
DOTS	102	39X35		20		3W		V				
LASY RX	43	42		44		1W			30°		V	
LISY RD	52	45		23		4,5W		V				
MOWI RD	84	45		23		6W		V				
RONGA 1 RDX-B	94	47		23		7W		V	30°	V		
KALI R-230 B	46	55		20		5W	V			V	V	
KACI R-B	48	55		44		3W	V			V	V	
KACI S-B	49	55		44		3W	V			V	V	
TIPI RX	51	55		44		3W			30°		V	
TIPI SX	51	55		44		3W			30°		V	
LUCKY 1 RDX	54	55		20	2700-3000-4000	3W		V	25°		V	
LISY RDX	52	58		23		4,5W		V	20°			
HD1014 R-230	74	60		65		7W	V				V	V
HD1014 RD-230	74	60		65		7,5W	V	V			V	V
HD1014 R	75	60		65		6W					V	V
HD1014 S	75	60		65		6W					V	V
RONGA 2 RDX-B	95	62		23		9W		V	30°	V		
RONGA 3 RDX-B	95	62		23		12W		V	30°	V		
DEBI RD-230	58	68		65	2700-3000-4000-6000	5W		V			V	V
DEBI RD	58	68		65	2700-3000-4000-6000	6W	V	V			V	V
IENA RDX-230	61	68		65	2700-3000-4000-6000	5W		V	30°		V	V
IENA RDX	61	68		65	2700-3000-4000-6000	6W	V	V	30°		V	V
BORA RDX-230	62	68		65	2700-3000-4000-6500	5W	V	V	25°		V	V
BORA RDX	63	68		65	2700-3000-4000-6000	7W		V	30°		V	V
BORA SDX	63	68		65	2700-3000-4000-6000	7W		V	30°		V	V
ALEX RDX	66	68		65	2700-3000-4000-6500	6W		V	25°		V	V
LOWY RDX	67	68		23		8W		V	30°			
AL1014 RX-230	68	68		23		7W	V		30°		V	
AL1014 RX	69	68		44		6W			20°		V	
AL1014 SX	69	68		44		6W			20°		V	
AL1014 RDX-230	70	68		23		7,5W	V	V	30°		V	
AL1014 RDX-230 B	70	68		23		7,5W	V	V	30°	V	V	
AL1014 RDX	71	68		44		9W		V	20°			
AL1014 RDX BT	72	68	V	44	2700 > 6500	9W		V	20°			
AL1014 SDX	73	68		44		9W		V	20°			
RT1014 RDX-230	76	68		23		7,5W	V	V	30°		V	V
RT1014 RDX BT	76	68	V	44	2700 > 6500	6W		V	30°		V	V
ALIS 1014 RDX	77	68		65		6W		V	30°			V
LARY RD	78	68		65		9W		V				V
LARY SD	78	68		65		9W		V				V
IPHO 82 RD	80	68		65		9W		V				V
IPHO 82 SD	80	68		65		9W		V				V
SWING RD	82	68		54		8W		V				
SWEET RD	83	68		54		8W		V				
COPE RD	85	68		65		7W		V				V
EPI RD	85	68		65		7W		V				V
SILK RDX	86	68		44		6W		V	30°		V	
SILK RDX WARM	87	68		44		6W		V	30°		V	
ABY 1 RD	96	68		23		6,5W		V				
LASER RDX	90	70		44		9W		V	30°			
GEMMA RD-230	64	72		65	2700-3000-4000-6000	7W	V	V			V	V
LEWA RD	65	72		65	2700-3000-4000-6000	10W		V			V	V
LUCKY 2 RDX	54	75		20	2700-3000-4000	7W		V	25°		V	
LUCKY 3 RDX	55	75		20	2700-3000-4000	12W		V	25°		V	
MARY RDX-230	56	75		23		7,5W	V	V	30°		V	
AL3012 RD	88	75		44		9W		V				
AL3012 RD WARM	88	75		44		6W		V			V	
AL3012RD BT	89	75	V	44	2700 > 6500	9W		V				
SYLA R-B	92	75		23		10W				V		
GARI	104	78		23		7W		V	30°			
DUCA	106	78		23		7W		V	30°			
LENA	108	78X78		23		7W		V	30°			
AL2014 SDX	73	78X155		23		2X9W		V	20°			
ABY 2 RD	96	80		23		9W		V				
ABY 3 RD	97	92		23		15W		V				
DOTS	102	93X35		20		6W		V				
AL1015 RX	100	95		23		12W			20°			
AL1015 SX	100	95		23		12W			20°			
JADE RDX	98	96		20		12W		V	90°			
GARI POWER	105	100		23		13W		V	30°			
DUCA POWER	107	100		23		13W		V	30°			
LENA POWER	109	102X102		23		13W		V	30°			
ALLY 3 RDX	99	105		20		10W		V	90°			
ALLY 4 RDX	99	128		20		14W		V	90°			
DOTS	102	173X35		20		12W		V				
SORA POWER	110	192X102		23		2X13W		V	30°			
DOTS	102	253X35		20		16W		V				
DOTS	102	333X35		20		20W		V				

COLLERETTES
PAR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT

	PAGE		IP	Watt Max	12V	230V			
KSA 1002 R GU10 AUTO	24	60	23	50W		V			
ALA1013 RX GU10 AUTO	26	68	23	50W		V	30°		
ALA1013 SX GU10 AUTO	27	68	23	50W		V	30°		
HD1050 R GU10	34	68	65	50W		V			V
HD1050 RC GU10	35	68	65	50W		V			V
HD1070 R GU5.3	35	68	65	50W	V				V
RT1014 R GU10 AUTO	36	68	44	50W		V			V
IPHO R GU10 AUTO	39	68	44	20W		V			V
IPHO S GU10 AUTO	39	68	44	20W		V			V
KSA 1012 RX GU10 AUTO	24	75	23	50W		V	30°		
LSA 1012 SX GU10 AUTO	25	75	23	50W		V	30°		
BALI R GU10	32	75	20	13W		V			
RT1014 RX GU10 AUTO	37	75	23	10W		V	20°	V	V
SQ100 SX GU10	31	75X75	23	50W		V	30°		
COMO RX GU10	33	80	20	13W		V	25°		
DLK2072 RX GU10	28	82	23	50W		V	30°		
KS3012 R GU10	30	85	23	50W		V			
FIJI R GU10	33	85	20	13W		V			
KS1800 RX GU10 AUTO	28	90	23	50W		V	30°		

DOWNLIGHTS
PAR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT

	PAGE		IP	CCT (K)	LED	LED 230V	DIM			
DAX RD-230	114	68	65	2700-3000-4000-6000	6W	V	V		V	V
LIVY R-230	114	68	44		7W	V			V	
CURLI 1 RD	120	70	23		10W		V			
CURLI 2 RD	120	85	23		15W		V			
SENSO R-230	115	90	44	2700-3000-4000	9W	V				
KANI 1 RD	122	95	23		20W		V			
LYON 1 R	124	95	44		15W					
KANI 2 RD	123	105	23		30W		V			
CURLI 3 RD	121	120	23		25W		V			
LYON 2 R	125	125	44		25W					
KANI 3 RD	123	130	23		40W		V			
FOX 1 R	119	140	23		10W					V
AL1016 RX	130	140	23		26W			20°		
FOX 1 S	119	140X140	23		10W					V
LYON 3 R	126	150	44		30W					
TIGA 1 RD	117	155	44	3000-4000-6000	12W		V			
IZA 1 SDX	128	162X162	20	3000-4000	24W		V	30°		
LYON 4 R	127	175	44		40W					
SPIRA 1 RX	132	175	23		40W			80°		
SPIRA 1 RX PLUS	133	175	23	2700-3000-4000	40W			80°		
TIGA 2 RD	117	205	44	3000-4000-6000	18W		V			
FOX 2 RD	119	210	23		19W		V			V
SPIRA 3 RX	133	215	23		60W			80°		
TIGA 3 RD	117	225	44	3000-4000-6000	24W		V			
TOPY 1 R	118	225	23		19W					
FOCEA 1 SX	134	225X135	23		40W			80°		
FOCEA 1 SX PLUS	134	225X135	23	2700-3000-4000	40W			80°		
FOCEA 2 SX	135	225X135	23		60W			80°		
IZA 2 SDX	128	300X162	20	3000-4000	2X24W		V	30°		



INDIGO

LIGHTING




COLLERETTES

KSA 1002 R GU10 AUTO

IP 23 | IK 04 | 60 | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES	LED	€
LED9W500DWW	9W	49,00







KSA 1002 R	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KSA100201	DORE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100203	CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	6,00
KSA100205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	6,00
KSA100209	CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100211	BRONZE ANTIQUE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA100221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00



DORE | CHROME | BLANC | NOIR | CHROME MAT | BRONZE ANTIQUE | NICKEL SATINE

KSA 1012 RX GU10 AUTO

IP 23 | IK 02 | 75 | 30° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES	LED	€
LED9W500DWW	9W	49,00







KSA 1012 RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KSA101201	DORE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	9,00
KSA101203	CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	9,00
KSA101204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA101205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	7,00
KSA101209	CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	11,00
KSA101211	BRONZE ANTIQUE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	11,00
KSA101221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	9,00



DORE | CHROME | BLANC | NOIR | CHROME MAT | BRONZE ANTIQUE | NICKEL SATINE

LSA 1012 SX GU10 AUTO



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES	LED	€
LED9W500DWW	9W	49,00







LSA 1012 SX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
LSA101203	CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	13,00
LSA101204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	11,00
LSA101205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	11,00
LSA101209	CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	14,00
LSA101221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	13,00


CHROME


BLANC


NOIR


CHROME MAT


NICKEL SATINE



ALA1013 RX GU10 AUTO

IP 23 | IK 06 | 68 | 30° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- Livré avec ressorts et lamelles.
- Double bornier automatique.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES	LED	€
LED9W500DWW	9W	49,00







ALA1013 RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO47505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	16,00
ALA101325	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	16,00
ALA101330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	16,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



NOIR MAT



ALUMINIUM MAT



BLANC MAT





ALA1013 SX GU10 AUTO



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.

Compatible avec MODU LED 9W dimmable.

SOURCES	LED	€
LED9W500DWW	9W	49,00







ALA1013 SX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO47605	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	26,00
ALA1013S25	ALUMINIUM MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	26,00
ALA1013S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	26,00



NOIR MAT



ALUMINIUM MAT



BLANC MAT



DLK2072 RX GU10

IP 23 | IK 06 | 82 | 30° | 355° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- 3 couronnes.
- Fixation par ressorts.





DLK2072 RX	GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DLK207204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	26,00
DLK207215	INOX BROSSE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	31,00
DLK207221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	33,00



BLANC



INOX BROSSE



NICKEL SATINE

KS1800 RX GU10 AUTO

IP 23 | IK 06 | 90 | 30° | 350° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.







KS1800 RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KS180005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	27,00
KS180030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	21,00



NOIR MAT



BLANC MAT



KS3012 R GU10

IP 23 | IK 02 | 85 | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





KS3012 R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO21305	NOIR	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	45,00
DO21330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	45,00



NOIR



BLANC MAT



SQ100 SX GU10

IP 23 | IK 06 | 75x75 | 30° | 650° | 230 V

- Spot encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





SQ100 SX GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO14005	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	24,00
DO14030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	24,00
DO14052	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	24,00



NOIR



BLANC MAT



METAL



BALI R GU10

IP 20 | IK 02 | 75 | 140mm | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





BALI R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51305	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	25,00
DO51308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00
DO51317	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00
DO51330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	25,00
DO51349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00
DO51353	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	28,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT



FIJI R GU10

IP 20 | IK 02 | 3 | 85 | 150mm | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





FIJI R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	24,00
DO51408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	30,00
DO51417	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	30,00
DO51430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	24,00
DO51449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	30,00
DO51453	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	30,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT

NEW

COMO RX GU10

IP 20 | IK 02 | 3 | 80 | 130mm | 25° | 650° | 230 V

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.





COMO RX GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51805	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	26,00
DO51808	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	32,00
DO51817	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	32,00
DO51830	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	26,00
DO51849	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	32,00
DO51853	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	32,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT

HD1050 R GU10

IP 65 | IK 02 | 68 | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.





HD1050 R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
HD105004	BLANC	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	18,00
HD105021	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	19,00



BLANC



NICKEL SATINE





HD1050 RC GU10

IP 65 | IK 02 | 2 | 68 | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Verre de protection clair.
- Fixation par ressorts.







HD1050 RC GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
HD105004CLG	BLANC	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	18,00
HD105021CLG	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU10	PAR16	50W	19,00



BLANC



NICKEL SATINE

HD1070 R GU5.3

IP 65 | IK 02 | 2 | 68 | 650° | 12 V

- Spot encastré rond fixe.
- Verre de protection sablé.
- Fixation par ressorts.
- Transformateur à commander séparément.







HD1070 R GU5.3		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
HD107004	BLANC	ALUMINIUM	GU5.3	MR16	50W	18,00
HD107021	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	GU5.3	MR16	50W	19,00



BLANC



NICKEL SATINE

RT1014 R GU10 AUTO

IP 44 | IK 02 | 68 | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Fermeture quart de tour.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.







RT1014 R	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO32504	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	17,00
DO32505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	17,00
DO32521	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	50W	18,00



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE



RT1014 RX GU10 AUTO



- Spot encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.











RT1014 RX	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO33104	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	10W	33,00
DO33105	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	10W	33,00
DO33121	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16	10W	36,00



RT1014 RDX-230

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 76



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE





IPHO R GU10 AUTO

IP 44 | IK 02 | 68 | 650° | 230 V

- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.







IPHO R GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO19705	NOIR	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	36,00
DO19730	BLANC	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	35,00



NOIR



BLANC



IPHO 82 RD

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 80

IPHO S GU10 AUTO

IP 44 | IK 02 | 68 | 650° | 230 V

- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.







IPHO S GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO21205	NOIR	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	37,00
DO21230	BLANC	VERRE	GU10 AUTO	PAR16	20W	37,00



NOIR



BLANC



IPHO 82 SD

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 80



INDIGO

LIGHTING




SPOTS

BOBY R-B

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 5
IP 44 | IK 04 | 27 | 24° | 650°







- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Convertisseur 350mA (montage à distance) à commander séparément (CD155 min. 2W ou CD170 min. 6W).

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD155	2-3W	27,00
CD170	5,5-7W	18,00

BOBY R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO304WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110 Lm	100 Lm	26,00
DO304WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110 Lm	100 Lm	26,00
DO304WW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110 Lm	100 Lm	26,00



ALUMINIUM



BLANC MAT



ANTHRACITE ANODISE



LASY RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.









LASY RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO334WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	100 Lm	90 Lm	43,00
DO334WW25	ALUMINIUM SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	100 Lm	90 Lm	43,00
DO334WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	100 Lm	90 Lm	43,00



NOIR MAT



ALUMINIUM SATINE



BLANC MAT



TIBLI R-B









- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Connecteur rapide et 2.00m de câble inclus.
- Convertisseur dimmable 350mA (montage à distance) à commander séparément (CD167 min. 2W max. 4W, compatible avec variateur début et fin de phase).

TIBLI R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO468WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm	32,00
DO468WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm	32,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
CD167	DRIVER 2-4W 350mA CC DIM		25,00





NOIR MAT



BLANC MAT



SPOTI R-B











- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 1.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

SPOTI R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO241SW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480 Lm	416 Lm	58,00
DO241SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480 Lm	416 Lm	58,00
DO241SW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	2700K	480 Lm	341 Lm	58,00
DO241WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	445 Lm	58,00
DO241WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	445 Lm	58,00
DO241WW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	480 Lm	365 Lm	58,00
DO241NW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	450 Lm	58,00
DO241NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	450 Lm	58,00
DO241NW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	4000K	490 Lm	375 Lm	58,00



ALUMINIUM



BLANC MAT



ANTHRACITE ANODISE





KALI R-230 B

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 55 | 100° | 650° | LED 230V

- Spot encastré rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.









KALI R-230 B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO337WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	410 Lm	280 Lm	56,00
DO337WW21	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	5W	3000K	410 Lm	280 Lm	58,00
DO337WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	410 Lm	280 Lm	56,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
DO33805	NOIR MAT	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASE RONDE	20	27,00
DO33821	NICKEL SATINE	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASE RONDE	20	27,00
DO33830	BLANC MAT	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASE RONDE	20	27,00


NOIR MAT


NICKEL SATINE


BLANC MAT





KACI R-B











- Spot encastré rond.
- Diffuseur en verre dépoli.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 0.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.

KACI R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KC211R25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	56,00
KC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	56,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
BASEKC211R25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	KACI R-B BASE RONDE	9	27,00
BASEKC211R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	KACI R-B BASE RONDE	9	27,00



ALUMINIUM BROSSE



BLANC MAT



KACI S-B





- Spot encastré carré.
- Diffuseur en verre dépoli.
- Fixation par lamelles.
- Précâblé 0.50m.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.
- Accessoire pour pose apparente à commander séparément.







KACI S-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KC211S25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	60,00
KC211S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	220 Lm	60,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
BASEKC211S25	ALUMINIUM BROSSE	ALUMINIUM	KACI S-B BASE CARREE		27,00
BASEKC211S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	KACI S-B BASE CARREE		27,00



ALUMINIUM BROSSE



BLANC MAT







TIPI RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.







TIPI RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO104WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	56,00
DO104WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	56,00
DO104WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	56,00



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT

TIPI SX



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.







TIPI SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO103WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	60,00
DO103WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	60,00
DO103WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	350 Lm	300 Lm	60,00



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT

LISY RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







LISY RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO459WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm	59,00
DO459WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	440 Lm	59,00



NOIR MAT



BLANC MAT

LISY RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







LISY RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO460WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	474 Lm	59,00
DO460WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4,5W	3000K	600 Lm	474 Lm	59,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LUCKY 1 RDX



- Spot encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







LUCKY 1 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO50405	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)	41,00
DO50430	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)	41,00



NOIR MAT



BLANC MAT

LUCKY 2 RDX



- Spot encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







LUCKY 2 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO50505	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)	605 Lm (4000K)	51,00
DO50530	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	755 Lm (4000K)	605 Lm (4000K)	51,00



NOIR MAT



BLANC MAT

LUCKY 3 RDX



- Spot encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.









LUCKY 3 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO50605	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)	845 Lm (4000K)	55,00
DO50630	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)	845 Lm (4000K)	55,00



NOIR MAT



BLANC MAT



MARY RDX-230



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.







MARY RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO315WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm	34,00
DO315WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm	34,00
DO315NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm	34,00
DO315NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm	34,00



NOIR MAT



BLANC MAT





DEBI RD-230



- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.









DEBI RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO44505	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	28,00
DO44530	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	28,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DEBI RD



- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.









DEBI RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO43005	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	34,00
DO43030	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	34,00



NOIR MAT



BLANC MAT




ool
120
119
Chambres
101 à 118

IENA RDX-230



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.







IENA RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO44605	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	32,00
DO44630	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)	32,00



NOIR MAT



BLANC MAT

IENA RDX



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.







IENA RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO43105	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	37,00
DO43130	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)	37,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

BORA RDX-230











- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

BORA RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO53705	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)	**32,00**
DO53721	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)	**35,00**
DO53730	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	5W	2700-3000-4000-6500K	660 Lm (4000K)	590 Lm (4000K)	**29,00**



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT





BORA RDX





- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BORA RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO36105	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	43,00
DO36121	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	43,00
DO36130	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	43,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

BORA SDX





- Spot encastré carré orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



BORA SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO44005	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	48,00
DO44021	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	48,00
DO44030	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	7W	2700-3000-4000-6000K	720 Lm (4000K)	600 Lm (4000K)	48,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

GEMMA RD-230









- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.

GEMMA RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO35505	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)	44,00
DO35530	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)	43,00



NOIR MAT



BLANC MAT + NICKEL SAT.



LEWA RD









- Spot encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.

LEWA RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO36005	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)	45,00
DO36030	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)	45,00



NOIR MAT



BLANC MAT + NICKEL SAT.



NEW

ALEX RDX



- Spot encastré rond orientable 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Driver ou spot de remplacement disponibles séparément.







ALEX RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO53305	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)	43,00
DO53321	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)	46,00
DO53330	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6500K	700 Lm (4000K)	575 Lm (4000K)	42,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
LP53305	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	SPOT 6W 700Lm 60° IP65		19,00
LP53321	NICKEL SATINE	ALU.+COMPOSITE	SPOT 6W 700Lm 60° IP65		22,00
LP53330	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	SPOT 6W 700Lm 60° IP65		18,00
CD533			DRIVER 6W 260mA CC DIM		25,00


NOIR MAT


NICKEL SATINE


BLANC MAT



LOWY RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.









LOWY RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO368WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700 Lm	600 Lm	63,00
DO368WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700 Lm	600 Lm	63,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



NICKEL SATINE



BLANC MAT



AL1014 RX-230

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 04 | 68 | 30° | 38° | 650° | LED 230V

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.







AL1014 RX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO17230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	640 Lm	38,00
DO17330	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	750 Lm	650 Lm	38,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



AL1014 RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.







ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD102	6,5-13,5W	41,00

AL1014 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
AL101425	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	43,00
AL101430	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	43,00
DO11525	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	48,00
DO11530	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	48,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00





AL1014 SX



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.







ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD102	6,5-13,5W	41,00

AL1014 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
AL1014S25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	67,00
AL1014S30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	67,00



ALUMINIUM



BLANC MAT

AL1014 RDX-230

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM | 3 | IP 23 | IK 04 | 68 | 30° | 38° | 650° | LED 230V

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.





AL1014 RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO180WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	43,00
DO180NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	43,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00

AL1014 RDX-230 B

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM | 3 | IP 23 | IK 04 | 68 | 30° | 38° | 650° | LED 230V

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.





AL1014 RDX-230 B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO236WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	46,00
DO236WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	46,00
DO236WW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	50,00
DO236WW39	TITANE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	50,00
DO236WW43	TUNGSTENE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	50,00


NOIR MAT


BLANC MAT


ANTHRACITE ANODISE


TITANE


TUNGSTENE

AL1014 RDX

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM | 5
IP 44 | IK 02 | 68 | 60mm | 20° | 650°

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.





AL1014 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			RÉFLECTEUR 38°					
DO16005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°	57,00
DO16025	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°	57,00
DO16030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°	50,00
DO16039	TITANE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	38°	65,00
DO16105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°	57,00
DO16125	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°	57,00
DO16130	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	870 Lm	38°	57,00
			RÉFLECTEUR 60°					
DO30225	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°	83,00
DO30230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°	79,00
DO30238	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	800 Lm	60°	87,00
DO30325	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°	83,00
DO30330	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°	79,00
DO30338	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1000 Lm	850 Lm	60°	87,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00


NOIR MAT


ALUMINIUM


BLANC MAT


TITANE


ANTHRACITE ANODISE





AL1014 RDX BT



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.
- Variation et gestion via l'application dédiée uniquement (Bluetooth).
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.





AL1014 RDX BT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45530	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K-6500K	950 Lm (6500K)	805 Lm (6500K)	92,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
CD169	BLANC MAT	COMPOSITE	PASSERELLE 5V 0,5A	61		47,00







AL1014 SDX



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL1014 SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO16205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	900 Lm	785 Lm	62,00
DO16225	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	900 Lm	785 Lm	62,00
DO16230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	900 Lm	785 Lm	62,00
DO16305	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	940 Lm	825 Lm	62,00
DO16325	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	940 Lm	825 Lm	62,00
DO16330	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	940 Lm	825 Lm	62,00



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT

AL2014 SDX



- Spot encastré rectangulaire orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL2014 SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO18205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x9W	3000K	2x900 Lm	2x785 Lm	168,00
DO18230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x9W	3000K	2x900 Lm	2x785 Lm	168,00



NOIR MAT



BLANC MAT

HD1014 R-230



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.







HD1014 R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO17630	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	640 Lm	43,00
DO17730	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	750 Lm	650 Lm	43,00

HD1014 RD-230



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.







HD1014 RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO178WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	51,00
DO178NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	51,00

HD1014 R



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD102	6,5-13,5W	41,00







HD1014 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
HD1014R25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	54,00
HD1014R30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	54,00
DO11225	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	54,00
DO11230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	54,00



ALUMINIUM



BLANC MAT

HD1014 S



- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD102	6,5-13,5W	41,00







HD1014 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO11425	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	84,00
DO11430	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	760 Lm	655 Lm	84,00
DO11325	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	84,00
DO11330	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	820 Lm	705 Lm	84,00



ALUMINIUM



BLANC MAT

RT1014 RDX-230



- Spot encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.









RT1014 RDX-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO301WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	57,00
DO301WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	57,00
DO301WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm	57,00
DO301NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	57,00
DO301NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	57,00
DO301NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm	57,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT



RT1014 RX GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 37

RT1014 RDX BT



- Spot encastré rond orientable avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.
- Variation et gestion via l'application dédiée uniquement (Bluetooth).
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.









RT1014 RDX BT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45830	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2700K-6500K	580 Lm (6500K)	474 Lm (6500K)	97,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
CD169	BLANC MAT	COMPOSITE	PASSERELLE 5V 0,5A	61		47,00

ALIS 1014 RDX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Avec membrane pour préserver l'étanchéité.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.









ALIS 1014 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO227WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740 Lm	675 Lm	70,00
DO227WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740 Lm	675 Lm	96,00
DO227WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	740 Lm	675 Lm	70,00
DO227NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800 Lm	730 Lm	70,00
DO227NW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800 Lm	730 Lm	96,00
DO227NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	4000K	800 Lm	730 Lm	70,00



NOIR MAT



ALUMINIUM



BLANC MAT



LARY RD



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD116	3-18W	93,00











LARY RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO442WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	765 Lm	78,00
DO442WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	80,00
DO442WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	78,00
DO442NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	805 Lm	78,00
DO442NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	80,00
DO442NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	78,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

LARY SD



- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD116	3-18W	93,00











LARY SD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO443WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	765 Lm	80,00
DO443WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	80,00
DO443WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm	80,00
DO443NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	805 Lm	80,00
DO443NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	80,00
DO443NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm	80,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT



IPHO 82 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







IPHO 82 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO16405	NOIR	VERRE	9W	3000K	900 Lm	620 Lm	99,00
DO16430	BLANC	VERRE	9W	3000K	900 Lm	705 Lm	99,00



IPHO R GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 39



NOIR



BLANC

IPHO 82 SD



- Spot encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







IPHO 82 SD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO16505	NOIR	VERRE	9W	3000K	900 Lm	620 Lm	100,00
DO16530	BLANC	VERRE	9W	3000K	900 Lm	705 Lm	100,00



IPHO S GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 39



NOIR



BLANC



SWING RD

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 54 | IK 02 | 68 | 60° | 650°

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.





SWING RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO332WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	8W	3000K	850 Lm	580 Lm	48,00
DO332WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	8W	3000K	850 Lm	645 Lm	48,00
DO332NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	8W	4000K	900 Lm	615 Lm	48,00
DO332NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	8W	4000K	900 Lm	685 Lm	48,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



NOIR MAT

BLANC MAT





SWEET RD

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 54 | IK 02 | 68 | 60° | 650°

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.





SWEET RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO448SW05	NOIR MAT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	365 Lm	60,00
DO448SW30	BLANC MAT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	449 Lm	59,00
DO448SW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	449 Lm	65,00
DO448SW53	BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	449 Lm	65,00
DO448SW81	BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	2700K	600 Lm	365 Lm	65,00
DO448WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	397 Lm	60,00
DO448WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	489 Lm	59,00
DO448WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	489 Lm	62,00
DO448WW53	BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	489 Lm	65,00
DO448WW81	BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	3000K	650 Lm	397 Lm	65,00
DO448NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	430 Lm	60,00
DO448NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	528 Lm	59,00
DO448NW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	528 Lm	65,00
DO448NW53	BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	528 Lm	65,00
DO448NW81	BLANC MAT - NOIR	COMPOSITE	8W	4000K	700 Lm	430 Lm	65,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00


NOIR MAT


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - NOIR



MOWI RD









- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

MOWI RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO467WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550 Lm	295 Lm	67,00
DO467WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550 Lm	295 Lm	67,00



NOIR MAT



BLANC MAT



COPE RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







COPE RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO465WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	621 Lm	72,00
DO465WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	621 Lm	72,00
DO465NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800 Lm	644 Lm	72,00
DO465NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800 Lm	644 Lm	72,00



NOIR MAT



BLANC MAT

EPI RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







EPI RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO466WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	571 Lm	77,00
DO466WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	571 Lm	77,00
DO466NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800 Lm	599 Lm	77,00
DO466NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	800 Lm	599 Lm	77,00



NOIR MAT



BLANC MAT

SILK RDX

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 44 | IK 02 | 68 | 75mm | 30° | 36° | 650°

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.









SILK RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO501WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	63,00
DO501WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	63,00
DO501WW17	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	64,00
DO501WW06	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	490Lm	64,00
DO501WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	61,00
DO501WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	64,00
DO501WW53	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	64,00
DO501WW02	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	630Lm	510Lm	62,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - OR ROSE

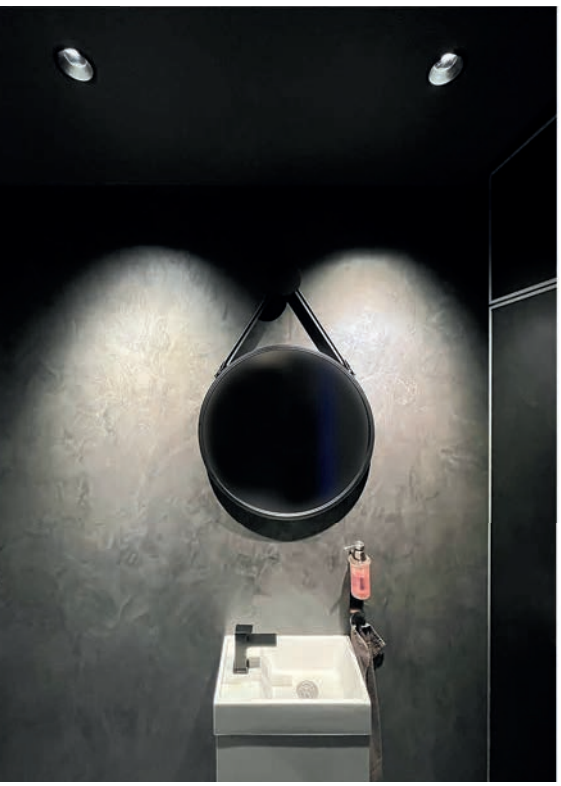



SILK RDX WARM



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.









SILK RDX WARM		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO50205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	61,00
DO50208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	64,00
DO50217	NOIR MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	64,00
DO50206	NOIR MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	410Lm (3000K)	64,00
DO50230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	61,00
DO50249	BLANC MAT - CHAMPAGNE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	64,00
DO50253	BLANC MAT - ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	64,00
DO50202	BLANC MAT - OR ROSE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	2000-3000K	530Lm (3000K)	430Lm (3000K)	64,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
DO33305	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178		18,00



NOIR MAT | NOIR MAT - CHAMPAGNE | NOIR MAT - ARGENT | NOIR MAT - OR ROSE | BLANC MAT | BLANC MAT - CHAMPAGNE | BLANC MAT - ARGENT | BLANC MAT - OR ROSE



AL3012 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL3012 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO17105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	820 Lm	81,00
DO17130	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm	81,00
DO17144	BLANC MAT - DORE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	867 Lm	90,00



NOIR MAT



BLANC MAT



BLANC MAT - DORE

AL3012 RD WARM



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL3012 RD WARM		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO33005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	405 Lm (3000K)	106,00
DO33030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	425 Lm (3000K)	106,00



NOIR MAT



BLANC MAT

AL3012 RD BT













- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.
- Variation et gestion via l'application dédiée uniquement (Bluetooth).
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.

AL3012 RD BT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO45630	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K-6500K	950 Lm (6500K)	738 Lm (6500K)	100,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)		€
CD169	BLANC MAT	COMPOSITE	PASSERELLE 5V 0,5A	61		47,00



LASER RDX

CRI >95 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 44 | IK 04 | 70 | 30° | 20° | 650°

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander séparément.







ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD116	3-18W	93,00

LASER RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO336SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K	930 Lm	690 Lm	92,00
DO336SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	2700K	930 Lm	725 Lm	92,00
DO336WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	780 Lm	92,00
DO336WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	1050 Lm	820 Lm	92,00
DO336NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	815 Lm	92,00
DO336NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1100 Lm	860 Lm	92,00



NOIR MAT



BLANC MAT




Toilettes
Rooftop

SYLA R-B

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 02 | 75 | 38° | 650°

- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable ou non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.







ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD123	3-18W	85,00

SYLA R-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
		DIMMABLE COUPURE DE PHASE					
DO221SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960 Lm	776 Lm	95,00
DO221SW18	NOIR - DORE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960 Lm	776 Lm	114,00
DO221SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	2700K	960 Lm	776 Lm	95,00
DO221WW18	NOIR - DORE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm	112,00
DO221WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm	93,00
		NON DIMMABLE					
DO221WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm	93,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO33905	NOIR MAT	SYLA R-B BAGUE CARREE 100x100mm	75	15,00
DO33930	BLANC MAT	SYLA R-B BAGUE CARREE 100x100mm	75	15,00
DO34005	NOIR MAT	SYLA R-B BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm	183x93	32,00
DO34030	BLANC MAT	SYLA R-B BAGUE RECTANGULAIRE 195x100mm	183x93	32,00







NOIR MAT



NOIR - DORE



BLANC MAT









RONGA 1 RDX-B



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues décoratives à commander séparément.







RONGA 1 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO469WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	590 Lm	385 Lm	64,00
DO469WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	590 Lm	385 Lm	64,00
DO469NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	670 Lm	408 Lm	64,00
DO469NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	670 Lm	408 Lm	64,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO48025	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		4,00
DO48060	DORE	BAGUE DECORATIVE		3,00



NOIR MAT



BLANC MAT





RONGA 2 RDX-B



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues décoratives à commander séparément.







RONGA 2 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO470WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	980 Lm	527 Lm	72,00
DO470WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	980 Lm	527 Lm	72,00
DO470NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm	72,00
DO470NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm	72,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO48125	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		4,00
DO48160	DORE	BAGUE DECORATIVE		3,00





RONGA 3 RDX-B



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Bagues décoratives à commander séparément.









RONGA 3 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO471WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm	88,00
DO471WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm	88,00
DO471NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm	88,00
DO471NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm	88,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO48225	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		4,00
DO48260	DORE	BAGUE DECORATIVE		3,00

ABY 1 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







ABY 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO461WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm	67,00
DO461WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm	67,00
DO461NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm	67,00
DO461NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm	67,00



NOIR MAT



BLANC MAT

ABY 2 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







ABY 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO462WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750 Lm	680 Lm	77,00
DO462WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	750 Lm	680 Lm	77,00
DO462NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	950 Lm	860 Lm	77,00
DO462NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	950 Lm	860 Lm	77,00



NOIR MAT



BLANC MAT

ABY 3 RD



- Spot encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







ABY 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO464WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300 Lm	1151 Lm	100,00
DO464WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1300 Lm	1151 Lm	100,00
DO464NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1700 Lm	1447 Lm	100,00
DO464NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1700 Lm	1447 Lm	100,00



NOIR MAT



BLANC MAT



JADE RDX









- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD140	3-18W	98,00

JADE RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO272WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm	134,00
DO272WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1400 Lm	1000 Lm	134,00
DO272NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm	134,00
DO272NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1450 Lm	1030 Lm	134,00



NOIR MAT



BLANC MAT



NEW

ALLY 3 RDX

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 105 | 60mm | 90° | 355° | 38° | 650°

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD123	3-18W	85,00







ALLY 3 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO529WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025 Lm	715 Lm	123,00
DO529WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025 Lm	715 Lm	123,00



ALLY 1 RDX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 145



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

ALLY 4 RDX

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 128 | 60mm | 90° | 355° | 38° | 650°

- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD140	3-18W	98,00







ALLY 4 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO530WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270 Lm	925 Lm	142,00
DO530WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270 Lm	925 Lm	142,00



ALLY 2 RDX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 146



NOIR MAT



BLANC MAT

AL1015 RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD112 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD112	9-18W	42,00







AL1015 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO108WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	123,00
DO108WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	123,00
AL1015WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	118,00
DO108NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	123,00
DO108NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	123,00
DO108NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	123,00



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT

AL1015 SX



- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD112 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD112	9-18W	42,00







AL1015 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO109WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1100 Lm	915 Lm	123,00
DO109NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1200 Lm	1000 Lm	123,00



DOTS

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | DIM 5 | IP 20 | IK 02 | 45° | 650°

- Spot encastré pour éclairage d'accentuation.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



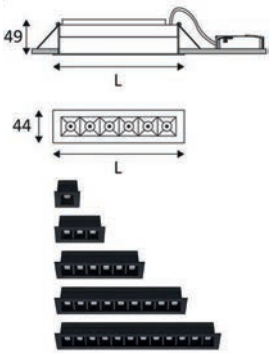

DOTS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO500WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	**43,00**
DO500WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	**43,00**
DO496WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	**52,00**
DO496WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	**52,00**
DO497WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	**77,00**
DO497WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	**77,00**
DO498WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	**99,00**
DO498WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	**99,00**
DO499WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	**113,00**
DO499WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	**113,00**
DIMMABLE DALI								
DO500WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	**128,00**
DO500WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	148 Lm	48	**128,00**
DO496WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	**114,00**
DO496WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	345 Lm	102	**114,00**
DO497WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	**186,00**
DO497WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	609 Lm	182	**186,00**
DO498WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	**199,00**
DO498WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	1011 Lm	262	**199,00**
DO499WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	**219,00**
DO499WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1217 Lm	342	**219,00**



NOIR MAT



BLANC MAT



DOTS C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 181



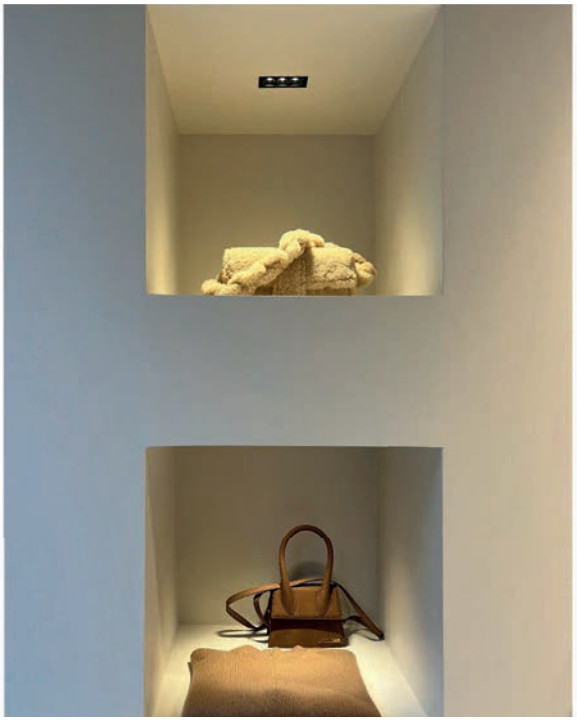



GARI

CRI >90 | LED L90B10 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 23 | IK 02 | 78 | 30° | 355° | 850°

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.





GARI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO378SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°	**94,00**
DO378SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°	**94,00**
DO378WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°	**94,00**
DO378WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°	**94,00**
DO378NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°	**94,00**
DO378NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°	**94,00**
DO377SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°	**94,00**
DO377SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°	**94,00**
DO377WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°	**94,00**
DO377WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°	**94,00**
DO377NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°	**94,00**
DO377NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°	**94,00**
DIMMABLE DALI								
DO378SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°	**143,00**
DO378SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°	**143,00**
DO378WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°	**143,00**
DO378WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°	**143,00**
DO378NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°	**143,00**
DO378NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°	**143,00**
DO377SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°	**143,00**
DO377SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°	**143,00**
DO377WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°	**143,00**
DO377WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°	**143,00**
DO377NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°	**143,00**
DO377NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°	**143,00**





GARI POWER



- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.





GARI POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO391SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15°	122,00
DO391SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15°	122,00
DO391WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15°	122,00
DO391WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15°	122,00
DO391NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15°	122,00
DO391NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15°	122,00
DO390SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30°	122,00
DO390SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30°	122,00
DO390WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30°	122,00
DO390WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30°	122,00
DO390NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30°	122,00
DO390NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30°	122,00
DO389SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50°	122,00
DO389SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50°	122,00
DO389WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50°	122,00
DO389WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50°	122,00
DO389NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50°	122,00
DO389NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50°	122,00
DIMMABLE DALI								
DO391SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15°	184,00
DO391SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	878 Lm	15°	184,00
DO391WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15°	184,00
DO391WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	972 Lm	15°	184,00
DO391NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15°	184,00
DO391NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1042 Lm	15°	184,00
DO390SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30°	184,00
DO390SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30°	184,00
DO390WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30°	184,00
DO390WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30°	184,00
DO390NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30°	184,00
DO390NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	970 Lm	30°	184,00
DO389SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50°	184,00
DO389SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	816 Lm	50°	184,00
DO389WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50°	184,00
DO389WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50°	184,00
DO389NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50°	184,00
DO389NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1169 Lm	50°	184,00



NOIR MAT



BLANC MAT

DUCA

CRI >90 | LED L90B10 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 23 | IK 02 | 78 | 30° | 355° | 850°

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.







DUCA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO380SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°	**100,00**
DO380SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°	**100,00**
DO380WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°	**100,00**
DO380WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°	**100,00**
DO380NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°	**100,00**
DO380NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°	**100,00**
DO379SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°	**98,00**
DO379SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°	**98,00**
DO379WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°	**98,00**
DO379WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°	**98,00**
DO379NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°	**98,00**
DO379NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°	**98,00**
DIMMABLE DALI								
DO380SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°	**150,00**
DO380SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	370 Lm	24°	**150,00**
DO380WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°	**150,00**
DO380WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	391 Lm	24°	**150,00**
DO380NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°	**150,00**
DO380NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	487 Lm	24°	**150,00**
DO379SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°	**150,00**
DO379SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	354 Lm	36°	**150,00**
DO379WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°	**150,00**
DO379WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	393 Lm	36°	**150,00**
DO379NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°	**150,00**
DO379NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	468 Lm	36°	**150,00**



DUCA POWER

CRI >90 | LED L90B10 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 23 | IK 02 | 100 | 30° | 355° | 850°

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.





DUCA POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO394SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°	134,00
DO394SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°	134,00
DO394WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°	134,00
DO394WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°	134,00
DO394NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°	134,00
DO394NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°	134,00
DO393SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°	134,00
DO393SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°	134,00
DO393WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°	134,00
DO393WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°	134,00
DO393NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°	134,00
DO393NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°	134,00
DO392SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°	134,00
DO392SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°	134,00
DO392WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°	134,00
DO392WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°	134,00
DO392NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°	134,00
DO392NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°	134,00
DIMMABLE DALI								
DO394SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°	195,00
DO394SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	632 Lm	15°	195,00
DO394WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°	195,00
DO394WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	752 Lm	15°	195,00
DO394NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°	195,00
DO394NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	768 Lm	15°	195,00
DO393SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°	195,00
DO393SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	534 Lm	30°	195,00
DO393WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°	195,00
DO393WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	646 Lm	30°	195,00
DO393NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°	195,00
DO393NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	657 Lm	30°	195,00
DO392SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°	195,00
DO392SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	706 Lm	50°	195,00
DO392WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°	195,00
DO392WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	868 Lm	50°	195,00
DO392NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°	195,00
DO392NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	890 Lm	50°	195,00



NOIR MAT



BLANC MAT

LENA



- Spot encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.







LENA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO386SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°	**98,00**
DO386SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°	**98,00**
DO386WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°	**98,00**
DO386WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°	**98,00**
DO386NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°	**98,00**
DO386NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°	**98,00**
DO385SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°	**98,00**
DO385SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°	**98,00**
DO385WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°	**98,00**
DO385WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°	**98,00**
DO385NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°	**98,00**
DO385NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°	**98,00**
DIMMABLE DALI								
DO386SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°	**149,00**
DO386SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	386 Lm	24°	**149,00**
DO386WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°	**149,00**
DO386WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	414 Lm	24°	**149,00**
DO386NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°	**149,00**
DO386NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	447 Lm	24°	**149,00**
DO385SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°	**149,00**
DO385SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	2700K	680 Lm	372 Lm	36°	**149,00**
DO385WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°	**149,00**
DO385WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	417 Lm	36°	**149,00**
DO385NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°	**149,00**
DO385NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	7W	4000K	720 Lm	495 Lm	36°	**149,00**





LENA POWER



- Spot encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.







LENA POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO401SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15°	**128,00**
DO401SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15°	**128,00**
DO401WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15°	**128,00**
DO401WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15°	**128,00**
DO401NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15°	**128,00**
DO401NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15°	**128,00**
DO402SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30°	**128,00**
DO402SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30°	**128,00**
DO402WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30°	**128,00**
DO402WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30°	**128,00**
DO402NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30°	**128,00**
DO402NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30°	**128,00**
DO403SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50°	**128,00**
DO403SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50°	**128,00**
DO403WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50°	**128,00**
DO403WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50°	**128,00**
DO403NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50°	**128,00**
DO403NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50°	**128,00**
DIMMABLE DALI								
DO401SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15°	**190,00**
DO401SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	784 Lm	15°	**190,00**
DO401WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15°	**190,00**
DO401WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	941 Lm	15°	**190,00**
DO401NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15°	**190,00**
DO401NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	993 Lm	15°	**190,00**
DO402SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30°	**190,00**
DO402SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	688 Lm	30°	**190,00**
DO402WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30°	**190,00**
DO402WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	862 Lm	30°	**190,00**
DO402NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30°	**190,00**
DO402NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	887 Lm	30°	**190,00**
DO403SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50°	**190,00**
DO403SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	2700K	1260 Lm	807 Lm	50°	**190,00**
DO403WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50°	**190,00**
DO403WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	3000K	1300 Lm	996 Lm	50°	**190,00**
DO403NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50°	**190,00**
DO403NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	13W	4000K	1340 Lm	1010 Lm	50°	**190,00**



NOIR MAT



BLANC MAT

SORA POWER



- Spot encastré rectangulaire orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseurs dimmables déportés fournis.





SORA POWER		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE								
DO409SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°	**210,00**
DO409SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°	**210,00**
DO409WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°	**210,00**
DO409WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°	**210,00**
DO409NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°	**210,00**
DO409NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°	**210,00**
DO408SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°	**210,00**
DO408SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°	**210,00**
DO408WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°	**210,00**
DO408WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°	**210,00**
DO408NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°	**210,00**
DO408NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°	**210,00**
DO407SW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°	**210,00**
DO407SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°	**210,00**
DO407WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°	**210,00**
DO407WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°	**210,00**
DO407NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°	**210,00**
DO407NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°	**210,00**
DIMMABLE DALI								
DO409SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°	**290,00**
DO409SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x784 Lm	15°	**290,00**
DO409WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°	**290,00**
DO409WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x941 Lm	15°	**290,00**
DO409NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°	**290,00**
DO409NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x993 Lm	15°	**290,00**
DO408SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°	**290,00**
DO408SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x688 Lm	30°	**290,00**
DO408WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°	**290,00**
DO408WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x862 Lm	30°	**290,00**
DO408NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°	**290,00**
DO408NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x887 Lm	30°	**290,00**
DO407SW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°	**290,00**
DO407SW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	2700K	2x1260 Lm	2x807 Lm	50°	**290,00**
DO407WW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°	**290,00**
DO407WW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°	**290,00**
DO407NW05DA	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°	**290,00**
DO407NW30DA	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x13W	4000K	2x1340 Lm	2x1010 Lm	50°	**290,00**



NOIR MAT



BLANC MAT

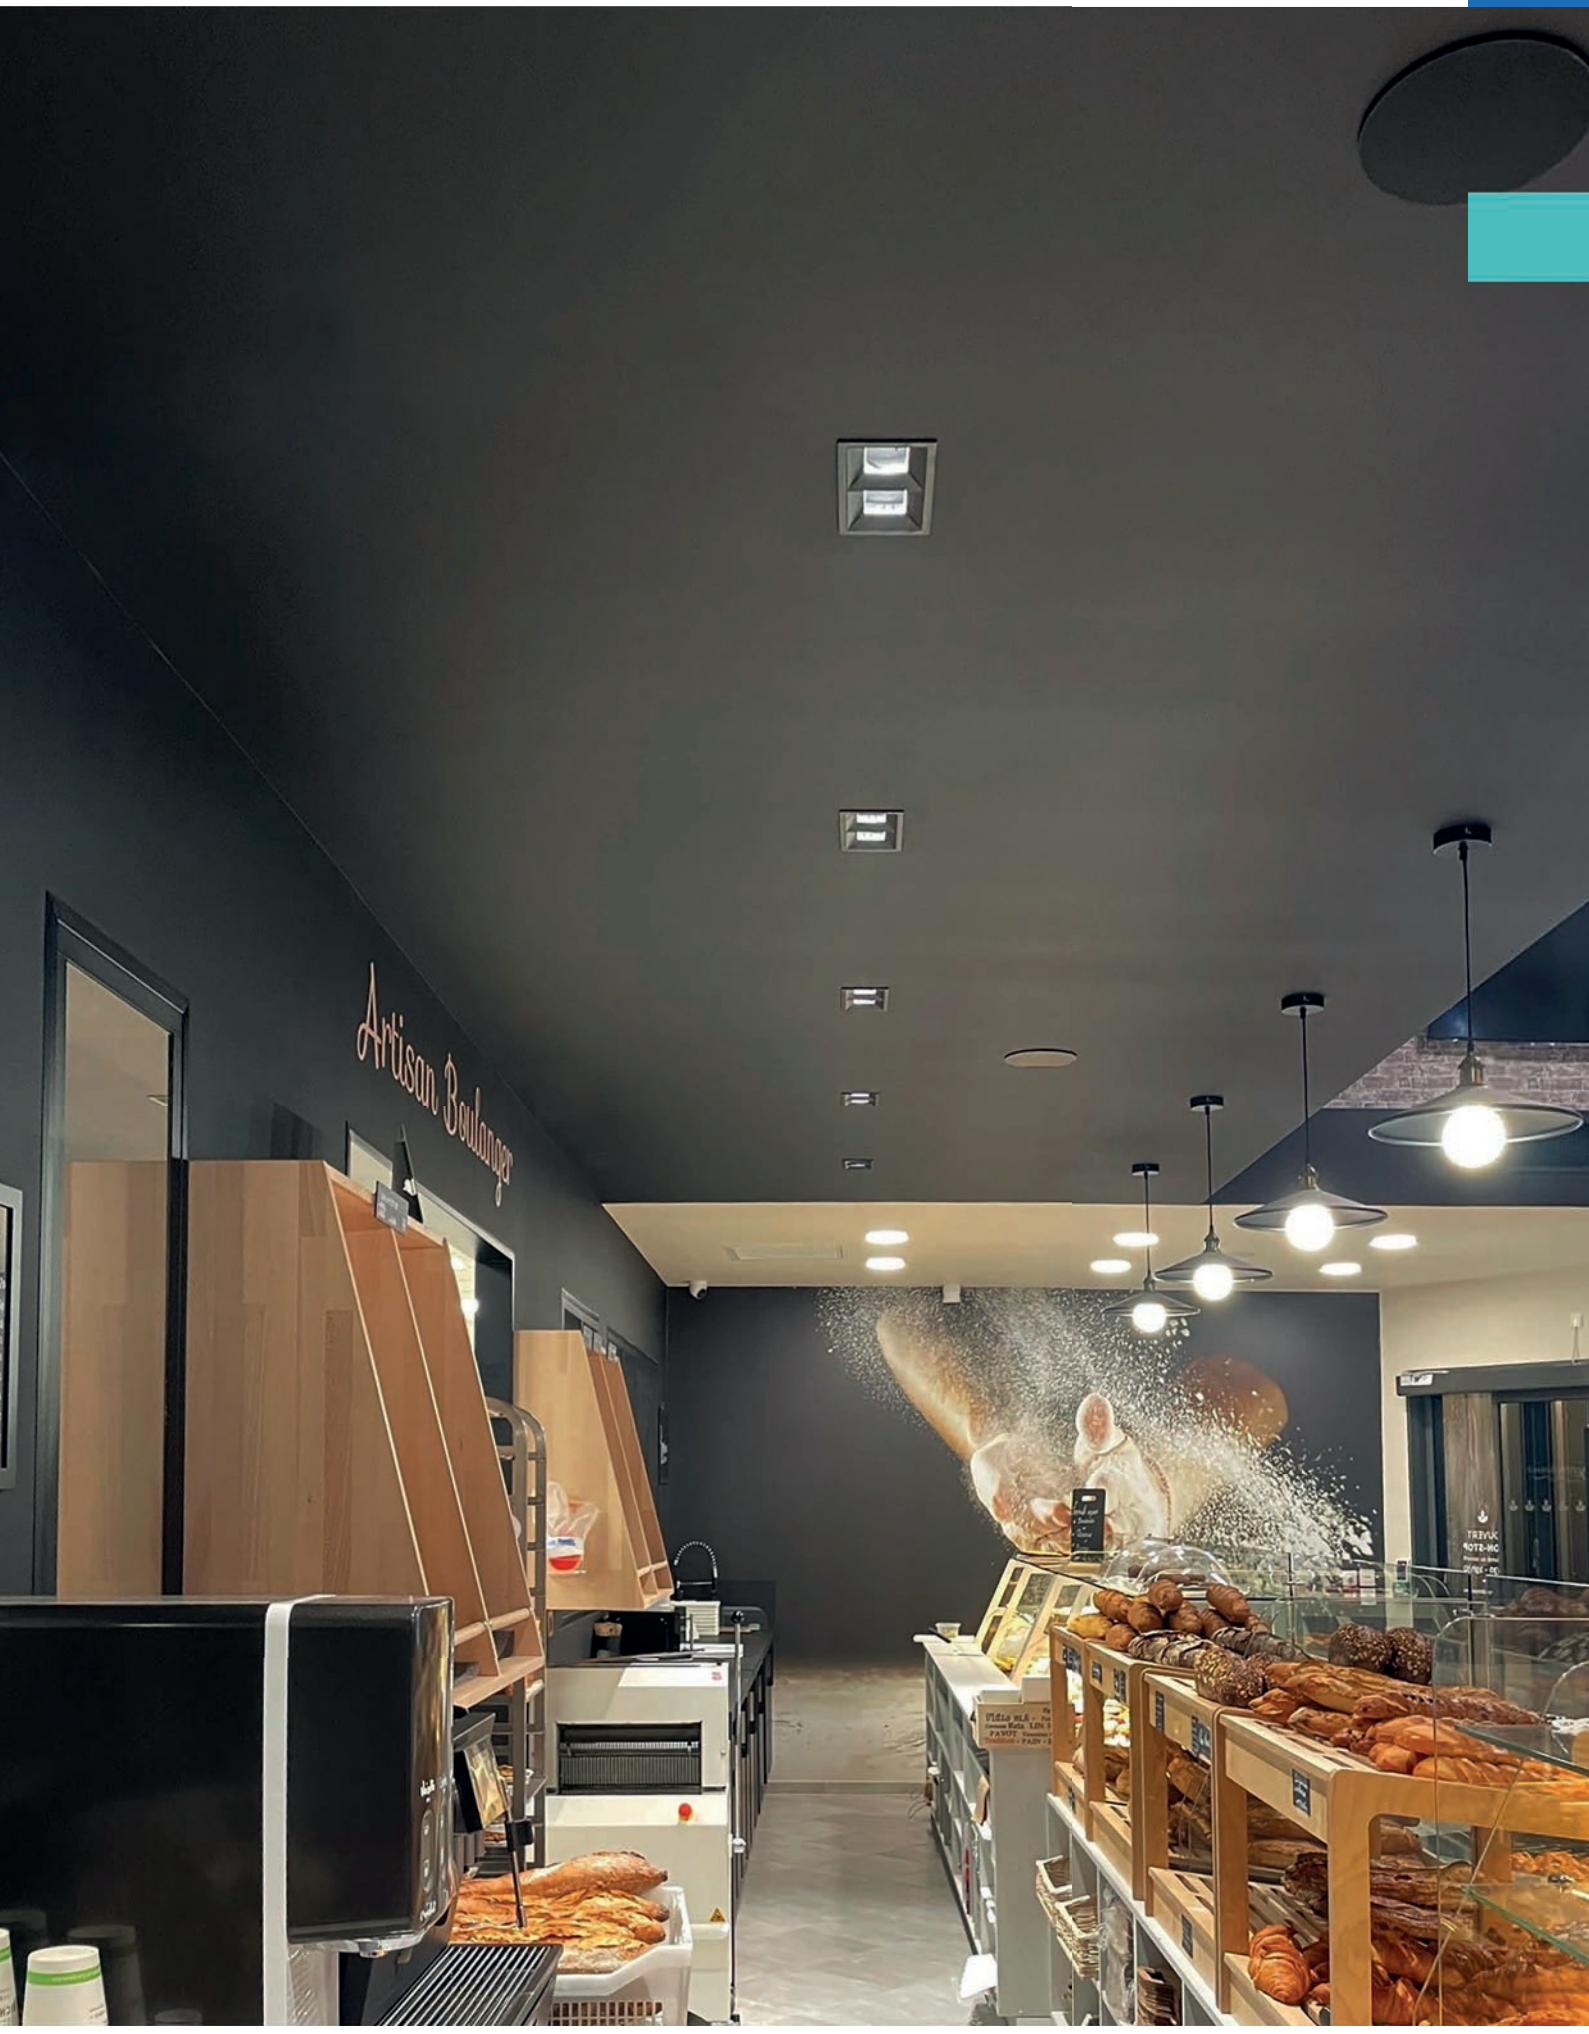
Artisan Boulanger

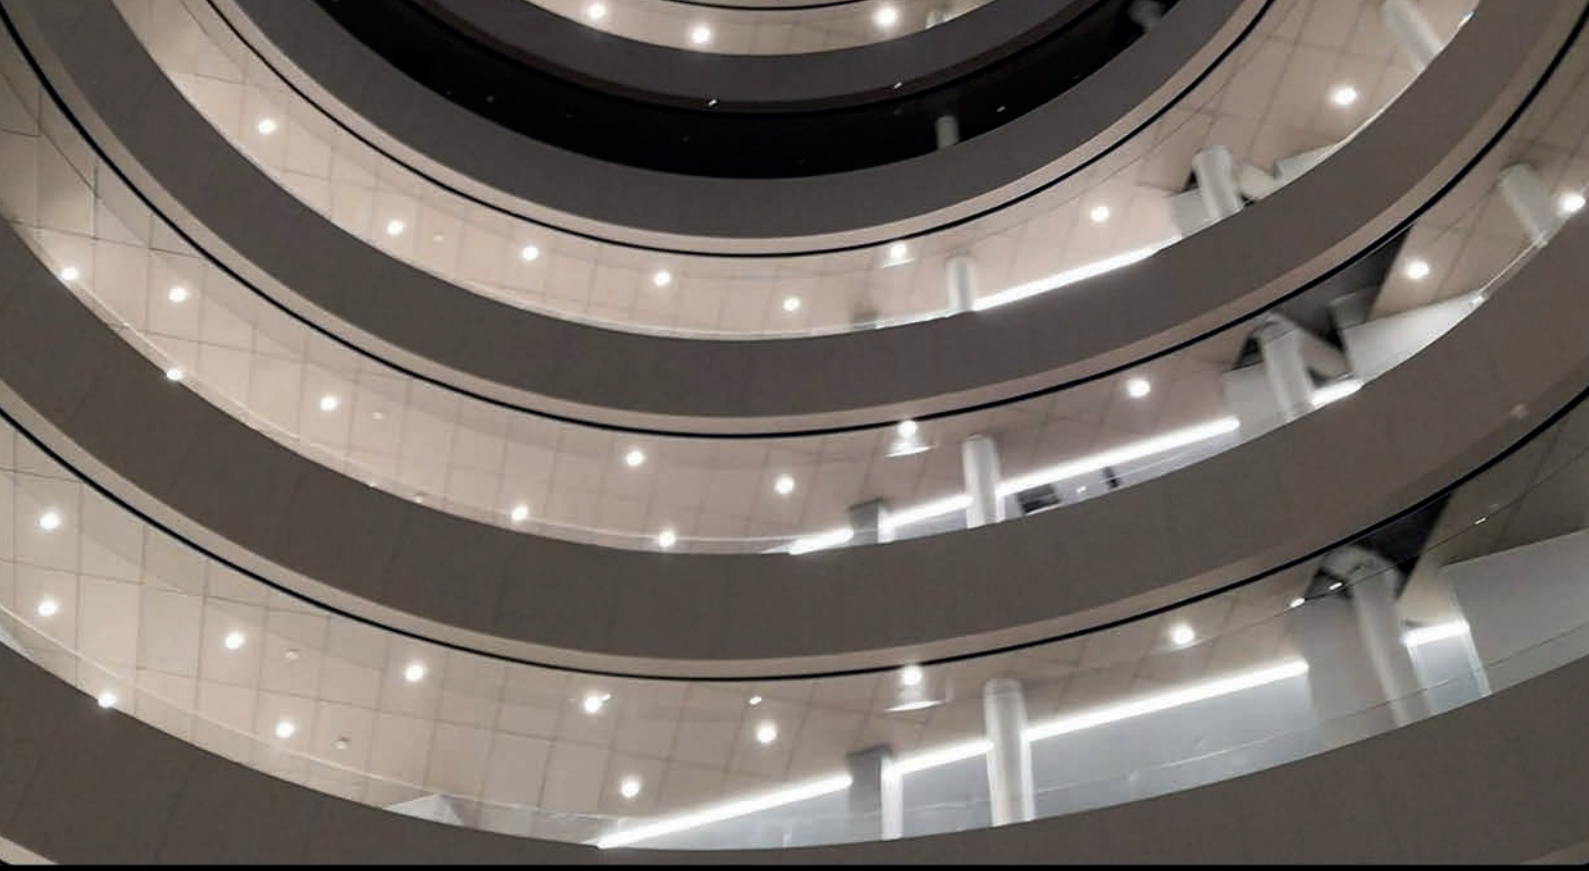

INDIGO

LIGHTING





DOWNLIGHTS

DAX RD-230



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.









DAX RD-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO48730	BLANC MAT	COMPOSITE	6W	2700-3000-4000-6000K	850 Lm (4000K)	676 Lm (4000K)	29,00

LIVY R-230



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.







LIVY R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO239WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	7W	3000K	800 Lm	440 Lm	38,00
DO239WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	7W	3000K	800 Lm	615 Lm	28,00
DO239NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	7W	4000K	850 Lm	475 Lm	38,00
DO239NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	7W	4000K	850 Lm	655 Lm	28,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

SENSO R-230









- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 5m de diamètre.
- Durée d'allumage de 3 minutes après détection.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 100 Lux.
- Ne nécessite pas de convertisseur.

SENSO R-230		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO53605	NOIR MAT	COMPOSITE	9W	2700-3000-4000K	1800 Lm (4000K)	950 Lm (4000K)	**45,00**
DO53630	BLANC MAT	COMPOSITE	9W	2700-3000-4000K	1800 Lm (4000K)	950 Lm (4000K)	**43,00**



NOIR MAT



BLANC MAT




Biolane
La couche qui n'a rien à prouver

TIGA 1 RD





- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

TIGA 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO35630	BLANC MAT	COMPOSITE	12W	3000-4000-6000K	1600 Lm (4000K)	985 Lm (4000K)	43,00

TIGA 2 RD





- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



TIGA 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO35730	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000-4000-6000K	2350 Lm (4000K)	1622 Lm (4000K)	48,00

TIGA 3 RD





- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

TIGA 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO35830	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000-4000-6000K	2870 Lm (4000K)	2083 Lm (4000K)	54,00

TOPY 1 R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 06 | 225 | 110° | 650°





- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.

TOPY 1 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO242WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	1750 Lm	1531 Lm	54,00
DO242NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	1850 Lm	1549 Lm	54,00



FOX 1 R



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD102	6,5-13,5W	41,00



FOX 1 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO101WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	600 Lm	60,00
DO101WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	600 Lm	60,00
DO101NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm	60,00
DO101NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1030 Lm	685 Lm	60,00

FOX 1 S



- Downlight encastré carré fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD102	6,5-13,5W	41,00



FOX 1 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO266NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	980 Lm	670 Lm	88,00

FOX 2 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



FOX 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO102WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	2700 Lm	1725 Lm	82,00
DO102WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	3000K	2700 Lm	1725 Lm	82,00
DO102NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2800 Lm	1805 Lm	82,00
DO102NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	19W	4000K	2800 Lm	1805 Lm	82,00

CURLI 1 RD









- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD123	3-18W	85,00

CURLI 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO287WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1050 Lm	789 Lm	88,00
DO287NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1140 Lm	870 Lm	88,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO42030	BLANC MAT	CURLI 1 RD BAGUE CARREE 85X85mm		6,00

CURLI 2 RD









- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD140	3-18W	98,00

CURLI 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO288WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1520 Lm	1215 Lm	102,00
DO288NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	15W	4000K	1580 Lm	1224 Lm	102,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO42130	BLANC MAT	CURLI 2 RD BAGUE CARREE 105x105mm		7,00

CURLI 3 RD

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 23 | IK 04 | 120 | 40° | 850°

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD126 à commander séparément.







ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD126	4-27W	96,00

CURLI 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO289WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2450 Lm	1934 Lm	129,00
DO289NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2580 Lm	2181 Lm	129,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO42230	BLANC MAT	CURLI 3 RD BAGUE CARREE 145x145mm		14,00

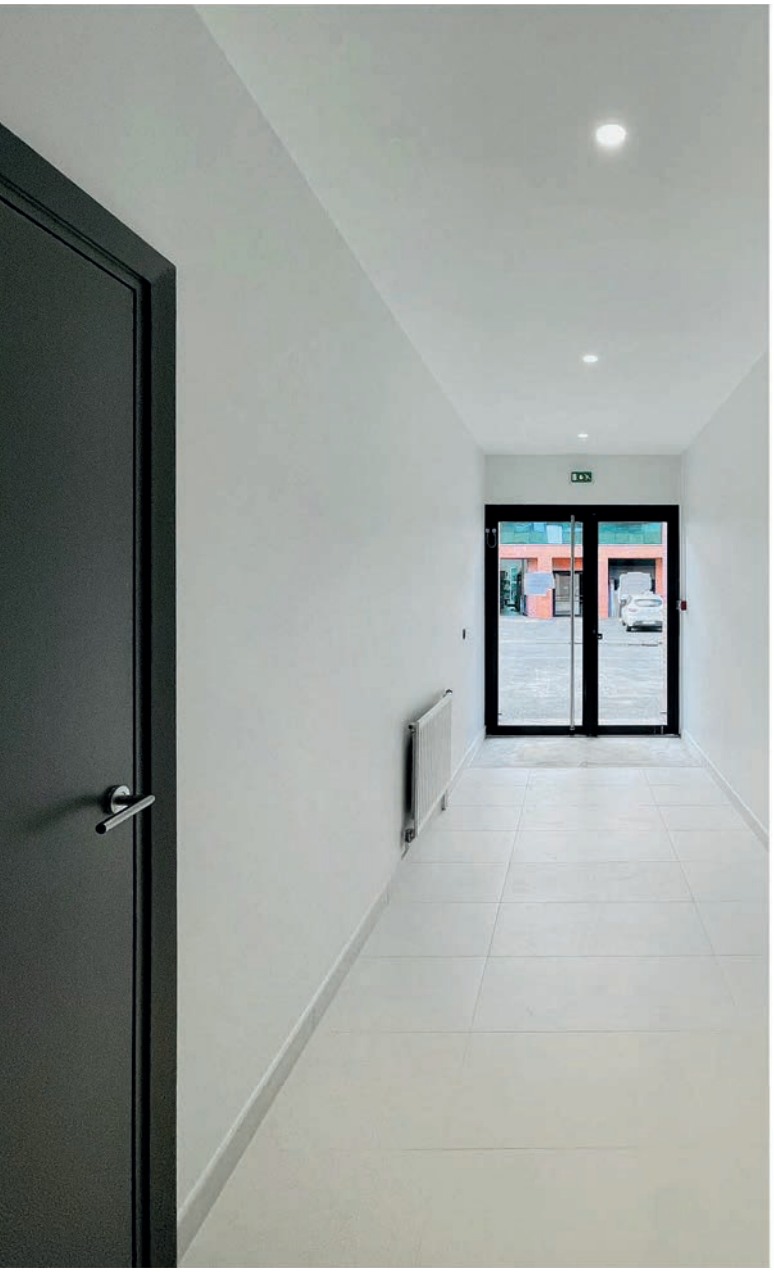



KANI 1 RD



- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.







KANI 1 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO347WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2150 Lm	1733 Lm	101,00
DO347NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2260 Lm	1844 Lm	101,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO35003	CHROME	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35005	NOIR MAT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35025	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35060	DORE	BAGUE DECORATIVE		5,00





KANI 2 RD

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 0-10V | 5
IP 23 | IK 04 | 105 | 40° | 850°

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.







KANI 2 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO348WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	2930 Lm	2594 Lm	136,00
DO348NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	4000K	3050 Lm	2693 Lm	136,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO35103	CHROME	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35105	NOIR MAT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35125	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35160	DORE	BAGUE DECORATIVE		5,00

KANI 3 RD

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 0-10V | 5
IP 23 | IK 04 | 130 | 40° | 850°

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.







KANI 3 RD		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO349WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	3870 Lm	3582 Lm	154,00
DO349NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4055 Lm	3770 Lm	154,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
DO35203	CHROME	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35205	NOIR MAT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35225	ARGENT	BAGUE DECORATIVE		5,00
DO35260	DORE	BAGUE DECORATIVE		5,00

NEW

LYON 1 R

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5
IP 44 | IK 06 | 95 | 100mm | 60° | 850°

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI déporté fourni.





LYON 1 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
NON DIMMABLE							
DO538WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1515 Lm	**72,00**
DO538WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm	**72,00**
DO538WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm	**72,00**
DO538WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm	**72,00**
DO538NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1545 Lm	**72,00**
DO538NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm	**72,00**
DO538NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm	**72,00**
DO538NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm	**72,00**
DIMMABLE DALI							
DO538WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1515 Lm	**141,00**
DO538WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm	**141,00**
DO538WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm	**141,00**
DO538WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm	**141,00**
DO538NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1545 Lm	**141,00**
DO538NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm	**141,00**
DO538NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm	**141,00**
DO538NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm	**141,00**


NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - ARGENT

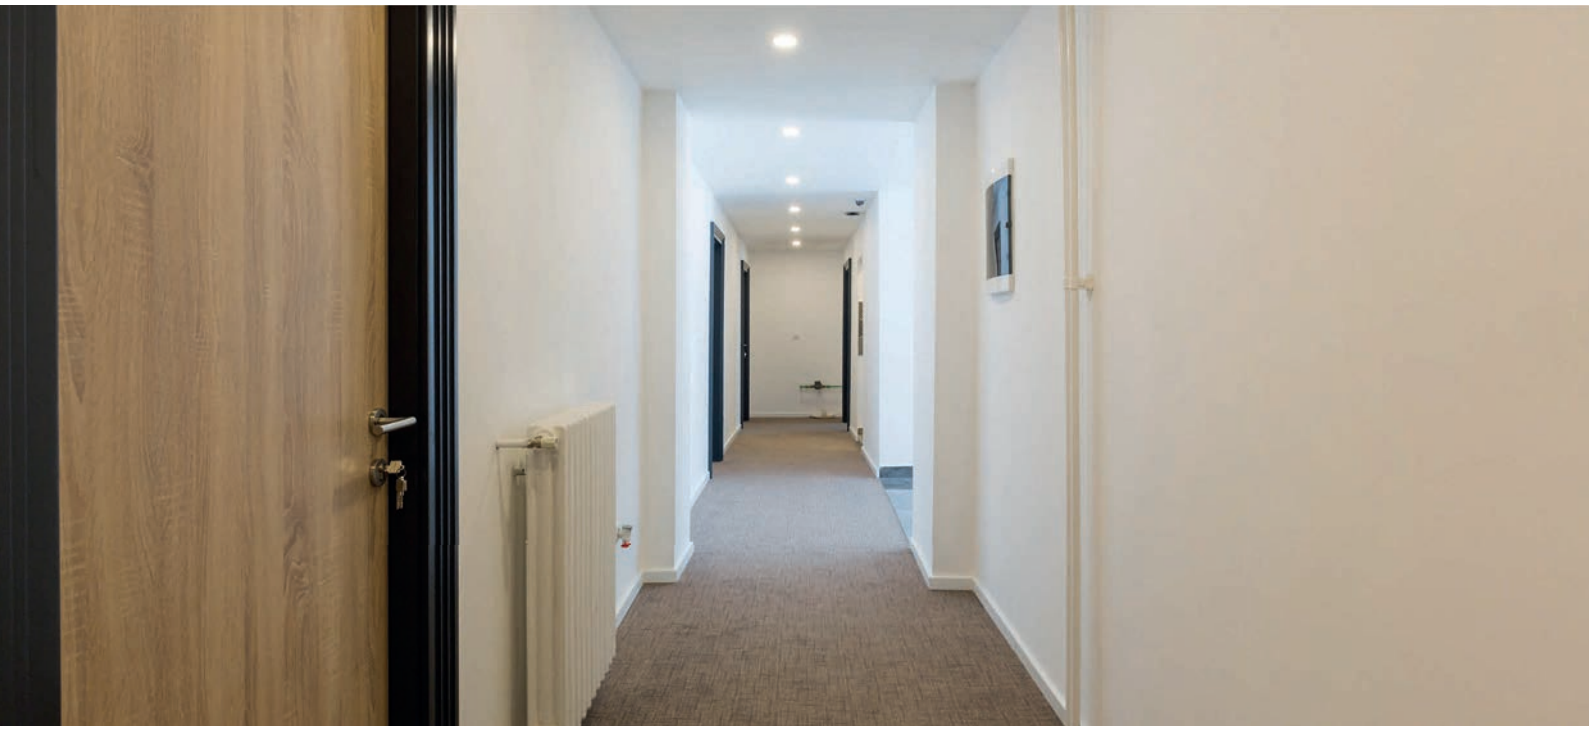

NEW

LYON 2 R





- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI déporté fourni.



LYON 2 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
DO539WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2535 Lm	98,00
DO539WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm	98,00
DO539WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm	98,00
DO539WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm	98,00
DO539NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2590 Lm	98,00
DO539NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm	98,00
DO539NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm	98,00
DO539NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm	98,00
			DIMMABLE DALI				
DO539WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2535 Lm	170,00
DO539WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm	170,00
DO539WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm	170,00
DO539WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm	170,00
DO539NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2590 Lm	170,00
DO539NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm	170,00
DO539NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm	170,00
DO539NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm	170,00


NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - ARGENT



NEW

LYON 3 R

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5
IP 44 | IK 06 | 150 | 135mm | 60° | 850°

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI déporté fourni.





LYON 3 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
DO540WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3020 Lm	121,00
DO540WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm	121,00
DO540WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm	121,00
DO540WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm	121,00
DO540NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3085 Lm	121,00
DO540NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm	121,00
DO540NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm	121,00
DO540NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm	121,00
			DIMMABLE DALI				
DO540WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3020 Lm	217,00
DO540WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm	217,00
DO540WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm	217,00
DO540WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm	217,00
DO540NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3085 Lm	217,00
DO540NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm	217,00
DO540NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm	217,00
DO540NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm	217,00


NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - ARGENT



NEW

LYON 4 R





- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI déporté fourni.



LYON 4 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
DO541WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	3835 Lm	136,00
DO541WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm	136,00
DO541WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm	136,00
DO541WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm	136,00
DO541NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	3915 Lm	136,00
DO541NW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm	136,00
DO541NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm	136,00
DO541NW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm	136,00
			DIMMABLE DALI				
DO541WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	3835 Lm	233,00
DO541WW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm	233,00
DO541WW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm	233,00
DO541WW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm	233,00
DO541NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	3915 Lm	233,00
DO541NW17DA	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm	233,00
DO541NW30DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm	233,00
DO541NW53DA	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm	233,00


NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - ARGENT



NEW

IZA 1 SDX



- Downlight encastré carré orientable 2 en 1.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





IZA 1 SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO53105	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000-4000K	2100 Lm (4000K)	1790 Lm (4000K)	**158,00**
DO53130	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000-4000K	2100 Lm (4000K)	1790 Lm (4000K)	**158,00**



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

IZA 2 SDX



- Downlight encastré rectangulaire orientable 2 en 1.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseurs dimmables déportés fournis.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





IZA 2 SDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO53205	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x24W	3000-4000K	2x2100 Lm (4000K)	2x1790 Lm (4000K)	**280,00**
DO53230	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x24W	3000-4000K	2x2100 Lm (4000K)	2x1790 Lm (4000K)	**280,00**



NOIR MAT



BLANC MAT


ente
ocation.
cal, maintien à domicile,
pitalisation, nutrition
DUO SECRET DE TEINT
Herbiolys
SAVON MARSEILLE
SAVON D'ALEP
GEL DOUCHE SURGRAS
AUTHENTIQUE
COFFRET DU BARBIER
SAVONS
HOMME

AL1016 RX

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 5
IP 23 | IK 02 | 140 | 20° | 30° | 650°

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD125 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD125	19-35W	66,00





AL1016 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO107WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	2350 Lm	2050 Lm	218,00
DO107NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	26W	4000K	2450 Lm	2140 Lm	218,00





SPIRA 1 RX

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3

IP 23 | IK 04 | 175 | 200mm | 80° | 350° | 40° | 850°

- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







SPIRA 1 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO343WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	3800 Lm	3267 Lm	172,00
DO343NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4055 Lm	3582 Lm	172,00





SPIRA 1 RX PLUS

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | 5
IP 23 | IK 04 | 175 | 200mm | 80° | 350° | 40° | 2700K 3000K 4000K | 850°

- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K
  au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







SPIRA 1 RX PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO48805	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2478 Lm (4000K)	161,00
DO48804	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2478 Lm (4000K)	161,00



NOIR



BLANC

SPIRA 3 RX

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3
IP 23 | IK 04 | 215 | 80° | 350° | 40° | 850°

- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







SPIRA 3 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO344NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	60W	4000K	8680 Lm	7124 Lm	315,00

FOCEA 1 SX

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 04 | 225x135 | 80° | 60° | 650°

- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





FOCEA 1 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO345WW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	5100 Lm	4287 Lm	200,00
DO345NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	5260 Lm	4898 Lm	200,00

FOCEA 1 SX PLUS

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 23 | IK 04 | 225x135 | 80° | 60° | 2700K 3000K 4000K | 650°

- Downlight encastré rectangulaire orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K
  au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





FOCEA 1 SX PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO48905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)	187,00
DO48904	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	40W	2700-3000-4000K	3400 Lm (4000K)	2393 Lm (4000K)	187,00



NOIR



BLANC

FOCEA 2 SX

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 04 | 225x135 | 80° | 60° | 650°

- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







FOCEA 2 SX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO346NW04	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	60W	4000K	8680 Lm	6338 Lm	301,00







INDIGO

LIGHTING



SEMI-ENCASTRÉS

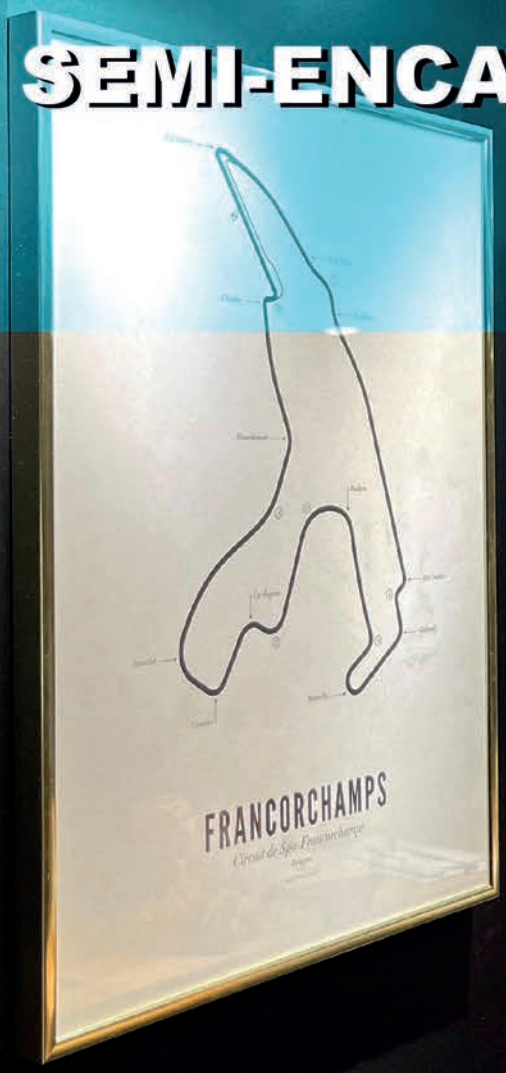



AKIS R GU10



- Spot semi-encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.







AKIS R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	29,00
DO51230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	29,00



NOIR MAT



BLANC MAT

OKTO RX GU10



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.







OKTO RX	GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO51505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	41,00
DO51508	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	45,00
DO51506	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	45,00
DO51583	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	45,00
DO51530	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	41,00
DO51549	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	45,00
DO51502	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	45,00
DO51582	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	45,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE



FILI 1 RX GU10 AUTO



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.









FILI 1 RX GU10 AUTO		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO44405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	59,00
DO44430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	59,00



FILI 1 RX-B

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 152



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 5 RX-B GU10 AUTO



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.











FILI 5 RX-B	GU10 AUTO	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
DO49105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	68,00
DO49130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	PAR16 LED	13W	68,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 5 RDX-B

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 153



NEW

CLARA 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



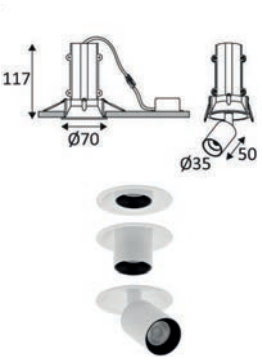

CLARA 1 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO534WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	670 Lm	260 Lm	77,00
DO534WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	670 Lm	260 Lm	77,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

CLARA 2 RDX



- Spot semi-encastré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



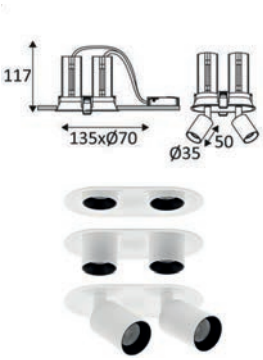

CLARA 2 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO535WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x3W	3000K	2x670 Lm	2x260 Lm	128,00
DO535WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x3W	3000K	2x670 Lm	2x260 Lm	128,00



NOIR MAT



BLANC MAT







ALLY 1 RX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD123	3-18W	85,00







ALLY 1 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO507WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	675 Lm	490 Lm	101,00
DO507WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	675 Lm	490 Lm	101,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

ALLY 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD123	3-18W	85,00







ALLY 1 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO527WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025 Lm	715 Lm	114,00
DO527WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1025 Lm	715 Lm	114,00



NOIR MAT



BLANC MAT



ALLY 3 RDX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 99

ALLY 2 RX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD140	3-18W	98,00







ALLY 2 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO508WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1160 Lm	805 Lm	120,00
DO508WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1160 Lm	805 Lm	120,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

ALLY 2 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD140	3-18W	98,00







ALLY 2 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO528WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270 Lm	925 Lm	130,00
DO528WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1270 Lm	925 Lm	130,00



NOIR MAT



BLANC MAT



ALLY 4 RDX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 99







CLIC RDX MINI



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.







CLIC RDX MINI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO365SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	118,00
DO365SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	118,00
DO365WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	118,00
DO365WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	118,00



CLAC 1 MINI

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 190



NOIR MAT



BLANC MAT

CLIC RDX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD124 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD124	3-18W	85,00







CLIC RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO224SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	167,00
DO224SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	167,00
DO224WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	175,00
DO224WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	175,00



CLAC

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 192



NOIR MAT



BLANC MAT




HOMME
A
TOL
M O N
OPTICIEN
"Il est remis
gratuitement un dev
avant la conclusion
de la vente"

EDDY RX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







EDDY RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO509WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	205 Lm	145 Lm	61,00
DO509WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	205 Lm	145 Lm	61,00



NOIR MAT



BLANC MAT





JOY RX



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.







JOY RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO510WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4,5W	3000K	375 Lm	260 Lm	93,00
DO510WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4,5W	3000K	375 Lm	260 Lm	93,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 1 RX-B

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | 3
IP 20 | IK 02 | 125 | 100mm | 45° | 355° | 40° | 650°

- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD123	3-18W	85,00







FILI 1 RX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO246WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm	159,00
DO246WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	651 Lm	159,00



FILI 1 RX GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 140



NOIR MAT



BLANC MAT

FILI 2 RX-B

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3
IP 20 | IK 02 | 80 | 200mm | 90° | 355° | 40° | 650°

- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteurs doré et argenté.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD124 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD124	3-18W	85,00









FILI 2 RX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO285WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	197,00
DO285WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	197,00



FILI 4 RX

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 187



NOIR MAT



BLANC MAT

FILI 5 RDX-B



- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par lamelles.
- Livré avec réflecteur doré.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD140 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD140	3-18W	98,00











FILI 5 RDX-B		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO490WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm	121,00
DO490WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1120 Lm	505 Lm	121,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FILI 5 RX-B GU10 AUTO

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 141




Binocle
eyewear
Verres polarisés
Binocle
eyewear
Verres polarisés
LUNETIERS
SPORTIFS

DEAN RX

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | 3
IP 20 | IK 02 | 80 | 50mm | 90° | 355° | 38° | 650°

- Spot semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- En option, convertisseur dimmable CD125 à commander séparément.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD125	19-35W	66,00



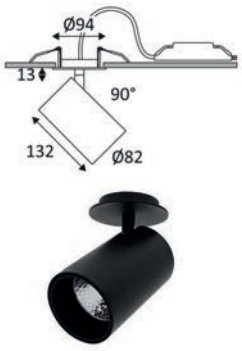

DEAN RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO511WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm	136,00
DO511WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2370 Lm	1625 Lm	136,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

DEAN RDX PLUS

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 80 | 50mm | 90° | 355° | 38° | 2700K 3000K 4000K | 650°

- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.





DEAN RDX PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO52605	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)	175,00
DO52630	BLANC MAT	ALUMINIUM	28W	2700-3000-4000K	2300 Lm (4000K)	1625 Lm (4000K)	175,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

KARL 1 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.





KARL 1 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO54205	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000-3500-4000K	1330 Lm (4000K)	960 Lm (4000K)	115,00
DO54230	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000-3500-4000K	1330 Lm (4000K)	960 Lm (4000K)	115,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

KARL 2 RDX



- Spot semi-encastré rond orientable 3 en 1.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.





KARL 2 RDX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO54305	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000-3500-4000K	2750 Lm (4000K)	2250 Lm (4000K)	152,00
DO54330	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000-3500-4000K	2750 Lm (4000K)	2250 Lm (4000K)	152,00



NOIR MAT



BLANC MAT



SIRA R



- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encastré.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SIRA R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO36630	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000-4000-6000K	2150 Lm (4000K)	1599 Lm (4000K)	48,00

SIRA R SENSOR IR



- Downlight rond fixe 3 en 1.
- Montage apparent ou semi-encastré.
- Multi-puissance : 12, 15 ou 18W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection 3m de diamètre.
- Fixation par ressorts ajustables pour couvrir les diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



SIRA R SENSOR IR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO49530	BLANC MAT	COMPOSITE	12W 15W 18W	3000-4000-6000K	1550 Lm (4000K) 1910 Lm (4000K) 2150 Lm (4000K)	1192 Lm (4000K) 1468 Lm (4000K) 1661 Lm (4000K)	84,00











INDIGO

LIGHTING





PLAFONNIERS

ALBA R GU10



- Plafonnier rond orientable.





ALBA R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	59,00
WA19530	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	59,00



NOIR MAT



BLANC MAT



ALBA S GU10



- Plafonnier carré orientable.





ALBA S GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19605	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	75,00
WA19630	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	75,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LUPO 1 GU10

IP 20 | IK 02 | 20° | 650° | 230 V

- Plafonnier carré orientable.





LUPO 1 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA20305	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	75,00
WA20318	NOIR - DORE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	75,00
WA20330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	75,00



NOIR MAT



NOIR - DORE



BLANC MAT



LUPO 1

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 182







MANYL 2 GU10



- Plafonnier rond orientable.





MANYL 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA20205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	109,00
WA20230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	109,00



NOIR MAT



BLANC MAT



MANYL 2

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 184

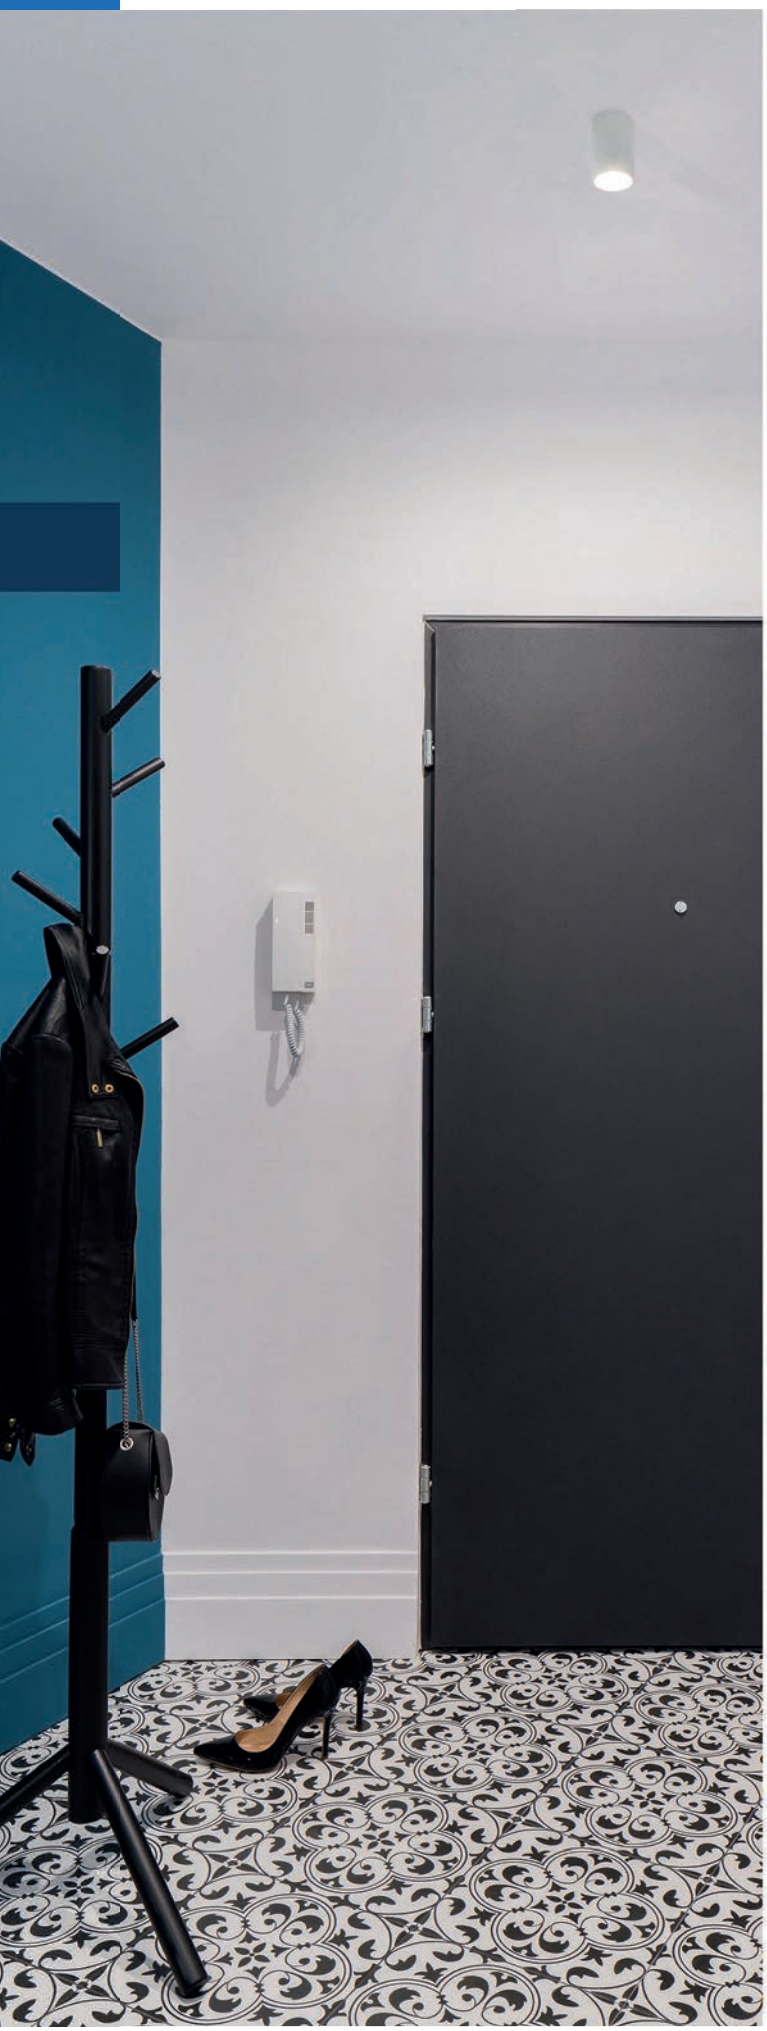



OKTO GU10

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Plafonnier rond fixe.





OKTO GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA22905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	35,00
WA22930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	35,00
WA22910	CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	37,00
WA22907	OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	37,00
WA22977	ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	38,00


NOIR MAT


BLANC MAT


CHAMPAGNE


OR ROSE


ROSE



OKTO P GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 222

OKTO 2 GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 259

OKTO C GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.





OKTO C GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00
WA23008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
WA23006	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
WA23083	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
WA23030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00
WA23049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
WA23002	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
WA23082	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE

OKTO 1 C GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.





OKTO 1 C GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA23108	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00
WA23106	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00
WA23183	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00
WA23130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA23149	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00
WA23102	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00
WA23182	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	56,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE

OKTO 2 C GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier orientable.





OKTO 2 C GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	80,00
WA23208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00
WA23206	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00
WA23283	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00
WA23230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	80,00
WA23249	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00
WA23202	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00
WA23282	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE

OKTO 4 C GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.







OKTO 4 C	GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23305		NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	147,00
WA23308		NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	158,00
WA23306		NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	158,00
WA23383		NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	155,00
WA23330		BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	147,00
WA23349		BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	158,00
WA23302		BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	158,00
WA23382		BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	158,00



NOIR MAT | NOIR MAT - CHAMPAGNE | NOIR MAT - OR ROSE | NOIR MAT - ROSE | BLANC MAT | BLANC MAT - CHAMPAGNE | BLANC MAT - OR ROSE | BLANC MAT - ROSE

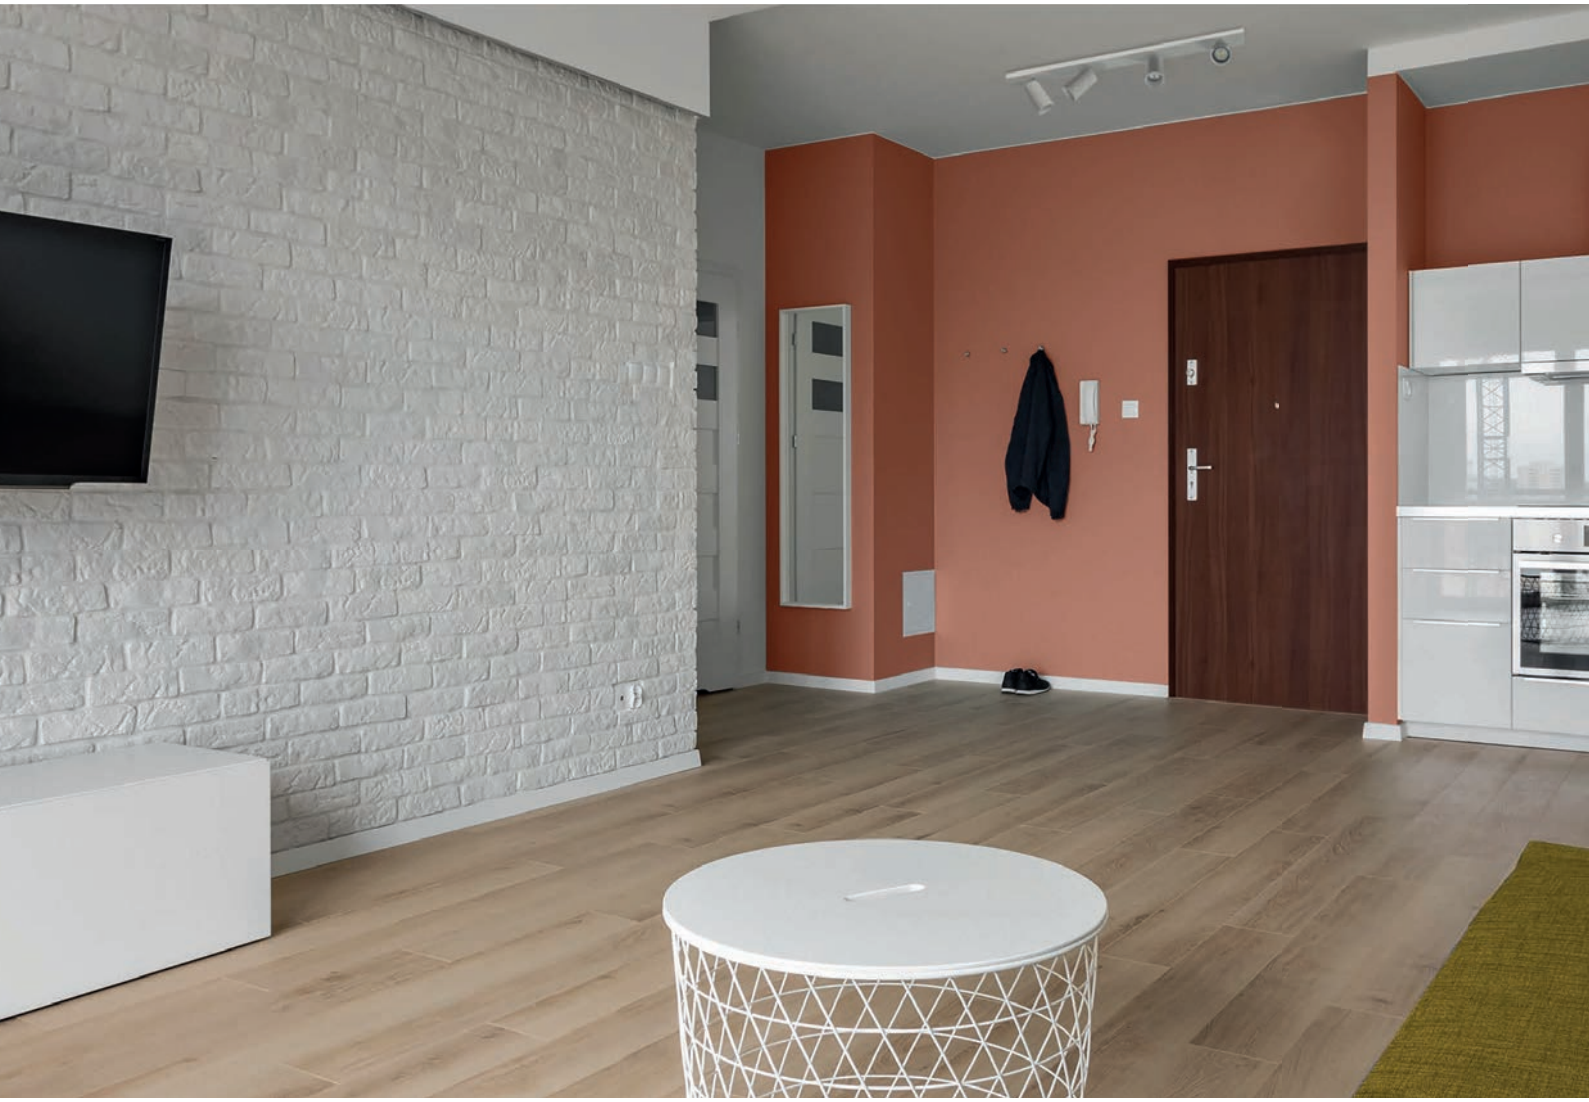

MOLY GU10





- Applique murale ou plafonnier rond orientable.



MOLY GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
WA19430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00



NOIR MAT



BLANC MAT



YUKO GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond orientable.





YUKO GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19805	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	91,00
WA19830	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	91,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NOLY GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier orientable.





NOLY GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19705	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	51,00
WA19730	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	51,00



NOIR MAT



BLANC MAT

RIVA 2 GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier orientable.





RIVA 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA19905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00
WA19930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	85,00



NOIR MAT



BLANC MAT

RIVA 3 GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier orientable.





RIVA 3 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA20005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	113,00
WA20030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	3x13W	113,00



NOIR MAT



BLANC MAT

RIVA 4 GU10



- Applique murale ou plafonnier orientable.



RIVA 4 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA20105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	148,00
WA20130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	4x13W	148,00



NOIR MAT



BLANC MAT





EVA 62 R



- Spot apparent rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





EVA 62 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DW1120R05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	76,00
DW1120R30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	76,00



NOIR MAT



BLANC MAT



EVA 62 S



- Spot apparent carré.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





EVA 62 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DW1120S05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	77,00
DW1120S30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	77,00



NOIR MAT



BLANC MAT



OLEO 62 R



- Spot apparent rond.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





OLEO 62 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO19505	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	82,00
DO19530	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	82,00



NOIR MAT



BLANC MAT



OLEO 62 S



- Spot apparent carré.
- Bordure en verre opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





OLEO 62 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO19605	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	630 Lm	368 Lm	86,00
DO19630	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	550 Lm	310 Lm	86,00



NOIR MAT



BLANC MAT



HAPPY 1

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | 3
IP 20 | IK 07 | 40° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.





HAPPY 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
WA219WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	101,00
WA219WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	103,00
WA219WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	103,00
WA219WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	103,00
WA219WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	101,00
WA219WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	103,00
WA219WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	103,00
WA219WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	103,00
			DIMMABLE COUPURE DE PHASE				
WA238WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	102,00
WA238WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	109,00
WA238WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	109,00
WA238WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	109,00
WA238WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	102,00
WA238WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	109,00
WA238WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	109,00
WA238WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	7W	3000K	600 Lm	435 Lm	109,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - CHROME NOIR


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - CHROME NOIR





HAPPY 2

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | 3
IP 20 | IK 07 | 40° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.





HAPPY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
WA220WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	118,00
WA220WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	122,00
WA220WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	122,00
WA220WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	122,00
WA220WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	118,00
WA220WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	122,00
WA220WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	122,00
WA220WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	122,00
			DIMMABLE COUPURE DE PHASE				
WA239WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	121,00
WA239WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	133,00
WA239WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	133,00
WA239WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	133,00
WA239WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	121,00
WA239WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	133,00
WA239WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	133,00
WA239WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm	133,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - CHROME NOIR


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - CHROME NOIR

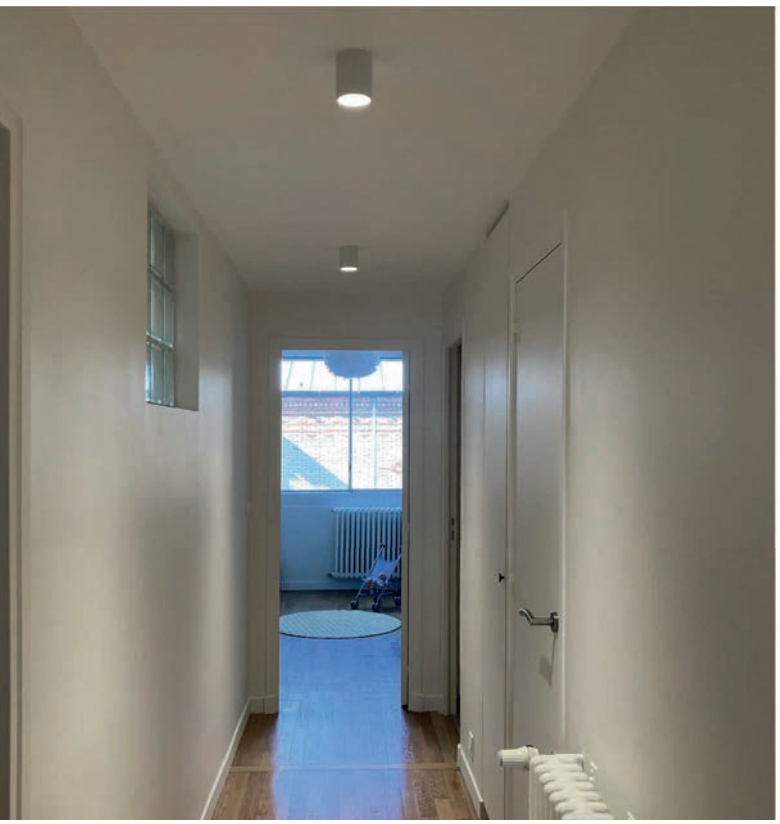



HAPPY 3

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | UGR <19 | 3
IP 20 | IK 07 | 40° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.





HAPPY 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
WA221WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	139,00
WA221WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	146,00
WA221WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	146,00
WA221WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	146,00
WA221WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	139,00
WA221WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	146,00
WA221WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	146,00
WA221WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	146,00
			DIMMABLE COUPURE DE PHASE				
WA240WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	141,00
WA240WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	154,00
WA240WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	154,00
WA240WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	154,00
WA240WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	141,00
WA240WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	154,00
WA240WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	154,00
WA240WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm	154,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ARGENT


NOIR MAT - CHROME NOIR


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ARGENT


BLANC MAT - CHROME NOIR



NEW

DOTS C

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 05 | 45° | 650° | 230 V

- Plafonnier rectangulaire fixe pour éclairage d'accentuation.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







DOTS C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
WA248WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	300 Lm	108	**75,00**
WA248WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	300 Lm	108	**75,00**
WA249WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	565 Lm	188	**107,00**
WA249WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	940 Lm	565 Lm	188	**107,00**
WA250WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	895 Lm	268	**124,00**
WA250WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1400 Lm	895 Lm	268	**124,00**
WA251WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1165 Lm	348	**144,00**
WA251WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	3000K	1880 Lm	1165 Lm	348	**144,00**

DOTS

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 102


NOIR MAT

BLANC MAT


NOIR MAT

BLANC MAT



LUPO 1



- Plafonnier carré orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





LUPO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA211WW16	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	500 Lm	435 Lm	110,00
WA211WW21	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	500 Lm	435 Lm	110,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LUPO 1 GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 164





LUPO 2



- Plafonnier rectangulaire orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





LUPO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA212WW16	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x500 Lm	2x435 Lm	213,00
WA212WW21	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x500 Lm	2x435 Lm	213,00



NOIR MAT



BLANC MAT





MANYL 1

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | DIM 3 | IP 20 | IK 02 | 90° | 355° | 36° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





MANYL 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA193WW16	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	770 Lm	449 Lm	119,00
WA193WW21	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	770 Lm	449 Lm	119,00



NOIR MAT



BLANC MAT

MANYL 2

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | DIM 3 | IP 20 | IK 02 | 90° | 355° | 36° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





MANYL 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA210WW16	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180 Lm	938 Lm	170,00
WA210WW21	BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1180 Lm	938 Lm	170,00



NOIR MAT



BLANC MAT



MANYL 2 GU10

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 165





LOKI



- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LOKI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA162WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	756 Lm	111,00
WA162WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	900 Lm	756 Lm	111,00



NOIR MAT



BLANC MAT

FILI 4 RX



- Plafonnier rond orientable.
- Livré avec réflecteurs doré et argenté.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





FILI 4 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA161WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	170,00
WA161WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	791 Lm	170,00


NOIR MAT


BLANC MAT



FILI 2 RX-B

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 152





NEW

AUREA 1 C



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.





AUREA 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA25605	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**91,00**
WA25608	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**103,00**
WA25683	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**103,00**
WA25630	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**91,00**
WA25649	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**103,00**
WA25682	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**103,00**


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

NEW

AUREA 2 C



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.





AUREA 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA25705	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)	**185,00**
WA25708	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)	**207,00**
WA25783	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)	**207,00**
WA25730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)	**185,00**
WA25749	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)	**207,00**
WA25782	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	2x6W	2700-3000-4000K	2x715 Lm (4000K)	2x550 Lm (4000K)	**207,00**


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

CLAC 1 MINI



- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





CLAC 1 MINI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA182SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	124,00
WA182SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	710 Lm	435 Lm	124,00
WA182WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	129,00
WA182WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	750 Lm	467 Lm	129,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CLIC RDX MINI
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 148



CLAC 2 MINI



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





CLAC 2 MINI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA183SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x8W	2700K	2x710 Lm	2x435 Lm	181,00
WA183SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x8W	2700K	2x710 Lm	2x435 Lm	181,00
WA183WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x750 Lm	2x467 Lm	190,00
WA183WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x750 Lm	2x467 Lm	190,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CLAC

CRI >90 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | DIM | 3
IP 20 | IK 02 | 90° | 355° | 38° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





CLAC		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO225SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	190,00
DO225SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm	190,00
DO225WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	190,00
DO225WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	190,00
DO225WW64	CUIVRE MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm	213,00



NOIR MAT



BLANC MAT



CUIVRE MAT



CLIC RDX
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 148






RÉCEPTION
RESTAURANT

PIXA 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM | 2
IP 20 | IK 02 | 175° | 355° | 38° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





PIXA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13205	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1200 Lm	744 Lm	170,00
WA13230	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	1200 Lm	744 Lm	170,00



NOIR MAT



BLANC MAT

PIXA 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM | 2
IP 20 | IK 02 | 175° | 355° | 38° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





PIXA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA13305	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x1200 Lm	2x744 Lm	275,00
WA13330	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2x10W	3000K	2x1200 Lm	2x744 Lm	275,00



NOIR MAT



BLANC MAT

PIXA 3



- Applique murale ou plafonnier orientable.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.





PIXA 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
WA13405	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3x10W	3000K	3x1200 Lm	3x744 Lm	398,00
			DIMMABLE COUPURE DE PHASE				
WA13430	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	3x10W	3000K	3x1200 Lm	3x744 Lm	398,00



NOIR MAT



BLANC MAT





TIPO 1 C

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 02 | 110° | 650° | LED 230V

- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





TIPO 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DO263WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	3000K	1350 Lm	1000 Lm	75,00
DO263NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	18W	4000K	1400 Lm	1040 Lm	75,00

TIPO 2 C

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 02 | 110° | 650° | LED 230V

- Plafonnier extra-plat rond.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





TIPO 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA179WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000K	1950 Lm	1500 Lm	87,00
WA179NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	4000K	2100 Lm	1620 Lm	87,00



TIPO 2 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 233

JUNE 1 C







- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

JUNE 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA22205	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	111,00
WA22230	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	111,00

JUNE 1 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 236



NOIR MAT

BLANC MAT



JUNE 2 C





- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA22305	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	179,00
WA22330	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	179,00

JUNE 2 P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 237



NOIR MAT

BLANC MAT

NEW

JUNE 3 C





- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



JUNE 3 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA24105	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700-3000-4000K	8000 Lm (4000K)	5920 Lm (4000K)	272,00
WA24130	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700-3000-4000K	8000 Lm (4000K)	5920 Lm (4000K)	272,00



JUNE 3 P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 237



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI R 1 C

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V



- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI R 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
WA21605	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**227,00**
WA21630	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**227,00**
DIMMABLE DALI							
WA21605DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**329,00**
WA21630DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**354,00**

CAPRI R 1 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 238



NOIR MAT

BLANC MAT



CAPRI R 2 C





- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.



CAPRI R 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
		DIMMABLE COUPURE DE PHASE					
WA21705	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	356,00
WA21730	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	356,00
		DIMMABLE DALI					
WA21705DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	482,00
WA21730DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	482,00

CAPRI R 2 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 238



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI R 3 C





- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI R 3 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA21805DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	1.112,00
WA21830DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	1.112,00

CAPRI R 3 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 239



NOIR MAT

BLANC MAT

NEW

CAPRI S 1 C

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.





CAPRI S 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
WA24205	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	**248,00**
WA24230	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	**248,00**
DIMMABLE DALI							
WA24205DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	**359,00**
WA24230DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	**359,00**



CAPRI S 1 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 240



NOIR MAT

BLANC MAT

NEW

CAPRI S 2 C

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.



CAPRI S 2 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
WA24305	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	**388,00**
WA24330	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	**388,00**
DIMMABLE DALI							
WA24305DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	**525,00**
WA24330DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	**525,00**

CAPRI S 2 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 240



NOIR MAT

BLANC MAT



RODA C





- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur dimmable inclus dans le profil.
- Compatible avec variateur 1-10V.



RODA C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA177WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	216,00
WA177WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	216,00
WA177NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	216,00
WA177NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	216,00



NOIR MAT



BLANC MAT



RODA P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 242



SULLY C

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DALI | 5 | IP 20 | IK 02 | 105° | 650° | 230 V

- Plafonnier linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur dimmable DALI inclus dans le profil.





SULLY C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA178WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	393,00
WA178WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	393,00
WA178NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	393,00
WA178NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	393,00



NOIR MAT

BLANC MAT



SULLY P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 243



TOMY 1 C





- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livré avec câble d'alimentation noir ou blanc.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



TOMY 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA22405	NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	189,00
WA22430	BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	189,00



NOIR MAT



BLANC MAT



TOMY 1 P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 245




RECEPTION



INDIGO

LIGHTING




HUBLOTS

MINI TIMY E27

IP 66 | IK 11 | 850° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Avec clé et vis anti-vandale.





MINI TIMY E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU44520	METAL	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	24,00
OU44530	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	24,00
OU44531	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	24,00


METAL


NOIR


BLANC

MINI TIMY SENSOR E27

IP 66 | IK 11 | 850° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.





MINI TIMY SENSOR E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU44620	METAL	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	45,00
OU44630	NOIR	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	45,00
OU44631	BLANC	POLYCARBONATE	E27	CLA	23W	45,00


METAL


NOIR


BLANC

MINI TIMY



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





MINI TIMY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU395NW20	METAL	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	43,00
OU395NW30	NOIR	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	43,00
OU395NW31	BLANC	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	43,00



METAL



NOIR



BLANC

MINI TIMY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





MINI TIMY SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU396NW20	METAL	POLYCARBONATE	12W	4000K	1680 Lm	993 Lm	70,00
OU396NW30	NOIR	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	70,00
OU396NW31	BLANC	POLYCARBONATE	12W	3000-4000K	1450 Lm (4000K)	1080 Lm (4000K)	70,00



METAL



NOIR



BLANC

TIMY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 11 | 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TIMY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TP1139WW20	METAL	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	84,00
TP1139WW30	NOIR	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	84,00
TP1139WW31	BLANC	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	84,00


METAL


NOIR


BLANC



TIMY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TIMY SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU13920	METAL	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	99,00
OU13930	NOIR	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	99,00
OU13931	BLANC	POLYCARBONATE	25W	3000-4000K	2350 Lm (4000K)	1935 Lm (4000K)	99,00



METAL



NOIR



BLANC







NEW

LIDY



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
BU10105	NOIR	POLYCARBONATE	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)	65,00
BU10130	BLANC	POLYCARBONATE	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)	65,00



NOIR



BLANC

NEW

LIDY SENSOR



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
BU10205	NOIR	POLYCARBONATE	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)	91,00
BU10230	BLANC	POLYCARBONATE	24W	3000-4000K	4010 Lm (4000K)	2655 Lm (4000K)	91,00



NOIR



BLANC

NEW

LIDY A

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 10 | 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
BU10305	NOIR	POLYCARBONATE	28W	3000-4000K	4810 Lm (4000K)	2930 Lm (4000K)	71,00
BU10330	BLANC	POLYCARBONATE	28W	3000-4000K	4810 Lm (4000K)	2930 Lm (4000K)	71,00



NOIR



BLANC

NEW

LIDY A SENSOR

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 10 | 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Applique murale asymétrique pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LIDY A SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
BU10405	NOIR	POLYCARBONATE	28W	3000-4000K	4810 Lm (4000K)	2930 Lm (4000K)	97,00
BU10430	BLANC	POLYCARBONATE	28W	3000-4000K	4810 Lm (4000K)	2930 Lm (4000K)	97,00



NOIR



BLANC



ORKI





- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ORKI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU41731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000-4000K	2730 Lm (4000K)	1769 Lm (4000K)	**79,00**





ORKI SENSOR







- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ORKI SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU39731	BLANC	POLYCARBONATE	18W	3000-4000K	2730 Lm (4000K)	1769 Lm (4000K)	107,00







INDIGO

LIGHTING




SUSPENSIONS

OKTO P GU10

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
  Coloris 05 - 08 - 06 - 83 : câble noir.
  Coloris 30 - 49 - 02 - 82 : câble blanc.





OKTO P GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
SU16005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	72,00
SU16008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	78,00
SU16006	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	78,00
SU16083	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	84,00
SU16030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	72,00
SU16049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	78,00
SU16002	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	78,00
SU16082	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	84,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE





DROP 360 E27

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation transparent (réglable 1.50m max) pour tous les coloris excepté le coloris 16 : câble noir et blanc.



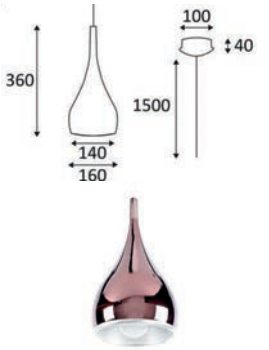

DROP 360 E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KI00101	DORE MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	174,00
KI00103	CHROME	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	151,00
KI00104	BLANC	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	124,00
KI00105	NOIR	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	124,00
KI00107	OR ROSE	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	147,00
KI00109	CHROME MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	162,00
KI00116	NOIR MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	111,00



DORE MAT | CHROME | BLANC | NOIR | OR ROSE | CHROME MAT | NOIR MAT

DROP 520 E27

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 1.50m max).
  Coloris 01 - 03 - 04 - 07 - 09 : câble transparent.
  Coloris 05 : câble noir.
  Coloris 16 : câble noir et blanc.



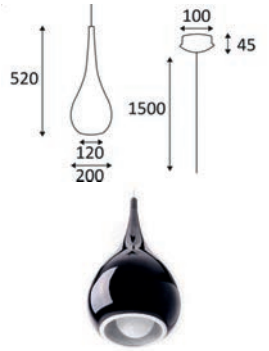

DROP 520 E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KI00201	DORE MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	201,00
KI00203	CHROME	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	196,00
KI00204	BLANC	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	143,00
KI00205	NOIR	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	151,00
KI00207	OR ROSE	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	235,00
KI00209	CHROME MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	198,00
KI00216	NOIR MAT	ALUMINIUM	E27	LED/CLA/ECO	40W	162,00



DORE MAT | CHROME | BLANC | NOIR | OR ROSE | CHROME MAT | NOIR MAT

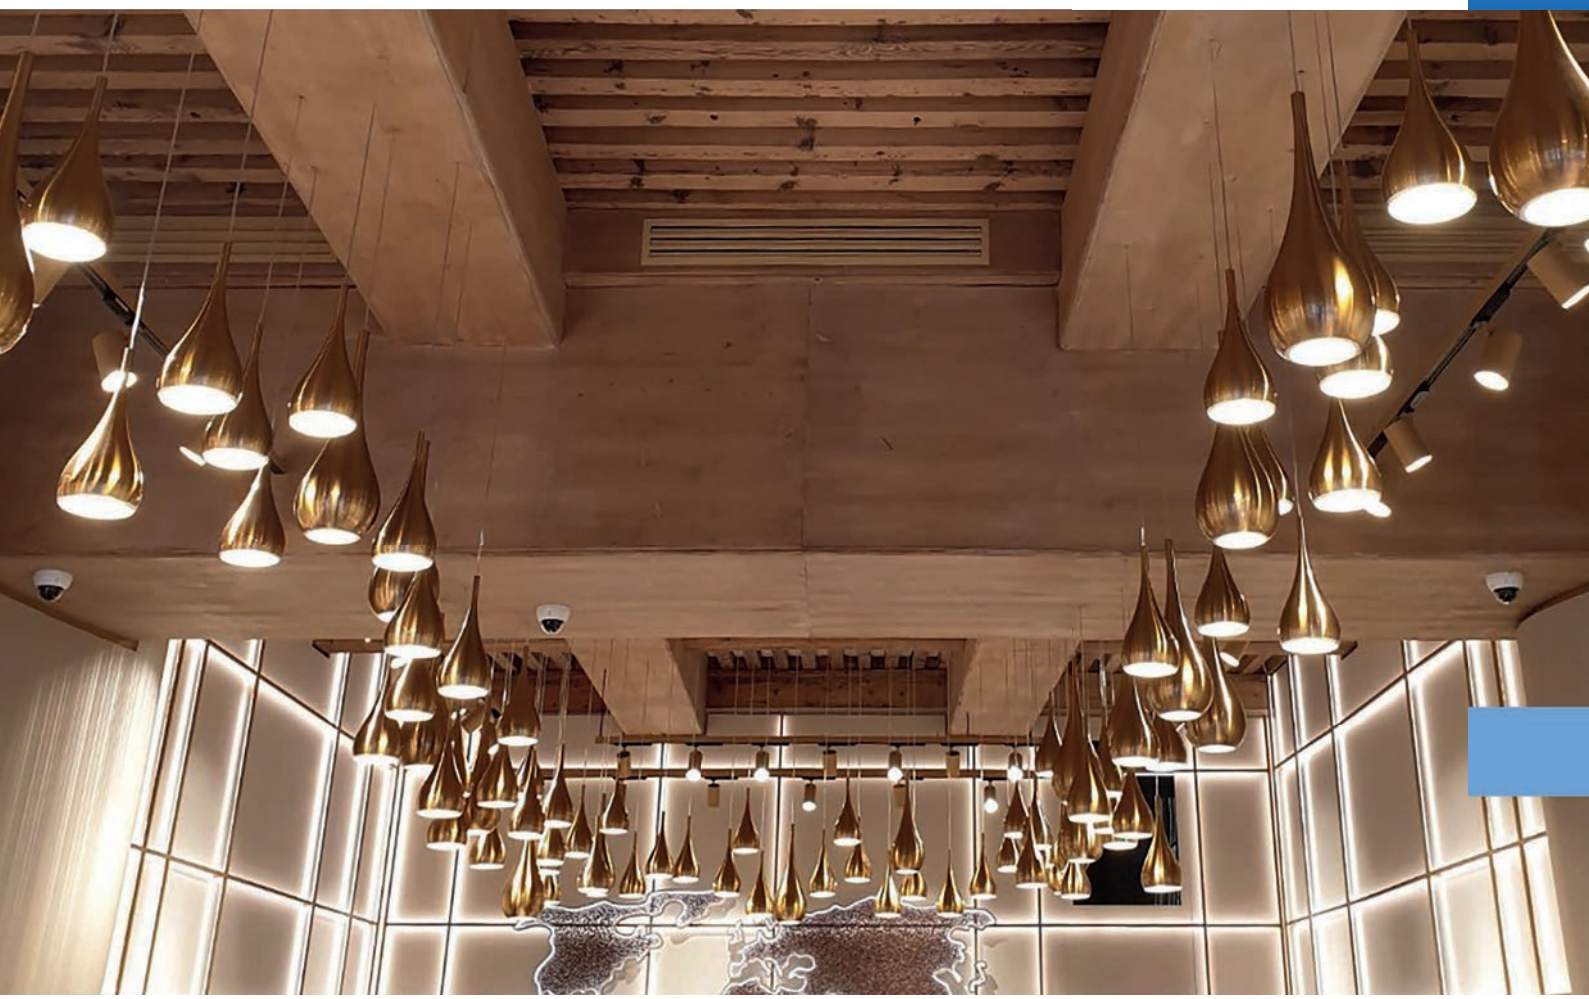





ZEP 400 E27

IP 44 | IK 08 | 850° | 230 V

- Structure suspendue type "cloche".
- Diffuseur en polycarbonate. Ecran de sécurité inclus.
- Kit de suspension (réglable 2.00m max)
  et câble d'alimentation à commander séparément.





ZEP 400 E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
SU13826	METAL-TRANSLUCIDE	COMPOSITE	E27	HE/FBT	100W/23W	221,00
SU13827	METAL-METAL	COMPOSITE	E27	HE/FBT	100W/23W	242,00
SU13833	NOIR-TRANSLUCIDE	COMPOSITE	E27	HE/FBT	100W/23W	191,00
SU13838	NOIR-METAL	COMPOSITE	E27	HE/FBT	100W/23W	216,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
SU13976	TRANSLUCIDE	ZEP 400 E27 KIT DE SUSPENSION 2m		29,00


METAL-TRANSLUCIDE


METAL-METAL


NOIR-TRANSLUCIDE


NOIR-METAL







NEW

AUREA P



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
  Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
  Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.



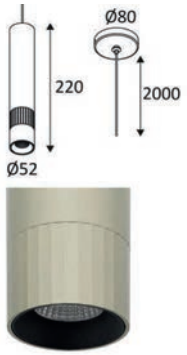

AUREA P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU16905	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**140,00**
SU16908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**143,00**
SU16983	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**143,00**
SU16930	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**140,00**
SU16949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**143,00**
SU16982	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	**143,00**


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE



SCOPE

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | DIM 3 | IP 20 | IK 02 | 40° | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 1.50m max).
  Coloris 05 - 11 : câble noir.
  Coloris 30 : câble blanc.
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





SCOPE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU143WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	370 Lm	210,00
SU143WW11	BRONZE ANTIQUE	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	370 Lm	210,00
SU143WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	370 Lm	210,00


NOIR MAT


BRONZE ANTIQUE


BLANC MAT

MINI PERFETTO

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | DIM 3 | IP 20 | IK 02 | 30° | 850° | 230 V

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





MINI PERFETTO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU151WW05	NOIR	ALUMINIUM	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm	359,00
SU151WW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm	359,00


NOIR


BLANC

NOOSE

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 80° | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation transparent (réglable 1.50m max).
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



NOOSE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TP1058WW18	NOIR - DORE	ALUMINIUM	8W	3000K	600 Lm	495 Lm	119,00

WING

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 80° | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.50m max).
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



WING		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU10218	NOIR - DORE	ALUMINIUM	8W	3000K	600 Lm	438 Lm	104,00

SHARP

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM | 3 | IP 20 | IK 02 | 100° | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.50m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur fin de phase.



SHARP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU10318	NOIR - DORE	ALUMINIUM	24W	3000K	1920 Lm	1852 Lm	258,00


STRAFFE
HENDRIK

NEW

JACK 3 P



- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
  Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
  Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





JACK 3 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU16105	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	212,00
SU16113	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	235,00
SU16106	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	235,00
SU16130	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	212,00
SU16128	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	235,00
SU16102	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	235,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON


BLANC MAT - OR ROSE





TIPO 2 P



- Suspension extra-plate.
- Livrée complète avec kit de suspension (réglable 1.50m max) et câble d'alimentation tranparent.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



TIPO 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU146WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	3000K	1950 Lm	1501 Lm	119,00
SU146NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	24W	4000K	2100 Lm	1620 Lm	119,00

TIPO 2 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 197

NEW

HELLO 1 P

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | DIM | 3
IP 20 | IK 05 | 110° | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





HELLO 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU166WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1300 Lm	1070 Lm	130,00
SU166WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1300 Lm	1070 Lm	130,00



NOIR MAT

BLANC MAT

HELLO 1 D

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 314

NEW

HELLO 2 P

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | DIM | 3
IP 20 | IK 05 | 110° | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





HELLO 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU167WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2160 Lm	1835 Lm	172,00
SU167WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2160 Lm	1835 Lm	172,00



NOIR MAT

BLANC MAT

HELLO 2 D

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 314



JUNE 1 P







- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

JUNE 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15605	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	126,00
SU15630	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	3300 Lm (4000K)	1775 Lm (4000K)	126,00



NOIR MAT

BLANC MAT

JUNE 1 C
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 198



JUNE 2 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





JUNE 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15705	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	184,00
SU15730	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	5600 Lm (4000K)	3325 Lm (4000K)	184,00



NOIR MAT



BLANC MAT

JUNE 2 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 199

NEW

JUNE 3 P



- Suspension décorative.
- Diffuseur en PS opalin.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





JUNE 3 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU16305	NOIR MAT	ALUMINIUM	50W	2700-3000-4000K	8000 Lm (4000K)	5920 Lm (4000K)	309,00
SU16330	BLANC MAT	ALUMINIUM	50W	2700-3000-4000K	8000 Lm (4000K)	5920 Lm (4000K)	309,00



NOIR MAT



BLANC MAT

JUNE 3 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 199

CAPRI R 1 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V





- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI R 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
SU15305	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**279,00**
SU15330	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**279,00**
DIMMABLE DALI							
SU15305DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**438,00**
SU15330DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1360 Lm (4000K)	**438,00**



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI R 1 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 200

CAPRI R 2 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V





- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI R 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
SU15405	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	**408,00**
SU15430	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	**408,00**
DIMMABLE DALI							
SU15405DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	**589,00**
SU15430DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	**589,00**



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI R 2 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 201

CAPRI R 3 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DALI | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V

- Suspension ronde.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI intégré dans l'appareil.





CAPRI R 3 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15505DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	1.156,00
SU15530DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	105W	2700-3000-4000K	11800 Lm (4000K)	7070 Lm (4000K)	1.156,00



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI R 3 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 201

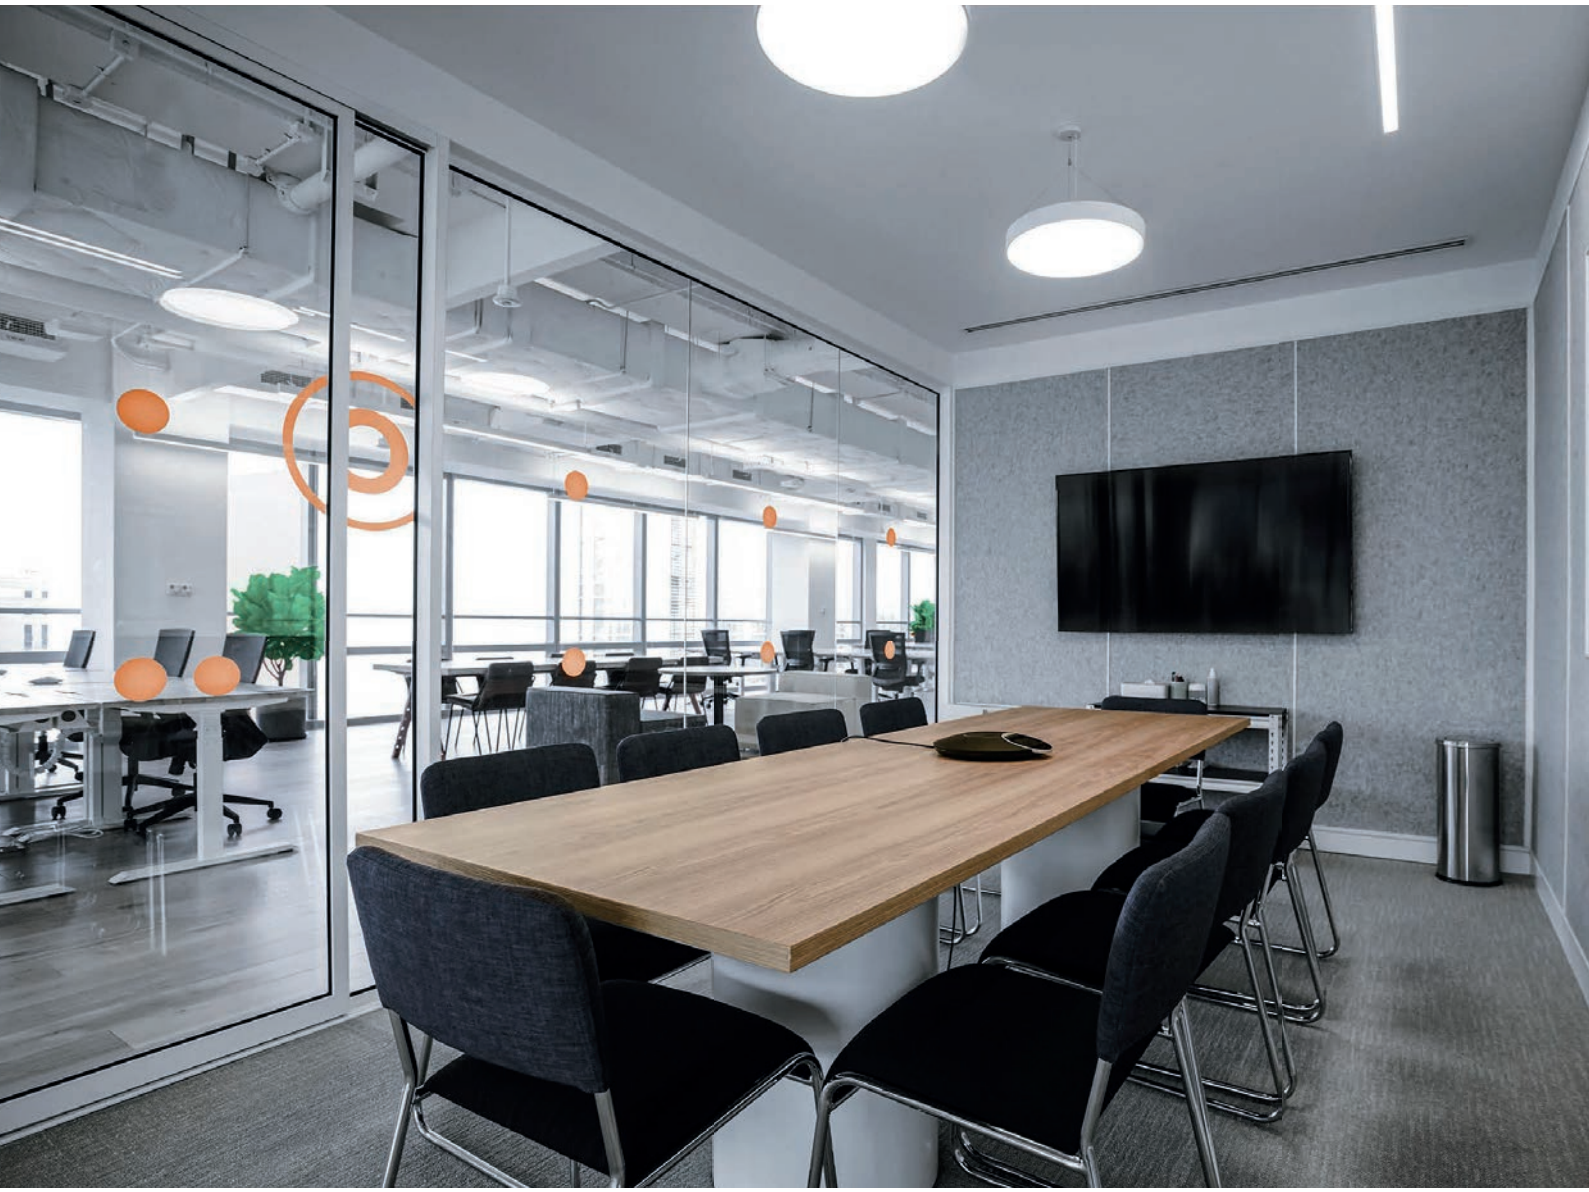

NEW

CAPRI S 1 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 2700 K 3000 K 4000 K | 650° | 230 V





- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI S 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
SU16405	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	317,00
SU16430	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	317,00
DIMMABLE DALI							
SU16405DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	492,00
SU16430DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	2400 Lm (4000K)	1335 Lm (4000K)	492,00



NOIR MAT



BLANC MAT

CAPRI S 1 C



DANS LA MÊME GAMME
PAGE 202

NEW

CAPRI S 2 P

CRI >90 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 2700 K 3000 K 4000 K | 650° | 230 V





- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.

CAPRI S 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DIMMABLE COUPURE DE PHASE							
SU16505	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	457,00
SU16530	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	457,00
DIMMABLE DALI							
SU16505DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	658,00
SU16530DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)	658,00



NOIR MAT

BLANC MAT

CAPRI S 2 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 202



RODA P



- Suspension linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base carrée et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable inclus dans le profil.
- Compatible avec variateur 1-10V.





RODA P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU148WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	265,00
SU148WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2300 Lm	1900 Lm	265,00
SU148NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	265,00
SU148NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2500 Lm	2000 Lm	265,00



NOIR MAT



BLANC MAT

RODA C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 204



SULLY P



- Suspension linéaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base carrée et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable DALI inclus dans le profil.





SULLY P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU149WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	442,00
SU149WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3500 Lm	2850 Lm	446,00
SU149NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	442,00
SU149NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	26W	4000K	3700 Lm	3000 Lm	446,00



NOIR MAT

BLANC MAT



SULLY C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 205

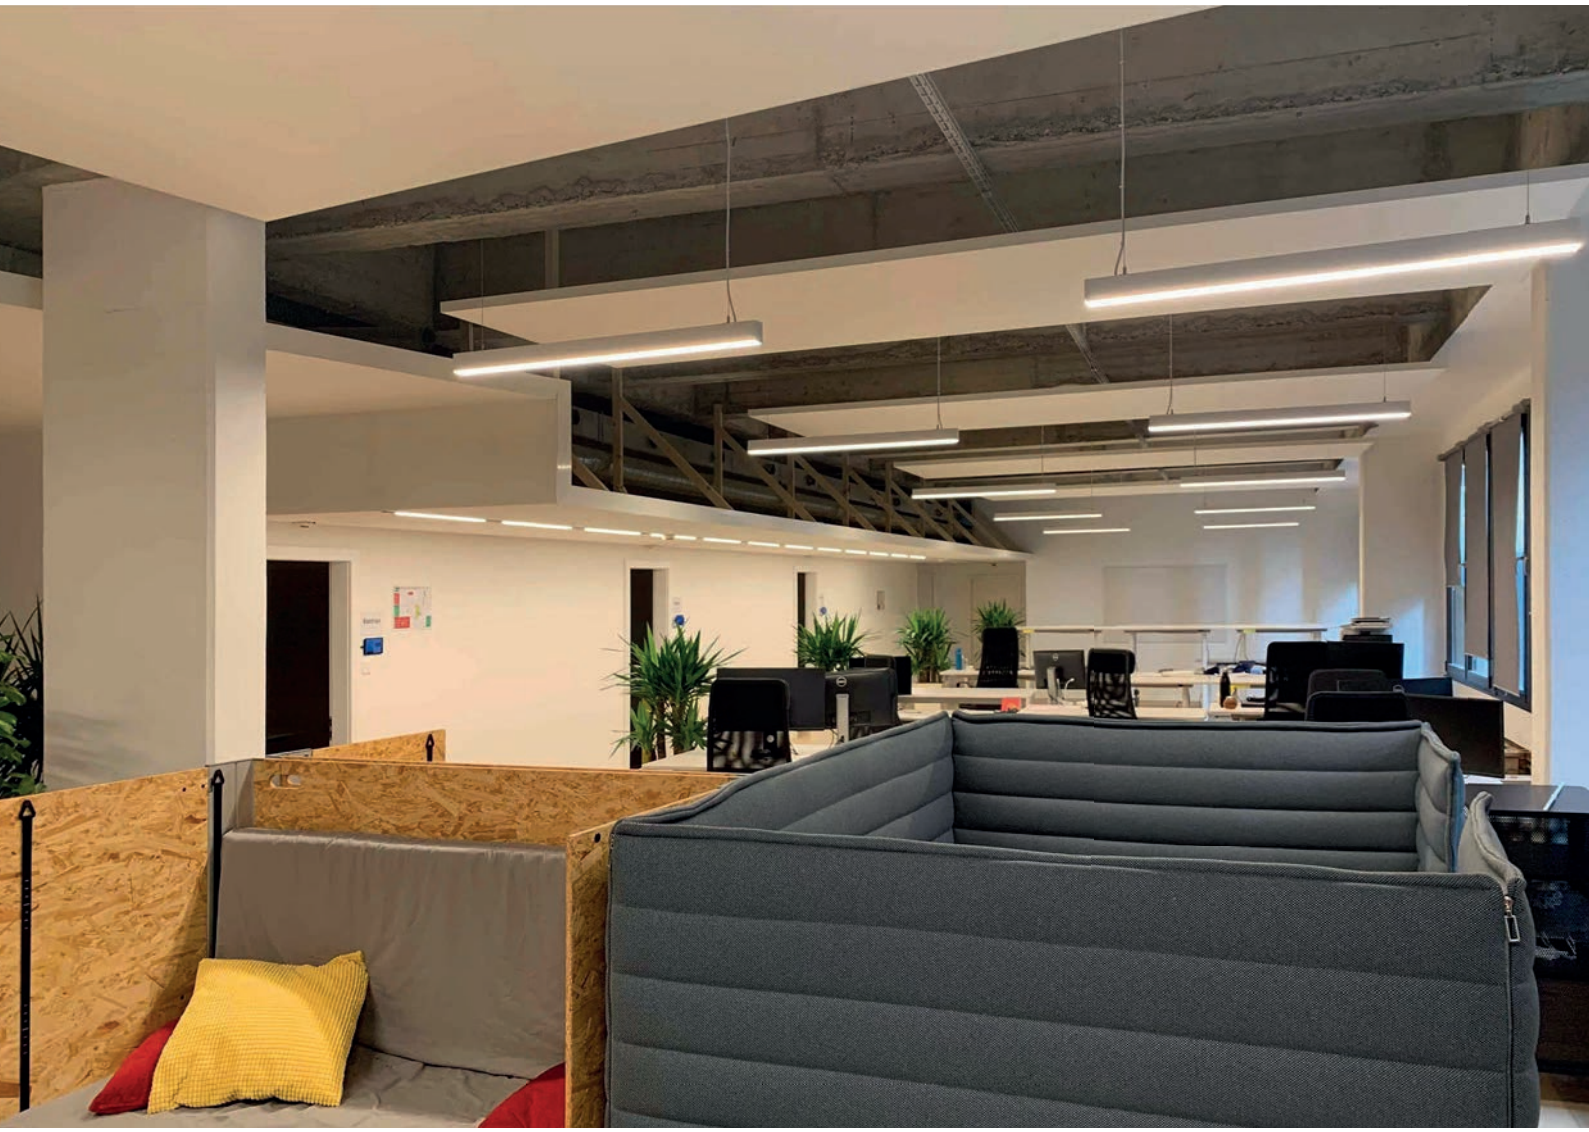



TOMY 1 P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 5
IP 20 | IK 02 | 36° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V

- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TOMY 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
SU15805	NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	192,00
SU15830	BLANC MAT	ALUMINIUM	36W	2700-3000-4000K	4100 Lm (4000K)	2835 Lm (4000K)	192,00





NOIR MAT BLANC MAT



TOMY 1 C

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 206

TOMY 2 P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5
IP 20 | IK 02 | 36° | 100° | 2700K 3000K 4000K | 650° | 230 V

- Suspension linéaire.
- Eclairage "up", "down" ou "up&down" au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TOMY 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
SU15905	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x36W	2700-3000-4000K	4100+3800 Lm (4000K)	2835+2430 Lm (4000K)	36° / 100°	269,00
SU15930	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x36W	2700-3000-4000K	4100+3800 Lm (4000K)	2835+2430 Lm (4000K)	36° / 100°	269,00





NOIR MAT BLANC MAT

NEW

OTIS 2 P

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | UGR <19 | DIM | 5
IP 20 | IK 06 | 60° | 110° | 750° | 230 V

- Suspension linéaire.
- Eclairage "up", "down" ou "up&down" au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance (éclairage vers le bas) et diffuseur en polycarbonate (éclairage vers le haut).
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

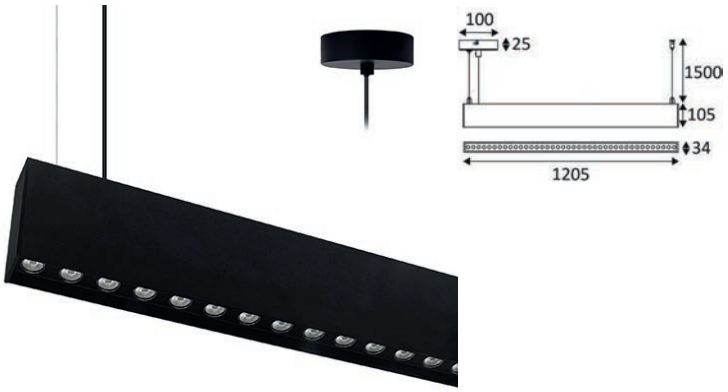

OTIS 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
SU168WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W+5W	3000K	3850+850 Lm	3525+645 Lm	60° / 110°	336,00
SU168WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W+5W	3000K	3850+850 Lm	3525+645 Lm	60° / 110°	336,00
SU168NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W+5W	4000K	4350+900 Lm	3870+590 Lm	60° / 110°	336,00
SU168NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W+5W	4000K	4350+900 Lm	3870+590 Lm	60° / 110°	336,00



NOIR MAT



BLANC MAT







INDIGO

LIGHTING





ENCASTRÉS MURAUX

KO 703R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 44 | IK 02 | 82 | 650°

- Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
- Verre de protection.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



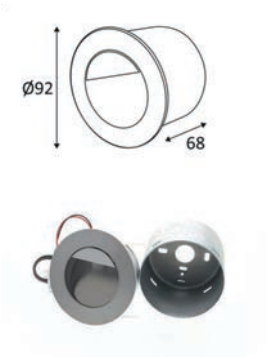

KO 703R	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KO703R	ALUMINIUM	1W	3000K	120 Lm	56 Lm	83,00

KO 703S

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 304 | 5 | IP 44 | IK 02 | 88x80 | 650°

- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Verre de protection.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





KO 703S	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KO703S	INOX304	1W	3000K	120 Lm	56 Lm	87,00







EVA 65R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 04 | 56 | 63 | 650° | LED 230V

- Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.







EVA 65R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DW110R31	BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	180 Lm	96,00

EVA 65S

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 23 | IK 04 | 56 | 63 | 650° | LED 230V

- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.







EVA 65S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
DW110S31	BLANC	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	205 Lm	96,00

LIKA



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





LIKA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA173WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	80 Lm	96,00
WA173WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	80 Lm	96,00



NOIR MAT

BLANC MAT





MAKA



- Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.







MAKA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA174WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	210 Lm	96,00
WA174WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	420 Lm	210 Lm	96,00



NOIR MAT



BLANC MAT





INDIGO

LIGHTING




APPLIQUES

GIPS 90 G9

IP 20 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Peut être peinte avec utilisation préalable d'un primaire.
- Eclairage "up&down".





GIPS 90 G9	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
MA8510	PLATRE	G9	QT14	40W	64,00





GIPS 115 G9

IP 20 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Peut être peinte avec utilisation préalable d'un primaire.
- Eclairage "up&down".





GIPS 115 G9	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
MA8127	PLATRE	G9	QT14	40W	55,00



OKTO 2 GU10

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".





OKTO 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA23405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	50,00
WA23408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	52,00
WA23406	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	52,00
WA23483	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	52,00
WA23430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	2x13W	50,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT

NEW

SNOOP GU10

IP 54 | IK 04 | 90° | 355° | 850° | 230 V

- Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.
- Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.





SNOOP GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
WA26105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00
WA26135	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	77,00
WA26108	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	91,00
WA26183	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	10W	91,00


NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE

NEW

SNOOP

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5

IP 54 | IK 04 | 90° | 355° | 38° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Applique murale décorative pour éclairage intérieur et extérieur.
- Cache de finition magnétique adaptable en hauteur afin de modifier la luminance.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





SNOOP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA26205	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	125,00
WA26235	NOIR MAT - BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	125,00
WA26208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	144,00
WA26283	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1050 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	144,00


NOIR MAT


NOIR MAT - BLANC MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE





NEW

AUREA 1 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



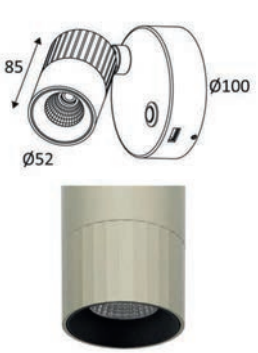

AUREA 1 W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA25805	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	112,00
WA25808	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00
WA25883	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00
WA25830	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	112,00
WA25849	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00
WA25882	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

NEW

AUREA 2 W



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- Longueur du flexible 250mm.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





AUREA 2 W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA25905	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	114,00
WA25908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00
WA25983	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00
WA25930	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	114,00
WA25949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00
WA25982	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	126,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

NEW

AUREA 3 W

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | USB 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 180° | 38° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur et prise USB (5VDC, 2,4A).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



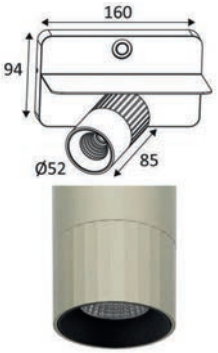

AUREA 3 W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA26005	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	130,00
WA26008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	148,00
WA26083	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	148,00
WA26030	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	130,00
WA26049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	148,00
WA26082	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	148,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE

NEW

AUREA 4 W

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | USB 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 180° | 38° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur variateur, prise USB (5VDC, 2,4A) et chargeur sans-fil (pour smartphones compatibles).
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





AUREA 4 W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA26305	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	133,00
WA26308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	146,00
WA26383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	146,00
WA26330	BLANC MAT	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	133,00
WA26349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	146,00
WA26382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	7W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	500 Lm (4000K)	146,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - ROSE



MILO 1



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





MILO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA11205	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	480 Lm	320 Lm	146,00
WA11230	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	480 Lm	320 Lm	146,00
WA11263	LAITON BROSSE	ALUMINIUM	5W	3000K	480 Lm	320 Lm	153,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LAITON BROSSE

MILO 2



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairement (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







MILO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA165WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	330 Lm	197,00
WA165WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	330 Lm	197,00



NOIR MAT



BLANC MAT

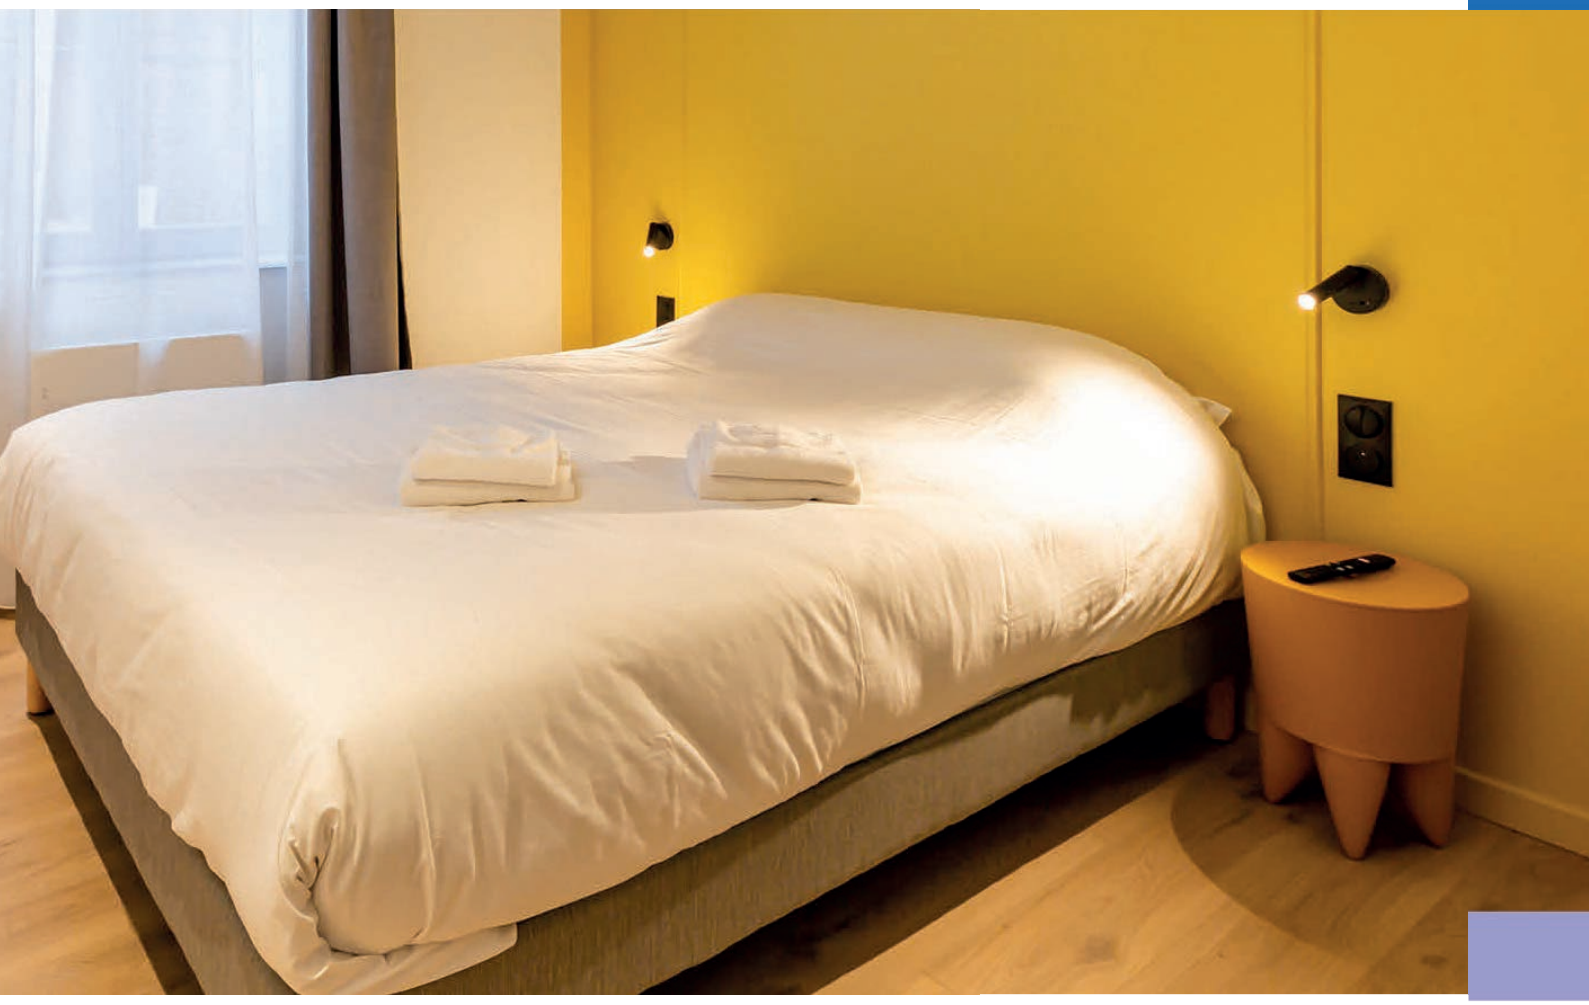





MILO 3



- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée.
- Avec interrupteur variateur.
- Livrée avec convertisseur dimmable.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).



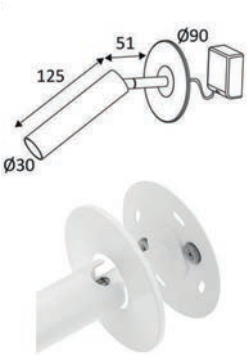

MILO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA215SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	460 Lm	395 Lm	122,00
WA215SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	460 Lm	395 Lm	122,00
WA215SW63	LAITON BROSSE	ALUMINIUM	5W	2700K	460 Lm	395 Lm	128,00


NOIR MAT

BLANC MAT


LAITON BROSSE

NEW

MILO 4



- Applique murale décorative.
- Base semi-encastrée.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Montage dans un boîtier d'encastrement standard (non fourni).



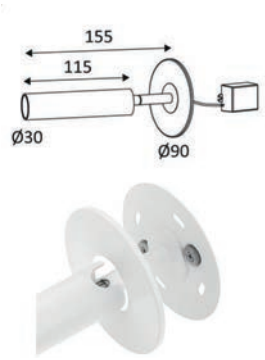

MILO 4		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA235SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	465 Lm	445 Lm	130,00
WA235SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	2700K	465 Lm	445 Lm	130,00
WA235SW63	LAITON BROSSE	ALUMINIUM	5W	2700K	465 Lm	445 Lm	143,00


NOIR MAT

BLANC MAT


LAITON BROSSE

BETSY 1



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Longueur du flexible 280mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BETSY 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA153WW05	NOIR	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	70,00
WA153WW30	BLANC	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	70,00



NOIR



BLANC





BETSY 2



- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur et prise USB (5VDC, 1A).
- Longueur du flexible 280mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BETSY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA154WW05	NOIR	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	140,00
WA154WW30	BLANC	ALUMINIUM	3W	3000K	250 Lm	150 Lm	140,00



NOIR



BLANC









KUPA

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





KUPA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA168WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3,5W	3000K	360 Lm	275 Lm	89,00
WA168WW18	NOIR MAT - DORE	ALUMINIUM	3,5W	3000K	360 Lm	275 Lm	102,00
WA168WW80	BLANC MAT - DORE	ALUMINIUM	3,5W	3000K	360 Lm	275 Lm	102,00



BLANC MAT



NOIR MAT - DORE



BLANC MAT - DORE

KAVA

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | DIM | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.





KAVA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KU147916	BLANC MAT	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	390 Lm	174,00
WA209WW18	NOIR MAT - DORE	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	250 Lm	154,00
WA209WW80	BLANC MAT - DORE	ALUMINIUM	5W	3000K	500 Lm	390 Lm	154,00

BLANC MAT



NOIR MAT - DORE



BLANC MAT - DORE

FULLA

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | DIM 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





FULLA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA169WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x7,5W	3000K	1900 Lm	1428 Lm	223,00





GLAM 164

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 03 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





GLAM 164		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA11130	BLANC MAT	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	347 Lm	168,00
WA11141	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	7,5W	3000K	550 Lm	347 Lm	174,00



BLANC MAT



ALUMINIUM POLI

CLEO

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



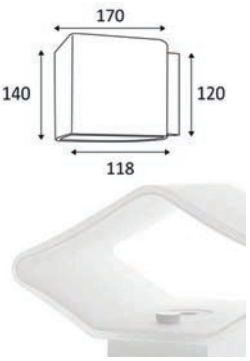

CLEO	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA12637	VERRE	7,5W	3000K	900 Lm	508 Lm	166,00



NEW

ELLA







- Applique murale décorative.
- Diffuseur en verre opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ELLA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA252WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	375 Lm	245 Lm	148,00
WA252WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	375 Lm	245 Lm	148,00
WA252WW10	CHAMPAGNE	ALUMINIUM	4W	3000K	375 Lm	245 Lm	168,00


NOIR MAT

BLANC MAT


CHAMPAGNE





GLAM 265

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





GLAM 265		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA11018	NOIR - DORE	ALUMINIUM	7,5W	3000K	900 Lm	500 Lm	208,00

GLAM 90

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





GLAM 90		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA175WW17	NOIR - ARGENT	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	680 Lm	158,00
WA175WW18	NOIR - DORE	ALUMINIUM	10W	3000K	1010 Lm	450 Lm	158,00



NOIR - ARGENT



NOIR - DORE



GLAM 250

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





GLAM 250		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA176WW17	NOIR - ARGENT	ALUMINIUM	12W	3000K	1010 Lm	520 Lm	192,00
WA176WW18	NOIR - DORE	ALUMINIUM	12W	3000K	1010 Lm	360 Lm	192,00


NOIR - ARGENT


NOIR - DORE



HEDI

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 2000K 3000K | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





HEDI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA17030	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)	166,00
WA17041	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)	177,00
WA17070	MARBRE	ALUMINIUM	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)	183,00

BLANC MAT



ALUMINIUM POLI



MARBRE

BIXBY

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BIXBY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA12840	BOIS GRIS	BOIS	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	197,00
WA12842	BOIS CLAIR	BOIS	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	197,00
WA12830	BLANC MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	197,00
WA12841	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	12W	3000K	1250 Lm	755 Lm	197,00



BOIS GRIS



BOIS CLAIR



BLANC MAT



ALUMINIUM POLI

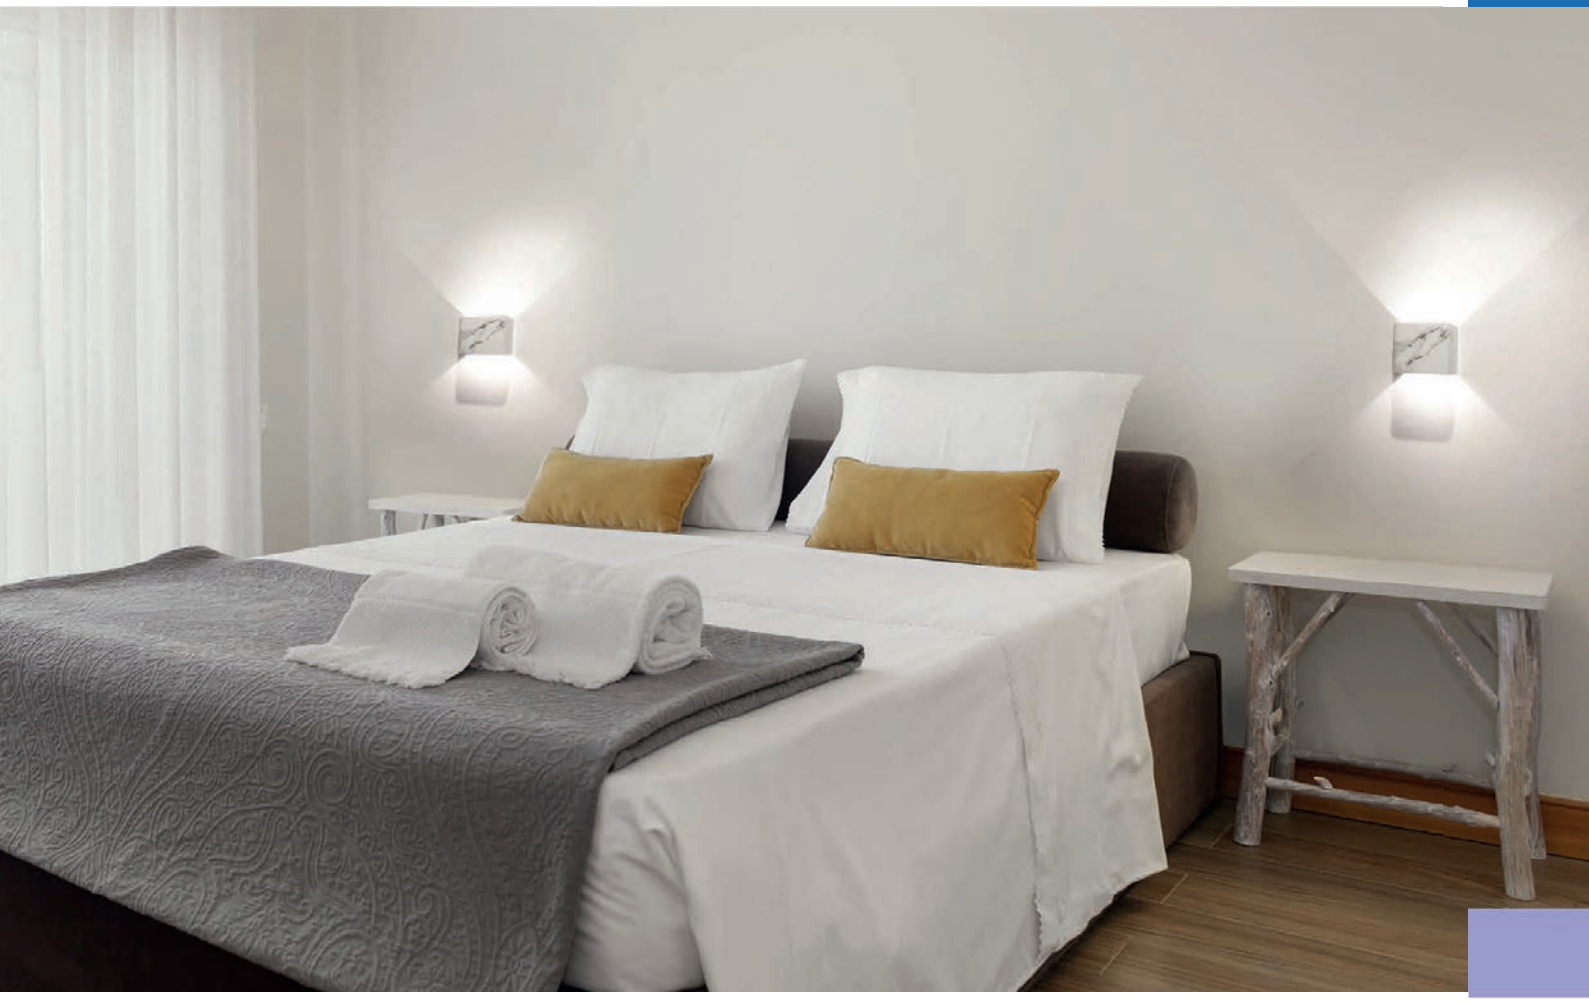





NEW

FOLD 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 06 | 650° | 230 V



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



FOLD 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA236WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	4W	3000K	540 Lm	190 Lm	148,00



NEW

FOLD 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 06 | 650° | 230 V



- Applique murale décorative.
- Eclairage "up".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



FOLD 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA237WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	6,5W	3000K	450 Lm	375 Lm	175,00

MALTA 1

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 04 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





MALTA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA12930	BLANC MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	1950 Lm	1641 Lm	230,00





MALTA 2

CRI >90 | LED L80B50 50.000h | DIM | 3 | IP 20 | IK 04 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.





MALTA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA164WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	3000K	3300 Lm	3194 Lm	262,00

MIRO

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 190° | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



MIRO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA150WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	3000K	560 Lm	400 Lm	140,00







VILI

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 44 | IK 08 | 650° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





VILI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
WA166WW03	CHROME	ALUMINIUM	8W	3000K	900 Lm	723 Lm	400	**184,00**
WA167WW03	CHROME	ALUMINIUM	12W	3000K	1400 Lm	1110 Lm	600	**235,00**

LONGA

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | DIM | 3 | IP 20 | IK 03 | 850° | 230 V

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

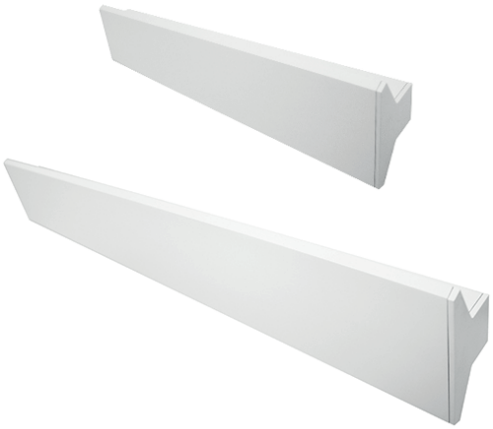



LONGA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
WA180WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x12W	3000K	2800 Lm	2661 Lm	600	273,00
WA180WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x12W	3000K	2800 Lm	2661 Lm	600	273,00
WA181WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x15W	3000K	3300 Lm	3100 Lm	900	333,00
WA181WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x15W	3000K	3300 Lm	3100 Lm	900	333,00



NOIR MAT



BLANC MAT







INDIGO

LIGHTING





RAILS & PROJECTEURS

1 ALLUMAGE

TRACK UNO





- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
  Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.
- La pièce de renfort TR41120 peut s'adapter aux kits de suspension TR41205 et TR41204.

TRACK UNO		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR40105	NOIR	ALUMINIUM	3680VA	2000	73,00
TR40104	BLANC	ALUMINIUM	3680VA	2000	73,00
TR40205	NOIR	ALUMINIUM	3680VA	3000	109,00
TR40204	BLANC	ALUMINIUM	3680VA	3000	109,00

ENTRAXES DE FIXATION





CHARGE SUPPORTÉE





MONOPHASE

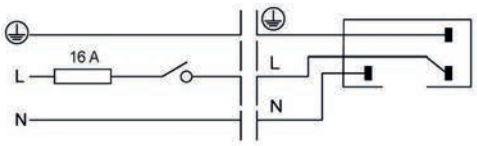

VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

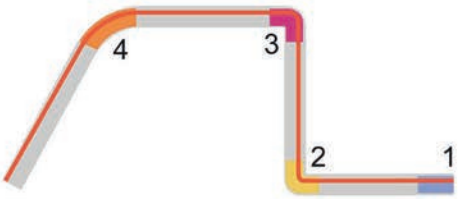

1 ALIMENTATION DROITE
2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
3 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
4 CONNEXION L 20°-180° EXTÉRIEURE

TRACK UNO

ACCESSOIRES

		€
ALIMENTATION DROITE		
TR40305		6,00
TR40304		6,00
ALIMENTATION GAUCHE		
TR40405		6,00
TR40404		6,00
ALIMENTATION CENTRALE		
TR40505		13,00
TR40504		13,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR40605		9,00
TR40604		9,00
CONNEXION L 90° INTERIEURE		
TR40705		13,00
TR40704		13,00
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR40805		13,00
TR40804		13,00
CONNEXION 20-180° INTERIEURE		
TR40905		24,00
TR40904		24,00
CONNEXION 20-180° EXTERIEURE		
TR42105		27,00
TR42104		27,00

		€
ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10		
TR41005		6,00
TR41004		6,00
PIECE DE RENFORT L:8cm		
TR41120		10,00
KIT SUSPENSION L:150cm		
TR41205		21,00
TR41204		21,00
EMBOUT DE FINITION		
TR41305		1,00
TR41304		1,00
MOULURE DE FINITION L:200cm		
TR41405		18,00
TR41404		18,00
MOULURE DE FINITION L:300cm		
TR41505		27,00
TR41504		27,00



NEW

YERA 1 T GU10

IP 20 | IK 02 | 85° | 355° | 650° | 230 V

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.





YERA 1 T GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR43105	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	40,00
TR43130	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	40,00



NOIR MAT



BLANC MAT

YERA 1 TP GU10

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.50m max).





YERA 1 TP GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR43205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	69,00
TR43230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	69,00



NOIR MAT



BLANC MAT

OKTO T GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.







OKTO T GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR41905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
TR41908	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR41906	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR41983	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR41930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	52,00
TR41949	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR41902	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR41982	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE





OKTO TP GU10

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
  Coloris 05 - 08 - 06 - 83 : câble noir.
  Coloris 30 - 49 - 02 - 82 : câble blanc.





OKTO TP GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR42005	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	73,00
TR42008	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	77,00
TR42006	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	77,00
TR42083	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	77,00
TR42030	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	73,00
TR42049	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	77,00
TR42002	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	77,00
TR42082	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	77,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE





JACK T







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.

JACK T		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
TR41605	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	86,00
TR41613	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	105,00
TR41606	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	105,00
TR41630	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	86,00
TR41628	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	105,00
TR41602	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	105,00
			DIMMABLE COUPURE DE PHASE				
TR42805	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	74,00
TR42813	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	75,00
TR42806	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	93,00
TR42830	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	74,00
TR42828	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	93,00
TR42802	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	93,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON


BLANC MAT - OR ROSE





JACK TP

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | 5 | IP 20 | IK 02 | 38° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track UNO.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
  Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
  Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.





JACK TP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
TR41705	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	92,00
TR41713	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	110,00
TR41706	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	110,00
TR41730	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	92,00
TR41728	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	110,00
TR41702	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)	110,00
			DIMMABLE COUPURE DE PHASE				
TR42905	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	79,00
TR42913	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	98,00
TR42906	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	98,00
TR42930	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	79,00
TR42928	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	98,00
TR42902	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)	98,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON


BLANC MAT - OR ROSE



RAY







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.

RAY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
TR41805	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	995 Lm (4000K)	93,00
TR41830	BLANC MAT	ALUMINIUM	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	1015 Lm (4000K)	93,00
			DIMMABLE COUPURE DE PHASE				
TR43005	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700-3000-4000K	1580 Lm (4000K)	1050 Lm (4000K)	106,00
TR43030	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700-3000-4000K	1580 Lm (4000K)	1050 Lm (4000K)	106,00



NOIR MAT



BLANC MAT




COFFEE



INDIGO

LIGHTING





RAILS & PROJECTEURS

3 ALLUMAGES

TRACK III SURFACE







- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
  Le raccordement au triphasé autorise
  une intensité totale de 16A sur chaque circuit.
  Ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.
- Un rail peut supporter une charge de 6kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation ou une charge de 3kg/0.20m avec une distance max de 2.00m entre les points de fixation.

TRACK III SURFACE		MATIÈRE	Watt Max	L (mm)	€
TR22030	NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	35,00
TR22031	BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	1000	35,00
TR22130	NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	68,00
TR22131	BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	2000	68,00
TR22230	NOIR	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	101,00
TR22231	BLANC	ALUMINIUM	(3x) 3680VA	3000	101,00

CHARGE POIDS D'INSTALLATION

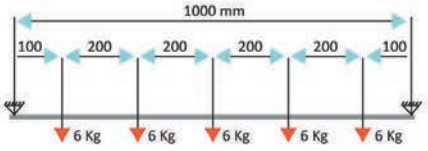

TRIPHASE



MONOPHASE



VUE EN PLAN

Les accessoires sont reliés aux rails de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre.

La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

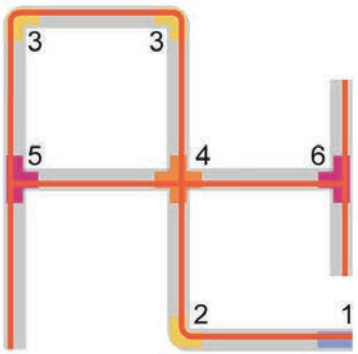

1 ALIMENTATION DROITE
2 CONNEXION L 90° INTÉRIEURE
3 CONNEXION L 90° EXTÉRIEURE
4 CONNEXION EN CROIX
5 CONNEXION T DROITE
6 CONNEXION T GAUCHE

TRACK III SURFACE

ACCESSOIRES

		€
ALIMENTATION DROITE		
TR22330		17,00
TR22331		16,00
ALIMENTATION GAUCHE		
TR22430		16,00
TR22431		16,00
ALIMENTATION CENTRALE		
TR22530		28,00
TR22531		28,00
CONNEXION ELECTRIQUE		
TR22630		9,00
TR22631		9,00
CONNEXION MECANIQUE		
TR22730		5,00
TR22731		5,00
CONNEXION L 90° INTERIEURE		
TR22830		28,00
TR22831		28,00
CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR22930		28,00
TR22931		29,00
CONNEXION EN CROIX		
TR23030		48,00
TR23031		48,00

		€
CONNEXION T DROITE		
TR23130		41,00
TR23131		41,00
CONNEXION T GAUCHE		
TR23230		41,00
TR23231		41,00
CONNEXION ELECT. SOUPLE		
TR36030		51,00
TR36031		51,00
ADAPTATEUR MECANIQUE		
TR23330		13,00
TR23331		13,00
ADAPTATEUR 10A MAX 5KG		
TR23430		12,00
TR23431		12,00
CROCHET DE SUSPENSION		
TR24030		2,00
TR24031		2,00
KIT FIXATION PLAFOND		
TR23530		5,00
TR23531		5,00
KIT SUSPENSION L:500cm		
TR23630		22,00
TR23631		21,00

		€
PIECE DE RENFORT L:18cm		
TR23930		11,00
TR23931		11,00
EMBOUT DE FINITION		
TR23730		2,00
TR23731		2,00
MOULURE DE FINITION L:300cm		
TR23830		6,00
TR23831		6,00
BASE APPARENTE		
TR24130		29,00
TR24131		29,00



YERA GU10



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





YERA GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR35905	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16	13W	51,00
TR35930	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16	13W	51,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00



NOIR MAT



BLANC MAT



NEW

OKTO 3 T GU10

IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 650° | 230 V

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



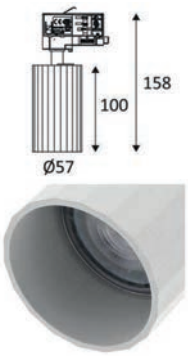

OKTO 3 T GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR42205	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	51,00
TR42208	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR42206	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR42283	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR42230	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	51,00
TR42249	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR42202	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00
TR42282	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	57,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE



NEW

OKTO 3 TP GU10

3

IP 20 | IK 02 | 650° | 230 V

- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max).
  Coloris 05 - 08 - 06 - 83 : câble noir.
  Coloris 30 - 49 - 02 - 82 : câble blanc.





OKTO 3 TP GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
TR42305	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	65,00
TR42308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	80,00
TR42306	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	80,00
TR42383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	80,00
TR42330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	67,00
TR42349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	80,00
TR42302	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	80,00
TR42382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	13W	80,00


NOIR MAT


NOIR MAT - CHAMPAGNE


NOIR MAT - OR ROSE


NOIR MAT - ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - CHAMPAGNE


BLANC MAT - OR ROSE


BLANC MAT - ROSE



NEW

AUREA 3 T







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

AUREA 3 T		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR43305	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	79,00
TR43308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	79,00
TR43383	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	95,00
TR43330	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	79,00
TR43349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	95,00
TR43382	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	95,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00



AUREA 3 TP







- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation (réglable 2.00m max).
  Coloris 05 - 08 - 83 : câble noir.
  Coloris 30 - 49 - 82 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.

AUREA 3 TP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR43405	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	117,00
TR43408	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	128,00
TR43483	NOIR MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	128,00
TR43430	BLANC MAT	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	117,00
TR43449	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	128,00
TR43482	BLANC MAT - ROSE	ALUMINIUM	6W	2700-3000-4000K	715 Lm (4000K)	550 Lm (4000K)	128,00



NOIR MAT | NOIR MAT - CHAMPAGNE | NOIR MAT - ROSE | BLANC MAT | BLANC MAT - CHAMPAGNE | BLANC MAT - ROSE


STAFF ONLY

JIMY 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 90° | 330° | 24° | 650° | 230 V

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





JIMY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR131SW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	2700K	750 Lm	650 Lm	87,00
TR131SW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	2700K	750 Lm	650 Lm	87,00
TR131WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	87,00
TR131WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	732 Lm	87,00
TR131NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	87,00
TR131NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	850 Lm	779 Lm	87,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00



NOIR



BLANC





HALO



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





HALO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			24°					
TR153WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°	141,00
TR153WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°	141,00
TR153NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°	141,00
TR153NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°	141,00
			40°					
TR152WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°	141,00
TR152WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°	141,00
TR152NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°	141,00
TR152NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°	141,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00



NOIR



BLANC



HELLO 1 D

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM 3 | IP 20 | IK 05 | 90° | 350° | 100° | 650° | 230 V

- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.





HELLO 1 D		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR389WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300 Lm	825 Lm	134,00
TR389WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1300 Lm	825 Lm	134,00



NOIR MAT



BLANC MAT

HELLO 2 D

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | DIM 3 | IP 20 | IK 05 | 90° | 350° | 100° | 650° | 230 V

- Projecteur pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.





HELLO 2 D		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR390WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160 Lm	1740 Lm	186,00
TR390WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	17W	3000K	2160 Lm	1740 Lm	186,00



NOIR MAT



BLANC MAT




Combo
EVILTWINS







OSIS 1







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil (TR370).
- TR384 avec adapteur compatible avec l'application CASAMBI.

OSIS 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
TR370WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	1783 Lm	107,00
TR370WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	2002 Lm	107,00
TR370NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	1791 Lm	107,00
TR370NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	2086 Lm	107,00
			COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION CASAMBI				
TR384WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	1783 Lm	305,00
TR384WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	3000K	2600 Lm	2002 Lm	305,00
TR384NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	1791 Lm	305,00
TR384NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	25W	4000K	2700 Lm	2086 Lm	305,00



NOIR MAT BLANC MAT

OSIS 2







- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

OSIS 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR371WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	4400 Lm	2360 Lm	135,00
TR371WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	3000K	4400 Lm	2985 Lm	135,00
TR371NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4700 Lm	2840 Lm	135,00
TR371NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	40W	4000K	4700 Lm	3617 Lm	135,00



NOIR MAT BLANC MAT

NEW

TED

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5
IP 20 | IK 06 | 90° | 355° | 45° | 3000K 3500K 4000K | 850° | 230 V

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TED		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR43505	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000-3500-4000K	3000 Lm (4000K)	2140 Lm (4000K)	114,00
TR43530	BLANC MAT	ALUMINIUM	28W	3000-3500-4000K	3000 Lm (4000K)	2140 Lm (4000K)	114,00



NOIR MAT



BLANC MAT





NEW

FOCAL

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5

IP 20 | IK 06 | 90° | 355° | 30-60° | 3000K 3500K 4000K | 850° | 230 V

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 30° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







FOCAL		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR43705	NOIR MAT	ALUMINIUM	32W	3000-3500-4000K	3550 Lm (4000K)	2535 Lm (4000K)	136,00
TR43730	BLANC MAT	ALUMINIUM	32W	3000-3500-4000K	3550 Lm (4000K)	2535 Lm (4000K)	136,00



NOIR MAT



BLANC MAT



FOCUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR393), ou de 35° à 60° (TR394).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





FOCUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			15-35°					
TR39305	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°	212,00
TR39330	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°	212,00
			35-60°					
TR39405	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°	212,00
TR39430	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°	212,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00



NOIR MAT



BLANC MAT





NEW

JACK 3 T

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | DIM | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





JACK 3 T		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR42405	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°	207,00
TR42413	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°	211,00
TR42406	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°	235,00
TR42430	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°	207,00
TR42428	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°	235,00
TR42402	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°	235,00
TR42505	NOIR MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°	207,00
TR42513	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°	235,00
TR42506	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°	235,00
TR42530	BLANC MAT	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°	207,00
TR42528	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°	235,00
TR42502	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°	235,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00


NOIR MAT


NOIR MAT - LAITON


NOIR MAT - OR ROSE


BLANC MAT


BLANC MAT - LAITON


BLANC MAT - OR ROSE



NEW

JACK 3 TP





- Suspension décorative.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.60m max).
  Coloris 05 - 13 - 06 : câble noir.
  Coloris 30 - 28 - 02 : câble blanc.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Réserver une phase spécifique du rail pour les produits dimmables.

JACK 3 TP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR42605	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	197,00
TR42613	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	230,00
TR42606	NOIR MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	230,00
TR42630	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	197,00
TR42628	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	230,00
TR42602	BLANC MAT - OR ROSE	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)	230,00



NOIR MAT | NOIR MAT - LAITON | NOIR MAT - OR ROSE | BLANC MAT | BLANC MAT - LAITON | BLANC MAT - OR ROSE







LIMA 1 PLUS

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | 5 | IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V





- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

LIMA 1 PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			40°					
TR39505	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1760 Lm (4000K)	40°	153,00
TR39530	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1920 Lm (4000K)	40°	153,00
			60°					
TR39605	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1760 Lm (4000K)	60°	153,00
TR39630	BLANC MAT	ALUMINIUM	25W	2700-3000-4000K	2550 Lm (4000K)	1920 Lm (4000K)	60°	153,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR32105	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.71mm		5,00
TR32432		VERRE ALIMENTATION DIA.71mm		27,00
TR32756		VERRE ALIMENTATION DIA.71mm		27,00
TR33058		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.71mm		4,00
TR38505	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71mm		19,00
TR38530	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71mm		19,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00



NOIR MAT



BLANC MAT

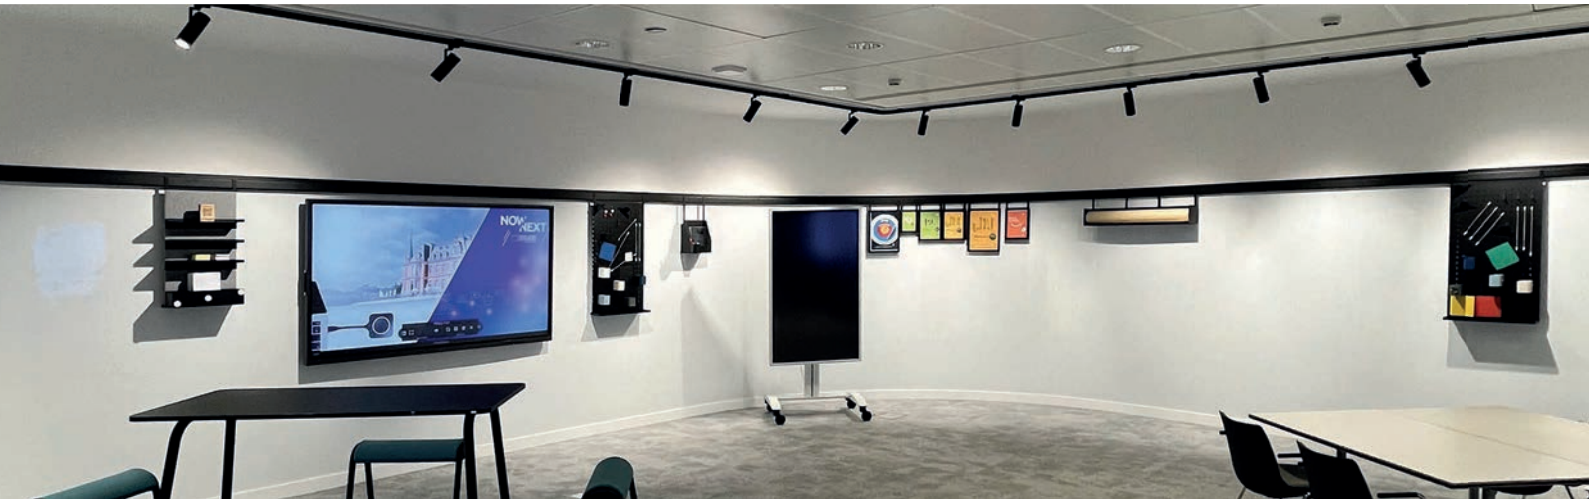

LIMA 2 PLUS

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | 5
IP 20 | IK 02 | 90° | 350° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V





- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

LIMA 2 PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			40°					
TR39705	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2335 Lm (4000K)	40°	173,00
TR39730	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2675 Lm (4000K)	40°	173,00
			60°					
TR39805	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2545 Lm (4000K)	60°	173,00
TR39830	BLANC MAT	ALUMINIUM	35W	2700-3000-4000K	4230 Lm (4000K)	2685 Lm (4000K)	60°	173,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR32205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83mm		6,00
TR32532		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm		28,00
TR32856		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm		28,00
TR33158		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83mm		4,00
TR38605	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm		21,00
TR38630	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm		21,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00


NOIR MAT


BLANC MAT



LIMA 3 PLUS



- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.





LIMA 3 PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			40°					
TR39905	NOIR MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3625 Lm (4000K)	40°	213,00
TR39930	BLANC MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3960 Lm (4000K)	40°	213,00
			60°					
TR40005	NOIR MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3615 Lm (4000K)	60°	213,00
TR40030	BLANC MAT	ALUMINIUM	55W	2700-3000-4000K	4925 Lm (4000K)	3875 Lm (4000K)	60°	213,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR32305	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.100mm		7,00
TR32632		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm		31,00
TR32956		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm		31,00
TR33258		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.100mm		5,00
TR38705	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm		24,00
TR38730	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm		24,00
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE		29,00
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE		29,00


NOIR MAT


BLANC MAT





LINEA 1



- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LINEA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR357WW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	3000K	3750 lm	3188 Lm	223,00
TR357WW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	3000K	3750 lm	3188 Lm	223,00
TR357NW05	NOIR	ALUMINIUM	30W	4000K	3900 Lm	3269 Lm	223,00
TR357NW30	BLANC	ALUMINIUM	30W	4000K	3900 Lm	3269 Lm	223,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR38805	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE 665X35mm		5,00



NOIR

BLANC

LINEA 2



- Structure linéaire pour éclairage diffus.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







LINEA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR358WW05	NOIR	ALUMINIUM	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm	336,00
TR358WW30	BLANC	ALUMINIUM	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm	336,00
TR358NW05	NOIR	ALUMINIUM	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm	336,00
TR358NW30	BLANC	ALUMINIUM	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm	336,00



NOIR



BLANC






HOMME

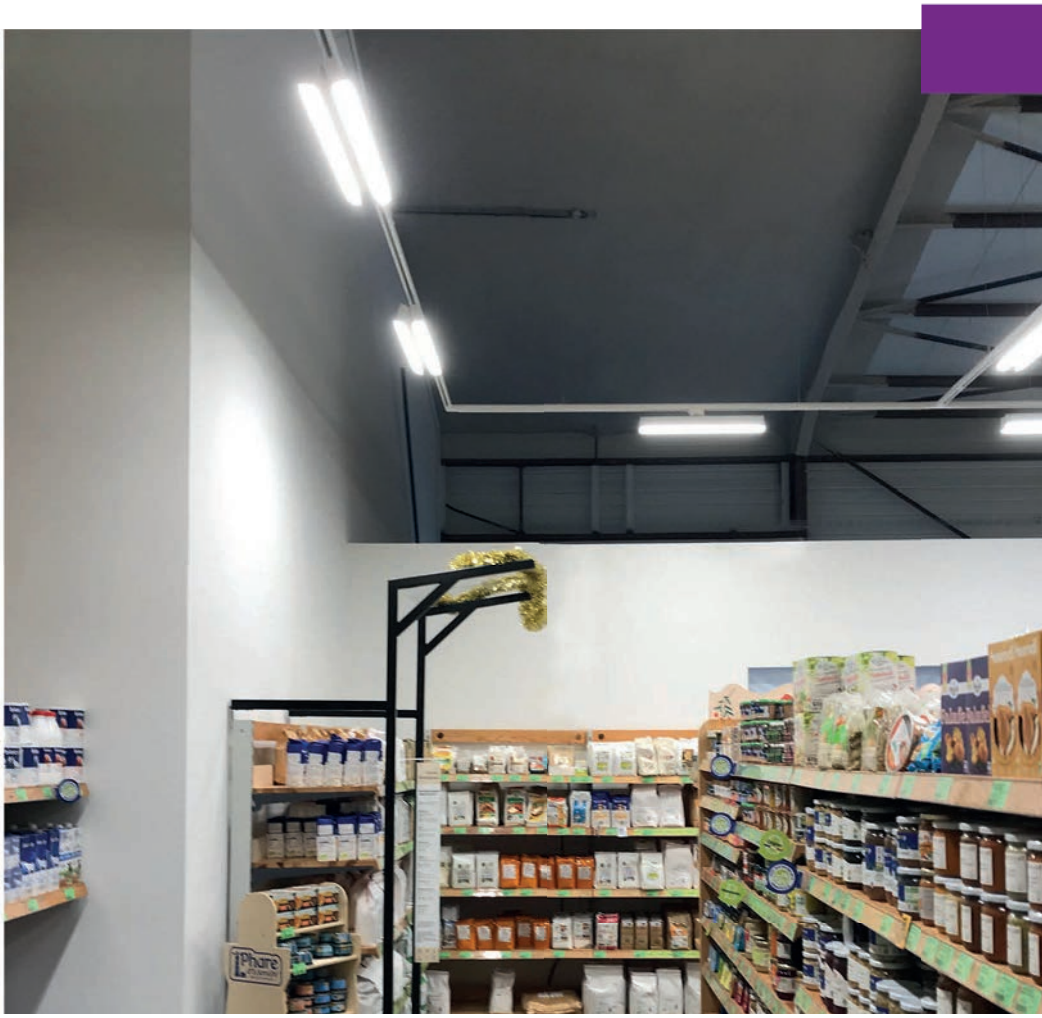



INDIGO

LIGHTING





RAILS & PROJECTEURS ARCHITECTURAUX

TRACK 48VDC SURFACE

IP 20 | 48V DC

- Rail apparent 48Vdc.
- Convertisseur à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).
- Max. 20m et 400W en ligne continue.



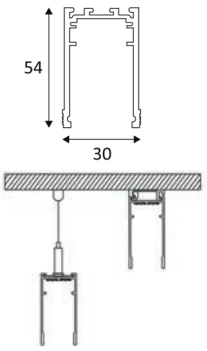

TRACK 48VDC SURFACE		MATIÈRE	L (mm)	€
TR24005	NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	76,00
TR24105	NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	151,00
TR24205	NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	226,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
		ALIMENTATION		
TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150cm		40,00
		CONNECTEURS		
TR24805	METAL	CONNEXION MECANIQUE		7,00
TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE		15,00
TR24305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND AVEC TR24805		16,00
TR24405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805		16,00
TR24505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805		16,00
TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELEC + CABLE POUR TR243/244/245 TR263/264/265		39,00
TR36505	NOIR MAT	CONNEXION ELEC L 90° INTERIEUR PLAFOND		37,00
TR36605	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T GAUCHE PLAFOND		46,00
TR36705	NOIR MAT	CONNEXION ELEC T DROITE PLAFOND		46,00
TR36805	NOIR MAT	CONNEXION ELEC X PLAFOND		49,00
TR37205	NOIR MAT	CONNEXION ELEC DOUBLE 120° PLAFOND		40,00
TR37305	NOIR MAT	CONNEXION ELEC TRIPLE 120° PLAFOND		44,00
TR37405	NOIR MAT	CONNEXION MECANIQUE MULTIPLE PLAFOND		168,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
		CONVERTISSEURS		
TR25005	NOIR MAT	BOITIER + CABLE 150cm POUR DRIVER 90W		**91,00**
TR37505	NOIR MAT	CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER		**475,00**
CD144		CONVERTISSEUR 90W 48V		**157,00**
CD145		CONVERTISSEUR 180W 48V		**183,00**
CD146		CONVERTISSEUR 400W 48V		**395,00**
		CONVERTISSEURS DIMMABLES		
CD165		CONVERTISSEUR 65W 48V DALI		**369,00**
CD166		CONVERTISSEUR 135W 48V DALI		**430,00**
		ACCESSOIRE DE SUSPENSION		
TR25105	NOIR MAT	FILIN DE SUSPENSION 150cm		**16,00**
		MOULURES		
TR25205	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 100cm		**7,00**
TR25305	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 200cm		**11,00**
TR25405	NOIR MAT	MOULURE DE FINITION 300cm		**14,00**
		EMBOUT		
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION		**5,00**

UTILISATION CONNECTEURS MÉCANIQUES

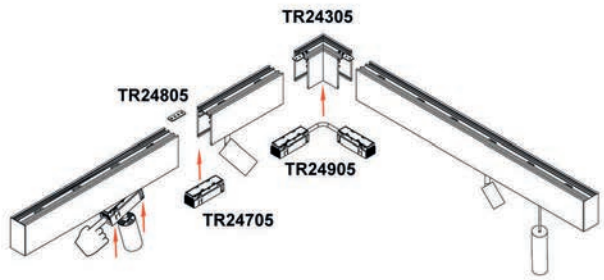

UTILISATION CONNECTEURS ÉLECTRIQUES POLARISÉS

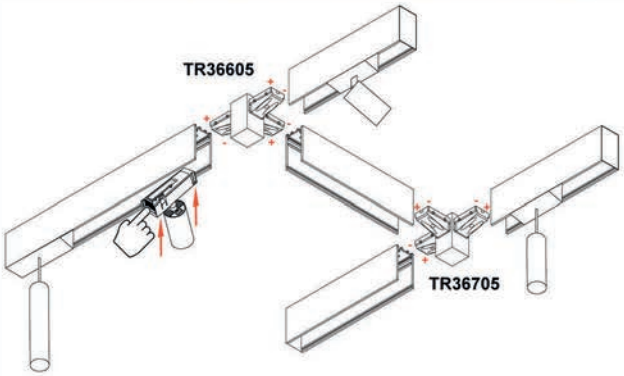

TRACK 48VDC RECESSED



- Rail encastré 48Vdc.
- Enduit de finition à réaliser.
- Convertisseur à commander séparément.
- Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le rail en utilisant un boîtier prévu à cet effet (TR25005 + CD144 ou TR37505).
- Max. 20m et 400W en ligne continue.

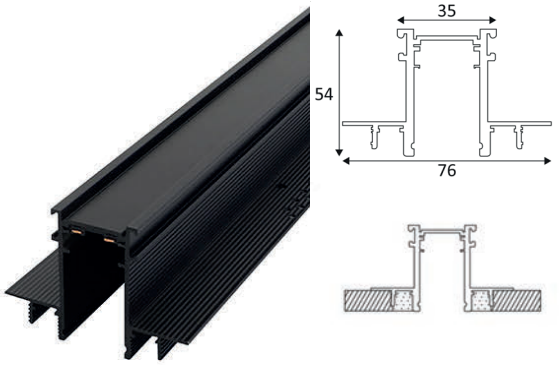

TRACK 48VDC RECESSED		MATIÈRE	L (mm)	€
TR26005	NOIR MAT	ALUMINIUM	1000	88,00
TR26105	NOIR MAT	ALUMINIUM	2000	175,00
TR26205	NOIR MAT	ALUMINIUM	3000	262,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
		ALIMENTATION		
TR24605	NOIR MAT	ALIMENTATION + CABLE 150cm		40,00
		CONNECTEURS		
TR24805	METAL	CONNEXION MECANIQUE		7,00
TR24705	NOIR MAT	CONNEXION ELECTRIQUE		15,00
TR26305	NOIR MAT	CONNEXION L 90° PLAFOND AVEC TR24805		18,00
TR26405	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805		18,00
TR26505	NOIR MAT	CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805		18,00
TR24905	NOIR MAT	CONNEXION ELEC + CABLE POUR TR243/244/245 TR263/264/265		39,00
		CONVERTISSEURS		
TR25005	NOIR MAT	BOITIER + CABLE 150cm POUR DRIVER 90W		91,00
TR37505	NOIR MAT	CONVERTISSEUR 225W 48V AVEC BOITIER		475,00
CD144		CONVERTISSEUR 90W 48V		157,00
CD145		CONVERTISSEUR 180W 48V		183,00
CD146		CONVERTISSEUR 400W 48V		395,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
		CONVERTISSEURS DIMMABLES		
CD165		CONVERTISSEUR 65W 48V DALI		**369,00**
CD166		CONVERTISSEUR 135W 48V DALI		**430,00**
		EMBOUT		
TR25505	NOIR MAT	EMBOUT DE FINITION		**5,00**

UTILISATION CONNECTEURS MÉCANIQUES

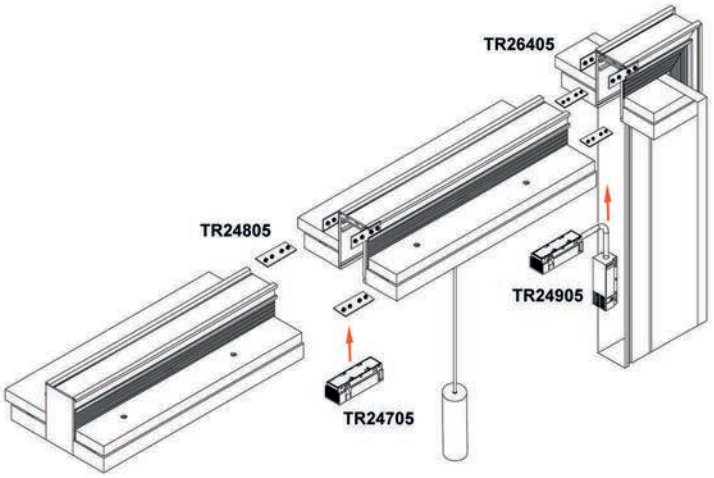

INSTALLATION AVANT LE MONTAGE DU FAUX PLAFOND

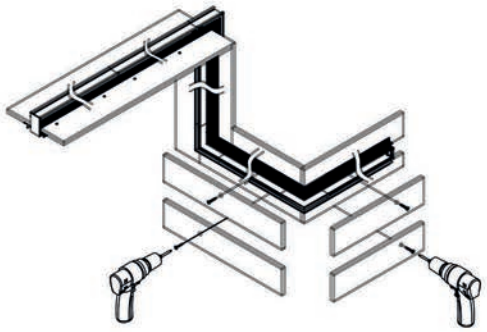

INSTALLATION FAUX PLAFOND EXISTANT

(uniquement en ligne continue)



KARO 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 90° | 355° | 30° | 650° | 48V DC

- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.





KARO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR360WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	3000K	1150 Lm	523 Lm	82,00
TR360NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	7W	4000K	1250 Lm	530 Lm	82,00

KARO 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 90° | 355° | 30° | 650° | 48V DC

- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.





KARO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR361WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	3000K	1750 Lm	1138 Lm	111,00
TR361NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	4000K	1850 Lm	1146 Lm	111,00

KARO 3

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 90° | 355° | 30° | 650° | 48V DC

- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.





KARO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR362WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	3000K	3000 Lm	2114 Lm	137,00
TR362NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	25W	4000K	3100 Lm	2221 Lm	137,00













LOOP 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.





LOOP 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR391WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	630 Lm	555 Lm	111,00

LOOP 2



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Non dimmable.





LOOP 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR392WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm	117,00
TR392WW13	NOIR MAT - LAITON MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm	120,00
TR392WW14	NOIR MAT - CUIVRE MAT	ALUMINIUM	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm	120,00



NOIR MAT



NOIR MAT - LAITON MAT



NOIR MAT - CUIVRE MAT



PARO 1



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.





PARO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			NON DIMMABLE					
TR286SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	420 Lm	24°	58,00
TR286WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	466 Lm	24°	61,00
TR286NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	526 Lm	24°	61,00
TR285SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	508 Lm	36°	78,00
TR285WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	522 Lm	36°	78,00
TR285NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	535 Lm	36°	78,00
TR284SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	465 Lm	50°	58,00
TR284WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	50°	61,00
TR284NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	477 Lm	50°	61,00
			DIMMABLE DALI					
TR286WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	466 Lm	24°	194,00
TR286NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	526 Lm	24°	194,00
TR285WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	522 Lm	36°	192,00
TR285NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	535 Lm	36°	192,00
TR284WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	50°	194,00
TR284NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	477 Lm	50°	194,00



PARO 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 90° | 355° | 850° | 48V DC

- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.





PARO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			NON DIMMABLE					
TR289SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250 Lm	943 Lm	15°	91,00
TR289WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1014 Lm	15°	95,00
TR289NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1090 Lm	15°	95,00
TR288SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250 Lm	984 Lm	30°	121,00
TR288WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1054 Lm	30°	121,00
TR288NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1120 Lm	30°	121,00
TR287SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	2700K	1250 Lm	974 Lm	50°	91,00
TR287WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1151 Lm	50°	95,00
TR287NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1198 Lm	50°	95,00
			DIMMABLE DALI					
TR289WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1014 Lm	15°	232,00
TR289NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1090 Lm	15°	232,00
TR288WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1054 Lm	30°	226,00
TR288NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1120 Lm	30°	226,00
TR287WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	3000K	1380 Lm	1151 Lm	50°	232,00
TR287NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	14W	4000K	1500 Lm	1198 Lm	50°	232,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR29005	NOIR	BAGUE		18,00
TR29105	NOIR	WALL WASHER		28,00
TR29337		BAGUE OPALINE		7,00
TR29437		DIFFUSEUR OPALIN		3,00
TR29537		FILTRE LAME DE LUMIERE		3,00
TR29605	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE		3,00



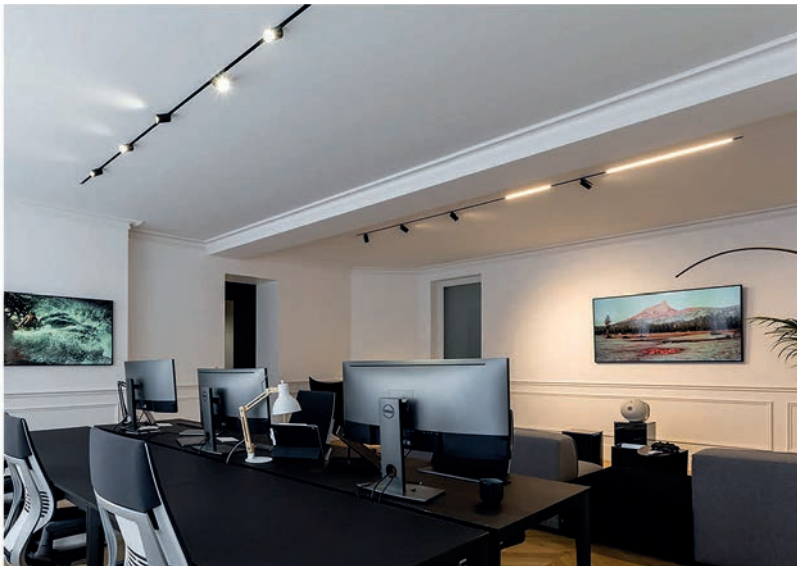

PARO 3



- Projecteur pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.





PARO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			NON DIMMABLE					
TR300WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	3820 Lm	2840 Lm	30°	209,00
TR300NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	4200 Lm	3100 Lm	30°	209,00
TR299WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	3820 Lm	2930 Lm	50°	166,00
TR299NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	4000K	4200 Lm	3215 Lm	50°	166,00
			DIMMABLE DALI					
TR300WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K	3400 Lm	2523 Lm	30°	296,00
TR300NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	4000K	3700 Lm	2871 Lm	30°	296,00
TR299WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	3000K	3400 Lm	2542 Lm	50°	309,00
TR299NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	28W	4000K	3700 Lm	2925 Lm	50°	309,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
TR30105	NOIR	BAGUE		32,00
TR30205	NOIR	WALL WASHER		45,00
TR30337		BAGUE OPALINE		13,00
TR30437		DIFFUSEUR OPALIN		4,00
TR30537		FILTRE LAME DE LUMIERE		4,00
TR30605	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE		6,00





CADIX

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 110° | 650° | 48V DC

- Structure linéaire pour rail 48V.





CADIX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
			NON DIMMABLE					
TR267SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	2700K	1280 Lm	777 Lm	407	122,00
TR267WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407	122,00
TR267NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407	122,00
TR268WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800	212,00
TR268NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800	212,00
			DIMMABLE DALI					
TR267WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407	227,00
TR267NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407	227,00
TR268WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800	301,00
TR268NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800	301,00





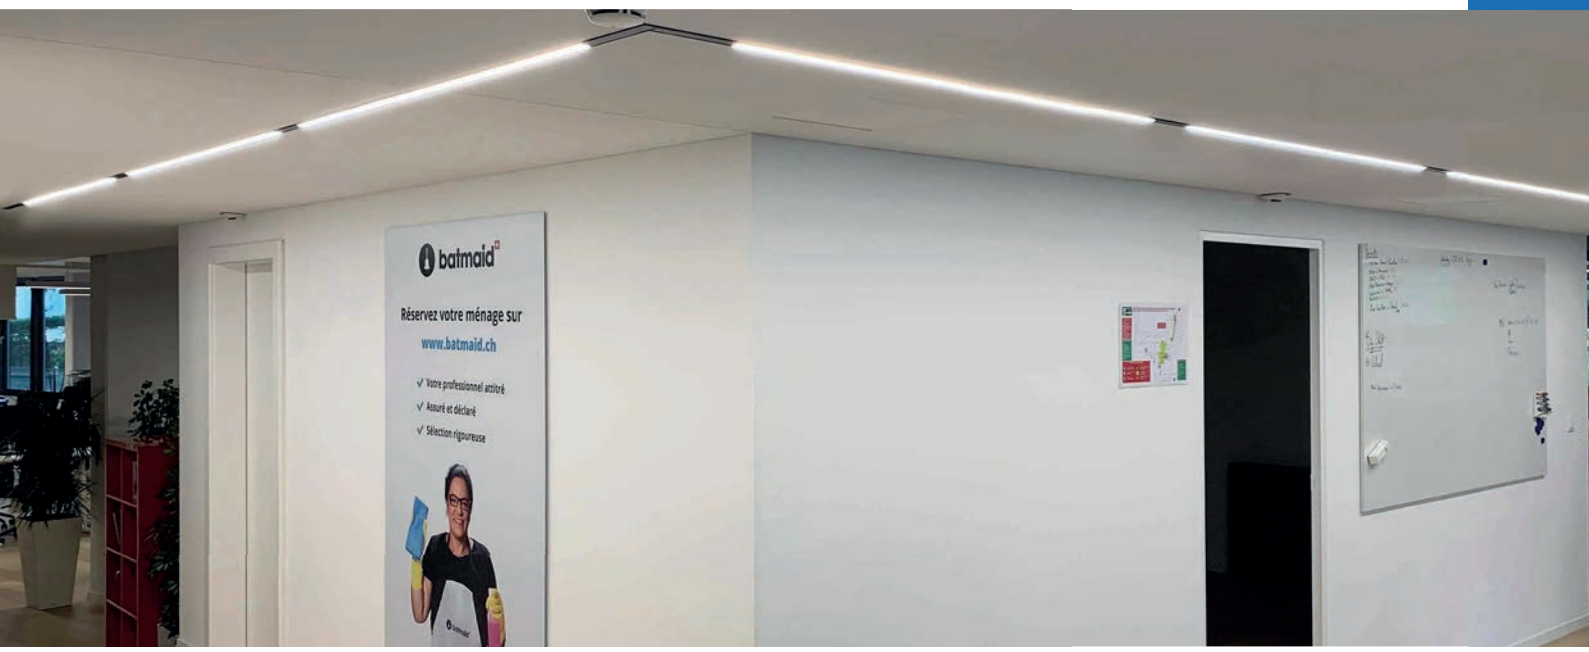

ARRAS

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 20 | IK 02 | 110° | 650° | 48V DC

- Structure linéaire pour rail 48V.
- Non dimmable.





ARRAS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
TR376WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	3330 Lm	1249 Lm	1201	**184,00**
TR377WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	35W	3000K	4330 Lm	1632 Lm	1599	**246,00**

LEGA D

CRI >90 | LED L90B10 50.000h | DALI | 3 | IP 20 | IK 02 | 110° | 650° | 48V DC

- Structure linéaire pour rail 48V.
- Dimmable DALI.





LEGA D		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
TR364WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	23W	3000K	2850 Lm	1737 Lm	**321,00**
TR364NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	23W	4000K	2950 Lm	1814 Lm	**321,00**

BERN

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 3 | IP 20 | IK 02 | 650° | 48V DC





- Structure linéaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Réflecteur basse luminance.

BERN		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	L (mm)	€
			NON DIMMABLE						
TR281SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	1000 Lm	802 Lm	12°	205	151,00
TR281WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205	159,00
TR281NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205	159,00
TR280SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	1000 Lm	831 Lm	24°	205	151,00
TR280WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205	159,00
TR280NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205	159,00
TR279SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	2700K	1000 Lm	816 Lm	36°	205	159,00
TR279WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205	159,00
TR279NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205	159,00
TR378WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407	288,00
TR379WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407	288,00
TR380WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407	288,00
TR381WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	3710 Lm	3006 Lm	12°	812	501,00
TR382WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	3710 Lm	3021 Lm	24°	812	501,00
TR383WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	39W	3000K	3710 Lm	3041 Lm	36°	812	501,00
			DIMMABLE DALI						
TR281WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	832 Lm	12°	205	257,00
TR281NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	878 Lm	12°	205	257,00
TR280WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	865 Lm	24°	205	257,00
TR280NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	941 Lm	24°	205	257,00
TR279WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	849 Lm	36°	205	257,00
TR279NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	939 Lm	36°	205	257,00
TR378WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1475 Lm	12°	407	430,00
TR379WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1512 Lm	24°	407	430,00
TR380WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	1850 Lm	1510 Lm	36°	407	398,00
TR381WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2200 Lm	1745 Lm	12°	812	643,00
TR382WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2200 Lm	1803 Lm	24°	812	643,00
TR383WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	26W	3000K	2200 Lm	1772 Lm	36°	812	611,00






tes sujet à une allergie
alimentaire?
ltez notre personnel de
vente.
Attention!
position de nos produits
peut varier

VIGO







- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Réflecteur basse luminance.

VIGO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
			NON DIMMABLE					
TR272WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	231,00
TR272NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	231,00
TR271WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	231,00
TR271NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	231,00
TR270WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	231,00
TR270NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	231,00
			DIMMABLE DALI					
TR272WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	888 Lm	12°	309,00
TR272NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	1015 Lm	12°	309,00
TR271WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	915 Lm	24°	309,00
TR271NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	995 Lm	24°	309,00
TR270WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	939 Lm	36°	309,00
TR270NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	984 Lm	36°	309,00

ONEX







- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Wall washer.

ONEX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
TR283WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm	183,00
TR283NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm	183,00
			DIMMABLE DALI				
TR283WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm	277,00
TR283NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm	277,00



IRO 1



- Suspension pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.



IRO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
TR311SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	2700K	640 Lm	465 Lm	93,00
TR311WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	93,00
TR311NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	93,00
			DIMMABLE DALI				
TR311WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	660 Lm	470 Lm	202,00
TR311NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	4000K	690 Lm	487 Lm	202,00

IRO 2



- Suspension pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 1.50m.



IRO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
TR312SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	2700K	1850 Lm	1200 Lm	131,00
TR312WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	131,00
TR312NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	131,00
			DIMMABLE DALI				
TR312WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	3000K	2050 Lm	1215 Lm	234,00
TR312NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	19W	4000K	2270 Lm	1651 Lm	234,00


Fièvre
Douleur
Digestion
Prépa
EXPERT
ANTI-CHUTE
Freine la chute(1)
Renforce le cheveu(2,3)
FORTÉ PHARMA
CAUDALÍE
Vinofresh
CAUDALÍE
EPSON
BIO

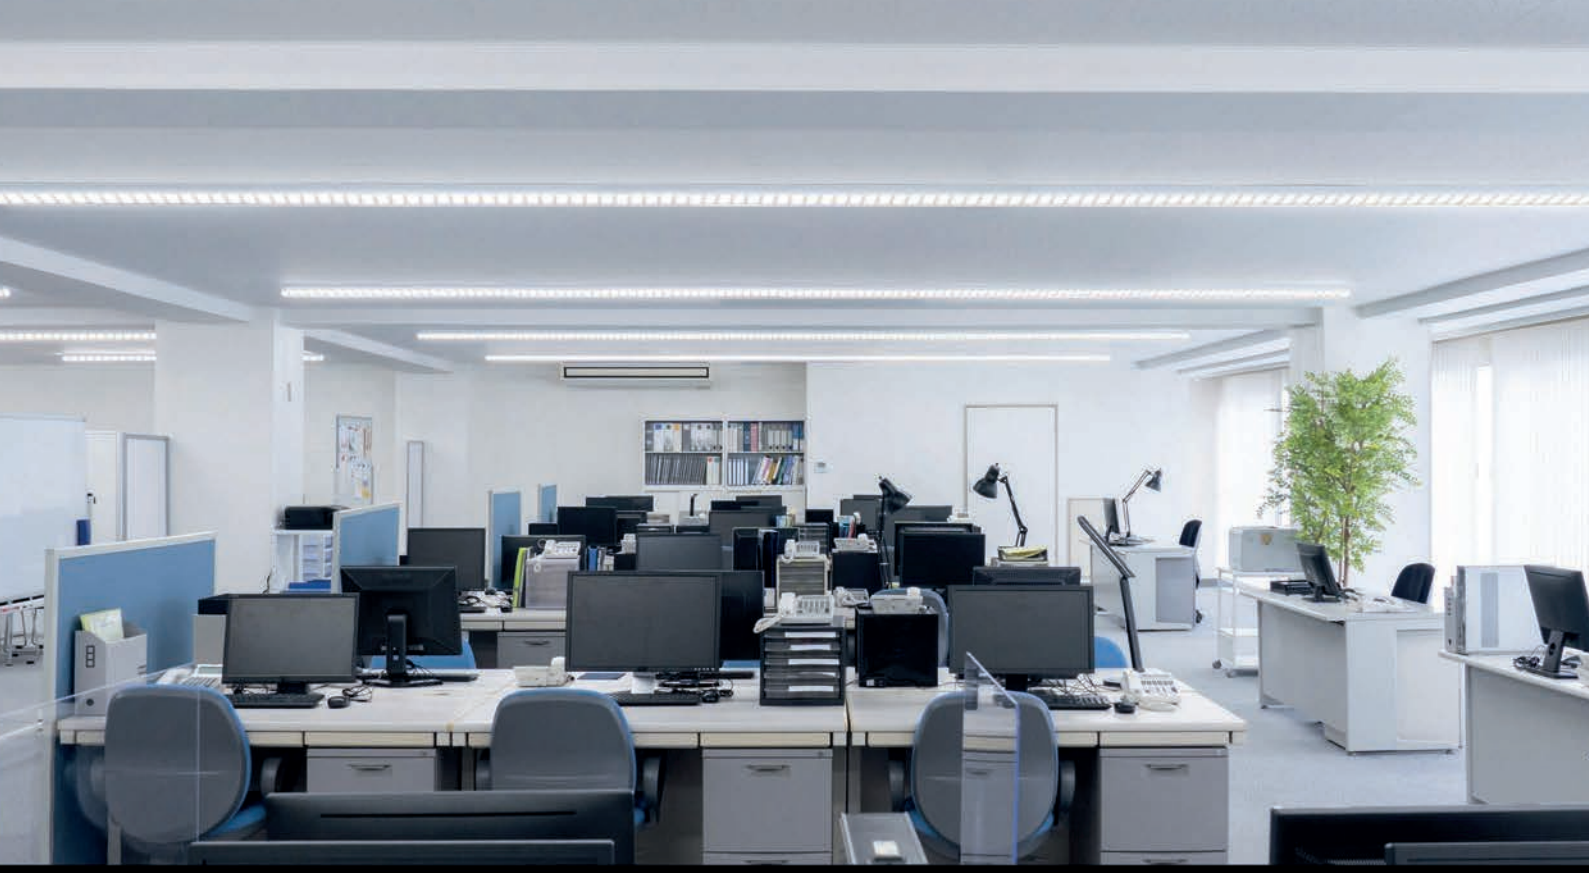

INDIGO

LIGHTING

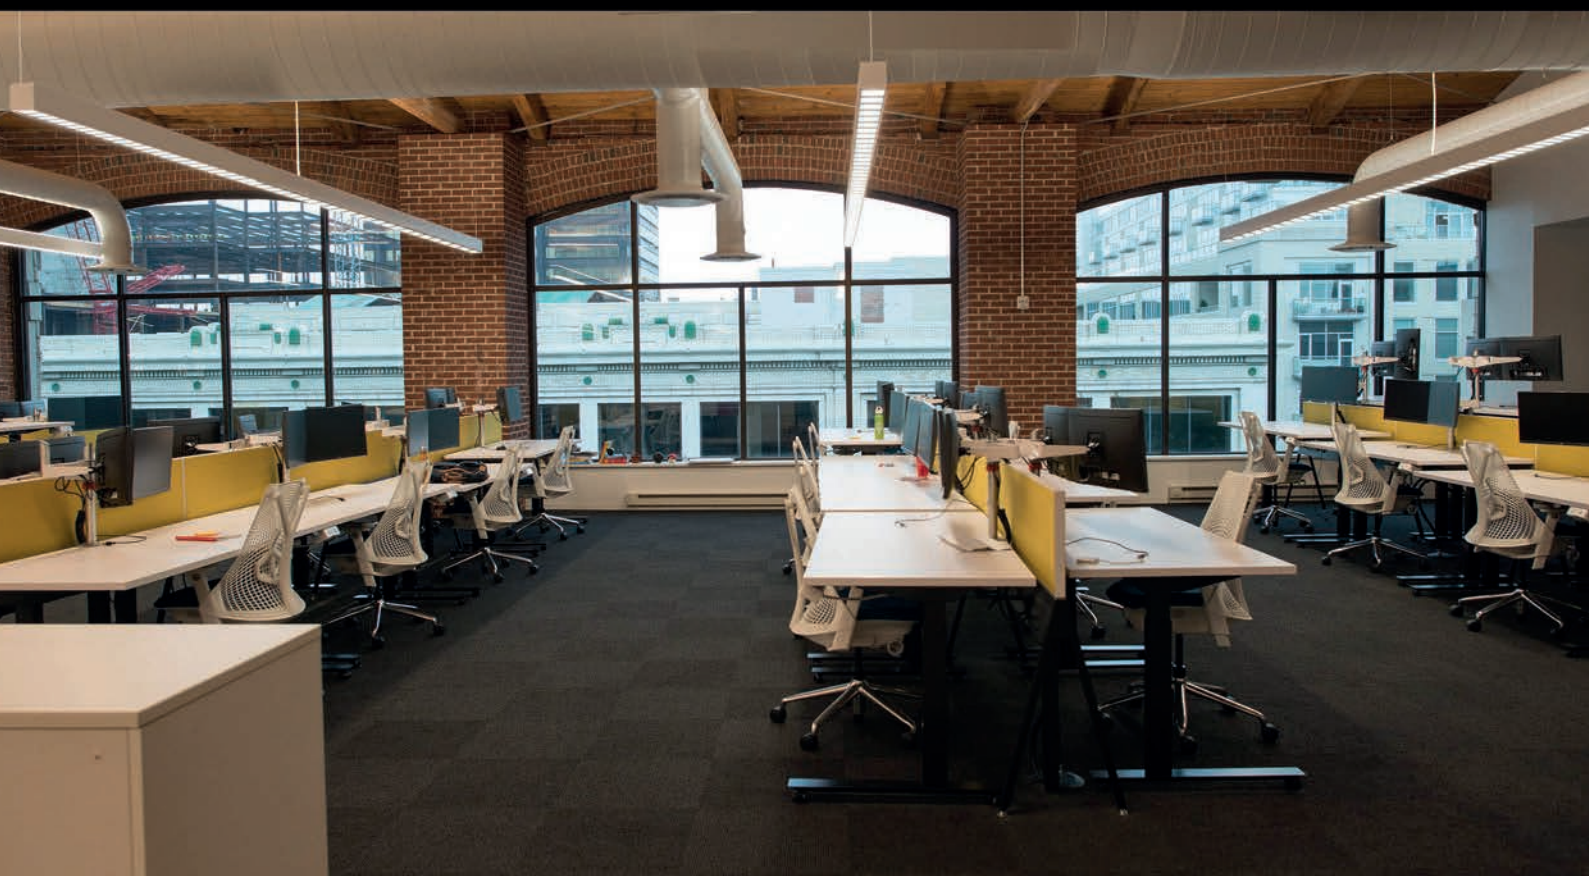


LIGNES CONTINUES

LINEAR 1 C : MISE EN LIGNE

1. CL100 = **LINEAR 1 C**
2. CL102 = **CONNEXION MÉCANIQUE** (à commander séparément)

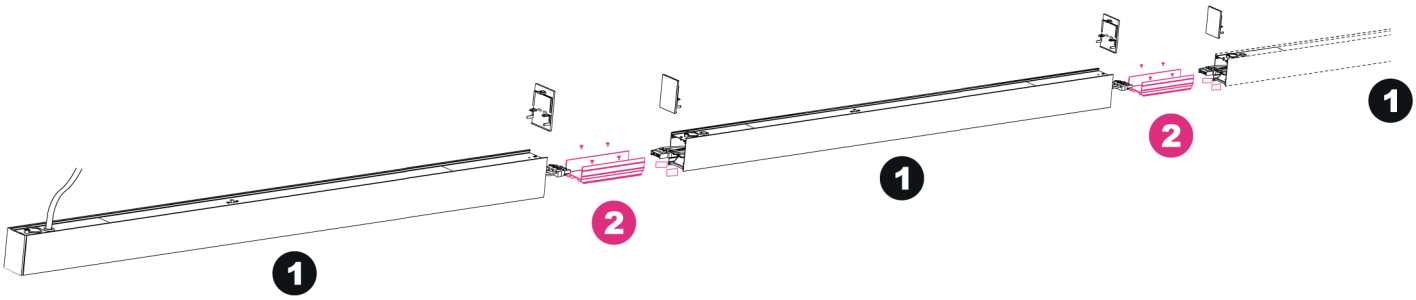

LINEAR 1 P : MISE EN LIGNE

1. CL101 = **LINEAR 1 P**
2. CL102 = **CONNEXION MÉCANIQUE** (à commander séparément)
3. CL103 = **CÂBLE D'ALIMENTATION + BASE** (à commander séparément)

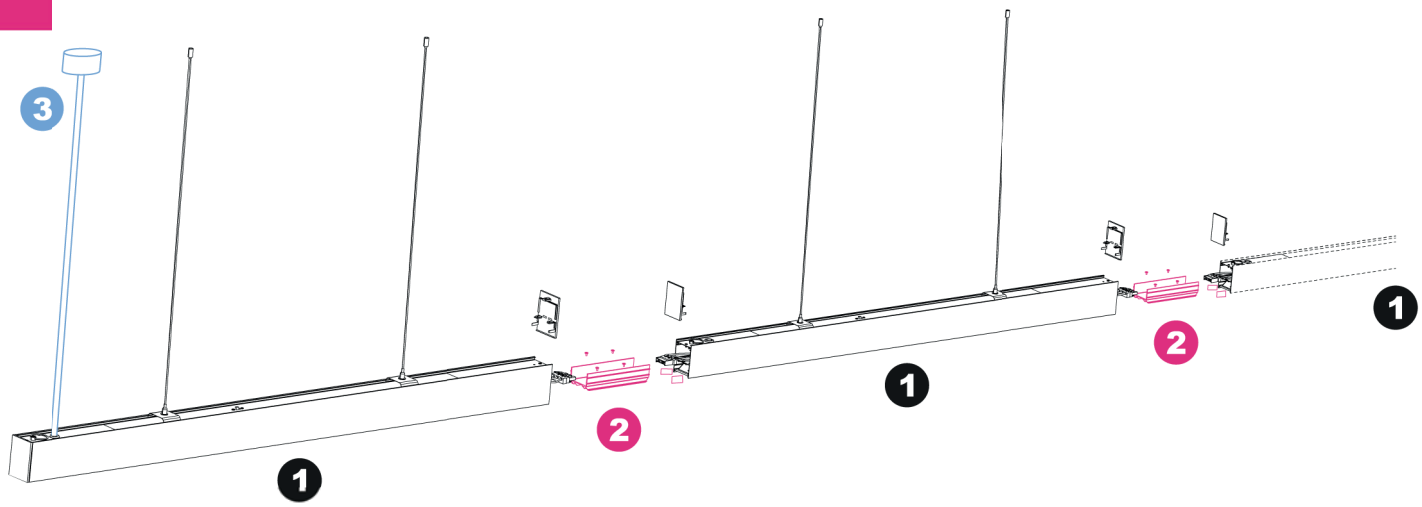

NEW

LINEAR 1 C

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5
IP 20 | IK 06 | 75° | 3000K 3500K 4000K | 650° | 230 V





- Plafonnier linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 20 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément. Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 1 C		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
			NON DIMMABLE				
CL10005	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)	199,00
CL10030	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)	199,00
			DIMMABLE DALI				
CL10005DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)	258,00
CL10030DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)	258,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
CL10220	METAL	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE		8,00


NOIR MAT


BLANC MAT

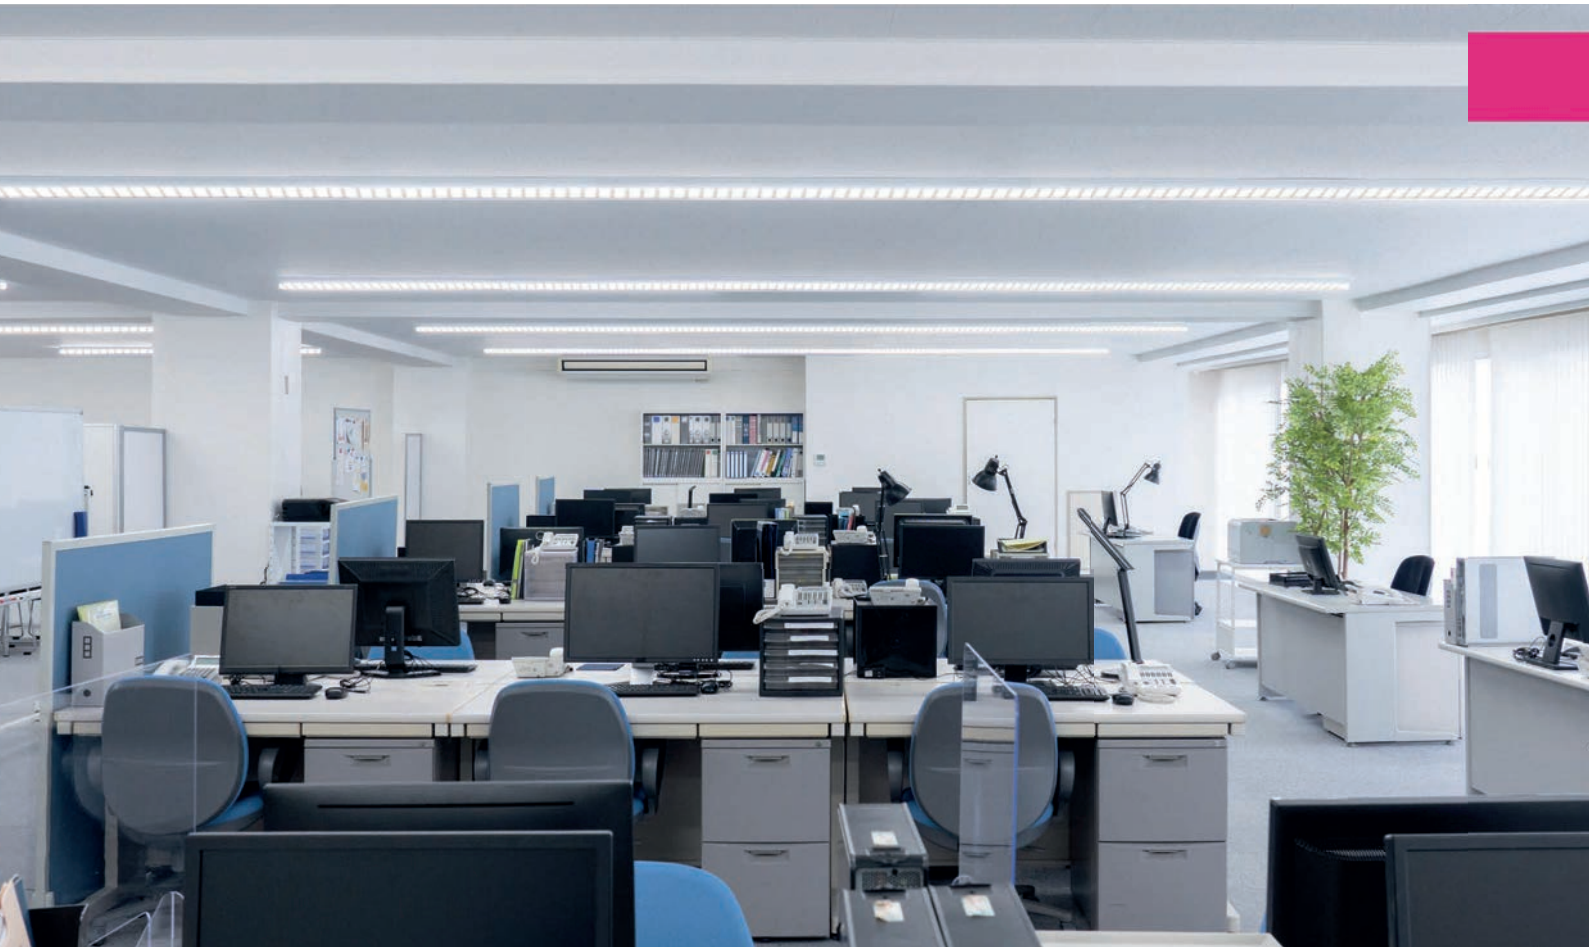

NEW

LINEAR 1 P

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5
IP 20 | IK 06 | 75° | 3000K 3500K 4000K | 650° | 230 V





- Suspension linéaire.
- Réflecteur basse luminance.
- 3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 2.00m max).
- Base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs (L: 2,00m) à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI intégré dans l'appareil.
- Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 20 luminaires.
- Connexion mécanique linéaire à commander séparément. Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

LINEAR 1 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
			NON DIMMABLE					
CL10105	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)	1184	205,00
CL10130	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)	1184	203,00
			DIMMABLE DALI					
CL10105DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	2890 Lm (4000K)	1184	265,00
CL10130DA	BLANC MAT	ALUMINIUM	38W	3000-3500-4000K	6625 Lm (4000K)	4770 Lm (4000K)	1184	265,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
CL10220	METAL	ALUMINIUM	CONNEXION MECANIQUE		8,00
CL10305	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE		14,00
CL10330	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION 200cm + BASE		14,00
CL10305DA	NOIR		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE		20,00
CL10330DA	BLANC		CABLE D'ALIMENTATION DALI 200cm + BASE		20,00


NOIR MAT


BLANC MAT

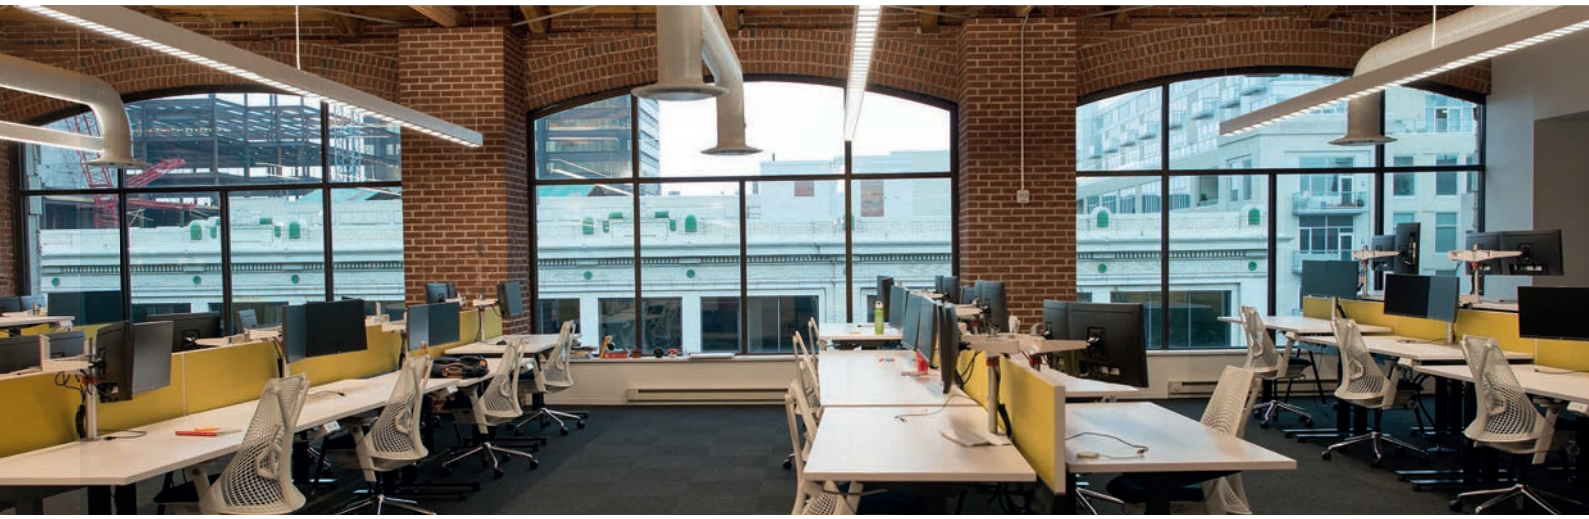





INDIGO

LIGHTING





BANDEAUX & PROFILS

Tableau de compatibilité : PROFILS & BANDEAUX LEDS

	ST104	ST150	ST153	ST156	ST112	ST159	ST123	ST125	ST160	ST132
	5,4W/m	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	14,4W/m	14,4W/m	14,4W/m	19,2W/m	22W/m	9,6W/m
PR115	V									
PR117	V	V	V					V	V	V
PR139	V	V	V							V
PR121			V	V	V	V	V			V
PR127	V									
PR130	V	V	V					V	V	V
PR146						V	V			
PR133		V	V							V
PR135		V	V							V
PR137				V	V	V	V	V	V	



Tableau de compatibilité : CONVERTISSEURS & BANDEAUX LEDS

BANDEAUX			CONVERTISSEURS							
			CD130	CD158	CD150	CD159	CD151	CD152	CD153	CD154
			20W	60W	120W	150W	200W	250W	75W DIM	200W DIM
CODE	P (W/m)	L max (m) ligne continue	LONGUEUR MAXIMALE DE BANDEAUX PAR ALIMENTATION (m)							
ST104	5,4W/m	10m	3,3	10	20	25	33,3	41,6	12,5	33,3
ST150	4,8W/m	10m	3,7	11,2	22,5	28,1	37,5	46,8	14	37,5
ST153	9,6W/m	10m	1,8	5,6	11,2	14	18,7	23,4	7	18,7
ST156	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST112	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST159	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST123	14,4W/m	10m	1,2	3,7	7,5	9,3	12,5	15,6	4,6	12,5
ST125	19,2W/m	7m	0,9	2,8	5,6	7	9,3	11,7	3,5	9,3
ST160	22W/m	6m	0,8	2,4	4,9	6,1	8,1	10,2	3	8,1
ST132	9,6W/m	10m	1,8	5,6	11,2	14	18,7	23,4	7	18,7
ST135	9,6W/m	10m	1,8	5,6	11,2	14	18,7	23,4	7	18,7
ST135RGB	12W/m	10m	1,5	4,5	9	11,2	15	18,8	5,6	15

Tableau de compatibilité : CONTRÔLEURS & BANDEAUX LEDS

BANDEAUX		CONTRÔLEURS			
		CD136	CD156	CD135	CD141
		Gradateur	Gradateur Bluetooth	Contrôleur RGB	Contrôleur RGB+W
CODE	P (W/m)				
ST104	5,4W/m	V	V		
ST150	4,8W/m	V	V		
ST153	9,6W/m	V	V		
ST156	14,4W/m	V	V		
ST112	14,4W/m		V	V	V
ST159	14,4W/m	v	V		
ST123	14,4W/m		V	V	V
ST125	19,2W/m		V		V
ST160	22W/m	V	V		
ST132	9,6W/m				
ST135	9,6W/m	V	V		
ST135RGB	12W/m		V	V	V

ST104







- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur à commander séparément.

ST104	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST104WW	5,4W/m	3000K	460 Lm/m	5000	78,00
ST104NW	5,4W/m	4000K	475 Lm/m	5000	78,00
ST104CW	5,4W/m	6000K	475 Lm/m	5000	78,00

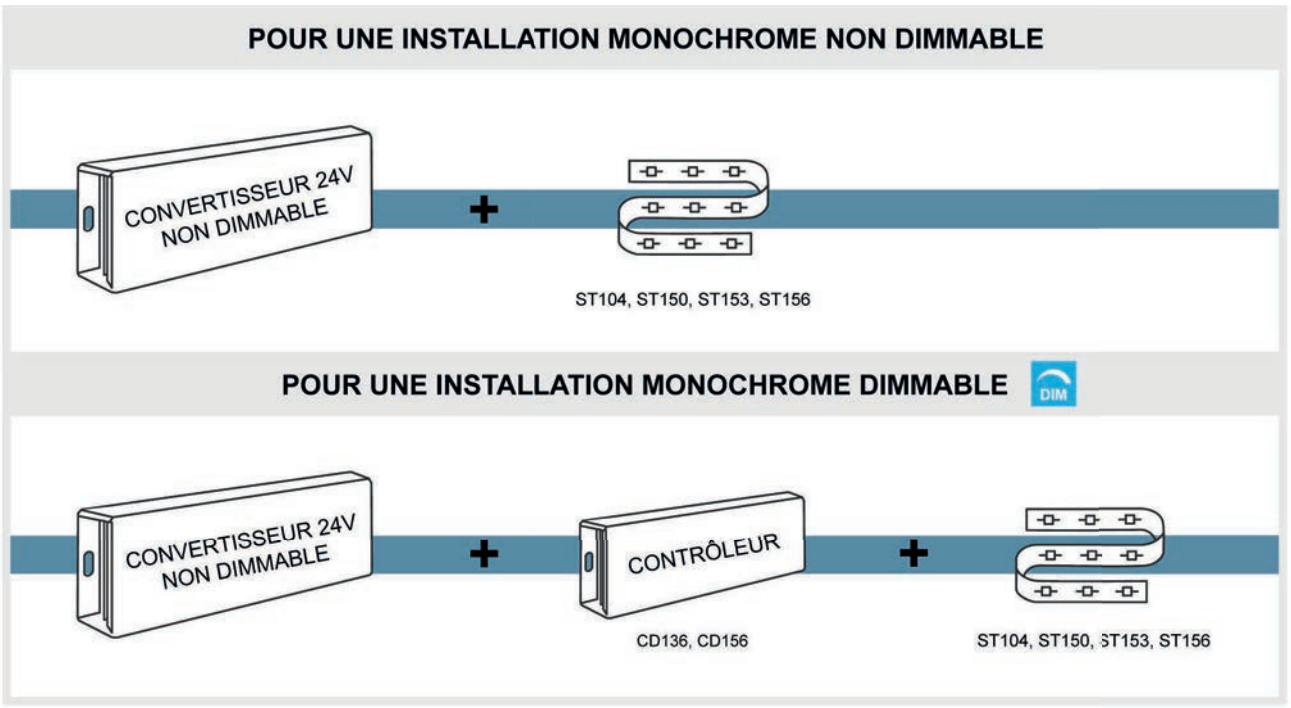

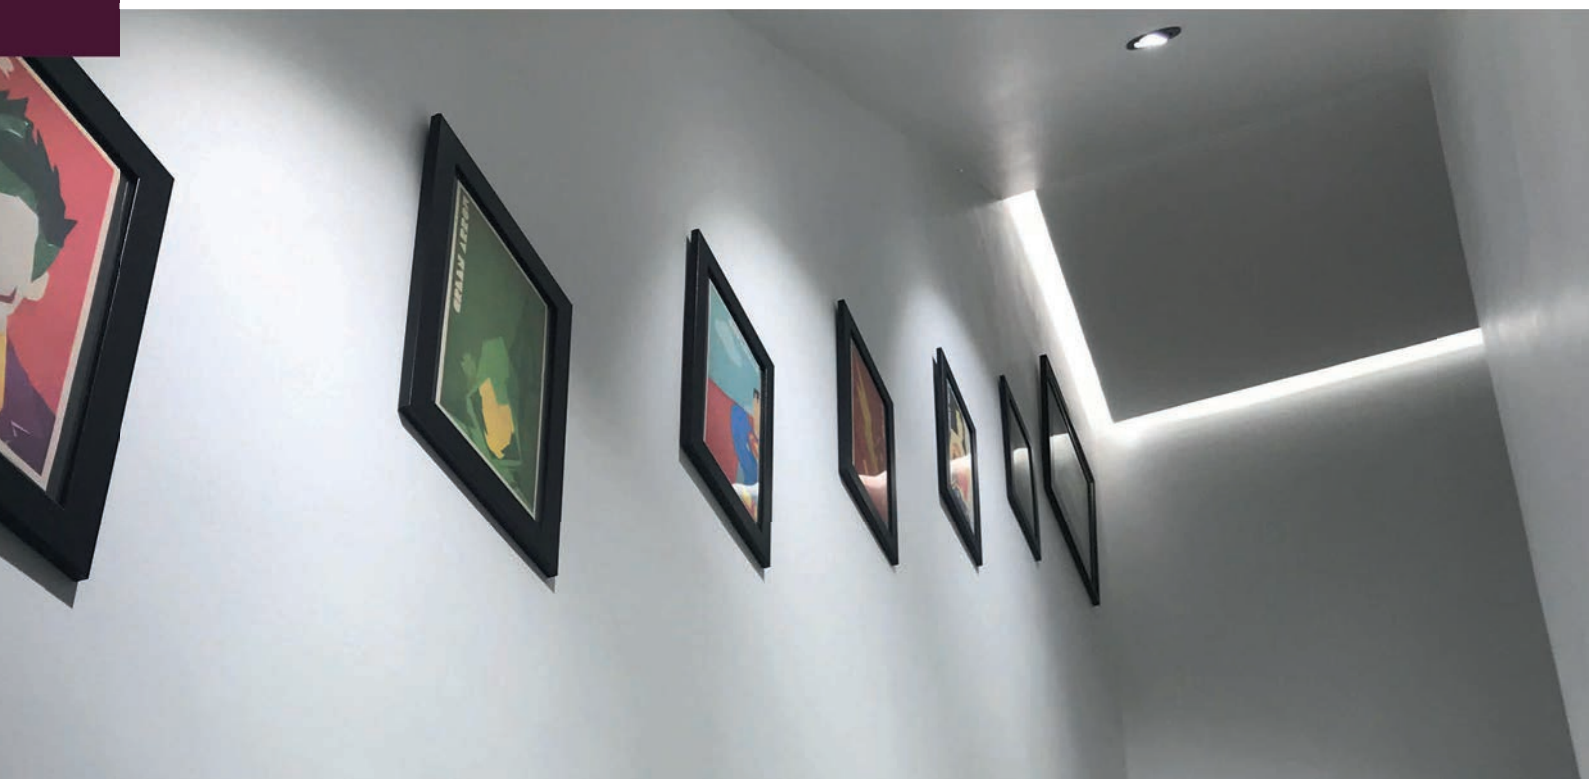


JUSTICE LEAGUE

ST150







- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.

ST150	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST150SW	4,8W/m	2700K	378 Lm/m	5000	58,00
ST150WW	4,8W/m	3000K	399 Lm/m	5000	58,00
ST150NW	4,8W/m	4000K	410 Lm/m	5000	58,00
ST150CW	4,8W/m	6000K	399 Lm/m	5000	58,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION			€
ST151	CONNECTEUR			11,00
ST152	INTERCONNECTEUR			11,00



ST153







- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.

ST153	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST153SW	9,6W/m	2700K	748 Lm/m	5000	82,00
ST153WW	9,6W/m	3000K	790 Lm/m	5000	82,00
ST153NW	9,6W/m	4000K	802 Lm/m	5000	82,00
ST153CW	9,6W/m	6000K	790 Lm/m	5000	82,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION			€
ST151	CONNECTEUR			11,00
ST152	INTERCONNECTEUR			11,00



ST156







- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.

ST156	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST156SW	14,4W/m	2700K	1200 Lm/m	5000	105,00
ST156WW	14,4W/m	3000K	1270 Lm/m	5000	105,00
ST156NW	14,4W/m	4000K	1318 Lm/m	5000	105,00
ST156CW	14,4W/m	6000K	1270 Lm/m	5000	105,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION			€
ST151	CONNECTEUR			11,00
ST152	INTERCONNECTEUR			11,00

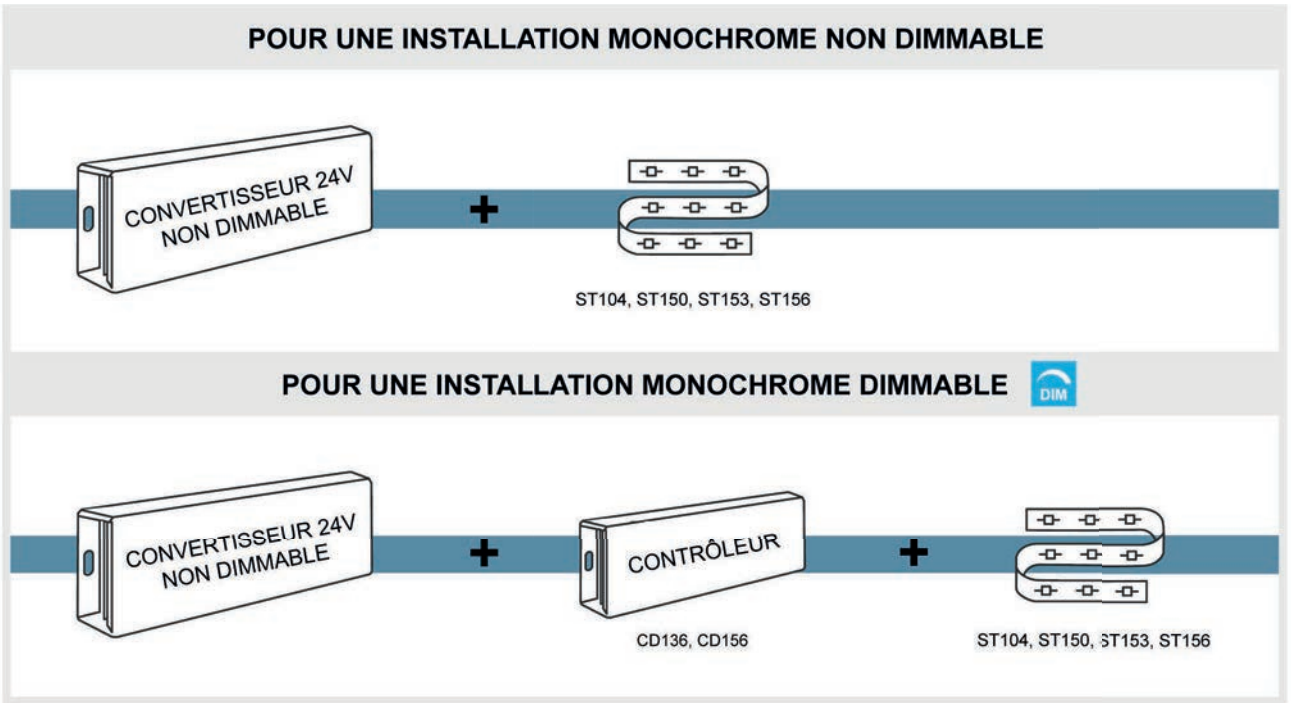



ST112







- Bandeau LED RGB.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

ST112	LED	T°	L (mm)	€
ST112RGB	14,4W/m	RGB	5000	114,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
ST118	BLANC	CONNECTEUR RGB		3,00
ST119	BLANC	INTERCONNECTEUR RGB		2,00
ST120	BLANC	CONNECTEUR L RGB		6,00
ST121	BLANC	CONNECTEUR T RGB		8,00
ST122	BLANC	CONNECTEUR X RGB		12,00

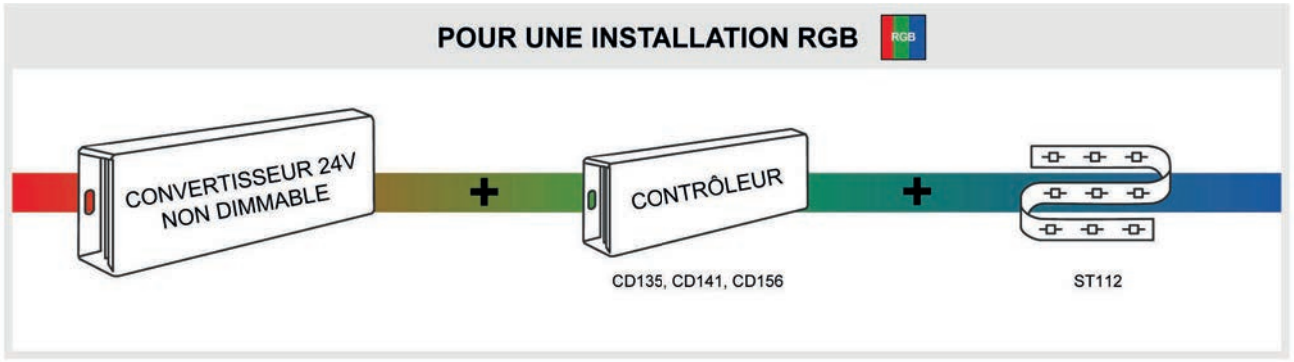



ST159







- Bandeau LED étanche.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
- Convertisseur à commander séparément.

ST159	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST159SW	14,4W/m	2700K	1080 Lm/m	5000	148,00
ST159WW	14,4W/m	3000K	1143 Lm/m	5000	148,00
ST159NW	14,4W/m	4000K	1188 Lm/m	5000	148,00
ST159CW	14,4W/m	6000K	1143 Lm/m	5000	148,00

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME NON DIMMABLE

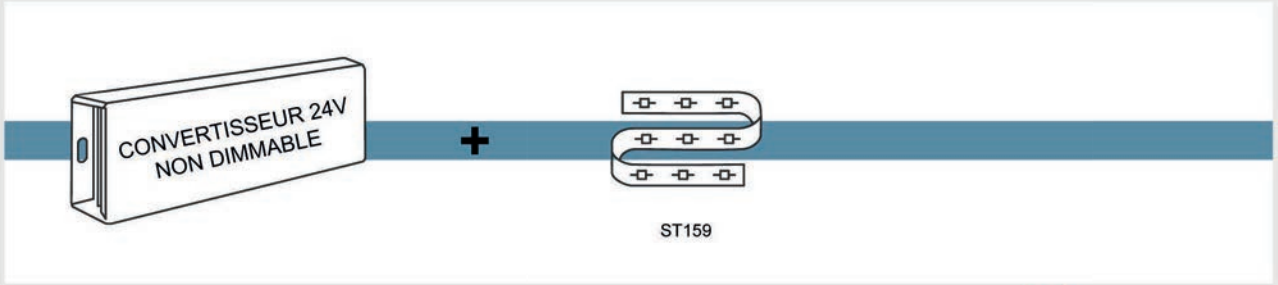

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME DIMMABLE

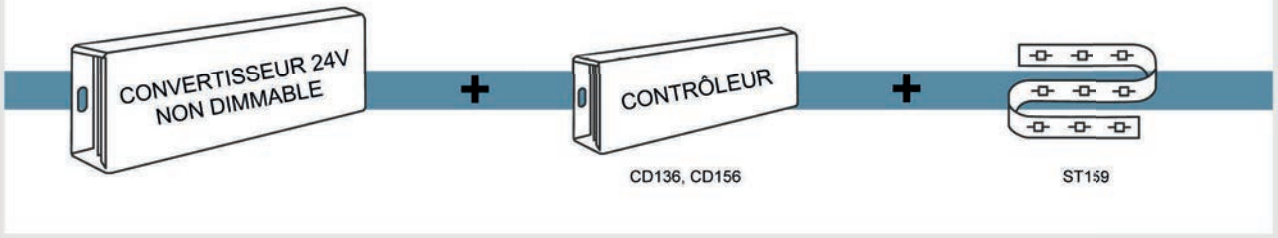

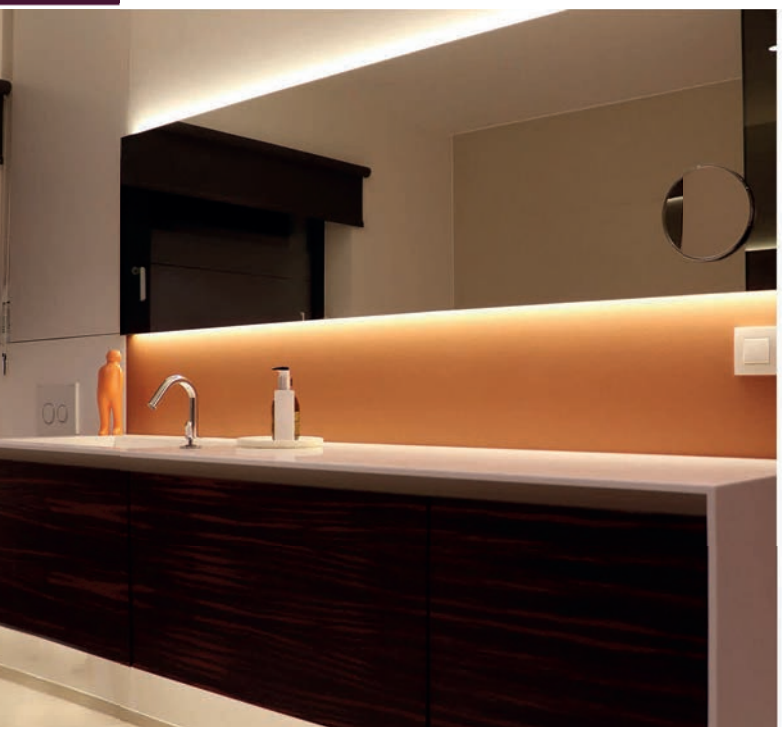



ST123







- Bandeau LED RGB étanche.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- IP67 non coupé. Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).
- Convertisseur et contrôleur à commander séparément.

ST123	LED	T°	L (mm)	€
ST123RGB	14,4W/m	RGB	5000	168,00

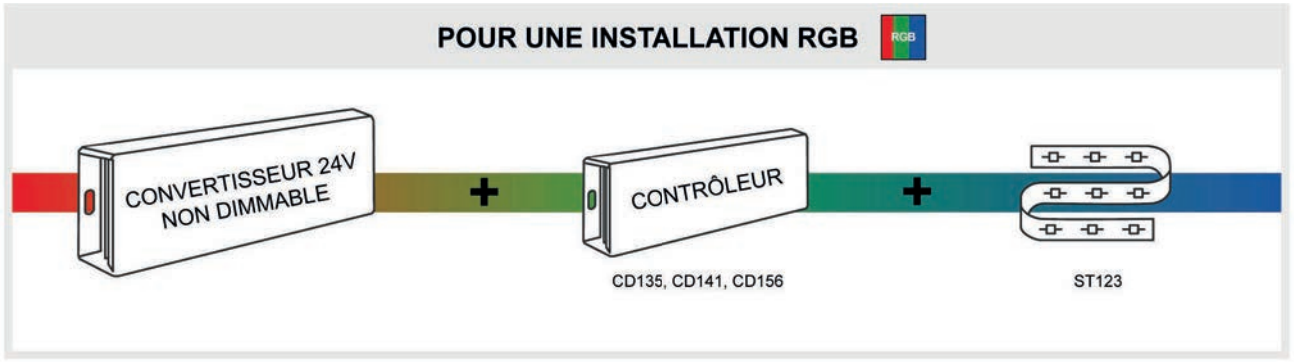





ST132





- Bandeau LED blanc dynamique.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 12 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et contrôleur à commander séparément.

ST132	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST132SWW	9,6W/m	2700-6000K	720 Lm/m (2700K)	5000	144,00

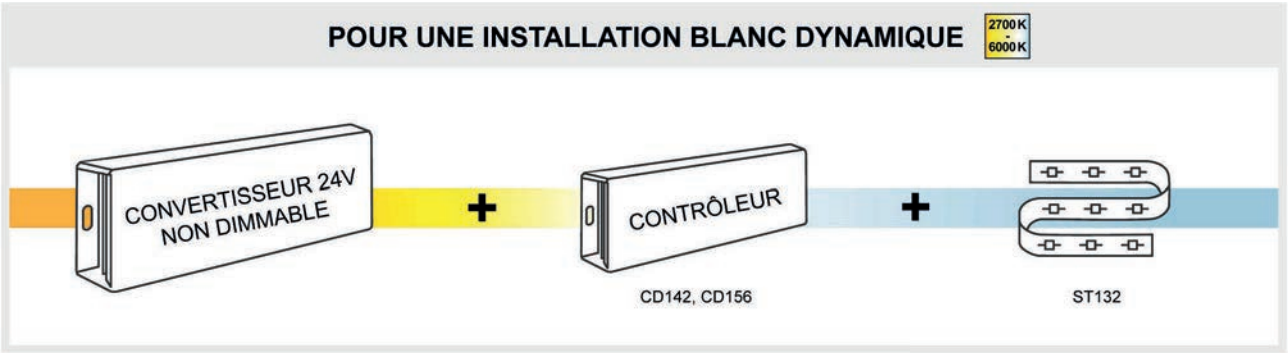





ST125







- Bandeau LED RGB+W.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.

ST125	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST125RGBW	19,2W/m	RGB+W (6000K)	320 Lm/m (6000K)	5000	180,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
ST126	BLANC	CONNECTEUR RGBW		1,00
ST127	BLANC	INTERCONNECTEUR RGBW		2,00
ST128	BLANC	CONNECTEUR L RGBW		1,00
ST129	BLANC	CONNECTEUR T RGBW		1,00
ST130	BLANC	CONNECTEUR X RGBW		1,00

POUR UNE INSTALLATION RGB+W

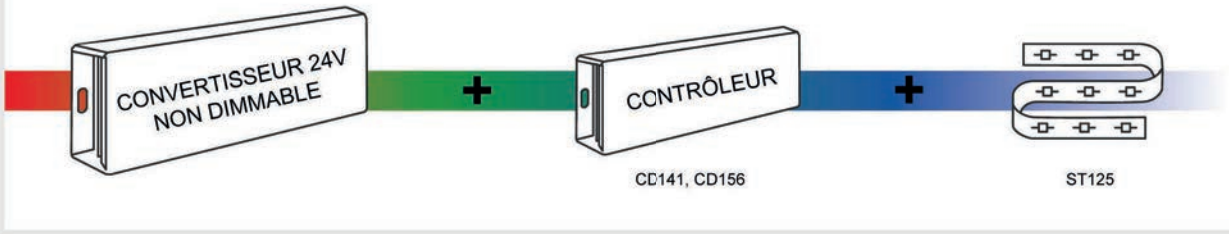




Alain Nicollier
Henri-Charles Dahlem
Robert
Christian Berg
Vic Nachterga

ST160







- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 25mm.
- Convertisseur à commander séparément.

ST160	LED	T°	LED Lumen	L (mm)	€
ST160WW	22W/m	3000K	2459 Lm/m	5000	146,00
ST160NW	22W/m	4000K	2493 Lm/m	5000	146,00
ST160CW	22W/m	6000K	2459 Lm/m	5000	146,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION			€
ST161	CONNECTEUR			12,00
ST162	INTERCONNECTEUR			12,00

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME NON DIMMABLE

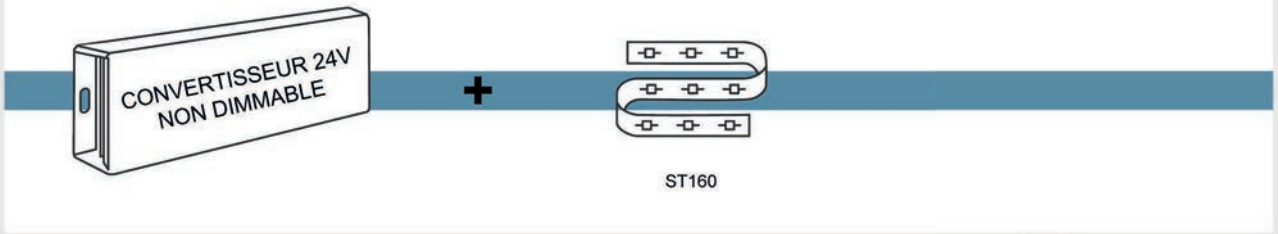

POUR UNE INSTALLATION MONOCHROME DIMMABLE

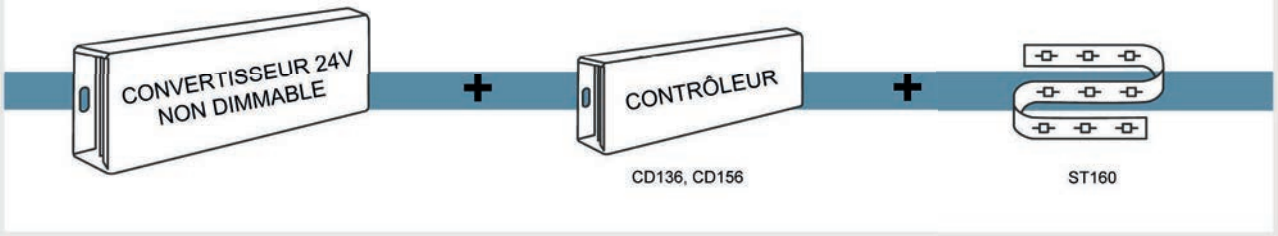

ST135







- Bandeau LED étanche.
- Rouleau 5m. Précâblé en début de bandeau.
- Sécable tous les 50mm (uniquement 3000K et 4000K) et tous les 83mm (RGB).
- Convertisseur, contrôleur et accessoires à commander séparément.
- Accessoires compatibles uniquement avec ST135WW et ST135NW sauf profils et embout.

ST135	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
ST135WW	9,6W/m	3000K	520 Lm/m	479 Lm/m	5000	192,00
ST135NW	9,6W/m	4000K	550 Lm/m	509 Lm/m	5000	192,00
ST135RGB	12W/m	RGB	-	-	5000	228,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION			€
		WW, NW		
ST136	CONNECTEUR+CABLE FIN			14,00
ST137	CONNECTEUR+CABLE BAS			11,00
ST138	CONNECTEUR+CABLE GAUCHE			14,00
ST139	CONNECTEUR+CABLE DROIT			14,00
ST140	INTERCONNECTEUR			12,00
ST141	INTERCONNECTEUR+CABLE 30cm			25,00
		WW, NW, RGB		
ST142	PROFIL FLEXIBLE L:0,5m 2 PC			29,00
ST143	PROFIL PC L:1m			9,00
ST144	PROFIL ALUMINIUM L:1m			12,00
ST145	EMBOUT			8,00

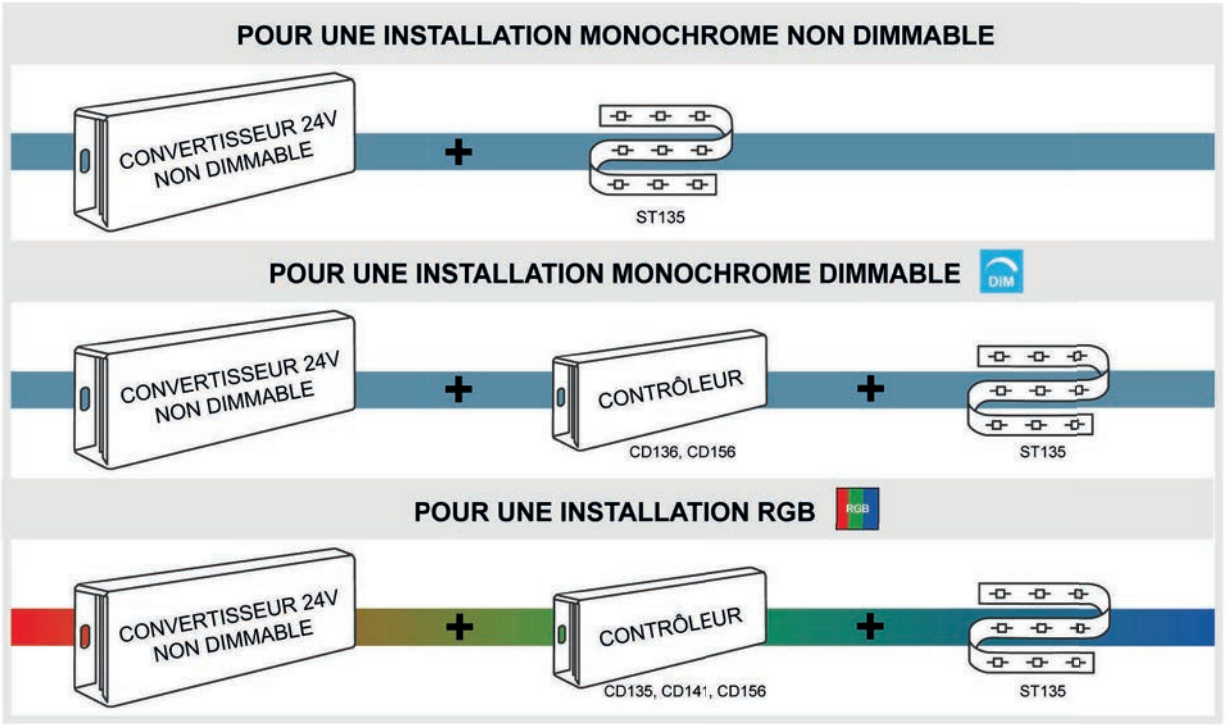

GO

Flasher ce QR code pour visualiser une vidéo de l'installation.



PR115



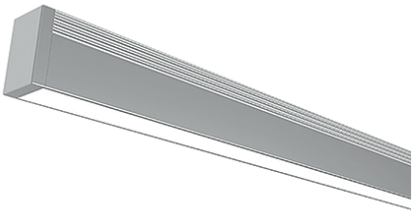



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural ou au plafond.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR115		MATIÈRE	L (mm)	€
PR11530	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	43,00
PR11552	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	43,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION			€
PR14052	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC			3,00
PR11630	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			5,00
PR11652	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			5,00

BLANC MAT



ALUMINIUM



PR139







- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural ou au plafond.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR139		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13930	BLANC MAT	ALUMINIUM	2500	35,00
PR13952	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2500	35,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION			€
PR14152	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC			3,00
PR14530	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			3,00
PR14552	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			4,00
PR11952	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 45° 4PC			6,00
PR12052	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE ORIENTABLE 0-180° 4PC			19,00



BLANC MAT



ALUMINIUM

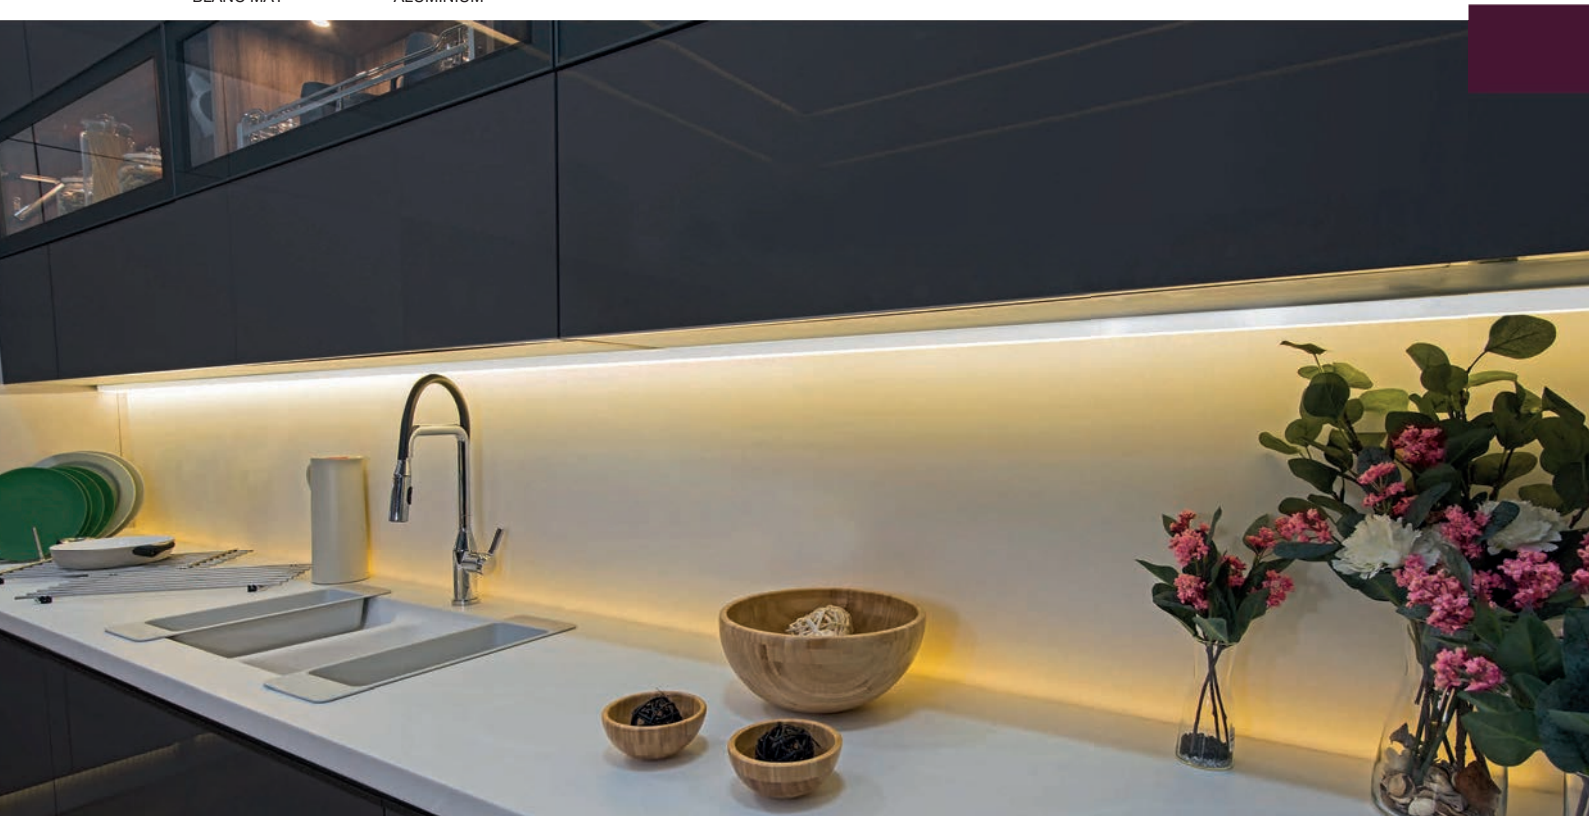

PR117



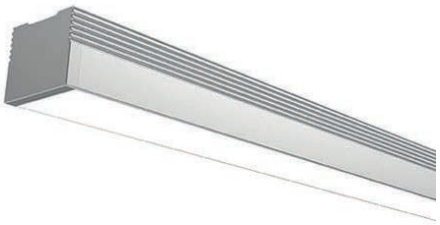



- Profil pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST125, ST160, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage apparent ou encastré (encastrement 16x13x2000mm).
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR117		MATIÈRE	L (mm)	€
PR11730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	55,00
PR11752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	55,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION			€
PR14152	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC			3,00
PR11830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			5,00
PR11852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			5,00
PR11952	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 45° 4PC			6,00
PR12052	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE ORIENTABLE 0-180° 4PC			19,00



BLANC MAT



ALUMINIUM



PR121





- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST153, ST156, ST112, ST159, ST123, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural, au plafond ou en suspension.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR121		MATIÈRE	L (mm)	€
PR12130	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	74,00
PR12152	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	74,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14252	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC	 	5,00
PR12230	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		6,00
PR12252	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		6,00
PR12330	BLANC MAT	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000mm		60,00
PR12352	ALUMINIUM	ALUMINIUM	KIT SUSPENSION L:2000mm		60,00
PR12452	ALUMINIUM	ALUMINIUM	CONNECTEUR L:55mm 4PC		17,00


BLANC MAT


ALUMINIUM



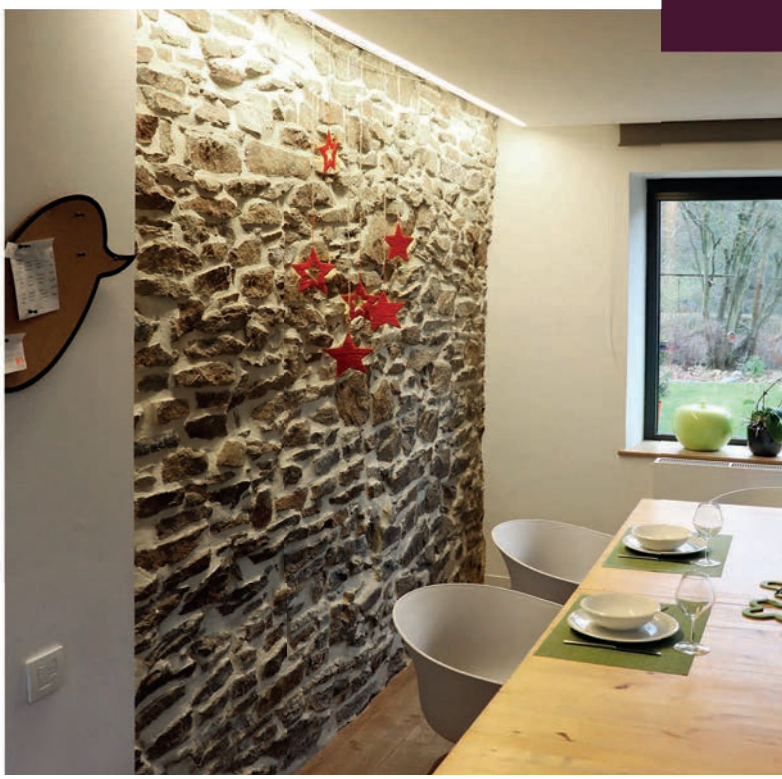

PR127





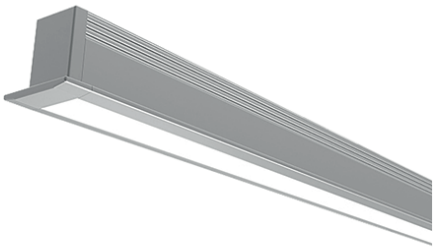

- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104.
- Encastrement 10x13x2000mm.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR127		MATIÈRE	L (mm)	€
PR12730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	43,00
PR12752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	43,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR12830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR12852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR12952	ALUMINIUM	INOX 304	ETRIER D'ENCASTREMENT 4PC		4,00

BLANC MAT



ALUMINIUM





PR130





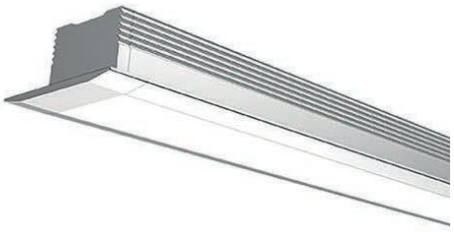

- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST125, ST160, ST132.
- Encastrement 19x13x2000mm.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR130		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13030	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	61,00
PR13052	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	61,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR13130	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		6,00
PR13152	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR13252	ALUMINIUM	INOX 304	ETRIER D'ENCASTREMENT 4PC		4,00

BLANC MAT



ALUMINIUM





PR146







- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Encastrement 22x12x2500mm.
- Compatible avec ST159, ST123.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR146		MATIÈRE	L (mm)	€
PR14652	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2500	64,00

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14752	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS 2PC	1,00



PR133







- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR133		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13330	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	52,00
PR13352	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	52,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION			€
PR14352	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC			5,00
PR13430	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			5,00
PR13452	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC			5,00



BLANC MAT



ALUMINIUM



PR135





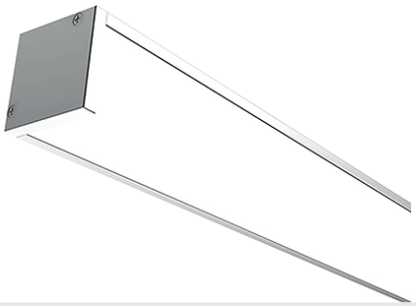

- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST150, ST153, ST132.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR135		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13530	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	55,00
PR13552	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	55,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14352	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC	 	5,00
PR13630	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00
PR13652	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		5,00



BLANC MAT



ALUMINIUM





PR137



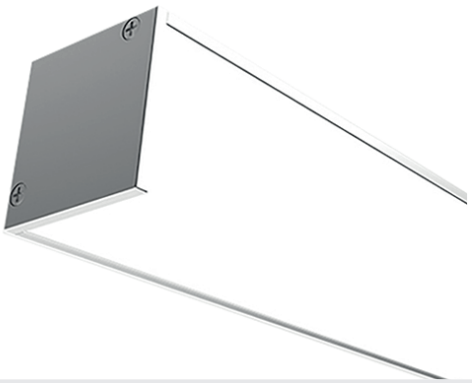



- Profil apparent pour bandeau LED.
- Compatible avec ST156, ST112, ST159, ST123, ST125, ST160.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Montage mural.
- Clips de montage, bandeau LED et convertisseur à commander séparément.

PR137		MATIÈRE	L (mm)	€
PR13730	BLANC MAT	ALUMINIUM	2000	92,00
PR13752	ALUMINIUM	ALUMINIUM	2000	92,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
PR14452	ALUMINIUM	INOX 304	CLIPS DE MONTAGE 4PC		5,00
PR13830	BLANC MAT	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		6,00
PR13852	ALUMINIUM	POLYCARBONATE	EMBOUTS PERCES 2PC		6,00



BLANC MAT ALUMINIUM



EXTÉRIEUR

INDIGO
LIGHTING





ENCASTRÉS DE SOL

SPOTS SUR PIQUETS

BORNES

ENCASTRÉS MURAUX

APPLIQUES

PROJECTEURS

SPOTS

PLAFONNIERS

SOLAIRES

MOBILES



INDIGO

LIGHTING





ENCASTRÉS DE SOL

KO2000 R GU10

IP 67 | IK 08 | 100 | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Double presse étoupe.





KO2000 R GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KO2000R	INOX 304	GU10	PAR16 LED	10W	84,00
KO2000R16	INOX 316	GU10	PAR16 LED	10W	111,00

KO2000 S GU10

IP 67 | IK 08 | 100 | 650° | 230 V

- Encastré de sol carré.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Système de relamping simple et rapide.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Double presse-étoupe.





KO2000 S GU10	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
KO2000S	INOX 304	GU10	PAR16 LED	10W	135,00
KO2000S16	INOX 316	GU10	PAR16 LED	10W	157,00

WALKER E27

IP 67 | IK 10 | 166 | 230 V | 304 | 2

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.







WALKER E27	MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU27180	INOX 304	E27	LED	40W	99,00



MINI 6









- Mini encastré de sol rond.
- LED blanche (3000K, 6000K) ou bleue (BL).
- 1.50m de câble fourni.
- Convertisseur 12Vdc à commander séparément.

Max. 80 MINI 6 par CD171.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD171	1-18W	44,00

MINI 6	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
KO91WW	ALUMINIUM	0,12W	3000K	15 Lm	6 Lm	33,00
KO91CL	ALUMINIUM	0,12W	6000K	15 Lm	6 Lm	33,00
KO91BL	ALUMINIUM	0,12W	BL	-	-	33,00



TINY R



- Encastré de sol rond.
- Diffuseur opalin.
- LED blanche (4000K) ou bleue (BL).
- Carrossable résistance 650kg.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 350mA à commander séparément.

Max. 14 TINY par CD114.





ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD114	2-18W	44,00

TINY R	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU16816	INOX 316	1W	4000K	150 Lm	80 Lm	76,00
OU26116	INOX 316	1W	BL	-	-	90,00



PURE 45



- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.

Max. 11 PURE 45 par CD105.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD105	9-35W	93,00





PURE 45	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU125	ALUMINIUM	3W	4000K	200 Lm	124 Lm	113,00

PURE 55



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Boîtier d'encastrement, clips de montage et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





PURE 55	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU16116	INOX 316	3W	4000K	250 Lm	172 Lm	150,00







SWIM

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | 316 | 3 | IP 65 | IK 09 | 39 | 45 | 24° | 650° | 24V DC

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Max. 12 SWIM par CD158 et 50 SWIM par CD152.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD158	60W	57,00
CD152	250W	228,00





SWIM	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU486WW16	INOX 316	5W	3000K	195 Lm	125 Lm	85,00

WALLY A

CRI >90 | LED L70B10 50.000h | 316 | 3 | IP 65 | IK 09 | 39 | 45 | 650° | 24V DC

- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

Max. 12 WALLY A par CD158 et 50 WALLY A par CD152.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD158	60W	57,00
CD152	250W	228,00





WALLY A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU488WW16	INOX 316	5W	3000K	195 Lm	100 Lm	94,00

WALKER

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | 304 | 5
IP 67 | IK 10 | 166 | 100° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





WALKER	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU27081	INOX 304	6,5W	3000K	850 Lm	367 Lm	210,00



PURE 380

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 316 | 3
IP 67 | IK 06 | 75 | 105 | 40° | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1200kg.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





PURE 380	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
PU637WW	INOX 316	7W	3000K	540 Lm	393 Lm	232,00
OU263NW16	INOX 316	7W	4000K	620 Lm	483 Lm	232,00

APA RD-230



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.







APA RD-230	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU326WW16	INOX 316	8W	3000K	550 Lm	352 Lm	174,00
OU326NW16	INOX 316	8W	4000K	600 Lm	407 Lm	174,00



BIG APA RD-230



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1500kg.
- Avec grille nid d'abeille amovible.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Dimmable.







BIG APA RD-230	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU411WW16	INOX 316	20W	3000K	1860 Lm	1436 Lm	275,00
OU411NW16	INOX 316	20W	4000K	1940 Lm	1534 Lm	275,00

GYRO

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 08 | 137 | 20° | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







GYRO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU425WW05	NOIR	VERRE	6W	3000K	500 Lm	450 Lm	185,00
OU425NW05	NOIR	VERRE	6W	4000K	550 Lm	490 Lm	185,00



GYRO A

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3
IP 67 | IK 08 | 137 | 650° | 230 V



- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





GYRO A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU426WW05	NOIR	VERRE	8W	3000K	500 Lm	155 Lm	185,00
OU426NW05	NOIR	VERRE	8W	4000K	550 Lm	180 Lm	185,00



RODI A

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 316 | 3 | IP 67 | IK 10 | 250 | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement et 2.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





RODI A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU427WW16	INOX 316	20W	3000K	2100 Lm	1610 Lm	635,00

BIG RODI A

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 316 | 3 | IP 67 | IK 10 | 328 | 650° | 230 V

- Encastré de sol rond.
- Wall washer.
- Carrossable résistance 2000kg.
- Boîtier d'encastrement et 2.00m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BIG RODI A	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU428WW16	INOX 316	30W	3000K	2800 Lm	2635 Lm	758,00







INDIGO

LIGHTING





SPOTS SUR PIQUETS

LUXI 65 GU10

IP 54 | IK 06 | 90° | 355° | 650° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.





LUXI 65 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU10812	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	64,00
OU10824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	64,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00



GRIS ARGENT



ANTHRACITE



TURA GU10



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.





TURA GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU43624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	11W	61,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BRONTES P GU10



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.





BRONTES P GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU31324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	35W	97,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

RIESA



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





RIESA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU461WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	550 Lm	398 Lm	111,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU46224	ANTHRACITE	VISIERE		12,00
OU48405		CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505		CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00







BRAMA 1



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse étoupe.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BRAMA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU345WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	1000 Lm	596 Lm	149,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

BRAMA 2



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Double presse étoupe.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





BRAMA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU346WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	20W	3000K	1800 Lm	1563 Lm	200,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

GUNZY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 05 | 90° | 330° | 38° | 650° | LED 230V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.00m et piquet à enterrer en acier inoxydable inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU458WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	463 Lm	168,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

GUNZY P

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 66 | IK 05 | 90° | 330° | 38° | 650° | LED 230V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU18724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	463 Lm	212,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00



GUNZY S

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 426

GUNZY 2 P



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY 2 P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU457WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x760 Lm	2x463 Lm	291,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00



GUNZY 2 S

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 426



OLA 1



- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.





OLA 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU482WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	320	112,00
OU483WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	570	119,00

ACCESSOIRES DESCRIPTION			€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00



OLA 2

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 395



YUKA

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | 3 | IP 65 | IK 10 | 60° | 180° | 850° | 230 V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.60m, boitier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





YUKA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU497WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	8W	3000K	1100 Lm	835 Lm	90,00





ANDY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 05 | 90° | 355° | 40° | 650° | LED 230V

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m, boitier de connexion et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.







ANDY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU465WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	210	154,00
OU466WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1490 Lm	985 Lm	520	167,00



INDIGO

LIGHTING




BORNES



MINO P E27

IP 44 | IK 02 | 650° | 230 V | 3

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.

Lampe E27 à commander séparément.





MINO P E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU43324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	26W	114,00



MINO W E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 479

RONDO P E27

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair, opalin ou fumé.

Lampe E27 à commander séparément.





RONDO P E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	L (mm)	€
OU40024	ANT. + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	500	150,00
OU40224	ANT. + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	500	150,00
OU40424	ANT. + VERRE FUME	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	500	150,00
OU40124	ANT. + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	900	199,00
OU40324	ANT. + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	900	199,00
OU40524	ANT. + VERRE FUME	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	900	199,00



ANT. + VERRE OPALIN



ANT. + VERRE CLAIR



ANT. + VERRE FUME



RONDO W E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 479





TULO E27

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V | 3

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre clair.

Lampe E27 à commander séparément.





TULO E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU41424	ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLA	15W	179,00

TULO SENSOR E27

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V | 3

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 100°, rayon de détection max. 8m.
- Diffuseur en verre clair.

Lampe E27 à commander séparément.





TULO SENSOR E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU41324	ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLA	15W	202,00

ELNE 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 10 | 650° | 230 V

- Luminaire extérieur pour circulation.
- Une fenêtre.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ELNE 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU450WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	400 Lm	291 Lm	117,00

ELNE 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 10 | 650° | 230 V

- Luminaire extérieur pour circulation.
- Deux fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ELNE 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU451WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	2x6W	3000K	800 Lm	343 Lm	128,00

ELNE 4

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 67 | IK 10 | 650° | 230 V

- Luminaire extérieur pour circulation.
- Quatre fenêtres.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Carrossable résistance 500kg.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ELNE 4		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU452WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	4x3W	3000K	1200 Lm	511 Lm	140,00





CUBIC P

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 56 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CUBIC P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU316NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	380 Lm	220 Lm	281,00

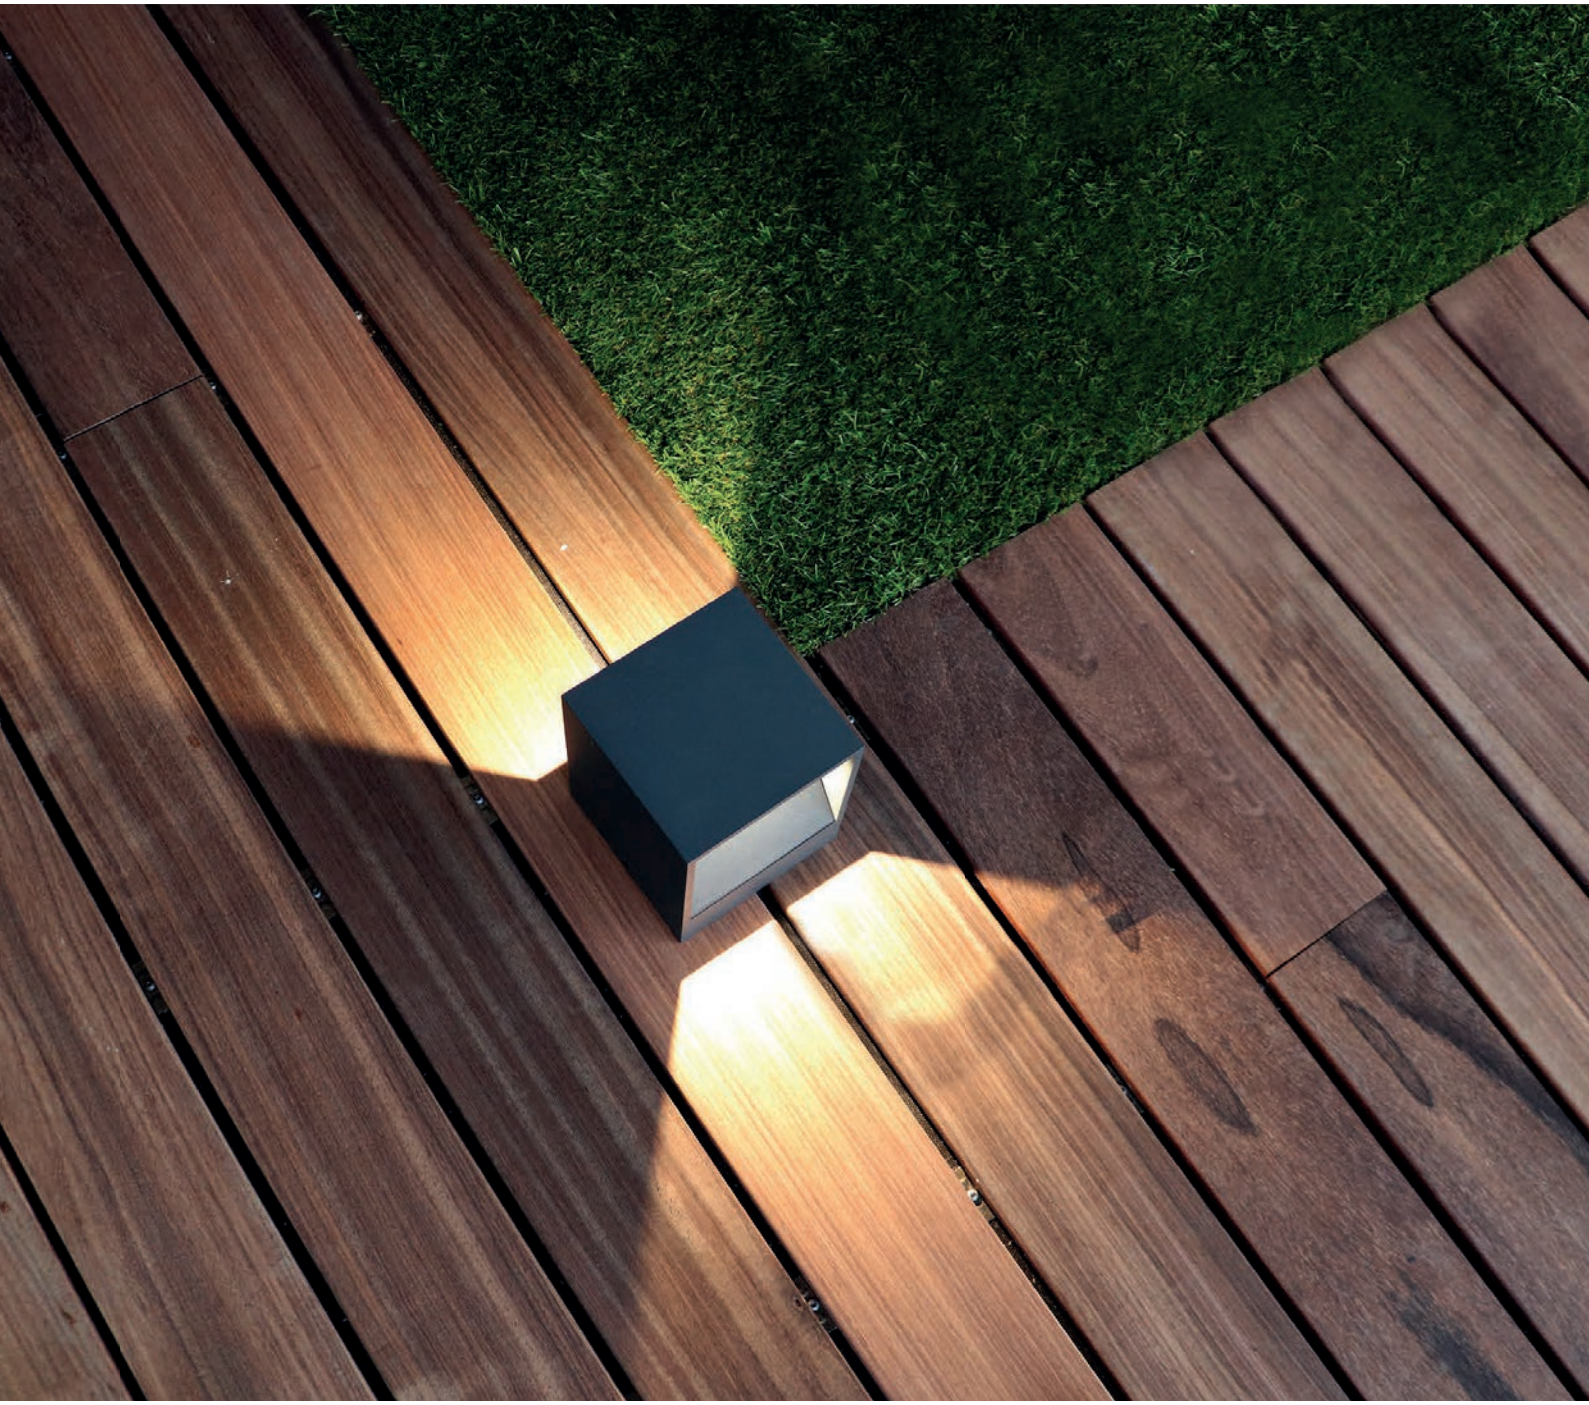

LUXI 54



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 54		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU13624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	524 Lm	**209,00**



STELLA

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





STELLA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU353WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	825 Lm	480 Lm	165,00
OU353NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	4000K	900 Lm	480 Lm	165,00



LUXI 180

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Peut être utilisé comme éclairage portatif grâce à la sortie de câble latérale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 180		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU318NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	4000K	1100 Lm	720 Lm	248,00



RAVEL

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 05 | 650° | LED 230V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.





RAVEL		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU354NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100 Lm	577 Lm	175,00



NEW

FINN P

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 100° | 650° | LED 230V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Ne nécessite pas de convertisseur.





FINN P	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU503WW05 NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1100 Lm	935 Lm	137,00



FINN W

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 463



AMONT

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 60° | 650° | 230 V

- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





AMONT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU357WW24	ANTHRACITE - DORE	ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	250	128,00
OU358WW24	ANTHRACITE - DORE	ALUMINIUM	7W	3000K	750 Lm	90 Lm	650	167,00





LUXI 650

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 30° | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 650		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU13824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660 Lm	476 Lm	192,00

NEW

BREST

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | 3 | IP 65 | IK 08 | 50° | 850° | 230 V

- Borne arrondie pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BREST	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU507WW05 NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1150 Lm	520 Lm	218,00



LUXI 100 S P



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 100 S P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU356WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	660 Lm	465 Lm	184,00



LUXI 100 S

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 466





CHASE



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CHASE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU480WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	7W	3000K	700 Lm	300 Lm	180,00

OLA 2



- Borne carrée pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.



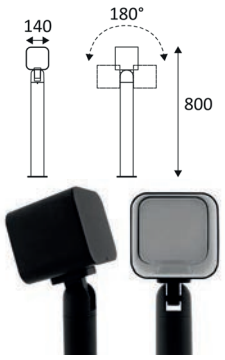

OLA 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU481WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	6W	3000K	825 Lm	280 Lm	218,00



OLA 1

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 431





BENS P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BENS P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU361WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	300	**154,00**
OU362WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	650	**184,00**



BENS W

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 455

SETO



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Ne nécessite pas de convertisseur.





SETO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU336NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	970 Lm	562 Lm	207,00







AVI 1



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
- Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





AVI 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU415WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	475 Lm	175 Lm	202,00
OU415NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	4W	4000K	480 Lm	170 Lm	202,00

AVI 2



- Borne ronde pour extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.





AVI 2		MATIÈRE	€
OU46324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	136,00

FILO P

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 56 | IK 08 | 650° | LED 230V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.





FILO P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU17724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	750	285,00
OU17824	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	420 Lm	355 Lm	1000	316,00



LUXI 175 SENSOR P



- Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







LUXI 175 SENSOR P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU367WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260 Lm	760 Lm	281,00
OU367NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300 Lm	785 Lm	281,00



LUXI 175 SENSOR

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 459







LUXI 80

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 08 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 80		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU324WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2340 Lm	1325 Lm	900	273,00
OU324NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	2410 Lm	1750 Lm	900	273,00
OU325WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	2340 Lm	1325 Lm	2200	522,00
OU325NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	4000K	2410 Lm	1750 Lm	2200	522,00

CYCLO

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 65 | IK 10 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CYCLO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU515WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	600	429,00
OU390WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	955	462,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		34,00

CYCLO SENSOR

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 5 | IP 65 | IK 10 | 650° | 230 V

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Avec détecteur IR 90°, zone de détection réglable max. 5m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CYCLO SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
OU516WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	600	468,00
OU391WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	24W	3000K	2100 Lm	1660 Lm	955	494,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU39224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	REFLECTEUR 180°		34,00





INDIGO

LIGHTING





ENCASTRÉS MURAUX

SLIT R



- Encastré mural extérieur rond pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.

Max. 14 SLIT par CD105.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD172	2-4W	15,00
CD105	9-35W	93,00





SLIT R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU154WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	170 Lm	30 Lm	91,00
OU154WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	170 Lm	30 Lm	91,00
OU15401	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	4000K	180 Lm	35 Lm	91,00
OU15430	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	4000K	180 Lm	35 Lm	91,00



NOIR MAT



BLANC MAT

SLIT S



- Encastré mural extérieur carré pour balisage.
- Fixation par lamelles.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.

Max. 14 SLIT par CD105.

ALIMENTATION(S)	Watt Max	€
CD172	2-4W	15,00
CD105	9-35W	93,00





SLIT S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU158WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	170 Lm	30 Lm	91,00
OU158WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	3000K	170 Lm	30 Lm	91,00
OU15801	NOIR MAT	ALUMINIUM	3W	4000K	180 Lm	35 Lm	91,00
OU15830	BLANC MAT	ALUMINIUM	3W	4000K	180 Lm	35 Lm	91,00



NOIR MAT



BLANC MAT

PURE 190



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







PURE 190		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU190WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	3W	3000K	380 Lm	150 Lm	148,00
OU190WW47	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	3W	3000K	380 Lm	150 Lm	148,00
OU19024	ANTHRACITE	ALUMINIUM	3W	4000K	405 Lm	170 Lm	148,00
OU19047	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	3W	4000K	405 Lm	170 Lm	148,00



ANTHRACITE



ACIER CORTEN



ARTSY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 2 | IP 65 | IK 06 | 160x68 | 650° | LED 230V

- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Ne nécessite pas de convertisseur.







ARTSY	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU374WW37	VERRE	5W	3000K	480 Lm	202 Lm	125,00



DEVI

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 05 | 240x74 | 650° | 230 V

- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







DEVI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU350NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	8,5W	4000K	500 Lm	189 Lm	142,00

LUXI 193



- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







LUXI 193		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU20424	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	505 Lm	411 Lm	136,00
OU20447	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	6W	3000K	505 Lm	411 Lm	136,00



ANTHRACITE



ACIER CORTEN





INDIGO

LIGHTING




APPLIQUES

HUGO GU10

IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "down".





HUGO GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
BO1360A15	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	35W	109,00







NEW

ALTO 1 GU10

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage "down".





ALTO 1 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU50805	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	35W	65,00

NEW

ALTO 2 GU10

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage "up&down".





ALTO 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU50905	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	2x35W	73,00



ALTEA 1 GU10

NEW

IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V | 3

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Eclairage "down".





ALTEA 1 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU51005	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	35W	73,00

ALTEA 2 GU10

NEW

IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V | 3

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre trempé clair.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.





ALTEA 2 GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU51105	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	PAR16	2x35W	82,00

FURY S GU10



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.





FURY S GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU31024	ANTHRACITE	ALUMINIUM	GU10	PAR16	35W	96,00





KADRO E27

IP 44 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.

Lampe E27 à commander séparément.





KADRO E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU25324	ANTHRACITE	ALUMINIUM	E27	CLA	8W	172,00



MINO W E27

IP 44 | IK 02 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre dépoli.

Lampe E27 à commander séparément.





MINO W E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU43424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	26W	73,00



MINO P E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 409

RONDO W E27

IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Corps anthracite et diffuseur en verre clair, opalin ou fumé.

Lampe E27 à commander séparément.





RONDO W E27		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU40724	ANT. + VERRE OPALIN	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	113,00
OU40824	ANT. + VERRE CLAIR	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	113,00
OU40924	ANT. + VERRE FUME	FONTE D'ALUMINIUM	E27	CLA	18W	113,00



RONDO P E27

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 408



ANT. + VERRE OPALIN



ANT. + VERRE CLAIR



ANT. + VERRE FUME

LUXI 120 R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 90° | 650° | 230 V

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 120 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	180 Lm	112 Lm	87,00



LUXI 120 S



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 120 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	320 Lm	217 Lm	87,00



ELBY R

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ELBY R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU364WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	390 Lm	299 Lm	79,00

ELBY S

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ELBY S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU365WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	390 Lm	297 Lm	81,00

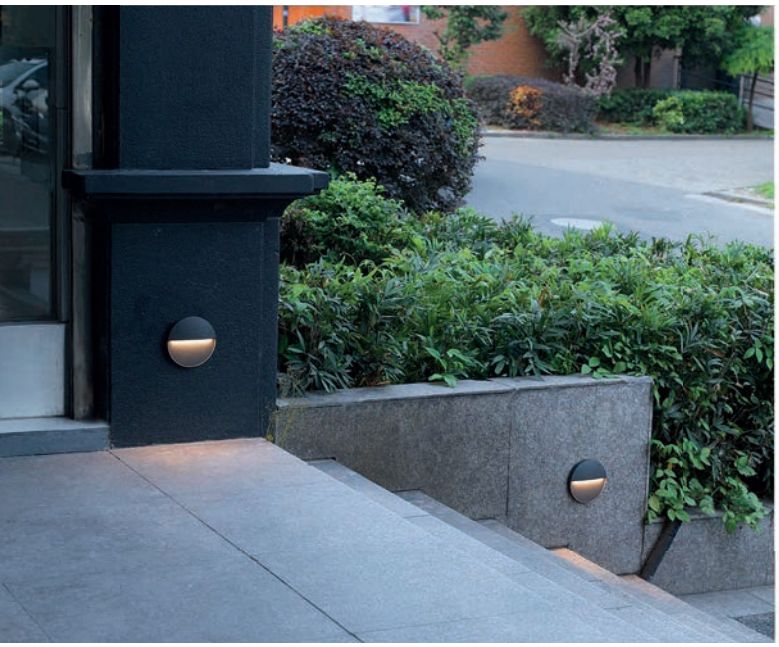





COSTE 1

NEW



CRI >80 | LED L80B10 50.000h | 3 | IP 54 | IK 04 | 40° | 650° | 230 V

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



COSTE 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU513WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	4W	3000K	320 Lm	175 Lm	**59,00**

COSTE 2

NEW



CRI >80 | LED L80B10 50.000h | 3 | IP 54 | IK 04 | 40° | 650° | 230 V

- Applique murale extérieure pour balisage.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



COSTE 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU514WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	910 Lm	295 Lm	**102,00**

ITO



- Applique murale extérieure pour balisage.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.





ITO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU340WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	700 Lm	328 Lm	141,00







WIDO

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 06 | 650° | 230 V

- Applique ou plafonnier décoratif extérieur.
- Effet lumineux linéaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire pour montage sur surface inclinée fourni.







WIDO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU41024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3W	3000K	220 Lm	75 Lm	110,00

NEW

FINN W

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 100° | 650° | LED 230V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Ne nécessite pas de convertisseur.





FINN W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU502WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	10W	3000K	1100 Lm	965 Lm	81,00

FINN P
DANS LA MÊME GAMME
PAGE 427



GUNZY S



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU18524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	760 Lm	463 Lm	175,00



GUNZY P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 406

GUNZY 2 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





GUNZY 2 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU18624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x8W	3000K	2x760 Lm	2x463 Lm	326,00



GUNZY 2 P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 407

ARCOLE



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Faisceau ajustable de 18° à 60°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



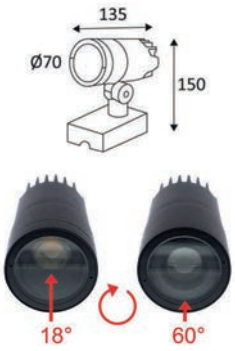

ARCOLE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU375WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	8W	3000K	800 Lm	456 Lm	**205,00**



LUXI 100 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 100 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	7W	3000K	660 Lm	465 Lm	149,00



LUXI 100 S P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 393



BENS W



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BENS W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU360WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	600 Lm	433 Lm	146,00



BENS P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 396





ONEO A





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "down".
- Faisceau asymétrique.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



ONEO A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU453WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1350 Lm	967 Lm	227,00





NEW

HARRY A

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3
IP 54 | IK 06 | 60° | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "down".
- Faisceau asymétrique.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





HARRY A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU501WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	3000K	1370 Lm	1005 Lm	198,00
OU501NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	16W	4000K	1370 Lm	1125 Lm	198,00

BALTI A

CRI >85 | LED L80B10 50.000h | 5
IP 66 | IK 09 | 110° | 850° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up" ou "down".
- Faisceau asymétrique.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





BALTI A		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU27704	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	26W	3000K	3400 Lm	2551 Lm	390,00



LUXI 139



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 139		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU13512	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400 Lm	316 Lm	**91,00**
OU13524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	3,8W	3000K	400 Lm	316 Lm	**91,00**



GRIS ARGENT



ANTHRACITE

LUXI 45



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 45		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU20624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	555 Lm	**137,00**
OU20630	BLANC	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	555 Lm	**137,00**



ANTHRACITE



BLANC



LUXI 45 SENSOR



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur IR 120°, zone de détection réglable max. 6m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 45 SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU359WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	6W	3000K	660 Lm	555 Lm	163,00

NEW

OPAL

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | 3 | IP 65 | IK 08 | 120° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





OPAL		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU49305	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	2800 Lm (4000K)	1755 Lm (4000K)	151,00





LUXI 175 SENSOR



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 175 SENSOR		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU323WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	3000K	1260 Lm	760 Lm	211,00
OU323WW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	3000K	1260 Lm	950 Lm	213,00
OU323NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	9W	4000K	1300 Lm	785 Lm	211,00
OU323NW30	BLANC	ALUMINIUM	9W	4000K	1300 Lm	980 Lm	213,00



ANTHRACITE



BLANC



LUXI 175 SENSOR P

DANS LA MÊME GAMME
PAGE 401

EDGY

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 120° | 650° | 230 V

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





EDGY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU467WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000K	1730 Lm	950 Lm	148,00





LANTERN

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 110° | 650° | LED 230V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





LANTERN		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU344WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	18W	3000K	1500 Lm	847 Lm	125,00

ALMA R



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ALMA R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
OU431WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200 Lm	135 Lm	40° / 80°	73,00



ALMA S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ALMA S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	α	€
OU387WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	200 Lm	135 Lm	40° / 80°	76,00

KOS 1 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Eclairage "up" ou "down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





KOS 1 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU477WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	750 Lm	675 Lm	180,00

KOS 2 S



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





KOS 2 S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU478WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x685 Lm	2x575 Lm	228,00

KOS 2 R



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





KOS 2 R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU479WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x685 Lm	2x575 Lm	218,00



KOPA

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 07 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







KOPA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU438WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	520 Lm	465 Lm	245,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU43924	ANTHRACITE	ALUMINIUM	ACCESSOIRE LAME DE LUMIERE		36,00







KUBO



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





KUBO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU334WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x500 Lm	2x387 Lm	**128,00**



DANI

CRI >80 | LED L80B50 50.000h | 3 | IP 65 | IK 04 | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Base apparente avec entrée et sortie de câble.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





DANI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU15024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x5W	3000K	2x500 Lm	2x296 Lm	279,00

NEW

POLO

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | 3 | IP 65 | IK 08 | 2700K 3000K 4000K | 750° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





POLO		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU49505	NOIR MAT	ALUMINIUM	2x5W	2700-3000-4000K	2x600 Lm (4000KI)	2x520 Lm (4000K)	95,00
OU49530	BLANC MAT	ALUMINIUM	2x5W	2700-3000-4000K	2x600 Lm (4000K)	2x555 Lm (4000K)	95,00



NOIR MAT



BLANC MAT



NEW

NORA

CRI >80 | LED L80B20 50.000h | 3 | IP 65 | IK 04 | 2700K 3000K 4000K | 750° | 230 V





- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseurs en verre trempé dépoli.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

NORA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU49205	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700-3000-4000K	2100 Lm (4000K)	1070 Lm (4000K)	148,00



CHERA



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CHERA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU363WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x680 Lm	2x446 Lm	135,00





LUXI 95

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 90° | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 95		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU14424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x3W	3000K	2x220 Lm	2x190 Lm	149,00

LUXI 160

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 06 | 80° | 650° | 230 V

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 160		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU10312	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm	179,00
OU10324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm	179,00



GRIS ARGENT



ANTHRACITE

LUXI 190



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up" ou "down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 190		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU10512	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	850 Lm	586 Lm	**175,00**
OU10524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	850 Lm	586 Lm	**175,00**



GRIS ARGENT



ANTHRACITE

LUXI 290



- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUXI 290		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU10624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2x12W	3000K	2x850 Lm	2x586 Lm	**261,00**







INDIGO

LIGHTING





PROJECTEURS

CURTIS PLUS



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CURTIS PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	H (mm)	L (mm)	€
OU47024	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	123	147	**33,00**
OU47124	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	148	178	**53,00**
OU47224	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	170	208	**72,00**
OU47324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	70W	3000-4000-5000K	8000 Lm (4000K)	6435 Lm (4000K)	189	260	**99,00**

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		**11,00**
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		**30,00**

CURTIS SENSOR PLUS



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Livré avec 0.50m de câble.
- Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





CURTIS SENSOR PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	H (mm)	L (mm)	€
OU47424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	15W	3000-4000-5000K	1700 Lm (4000K)	1340 Lm (4000K)	175	147	**55,00**
OU47524	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000-5000K	3500 Lm (4000K)	2910 Lm (4000K)	201	178	**72,00**
OU47624	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000-4000-5000K	5850 Lm (4000K)	4225 Lm (4000K)	223	208	**86,00**

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68		**11,00**
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68		**30,00**



TATIO 1



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TATIO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU24305	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	10W	3000K	800 Lm	596 Lm	27,00
OU17205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	10W	4000K	1100 Lm	903 Lm	27,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU17505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1 PIQUET OPTIONNEL		13,00
OU24205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		49,00
OU24604	NOIR	INOX 304	TATIO 1 ETRIER DE FIXATION INOX 304		3,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00



TATIO 2



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TATIO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU24405	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	2400 Lm	2251 Lm	54,00
OU17305	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	30W	4000K	3000 Lm	2714 Lm	54,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU19905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL		17,00
OU24205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		49,00
OU24704	NOIR	INOX 304	TATIO 2 ETRIER DE FIXATION INOX 304		6,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00





TATIO 3



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TATIO 3		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU24505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	50W	3000K	4000 Lm	3560 Lm	74,00
OU17405	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	50W	4000K	4800 Lm	4395 Lm	74,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU19905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL		17,00
OU24205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		49,00
OU24804	NOIR	INOX 304	TATIO 3 ETRIER DE FIXATION INOX 304		11,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

TATIO 4



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TATIO 4		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU17605	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	100W	4000K	10500 Lm	8968 Lm	191,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU19905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL		17,00
OU24205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50cm		49,00
OU24904	NOIR	INOX 304	TATIO 4 ETRIER DE FIXATION INOX 304		15,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

TATIO 5



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TATIO 5		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU44205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	3000K	13000 Lm	11982 Lm	298,00
OU23105	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	150W	4000K	15000 Lm	13748 Lm	298,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU25004	NOIR	INOX 304	TATIO 5 ETRIER DE FIXATION INOX 304		17,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00

TATIO 6



- Projecteur pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





TATIO 6		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU44305	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	3000K	17500 Lm	14156 Lm	440,00
OU23305	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	200W	4000K	20500 Lm	18450 Lm	440,00

ACCESSOIRES		MATIÈRE	DESCRIPTION		€
OU25104	NOIR	INOX 304	TATIO 6 ETRIER DE FIXATION INOX 304		32,00
OU48405			CONNECTEUR 2PIN IP68		11,00
OU48505			CONNECTEUR 3PIN IP68		30,00





INDIGO

LIGHTING




SPOTS

AL1014 RDX OUT



- Spot encastré rond orientable.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





AL1014 RDX OUT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU327WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	827 Lm	57,00
OU327WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	827 Lm	57,00
OU327NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	869 Lm	57,00
OU327NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	4000K	990 Lm	869 Lm	57,00



ANTHRACITE



BLANC MAT









AL3012 RD OUT



- Spot encastré rond fixe.
- Avec traitement de surface pour une meilleure résistance.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.







AL3012 RD OUT		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU328WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	759 Lm	87,00
OU328WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	9W	3000K	940 Lm	759 Lm	87,00



ANTHRACITE



BLANC MAT

NEW

ADA 1 RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





ADA 1 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU49805	NOIR MAT	ALUMINIUM	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)	**107,00**
OU49830	BLANC MAT	ALUMINIUM	9W	2700-3000-4000K	1100 Lm (4000K)	775 Lm (4000K)	**107,00**



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

ADA 2 RX



- Spot encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.





ADA 2 RX		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU49905	NOIR MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)	**175,00**
OU49930	BLANC MAT	ALUMINIUM	18W	2700-3000-4000K	2225 Lm (4000K)	1585 Lm (4000K)	**175,00**



NOIR MAT



BLANC MAT





INDIGO

LIGHTING





PLAFONNIERS



NEW

ROMY R GU10

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V | 3

- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.





ROMY R GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU50405	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	67,00
OU50430	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	67,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

ROMY S GU10

IP 54 | IK 05 | 650° | 230 V | 3

- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Avec entrée et sortie de câble.





ROMY S GU10		MATIÈRE	SOCKET	LAMPE	Watt Max	€
OU50505	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	67,00
OU50530	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	PAR16 LED	7W	67,00



NOIR MAT



BLANC MAT

LEWIS



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.





LEWIS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU424WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	6W	3000K	470 Lm	320 Lm	110,00



NEW

ILY

CRI >80 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 3 | IP 65 | IK 02 | 40° | 650° | 230 V

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





ILY	MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU512WW05 NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	5W	3000K	450 Lm	210 Lm	130,00



UNIS R

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 3
IP 65 | IK 07 | 30° | 650° | 230 V

- Plafonnier rond pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





UNIS R		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU459WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250 Lm	1088 Lm	168,00



UNIS S

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | UGR <19 | 3
IP 65 | IK 07 | 30° | 650° | 230 V

- Plafonnier carré pour éclairage extérieur.
- Réflecteur basse luminance.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





UNIS S		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU460WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	14W	3000K	1250 Lm	1088 Lm	168,00



SKIP 4



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SKIP 4		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU27901	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm	317,00
OU27903	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm	317,00
OU27904	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm	317,00


NOIR


METAL


BLANC

SKIP



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Réflecteur métallisé et optique en polycarbonate.
- Film translucide anti-éblouissement fourni.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.







SKIP		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU28101	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm	304,00
OU28103	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm	304,00
OU28104	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm	304,00


NOIR


METAL


BLANC

SKIP 2



- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Réflecteur métallisé et optique en polycarbonate.
- Film translucide anti-éblouissement fourni.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





SKIP 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU28201	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm	501,00
OU28203	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm	486,00
OU28204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm	486,00



NOIR METAL BLANC



LUZ 1



- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUZ 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU48905	NOIR MAT	ALUMINIUM	15W	2700-3000-4000K	1590 Lm (4000K)	945 Lm (4000K)	97,00
OU48930	BLANC MAT	ALUMINIUM	15W	2700-3000-4000K	1590 Lm (4000K)	1035 Lm (4000K)	97,00



NOIR MAT



BLANC MAT



LUZ 2

CRI >90 | LED L80B10 50.000h | UGR <19 | 5
IP 54 | IK 02 | 40° | 2700K 3000K 4000K | 850° | 230 V

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.





LUZ 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU49005	NOIR MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	1930 Lm (4000K)	1475 Lm (4000K)	126,00
OU49030	BLANC MAT	ALUMINIUM	20W	2700-3000-4000K	1930 Lm (4000K)	1485 Lm (4000K)	126,00



NOIR MAT



BLANC MAT



NEW

FARO 1



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





FARO 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU447WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150 Lm	2595 Lm	178,00
OU447WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	24W	3000K	3150 Lm	2605 Lm	178,00



NOIR MAT



BLANC MAT

NEW

FARO 2



- Plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.
- Diffuseur en verre trempé clair.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.





FARO 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU448WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350 Lm	3760 Lm	283,00
OU448WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	34W	3000K	4350 Lm	3865 Lm	283,00



NOIR MAT



BLANC MAT


DISCOUNT
STOREWIDE
UP TO
70%

ASPI 1 SENSOR PLUS







- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ASPI 1 SENSOR PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU440NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)	215,00
OU440NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)	215,00



ANTHRACITE



BLANC MAT



ASPI 2 SENSOR PLUS







- Applique murale ou plafonnier.
- 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

ASPI 2 SENSOR PLUS		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU441NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)	215,00
OU441NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	30W	3000-4000K	3000 Lm (4000K)	2081 Lm (4000K)	215,00



ANTHRACITE



BLANC MAT







INDIGO

LIGHTING




SOLAIRES



PARA



- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Détecteur IR 120°, distance de détection max. 6m.
- Trois modes:
  • ON
  100% de luminosité pendant 6 heures sans détection
  • DIM
  20% de luminosité pendant 4 heures, quand un mouvement est détecté, le luminaire passe à 100% de luminosité pendant 15 secondes puis à 20% de luminosité
  • AUTO
  lorsqu'un mouvement est détecté le luminaire s'allume à 100% de luminosité pendant 15 secondes puis s'éteint.
- Temps de charge 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.







PARA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU435WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	1W	3000K	110Lm	73 Lm	174,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU446	BATTERIE DE REMPLACEMENT		19,00
OU469	PIQUET DE REMPLACEMENT		3,00

ADES



- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement avec une autonomie de 7 heures.
- Piquet à enterrer inclus.





ADES		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU418NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	1,3W	4000K	400 Lm	110 Lm	150,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT		19,00
OU468	PIQUET DE REMPLACEMENT		6,00

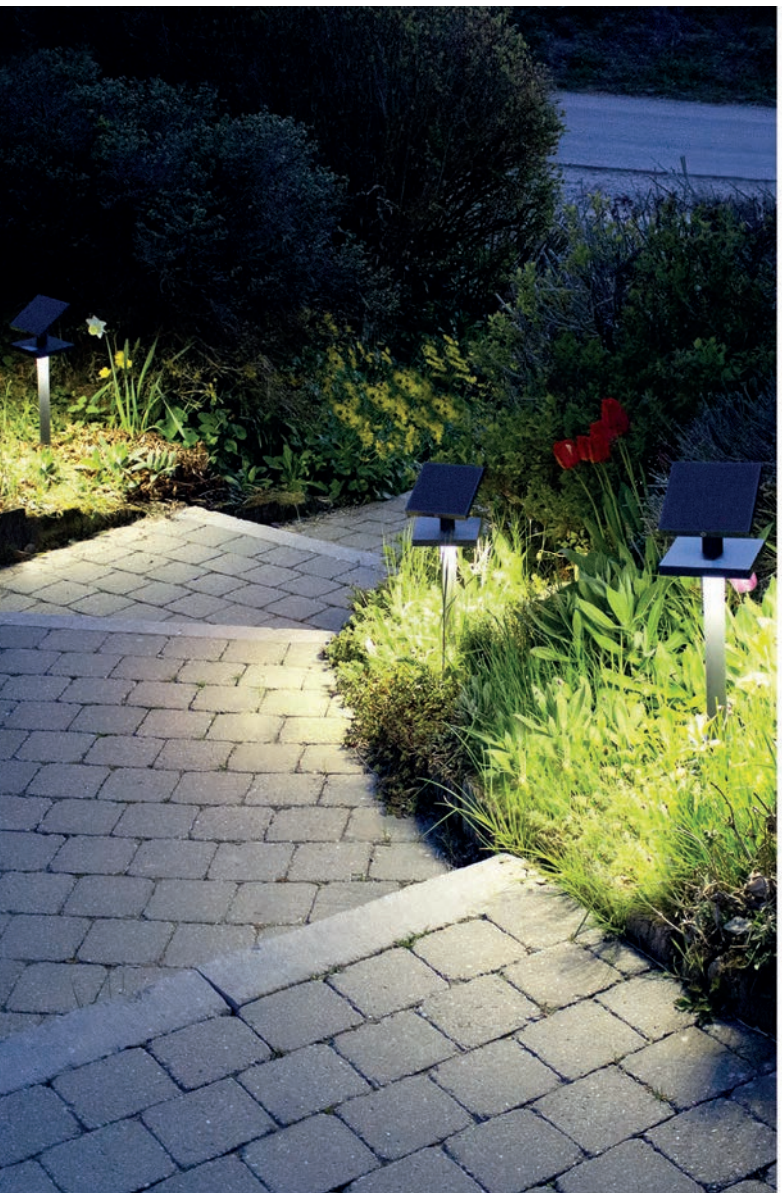



RAMA W









- Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 195 lumens pendant 30 secondes puis 30 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.

RAMA W		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU464WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	550 Lm	195 Lm	154,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT		19,00

RAMA P









- Borne avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 140 lumens pendant 30 secondes puis 20 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.

RAMA P		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU348WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	550 Lm	140 Lm	167,00
OU348NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600 Lm	140 Lm	167,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT		19,00
OU468	PIQUET DE REMPLACEMENT		6,00







KALA

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | 3 | IP 54 | IK 05 | 650° | SUN

- Borne carrée avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 225 lumens pendant 45 secondes puis 35 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.
- Piquet à enterrer inclus.







KALA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU342NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600 Lm	225 Lm	194,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT		19,00
OU468	PIQUET DE REMPLACEMENT		6,00

YELY







- Applique avec cellules solaires et batterie rechargeable.
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 20 Lux.
- Avec interrupteur et détecteur HF 180°, distance de détection max. 6m.
- Deux niveaux d'éclairement après détection, 170 lumens pendant 30 secondes puis 25 lumens avec une autonomie de 15 heures.
- Temps de charge 6 à 8 heures en plein ensoleillement.

YELY		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU412NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	4000K	600 Lm	170 Lm	178,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
OU445	BATTERIE DE REMPLACEMENT		19,00





INDIGO

LIGHTING




MOBILES


The Island project
L'ATELIER

MOON

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | USB | 3 | IP 44 | IK 02 | 650°

- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairement (25%, 50% et 100%) et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 5 heures avec une autonomie de 5 heures à 100%, 10 heures à 50% et 20 heures à 25% de luminosité.
- Livré avec câble USB, sans chargeur.
- La base aimantée est livrée avec un autocollant double face pour toutes les surfaces et 2 vis.
- Base et chargeur à commander séparément.





MOON		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
WA204WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	113,00
WA204WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	113,00
WA204WW03	CHROME	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	133,00
WA204WW88	CUIVRE BROSSE	ALUMINIUM	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm	147,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
WA20505	NOIR	BASE AIMANTEE		32,00
WA20605	NOIR	BASE LAMPE DE BUREAU		52,00
WA20703	CHROME	BASE + FILIN DE SUSPENSION 2m		43,00
WA20804	BLANC	CHARGEUR USB		21,00
OU42304	BLANC	CHARGEUR MULTI USB (8 PORTS)		88,00




BLANC MAT


NOIR MAT


CHROME


CUIVRE BROSSE



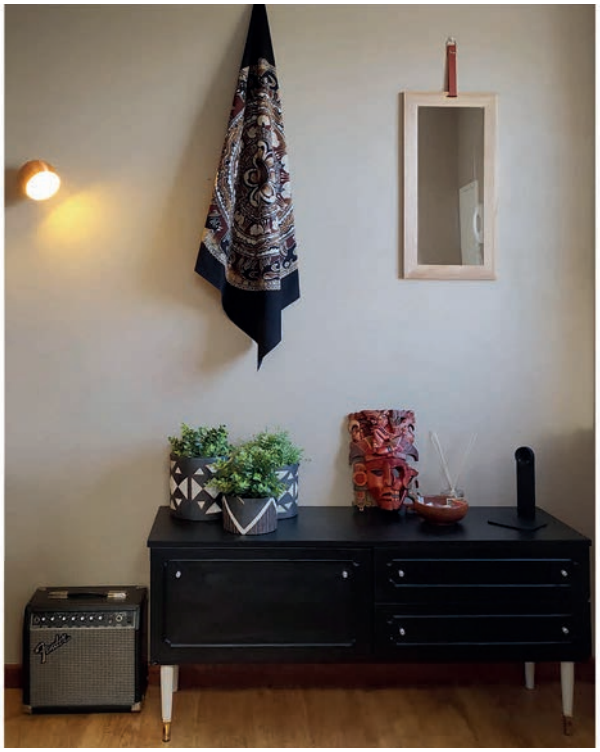

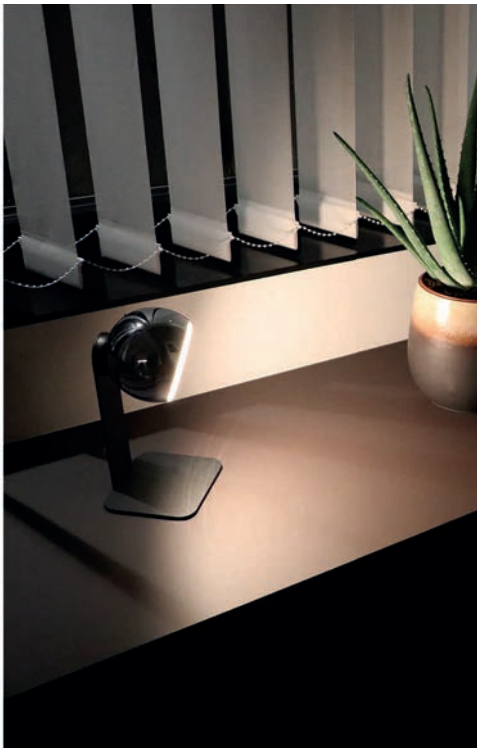

MINI SHADE

IP 54 | IK 02 | 650° | CRI >80 | LED L70B50 50.000h | USB | DIM | 3

- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.





MINI SHADE		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU355WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	2W	3000K	470 Lm	180 Lm	154,00
OU355WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	2W	3000K	470 Lm	180 Lm	154,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU42304	BLANC	CHARGEUR MULTI USB (8 PORTS)		88,00


BLANC MAT


ANTHRACITE







MINI VARA

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | USB | DIM | 3 | IP 54 | IK 02 | 650°

- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur
  et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures
  avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.





MINI VARA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU422WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	150 Lm	132,00
OU422WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	150 Lm	132,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU42024	ANTHRACITE	CROCHET MURAL		14,00
OU42030	BLANC MAT	CROCHET MURAL		14,00
OU42124	ANTHRACITE	SUSPENSION 2m		29,00
OU42130	BLANC MAT	SUSPENSION 2m		29,00
OU42304	BLANC	CHARGEUR MULTI USB (8 PORTS)		88,00


ANTHRACITE


BLANC MAT







VARA

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | USB | 3 | IP 54 | IK 02 | 650°

- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.





VARA		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU347WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	220 Lm	152,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU42024	ANTHRACITE	CROCHET MURAL		14,00
OU42124	ANTHRACITE	SUSPENSION 2m		29,00
OU42304	BLANC	CHARGEUR MULTI USB (8 PORTS)		88,00



LIKI

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | USB | DIM | 3 | IP 54 | IK 02 | 650°

- Luminaire portatif.
- Avec interrupteur
  et batterie rechargeable via prise USB.
- Temps de charge 6 heures
  avec une autonomie de 9 heures.
- Livré avec chargeur.
- Dimmable.





LIKI		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU399WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	170 Lm	164,00
OU399WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	2W	3000K	580 Lm	170 Lm	164,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU42024	ANTHRACITE	CROCHET MURAL		14,00
OU42030	BLANC MAT	CROCHET MURAL		14,00
OU42124	ANTHRACITE	SUSPENSION 2m		29,00
OU42130	BLANC MAT	SUSPENSION 2m		29,00
OU42304	BLANC	CHARGEUR MULTI USB (8 PORTS)		88,00


ANTHRACITE


BLANC MAT





SUNY 1

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | USB | DIM | 3 | IP 65 | IK 06 | 2700K 3000K | 650° | SUN





- Luminaire portatif.
- 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur.
- 2 modes, automatique
  (fonctionne uniquement si luminosité <30 lux) ou manuel.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB
  ou via cellules solaires.
- Temps de charge 6 heures (USB), 20 heures (solaire)
  avec une autonomie de 20 heures (50%),
  9 heures (100% d'intensité).
- Livré avec câble USB, sans chargeur.
- Dimmable.

SUNY 1		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU45424	ANTHRACITE	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	186,00
OU45447	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	186,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU45524	ANTHRACITE	CROCHET MURAL		22,00
OU45547	ACIER CORTEN	CROCHET MURAL		22,00



ANTHRACITE



ACIER CORTEN





SUNY 2

CRI >80 | LED L70B50 50.000h | USB | DIM | 3 | IP 65 | IK 06 | 2700K 3000K | 650° | SUN

- Luminaire portatif.
- 2700K ou 3000K au choix via un interrupteur.
- 2 modes, automatique
  (fonctionne uniquement si luminosité <30 lux) ou manuel.
- Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB
  ou via cellules solaires.
- Temps de charge 6 heures (USB), 20 heures (solaire)
  avec une autonomie de 20 heures (50%),
  9 heures (100% d'intensité).
- Livré avec câble USB, sans chargeur.
- Dimmable.







SUNY 2		MATIÈRE	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
OU45624	ANTHRACITE	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	193,00
OU45647	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	2,2W	2700-3000K	210 Lm (3000K)	120 Lm (3000K)	193,00

ACCESSOIRES		DESCRIPTION		€
OU45524	ANTHRACITE	CROCHET MURAL		22,00
OU45547	ACIER CORTEN	CROCHET MURAL		22,00


ANTHRACITE


ACIER CORTEN



ACCESSOIRES

INDIGO
LIGHTING



SOURCES

ALIMENTATIONS

GESTION D'ÉCLAIRAGE

INDIGO

LIGHTING

SOURCES

MODU LED







- Module LED d'un diamètre identique à une PAR16 230V ou MR16 12V.
- Compatible avec KSA1002/1012 - LSA1012 - ALA1013.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Durée de vie : 30.000h.

MODU LED	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	€
LED9W500DWW	9W	3000K	940 Lm	830 Lm	**49,00**

SUP 08 AUTO



230 V

- Etrier avec douille GU10.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite aucun outil.



SUP 08 AUTO	SOCKET	Watt Max	€
SUP08	GU10	50W	5,00

INDIGO

LIGHTING

ALIMENTATIONS

5 CC NON DIMMABLES

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
IP 20	CD155	2-3W	AC 230V	DC 350mA	1	1	86	32	23	27,00
IP 65	CD172	2-4W	AC 230V	DC 700mA	1	1	50	27,5	21	15,00

2 CC NON DIMMABLES

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
IP 20	CD170	5,5-7W	AC 230V	DC 350mA	1	1	71	36	22	18,00
IP 20	CD128	1-15W	AC 230V	DC 350mA	1	1	115	33	19	62,00
IP 67	CD114	2-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	140	30	22	44,00
IP 67	CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	148	40	30	93,00

IP 20 DIM 3 CC DIMMABLES COUPURE DE PHASE

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD102	6,5-13,5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	95	53	25	41,00
CD112	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	95	53	30	42,00
CD104	9-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	95	53	30	43,00
CD147	5-10W	AC 230V	DC 700mA	1	1	95	53	25	36,00
CD125	19-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	153	54	36	66,00

IP 20 DALI 8 CC DIMMABLES DALI-PUSH

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	150	42,5	22	85,00
CD124	3-18W	AC 230V	DC 300mA	1	1	150	42,5	22	85,00
CD140	3-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	150	42,5	22	98,00
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	150	42,5	22	93,00
CD126	4-27W	AC 230V	DC 500mA	1	1	150	42,5	22	96,00
CD148	3-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	150	42,5	22	78,00
CD122	9-55W	AC 230V	DC 1050mA	1	1	103	67	22,5	133,00

CV NON DIMMABLES IP20

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
	CD171	1-18W	AC 230V	DC 12V	1	1	115	41	25	44,00
	CD130	1-20W	AC 230V	DC 24V	1	1	145	55	20	62,00

CV NON DIMMABLES IP20

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
	CD158	60W	AC 230V	DC 24V	1	1	100	78	37	57,00
	CD150	120W	AC 230V	DC 24V	1	2	160	98	38	62,00
	CD159	150W	AC 230V	DC 24V	1	2	160	98	38	62,00
	CD151	200W	AC 230V	DC 24V	1	2	199	98	42	90,00

CV NON DIMMABLE IP67

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
	CD152	250W	AC 230V	DC 24V	1	1	252	90	45	228,00

CV DIMMABLE COUPURE DE PHASE

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
	CD153	75W	AC 230V	DC 24V	1	2	295	40	32	245,00

CV 0-1/10V - DALI - PUSH

	CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
	CD154	200W	AC 230V	DC 24V	1	2	310	60	45	328,00

INDIGO

LIGHTING

GESTION D'ÉCLAIRAGE

CD127





- Système de gestion d'éclairage conçu pour un montage dans les boîtiers des dispositifs encastrés.
- Convertit les actions manuelles d'un bouton poussoir conventionnel en commandes DALI.
- Possibilité de mémoriser un niveau d'éclairement défini à l'allumage.
- Peut alimenter jusqu'à 25 drivers DALI. Longueur du câble de commande DALI max. 300m.

CODE	Watt Max	PRI	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD127	2W	AC 230V	1	1	48	48	22	244,00

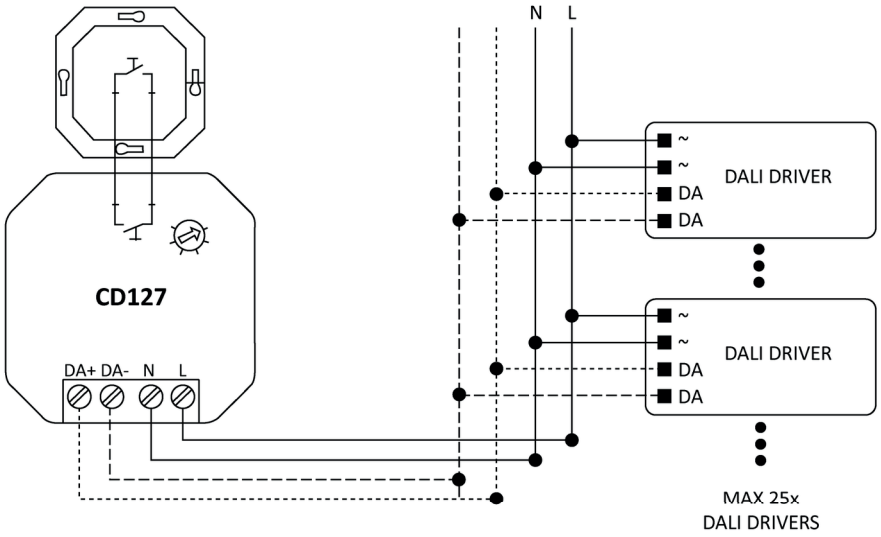

CD168





- Connecteur Bluetooth.
- Permet la commande d'un luminaire via Bluetooth (uniquement ON/OFF).
- Compatible avec luminaires en 230V (avec ou sans driver).

CODE	Watt Max	PRI	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD168	300W LED - 1000W HALOGEN 230V	AC 230V	1	1	143	45	29	44,00

CD136

IP 20 | 24V DC

- Variateur tension constante à commander avec bouton poussoir ou télécommande.
- Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.
- La télécommande permet de contrôler 4 zones séparément. Un variateur CD136 est nécessaire par zone à contrôler.





CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD136	4x120W	DC 24V	DC 24V	2	4	178	46	22	159,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
CD14905	TELECOMMANDE RF		61,00

CD156

IP 20 | 24V DC

- Système de contrôle sans fil.
- Bluetooth.
- Commande via l'application CASAMBI.
- Contacts secs pour connecter un bouton poussoir.
- Possibilité de contrôler des bandeaux monochromes (dimming), RGB, RGBW ou blanc dynamique.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

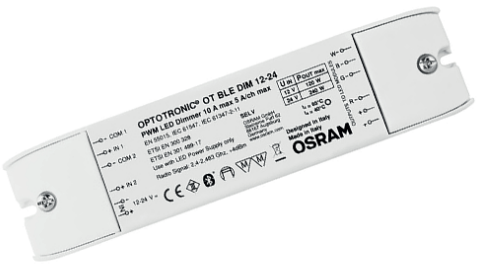



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD156	240W	DC 24V	DC 24V	1	1	172	42	20	432,00

CD135



- Contrôleur RGB 24Vdc livré avec télécommande.
- Fonctions ON/OFF, pause, "mode", vitesse et intensité.
- Portée de la télécommande 25m.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.







CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD13505	3x120W	DC 24V	DC 24V	2	145	46	16	**91,00**

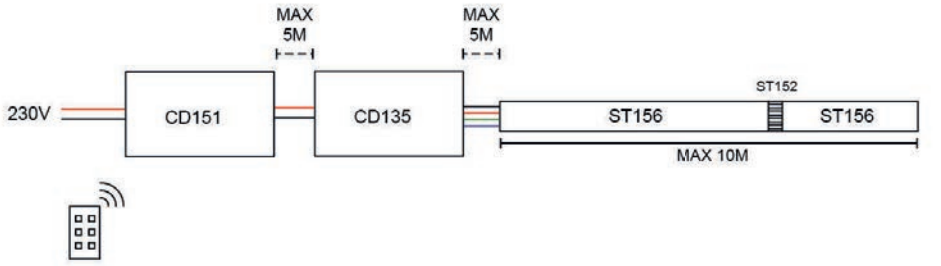

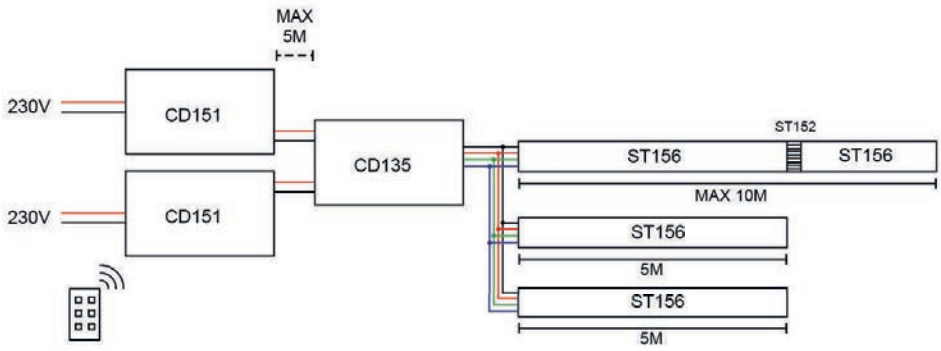



CD141



- Contrôleur RGB+W 24Vdc.
- Configuration "maître-esclave" suivant la position du switch.
- Convertisseur 24Vdc, télécommande ou panneau mural à commander séparément.
- Portée de la télécommande et du panneau mural 20m.





CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD141	4x120W	DC 24V	DC 24V	2	166	54	23	165,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
CD16005	TELECOMMANDE RF RGBW		118,00
CD15704	PANNEAU MURAL RF RGBW 230V		169,00

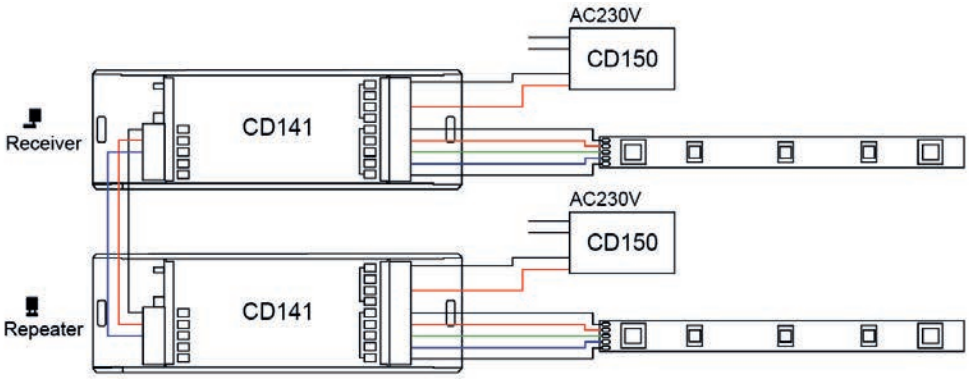

CD142



- Contrôleur blanc dynamique 24Vdc.
- Compatible avec bandeau LED ST132.
- Portée de la télécommande 25m.
- Convertisseur 24Vdc et télécommande à commander séparément.





CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	L (mm)	l (mm)	H (mm)	€
CD142	2x120W	DC 24V	DC 24V	1	145	45	16	68,00

ACCESSOIRES	DESCRIPTION		€
CD14305	TELECOMMANDE RF		54,00

INDIGO

LIGHTING

INFORMATIONS TECHNIQUES

- ÉTUDES D'ÉCLAIRAGE
- SKETCHUP
- INSTALLATION DES APPAREILS EXTÉRIEURS
- MAINTENANCE DES LUMINAIRES EXTÉRIEURS
- CLASSIFICATION DES VOLUMES DE SÉCURITÉ
- NIVEAU D'ÉCLAIREMENT DANS LES LOCAUX
- EXEMPLES D'ÉCLAIREMENTS RECOMMANDÉS
- SÉCURITÉ ET MARQUAGES DES LUMINAIRES
- PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES
- INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS IK
- SYMBOLES DE PROTECTION ANTI-FEU
- COMPLÉMENT D'INFO RELATIVE À LA TECHNOLOGIE LED
- RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT
- GARANTIE INDIGO
- UTILISATION DU CATALOGUE
- CODE COULEUR
- NOMENCLATURE DES DOWNLIGHTS

PICTOGRAMMES

NOTES

INDEX

L'étude d'éclairage garantit la qualité d'éclairage et le confort visuel.

Une étude d'éclairement permet de dimensionner le nombre de luminaires nécessaires dans chaque pièce, en fonction de l'usage, des normes et contraintes spécifiques, afin d'opter pour une solution à la fois économe et performante. Sur base des plans et du cahier des charges, le service Études d'éclairage Indigo vous propose un plan d'implantation réalisé sur Dialux Evo.



EXEMPLES D'ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE INDIGO

1

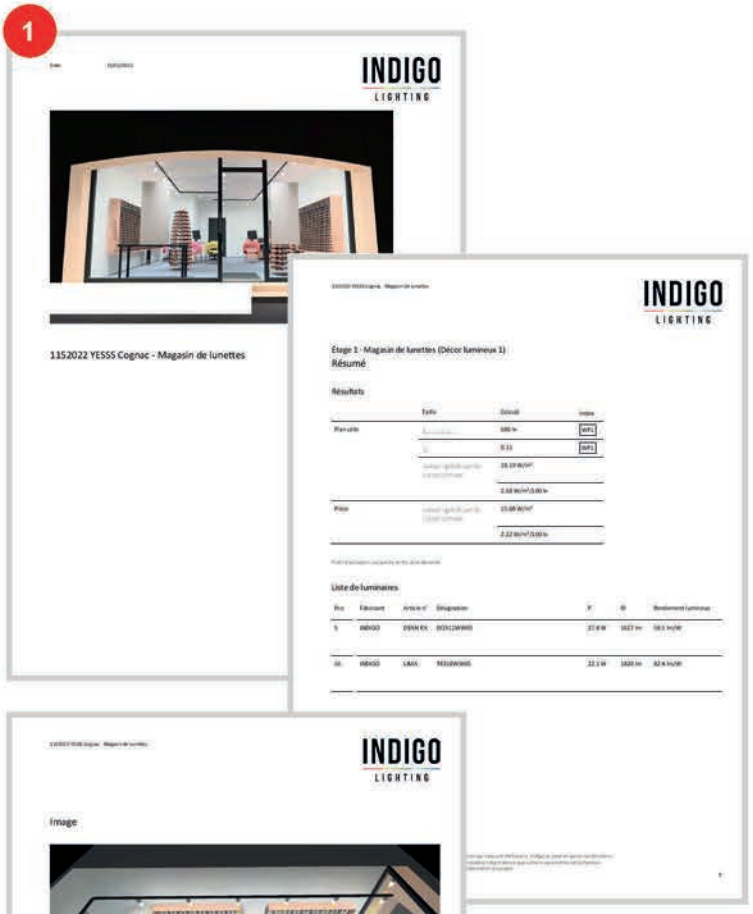

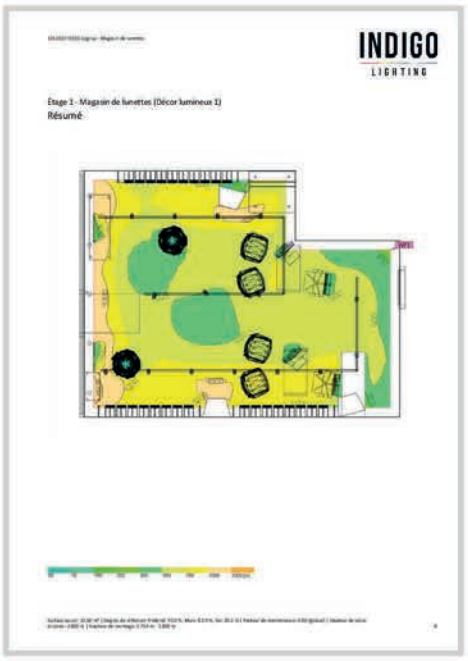

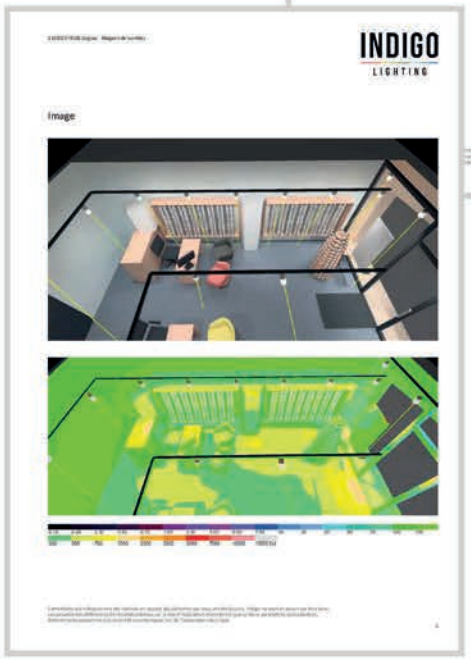

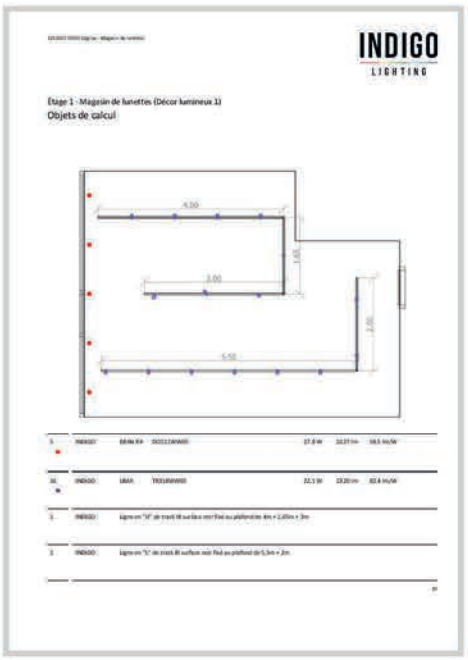

2

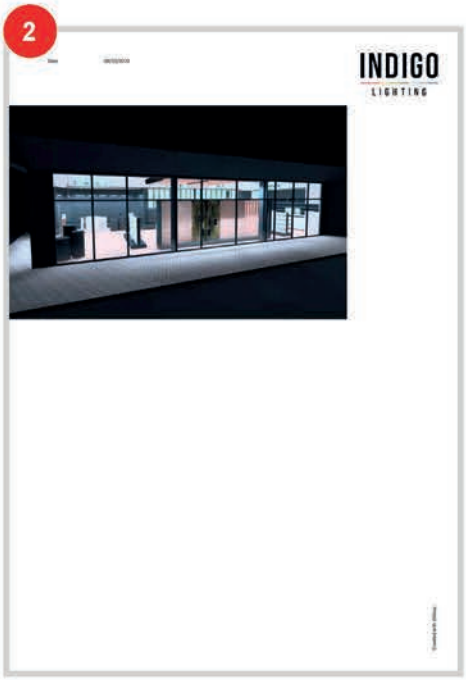

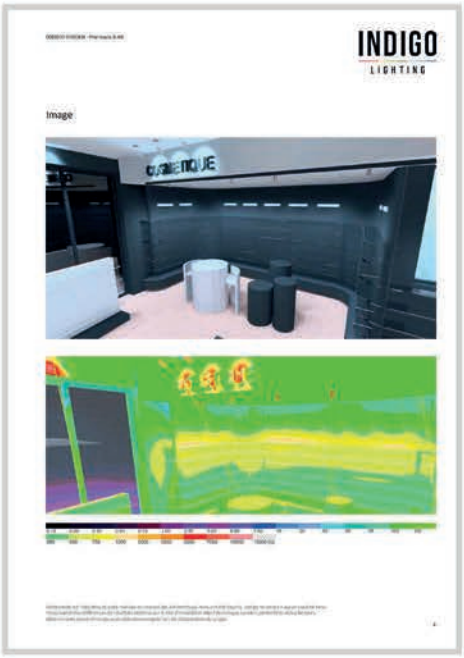
Image


1. Zone de vente + zone de caisse (Décor lumineux 1)
Résumé

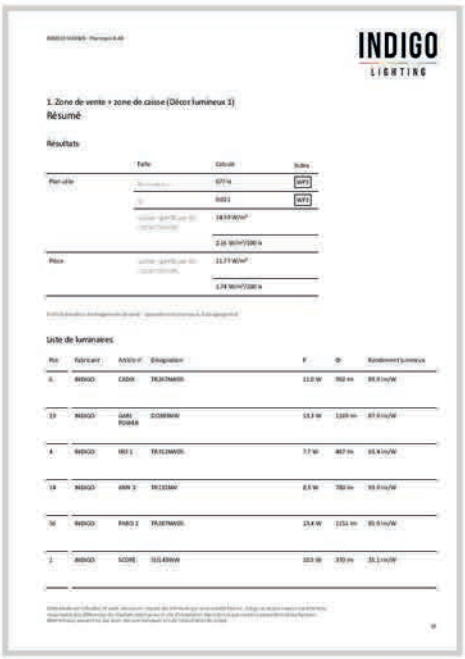
1. Zone de vente + zone de caisse (Décor lumineux 1)
Résumé
Résultats
Liste de luminaires


Image


1. Zone de vente + zone de caisse (Décor lumineux 2)
Résumé

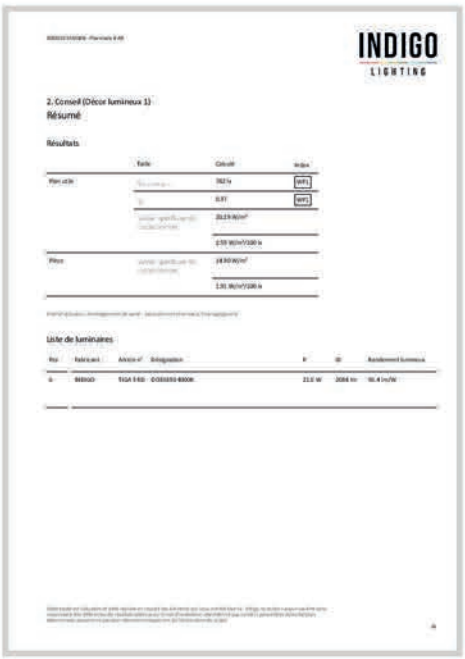
2. Conseil (Décor lumineux 1)
Résumé
Résultats
Liste de luminaires

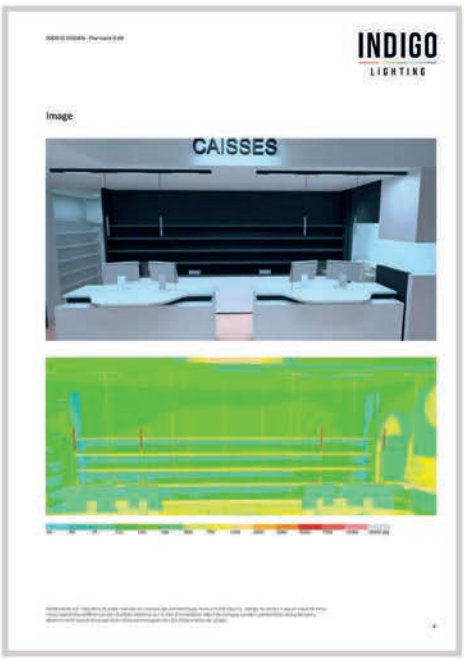
Image
CAISSES


13. Réserve étage (Décor lumineux 1)
Résumé

EXEMPLES D'ÉTUDE D'ÉCLAIRAGE INDIGO



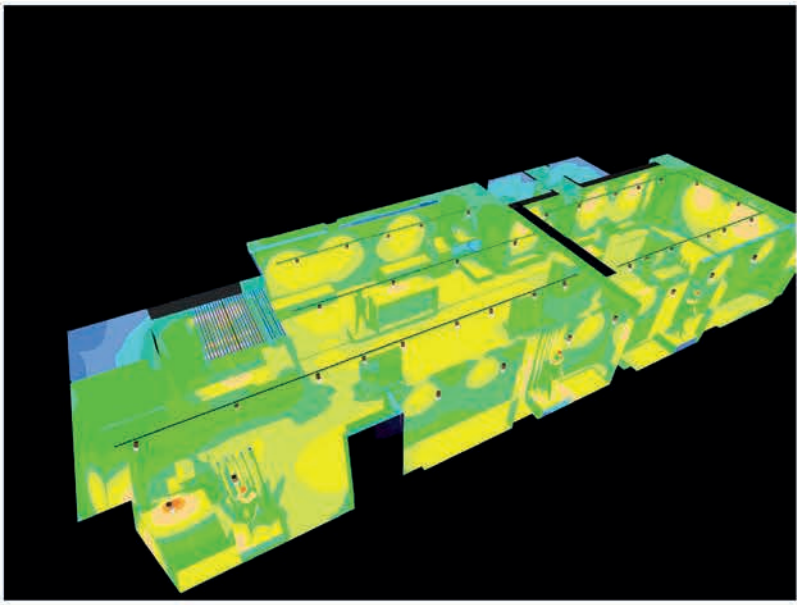

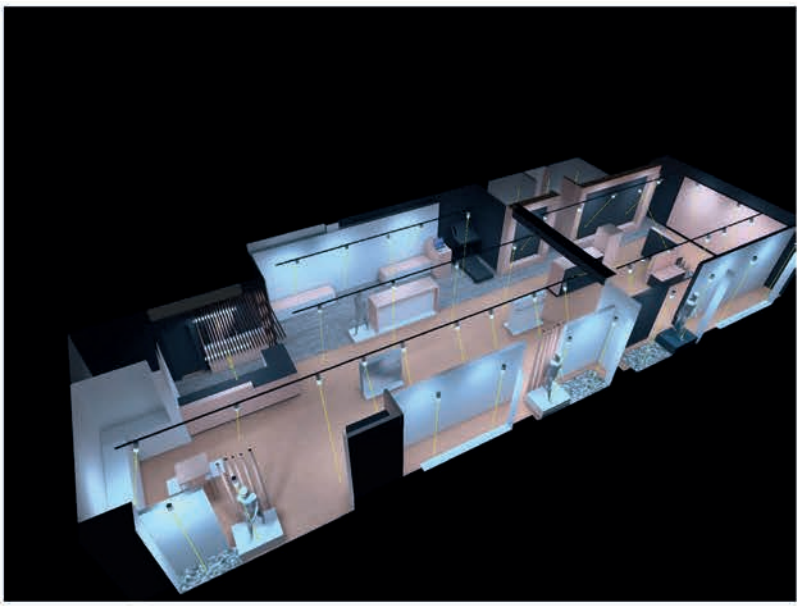





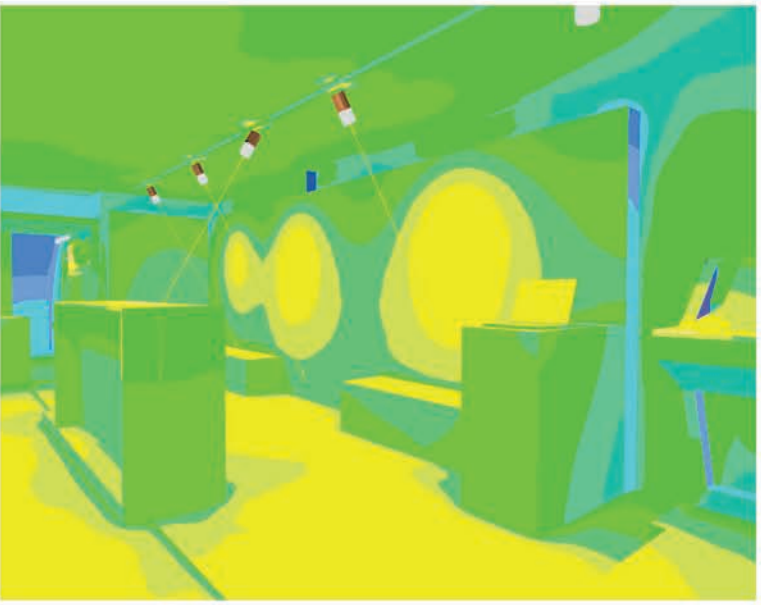

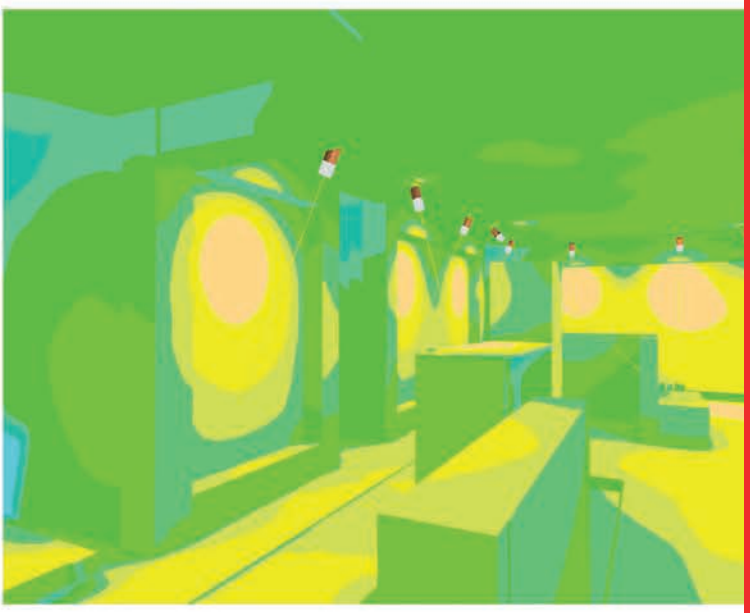







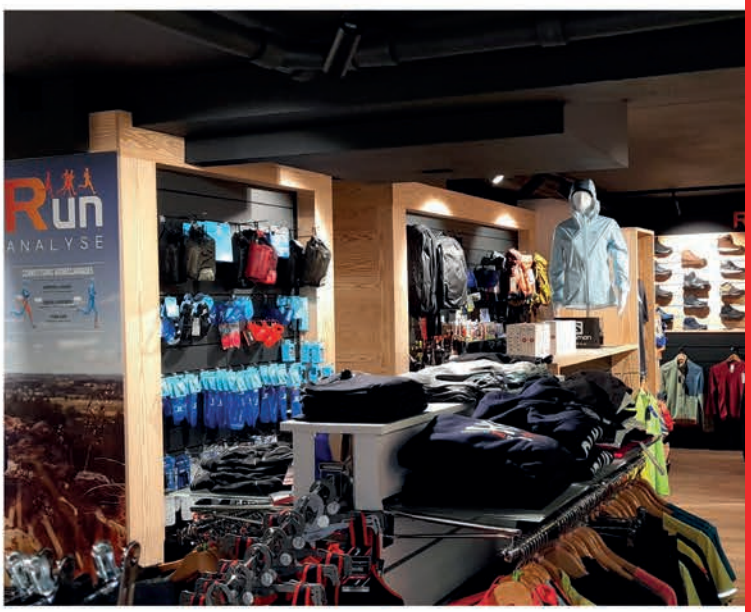
Run
ANALYSE

SketchUp

Sur notre site,
www.indigo-lighting.com
Vous pouvez télécharger
les fichiers SKETCHUP
de nombreux luminaires.

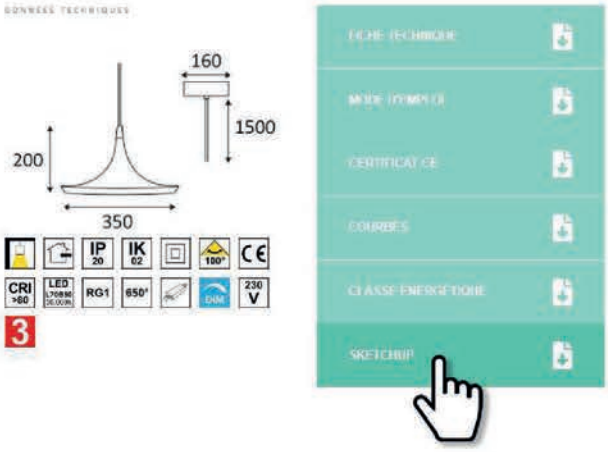

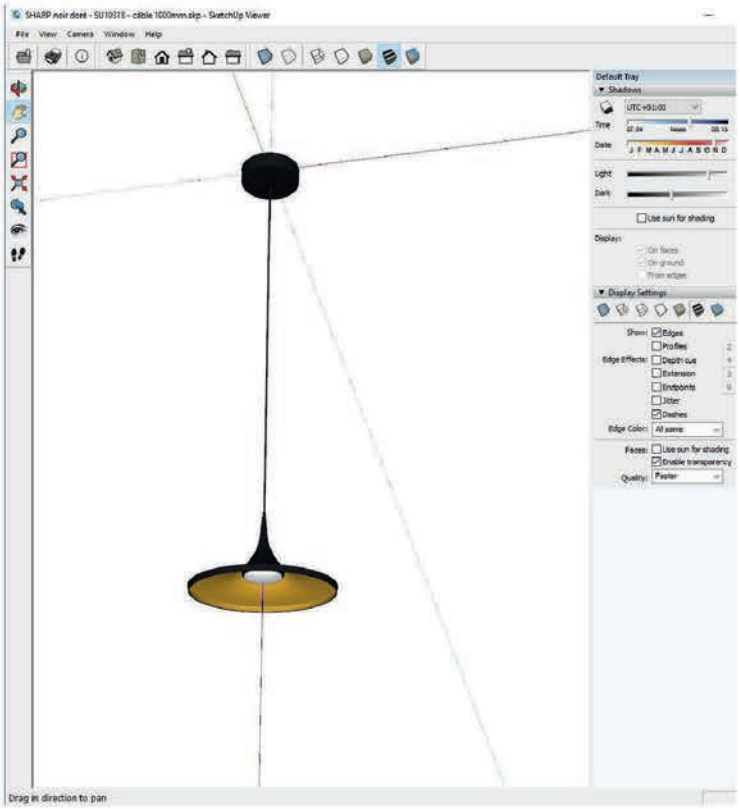

QUELQUES EXEMPLES :



AL3012 RD





SYLA R-B





TRACK III

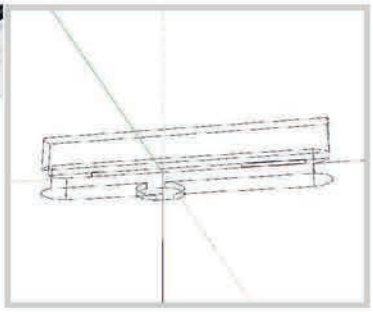



TRACK 48VDC





LIMA





PARO 1





LUXI 290





AMONT





SCOPE





RONDO P E27





SHARP





CLAC





SULLY P

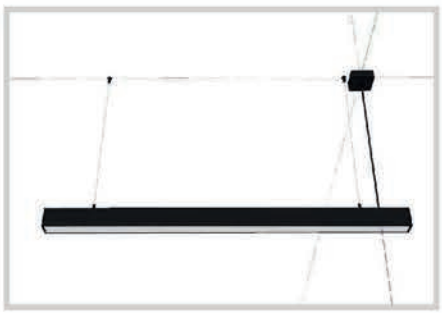



CLAC 1 MINI





DROP 360 E27





CLAC 2 MINI





ZEP 400 E27





LONGA



INSTALLATION DES LUMINAIRES EXTÉRIEURS

INSTALLATION DU LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL

Pour les appareils encastrés dans le sol, un soin tout particulier doit être apporté à la pose :

1. L'indice de protection doit être obligatoirement IP65 ou supérieur.
2. Lors de la pose, un système efficace de drainage doit être systématiquement effectué (lit de gravier de min 25 à 30 cm de profondeur).
3. L'encastrement doit être parfaitement réalisé (pavage, dallage...).
4. L'installateur doit veiller à ce que le câble installé soit souple, de type H07RNF ou H05RNF, et avec un diamètre adapté à celui du presse-étoupe. Il veille aussi à ce que le serrage soit effectué dans les règles de l'art pour éviter toute pénétration d'eau.
5. La condensation peut avoir comme origine le câble lui-même si l'appareil est raccordé avec du câble rigide.
6. Si le câble n'est pas de longueur suffisante, il faut le rallonger avec une boîte de jonction avec résine ou gel IP68. Dans tous les cas, une longueur suffisante de câble doit être laissée au fond du pot d'encastrement pour permettre l'extraction complète du projecteur.
7. Ne jamais installer un appareil encastré de sol sous la pluie ou par temps de brouillard.
8. Pour extraire le verre, utiliser exclusivement une ventouse (l'utilisation de tout autre outil est à proscrire).
9. Nettoyer parfaitement les joints, le verre, les pas de vis. Graisser les vis.
10. Avant de refermer, laisser la lampe fonctionner quelques minutes pour assécher l'atmosphère dans le luminaire.
11. Veiller à bien positionner l'optique et le verre.
12. Serrer les vis en quinconce et progressivement : utiliser un outil adapté à la tête des vis.



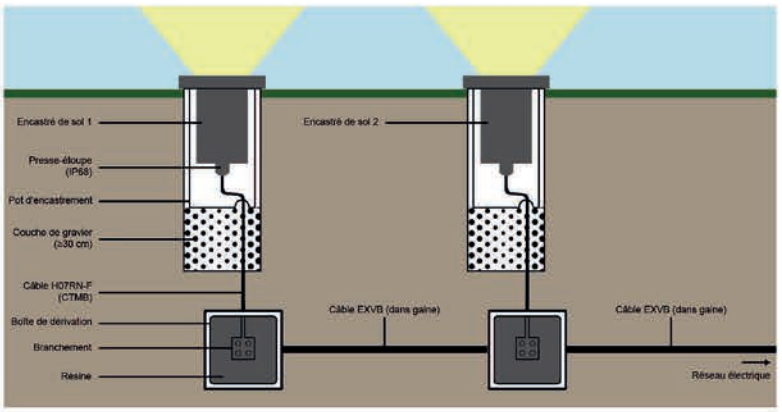

INSTALLATION DU LUMINAIRE EXTÉRIEUR

1. L'indice de protection doit être obligatoirement IP44 ou supérieur.
2. L'installateur doit veiller à ce que le câble installé soit souple, de type H07RNF ou H05RNF, et avec un diamètre adapté à celui du presse-étoupe. Il veille aussi à ce que le serrage soit effectué dans les règles de l'art pour éviter toute pénétration d'eau.
3. La condensation peut avoir comme origine le câble lui-même si l'appareil est raccordé avec du câble rigide.
4. Ne jamais installer un appareil extérieur sous la pluie ou par temps de brouillard.
5. Nettoyer parfaitement les joints, le verre, les pas de vis. Graisser les vis si nécessaire.
6. Avant de refermer laisser la lampe en fonctionnement quelques minutes pour assécher l'atmosphère.
7. Veiller à bien positionner l'optique et le verre.
8. Serrer les vis progressivement : utiliser un outil adapté à la tête des vis.

VERIFICATIONS EN CAS DE PROBLÈME

- **Condensation** : ouvrir et **sécher l'appareil** en respectant les points ci-dessus. Vérifier que le câble d'alimentation soit **exclusivement du câble souple** type H07RNF ou H05RNF.
- **Surchauffe** : voir les détériorations sur le ballast, amorceur, douille... Vérifier la **tension d'alimentation**. Vérifier la bonne installation du luminaire dans un **lit de gravier ou drainage**.

ATTENTION

Une surtension de 10% provoque une élévation de température supérieure à 20% et divise par 2 la durée de vie des composants et des lampes.
Une installation dans la terre provoque une élévation de température très importante.

MAINTENANCE DES LUMINAIRES EXTÉRIEURS

- **Fréquence :** à chaque changement de lampe ou au minimum tous les ans. Pour les sites exposés (fortement pollués, bord de mer, etc.), un entretien plus rapproché s'impose en fonction des lieux.
- **Verre :** vérifier son état (éclat, cassé, ou point de chauffe anormal).
- **Câble :** si le projecteur est en façade, vérifier que le câble ne facilite pas le cheminement de l'eau (aménagement d'une « goutte d'eau »).
- **Presse-étoupe :** vérifier l'état du serrage et le bon état du caoutchouc. Contrôler l'état de corrosion et de fixation de tous les éléments extérieurs du projecteur.
- Enlever les déchets accumulés ; nettoyer, et graisser si besoin.
- Remplacement impératif du verre/écran s'il est cassé ou ébréché, des joints endommagés ou usés.

ATTENTION

- **Inox 304 : ne convient pas au milieu salin (bord de mer).**
- **Inox 316 (0,05% Carbone) ou Inox 316L (0,03% Carbone) : convient au milieu salin (bord de mer) sous réserve d'un entretien approprié et régulier plusieurs fois par an (graissage si nécessaire).**

GARANTIE

La garantie est valable à condition que les instructions de montage et d'installation soient respectées, ainsi que l'entretien et de la révision des parties en verre et électriques. La garantie n'est pas valable pour les dommages dus au mauvais emploi, abus ou accident qui entraîne une corrosion excessive. Les dommages des actes de vandalisme sont de toute façon exclus.
La garantie des luminaires ne couvre pas les désastres naturels.

CLASSIFICATION DES VOLUMES DE SÉCURITÉ

**POUR TOUTE INSTALLATION DANS UNE SALLE D'EAU,
SE CONFORMER IMPÉRATIVEMENT À LA NORME EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS.**

VOLUME 0

C'est le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche.
Sont autorisés les luminaires IPX7 de classe III - 12V en courant alternatif ou 30V en courant continu alimentés en TBTS. L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 1

C'est le volume au-dessus du volume 0 et à 2,25 m au dessus du sol fini ou du fond de la baignoire si celui-ci est au dessus du sol fini. Sont autorisés les luminaires IPX4 (ou IPX5 en présence de jets horizontaux) de classe III - 12V courant alternatif ou 30V courant continu alimentés en TBTS. L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 2

C'est le volume délimité d'une part par la surface à génératrice verticale extérieure du volume 1 et une surface à génératrice verticale parallèle située à 0,60 m de la première. D'autre part par le sol et le plan horizontal aligné sur le haut du volume 1. Sont autorisés, les luminaires IPX4 (ou IPX5 en présence de jets horizontaux) de classe II - 230V et les luminaires autorisés en volume 1. L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

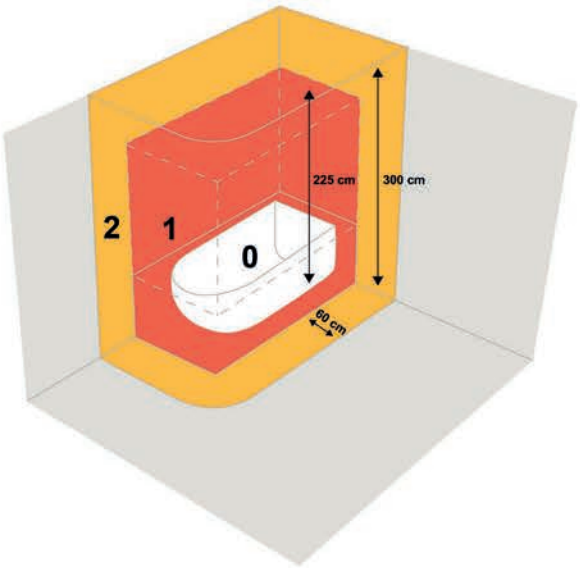

VOLUME CACHÉ SOUS LA BAIGNOIRE

Aucun appareillage électrique n'est autorisé dans l'espace situé sous la baignoire (volume 0).



Aucun appareillage électrique n'est autorisé pour les douches à l'italienne sans receveur. (volume 0).





NOMENCLATURE

La puissance P : c'est la puissance électrique consommée par une lampe en Watts (W).

Flux lumineux F : c'est la quantité de lumière émise par la source, la puissance du rayonnement visible en lumen (Lm).

L'efficacité lumineuse : efficacité = F/P en lumen/watt (lm/W). Elle permet de caractériser le rendement énergétique d'une lampe.

L'éclairement E : c'est la densité de lumière sur une surface en lux (lx). C'est la quantité de lumière par m² (unité de Surface). E=F/S soit lux = lumen/m².

Durée de vie moyenne : il existe une durée de vie moyenne en fonction du type de source de lumière. Exemple : 1000 à 2000 heures pour une lampe à incandescence.

Température de couleur : en degré Kelvin (°K).

Un matériau chauffé à haute température émet de la lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur dépendent de la température. Le filament de tungstène des lampes à incandescence est chauffé à une température de 2700 °K et donne une lumière à dominante jaune. Les tubes fluorescents par exemple utilisent des températures de 3000 °K à 6000 °K. Ils sont capables de fournir une couleur proche de celle du soleil.

Indice de rendu des couleurs IRC (en %) :

la température de couleur ne suffit pas à déterminer la qualité d'une source lumineuse. Elle doit avoir un spectre suffisamment complet pour restituer correctement les nuances de couleur des objets qu'elle éclaire. Cette capacité est indiquée par « l'indice de rendu des couleurs » (exprimé en %). IRC de 50 = mauvais, IRC de 100 = très bon.

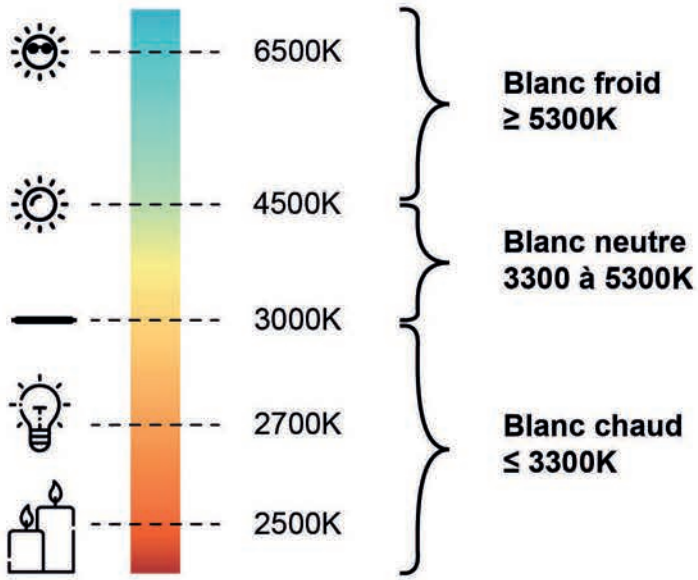

NIVEAU D'ÉCLAIREMENT DANS LES LOCAUX

TABLEAUX DE RÉFÉRENCES

ACTIVITÉ	Éclairement
- Orientation, circulation, «stationnement» occasionnel de personnes	<100 lux
- Travaux avec peu d'attention visuelle	200-300
- Travaux avec attention visuelle moyenne	500-700 lux
- Travaux avec attention visuelle sur de petits détails	1000-1500 lux
- Travaux avec attention visuelle prolongée sur de très petits détails	2000-3000 lux
- Travaux délicats et minutieux	5000 lux
LOCAUX AFFECTÉS AU TRAVAIL ET LEURS DÉPENDANCES	**Valeur min. d'éclairement**
- Voies de circulation intérieure	40 lux
- Escaliers et entrepôts	60 lux
- Locaux de travail, vestiaires, sanitaires	120 lux
- Locaux aveugles affectés à un travail permanent	200 lux
ESPACES EXTÉRIEURS	
- Zones et voies de circulation extérieures	10 lux
- Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent	40 lux
TYPE D'ACTIVITÉ	**Valeur min. d'éclairement**
- Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau	200 lux
- Travail de petites pièces, bureaux de dessin, mécanographie	300 lux
- Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, indus. vêtement	400 lux
- Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers	600 lux
- Tâches très difficiles dans l'industrie ou les laboratoires	800 lux

EXEMPLES D'ÉCLAIREMENTS RECOMMANDÉS

Bâtiments agricoles	**150 lux**
Locaux techniques	**100-150 lux**
Docks et quais	**100-200 lux**
Entrepôts et expédition	**200 lux**
Salles de fabrication	**200 lux**
Travail sur machine	**500 lux**
Ateliers	**300-500 lux**
Contrôle	**750-1000 lux**
Travaux fins	**1000 lux**
Travaux très fins (horlogerie)	**1500 lux**
Restaurants	**200-300 lux**
Cantines	**200 lux**
Vestiaires, toilettes	**150 lux**
Ateliers de réparation, carrosseries	**500 lux**
Salles d'attente, accueil	**300-500 lux**

Paliers, couloirs	**200 lux**
Salles de réunion, conférence	**300-500 lux**
Salles de repos	**200 lux**
Bureaux de direction	**300 lux**
Bureaux travaux généraux	**500 lux**
Bureaux paysagés informatiques	**750 lux**
Dessin industriel	**750-1000 lux**
Comparaison de couleur	**1000 lux**
Réception	**200 lux**
Cuisines	**500 lux**
Cafés	**300 lux**
Douches	**200 lux**
Magasins	**200-500 lux**
Vitrines	**100-200 lux**

SÉCURITÉ ET MARQUAGES DES LUMINAIRES

INDICE DE PROTECTION IP

Les degrés de protection IP (indice de protection) procurés par les enveloppes autour des parties électriques des lumianires sont définis par la norme EN 60-529 IP (Indice de protection). Cet indice de protection se décompose en 2 chiffres après le symbole IP.

Le premier indique la protection du luminaire contre les solides.
Le deuxième indique la protection du luminaire contre les liquides.

TABLEAUX EXPLICATIFS DES CHIFFRES DE L'INDICE DE PROTECTION

INDICE	SCHÉMA	EXPLICATION	SYMBOLE
IP 0x		La partie électrique du luminaire n'a pas de protection particulière.	
IP 1x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex: contact involontaire de la main).	
IP 2x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 12 mm (doigt de la main).	
IP 3x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outil fin, petit fil).	
IP 4x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les poussières (pas de dépôts nuisibles.	
IP 5x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les poussières (pas de dépôts nuisibles).	
IP 6x		La partie électrique du luminaire est totalement protégée contre les poussières..	

INDICE	SCHÉMA	EXPLICATION	SYMBOLE
IP x0		La partie électrique du luminaire n'a pas de protection particulière.	
IP x1		La partie électrique du luminaire est protégée contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).	
IP x2		La partie électrique du luminaire est protégée contre les chutes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.	
IP x3		La partie électrique du luminaire est protégée contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.	
IP x4		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions.	
IP x5		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions à la lance.	
IP x6		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.	
IP x7		La partie électrique du luminaire est protégée contre les effets de l'immersion.	
IP x8		La partie électrique du luminaire est protégée contre les effets prolongés de l'immersion sous pression.	

CLASSIFICATION : PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES



CLASSE	SYMBOLE	DÉFINITION
0	-	Isolation fonctionnelle sans prise de terre
1		Isolation fonctionnelle avec borne de terre, liaison équipotentielle.
2		Isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à la terre.
3		Luminaires fonctionnant en très basse tension de sécurité (TBTS) de 50 V maximum.

INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS IK



INDICE IK	ÉNERGIE EN JOULES	DESCRIPTION DU CHOC
IK 01	0.15 J	Chute de 2,5 cm d'une masse de 200 g
IK 02	0.23 J	Chute de 10 cm d'une masse de 200 g
IK 03	0.35 J	Chute de 17,5 cm d'une masse de 200 g
IK 04	0.50 J	Chute de 25 cm d'une masse de 200 g
IK 05	0.70 J	Chute de 35 cm d'une masse de 200 g
IK 06	1.00 J	Chute de 220 cm d'une masse de 500 g
IK 07	2.00 J	Chute de 40 cm d'une masse de 500 g
IK 08	5.00 J	Chute de 30 cm d'une masse de 1.700 g
IK 09	10.00 J	Chute de 20 cm d'une masse de 5.000 g
IK 10	20.00 J	Chute de 40 cm d'une masse de 5.000 g
IK 11	50.00 J	Chute de 50 cm d'une masse de 10.000 g

SYMBOLES DE PROTECTION ANTI-FEU



SYMBOLE	DÉFINITION
	Ne convient pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables* (uniquement montage sur surfaces non-inflammables).
	Montage direct sur des surfaces inflammables*, mais ne devant pas être recouvert d'isolant. Les prescriptions et les essais de conformité se rapportant à ces luminaires ont pour but de vérifier que la température de la surface d'appui ne dépasse pas 180 °C pendant une période de plus de 15 minutes. Les appareils électriques ainsi marqués peuvent être installés sur des matériaux M1, M2 ou M3.
Aucun	Luminaires conçus pour être installés sur des surfaces normalement inflammables.
	Luminaires ne convenant pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convenant uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles).
	Luminaire ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.

COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIVE À LA TECHNOLOGIE LED

EXPLOITER DES DONNÉES EXACTES

Beaucoup d'informations circulent et ne sont pas toujours fiables, ni claires. Quelles sont les valeurs qui permettent une comparaison objective ?
Tout d'abord, il faut savoir que les qualités techniques dépendent du choix de la source LED mais aussi de l'appareil.

Les données de la durée de vie du flux lumineux de l'IRC (ou CRI), de la température de couleur et de la gestion thermique sont des éléments indispensables pour établir la qualité d'un appareil.

1. FLUX LUMINEUX

Il est déterminant aujourd'hui de posséder cette information mais aussi de bien différencier les données du fabricant de la source (c-à-d la LED nue) et les données du flux lumineux spécifique de la lampe et du luminaire (c-à-d une fois que la LED est intégrée dans l'appareil).

2. TEMPÉRATURE

Une donnée importante qui peut faire varier les autres paramètres.
La clé du bon fonctionnement est une excellente gestion thermique qui influence la durée de vie, l'efficacité, ...

Deux possibilités, des refroidisseurs qualifiés de «PASSIFS» (ailettes en aluminium) ou «ACTIFS» (ventilateurs, ...).

3. QUALITÉ CHROMATIQUE

Deux principales «méthodes» utilisées :

• BINNING

Binning = variation de chromacité qu'une LED peut avoir à l'intérieur d'un même lot de production. L'œil humain ne décèle pas les différences sensibles de couleur entre source du même BIN.

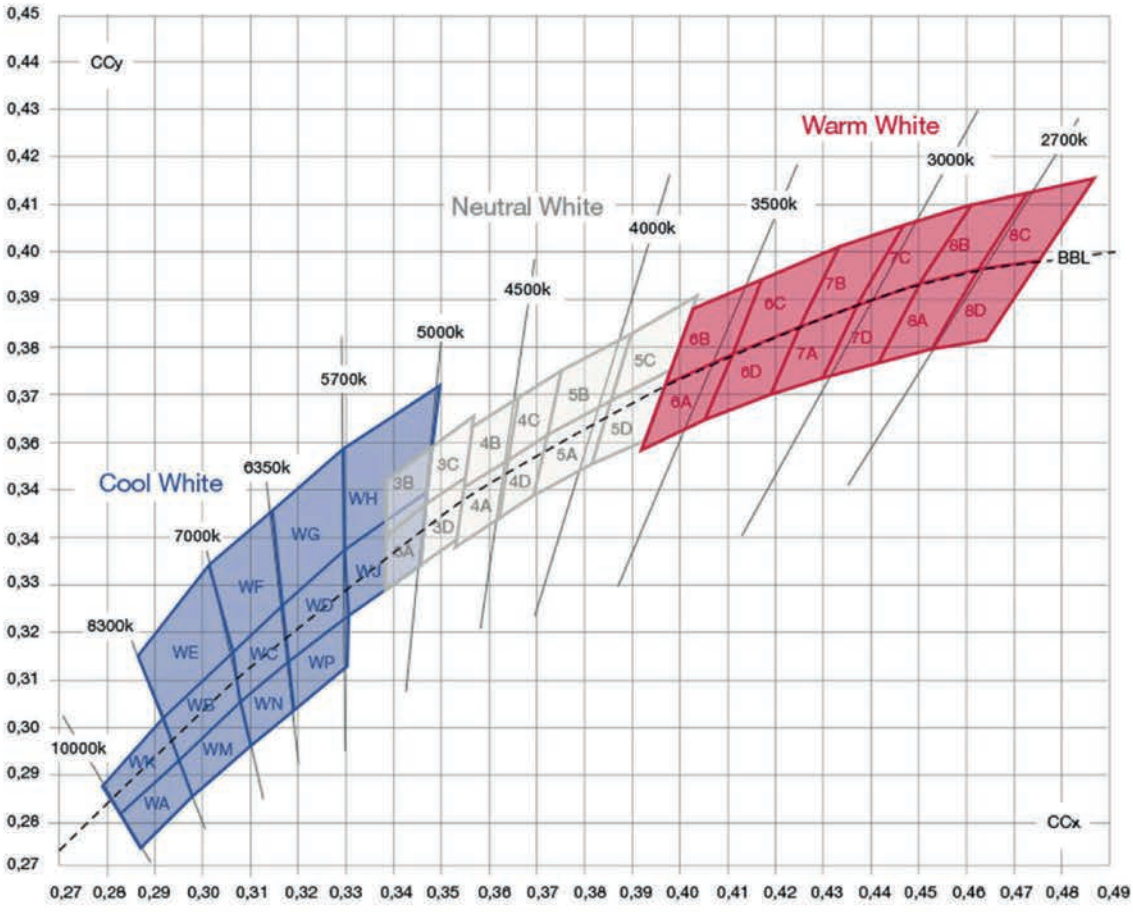

Figure 1: White binning Structure

• MACADAM

MacAdam = définition de la chromacité selon des ellipses.

Les variations de couleur non perceptibles par l'œil humain sont identifiées à l'intérieur d'ellipses. Chaque ellipse de MacAdam qui entoure la valeur chromatique est définie comme « STEP ». Plus les « STEPS » augmentent, plus la constance de chromacité diminue.

Pour information, les lampes traditionnelles à décharge peuvent comporter jusqu'à 14 « STEPS » de MacAdam.

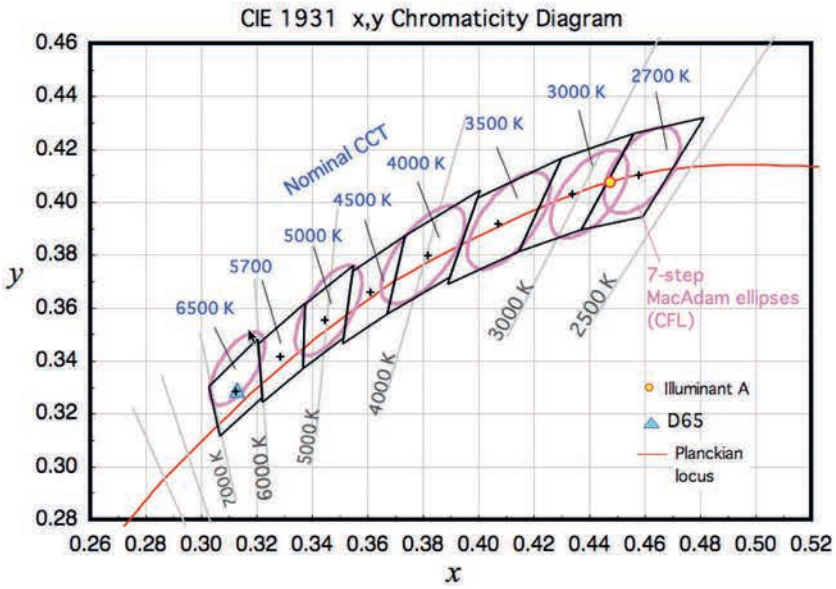

Figure 1. CIE 1931 Chromaticity Diagram Showing the Eight Nominal CCT Quadrangles

4. IRC (OU CRI) :

Il s'agit d'un indice qui révèle la capacité d'une source à reproduire les couleurs. Il est généralement situé entre 80 et 90. Plus l'indice est élevé, meilleur est le rendu.

5. DISTINCTION ENTRE DURÉE DE VIE ET MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX

Le flux lumineux d'un luminaire équipé de LEDs diminue au fil du temps, comme toute source lumineuse.

Les LEDs présentent des modes de défaillance différents. En effet, on dit qu'un luminaire équipé de LEDs arrive en fin de vie lorsqu'il n'émet plus assez de lumière à la différence des sources traditionnelles qui, arrivées en fin de vie, n'émettent plus de lumière du tout.

Comme dit auparavant, une bonne gestion thermique influence tous les paramètres techniques de la LED et particulièrement sa durée de vie. La défaillance totale d'une LED arrive rarement, il est donc préférable de s'exprimer en terme de maintien de flux sur une période déterminée.

Toutes les LEDs intégrées dans les appareils vendus par Indigo ont, au minimum, pour spécificité les valeurs L70B50 50.000 h, ce qui signifie qu'après 50.000 heures, 50% des LEDs ont encore un flux lumineux supérieur à 70% du flux initial.

Les Leds sont testées selon le procédé LM-80, et les résultats servent ensuite à calculer les estimations sur 50.000 h en suivant les méthodes d'extrapolation décrites dans le procédé TM-21.

6. SÉCURITÉ PHOTOBIOLOGIQUE ET BLUE LIGHT HAZARD

Les risques photobiologiques relatifs à l'exposition à une source lumineuse sont liés à l'énergie émise par cette même source lumineuse dans les différentes longueurs d'ondes du spectre.

Ces risques existent pour tout types de sources lumineuses naturelles ou artificielles.

Le « Blue Light Hazard » exprime quant à lui les risques potentiels pour la rétine, liés au rayonnement de la lumière bleue.

La norme EN 62471 définit les limites d'exposition au rayonnement des sources lumineuses.

Celle-ci propose également une classification en quatre groupes en fonction des risques, pour la peau ou les yeux, liés aux expositions à la lumière bleue, du RG0 pour lequel il n'y a pas de risque, au RG3 pour lequel le risque est élevé.

La réalité de ces risques dépend de plusieurs facteurs comme la distribution lumineuse, la puissance, ou la distance du point lumineux.

Tous les appareils proposés dans le catalogue Indigo figurent parmi les catégories 0 ou 1, et ne présentent donc aucun risque dans des conditions normales d'utilisation.

La LED est un produit en constante évolution, les flux augmentent, les puissances consommées diminuent, ...
Les données indiquées se réfèrent donc à la date de publication du catalogue. Il sera donc opportun de vérifier ces dernières sur notre site :
www.indigo-lighting.com

RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT (France)

La réglementation thermique a pour but de fixer une limite à la consommation énergétique des bâtiments neufs mais également des anciennes constructions.
Cette norme définit un nombre de **kWh/m²/année** pondéré par un coefficient géographique :
- 50kWh/m²/an pour une construction récente
- 80kWh/m²/an pour une construction ancienne

Le label BBC (bâtiment basse consommation) n'est jamais attribué à un luminaire mais bien à un bâtiment.
La RT, impose des exigences au niveau efficacité énergétique, consommation maximale et confort d'été, ceci implique des mises en œuvre comme le traitement des ponts thermiques, la perméabilité à l'air, la production d'énergies renouvelables, et la mesure des consommations énergétiques.
C'est donc une somme de toutes ces mises en œuvre qui contribue à obtenir ce label.

Dans le cas d'un luminaire encastré, une protection, un boîtier peut être placé dans les faux-plafonds pour éviter le contact avec l'isolant, un joint d'étanchéité doit être présent entre la collerette et le plafond afin de réduire les déperditions.

Pour faciliter les choix et la lecture rapide, un pictogramme identifie tous les luminaires qui contribueront à l'obtention de ce label.

GARANTIE INDIGO LIGHTING

De manière générale, la garantie est un engagement à l'égard du consommateur donné sans supplément de prix. Tous les biens de consommation sont couverts par une garantie légale de 2 ans, à partir de la délivrance de ce dernier. Indigo s'engage, suivant le type d'appareil, pour une garantie de 2, 3, 5 ou 8 ans.

Pour tous les appareils équipés de LED, la garantie indigo est déterminée en fonction d'un nombre d'heures précis de fonctionnement, à raison de 12 heures par jour et ce, 365 jours par an pour maximum 2, 3 ou 5 ans.

2 3 5 8

1. INDIGO GARANTIT QUE TOUS LES PRODUITS

- Sont équipés de matériaux qualitatifs ne présentant aucune malfaçon ni erreur de conception.
- Sont destinés à un usage comme spécifié sur la documentation technique.

2. CONDITIONS POUR OBTENIR ET VALIDER LES TERMES DE CETTE GARANTIE

- Utiliser les produits complets sans apporter aucune modification.
- Respecter les indications de montage et les recommandations relatives à l'entretien des appareils (INOX 316, matériaux exotiques,..) comme spécifié sur le manuel d'utilisation.
- La pose du luminaire devra être effectuée par du personnel qualifié.
- L'installation sera bien ventilée et la température ambiante ne dépassera pas 40°C, un dégagement de chaleur excessif peut causer des dommages et la réduction des performances annoncées.

3. COMMENT FAIRE VALOIR VOTRE GARANTIE ?

- Conserver la preuve d'achat, la garantie prend cours à partir de la date de facturation.
- Être en mesure de nous retourner les appareils pour analyse.

ATTENTION

Le non-respect des conditions reprises aux points 2 et 3 peut entraîner une annulation de la garantie.

4. NOS ENGAGEMENTS

- Réparer, remplacer le produit (sans intervention financière relative à des frais supplémentaires de main d'œuvre ou déplacement), le cas échéant fournir un équivalent.

UTILISATION DU CATALOGUE



1. **CHAPITRE**
2. **NOM DU PRODUIT**
3. **PICTOGRAMMES**
   (voir pages 576 - 577)
4. **DÉTAIL DU PRODUIT**
5. **PHOTO DU PRODUIT**
6. **SCHÉMA**
7. **PRODUIT SIMILAIRE**
   Indique le numéro de page d'un autre produit de la même gamme.
8. **AMBIANCE PRODUIT**
   Photo du produit mis en situation.
9. **www.indigo-lighting.com**
   ACCÉDEZ DIRECTEMENT À TOUS LES DOCUMENTS TECHNIQUES

CODE COULEUR

Le code couleur fait partie intégrante de la référence à commander.

SU10104	▶ SUSPENSIONS	>	**LYSA**	>	blanc
WA165WW30	▶ APPLIQUES	>	**MILO 2**	>	blanc mat
AL101425	▶ DOWNLIGHTS	>	**AL1014 RX**	>	aluminium
DO18205	▶ DOWNLIGHTS	>	**AL2014 SDX**	>	noir mat
DO18230	▶ DOWNLIGHTS	>	**AL2014 SDX**	>	blanc mat

CODE = LIBELLÉ COURT + COLORIS

NOMENCLATURE DES DOWNLIGHTS

AL1014 RDX – 230 B

AL1014 : modèle
R : rond
D : dimmable
X : orientable
230 : 230 V
B : à lamelles

AL1014 SX

AL1014 : modèle
S : carré
X : orientable

AL3012 RD WARM

AL3012 : modèle
R : rond
D : dimmable
WARM : DIM TO WARM

AL1014 RDX BT

: NEW
AL1014 : modèle
R : rond
D : dimmable
X : orientable
BT : Bluetooth

SWEET RD A

: NEW
SWEET : modèle
R : rond
D : dimmable
A : asymétrique


Usage intérieur uniquement.


Usage extérieur.


Usage intérieur et extérieur.


Montage sur le sol uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.


Montage sur un mur en encastré uniquement.


Montage sur un mur uniquement.


Mobile.


Montage sur un mur ou un plafond.


Montage au plafond uniquement.


Montage au plafond en encastré uniquement.


Montage au plafond en encastré uniquement.


Montage en suspension.


Montage en suspension.


Montage sur le sol uniquement.


Montage sur le sol en apparent uniquement.


Montage sur le sol uniquement.


Montage dans le sol en encastré uniquement.


Montage dans le sol en encastré uniquement.


Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.


Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).


Homologation CE.


Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)


Compatible avec la norme DTU 45.11 (France)


Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.


Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.


Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.


Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.


Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.


Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 2,5mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.


Protection contre la pénatration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.


Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.


Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.


Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.


Protection contre la poussière. Protection contre les jets d'eau.


Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.


Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.

Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.

Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.

Résistance : 0,23 Joule.

Résistance : 0,35 Joule.

Résistance : 0,50 Joule.

Résistance : 0,70 Joule.

Résistance : 1 Joule.

Résistance : 2 Joules.

Résistance : 5 Joules.

Résistance : 10 Joules.

Résistance : 20 Joules.

Résistance : 50 Joules.

Anti-vandale.

Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.

Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.

Testé à 650°.

	Testé à 850°.
	UGR inférieur à 19.
	IRC>70
	IRC>80
	IRC>85
	IRC>90
	IRC>95
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	"Durée de vie" des moteurs de lumière.
	A connecter à une alimentation en voltage constant de 10VDC.
	A connecter à un courant alternatif de 12V.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.
	A connecter à un courant alternatif de 230V.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.
	A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.
	Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
	Luminaire équipé d'un module LED en 230V.
	Alimentation non incluse.
	Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de x°.
	Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de x°.
	Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique et le manuel de montage (mm).
	Diamètre de percement pour l'insertion du boitier du luminaire (mm).
	Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire.
	Faisceaux.
	Faisceau ajustable.
	Avec prise USB.
	Batterie rechargeable via prise USB.
	Avec détecteur de mouvement.
	Avec cellules solaires.
	Bluetooth.
	Avec interrupteur variateur.
	Le produit est dimmable.
	Le produit est dimmable (1-10V).
	Le produit est dimmable (0-10V).
	Le produit est dimmable (entrée DALI).
	Température de couleur variable de 1800K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
	Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Température de couleur à sélectionner.
	Blanc dynamique. (2700K-6000K)
	Blanc dynamique. (2700K-6500K)
	RGB.
	RGB+ White.
	RGB+ blanc dynamique. (2700K-5700K)
	Garantie 2 ans.
	Garantie 3 ans.
	Garantie 5 ans.
	Garantie 8 ans.

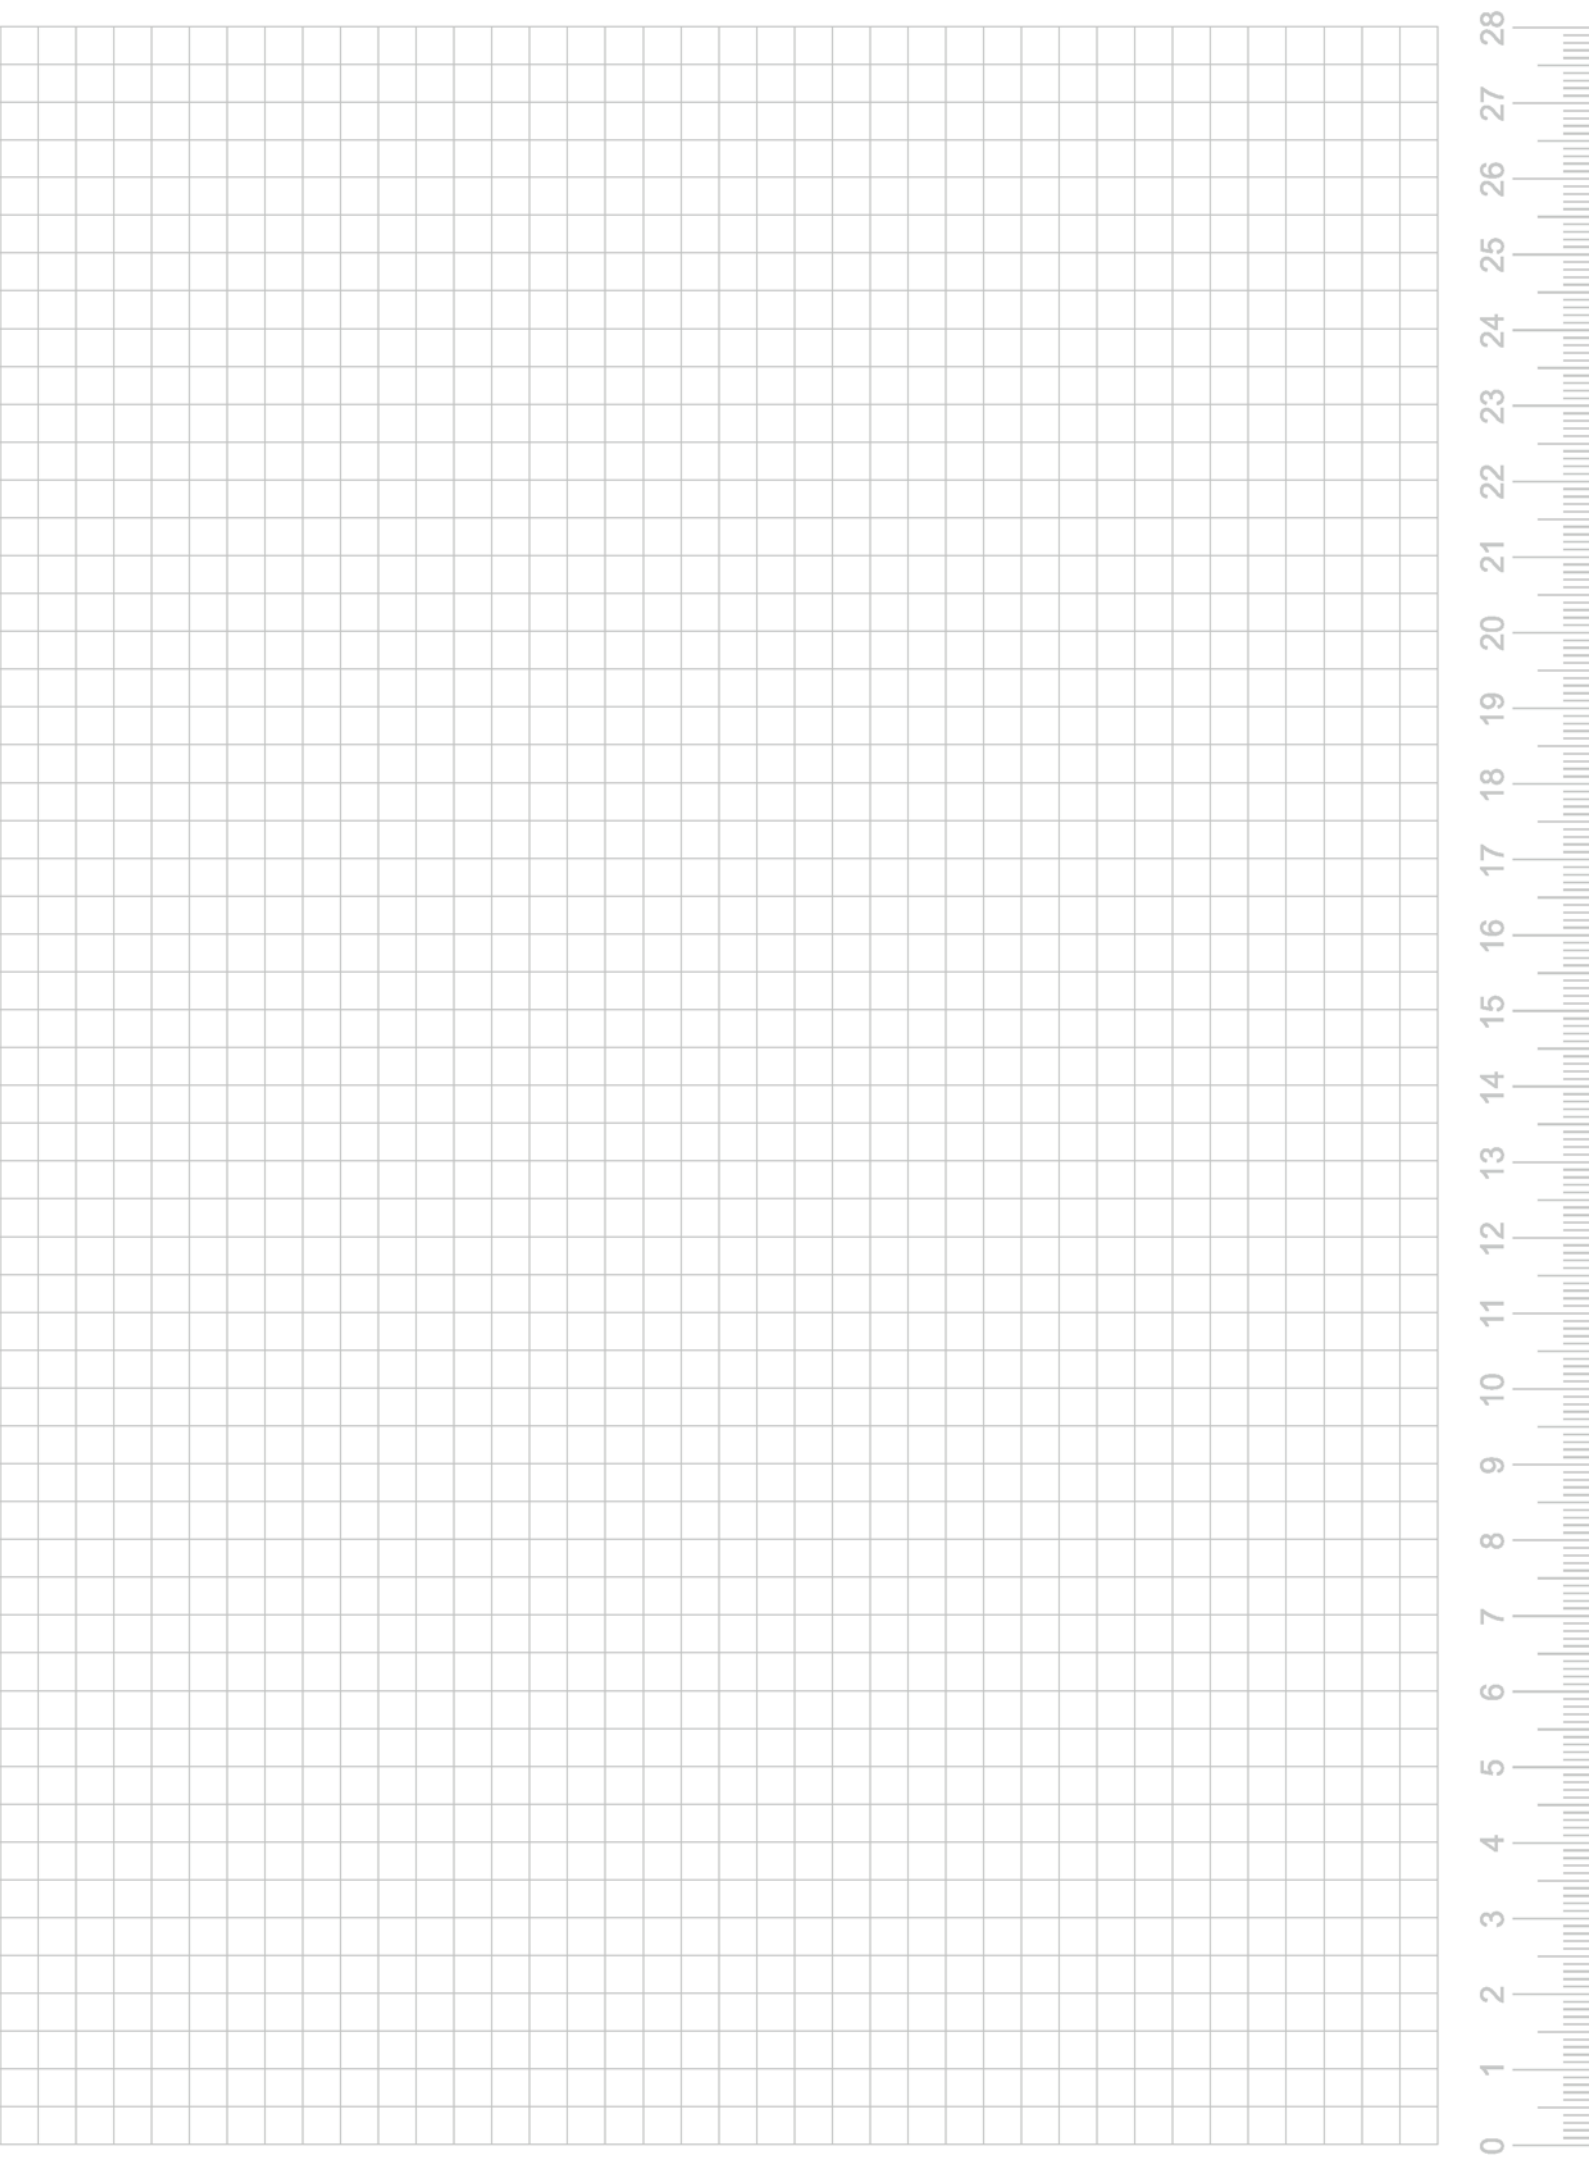

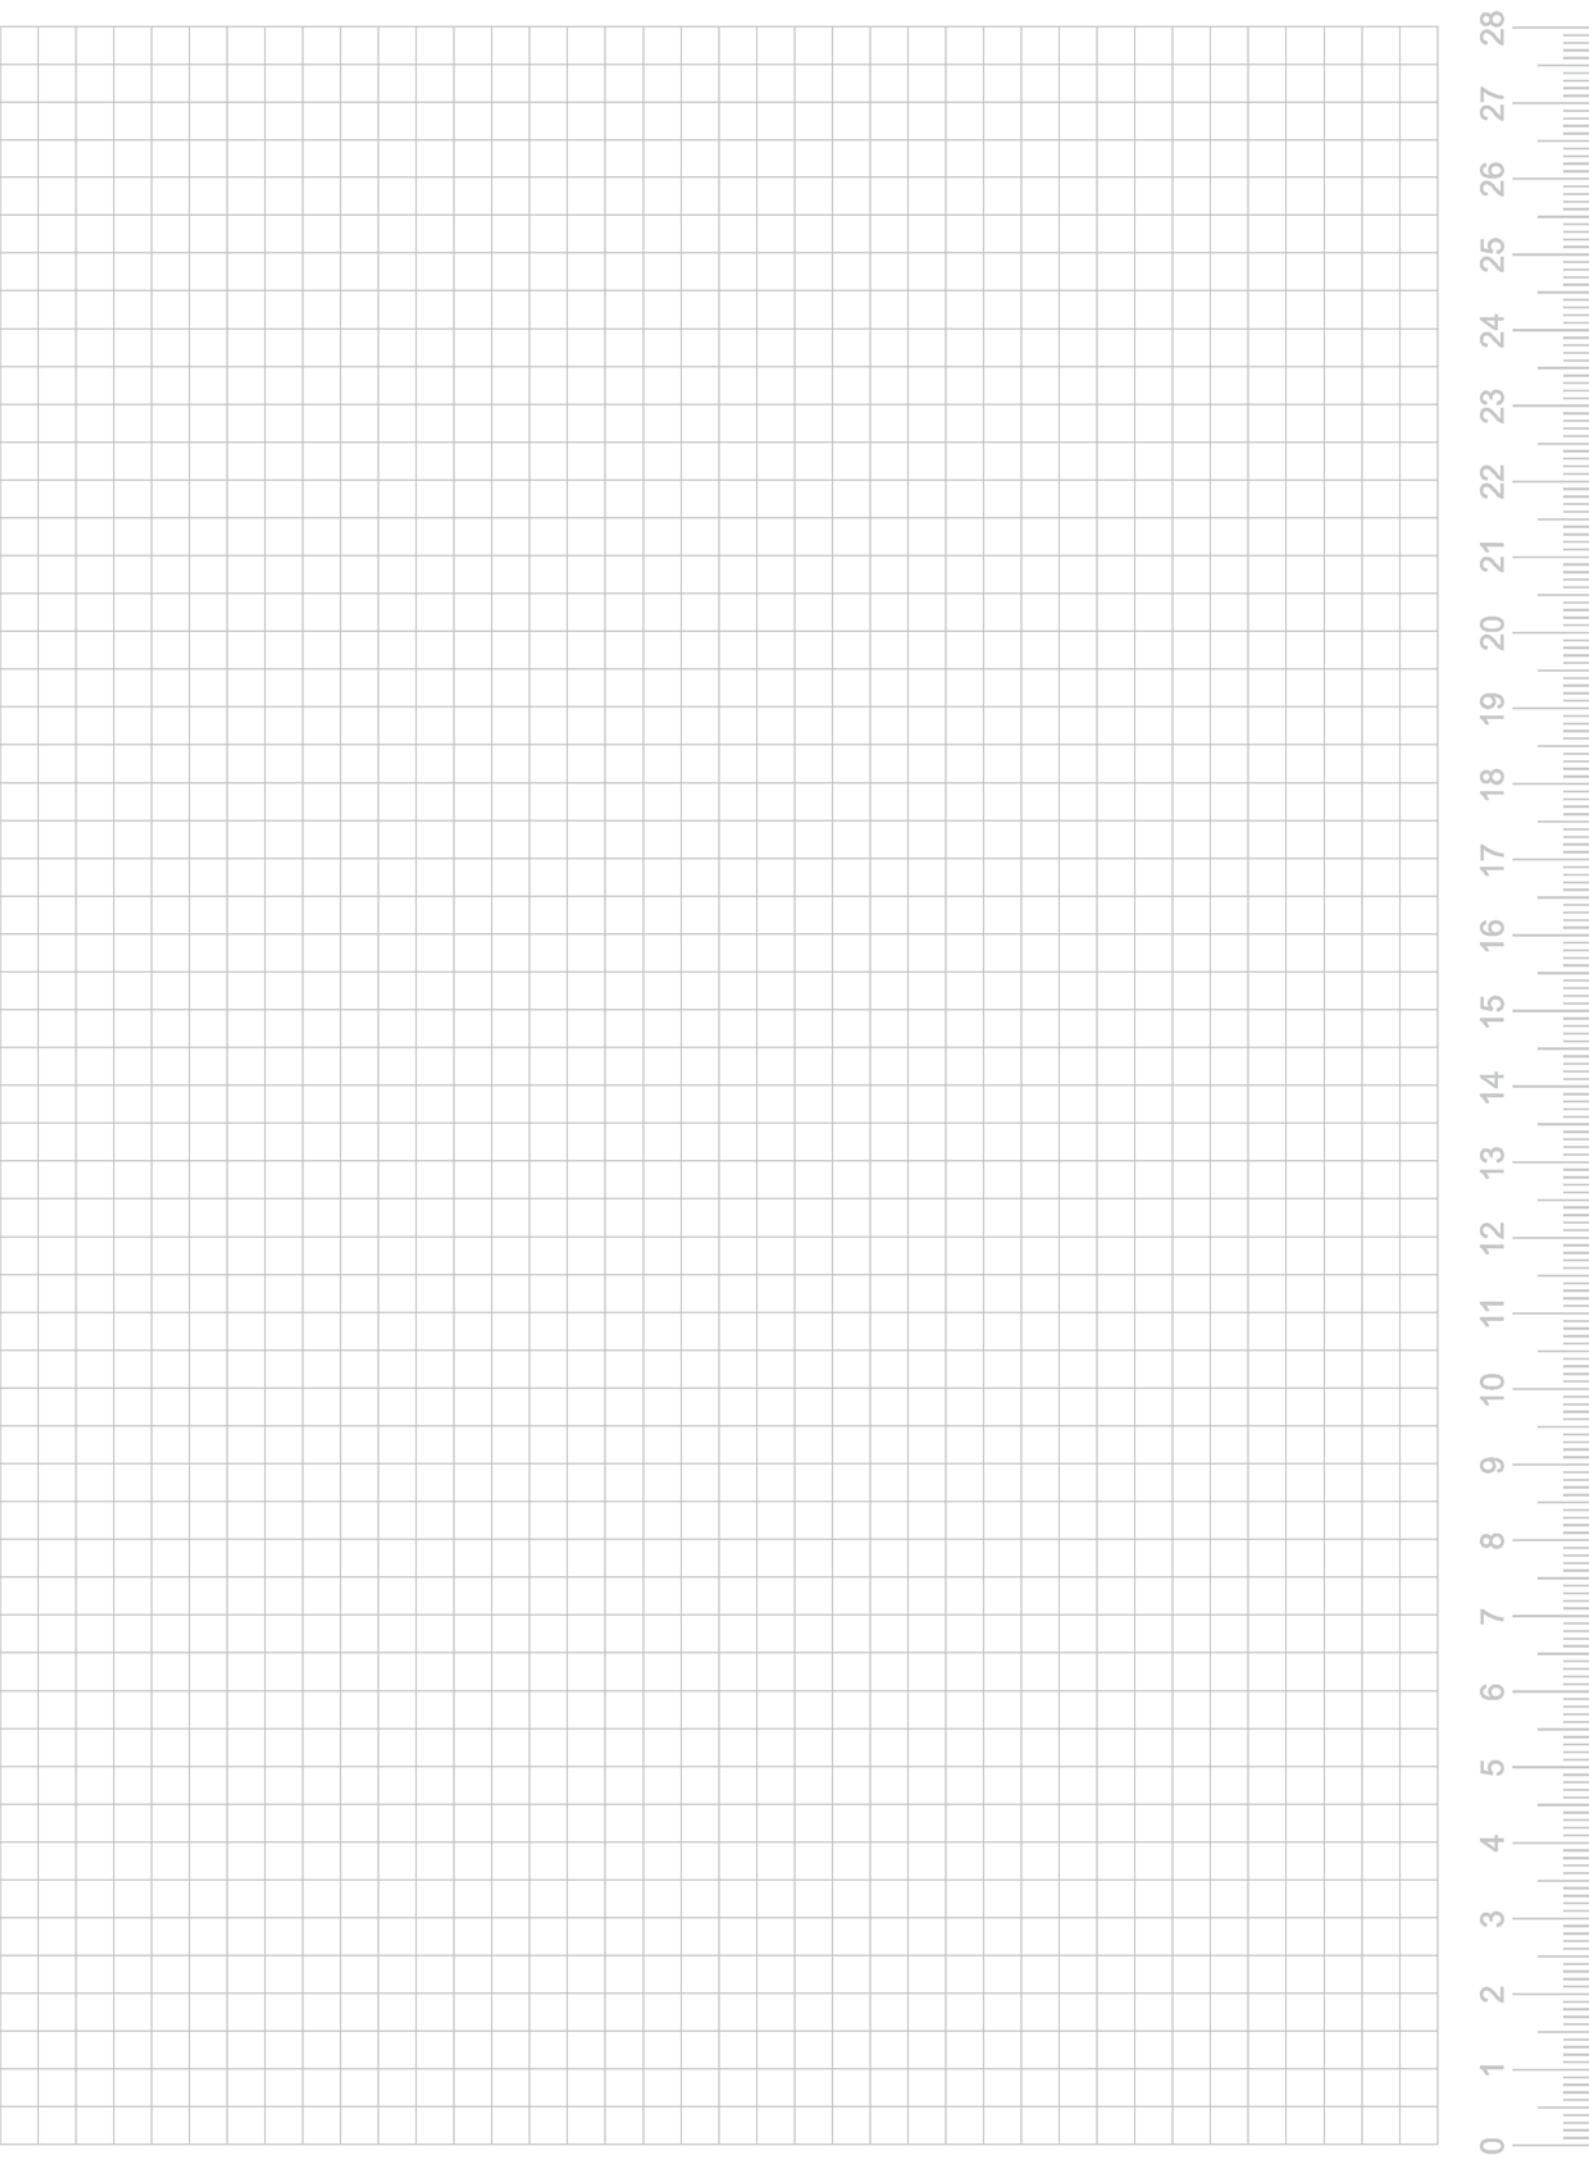

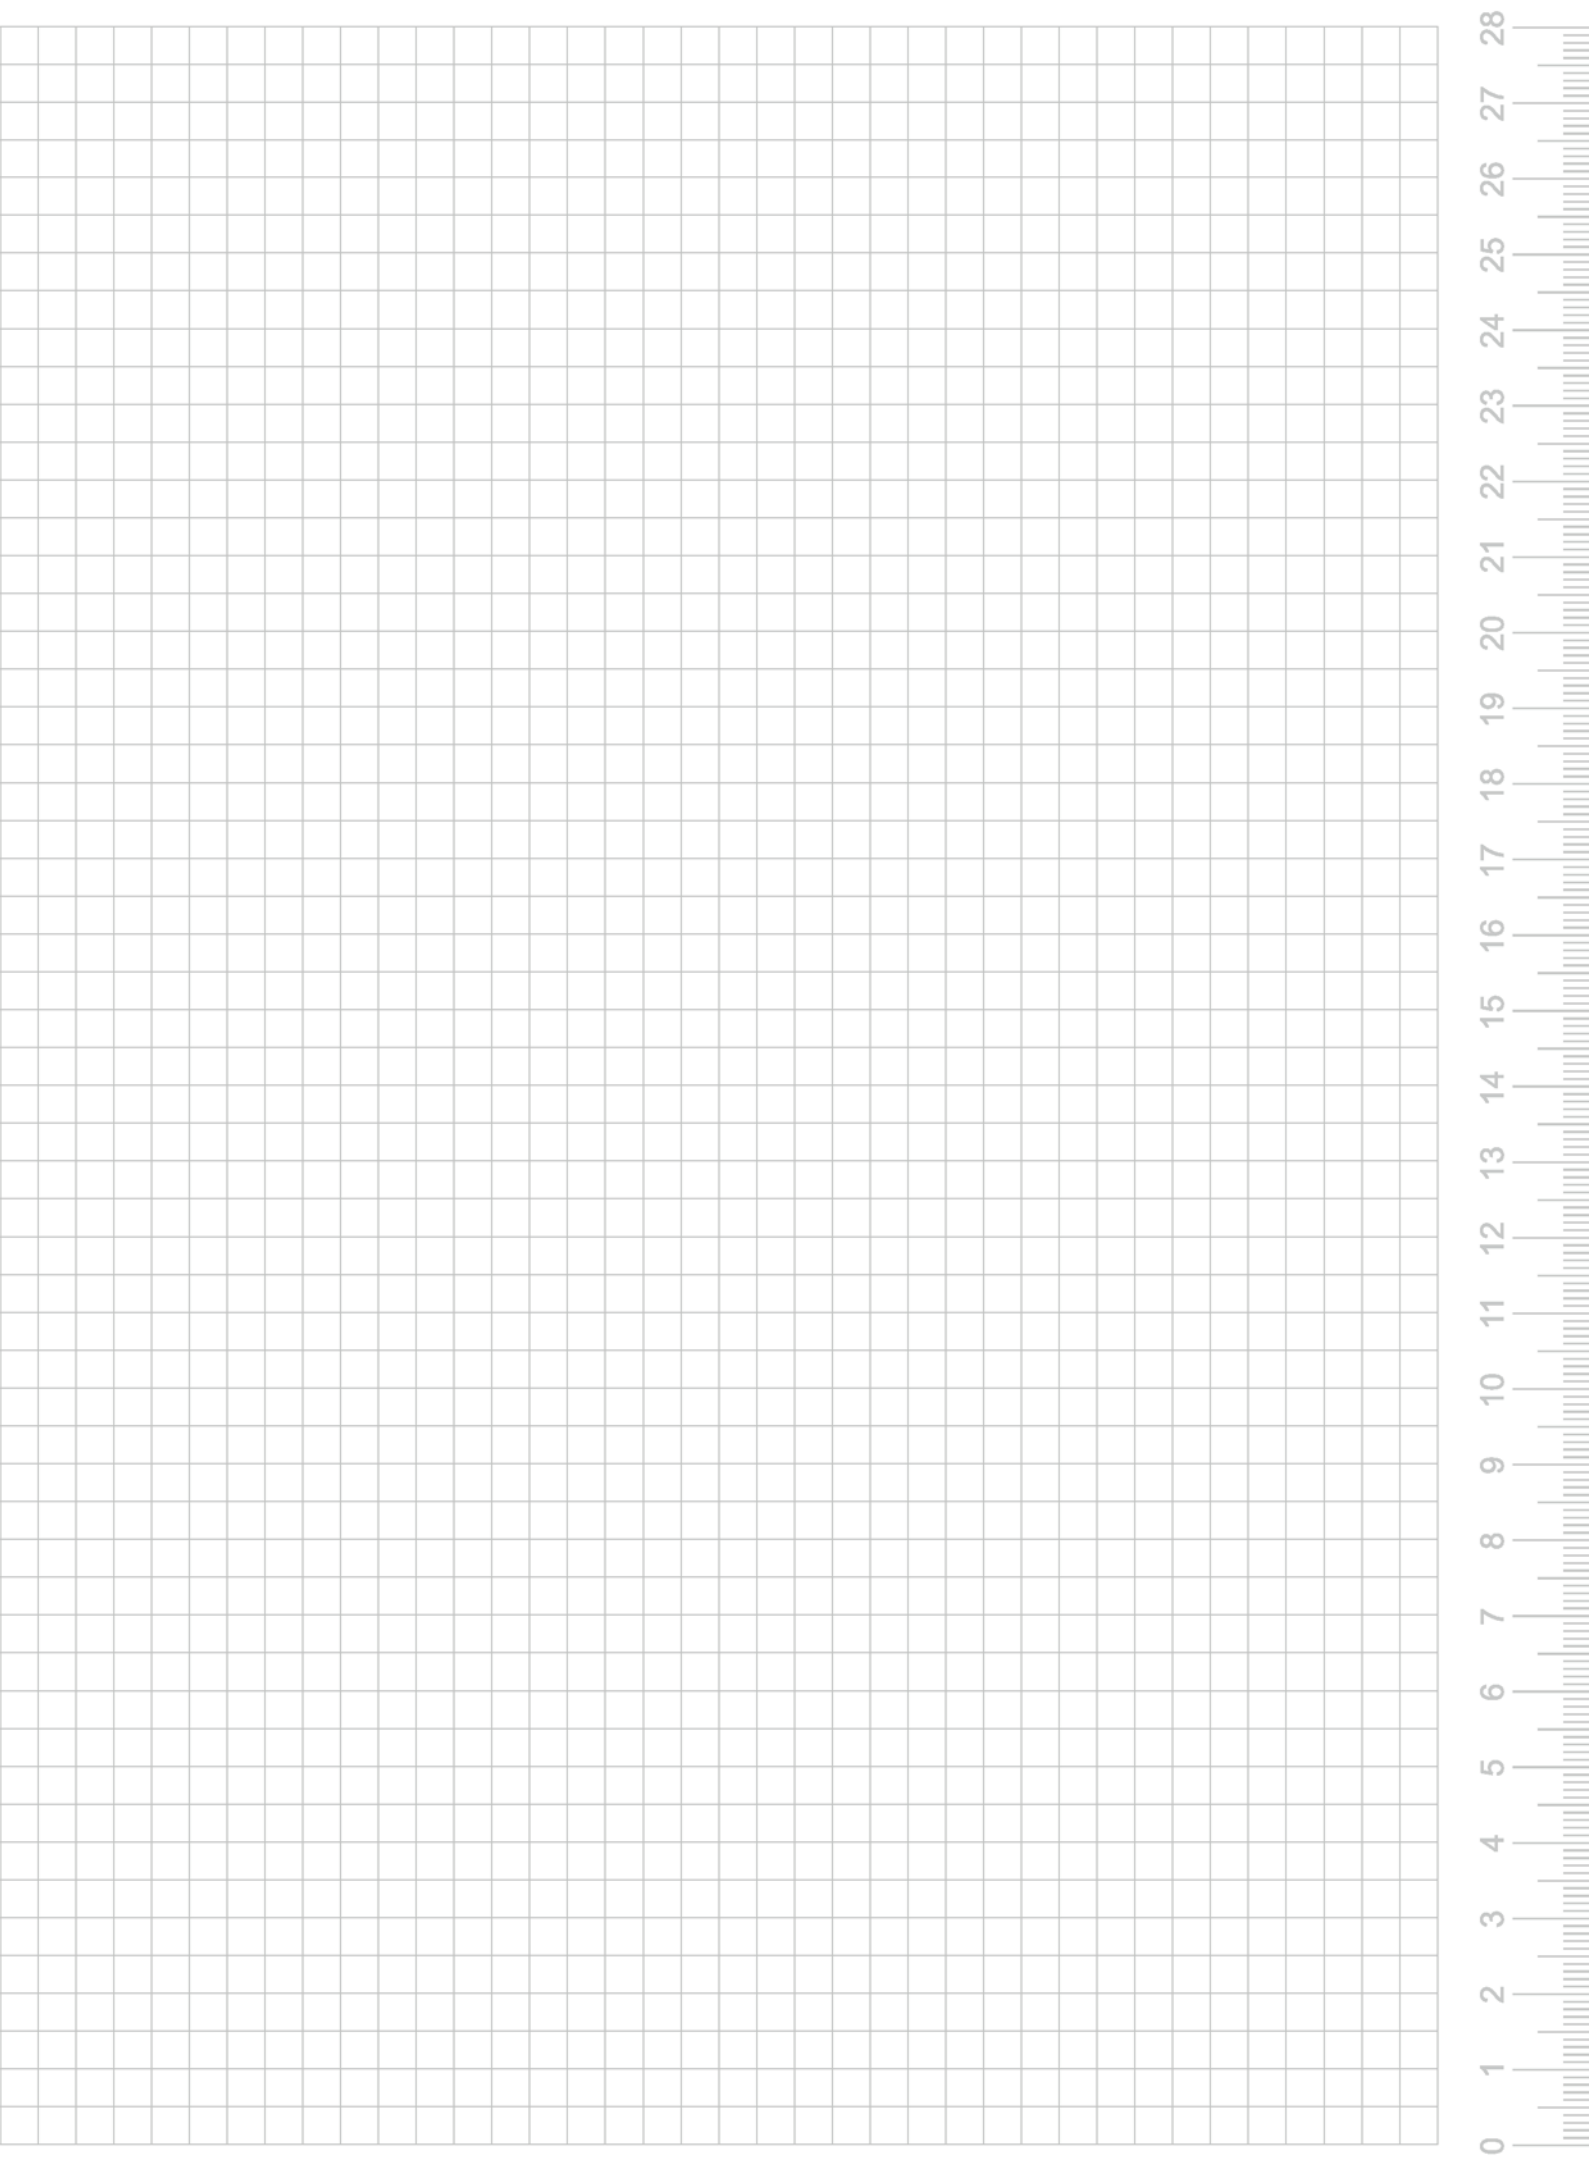

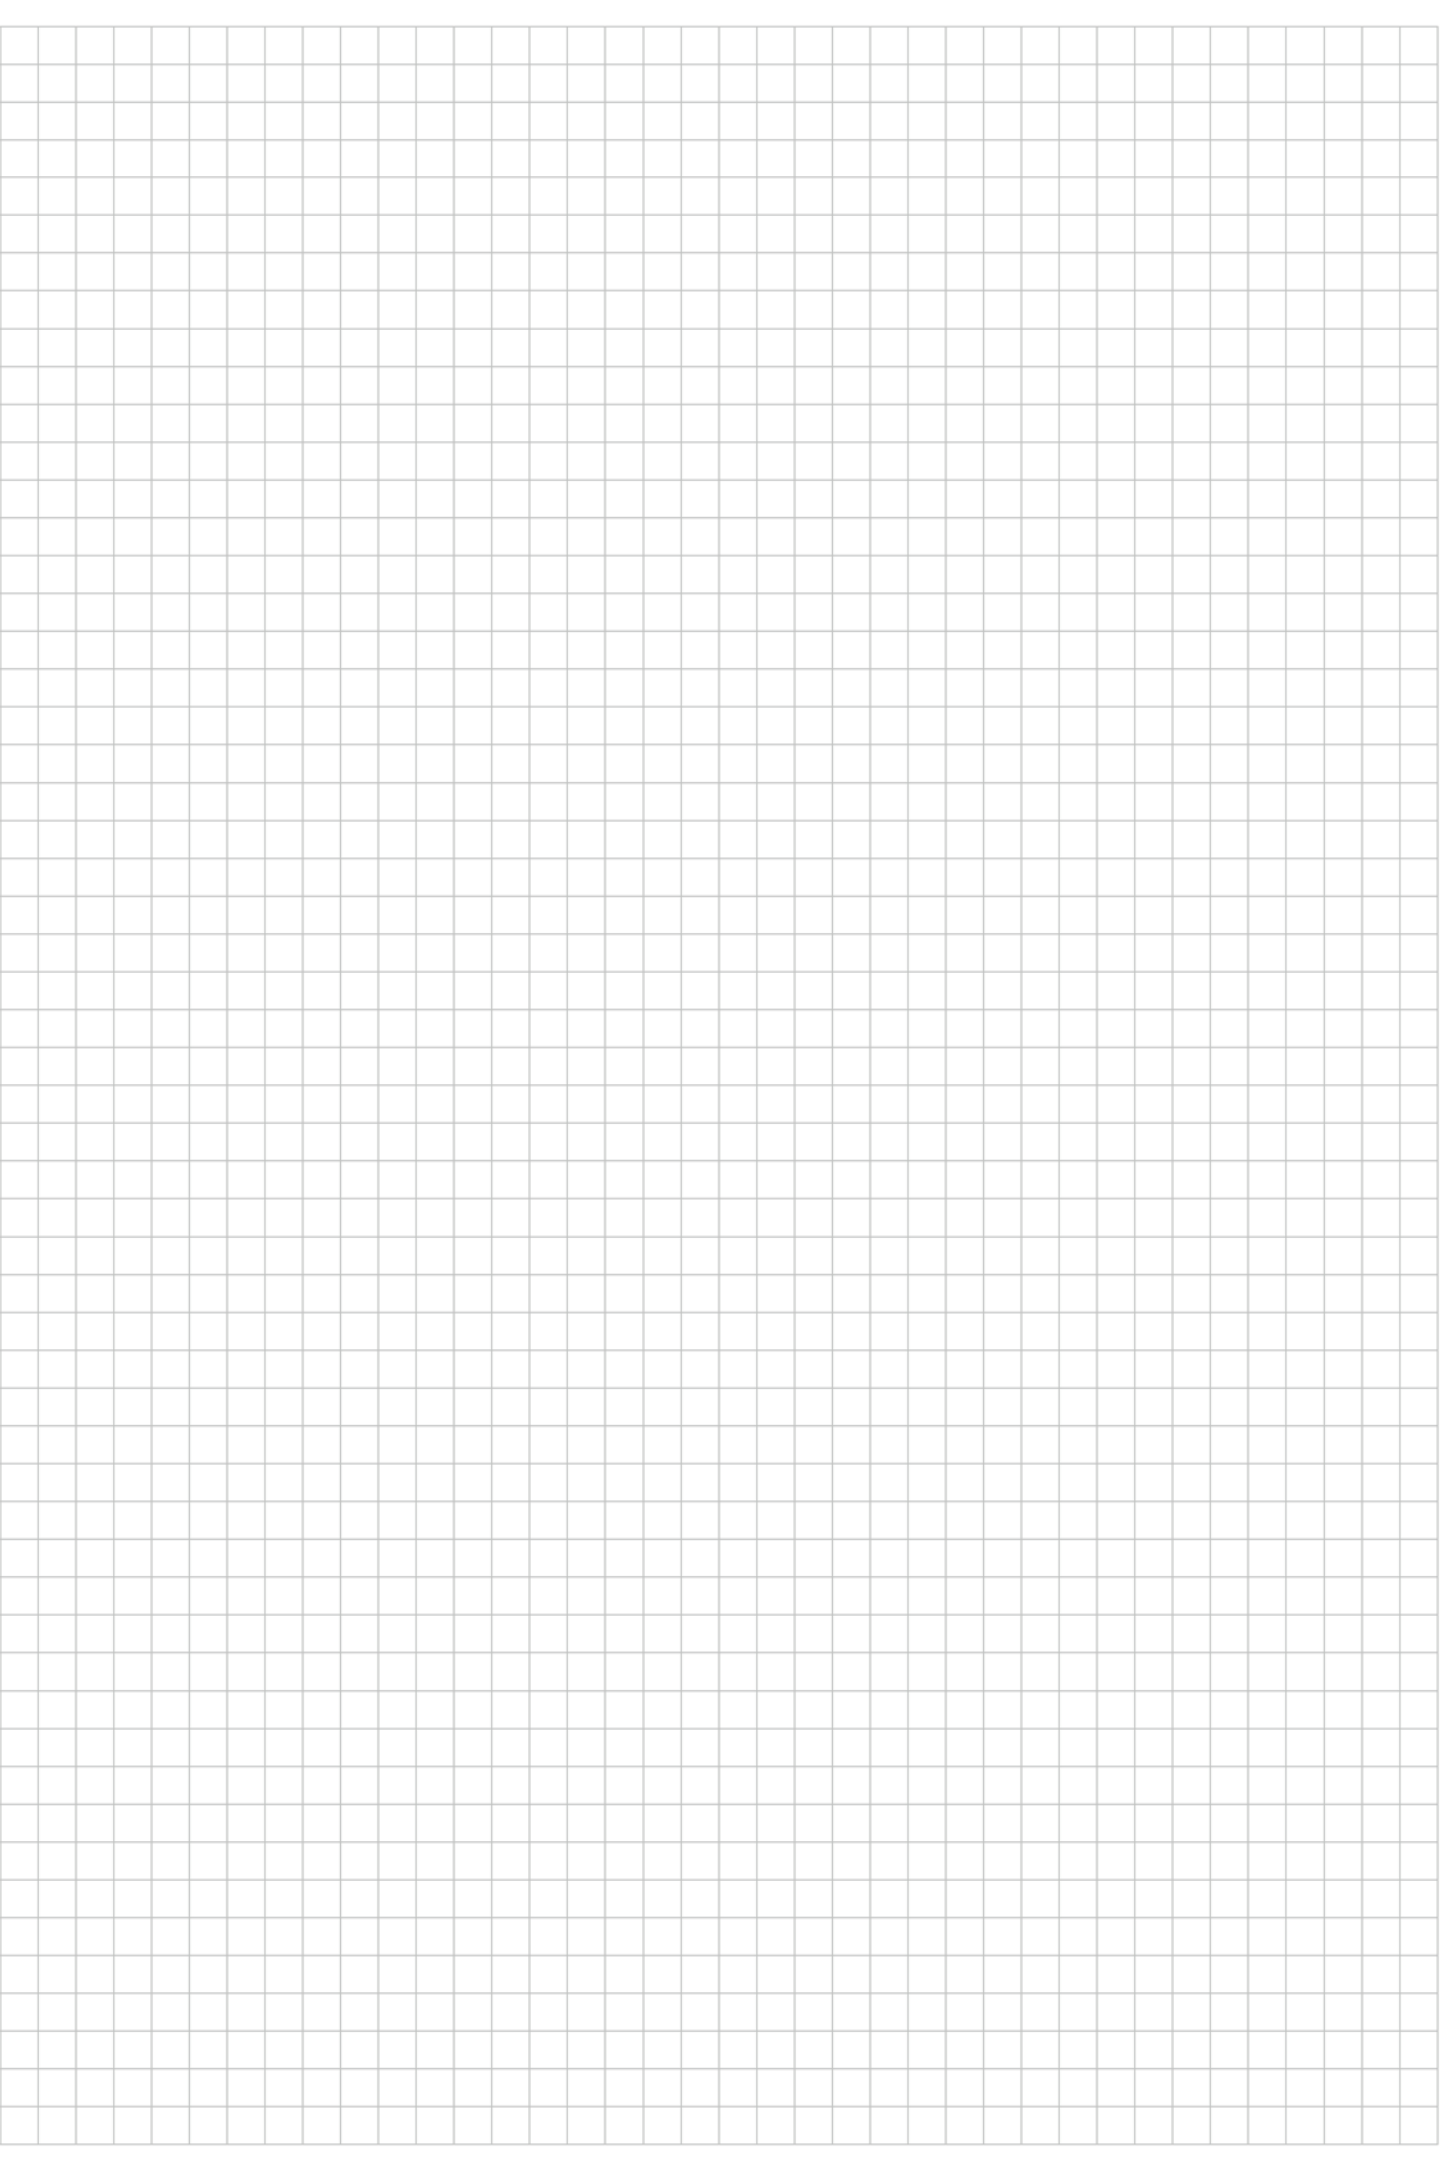

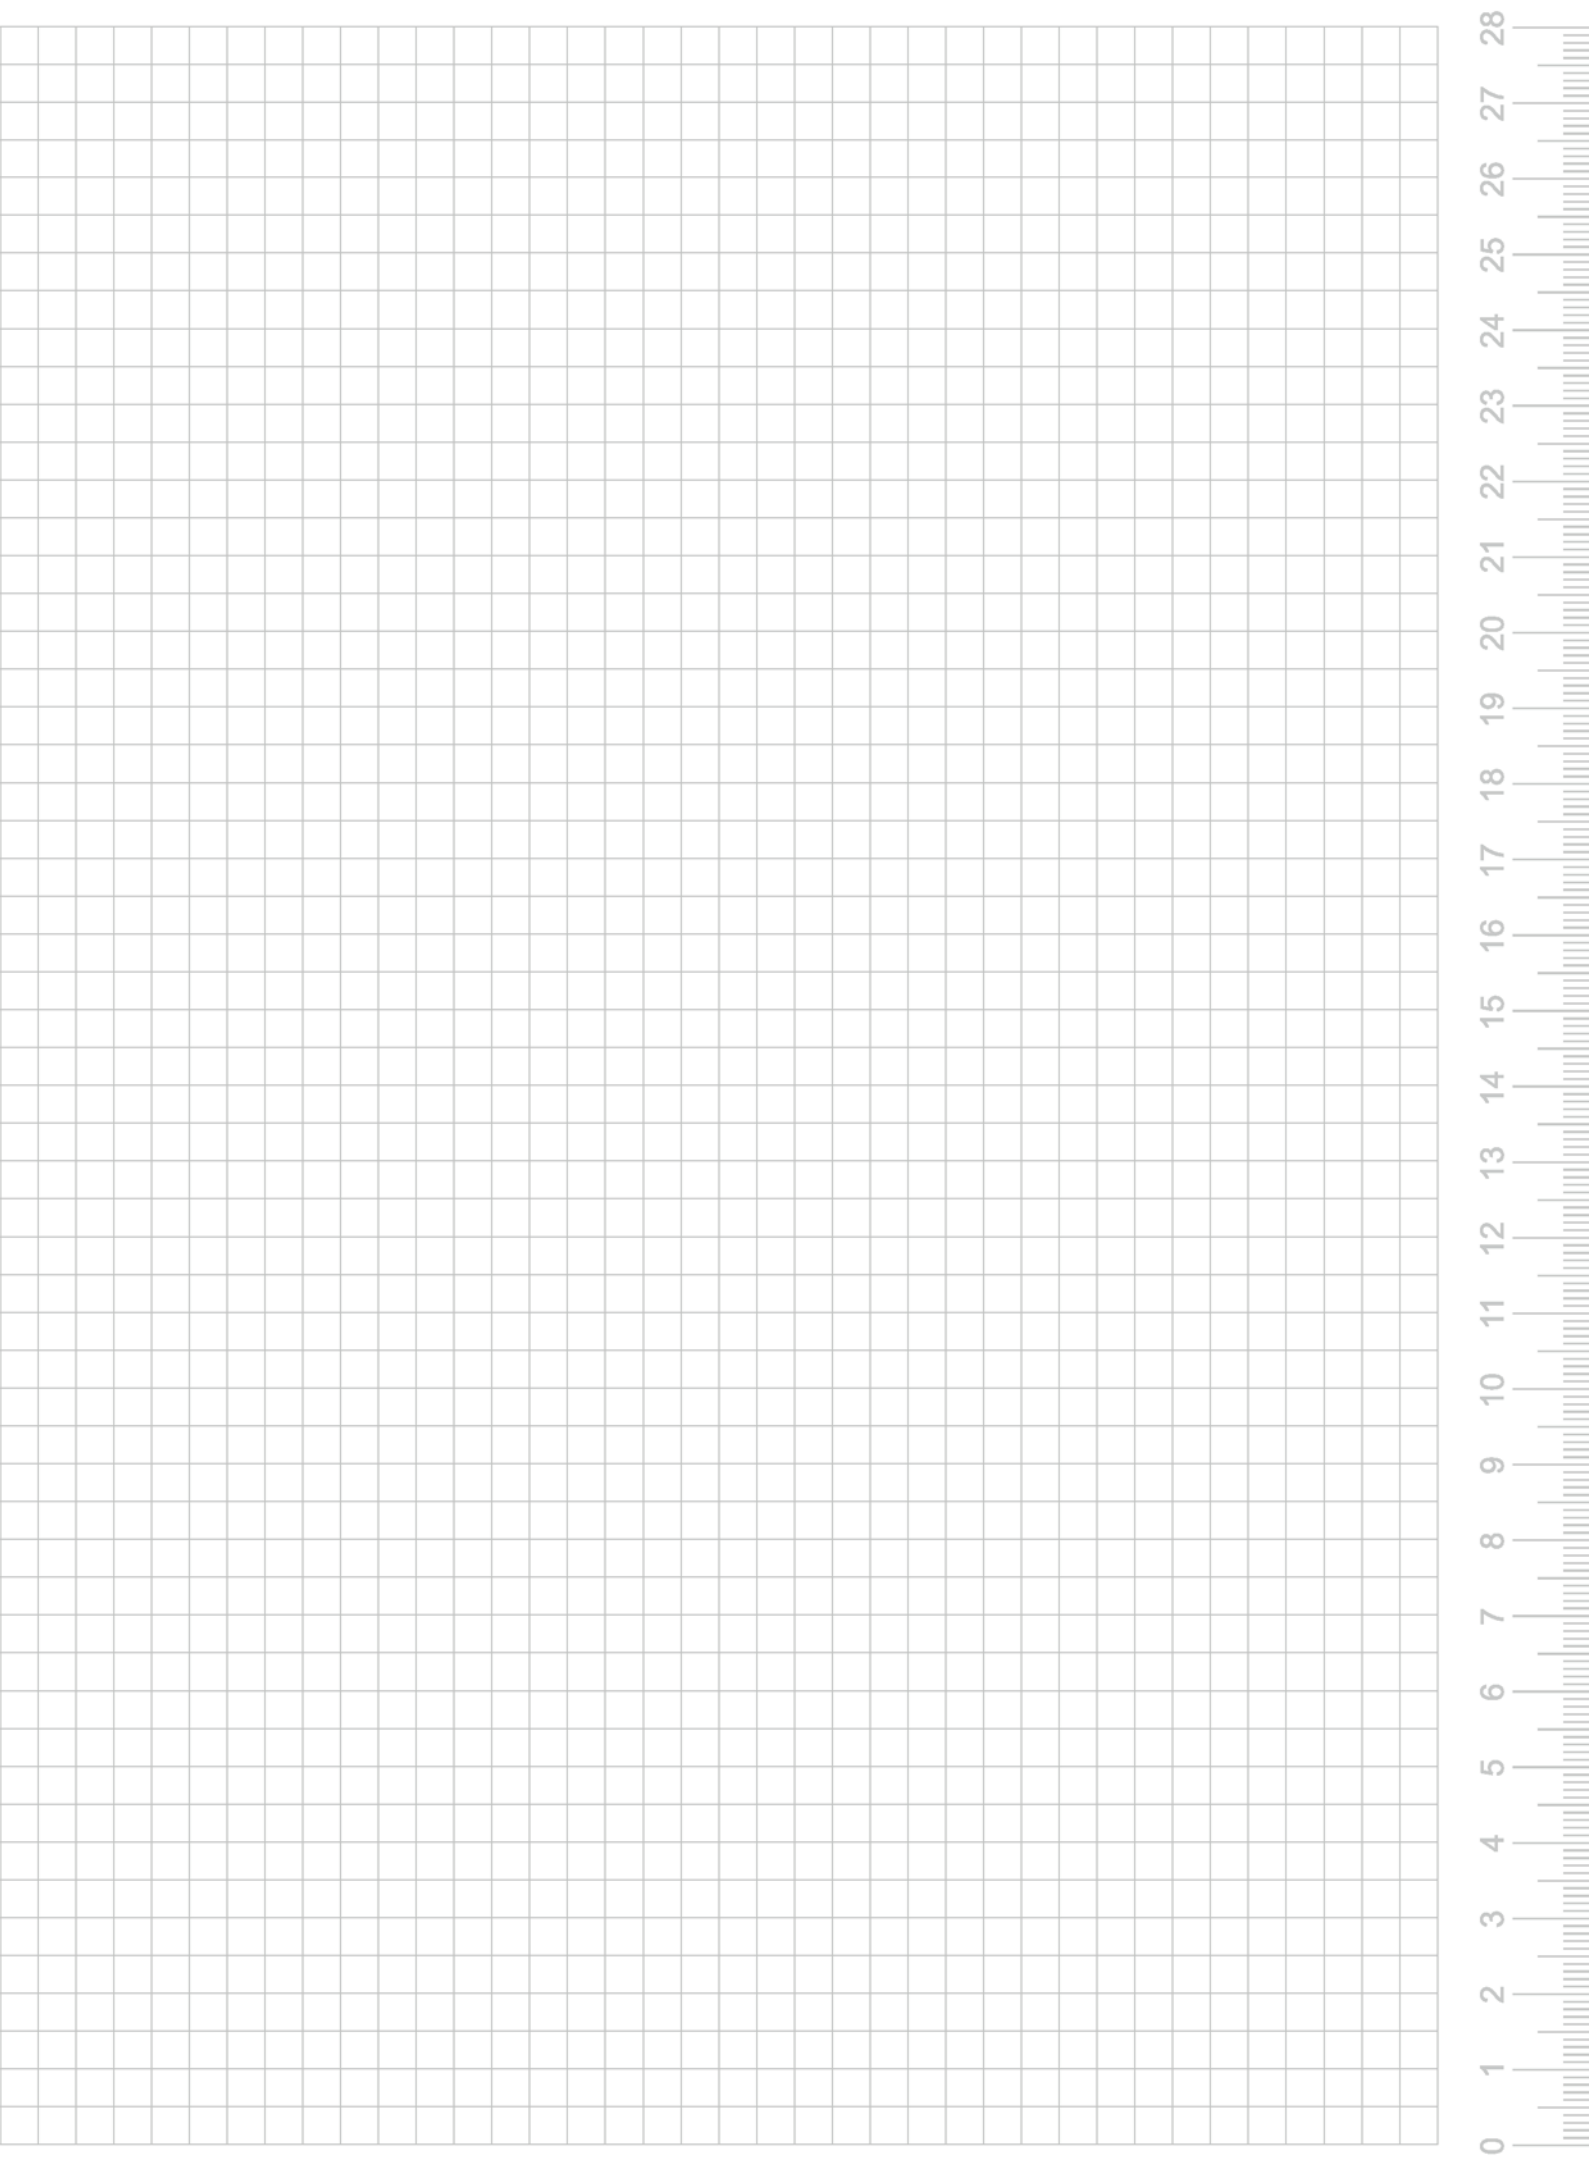

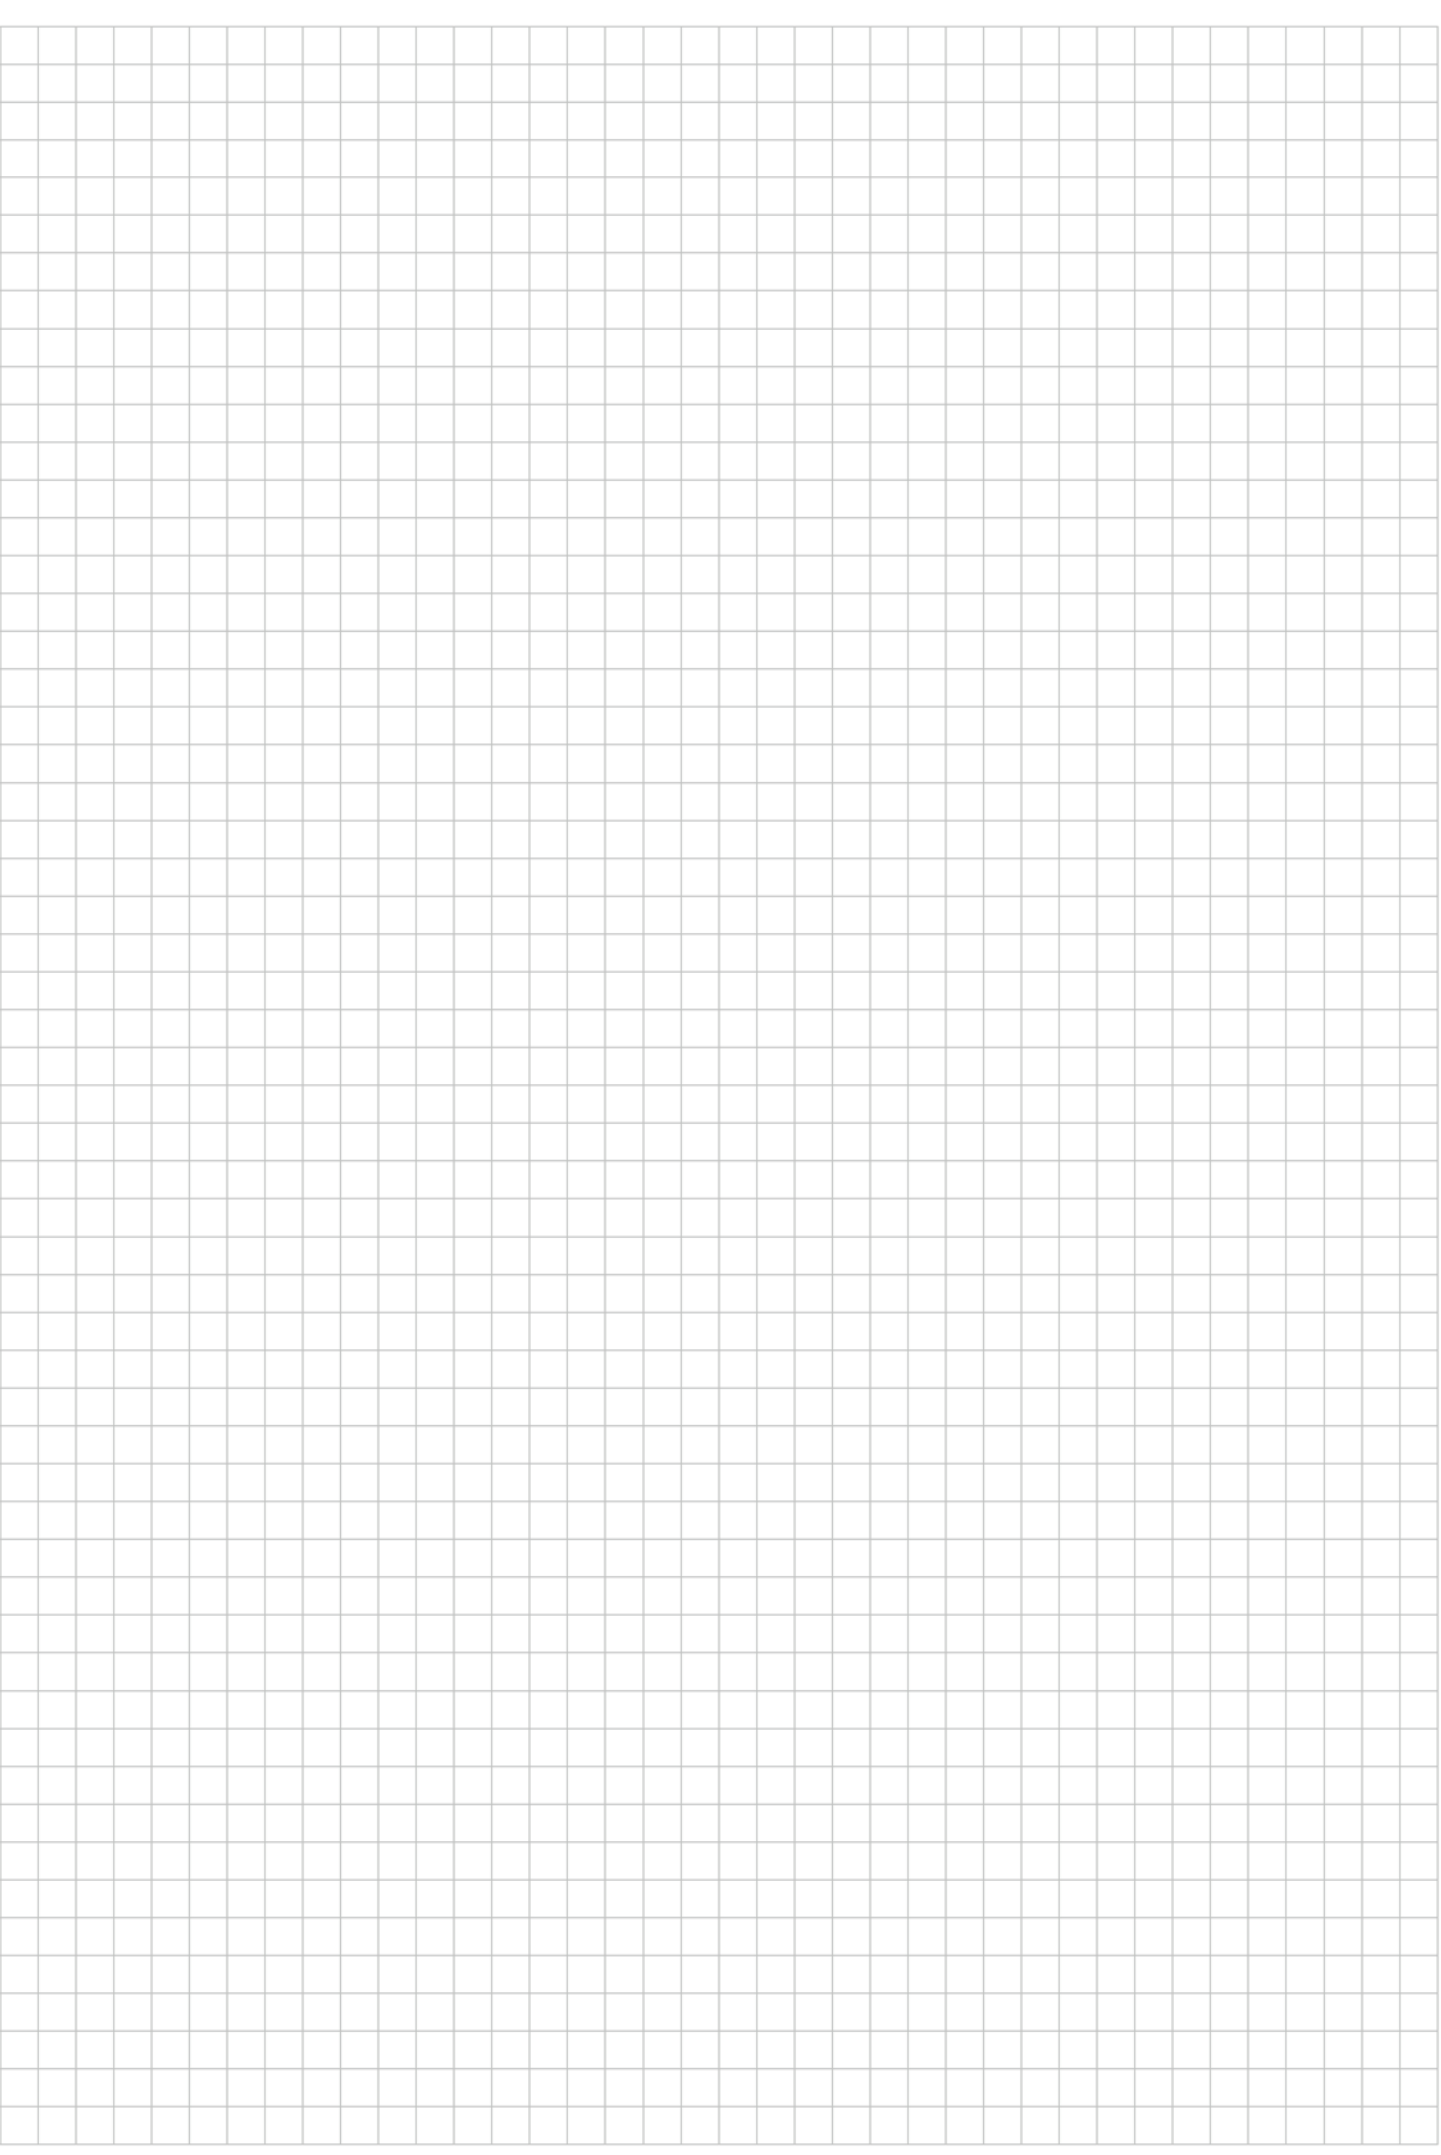

..... 24, 25, 26, 27

A

ABY 1 RD 96
ABY 2 RD 96
ABY 3 RD 97
ADA 1 RX 502
ADA 2 RX 502, 503
ADES 523
AKIS R GU10 138
AL1014 69
AL1014 RDX 71
AL1014 RDX BT 72
AL1014 RDX OUT 500
AL1014 RDX-230 70
AL1014 RDX-230 B 70
AL1014 RX 69
AL1014 RX-230 68
AL1014 SDX 73
AL1014 SX 69
AL1014S 69
AL1015 100
AL1015 RX 100
AL1015 SX 100, 101
AL1016 RX 130, 131
AL2014 SDX 73
AL3012 RD 88
AL3012 RD BT 89
AL3012 RD OUT 501
AL3012 RD WARM 88
ALA1013 26
ALA1013 RX GU10 AUTO 26
ALA1013 SX GU10 AUTO 27
ALA1013S 27
ALBA R GU10 162
ALBA S GU10 163
ALEX RDX 66
ALIS 1014 RDX 77
ALLY 1 RDX 144, 145
ALLY 1 RX 144, 145
ALLY 2 RDX 146, 147
ALLY 2 RX 146, 147
ALLY 3 RDX 99
ALLY 4 RDX 99
ALMA R 475
ALMA S 475
ALTEA 1 GU10 451
ALTEA 2 GU10 451
ALTO 1 GU10 450
ALTO 2 GU10 450
AMONT 428
ANDY 413
APA RD-230 397
ARCOLE 465
ARRAS 345
ARTSY 444
ASPI 1 SENSOR PLUS 518
ASPI 2 SENSOR PLUS 519
AUREA 1 C 188, 189
AUREA 1 W 262, 263
AUREA 2 C 189
AUREA 2 W 263
AUREA 3 T 310
AUREA 3 TP 310, 311
AUREA 3 W 264
AUREA 4 W 264, 265
AUREA P 228
AVI 1 434
AVI 2 434

B

BALI R GU10 32
BALTI A 469
BASEKC211R25 48
BASEKC211R30 48
BASEKC211S25 49
BASEKC211S30 49
BENS P 432
BENS W 467
BERN 346, 347
BETSY 1 270
BETSY 2 271
BIG APA RD-230 397
BIG RODI A 400, 401
BIXBY 282, 283
BO1360A15 ..... 448, 449
BOBY R-B 42
BORA RDX 63
BORA RDX-230 62
BORA SDX 63
BRAMA 1 409
BRAMA 2 ..... 408, 409
BREST 429
BRONTES P GU10 405
BU101 ..... 214, 215
BU102 215
BU103 216
BU104 ..... 216, 217

C

CADIX 344
CAPRI R 1 C 200
CAPRI R 1 P 238
CAPRI R 2 C 201
CAPRI R 2 P 238
CAPRI R 3 C 201
CAPRI R 3 P 239
CAPRI S 1 C 202
CAPRI S 1 P 240
CAPRI S 2 C 202, 203
CAPRI S 2 P 240, 241
CD102 ..... 69, 75, 119
CD102 548
CD104 548
CD105 ..... 394, 442
CD105 548
CD112 ..... 100, 101
CD112 548
CD114 393
CD114 548
CD116 548
CD116 ..... 78, 79, 90, 91
CD122 548
CD123 ..... 92, 93, 99, 120, 144, 145, 152
CD123 548
CD124 ..... 148, 149, 152
CD124 548
CD125 ..... 130, 131, 154, 155
CD125 548
CD126 121
CD126 548
CD127 552

C

CD128 548
CD129 549
CD130 549
CD135 554
CD136 553
CD140 ..... 98, 99, 120, 146, 147, 153
CD140 548
CD141 555
CD142 555
CD14305 555
CD144 ..... 333, 334
CD145 ..... 333, 334
CD146 ..... 333, 334
CD147 548
CD148 548
CD14905 553
CD150 549
CD151 549
CD152 395
CD152 549
CD153 549
CD154 549
CD155 42
CD155 548
CD156 553
CD15704 555
CD158 395
CD158 549
CD159 549
CD16005 555
CD165 ..... 333, 335
CD166 ..... 333, 335
CD167 44
CD168 552
CD169 ..... 72, 76, 89
CD170 42
CD170 548
CD171 392
CD171 549
CD172 442
CD533 66
CHASE 430
CHERA 483
CL100 ..... 354, 355
CL101 ..... 356, 357
CL10220 ..... 354, 355, 356, 357
CL10305 ..... 356, 357
CL10305DA 356, 357
CL10330 ..... 356, 357
CL10330DA 356, 357
CLAC 192, 193
CLAC 1 MINI 190
CLAC 2 MINI 191
CLARA 1 RDX 142
CLARA 2 RDX 142, 143
CLEO 276, 277
CLIC RDX 148, 149
CLIC RDX MINI 148, 149
COMO RX GU10 33
COPE RD 85

C

COSTE 1 459
COSTE 2 459
CUBIC P 422
CURLI 1 RD 120
CURLI 2 RD 120
CURLI 3 RD 121
CURTIS PLUS 490
CURTIS SENSOR PLUS 490, 491
CYCLO 438, 439
CYCLO SENSOR 438

D

DANI 480
DAX RD-230 114
DEAN RDX PLUS 155
DEAN RX 154, 155
DEBI RD 58, 59
DEBI RD-230 58
DEVI 444
DLK2072 28
DLK2072 RX GU10 28
DO101 119
DO102 119
DO103WW 51
DO104WW 50, 51
DO107 ..... 130, 131
DO108 100
DO109 ..... 100, 101
DO112 75
DO113 75
DO114 75
DO115 69
DO140 31
DO160 71
DO161 71
DO162 73
DO163 73
DO164 80
DO165 ..... 80, 81
DO171 88
DO172 68
DO173 68
DO176 74
DO177 74
DO178 74
DO180 70
DO182 73
DO195 176
DO196 177
DO197 ..... 38, 39
DO212 39
DO213 30
DO221 ..... 92, 93
DO224 ..... 148, 149
DO225 ..... 192, 193
DO227 77
DO236 70
DO239 114
DO241 45
DO242 118
DO246 152
DO263 ..... 196, 197
DO266 119
DO272 98
DO285 152
DO287 120
DO288 120
DO289 121
DO301 76
DO302 71
DO303 71
DO304 42

D

DO315 ..... 56, 57
DO325 36
DO330 88
DO331 37
DO332 82
DO33305 ..... 26, 71, 82, 83, 86, 87
DO33330 ..... 26, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 83, 86, 87
DO334 43
DO336 ..... 90, 91
DO337 ..... 46, 47
DO33805 ..... 46, 47
DO33821 ..... 46, 47
DO33830 ..... 46, 47
DO33905 ..... 92, 93
DO33930 ..... 92, 93
DO34005 ..... 92, 93
DO34030 ..... 92, 93
DO343 132
DO344 133
DO345 134
DO346 135
DO347 122
DO348 123
DO349 123
DO35003 122
DO35005 122
DO35025 122
DO35060 122
DO35103 123
DO35105 123
DO35125 123
DO35160 123
DO35203 123
DO35205 123
DO35225 123
DO35260 123
DO355 64
DO356 117
DO357 117
DO358 ..... 116, 117
DO360 65
DO361 63
DO365 ..... 148, 149
DO366 ..... 158, 159
DO368 67
DO377 104
DO378 104
DO379 106
DO380 106
DO385 108
DO386 108
DO389 105
DO390 105
DO391 105
DO392 107
DO393 107
DO394 107
DO401 109
DO402 109
DO403 109
DO407 ..... 110, 111
DO408 ..... 110, 111
DO409 ..... 110, 111
DO42030 120
DO42130 120
DO42230 121
DO430 ..... 58, 59

D

DO431 61
DO440 63
DO442 78
DO443 ..... 78, 79
DO444 140
DO445 58
DO446 ..... 60, 61
DO448 83
DO455 72
DO456 89
DO458 76
DO459WW 52, 53
DO460WW 52
DO461 96
DO462 96
DO464 97
DO465 85
DO466 85
DO467 84
DO468WW 44
DO469 94
DO470 95
DO471 95
DO475 26
DO476 27
DO48025 94
DO48060 94
DO48125 95
DO48160 95
DO48225 95
DO48260 95
DO487 114
DO488 133
DO489 134
DO490 153
DO491 141
DO495 ..... 158, 159
DO496 ..... 102, 103
DO497 ..... 102, 103
DO498 ..... 102, 103
DO499 ..... 102, 103
DO500 ..... 102, 103
DO501 86
DO502 87
DO504 54
DO505 54
DO506 55
DO507 ..... 144, 145
DO508 ..... 146, 147
DO509 150
DO510 151
DO511 ..... 154, 155
DO512 138
DO513 32
DO514 33
DO515 139
DO518 33
DO526 155
DO527 ..... 144, 145
DO528 ..... 146, 147
DO529 99
DO530 99
DO531 128
DO532 ..... 128, 129
DO533 66
DO534 142
DO535 ..... 142, 143
DO536 115

D

DO537 62
DO538 124
DO539 125
DO540 126
DO541 127
DO542 156
DO543 ..... 156, 157
DOTS 102, 103
DOTS C 181
DROP 360 E27 ..... 224, 225
DROP 520 E27 ..... 224, 225
DUCA 106
DUCA POWER 107
DW110R 252, 253
DW110S 253
DW1120R 174
DW1120S 175

E

EDDY RX 150
EDGY 474
ELBY R 458
ELBY S 458
ELLA 278
ELNE 1 ..... 420, 421
ELNE 2 420
ELNE 4 ..... 420, 421
EPI RD 85
EVA 62 R 174
EVA 62 S 175
EVA 65R 252, 253
EVA 65S 253

F

FARO 1 516
FARO 2 ..... 516, 517
FIJI R GU10 33
FILI 1 RX GU10 AUTO 140
FILI 1 RX-B 152
FILI 2 RX-B 152
FILI 4 RX 187
FILI 5 RDX-B 153
FILI 5 RX-B GU10 AUTO 141
FILO P 435
FINN P 427
FINN W 463
FOCAL 320
FOCEA 1 SX 134
FOCEA 1 SX PLUS 134
FOCEA 2 SX 135
FOCUS 321
FOLD 1 284
FOLD 2 284
FOX 1 R 119
FOX 1 S 119
FOX 2 RD 119
FULLA 274, 275
FURY S GU10 ..... 452, 453

G

GARI 104
GARI POWER 105
GEMMA RD-230 64
GIPS 115 G9 258
GIPS 90 G9 258
GLAM 164 276
GLAM 250 281
GLAM 265 279
GLAM 90 280
GUNZY 410
GUNZY 2 P 411

G

GUNZY 2 S 464
GUNZY P 410
GUNZY S 464
GYRO 398
GYRO A 399

H

HALO 313
HAPPY 1 178
HAPPY 2 179
HAPPY 3 180
HARRY A 469
HD1014 R 75
HD1014 R-230 74
HD1014 RD-230 74
HD1014 S 75
HD1014R 75
HD1050 34
HD1050 R GU10 34
HD1050 RC GU10 35
HD105004CLG 35
HD105021CLG 35
HD1070 35
HD1070 R GU5.3 35
HEDI 282, 283
HELLO 1 D 314
HELLO 1 P 234
HELLO 2 D 314, 315
HELLO 2 P 234, 235
HUGO GU10 ..... 448, 449

I

IENA RDX 61
IENA RDX-230 ..... 60, 61
ILY 509
IPHO 82 RD 80
IPHO 82 SD 80, 81
IPHO R GU10 AUTO 38, 39
IPHO S GU10 AUTO 39
IRO 1 ..... 350, 351
IRO 2 350
ITO 460, 461
IZA 1 SDX 128
IZA 2 SDX 128, 129

J

JACK 3 P 232
JACK 3 T 322
JACK 3 TP 323
JACK T 298
JACK TP 299
JADE RDX 98
JIMY 2 312
JOY RX 151
JUNE 1 C 198
JUNE 1 P 236
JUNE 2 C 199
JUNE 2 P 237
JUNE 3 C 199
JUNE 3 P 237

K

KACI R-B 48
KACI S-B 49
KADRO E27 454
KALA 526
KALI R-230 B 46, 47
KANI 1 RD 122
KANI 2 RD 123
KANI 3 RD 123
KARL 1 RDX 156
KARL 2 RDX 156, 157
KARO 1 336

K

KARO 2 ..... 336, 337
KARO 3 ..... 336, 337
KAVA 272, 273
KC211R 48
KC211S 49
KI001 ..... 224, 225
KI002 ..... 224, 225
KO 703R 250, 251
KO 703S 250, 251
KO2000 R 390
KO2000 R GU10 390
KO2000 S 390
KO2000 S GU10 390
KO703R 250, 251
KO703S 250, 251
KO91 392
KOPA 478
KOS 1 S 476
KOS 2 R 476, 477
KOS 2 S 476
KS1800 ..... 28, 29
KS1800 RX GU10 AUTO 28, 29
KS3012 R GU10 30
KSA 1002 R GU10 AUTO 24
KSA 1012 RX GU10 AUTO 24
KSA1002 24
KSA1012 24
KU1479 ..... 272, 273
KUBO 479
KUPA 272, 273

L

LANTERN 474
LARY RD 78
LARY SD 78, 79
LASER RDX 90, 91
LASY RX 43
LED9W500DWW 544
LEGA D 345
LENA 108
LENA POWER 109
LEWA RD 65
LEWIS 508
LIDY 214, 215
LIDY A 216
LIDY A SENSOR 216, 217
LIDY SENSOR 215
LIKA 254
LIKI 536, 537
LIMA 1 PLUS 324, 325
LIMA 2 PLUS 326
LIMA 3 PLUS 327
LINEA 1 ..... 328, 329
LINEA 2 ..... 328, 329
LINEAR 1 C 354, 355
LINEAR 1 P 356, 357
LISY RD 52, 53
LISY RDX 52
LIVY R-230 114
LOKI 186
LONGA 288, 289
LOOP 1 ..... 338, 339

L

LOOP 2 ..... 338, 339
LOWY RDX 67
LP533 66
LP53305 66
LP53321 66
LP53330 66
LSA 1012 SX GU10 AUTO 25
LSA1012 25
LUCKY 1 RDX 54
LUCKY 2 RDX 54
LUCKY 3 RDX 55
LUPO 1 182
LUPO 1 GU10 164
LUPO 2 183
LUXI 100 S 466
LUXI 100 S P 430
LUXI 120 R 456
LUXI 120 S 457
LUXI 139 470
LUXI 160 485
LUXI 175 SENSOR 473
LUXI 175 SENSOR P 436
LUXI 180 425
LUXI 190 ..... 486, 487
LUXI 193 445
LUXI 290 ..... 486, 487
LUXI 45 ..... 470, 471
LUXI 45 SENSOR 471
LUXI 54 423
LUXI 65 GU10 404
LUXI 650 428
LUXI 80 437
LUXI 95 ..... 484, 485
LUZ 1 514
LUZ 2 515
LYON 1 R 124
LYON 2 R 125
LYON 3 R 126
LYON 4 R 127

M

MA8127 258
MA8510 258
MAKA 255
MALTA 1 285
MALTA 2 285
MANYL 1 184
MANYL 2 ..... 184, 185
MANYL 2 GU10 165
MARY RDX-230 ..... 56, 57
MILO 1 ..... 266, 267
MILO 2 ..... 266, 267
MILO 3 ..... 268, 269
MILO 4 269
MINI 6 392
MINI PERFETTO 229
MINI SHADE 532, 533
MINI TIMY 211
MINI TIMY E27 210
MINI TIMY SENSOR 211
MINI TIMY SENSOR E27 210
MINI VARA 534
MINO P E27 416
MINO W E27 455
MIRO 286
MODU LED 544
MOLY GU10 170
MOON 530, 531
MOWI RD 84

N

NOLY GU10 171
NOOSE 230
NORA 482

O

OKTO GU10 ..... 166, 167
OKTO 1 C GU10 168
OKTO 2 GU10 259
OKTO 2 C GU10 168
OKTO 3 T GU10 308
OKTO 3 TP GU10 309
OKTO 4 C GU10 169
OKTO C GU10 167
OKTO P GU10 ..... 222, 223
OKTO RX GU10 139
OKTO T GU10 296
OKTO TP GU10 297
OLA 1 412
OLA 2 431
OLEO 62 R 176
OLEO 62 S 177
ONEO A 468
ONEX 348
OPAL 472
ORKI 218
ORKI SENSOR 219
OSIS 1 ..... 316, 317
OSIS 2 ..... 316, 317
OTIS 2 P 246, 247
OU103 485
OU105 ..... 486, 487
OU106 ..... 486, 487
OU108 404
OU125 394
OU135 470
OU136 423
OU138 428
OU139 213
OU143 466
OU144 ..... 484, 485
OU145 456
OU146 457
OU150 480
OU154 442
OU158 442
OU161 394
OU168 393
OU172 492
OU173 493
OU174 ..... 494, 495
OU17505 492
OU176 495
OU177 435
OU178 435
OU185 464
OU186 464
OU187 410
OU190 443
OU19905 ..... 493, 494, 495
OU204 445
OU206 ..... 470, 471
OU231 496
OU233 ..... 496, 497
OU24205 ..... 492, 493, 494, 495
OU243 492
OU244 493

O

OU245 ..... 494, 495
OU24604 492
OU24704 493
OU24804 ..... 494, 495
OU24904 495
OU25004 496
OU25104 ..... 496, 497
OU253 454
OU261 393
OU263 396
OU270 396
OU271 391
OU277 469
OU279 512
OU281 512
OU282 513
OU310 ..... 452, 453
OU313 405
OU316 422
OU318 425
OU323 473
OU324 437
OU325 437
OU326 397
OU327 500
OU328 501
OU334 479
OU336 433
OU340 ..... 460, 461
OU342 526
OU344 474
OU345 409
OU346 ..... 408, 409
OU347 535
OU348 ..... 524, 525
OU350 444
OU353 424
OU354 426
OU355 ..... 532, 533
OU356 430
OU357 428
OU358 428
OU359 471
OU360 467
OU361 432
OU362 432
OU363 483
OU364 458
OU365 458
OU367 436
OU374 444
OU375 465
OU387 475
OU390 ..... 438, 439
OU391 438
OU39224 ..... 438, 439
OU395 211
OU396 211
OU397 219
OU399 ..... 536, 537
OU400 417
OU401 417
OU402 417
OU403 417
OU404 417
OU405 417
OU407 455
OU408 455
OU409 455

O

OU410 462
OU411 397
OU412 527
OU413 419
OU414 ..... 418, 419
OU415 434
OU417 218
OU418 523
OU42024 ..... 534, 535, 536, 537
OU42030 ..... 534, 536, 537
OU42124 ..... 534, 535, 536, 537
OU42130 ..... 534, 536, 537
OU422 534
OU42304 ..... 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537
OU424 508
OU425 398
OU426 399
OU427 ..... 400, 401
OU428 ..... 400, 401
OU431 475
OU433 416
OU434 455
OU435 522
OU436 405
OU438 478
OU43924 478
OU440 518
OU441 519
OU442 496
OU443 ..... 496, 497
OU445 210
OU445 ..... 523, 524, 525, 526, 527
OU446 210
OU446 522
OU447 516
OU448 ..... 516, 517
OU450 ..... 420, 421
OU451 420
OU452 ..... 420, 421
OU453 468
OU454 538
OU45524 ..... 538, 539
OU45547 ..... 538, 539
OU456 539
OU457 411
OU458 410
OU459 510
OU460 511
OU461 ..... 406, 407
OU46224 ..... 406, 407
OU463 434
OU464 ..... 524, 525

O

OU465 413
OU466 413
OU467 474
OU468 ..... 523, 524, 525, 526
OU469 522
OU470 490
OU471 490
OU472 490
OU473 490
OU474 ..... 490, 491
OU475 ..... 490, 491
OU476 ..... 490, 491
OU477 476
OU478 476
OU479 ..... 476, 477
OU480 430
OU481 431
OU482 412
OU483 412
OU48405 ..... 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
OU48505 ..... 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
OU486 395
OU488 395
OU489 514
OU490 515
OU492 482
OU493 472
OU495 481
OU497 413
OU498 502
OU499 ..... 502, 503
OU501 469
OU502 463
OU503 427
OU504 ..... 506, 507
OU505 507
OU507 429
OU508 450
OU509 450
OU510 451
OU511 451
OU512 509
OU513 459
OU514 459

O

OU515 ..... 438, 439
OU516 438

P

PARA 522
PARO 1 ..... 340, 341
PARO 2 342
PARO 3 343
PICTOS 576
PIXA 1 194
PIXA 2 194
PIXA 3 195
POLO 481
PR115 376
PR11630 376
PR11652 376
PR117 378
PR11830 378
PR11852 378
PR11952 ..... 377, 378
PR12052 ..... 377, 378
PR121 379
PR12230 379
PR12252 379
PR12330 379
PR12352 379
PR12452 379
PR127 380
PR12830 380
PR12852 380
PR12952 380
PR130 381
PR13130 381
PR13152 381
PR13252 381
PR133 383
PR13430 383
PR13452 383
PR135 384
PR13630 384
PR13652 384
PR137 385
PR13830 385
PR13852 385
PR139 377
PR14052 376
PR14152 ..... 377, 378
PR14252 379
PR14352 ..... 383, 384
PR14452 385
PR14530 377
PR14552 377
PR146 382
PR14752 382
PU637WW 396
PURE 190 443
PURE 380 396
PURE 45 394
PURE 55 394

R

RAMA P 524, 525
RAMA W 524, 525
RAVEL 426
RAY 300, 301
RIESA 406, 407
RIVA 2 GU10 172
RIVA 3 GU10 172
RIVA 4 GU10 173
RODA C 204
RODA P 242

R

RODI A 400, 401
ROMY R GU10 ..... 506, 507
ROMY S GU10 507
RONDO P E27 417
RONDO W E27 455
RONGA 1 RDX-B 94
RONGA 2 RDX-B 95
RONGA 3 RDX-B 95
RT1014 R GU10 AUTO 36
RT1014 RDX BT 76
RT1014 RDX-230 76
RT1014 RX GU10 AUTO 37

S

SCOPE 229
SENSO R-230 115
SETO 433
SHARP 230, 231
SILK RDX 86
SILK RDX WARM 87
SIRA R 158, 159
SIRA R SENSOR IR 158, 159
SKIP 512
SKIP 2 513
SKIP 4 512
SLIT R 442
SLIT S 442
SNOOP 260, 261
SNOOP GU10 260
SORA POWER 110, 111
SPIRA 1 RX 132
SPIRA 1 RX PLUS 133
SPIRA 3 RX 133
SPOTI R-B 45
SQ100 SX GU10 31
ST104 ..... 362, 363
ST112 367
ST118 367
ST119 367
ST120 367
ST121 367
ST122 367
ST123 369
ST125 371
ST126 371
ST127 371
ST128 371
ST129 371
ST130 371
ST132 370
ST135 ..... 374, 375
ST136 ..... 374, 375
ST137 ..... 374, 375
ST138 ..... 374, 375
ST139 ..... 374, 375
ST140 ..... 374, 375
ST141 ..... 374, 375
ST142 ..... 374, 375
ST143 ..... 374, 375
ST144 ..... 374, 375
ST145 ..... 374, 375
ST150 364
ST151 ..... 364, 365, 366

S

ST152 ..... 364, 365, 366
ST153 365
ST156 366
ST159 368
ST160 ..... 372, 373
ST161 ..... 372, 373
ST162 ..... 372, 373
STELLA 424
SU102 230
SU103 ..... 230, 231
SU138 ..... 226, 227
SU13976 ..... 226, 227
SU143 229
SU146 233
SU148 242
SU149 243
SU151 229
SU153 238
SU154 238
SU155 239
SU156 236
SU157 237
SU158 ..... 244, 245
SU159 245
SU160 ..... 222, 223
SU161 232
SU163 237
SU164 240
SU165 ..... 240, 241
SU166 234
SU167 ..... 234, 235
SU168 ..... 246, 247
SU169 228
SULLY C 205
SULLY P 243
SUNY 1 538
SUNY 2 539
SUP 08 AUTO 545
SUP08 545
SWEET RD 83
SWIM 395
SWING RD 82
SYLA R-B 92, 93

T

TATIO 1 492
TATIO 2 493
TATIO 3 ..... 494, 495
TATIO 4 495
TATIO 5 496
TATIO 6 ..... 496, 497
TED 318, 319
TIBLI R-B 44
TIGA 1 RD 117
TIGA 2 RD 117
TIGA 3 RD 116, 117
TIMY 212
TIMY SENSOR 213
TINY R 393
TIPI RX 50, 51
TIPI SX 51
TIPO 1 C 196, 197
TIPO 2 C 197
TIPO 2 P 233

T

TOMY 1 C 206, 207
TOMY 1 P 244, 245
TOMY 2 P 245
TOPY 1 R 118
TP1058WW 230
TP1139WW 212
TR131 312
TR152 313
TR153 313
TR220 ..... 304, 305
TR221 ..... 304, 305
TR222 ..... 304, 305
TR22330 ..... 304, 305
TR22331 ..... 304, 305
TR22430 ..... 304, 305
TR22431 ..... 304, 305
TR22530 ..... 304, 305
TR22531 ..... 304, 305
TR22630 ..... 304, 305
TR22631 ..... 304, 305
TR22730 ..... 304, 305
TR22731 ..... 304, 305
TR22830 ..... 304, 305
TR22831 ..... 304, 305
TR22930 ..... 304, 305
TR22931 ..... 304, 305
TR23030 ..... 304, 305
TR23031 ..... 304, 305
TR23130 ..... 304, 305
TR23131 ..... 304, 305
TR23230 ..... 304, 305
TR23231 ..... 304, 305
TR23330 ..... 304, 305
TR23331 ..... 304, 305
TR23430 ..... 304, 305
TR23431 ..... 304, 305
TR23530 ..... 304, 305
TR23531 ..... 304, 305
TR23630 ..... 304, 305
TR23631 ..... 304, 305
TR23730 ..... 304, 305
TR23731 ..... 304, 305
TR23830 ..... 304, 305
TR23831 ..... 304, 305
TR23930 ..... 304, 305
TR23931 ..... 304, 305
TR240 332
TR24030 ..... 304, 305
TR24031 ..... 304, 305

T

TR241 332
TR24130 ..... 304, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 321, 322, 324, 325, 326, 327
TR24131 ..... 304, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 321, 322, 324, 325, 326, 327
TR242 332
TR24305 332
TR24405 332
TR24505 332
TR24605 ..... 332, 334
TR24705 ..... 332, 334
TR24805 ..... 332, 334
TR24905 ..... 332, 334
TR25005 ..... 333, 334
TR25105 333
TR25205 333
TR25305 333
TR25405 333
TR25505 ..... 333, 335
TR260 334
TR261 334
TR262 334
TR26305 334
TR26405 334
TR26505 334
TR267 344
TR268 344
TR270 ..... 348, 349
TR271 ..... 348, 349
TR272 ..... 348, 349
TR279 ..... 346, 347
TR280 ..... 346, 347
TR281 ..... 346, 347
TR283 348
TR284 ..... 340, 341
TR285 ..... 340, 341
TR286 ..... 340, 341
TR287 342
TR288 342
TR289 342
TR29005 342
TR29105 342
TR29337 342
TR29437 342
TR29537 342
TR29605 342
TR299 343

T

TR300 343
TR30105 343
TR30205 343
TR30337 343
TR30437 343
TR30537 343
TR30605 343
TR311 ..... 350, 351
TR312 350
TR32105 ..... 324, 325
TR32205 326
TR32305 327
TR32432 ..... 324, 325
TR32532 326
TR32632 327
TR32756 ..... 324, 325
TR32856 326
TR32956 327
TR33058 ..... 324, 325
TR33158 326
TR33258 327
TR357 ..... 328, 329
TR358 ..... 328, 329
TR359 ..... 306, 307
TR360 336
TR36030 ..... 304, 305
TR36031 ..... 304, 305
TR361 ..... 336, 337
TR362 ..... 336, 337
TR364DA 345
TR36505 332
TR36605 332
TR36705 332
TR36805 332
TR370 ..... 316, 317
TR371 ..... 316, 317
TR37205 332
TR37305 332
TR37405 332
TR37505 ..... 333, 334
TR376 345
TR377 345
TR378 ..... 346, 347
TR379 ..... 346, 347
TR380 ..... 346, 347
TR381 ..... 346, 347
TR382 ..... 346, 347
TR383 ..... 346, 347
TR384 ..... 316, 317
TR38505 ..... 324, 325
TR38530 ..... 324, 325
TR38605 326
TR38630 326
TR38705 327
TR38730 327
TR38805 ..... 328, 329
TR389 314
TR390 ..... 314, 315

T

TR391 ..... 338, 339
TR392 ..... 338, 339
TR393 321
TR394 321
TR395 ..... 324, 325
TR396 ..... 324, 325
TR397 326
TR398 326
TR399 327
TR400 327
TR401 ..... 292, 293
TR402 ..... 292, 293
TR40304 ..... 292, 293
TR40305 ..... 292, 293
TR40404 ..... 292, 293
TR40405 ..... 292, 293
TR40504 ..... 292, 293
TR40505 ..... 292, 293
TR40604 ..... 292, 293
TR40605 ..... 292, 293
TR40704 ..... 292, 293
TR40705 ..... 292, 293
TR40804 ..... 292, 293
TR40805 ..... 292, 293
TR40904 ..... 292, 293
TR40905 ..... 292, 293
TR41004 ..... 292, 293
TR41005 ..... 292, 293
TR41120 ..... 292, 293
TR41204 ..... 292, 293
TR41205 ..... 292, 293
TR41304 ..... 292, 293
TR41305 ..... 292, 293
TR41404 ..... 292, 293
TR41405 ..... 292, 293
TR41504 ..... 292, 293
TR41505 ..... 292, 293
TR416 298
TR417 299
TR418 ..... 300, 301
TR419 296
TR420 297
TR42104 ..... 292, 293
TR42105 ..... 292, 293
TR422 308
TR423 309
TR424 322
TR425 322
TR426 323
TR428 298
TR429 299
TR430 ..... 300, 301

T

TR431 ..... 294, 295
TR432 295
TR433 310
TR434 ..... 310, 311
TR435 ..... 318, 319
TR437 320
TRACK 48VDC RECESSED 334
TRACK 48VDC SURFACE 332
TRACK III SURFACE 304, 305
TRACK UNO 292, 293
TULO E27 ..... 418, 419
TULO SENSOR E27 419
TURA GU10 405

U

UNIS R 510
UNIS S 511

V

VARA 535
VIGO 348, 349
VILI 287

W

WA110 279
WA111 276
WA112 ..... 266, 267
WA126 ..... 276, 277
WA128 ..... 282, 283
WA129 285
WA132 194
WA133 194
WA134 195
WA150 286
WA153 270
WA154 271
WA161 187
WA162 186
WA164 285
WA165 ..... 266, 267
WA166 287
WA167 287
WA168 ..... 272, 273
WA169 ..... 274, 275
WA170 ..... 282, 283
WA173 254
WA174 255
WA175 280
WA176 281
WA177 204
WA178 205
WA179 197
WA180 ..... 288, 289
WA181 ..... 288, 289
WA182 190
WA183 191
WA193 184
WA194 170
WA195 162
WA196 163
WA197 171
WA198 171
WA199 172
WA200 172
WA201 173
WA202 165
WA203 164

W

WA204 ..... 530, 531
WA20505 ..... 530, 531
WA20605 ..... 530, 531
WA20703 ..... 530, 531
WA20804 ..... 530, 531
WA209 ..... 272, 273
WA210 ..... 184, 185
WA211 182
WA212 183
WA215 ..... 268, 269
WA216 200
WA217 201
WA218 201
WA219 178
WA220 179
WA221 180
WA222 198
WA223 199
WA224 ..... 206, 207
WA229 ..... 166, 167
WA230 167
WA231 168
WA232 168
WA233 169
WA234 259
WA235 269
WA236 284
WA237 284
WA238 178
WA239 179
WA240 180
WA241 199
WA242 202
WA243 ..... 202, 203
WA248 181
WA249 181
WA252 278
WA256 ..... 188, 189
WA257 189
WA258 ..... 262, 263
WA259 263
WA260 264
WA261 260
WA262 ..... 260, 261
WA263 ..... 264, 265
WALKER 396
WALKER E27 391
WALLY A 395
WIDO 462
WING 230

Y

YELY 527
YERA GU10 ..... 306, 307
YERA 1 T GU10 ..... 294, 295
YERA 1 TP GU10 295
YUKA 413
YUKO GU10 171

Z

ZEP 400 E27 ..... 226, 227



CE Tous nos produits sont conformes aux normes européennes.

Toutes les fiches techniques sont téléchargeables sur notre site internet : **www.indigo-lighting.com**

Les renseignements repris dans ce catalogue sont informatifs. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou d'en arrêter la commercialisation sans préavis.

Les prix mentionnés sont indicatifs. Ils sont exprimés en **€UROS et s'entendent hors TVA** et hors taxes de recyclage. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de les modifier à tout moment en cas de variation importante du coût des composants. Nos distributeurs sont avertis deux mois à l'avance d'une hausse éventuelle de prix. Les conditions générales de vente de la société INDIGO LIGHTING sont d'application.

Indigo Lighting se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer sa production. Descriptions, indications et coloris dans ce catalogue sont seulement indicatifs.



Crédit photo : Serge ANTON



INDIGO

LIGHTING

INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40
F : +32 (0)4 351 91 41
info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com

INDIGO

LIGHTING

indigo-lighting.com