


2023/2024

[www.teconex.eu](http://www.teconex.eu)



**PRIX BRUTS À JOUR**  
**BIJGEWERKTE BRUTO PRIJZEN**  
**AKTUALISIERTE BRUTTOPREISE**

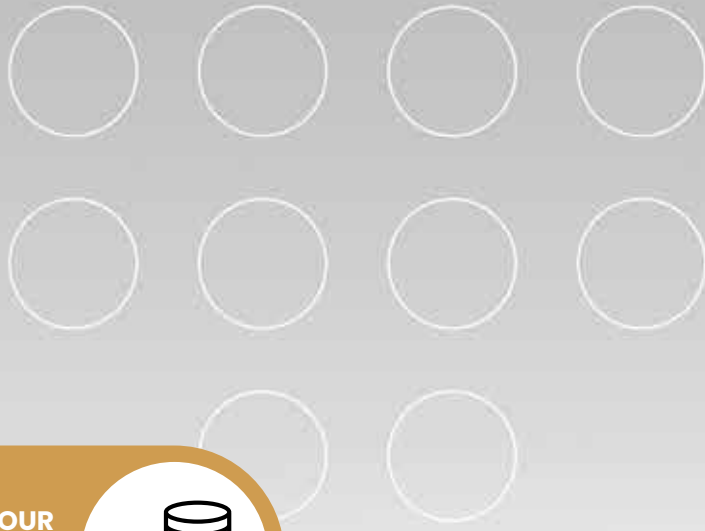

**STOCK**  
**VOORRAAD**  
**LAGERBESTAND**

**FICHES PRODUIT**  
**PRODUCTBLADEN**  
**DATENBLÄTTER**



**PROMOTIONS**  
**PROMOTIES**  
**AKTIONEN**



 **SCAN ME**

[www.teconex.eu](http://www.teconex.eu)

5 ans  
jaar  
jahr

ISO



Achetez chez Teconex en toute confiance. En tant que spécialiste de l'éclairage, nous vous offrons une garantie de cinq ans sur l'ensemble de nos gammes, y compris les drivers et les modules de gestion.

Koop met vertrouwen bij Teconex. Als specialist in verlichting bieden wij u een garantie van vijf jaar op al onze assortimenten, inclusief drivers en beheermodule.

Kaufen Sie bei Teconex mit vollem Vertrauen. Als Spezialist für Beleuchtung bieten wir Ihnen eine fünfjährige Garantie auf unser gesamtes Sortiment, einschließlich Treiber und Steuerungsmodule.

L'implémentation de cette norme ISO 9001 garantit auprès de nos clients une qualité de nos produits et services. Notre objectif ultime est d'améliorer en permanence la satisfaction de nos clients et de leur fournir des produits et services conformes.











































De implementatie van deze ISO 9001-norm garandeert onze klanten de kwaliteit van onze producten en diensten. Ons uiteindelijke doel is om voortdurend de tevredenheid van onze klanten te verbeteren en hen producten en diensten te leveren die aan de normen voldoen.

Die Implementierung dieser ISO 9001-Norm garantiert unseren Kunden die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Unser ultimatives Ziel ist es, die Zufriedenheit unserer Kunden kontinuierlich zu verbessern und ihnen Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die den Standards entsprechen.


# PICTOGRAMMES

# PICTOGRAMMEN

# PIKTOGRAMME

	Ready-to-use : Luminaire complet avec driver Ready-to-use: Volledige armatuur met driver Ready-to-use: Komplette Leuchte mit Treiber		Driver dimmable par coupure de phase. Dimbare driver door fasedimming. Dimmbarer Treiber durch Phasenanschnitt.
	End-of-stock		Lumileds. Lumileds. Lumileds.
	Utilisation intérieure uniquement. Alleen voor gebruik binnenshuis. Nur Innengebrauch.		Plage de température ambiante de fonctionnement Werkgebied omgevingstemperatuur Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb
	Utilisation extérieure. Gebruik buitenshuis. Außeneinsatz.		Driver d'alimentation LED non inclu avec le luminaire; à commander séparément. LED-driver niet meegeleverd met de armatuur; apart te bestellen. LED-Treiber nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten; separat zu bestellen.
	Angle du faisceau lumineux du luminaire. Stralingshoek. Strahlungswinkel.		Driver d'alimentation LED intégré au luminaire (alimentation AC 220-240V). Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V). LED-Treiber in der Armatur integriert (AC 220-240V Stromversorgung).
	Up & Down		Driver d'alimentation LED déporté par rapport au luminaire (alimentation AC 220-240V). LED-driver apart van de armatuur (voeding AC 220-240V). LED-Treiber von der Armatur getrennt (AC 220-240V Stromversorgung).
	Température de couleur. Kleurtemperatuur. Farbtemperatur.		Driver Philips. Philips driver. Treiber Philips.
	Indice de rendu de couleur. Kleurweergave. Farbwiedergabeindex.		LED provided by SAMSUNG.
	Facteur d'éblouissement (Unified Glare Rating). Verblindingsindex (Unified Glare Rating). Blendungswert (Unified Glare Rating).		Compatible avec : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy). Compatibel met : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy). Kompatibel mit : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy).
	Flicker Free.		Avec module de sécurité. Met noodverlichting. Mit Notbeleuchtung.
	Nécessite l'utilisation d'un boîtier d'encastrement de 60mm de diamètre intérieur. Vereist het gebruik van een inbouwdoos van 60mm inwendige diameter behuizing. Erfordert die Verwendung einer Unterputzdose von 60mm Innendurchmesser.		Certification ENEC (European Norms Electrical Certification). ENEC certificering (European Norms Electrical Certification). ENEC-Zertifizierung (European Norms Electrical Certification).
	Dimensions de la découpe d'encastrement. Afmetingen van de uitsnijding. Einbauausschnitt.		Certification TÜV (Technischer Überwachungsverein) TÜV certificering (Technischer Überwachungsverein) TÜV-Zertifizierung (Technischer Überwachungsverein)
	Dimension du diamètre de découpe d'encastrement. Boordiameter (inbouw). Einbaudurchmesser.		ENEC02: Certification ENEC + CEPEC. (European Norms Electrical Certification) the 02 code is exclusively used by CEPEC.
	Orientation verticale du luminaire. Verticale oriëntatie van de armatuur. Vertikale Ausrichtung der Leuchte.		LED provided bij Osram.
	Rotation horizontale sur xx° maximum. Horizontale rotatie xx° maximum. Horizontale Drehung von xx° maximum.		Driver Osram.
	Indice de protection relatif à l'étanchéité. Beschermingsgraad (Stof- en waterdichtheid). Schutzklasse (Staub- und Wasserdichtheit).		LED modules are intended to be replaced.
	Indice de résistance aux chocs. Slagvastheidsindex. Schlagfestigkeitsindex.		HACCP: Public health certificate (Hazard Analysis and Critical Control Points).
	Driver non dimmable. Driver niet dimbaar. Treiber nicht dimmbar.		RadAR Motion Detector
	Driver dimmable avec commande 0-10V. Dimbare driver met 0-10V. Dimmbarer Treiber mit 0-10V Steuerung.		LXXBXX: Lumen maintenance
	Driver dimmable avec commande DALI. Dimbare driver met DALI. Dimmbarer Treiber mit DALI Steuerung.		CCT: Correlated Color Temperature.
	Classe II Klasse II Klasse II		Dispositif ZoneSENSOR. ZoneSENSOR lichtsturing. ZoneSENSOR Gerät

La tolérance d'écart de valeur du flux lumineux indiqué (lumen output) est de +/- 10%  
De tolerantie van de aangegeven lumenoutput bedraagt +/- 10%.  
Die Toleranz der angegebenen Lumenleistung beträgt +/-10%.

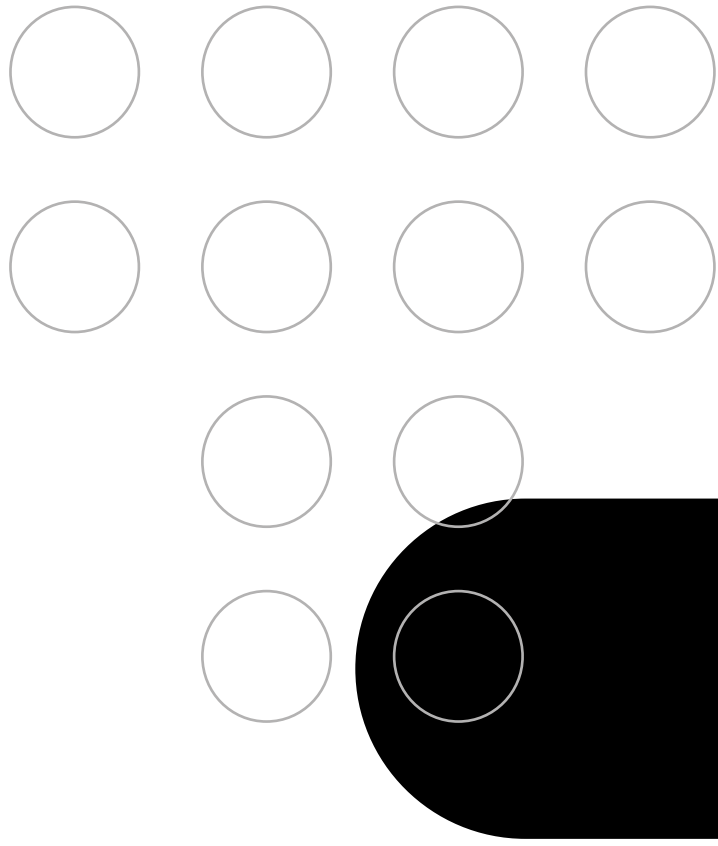

**Architectural**  
p. 8



**Technical**  
p. 68



**Retail**  
p. 110




**Casambi**  
p. 124



**Urban & sports**  
p. 130



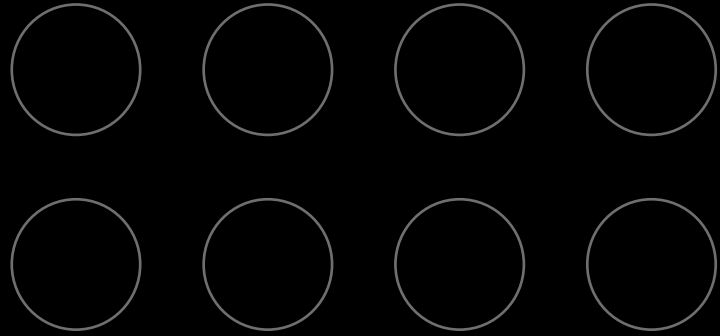

# ARCHITECTURAL




SOLIS p. 11



KHEO p. 12



KUANA S p. 22



OZI p. 30



NAULA p. 34



KUANA p. 52



KALA p. 59



UHANA p. 59




OKANDO p. 59



KUANA E p. 60



CUSCO p. 61



KAMELEON S ONE p. 62



ENIMA p. 67





# SOLIS



## DOWNLIGHT LED ORIENTABLE 10 W

- CCT via Dip switch 2700/3000/4000 K
- Flicker free
- IP54
- Driver incl. Phase Dim.
- Ra >90
- 5 ans de garantie

## RICHTBARE LED-DOWNLIGHT 10 W


- CCT via dipswitch 2700/3000/4000 K
- Flicker free
- IP54
- Driver incl. Phase Dim.
- Ra >90
- 5 jaar garantie

## AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT 10W

- CCT mit Dip-Switch 2700/3000/4000 K
- Flickerfrei
- IP54
- Treiber inkl. Phasendim.
- RA>90
- 5 Jahre Garantie

## Solis

DOWNLIGHT LED ORIENTABLE / RICHTBARE LED-DOWNLIGHT / AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT

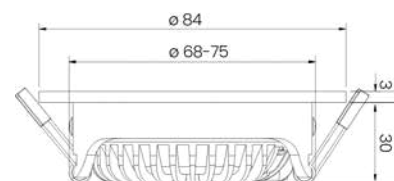

	Code	W	Ult. Lm	t°	Ra	Stock	€
○	ASOL7DPHCCCT54W	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	F
			802 lm	3000 K			
			852 lm	4000 K			
●	ASOL7DPHCCCT54B	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	F
			802 lm	3000 K			
			852 lm	4000 K			
●	ASOL7DPHCCCT54N	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	F
			802 lm	3000 K			
			852 lm	4000 K			



# KHEO

Polyvalent  
Graphique  
Modulable



ø 78 Module LED/  
Modul LED TLK789W0329I


+ ● Anneau central doré /  
Gouden centrale ring /  
Goldener zentraler Ring TLK780XG00SF

+ ● Anneau extérieur noir  
/ Zwarte buitenring /  
Schwarzer Aussenring TLK780XB00SR

Polyvalent  
Graphisch  
Modulair



Vielseitig  
Grafisch  
Modular

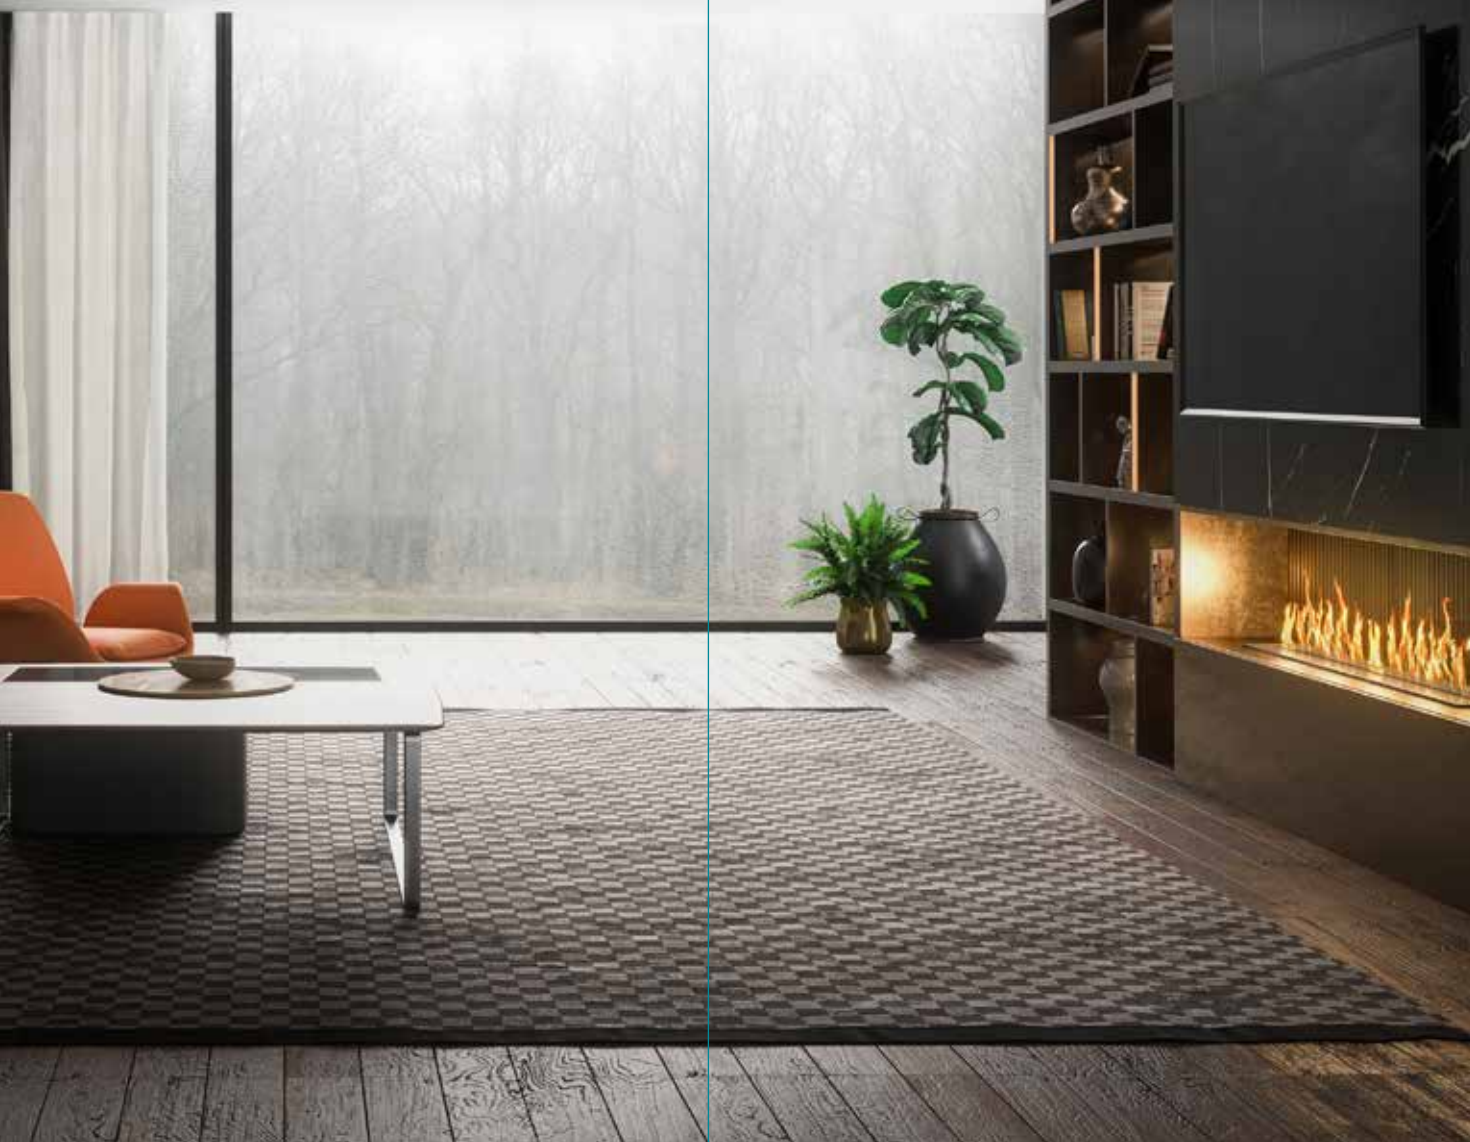

READY TO USE

ø 58

+ ● Downlight semi-encasté  
Downlight half-inbouw  
Downlight Halbeinbau AKHES6DP582B

# KHEO READY TO USE

DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed / Phase Dim.
Ultimate lm	210 / 700 / 1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 / 6 / 9 W



t°	∅	●	○	●	∠	⚡	↕	📦	Stock	📊	€
2700 K	40	AKHES2DP402B	AKHES2DP402W	AKHES2DP402G	30°	35 mm	60 mm	1	●	E	40 €
3000 K	40	AKHES2DP403B	AKHES2DP403W	AKHES2DP403G	30°	35 mm	60 mm	1	●	E	40 €
2700 K	58	AKHES6DP582B	AKHES6DP582W	AKHES6DP582G	30°	51 mm	65 mm	1	●	E	60 €
3000 K	58	AKHES6DP583B	AKHES6DP583W	AKHES6DP583G	30°	51 mm	65 mm	1	●	E	60 €
2700 K	78	AKHES9DP782B	AKHES9DP782W	AKHES9DP782G	32°	68 mm	80 mm	1	●	E	75 €
3000 K	78	AKHES9DP783B	AKHES9DP783W	AKHES9DP783G	32°	68 mm	80 mm	1	●	E	75 €

# KHEO READY TO USE

DOWNLIGHT ENCASTRÉ / INBOUW / EINBAU



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed / Phase Dim.
Ultimate lm	210 / 700 / 1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 / 6 / 9 W



t°	ø	●	○	●	∠	⚡	↕	📦	Stock	📊	€
2700 K	40	AKHE02DP402B	AKHE02DP402W	AKHE02DP402G	30°	47 mm	60 mm	1	●	E	45 €
3000 K	40	AKHE02DP403B	AKHE02DP403W	AKHE02DP403G	30°	47 mm	60 mm	1	●	E	45 €
2700 K	58	AKHE06DP582B	AKHE06DP582W	AKHE06DP582G	30°	63 mm	65 mm	1	●	E	60 €
3000 K	58	AKHE06DP583B	AKHE06DP583W	AKHE06DP583G	30°	63 mm	80 mm	1	●	E	60 €
2700 K	78	AKHE09DP782B	AKHE09DP782W	AKHE09DP782G	32°	83 mm	65 mm	1	●	E	80 €
3000 K	78	AKHE09DP783B	AKHE09DP783W	AKHE09DP783G	32°	83 mm	80 mm	1	●	E	80 €



KHEO



## Mix & match

### KHEO, naturellement.

Champion toutes catégories du Mix & Match, KHEO offre la fiabilité Teconex à chaque type de projet, et à chaque moment de la journée.

Dimensions, montages, finitions, mais aussi drivers, fixes ou dimmables : tout se combine pour offrir un downlight unique et une ambiance personnalisée. Une seule constante, la qualité optimale d'éclairage, *by Teconex*.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT  
COMME VOUS VOULEZ.**

### KHEO, natuurlijk.

Als kampioen in de categorie Mix & Match, biedt KHEO onze gekende betrouwbaarheid voor elk type project, en dat op elk moment van de dag.

Afmetingen, montage mogelijkheden, afwerkingen, maar ook drivers, fixed of dimbaar: alles komt samen om een unieke downlight en een gepersonaliseerde sfeer te bieden. Slechts één constante, de optimale verlichtingskwaliteit, *by Teconex*.

**BELEEF HET LICHT PRECIËS ZOALS U DAT  
WILT.**

### KHEO, natürlich.

Als Champion in allen Mix & Match-Kategorien bietet KHEO die Teconex-Zuverlässigkeit bei jedem Projekt und in jeder Situation.


Abmessungen, Einbauvarianten, Ausführungen, aber auch die Treiber, fest oder dimmbar: alles kombiniert sich, um ein einzigartiges Downlight und eine individuelle Atmosphäre zu bieten. Eine Konstante, die optimale Beleuchtungsqualität, *by Teconex*.

**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE  
ES WOLLEN.**




# KHEO

## Les composants De componenten Die Komponenten




Semi-encasté / Half-inbouw / Halbeinbau

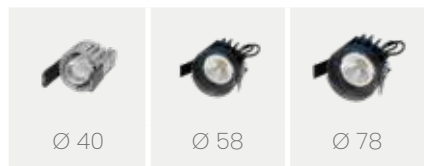

+




+



\* uniquement ø40 / enkel ø40 / Nur bei ø40  
Option : réflecteur / Optie : reflector /  
Option : Reflektor




Encastré / Inbouw / Einbau

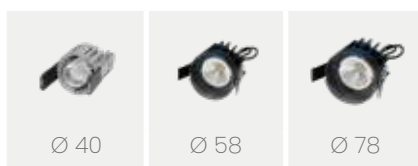


+




+



+



Trimless / Randlos

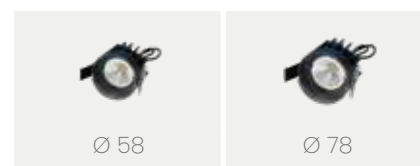

+



+



+



# KHEO

ELÉMENTS INDISPENSABLES / NOODZAKELIJKE ELEMENTEN / UNVERZICHTBARE ELEMENTE

KHEO DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU



Drivers excl. / Treiber exkl (p. 20)

Ultimate lm 210 / 700 / 1000 lm

Casambi compatible avec driver dimmable  
 Casambi compatibel met dimbare driver  
 Casambi kompatibel mit dimmbarem Treiber

Puissance / Vermogen/ Leistung 2 / 6 / 9 W

ø	2700 K	3000 K	W	Ult. lm	angle	Stock	€
40	TLK402W03090	TLK402W03091	2 W	210 lm	30	● E	36,38 €
58	TLK586W03090	TLK586W03091	6 W	700 lm	30	● E	48,15 €
78	TLK789W03290	TLK789W03291	9 W	1000 lm	32	● E	60,99 €



ANNEAU CENTRAL IP54 SEMI-ENCASTRÉ / CENTRALE RING IP54 HALF-INBOUW/ ZENTRALER RING FÜR HALBEINBAU



ø	RAL 9005	RAL 9003	RAL 1012	Stock	€
40	TLK400XB00SF	TLK400XW00SF	TLK400XG00SF	●	9,63 €
58	TLK580XB00SF	TLK580XW00SF	TLK580XG00SF	●	12,84 €
78	TLK780XB00SF	TLK780XW00SF	TLK780XG00SF	●	14,98 €
















Anneau central  
 Centrale ring  
 Zentraler Ring








Anneau de finition  
 Afwerkingsring  
 Abschlussring



## ANNEAU EXTÉRIEUR / BUITENRING / AUSSENRING






	ø 40	ø 58	ø 78			
						
	Ø ext. : 52 mm Ø 47 mm	Ø ext. : 70 mm Ø 63 mm	Ø ext. : 90 mm Ø 83 mm			
					Stock	€
	40	TLK400XB00SR	TLK400XW00SR	TLK400XG00SR	1	● 4,00 €
	58	TLK580XB00SR	TLK580XW00SR	TLK580XG00SR	1	● 6,42 €
	78	TLK780XB00SR	TLK780XW00SR	TLK780XG00SR	1	● 8,56 €

## KIT D'ENCASTREMENT TRIMLESS / TRIMLESS INBOUWKIT / RANDLOSER EINBAUSATZ

	ø 58	ø 78			
					
	Ø ext. : 58 mm	Ø ext. : 78 mm			
Faux plafond / vals plafond / falsche Decke	Ø 76 mm	Ø 95 mm			
Béton / Beton / Beton	Ø 80 mm	Ø 100 mm			
				Stock	€
	TLK580TRIM00		1	● 21,40 €	
		TLK780TRIM00	1	● 26,75 €	




## ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONELE TOEBEHOREN / OPTIONALES ZUBEHÖR

	ø ext. : 40 mm	ø ext. : 58 mm	ø ext. : 78 mm			
					Stock	€
15	TLK400LEN015	-	-	1	● 5,00 €	
18	-	TLK580LEN018	-	1	● 5,35 €	
21	-	-	TLK780LEN021	1	● 5,00 €	
48	-	TLK580LEN048	-	1	● 5,35 €	
48	-	-	TLK780LEN048	1	● 5,35 €	
50	TLK400LEN050	-	-	1	● 5,00 €	

# KHEO

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER

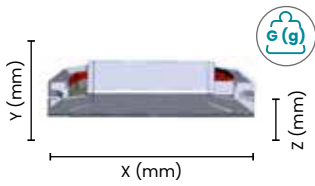


Code	X	Y	Z	G
TLK402FD	65	29	18	26g
TLK402PHD	120	50	30	116g
TLK402DSI-4	125	30	22	80g
TLK586PHD1	85	40	22	116g
TLK586PHD	120	50	25	63g
TLK586DS1	125	30	20	80g
TLK586DS2	120	50	30	116g

Code	X	Y	Z	G
TLK586DS3	140	65	30	175g
TLK586DS4	280	30	20	204g
TLK789PHD	120	50	30	116g
TLK789DS1	119	53	30	116g
TLK789DS2	138	62	30	175g
TLK789DS3	138	62	30	175g
TLK789DS4	280	30	21	205g

∅	#/driver	Fixed	Phase dimming	DALI	W	mA		Stock	€
∅ 40	1x	TLK402FD	-	-	10 W	700 mA	1	●	13,91 €
∅ 40	3-4x	-	TLK402PHD*	-	10 W	700 mA	1	●	26,96 €
∅ 40	1-4x	-	-	TLK402DSI-4	3 W	700 mA Serie	1	●	72,76 €
∅ 58	1-2x	-	TLK586PHD*	-	13 W	350 mA	1	●	35,36 €
∅ 58	1x	-	TLK586PHD1	-	10 W	350 mA	1	●	25,00 €
∅ 58	1x	-	-	TLK586DS1	10 W	350 mA	1	●	70,72 €
∅ 58	2x	-	-	TLK586DS2	15 W	350 mA Serie	1	●	70,72 €
∅ 58	3x	-	-	TLK586DS3	25 W	350 mA Serie	1	●	72,80 €
∅ 58	4x	-	-	TLK586DS4*	60 W	350 mA Serie	1	●	80,08 €
∅ 78	1-2x	-	TLK789PHD	-	18 W	500 mA	1	●	35,36 €
∅ 78	1x	-	-	TLK789DS1	15 W	500 mA Serie	1	●	60 €
∅ 78	2x	-	-	TLK789DS2	25 W	500 mA Serie	1	●	62,50 €
∅ 78	3x	-	-	TLK789DS3	35 W	500 mA Serie	1	●	65 €
∅ 78	4x	-	-	TLK789DS4*	60 W	500 mA Serie	1	●	67,50 €


\* Driver déporté / Driver enkel op afstand

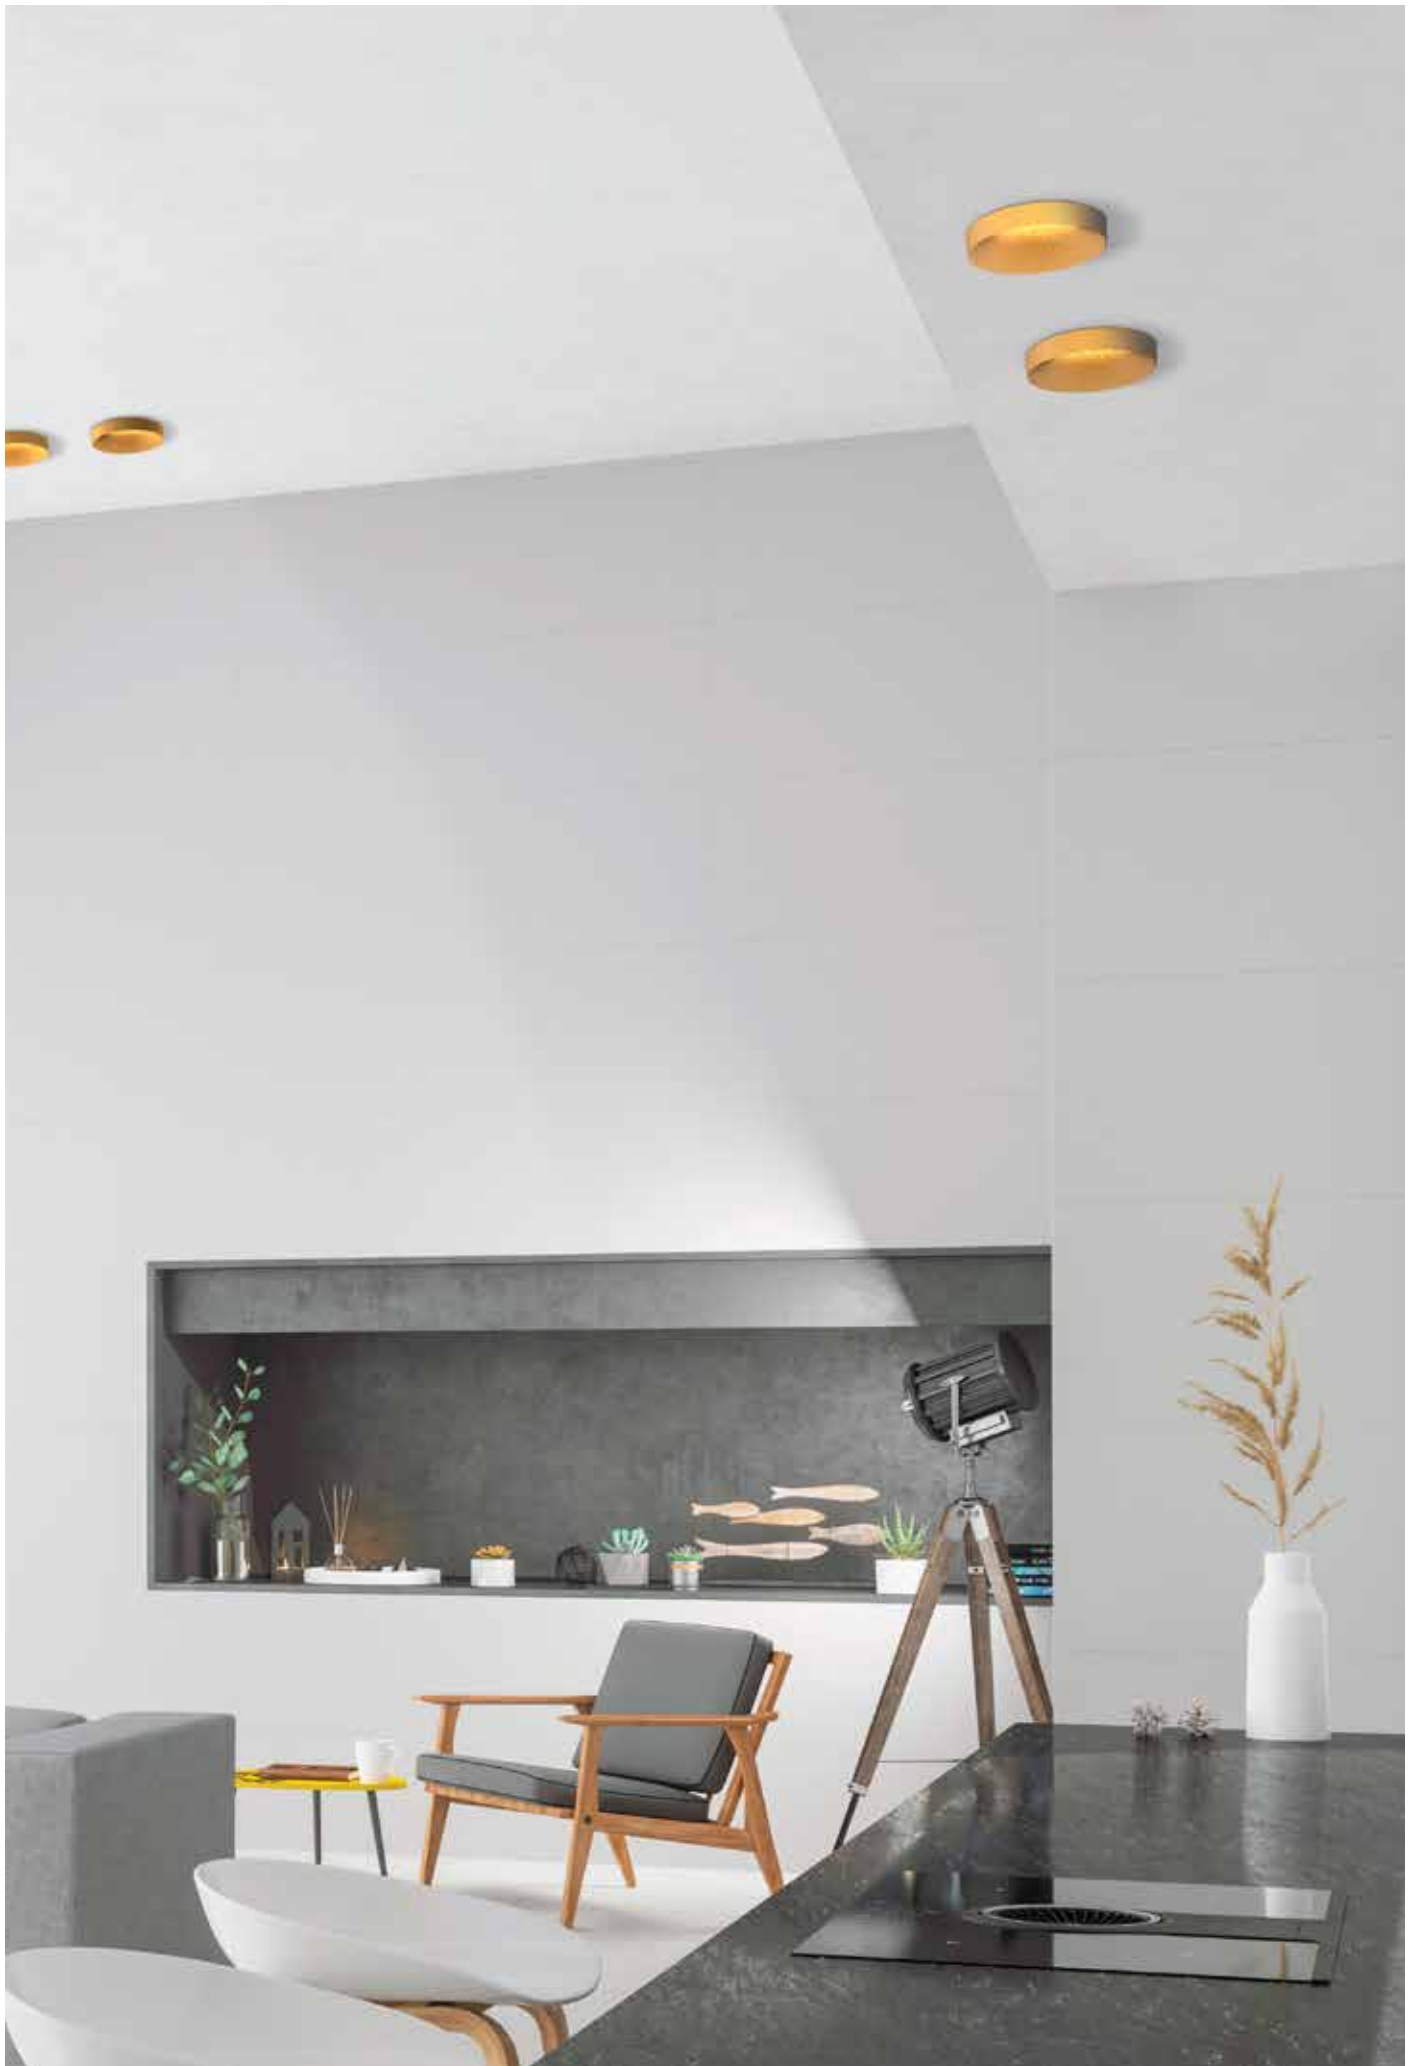

# KUANA S

Discret  
Léger  
Contemporain

○ blanc / wit / Weiß AKUA09DE800W

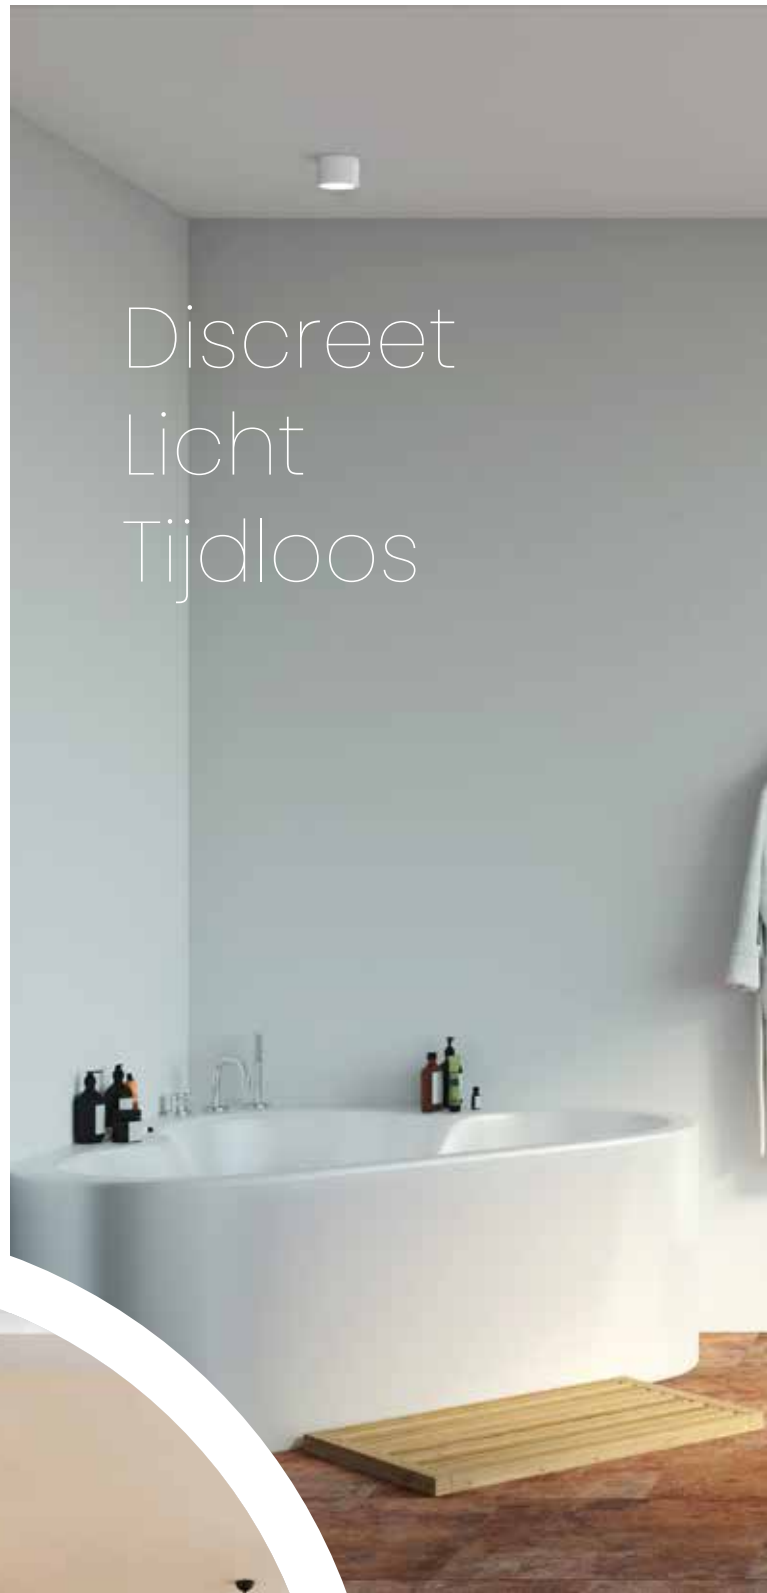

Discreet  
Licht  
Tijdloos





Diskret  
Leicht  
Zeitlos



○ blanc / wit / Weiß

AKUA09DP800W


# KUANA S READY TO USE

DOWLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU



## KUANA S IP54

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

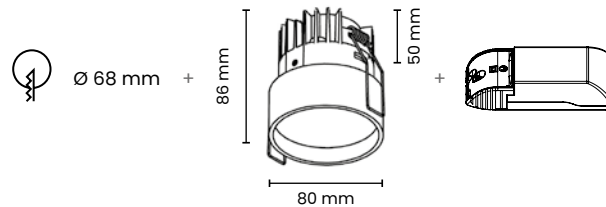

	2700 K	3000 K	mA	Stock	€
RAL 9005 ●	AKUA09DP800B	AKUA09DP801B	500 mA	1	75 €
RAL 9003 ○	AKUA09DP800W	AKUA09DP801W	500 mA	1	75 €
RAL 1035 ●	AKUA09DP800C	AKUA09DP801C	500 mA	1	75 €




# DOWLIGHT ENCASTRÉ / INBOUW / EINBAU



## KUANA S IP54


Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

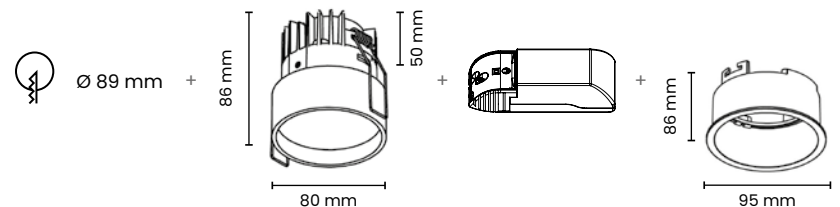


	2700 K	3000 K	mA	Stock	€
RAL 9005 ●	AKUA09DE800B	AKUA09DE801B	500 mA	1	80 €
RAL 9003 ○	AKUA09DE800W	AKUA09DE801W	500 mA	1	80 €
RAL 1035 ●	AKUA09DE800C	AKUA09DE801C	500 mA	1	80 €





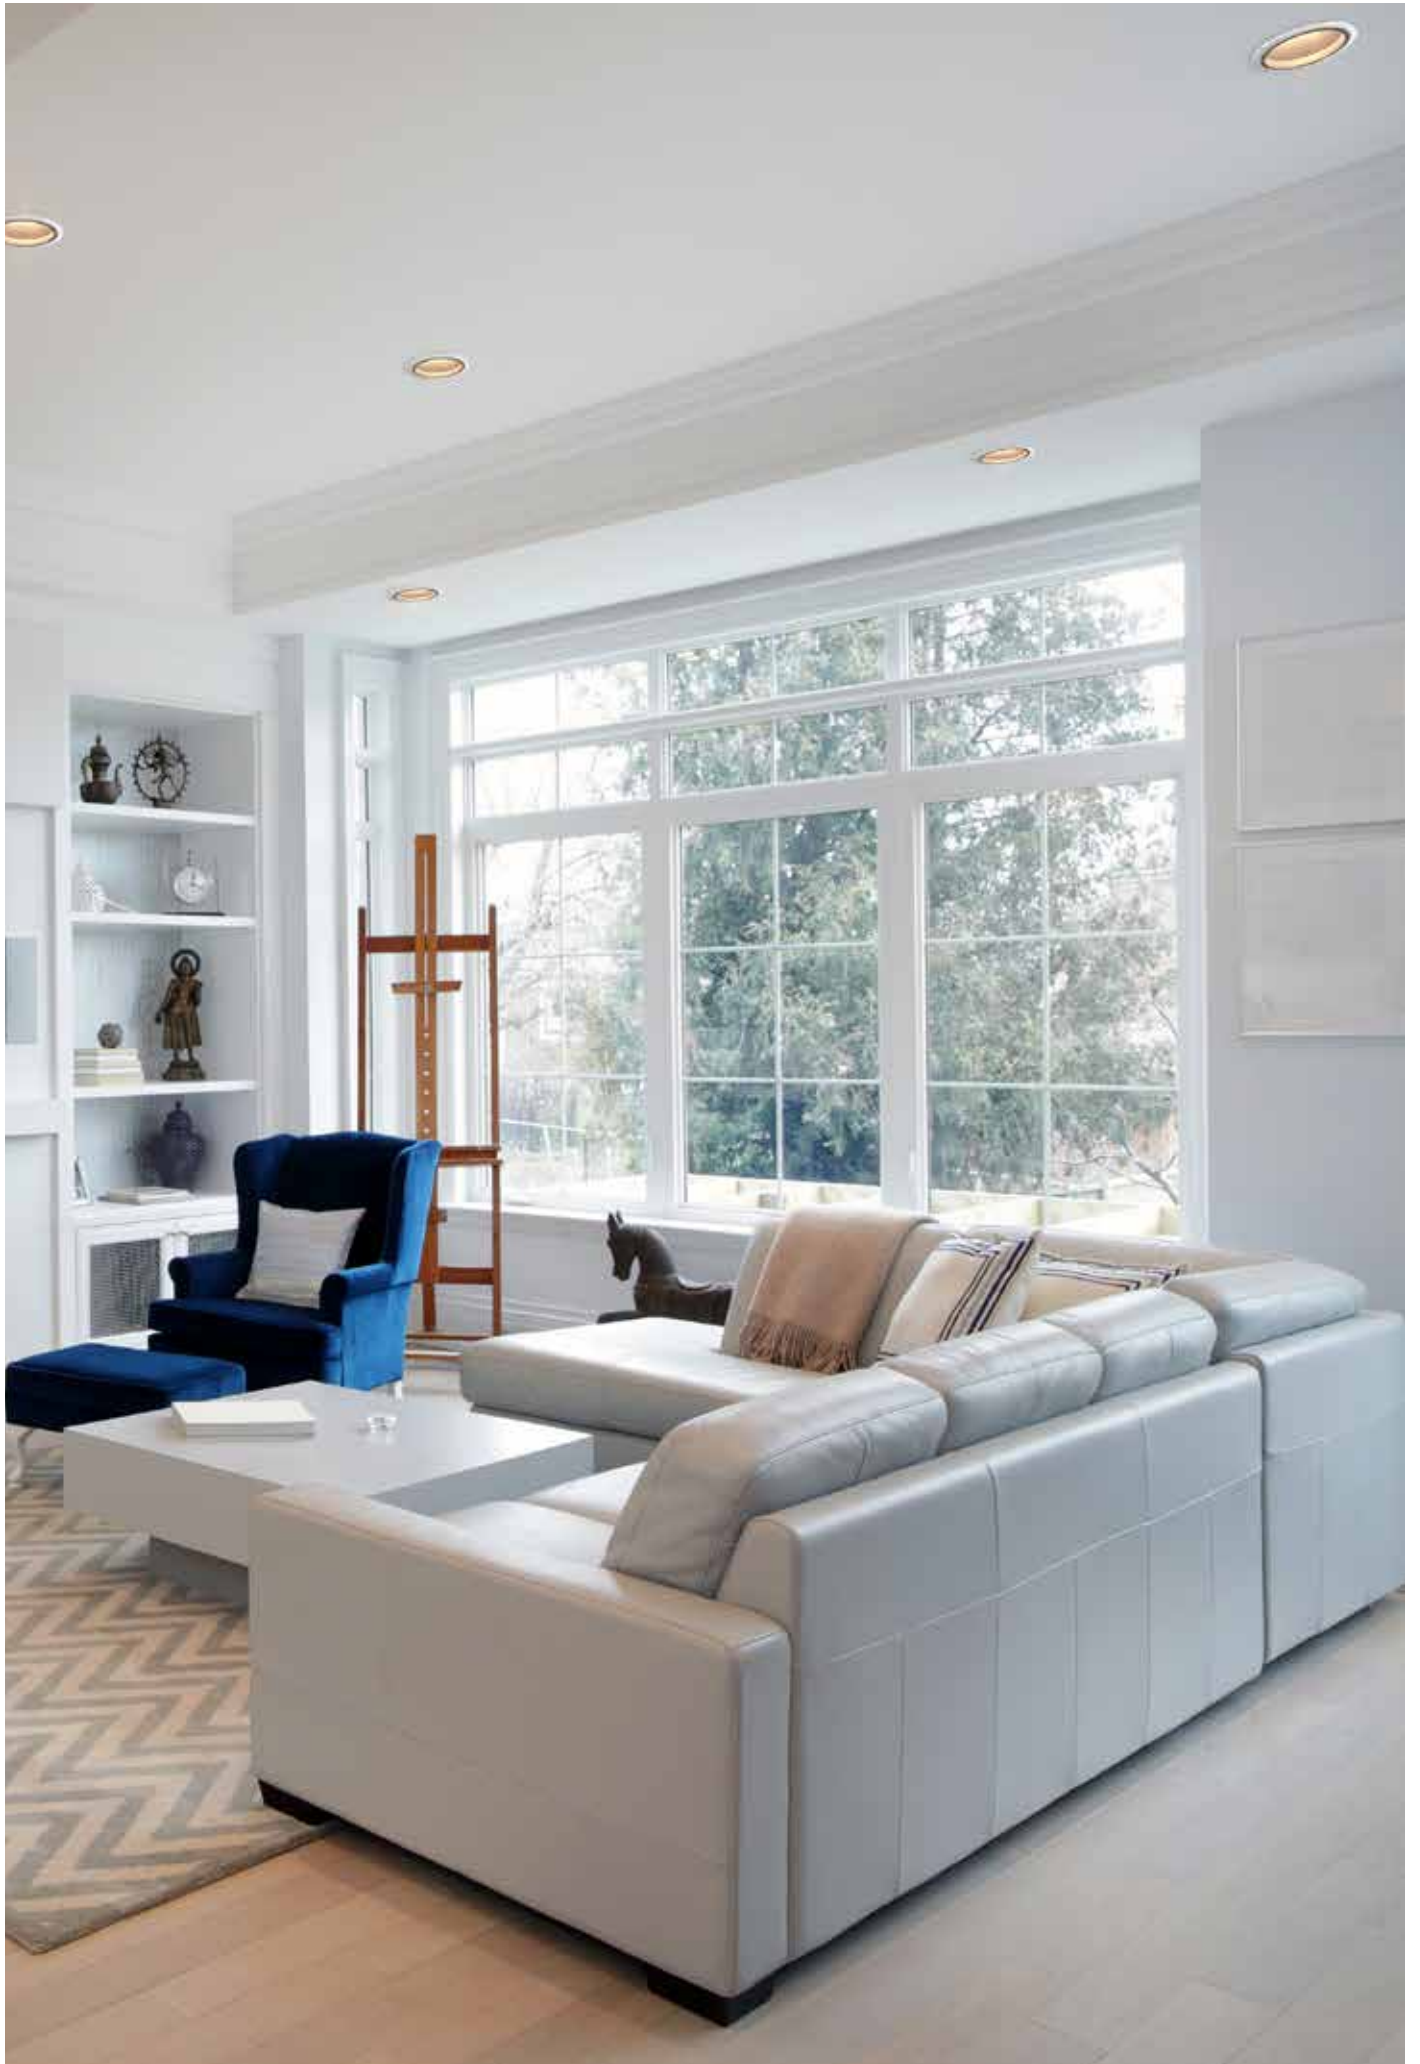

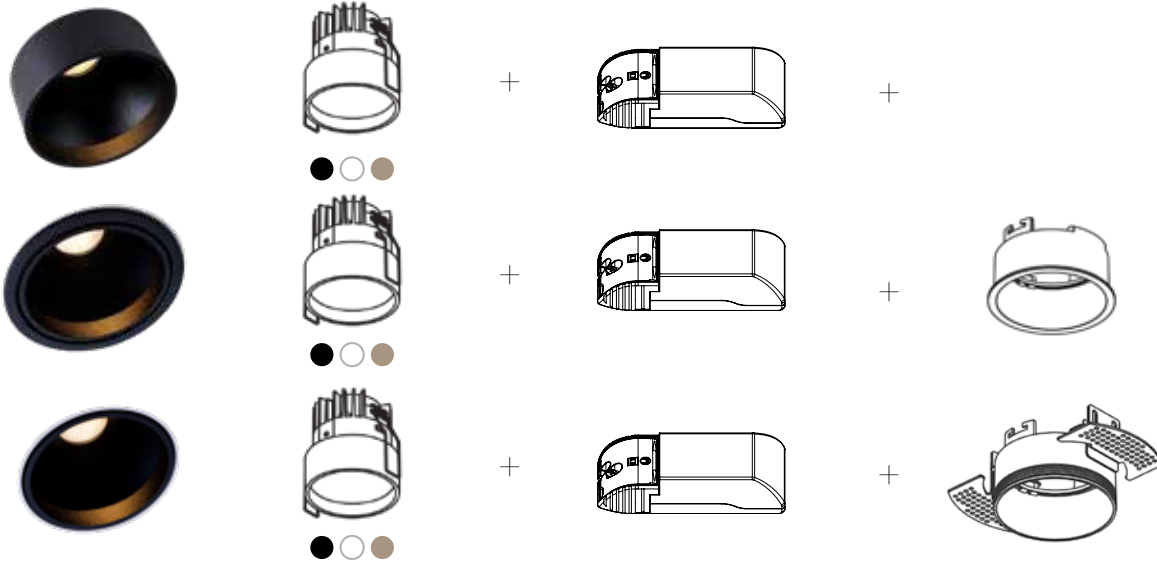

# KUANA

## Mix & match

Un KUANA IP 54 pour chaque projet.

Composez votre spot encastré. Vous avez le choix des finitions, de la couleur de la lumière mais aussi de sa gestion grâce aux drivers.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.**

Een KUANA IP 54 voor elk project.

Stel uw inbouwspot samen. U heeft de keuze uit afwerkingen, lichtkleuren en ook de bediening ervan via de drivers.

**BELEEF HET LICHT PRECIES ZOALS U DAT WILT.**

Eine KUANA IP 54 für jedes Projekt.

Stellen Sie Ihre Einbauleuchte zusammen. Sie haben die Wahl bei den Oberflächen, der Lichtfarbe und auch bei der Steuerung über die Treiber.


**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE ES WOLLEN.**

# KUANA S

À COMPOSER / SAMEN TE STELLEN / ZUM ZUSAMMENSETZEN

VERSION SEMI-ENCASTRÉE / HALF-INBOUW / HALBEINBAU

- Module LED / LED-Modul



KUANA S IP54



Couleurs / Kleuren / Farben ● ○ ●

Driver excl. / Treiber excl. (p. 28) Phase Dim / DALI

Ultimate lm 1000 lm

Puissance / Vermogen / Leistung 9 W

Casambi compatible avec driver dimmable /  
Casambi compatibel met dimbare driver /  
Casambi kompatibel mit dimmbarem Treiber





		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	TLC009WBHR00	TLC009WBHR01	500 mA	1	●	E	38 €
RAL 9003	○	TLC009WWHR00	TLC009WWHR01	500 mA	1	●	E	38 €
RAL 1035	●	TLC009WCHR00	TLC009WCHR01	500 mA	1	●	E	38 €



VERSION ENCASTRÉE / INBOUW / EINBAU

- Anneau extérieur / Buitenring / Aussenring



Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring

		Code		Stock	€
RAL 9005	●	TLC009XBRING	1	●	12 €
RAL 9003	○	TLC009XWRING	1	●	12 €
RAL 1035	●	TLC009XCRING	1	●	12 €

- Lamelles / Lamellen / Lammellen




		Code		Stock	€
Lamelles pour plafonds beton / Lamellen voor betonnen plafonds / Lammellen für Betondecken		TLC009XSLKIT	1	●	5 €

# KUANA S


À COMPOSER / SAMEN TE STELLEN / ZUM ZUSAMMENSETZEN

VERSION TRIMLESS / RANDLOS

• Kit d'encastrement / Inbouwset / Einbauset

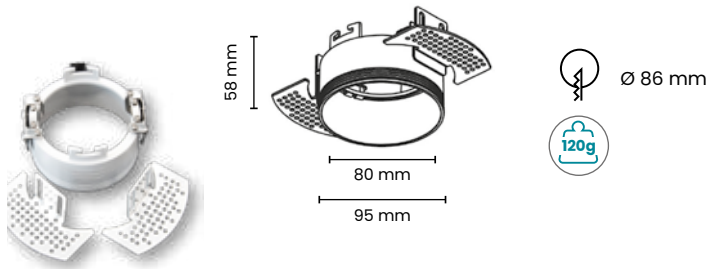


Anneau de finition  
Afwerkingring  
Abschlussring

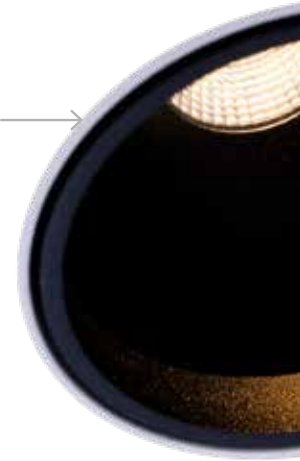

	Code		Stock	€
Kit pour plaque de plâtre / Set voor gipsplaat / Set für Gipskartonplatten	TLC009XTRKIT	1	●	20 €

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER

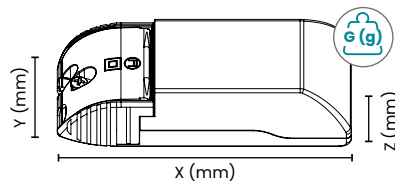

Code	X	Y	Z	G
TLC009PHD	85	40	22	95
TLC009DS1	119	53	30	116
TLC009DS2	138	62	30	175
TLC009DS3	138	62	30	175
TLC009DS4	280	30	21	205

Code	#/driver Treiber	Câblage Bekabeling Verkabelung	W	mACC			Stock	€
TLC009PHD	1x	-	15 W	500 mA	Phase Dim	1	●	37,00 €
TLC009DS1	1x	-	15 W	500 mA	DALI	1	●	70,72 €
TLC009DS2	2x	Serie	25 W	500 mA	DALI	1	●	72,80 €
TLC009DS3	3x	Serie	35 W	500 mA	DALI	1	●	76,96 €
* TLC009DS4	4x	Serie	60 W	500 mA	DALI	1	●	80,08 €

\* Driver LED sans anti-traction / LED driver zonder trekcontlasting / LED Treiber ohne Zugentlastung






# OZI

Moderne  
Sobre  
Élégant

● noir / zwart / Schwarz AOZI02DE500B

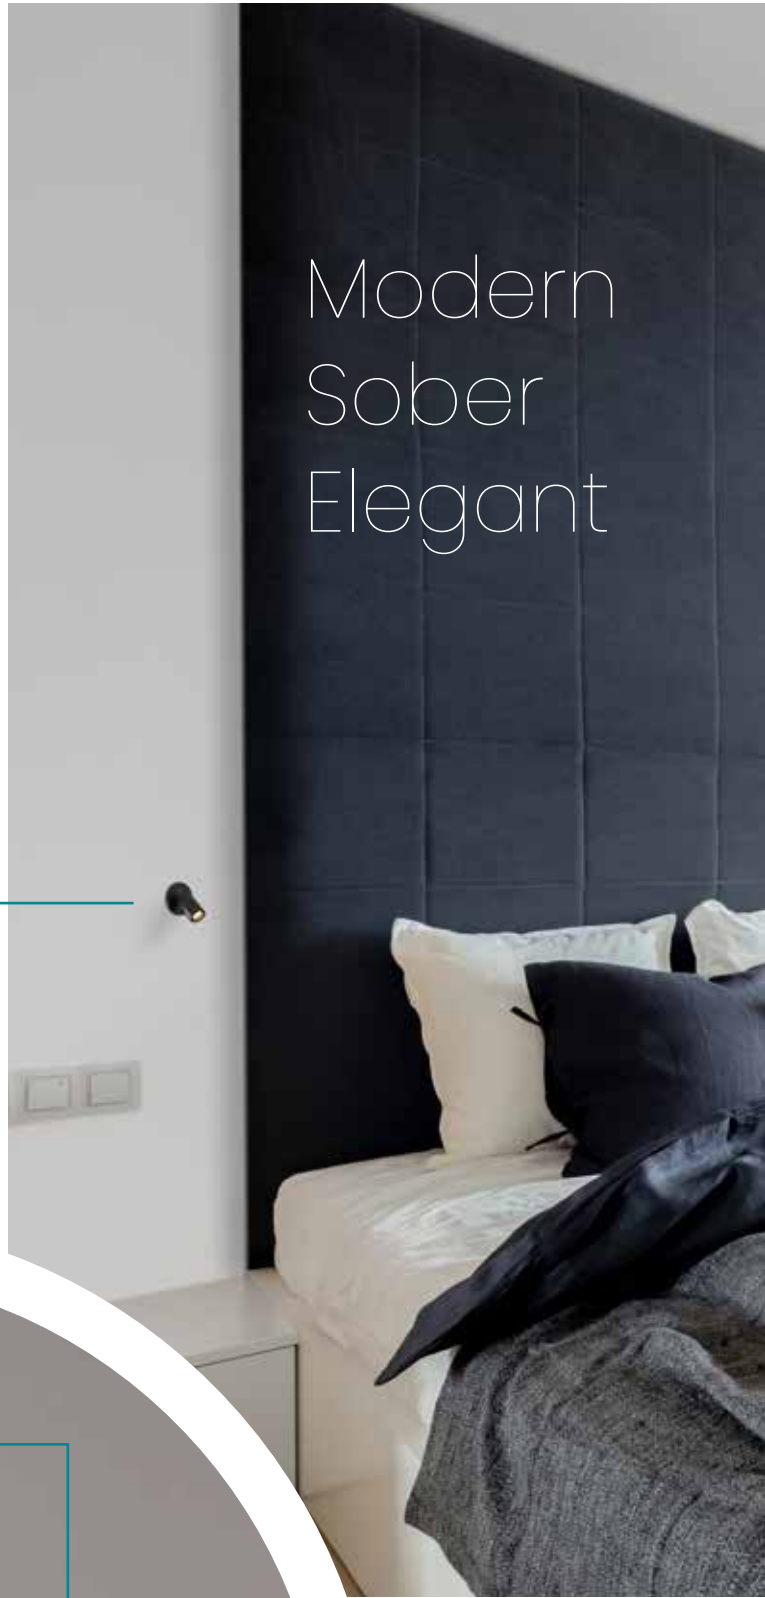

Modern  
Sobre  
Elegant



Stilvoll  
Inspirierend  
Verspielt



READY TO USE



● doré / gouden / goldener AOZI02DP500G

# OZI READY TO USE

DOWLIGHT LED RETRACTABLE / UITTREKBARE LED-DOWNLIGHTS / AUSZIEHBARES DOWNLIGHT LED



Couleurs / Kleuren / Farbe	○ ● ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed
Accessoires / Toebehoren / Zubehör	Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring
Ultimate lm	210 lm

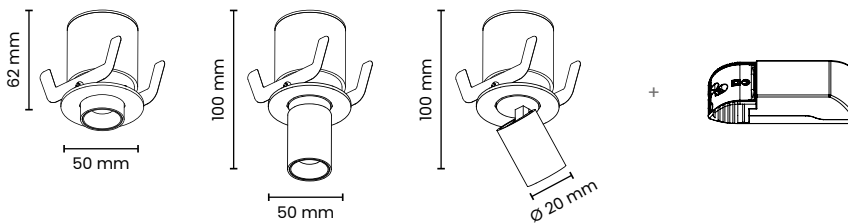

		2700 K	3000 K	mA	Stock	€
RAL 9005	●	AOZI02DE500B	AOZI02DE501B	700 mA	1	50 €
RAL 9003	○	AOZI02DE500W	AOZI02DE501W	700 mA	1	50 €
RAL 1035	●	AOZI02DE500G	AOZI02DE501G	700 mA	1	50 €



## ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR OZI

ANNEAU DE FINITION (OPTIONNEL) / AFWERKINGSRING (OPTIONEEL) / ABSCHLUSSRING (OPTIONAL)

		Code	Stock	€
RAL 9005	●	TLC250B00SR	1	4 €
RAL 9003	○	TLC250W00SR	1	4 €
RAL 9012	●	TLC250G00SR	1	4 €




Anneau de finition  
Afwerkingsring  
Abschlussring

## DRIVER DALI 1-4

	Code	X	Y	Z	G
	TLK262DS1-4	145	31	22	50

Code	Câblage Bekabeling Verkabelung	W	mACC	Stock	€
TLK262DS1-4	Serie	10 W	150-700 mA	1-4 x	72,76 €



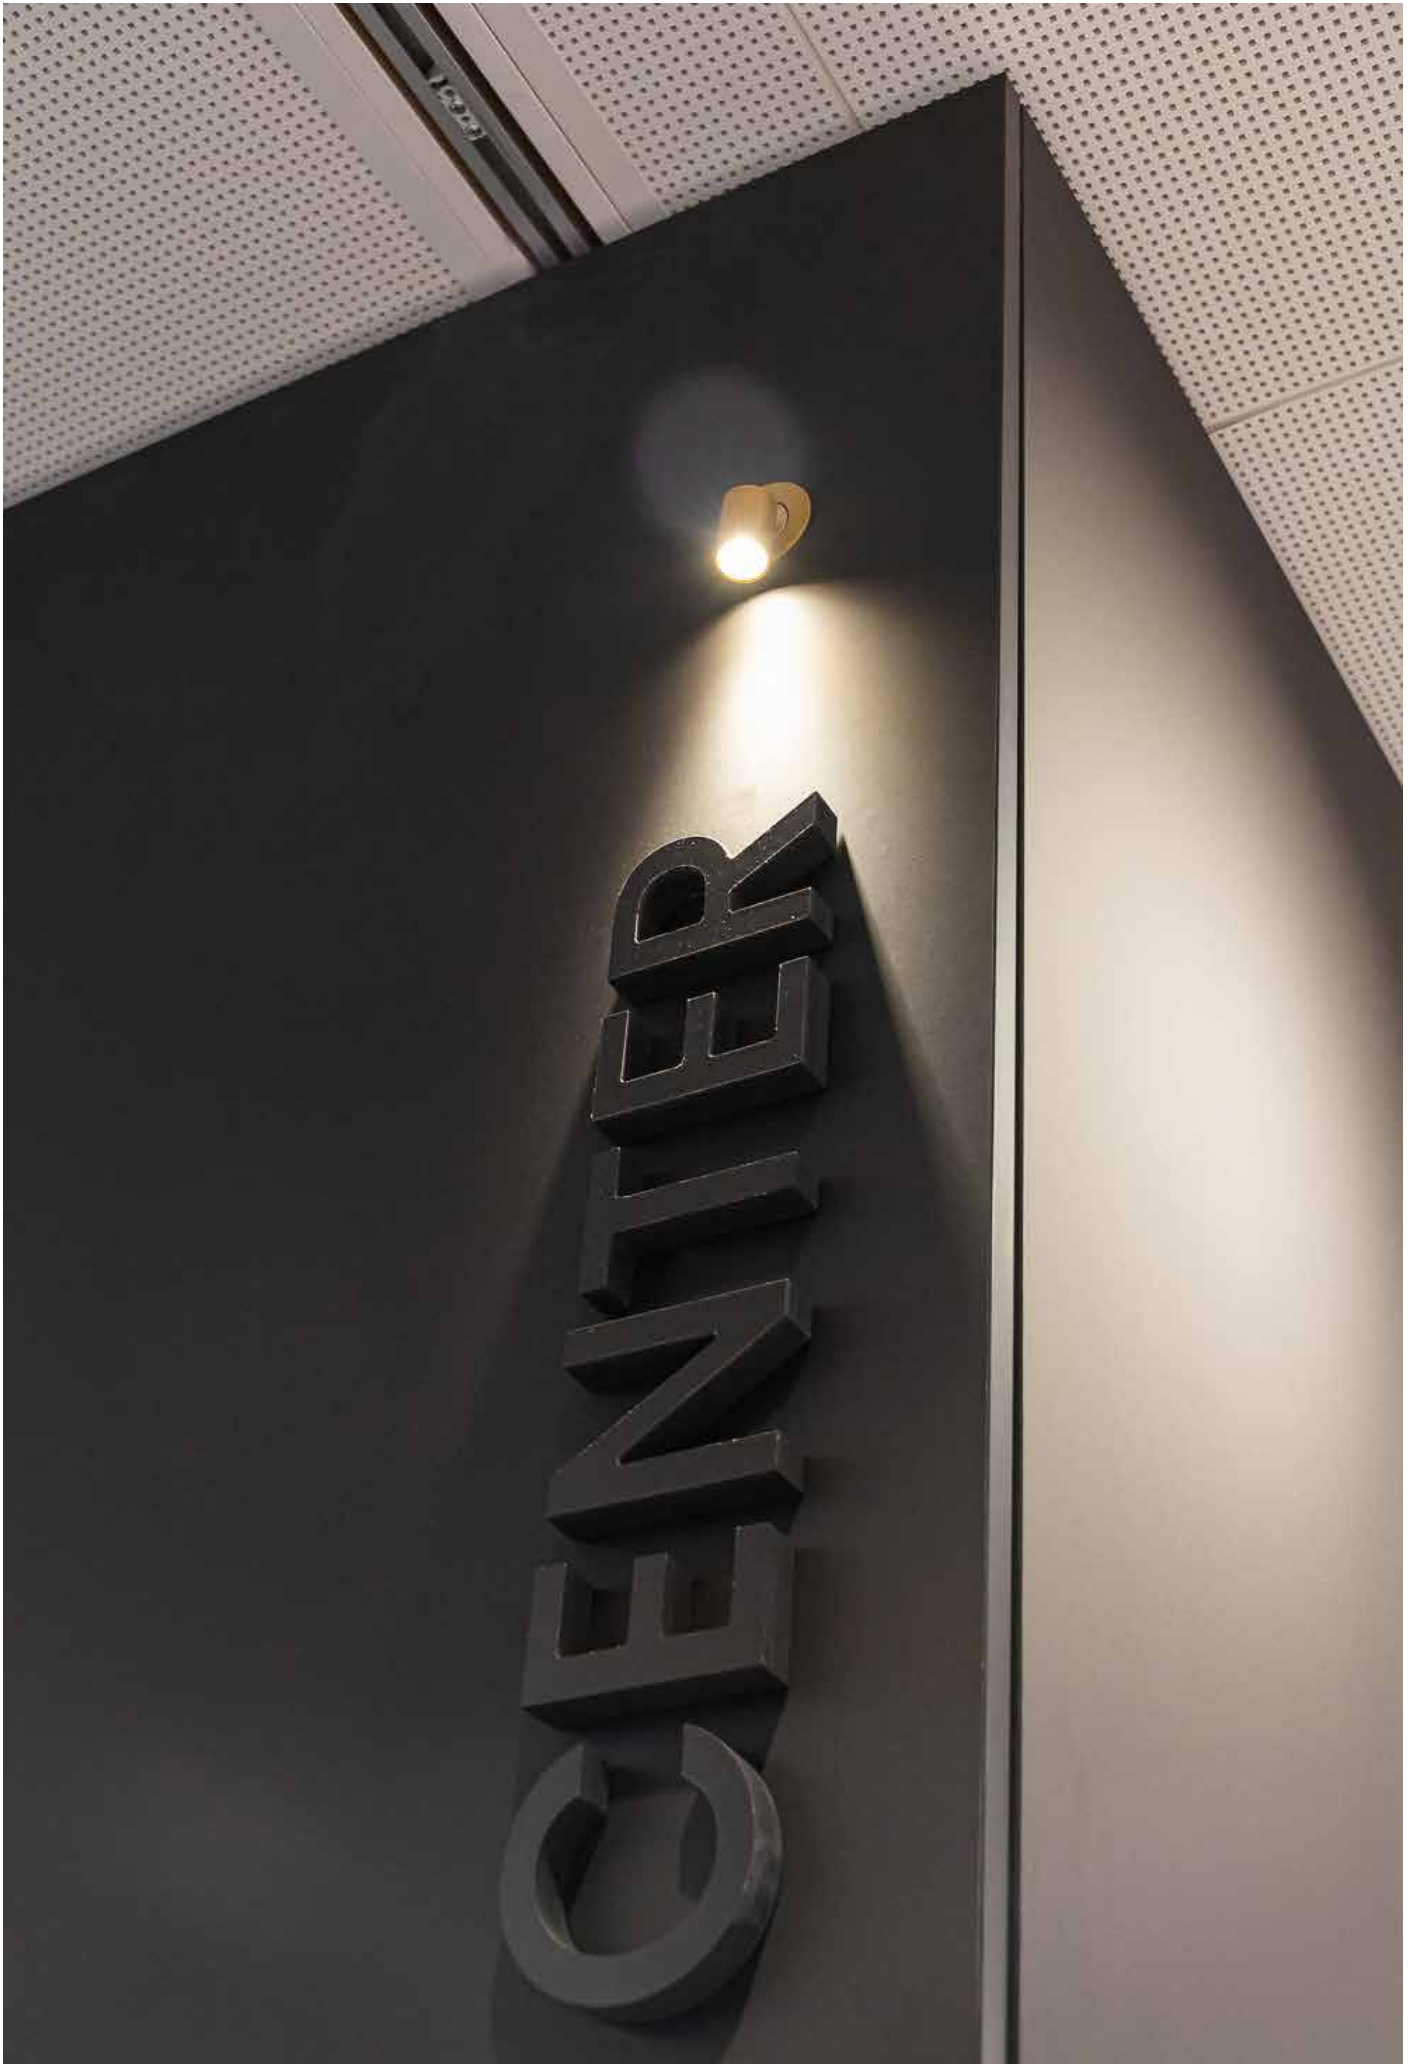

# NAULA

Stylé  
Inspirant  
Espieggle

● noir / zwart / Schwarz TLC405WB34S4



Stijlvol  
Inspirerend  
Speels



Stilvoll  
Inspirierend  
Verspielt



● noir / zwart / Schwarz TLC130WB32Z2


# NAULA READY TO USE

SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Suspension avec diffuseur métal /  
Pendelarmatuur met metalen kap /  
Gependelt mit Metall-Difusor

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	500 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.

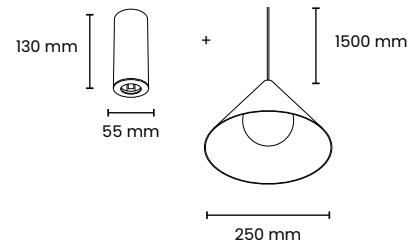


		2700 K	3000 K	⚡	📦	Stock	📈	€
RAL 9005	● ●	ACAPI0DP00NG	ACAPI0DP01NG	34°	1/4	●	G	255 €
RAL 9003	○ ●	ACAPI0DP00BG	ACAPI0DP01BG	34°	1/4	●	G	255 €



Suspension avec diffuseur boule en verre /  
Pendelarmatuur met glazen bol  
Gependelt mit Glaskugel

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	800 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.

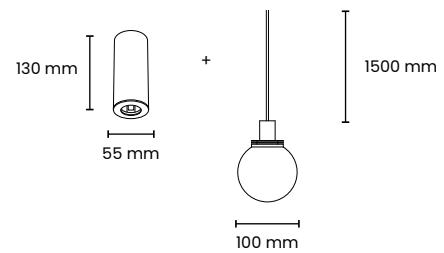


		2700 K	3000 K	⚡	📦	Stock	📈	€
RAL 9005	●	ABOL10DP00VB	ABOL10DP01VB	360°	1/10	●	G	190 €
RAL 9003	○	ABOL10DP00VW	ABOL10DP01VW	360°	1/10	●	G	190 €



DOWNLIGHTS LED APPARENTS / OPBOUWDOWNLIGHTS / AUFBAU LED-DOWNLIGHTS




Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W



		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC910WB34S0	TLC910WB34S1	34°	1/20	●	F	135,45 €
RAL 9003	○	TLC910WW34S0	TLC910WW34S1	34°	1/20	●	F	135,45 €



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim.
Ultimate lm	1250 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	12 W



		2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005	●	TLC912WB34S0	TLC912WB34S1	34°	1/20	●	E	141,75 €
RAL 9003	○	TLC912WW34S0	TLC912WW34S1	34°	1/20	●	E	141,75 €



Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussringe



		Code	∅		Stock	€
RAL 9005	●	TLC600XB00SR	60	1	●	7,35 €
RAL 9003	○	TLC600XW00SR	60	1	●	7,35 €
RAL 9012	●	TLC600XG00SR	60	1	●	7,35 €
-		TLC600XT00SR	60	1	●	10,50 €

Nid d'abeille / Honingraat / Waben



		Code	∅		Stock	€
-		TLC600XX00SH	60	1	●	7,35 €



**NAULA**

Projet / Project / Projekt: Dentius



## Mix & match

### NAULA : l'embarras du choix.

Leur élégante simplicité s'intègre à tous les décors, et à toutes les ambiances ! Downlights apparents, spots ou suspensions, combinés à des bases encastrées ou apparentes et à différents anneaux de finition : les éléments de la gamme NAULA créent l'atmosphère qui vous ressemble, ou qui surprend.

**EN NOIR, EN BLANC OU EN BRONZE BROSSÉ, VOUS HABILLEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.**

### NAULA: oneindig veel keuze.

Hun elegante eenvoud past in elk decor en elke sfeer! Opbouwdownlights, spots of pendelarmaturen, gecombineerd met inbouw- of opbouwbasissen en verschillende afwerkingsringen: de elementen van het NAULA-gamma creëren de sfeer die bij u past, of die u verrast.

**IN ZWART, WIT OF GEBORSTELD BRONS, KUNT U HET LICHT PRECIES VORMEN ZOALS U WILT.**

### NAULA: Die Qual der Wahl .

Ihre elegante Schlichtheit fügt sich in jedes Dekor und jede Atmosphäre ein! Ob Downlights, Strahler oder Pendelleuchten, kombiniert mit Einbau- oder Aufbausockel und verschiedenen Abschlussringen: Die Elemente des NAULA-Programms schaffen die Atmosphäre, die zu Ihnen passt oder die Sie überrascht.

**IN SCHWARZ, WEISS ODER GEBÜRSTETEM BRONZE KÖNNEN SIE DIE LEUCHE GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN GESTALTEN.**



## Bronze / Brons

Nouveau : NAULA adopte la finition bronze brossé à la main, pour un look exclusif et résolument contemporain. Une gamme premium disponible en version spot (diam. 40 et 60 mm), suspension (diam. 40 mm) et pour les bases apparentes rondes et rectangulaires (1, 2 ou 3 points lumineux).

Nieuw: NAULA is nu ook verkrijgbaar in handgeborsteld brons, een exclusieve en absoluut tijdloze look. Een topgamma beschikbaar als spot (diam. 40 et 60 mm), pendelarmatuur (diam. 40 mm) en als ronde of rechthoekige opbouwbasis (1, 2 of 3 lichtpunten).

NAULA hat eine handgebürstete Bronzeoberfläche, die für einen exklusiven und zeitgenössischen Look sorgt.

Ein Premium-Sortiment, das in den Ausführungen Strahler (Durchm. 40 und 60 mm) und Pendel (Durchm. 40 mm) mit runde und rechteckige Aufbausockel (1, 2 oder 3 Lichtpunkte) erhältlich ist.


# NAULA

À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS / MIT EINEM SOCKEL ZU KOMBINIEREN


SPOTS LED / LED-SPOTS / LED STRAHLER



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
ø	40 ou/of/oder 60




NAULA ø40	2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005 ●	TLC410WB34S0	TLC410WB34S1	34°	1/20		F	62 €
RAL 9003 ○	TLC410WW34S0	TLC410WW34S1	34°	1/20		F	62 €
RAL 8008 ●	TLC410WE34S0	TLC410WE34S1	34°	1/20		F	81 €



NAULA ø60	2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005 ●	TLC610WB32S0	TLC610WB32S1	34°	1/20		F	68 €
RAL 9003 ○	TLC610WW32S0	TLC610WW32S1	34°	1/20		F	71,40 €
RAL 8008 ●	TLC610WE34S0	TLC610WE34S1	34°	1/20		F	87 €



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
ø	75



NAULA ø75	2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005 ●	TLC810WB34S0	TLC810WB34S1	34°	1/20		F	77,70 €
RAL 9003 ○	TLC810WW34S0	TLC810WW34S1	34°	1/20		F	77,70 €






SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Suspension avec diffuseur métal /  
pendelarmatuur met metalen kap /  
Gependelt mit Metall-Difusor

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	500 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W




		2700 K	3000 K	4	Stock	€
RAL 9005	● ● ○ ●	TLC710WB25S0	TLC710WB25S1	34°	1/4	189 €
RAL 9003	○ ● ○ ●	TLC710WW25S0	TLC710WW25S1	34°	1/4	189 €



Suspension avec diffuseur boule en verre /  
pendelarmatuur met glazen bol  
Gependelt mit Glaskugel

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	800 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W

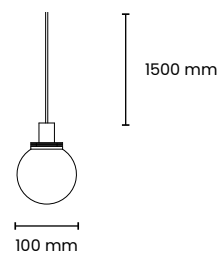

		2700 K	3000 K	4	Stock	€
RAL 9005	● ○	TLC710WB25S2	TLC710WB25S3	360°	1/10	123,90 €
RAL 9003	○ ○	TLC710WW25S2	TLC710WW25S3	360°	1/10	123,90 €



VIDEO


# NAULA

À COMBINER AVEC UNE BASE / TE COMBINEREN MET EEN BASIS / MIT EINEM SOCKEL ZU KOMBINIEREN

SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED




Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	650 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	4,6 W
Longueur / Lengte / Länge	400 / 600 mm

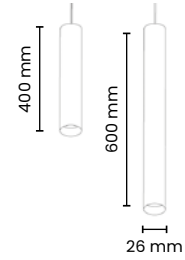

NAULA ø26	L	2700 K	3000 K	Beam	Box	Stock	Beam	€
RAL 9005 ●	400 mm	TLC405WB34S4	TLC405WB34S5	34°	1/20	●	D	97,65 €
RAL 9003 ○	400 mm	TLC405WW34S4	TLC405WW34S5	34°	1/20	●	D	97,65 €
RAL 9005 ●	600 mm	TLC605WB34S6	TLC605WB34S7	34°	1/20	●	D	111,30 €
RAL 9003 ○	600 mm	TLC605WW34S6	TLC605WW34S7	34°	1/20	●	D	111,30 €



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	250 / 400 mm

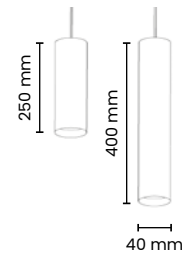


NAULA ø40	L	2700 K	3000 K	Beam	Box	Stock	Beam	€
RAL 9005 ●	250 mm	TLC410WB34S2	TLC410WB34S3	34°	1/20	●	F	97,65 €
RAL 9003 ○	250 mm	TLC410WW34S2	TLC410WW34S3	34°	1/20	●	F	97,65 €
RAL 8008 ●	250 mm	TLC410WE34S2	TLC410WE34S3	34°	1/20	●	F	123,90 €
RAL 9005 ●	400 mm	TLC410WB34S4	TLC410WB34S5	34°	1/20	●	F	110,25 €
RAL 9003 ○	400 mm	TLC410WW34S4	TLC410WW34S5	34°	1/20	●	F	110,25 €
RAL 8008 ●	400 mm	TLC410WE34S4	TLC410WE34S5	34°	1/20	●	F	129,15 €



SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	250 / 400 mm




NAULA ø60	L	2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005 ●	250 mm	TLC610WB32S2	TLC610WB32S3	34°	1/20	●	F	102,90 €
RAL 9003 ○	250 mm	TLC610WW32S2	TLC610WW32S3	34°	1/20	●	F	102,90 €
RAL 9005 ●	400 mm	TLC610WB32S4	TLC610WB32S5	34°	1/20	●	F	116,55 €
RAL 9003 ○	400 mm	TLC610WW32S4	TLC610WW32S5	34°	1/20	●	F	116,55 €




Suspension coupé / schuine pendelarmatuur / schräg geschnittener Zylinder



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	400 mm



NAULA ø40	L	2700 K	3000 K			Stock		€
RAL 9005 ●	400 mm	TLC400WB34S4	TLC400WB34S5	34°	1/20	●	F	111,30 €
RAL 9003 ○	400 mm	TLC400WW34S4	TLC400WW34S5	34°	1/20	●	F	111,30 €














# NAULA

ACCESSOIRES POUR SPOTS ET SUSPENSIONS / TOEBEHOREN VOOR SPOTS EN PENDELARMATUREN / ZUBEHÖR FÜR STRAHLER UND PENDELLEUCHTEN

ø 58 mm





Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring

		NAULA ø40	NAULA ø60		Stock	€
RAL 9005		TLC400XB00SR	TLC600XB00SR	1		7,35 €
RAL 9003		TLC400XW00SR	TLC600XW00SR	1		7,35 €
RAL 1012		TLC400XG00SR	TLC600XG00SR	1		7,35 €
-		TLC400XT00SR	TLC600XT00SR	1		10,50 €









Nid d'abeille / Honingraat / Waben

	NAULA ø40	NAULA ø60		Stock	€
TLC400XX00SH		TLC600XX00SH	1		7,35 €



Suspension lock set / Ophangset locker /  
Pendelhalterung mit Arretierung

				Stock	€
RAL 9005		TLC100XB05KG	1		13,65 €
RAL 9003		TLC100XW05KG	1		13,65 €




Extension de 2 à 4 m / Verlenging van 2 tot 4 m /  
Verlängerung von 2 bis 4m

				Stock	€
RAL 9005		TLC400XBEXT0	1/20		102,90 €
RAL 9003		TLC400XWEXT0	1/20		102,90 €

# NAULA BASES / BASISSEN / SOCKEL

A COMBINER AVEC DES SPOTS OU SUSPENSIONS / TE COMBINEREN MET SPOTS OF PENDELARMATUREN  
MIT EINEM STRAHLER ODER EINER PENDELLEUCHE ZU KOMBINIEREN

BASE ENCASTRÉE / INBOUWBASISSEN / EINBAUADAPTER

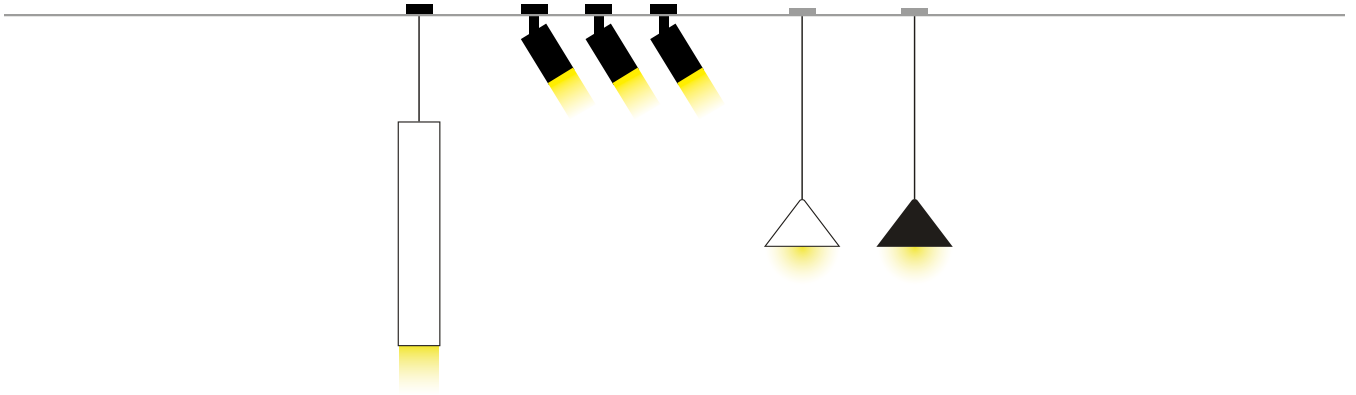

Couleurs / Kleuren / Farbe

Driver excl. / Treiber exkl.




NAULA ø64		Code		Stock	€
RAL 9005	<input checked="" type="radio"/>	TLC100XB64RX	1/50	<input checked="" type="radio"/>	23,10 €
RAL 9003	<input type="radio"/>	TLC100XW64RX	1/50	<input checked="" type="radio"/>	23,10 €
RAL 8008	<input checked="" type="radio"/>	TLC100XE64RX	1/50	<input checked="" type="radio"/>	29,40 €



Ressorts à lame (plafond béton) / Bladveren (betonnen plafond) / Lamellen für Betondecke


Code		Stock
TLC100XXSP57	1/200	<input checked="" type="radio"/>

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER

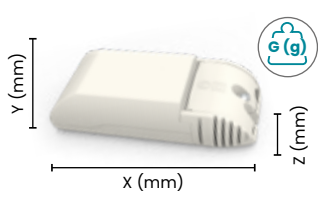





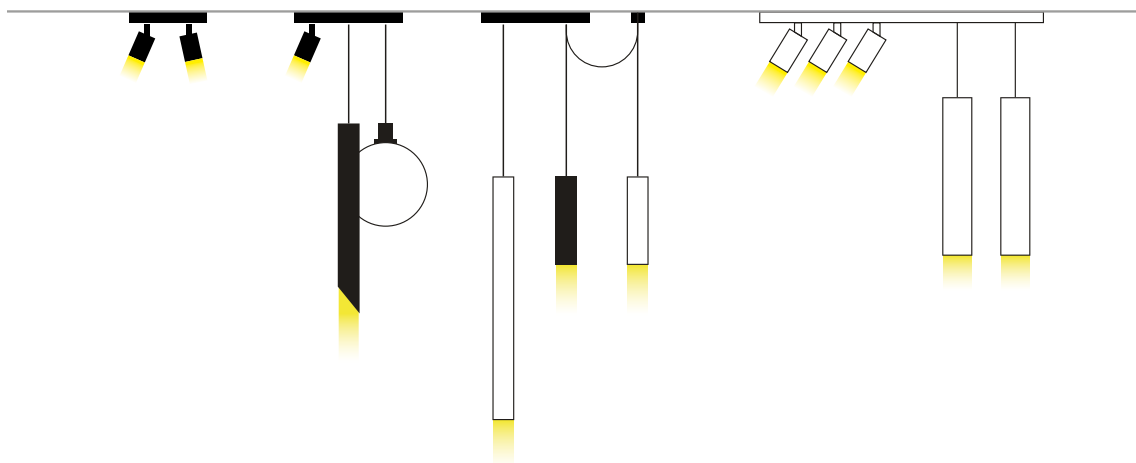



Phase Dim.	DALI	W	X	Y	Z	mA CC		Stock	€
TLC410PHD1	-	1 x 10W	85	41	22	500 mA	1	<input checked="" type="radio"/>	32 €
TLC410PHD2	-	2 x 10W	167	39	30	2x500 mA	1	<input checked="" type="radio"/>	37 €
TLC410PHD3	-	3 x 10W	132	44	30	3x500 mA	1	<input checked="" type="radio"/>	44 €
TLC410PHD4	-	4 x 10W	135	67	30	4x500mA	1	<input checked="" type="radio"/>	49 €
-	TLC410DES1	1 x 10W	119	53	30	500 mA	1	<input checked="" type="radio"/>	76,96 €
-	TLC410DES2	2 x 10W	138	62	30	2x500 mA	1	<input checked="" type="radio"/>	80,08 €
-	TLC410DES3	3 x 10W	138	62	30	3x500 mA	1	<input checked="" type="radio"/>	84,24 €
-	TLC410DES4	4 x 10W	280	30	21	4x500mA	1	<input checked="" type="radio"/>	86,32 €

\* Driver déporté >2 en série / Driver op afstand >2 serie / Treiber ausserhalb der Leuchte >2 Serie




Rond / Rond / Rund

					Ø	H	W	mA CC		Stock	€
①	1x	TLC110XB55DSR	TLC110XW55DSR	TLC110XE55DSR	55	130	1x 10 W	500 mA	1/20		91,35 € 91,35 € 114,45 €
②	1x	TLC110XB0DSR	TLC110XW0DSR	TLC110XE0DSR	100	28	1x 10 W	500 mA	1/50		87,15 € 87,15 € 116,55 €
③	3x	TLC330XB0DSR	TLC330XW0DSR	-	260	35	3x 10W	1500 mA	1/10		154,35 €




BASES APPARENTES / OPBOUWBASISSEN / SOCKEL (DRIVER INCL.)\*

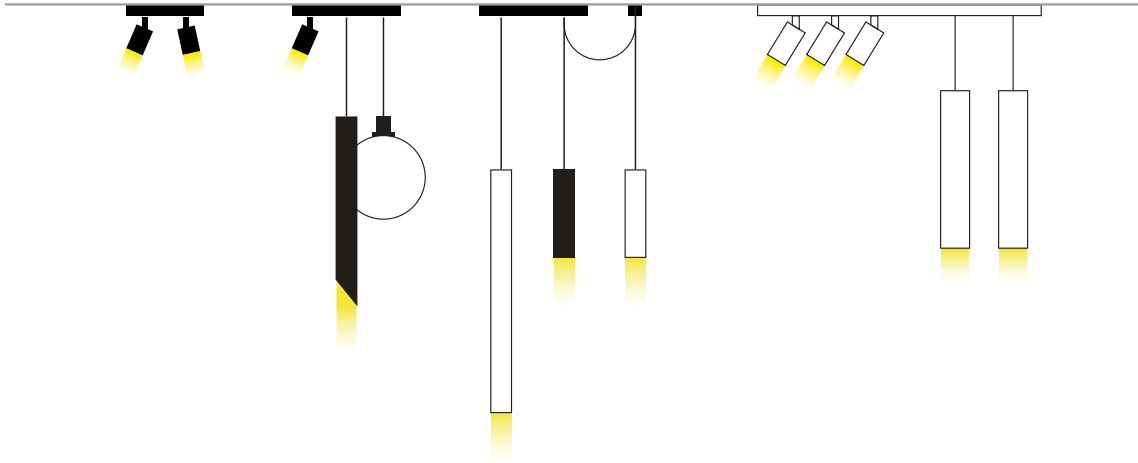


Carré / Vierkant / Viereckig

				W	mA CC			Stock	€
①	2x	TLC220XBQDSS	TLC220XWQDSS	2x 10W	1000 mA	X: 320 Y: 160 Z: 35	1/10		116,55 €
②	4x	TLC440XBQDSS	TLC440XWQDSS	4x 10W	2000 mA	X: 320 Y: 160 Z: 35	1/10		197 €





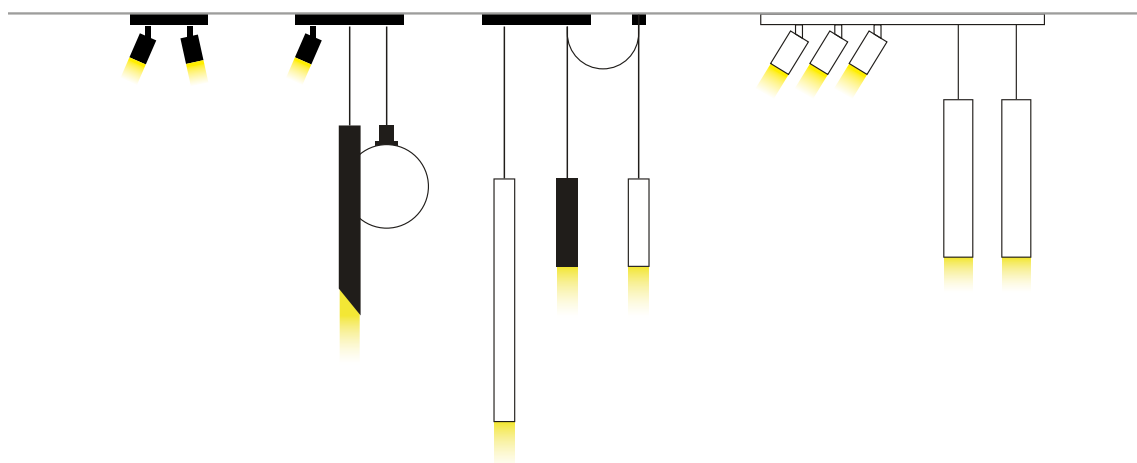


Rectangle / Rechthoekig / Rechteckig

					W	mA CC			Stock	€
①	Asym. 1x	TLC110XB0DSS	TLC110XW0DSS	TLC110XE0DSS	1x 10W	500 mA	X: 175 Y: 50 Z: 40	1/20	●	87,15 € 87,15 € 116,55 €
②	Asym. 2x	TLC220XB0DSS	TLC220XW0DSS	TLC220XE0DSS	2x 10W	1000 mA	X: 360 Y: 50 Z: 40	1/20	●	116,55 € 116,55 € 135,45 €
③	Sym. 2x	TLC220XBEDSS	TLC220XWEDSS	-	2x 10W	1000 mA	X: 360 Y: 50 Z: 40	1/20	●	116,55 €
④	Asym. 3x	TLC330XB0DSS	TLC330XW0DSS	TLC330XE0DSS	3x 10W	1500 mA	X: 560 Y: 50 Z: 40	1/10	●	154,35 € 147,00 € 181,65 €
⑤	Sym. 3x	TLC330XBEDSS	TLC330XWEDSS	-	3x 10W	1500 mA	X: 560 Y: 50 Z: 40	1/10	●	154,35 € 147,00 €
⑥	Sym. 3x	TLC330XBEDSL	TLC330XWEDSL	-	3x 10W	1500 mA	X: 1150 Y: 50 Z: 40	1/6	●	194,25 € 185,00 €
⑦	Sym. 5x	TLC550XBEDSL	TLC550XWEDSL	-	5x 10W	2500 mA	X: 1650 Y: 50 Z: 40	1/10	●	302,00 €



\* Option DALI : sur demande / Optie DALI : op aanvraag / Option: Dali auf Anfrage

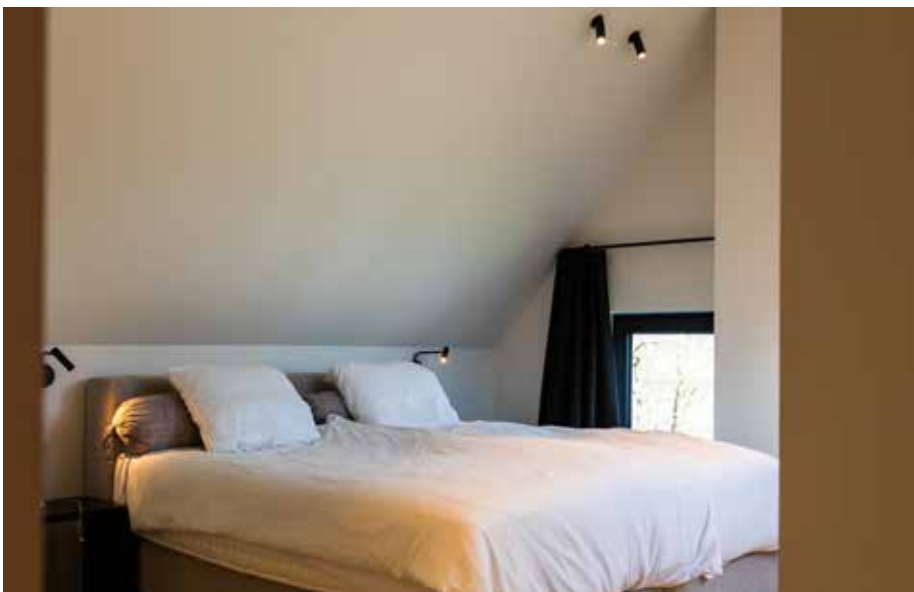




# KUANA

Discret  
Léger  
Contemporain

Discreet  
Licht  
Tijdloos

● noir / zwart / Schwarz TLC009SBBASI

+ ○ blanc / wit / Weiß TLC009WWHR00

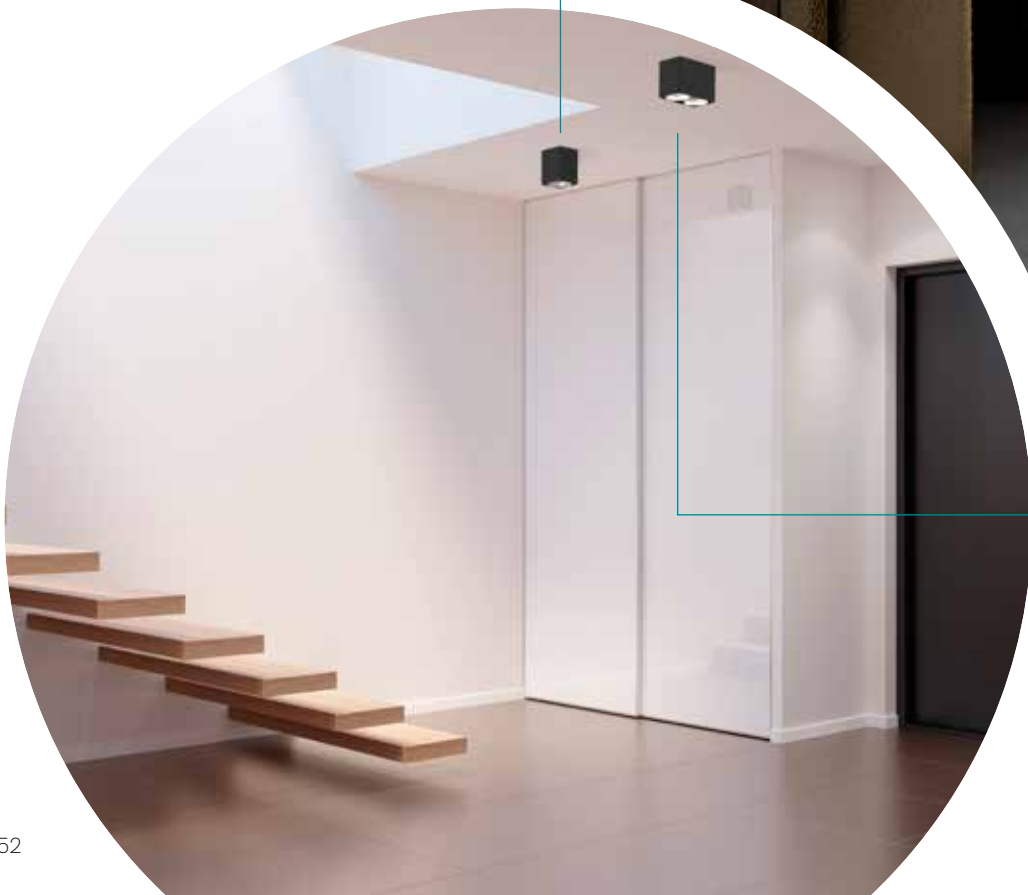



Diskret  
Leicht  
Zeitlos

● noir / zwart / Schwarz TLC009SBBAS2

+ ○ blanc / wit / Weiß 2 x TLC009WWHR00



● champagne / champagner BCIKUANA2700KC


# KUANA READY TO USE

DOWNLIGHT LED APPARENT / OPBOUW / AUFBAU



**KUANA IP54**

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

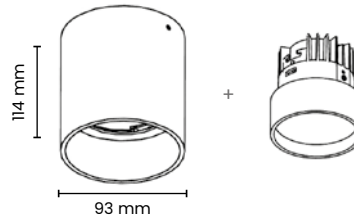


	2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005 ●	BRIKUANA2700KB	BRIKUANA3000KB	500 mA	1/24		E	115 €
RAL 9003 ○	BRIKUANA2700KW	BRIKUANA3000KW	500 mA	1/24		E	115 €
RAL 1035 ●	BRIKUANA2700KC	BRIKUANA3000KC	500 mA	1/24		E	115 €



**KUANA IP54**

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Phase Dim
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W

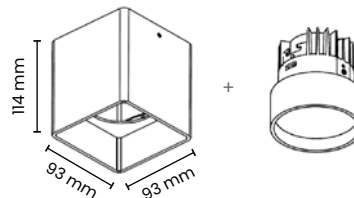

	2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005 ●	BCIKUANA2700KB	BCIKUANA3000KB	500 mA	1/24		E	115 €
RAL 9003 ○	BCIKUANA2700KW	BCIKUANA3000KW	500 mA	1/24		E	115 €
RAL 1035 ●	BCIKUANA2700KC	BCIKUANA3000KC	500 mA	1/24		E	115 €



# KUANA READY TO USE

DOWNLIGHT LED APPARENT / OPBOUW / AUFBAU





KUANA IP54

Couleurs / Kleuren / Farben ● ○ ●

Driver incl. / Treiber inkl. Phase Dim


Ultimate lm 2 x 1000 lm

Puissance / Vermogen / Leistung 9 W

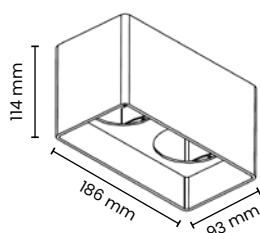


		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	BC2KUANA2700KB	BC2KUANA3000KB	2 x 500 mA	1/24	●	E	195 €
RAL 9003	○	BC2KUANA2700KW	BC2KUANA3000KW	2 x 500 mA	1/24	●	E	195 €
RAL 1035	●	BC2KUANA2700KC	BC2KUANA3000KC	2 x 500 mA	1/24	●	E	195 €






+



+



+



# KUANA

## Mix & match

Un KUANA IP 54 pour chaque projet.

Composez votre luminaire apparent. En 1 ou 2 modules LED, vous avez le choix de la teinte de la lumière et de la finition couleur du luminaire.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.**

Een KUANA IP 54 voor elk project.

Stel uw zichtbare verlichtingsarmatuur samen. Met 1 of 2 LED-modules heeft u de keuze uit de lichtkleur en de kleurafwerking van het armatuur.

**BELEEF HET LICHT PRECIËS ZOALS U DAT WILT.**

Eine KUANA IP 54 für jedes Projekt.

Stellen Sie Ihre sichtbare Beleuchtungseinrichtung zusammen. Mit 1 oder 2 LED-Modulen haben Sie die Wahl zwischen der Lichtfarbe und der Farbgestaltung des Armaturen.

**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE ES WOLLEN.**



# KUANA

MODULE LED / LED-MODULE / LED-MODUL

KUANA S IP54

Couleurs / Kleuren / Farben



Driver excl. / Treiber excl.

Ultimate lm

1000 lm

Puissance / Vermogen / Leistung 9 W



Ø 68 mm



80 mm




		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005		TLC009WBHR00	TLC009WBHR01	500 mA	1		E	57 €
RAL 9003		TLC009WWHR00	TLC009WWHR01	500 mA	1		E	57 €
RAL 1035		TLC009WCHR00	TLC009WCHR01	500 mA	1		E	57 €



## BASES APPARENTES / OPBOUWBASISSEN / AUFBAUSOCKEL

Driver incl. / Treiber inkl.

Phase Dim



		Code	W	mA		Stock	€
RAL 9005		TLC009SBBASI	12 W	500 mA	1		68 €
RAL 9003		TLC009SWBASI	12 W	500 mA	1		68 €
RAL 1035		TLC009SCBASI	12 W	500 mA	1		68 €



		Code	W	mA		Stock	€
RAL 9005		TLC009SBBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1		90 €
RAL 9003		TLC009SWBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1		90 €
RAL 1035		TLC009SCBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1		90 €



		Code	W	mA		Stock	€
RAL 9005		TLC009RBBASI	12 W	500 mA	1		68 €
RAL 9003		TLC009RWBASI	12 W	500 mA	1		68 €
RAL 1035		TLC009RCBASI	12 W	500 mA	1		68 €





OKANDO



KALA



UHANA



## KALA

### KALA 1



	Code	W	Ult. Lm	t°	Ø ext./built/ Aus.	L	H		Stock		€
●	TLC110WB32X0	10 W	750 lm	2700 K	103 mm	-	100 mm	1/10	●	F	104 €
●	TLC110WB32X1	10 W	750 lm	3000 K	103 mm	-	100 mm	1/10	●	F	104 €
○	TLC110WW32X0	10 W	750 lm	2700 K	103 mm	-	100 mm	1/10	●	F	104 €

### KALA 2



○	TLC210WW32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	212 mm	100 mm	1/6	●	F	207 €
●	TLC210WB32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	100 mm	100 mm	1/6	●	F	207 €
●	TLC210WB32X1	2 x 10 W	2x750 lm	3000 K	-	100 mm	100 mm	1/6	●	F	207 €



## UHANA



	Code	W	Ult. Lm	t°	L	L/B	H		Stock		€
○	TLC010WW32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	●	F	120 €
○	TLC010WW32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	●	F	120 €
●	TLC010WB32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	●	F	120 €
●	TLC010WB32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10	●	F	120 €



## OKANDO



	Code	W	Ult. Lm	t°	L	Ep/D/H	L/B		Stock		€
						BASE	BASE	BASE			
○	TLC502WW32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10	●	G	120 €
●	TLC502WB32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10	●	G	120 €
○	TLC502WW32F1	15 W	870 lm	3000 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10	●	G	120 €



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR OKANDO\*


	Code		Stock	€
--	------	--	-------	---

OKANDO réflecteurs reflectoren Reflektor

	●	TLC502XG000R	1/100	●	6 €
	○	TLC502XW000R	1/100	●	6 €

# KUANA E

DOWNLIGHT LED APPARENT / OPBOUW / AUFBAU



KUANA E IP65

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed
Downlight apparent / Opbouwdownlight / Aufbaudownlight	Rond / rund
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W

		2700 K	3000 K	mA		Stock		€
RAL 9005	●	TLC109WBR352	TLC109WBR353	-	1	<span style="color: green;">●</span>	E	119 €
RAL 9003	○	TLC109WWR352	TLC109WWR353	-	1	<span style="color: green;">●</span>	E	119 €



# CUSCO

APPLIQUES MURALES LED / LED WALLWASHERS / LED-WANDLEUCHTEN



## CUSCO IP43

Couleurs / Kleuren / Farben	● ○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed
Downlight apparent / Opbouwdownlight / Aufbaudownlight	Carré / Vierkant
Ultimate lm	2 x 400 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 x 5 W

	Code	t°	L	L/B	H		Stock	€
	TLC205WW60C0	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F 112,35 €
	TLC205WW60C1	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F 112,35 €
	TLC205WB60C0	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F 112,35 €
	TLC205WB60C1	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F 112,35 €

## CUSCO IP54

Couleurs / Kleuren / Farben	●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed
Downlight apparent / Opbouwdownlight / Aufbaudownlight	Carré / Vierkant
Ultimate lm	2 x 400 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 x 5 W



## CUSCO IP54



	Code	t°	L	L/B	H		Stock	€
	TLC205WB60C3	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	05.50	F 166,95 €

# KAMELEON S ONE

Un profilé  
surprenant

Een  
verrassend  
profiel



# Das überraschende Profil




● noir / zwart / Schwarz LSKASD1150FIXB3

## KAMELEON S ONE «READY TO USE»

Un profil standard Down, 4 longueurs, en apparent ou suspendu. En 4 puissances avec driver fix et en 3000K. En noir ou blanc, il façonne et souligne l'architecture intérieure du bâtiment.

Een standaardprofiel met Down-verlichting, 4 lengtes, voor opbouw of gependeld. In 4 vermogens met fixed driver, in 3000K. In zwart of wit geeft KAMELEON S ONE vorm aan de binnenkant van elk gebouw.

Ein Standardprofil Down, 4 Längen, in Aufputz oder hängend. In 4 Leistungsstärken mit Driver Fix und in 3000K. In schwarz oder weiß, formt und unterstreicht es die Architektur der Innenräume des Gebäudes.

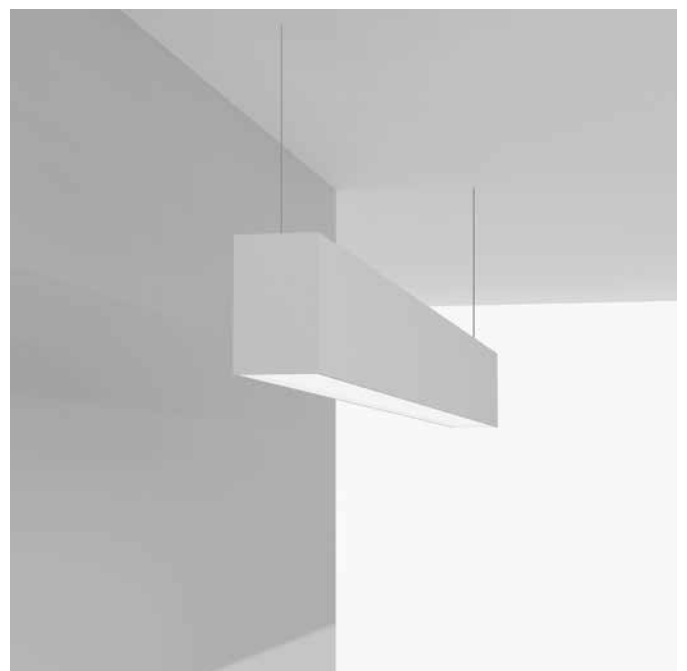



# KAMELEON S ONE READY TO USE



Dimensions / Afmetingen / Abmessungen	1150 / 1430 / 1710 / 2270 mm
	3000K
	CRI80
	Down
Couleurs / Kleur / Farbe	RAL9011 ● / RAL9016 ○
Fourni avec le set de suspension / Geleverd met pendelset / Wird mit dem Aufhängungsset geliefert	
Livré avec un câble transparent de 2m en 3G0,75mm <sup>2</sup> / Geleverd met 2m kabel transparant 3G0,75mm <sup>2</sup> / Geliefert mit 2m transparentem Kabel 3G0,75mm <sup>2</sup>	
En option / Optioneel / Als Option	rosace / rozet / Rosette


	Code	Ult. Lm	W	t° (K)	lm/w	mAcc (mA)	L (mm)	L/B (mm)	H (mm)	Mat.		€
●	LSKASD1150FIXB3	2696	22	3000	121	200	1150	33	82	ALU + PMMA	1	E
		3285	29		114	250						
		3863	36		107	300						
		4430	43		102	350						
○	LSKASD1150FIXW3	2696	22	121	200	1150	33	82	ALU + PMMA	1	E	
		3285	29	114	250							
		3863	36	107	300							
		4430	43	102	350							
●	LSKASD1430FIXB3	3369	28	3000	121	200	1430	33	82	ALU + PMMA	1	E
		4105	36		114	250						
		4827	45		107	300						
		5536	54		102	350						
○	LSKASD1430FIXW3	3369	28	121	200	1430	33	82	ALU + PMMA	1	E	
		4105	36	114	250							
		4827	45	107	300							
		5536	54	102	350							
●	LSKASD1710FIXB3	4043	33	3000	121	200	1710	33	82	ALU + PMMA	1	E
		4926	43		114	250						
		5793	54		107	300						
		6644	65		102	350						
○	LSKASD1710FIXW3	4043	33	121	200	1710	33	82	ALU + PMMA	1	E	
		4926	43	114	250							
		5793	54	107	300							
		6644	65	102	350							
●	LSKASD2270FIXB3	5390	40	3000	130	200	2270	33	82	ALU + PMMA	1	E
		6567	50		122	250						
		7723	60		115	300						
		8858	72		110	350						
○	LSKASD2270FIXW3	5390	40	130	200	2270	33	82	ALU + PMMA	1	E	
		6567	50	122	250							
		7723	60	115	300							
		8858	72	110	350							



## ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR

Rosace ronde / carrée Rozet rond / vierkant Rosette in rond oder viereckig

	Mod.	Code		€
	●	Ø 60x40 TLY6040R000B	1	46,01 €
	○	Ø 60x40 TLY6040R000W	1	46,01 €
	●	60X60X40 TLY6040S000B	1	55,64 €
	○	60X60X40 TLY6040S000W	1	55,64 €

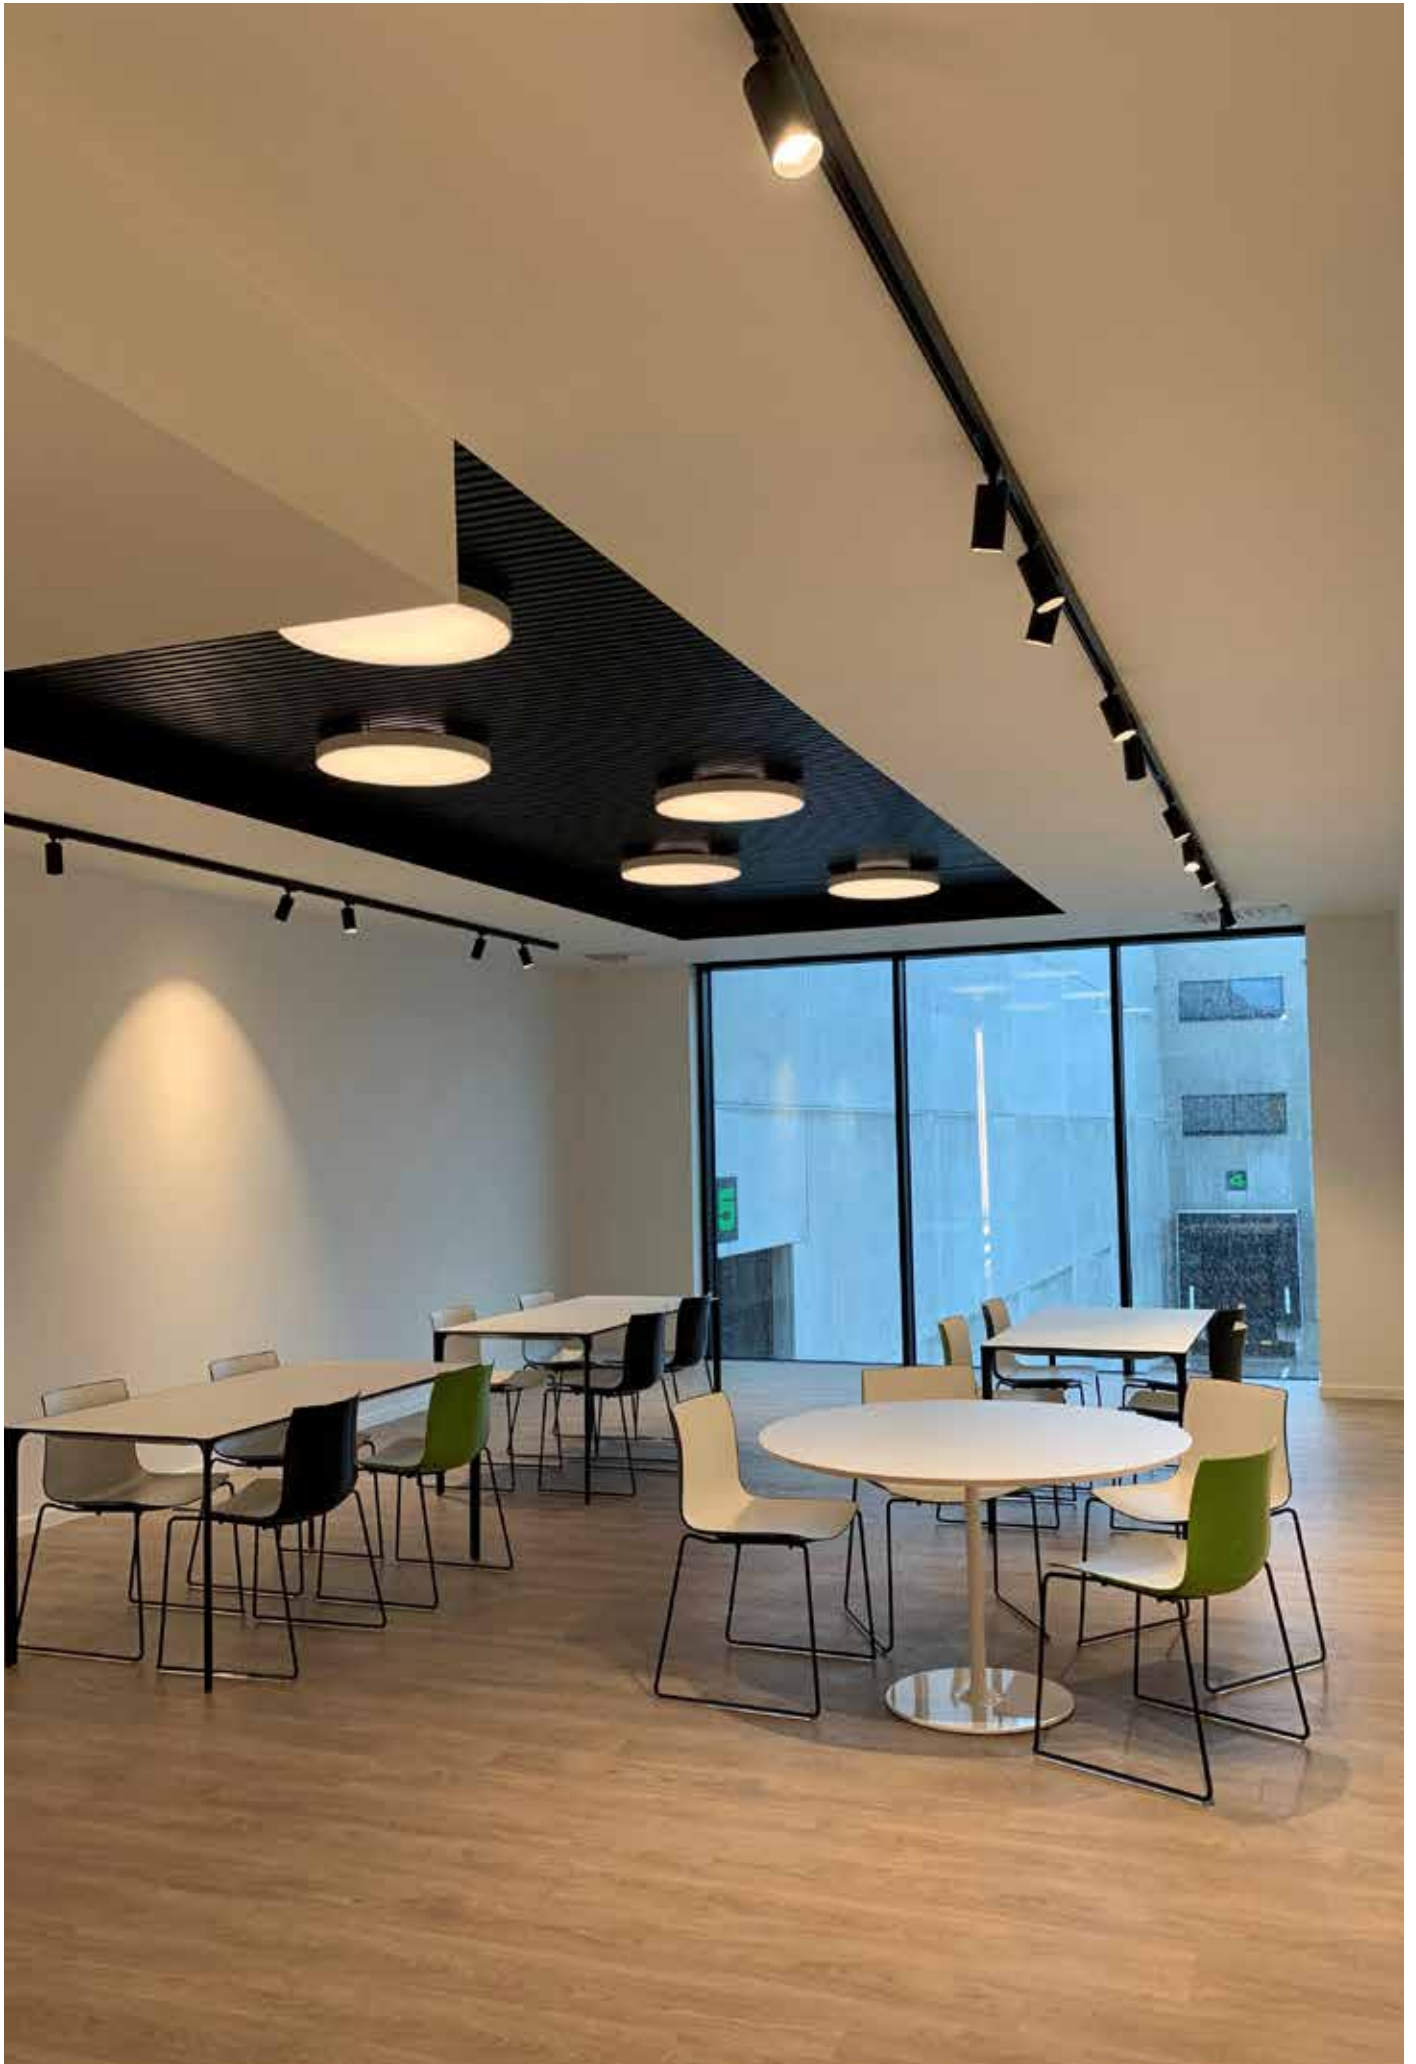

# ENIMA






PLAFONNIERS LED / LED PLAFONDLAMPEN / LED-DECKENLEUCHTEN










Couleurs / Kleur / Farbe	○
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed

## ENIMA



	Code	W	Ult. Lm	t°	Ep/D/H	∅ ext./buit./ Aus.	L		Stock		€
○	TLC450W120V0	24 W + 7 W	2400 lm	3000 K	50 + 33 mm	450 mm	-	1/2		E	325 €
	TLC600W120V0	33 W + 6 W	3200 lm	3000 K	50 + 33 mm	600 mm	-	1/2		E	415 €










## ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR ENIMA

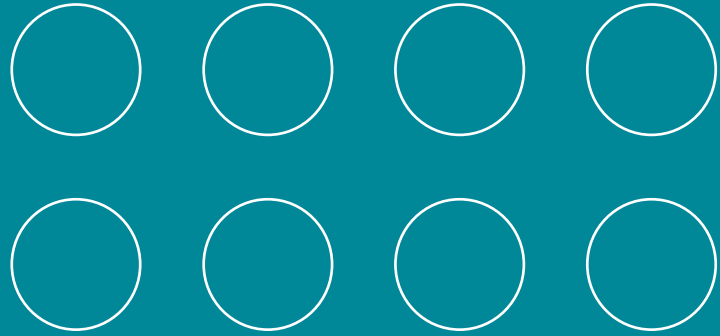KIT DE SUSPENSION OPHANGKIT PENDELKIT\*



○	TLCSUSX120V0	-	-	-	-	-	2000 mm	1	-	-	50 €
---	--------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	------



**TECHNICAL**

HILO

p. 70



KORBA

p. 74



PANAMA

p. 75

SATURNO

p. 76


CILENA

p. 76



YALA (ONE)

p. 78



LUMI

p. 88

ASTRA

p. 89

APOLLO

p. 89



THIKA S

p. 92

FIJI ONE > FIJI X

p. 94

LINO

p. 108





# HILO LINE

Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	Ø	H	Mat.	Box	Beam	€
	THIC018D027CW	10 W	3000 K	1090 Lm	114	270 mm	67 mm	PC	1/10	E	116,55 €
			4000 K	1110 Lm	116						
		18 W	3000 K	1870 Lm	109						
			4000 K	1920 Lm	111						
		24 W	3000 K	2440 Lm	109						
			4000 K	2560 Lm	112						
	THIC018D027CB	10 W	3000 K	1090 Lm	114	270 mm	67 mm	PC	1/10	E	116,55 €
			4000 K	1110 Lm	116						
		18 W	3000 K	1870 Lm	109						
			4000 K	1920 Lm	111						
		24 W	3000 K	2440 Lm	109						
			4000 K	2560 Lm	112						
	THIC024D035CW	10 W	3000 K	1090 Lm	114	350 mm	70 mm	ALU + PC	1/5	E	163,80 €
			4000 K	1110 Lm	116						
		18 W	3000 K	1870 Lm	109						
			4000 K	1920 Lm	111						
		24 W	3000 K	2460 Lm	104						
			4000 K	2480 Lm	103						
	THIC024D035CB	10 W	3000 K	1090 Lm	114	350 mm	70 mm	ALU + PC	1/5	E	163,80 €
			4000 K	1110 Lm	116						
		18 W	3000 K	1870 Lm	109						
			4000 K	1920 Lm	111						
		24 W	3000 K	2460 Lm	104						
			4000 K	3180 Lm	102						



# HILO

Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	Ø	H	Mat.	Box	Beam	€
	THIL018D027CW	10 W	3000 K	1070 Lm	113	270 mm	52 mm	PC	1/10	E	111,30 €
			4000 K	1040 Lm	109						
		18 W	3000 K	1920 Lm	111						
			4000 K	1930 Lm	110						
		24 W	3000 K	2490 Lm	107						
			4000 K	2520 Lm	104						
	THIL018D027CB	10 W	3000 K	1070 Lm	113	270 mm	52 mm	PC	1/10	E	111,30 €
			4000 K	1040 Lm	109						
		18 W	3000 K	1920 Lm	111						
			4000 K	1930 Lm	110						
		24 W	3000 K	2490 Lm	107						
			4000 K	2520 Lm	104						



KIT D'ENCASTREMENT / INBOUWKIT / EINBAUSATZ - HILO + HILO LINE Ø27

Code	Ø	H	Box	€	Ø 293 mm
THILO27RECKITW	303 mm	62 mm	1/5	29,40 €	
THILO27RECKITB	303 mm	62 mm	1/5	29,40 €	

# HILO



Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	Ø	H	Mat.	€							
○	THIL024D035CW	24 W	3000 K	2480 LM	103	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	E						
			4000 K	2690 LM	110					E						
		32 W	3000 K	3170 LM	99					E						
			4000 K	3390 LM	108					E						
		●	THIL024D035CB	24 W	3000 K					2480 LM	103	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	E
					4000 K					2690 LM	110					E
32 W	3000 K			3170 LM	99	E										
	4000 K			3390 LM	108	E										

# HILO + détecteur / sensor / Sensor



Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	Ø	H	Mat.	€							
○	THIL024D035CWS	24 W	3000 K	2480 LM	103	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	E						
			4000 K	2690 LM	110					E						
		32 W	3000 K	3170 LM	99					E						
			4000 K	3390 LM	108					E						
		●	THIL024D035CBS	24 W	3000 K					2480 LM	103	350 mm	52 mm	ALU + PC	1/5	E
					4000 K					2690 LM	110					E
32 W	3000 K			3170 LM	99	E										
	4000 K			3390 LM	108	E										



## KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET HILO & HILO LINE Ø27 & Ø35

Code	L	€
○ THIL035PENDKITW	1500 mm	17,85 €
● THIL035PENDKITB	1500 mm	17,85 €

# HILO



Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	Ø	H	Mat.	€							
○	THIC038D060CW	38 W	3000 K	4620 LM	116	600 mm	65 mm	PC	1/4	D						
			4000 K	4580 LM	114					D						
		55 W	3000 K	5980 LM	108					E						
			4000 K	6070 LM	109					E						
		●	THIC038D060CB	38 W	3000 K					4620 LM	116	600 mm	65 mm	PC	1/4	D
					4000 K					4580 LM	114					D
55 W	3000 K			5980 LM	108	E										
	4000 K			6070 LM	109	E										












## KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET - HILO Ø60

Code	L	€
○ THIC060PENDKITW	1500 mm	24,15 €
● THIC060PENDKITB	1500 mm	24,15 €












# HILO SQUARE

	Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€	
	○ 26 x 26 cm	THIS018D027CW	10 W	3000 K	1090 Lm	113	260 x 260 mm	52 mm	ALU + PC	1/10			E
				4000 K	1130 Lm	116							E
			18 W	3000 K	1970 Lm	111							E
				4000 K	2000 Lm	111							E
24 W	3000 K	2520 Lm	107	E									
	4000 K	2540 Lm	107	E									
	● 26 x 26 cm	THIS018D027CB	10 W	3000 K	1090 Lm	113	260 x 260 mm	52 mm	ALU + PC	1/10			E
				4000 K	1130 Lm	116							E
			18 W	3000 K	1970 Lm	111							E
				4000 K	2000 Lm	111							E
24 W	3000 K	2520 Lm	107	E									
	4000 K	2540 Lm	107	E									





# HILO RECTANGLE

	Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	Ø	H	Mat.			€	
	○ 120 x 13 cm	THIR029D120CW	29 W	3000 K	2850 Lm	101	1200 x 130 mm	55 mm	PC	1/4			E
				4000 K	2990 Lm	106							E
			38 W	3000 K	3790 Lm	104							E
				4000 K	3800 Lm	104							E
	● 120 x 13 cm	THIR029D120CB	29 W	3000 K	2850 Lm	101	1200 x 130 mm	55 mm	PC	1/4			E
				4000 K	2990 Lm	106							E
			38 W	3000 K	3790 Lm	104							E
				4000 K	3800 Lm	104							E



## KIT DE SUSPENSION / OPHANGKIT / PENDELSET - HILO RECTANGLE 120X13CM

	Code	L		€
○	THIR120PENDKITW	1500 mm	1/30	26,25 €
●	THIR120PENDKITB	1500 mm	1/30	26,25 €










# KORBA










			Code	W	Ult. Lm	t°	H	∅ ext./built/ Aus.	Mat.			€
KORBA 4"												
		○	TLK413NI20S2	13 W	1000 lm	4000 K	42 mm	147 mm	Alu	1/36	F	53 €
KORBA 6"												
		○	TLK617WI20S2	17 W	1350 lm	3000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	F	63 €
			TLK617NI20S2	17 W	1500 lm	4000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	F	63 €
		●	TLK617NI20S3	17 W	1500 lm	4000 K	42 mm	182 mm	Alu	1/24	F	63 €
KORBA 8"												
		○	TLK824NI20S2	24 W	2000 lm	4000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	F	74 €
		●	TLK824NI20S3	24 W	2000 lm	4000 K	42 mm	242 mm	Alu	1/16	F	74 €





# PANAMA

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER

		Code	W	Ult. lm	t°		Pro./ Diep. /Tie	Ø ext./buit./ Aus.			€
PANAMA 4"		TLK410W120X4	11 W	900 lm	3000 K	110 mm	32 mm	140 mm	1/27	F	23 €
		TLK410NI20X4	11 W	1000 lm	4000 K	110 mm	32 mm	140 mm	1/27	F	23 €
PANAMA 6"		TLK615NI20X4	15 W	1500 lm	4000 K	150 mm	45 mm	180 mm	1/24	F	32 €
PANAMA 8"		TLK830W120X4	30 W	2700 lm	3000 K	200 mm	60 mm	245 mm	1/16	F	50 €
		TLK830NI20X4	30 W	3000 lm	4000 K	200 mm	60 mm	245 mm	1/16	F	50 €



## CHOIX DES DRIVERS - KEUZE VAN DE DRIVERS - WAHL DES TREIBERS

	Mod.	Code	W	mA CC			€
Panama 4" 11 W	Driver HEP	/G5LT15W300LR-Z	15W	300mA	-	1	36 €
	DRIVER OSRAM	/OTI15DALI300MA	15W	300mA	DALI	1	60 €
Panama 6" 15 W	DRIVER PHILIPS	/929002880006-C	20W	400mA	-	1	28 €
	DRIVER BOKE	/BKKUL0300800AM	30W	400mA	1-10V	1	36,04 €
	DRIVER PHILIPS	/9290028011-450-C	40W	450mA	DALI	1	46 €
Panama 8" 20w	DRIVER PHILIPS	/929002880106-C	30W	700mA	-	1	32 €
	DRIVER BOKE	/BKKUL0300800AM	30W	700mA	1-10V	1	36,04 €
	DRIVER PHILIPS	/9290028012-700-C	40W	700mA	DALI	1	50 €

# CILENA IP20

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER



	Mod.	Code	W	Ult. Lm	t°	Beam	Ø	ext./built./Aus.	Depth	Box	Beam	€
① ○	4"	TLK420W060X2	20W	2100lm	3000 K	60°	110 mm	120 mm	71 mm	1/20	E	79 €
	4"	TLK420N060X2	20W	2180lm	4000 K	60°	110 mm	120 mm	71 mm	1/20	E	79 €
② ○	6"	TLK630W060X2	30W	3000lm	3000 K	50°	155 mm	170 mm	101 mm	1/20	E	80 €
	6"	TLK630N060X2	30W	3100lm	4000 K	50°	155 mm	170 mm	101 mm	1/20	E	80 €
③ ○	8"	TLK840W060X2	40W	4000lm	3000 K	60°	190 mm	205 mm	101 mm	1/20	E	99 €
	8"	TLK840N060X2	40W	4250lm	4000 K	60°	190 mm	205 mm	101 mm	1/20	E	99 €



## ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR CILENA

	ext./built./Aus.	int./bin./Inn.	Code	Box	€
--	------------------	----------------	------	-----	---

Bague réductrice pour 8" Reductiering voor 8" Reduzierring für 8"

○	230 mm	195 mm	TLKXXXXD230W	1	6 €
---	--------	--------	--------------	---	-----

	Mod.	Code	Box	€
--	------	------	-----	---

Anneau de finition Afwerkingsring Abschlussring



Anneau  
Ring  
Ring

4"	TLK400XB00SR.2	1	7,70 €
6"	TLK600XB00SR	1	7,70 €
8"	TLK800XB00SR	1	7 €



# SATURNO IP20

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER




	Mod.	Code	W	Ult. Lm	t°	Beam	Ø	ext./built./Aus.	Pro./Diep./Tie	Box	Beam	€
① ○	5"	TLK520W036X0	20W	2100lm	3000 K	36°	135 mm	145 mm	132 mm	1/12	E	81 €
	5"	TLK520N036X0	20W	2180lm	4000 K	36°	135 mm	145 mm	132 mm	1/12	E	81 €
② ○	6"	TLK630W036X0	30W	3000lm	3000 K	36°	155 mm	168 mm	144 mm	1/12	E	99 €
	6"	TLK630N036X0	30W	3150lm	4000 K	36°	155 mm	168 mm	144 mm	1/12	E	99 €
③ ○	8"	TLK740W036X0	40W	4000lm	3000 K	36°	185 mm	200 mm	171 mm	1/12	E	135 €
	8"	TLK740N036X0	40W	4250lm	4000 K	36°	185 mm	200 mm	171 mm	1/12	E	135 €



Kit d'éclairage de sécurité Noodverlichtingskit Notlichtset



Mod.	Output	Code	Box	€
Kit d'éclairage de sécurité 3H Li-Ion Autotest - 3 ans de garantie. Noodverlichtingskit 3u. Li-Ion Zelftest -3 jaar garantie. Notlicht-Kit 3 Stunde Li-Ion Auto-test - Garantie 3 Jahre.	15-55V LFP /4500 mAh	TLIIONKIT03H	1/12	204 €

	Mod.	Fixed	1-10 Volt	DALI		€
Driver + connecteur mâle Driver + mannelijke aansluiting Treiber + Steckverbinder						
	5"	929002880006-C			1	28 €
①	5"	BKKUL0300800AM	BKKUL0300800AM	-	1	36,04 €
	5"	-	-	9290028011-450-C	1	46 €
	6"	929002880106-C	-	-	1	32 €
②	6"	BKKUL0300800AM	BKKUL0300800AM	-	1	36,04 €
	6"	-	-	9290028012-600-C	1	48 €
	8"	929001471206-C	-	-	1	45 €
③	8"	BKKUL0401050AM	BKKUL0401050AM	-	1	42,40 €
	8"	-	-	9290028012-900-C	1	48 €





# YALA READY TO USE

AVEC FIX DRIVER / MET FIX DRIVER / MIT FIX TREIBER










## YALA BACK LITE - UGR<19

	Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	mA CC			€	
	○	60x60 cm	LTY260060CT19	24 W	3000 K	3260 lm	133 lm/w	700 mA	D	1/6	63 €
					4000 K	3450 lm	141 lm/w		D		
	○	30x120 cm	LTY260312CT19	24 W	3000 K	3230 lm	132 lm/w	700 mA	D	1/6	69 €
					4000 K	3460 lm	141 lm/w		D		





## YALA ONE - UGR<19

	Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	mA CC			€	
	○	30x60 cm	LTY18030CT19	18 W	3000 K	2260 lm	129 lm/w	500 mA	D	1/5	90 €
					4000 K	2390 lm	137 lm/w		D		
	○	60x60 cm	LTY400060CT19	24 W	3000 K	3220 lm	132 lm/w	700 mA	D	1/5	110 €
					4000 K	3400 lm	139 lm/w		D		
	○	30x120 cm	LTY400312CT19	24 W	3000 K	3030 lm	124 lm/w	700 mA	D	1/5	120 €
					4000 K	3180 lm	130 lm/w		D		
	○	60x120 cm	LTY400612CT19	37 W	3000 K	4750 lm	129 lm/w	1050 mA	D	1/5	185 €
					4000 K	5220 lm	142 lm/w		D		
	○	62x62 cm	LTY400062CT19	37 W	3000 K	4550 lm	122 lm/w	1050 mA	1/5	91 €	
					4000 K	4670 lm	129 lm/w				







## YALA UGR<16

	Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	mA CC			€	
	○	60X60 cm	LTY400060CT16	24 W	3000 K	2530 lm	103 lm/w	700 mA	E	1/5	110 €
					4000 K	2660 lm	109 lm/w		E		
	○	30X120 cm	LTY260312CT16	24 W	3000 K	2480 lm	101 lm/w	700 mA	E	1/5	69 €
					4000 K	2610 lm	106 lm/w		E		



## YALA IP65 - UGR<16

	Code	W	t°	Ult. Lm	mA CC	L/L	I/B		€			
YALA 60x60 IP65 UGR<16												
	○	LTY400060IP65CT16	40W	6500 K	4000 lm	1000mA	10 mm	595 mm	595 mm	E	1/6	200 €
YALA 30x120 IP65 UGR<16												
	○	LTY400312IP65CT16	40W	6500 K	4000 lm	1000mA	10 mm	595 mm	595 mm	E	1/6	200 €



3000K 3500K 4000K




La multifiche permet de choisir entre différentes couleurs de température pour presque chaque dalle : 3000K (fiche jaune), 3500K (accessoire 'Y' ou 4000K (fiche blanche). Même Tunable White avec le driver Osram.

De multifiche zorgt ervoor dat u voor bijna elke LED-tegel kunt kiezen uit 3000K (gele fiche), 3500K (toebehoren 'Y'-kabel) of 4000K (witte fiche). Zelfs Tunable White met de Osram driver.

Das Multifiche ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedene Farbtemperaturen für fast jedes Panel: 3000K (gelber Stecker), 3500K (Zubehör 'Y') oder 4000K (weißer Stecker). Sogar Tunable White mit Osram-Treiber.



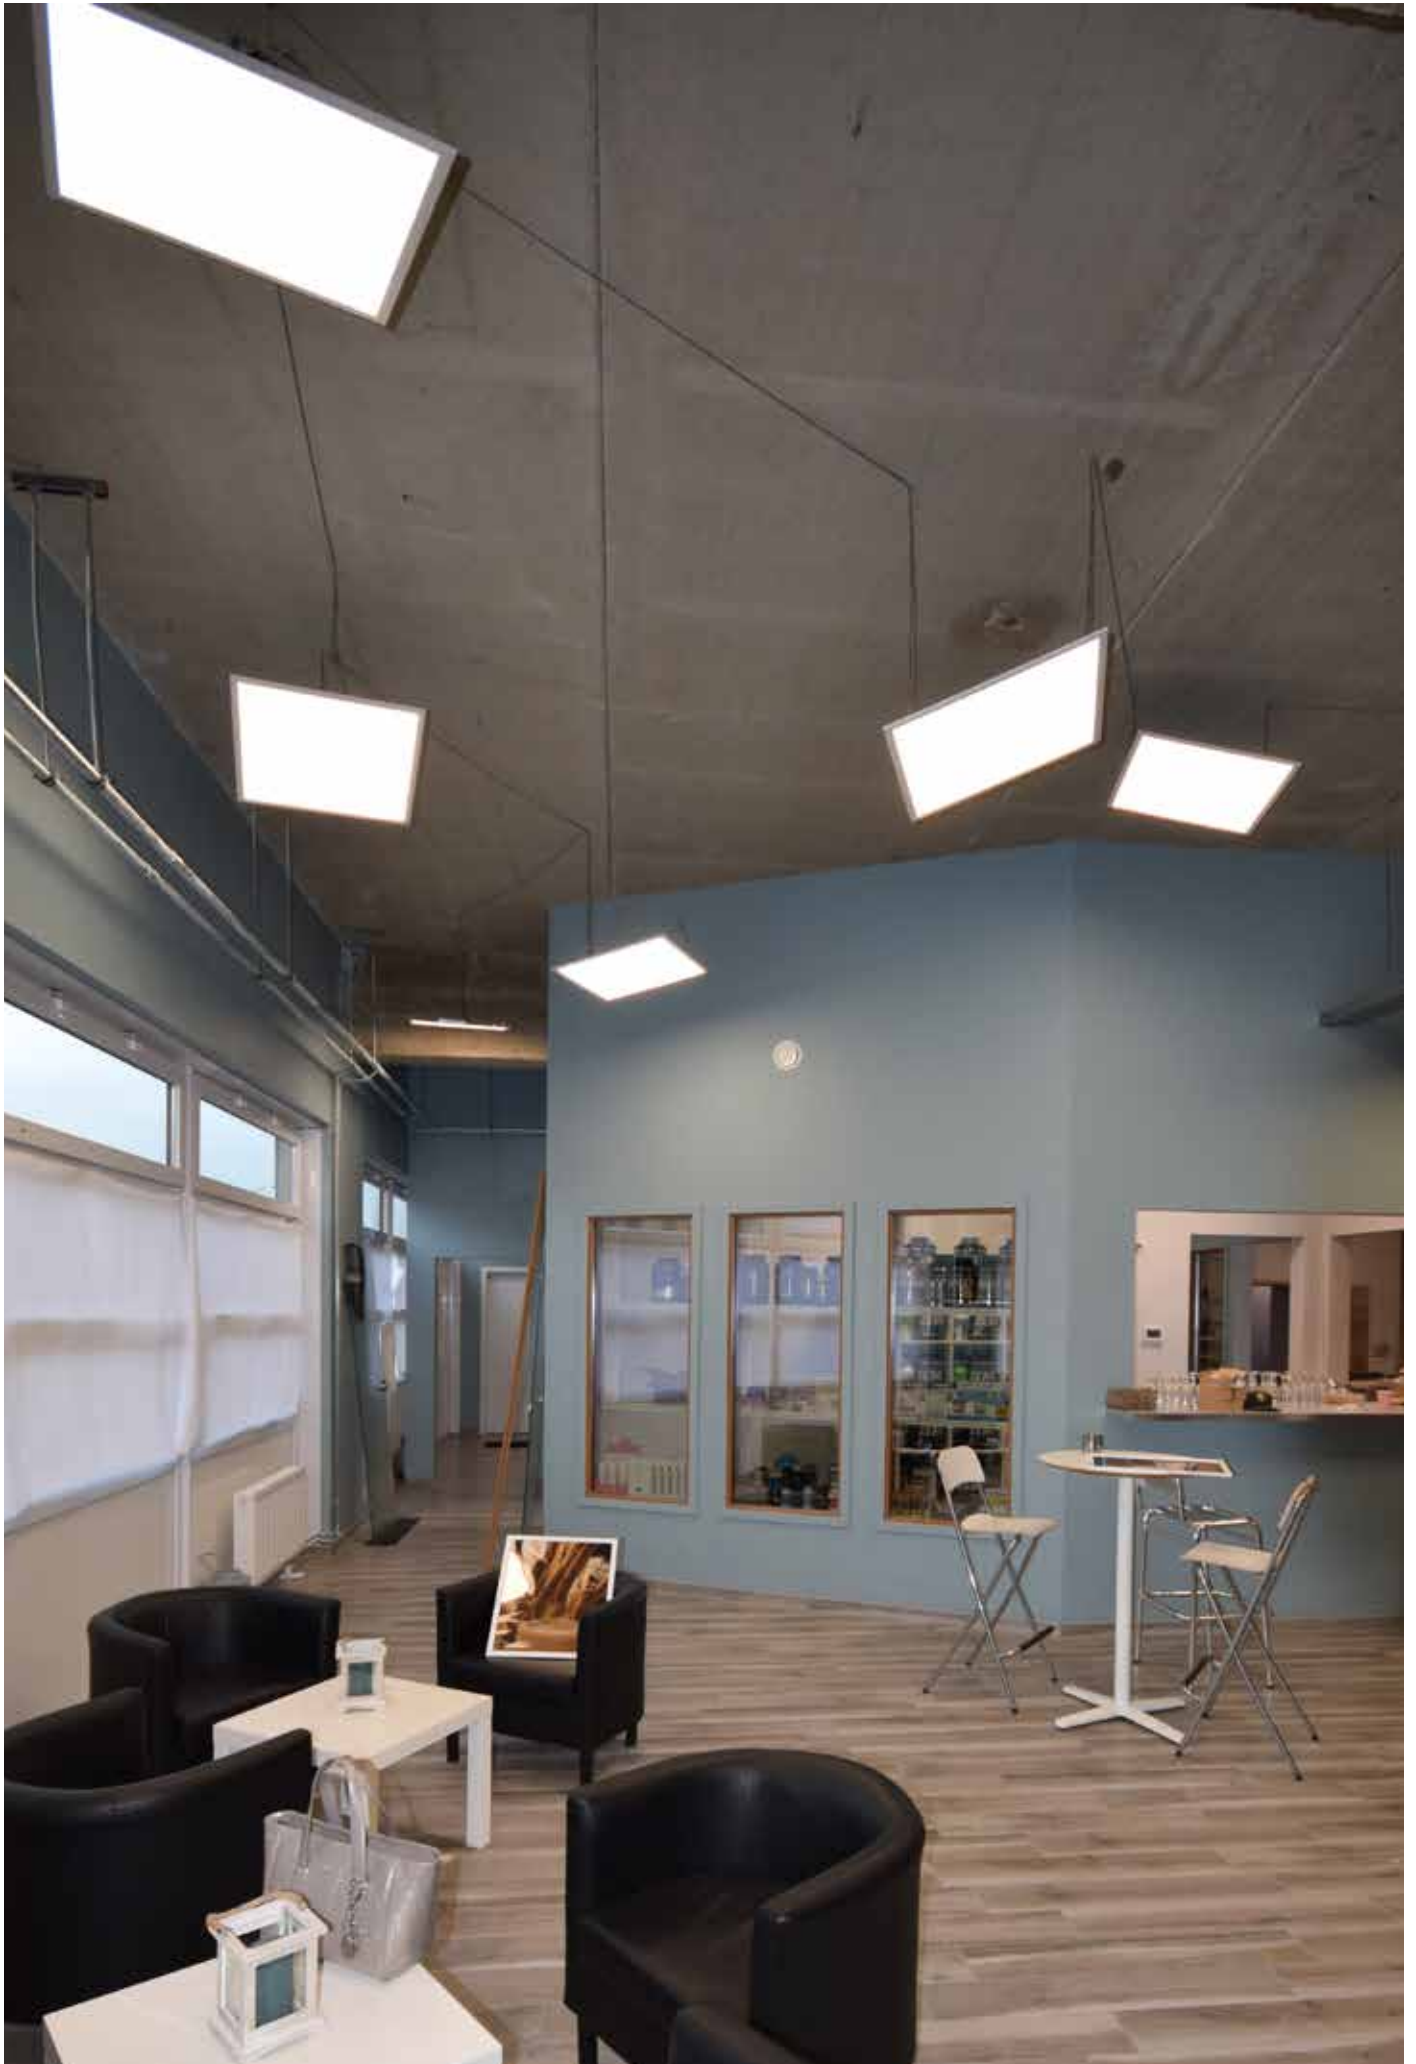






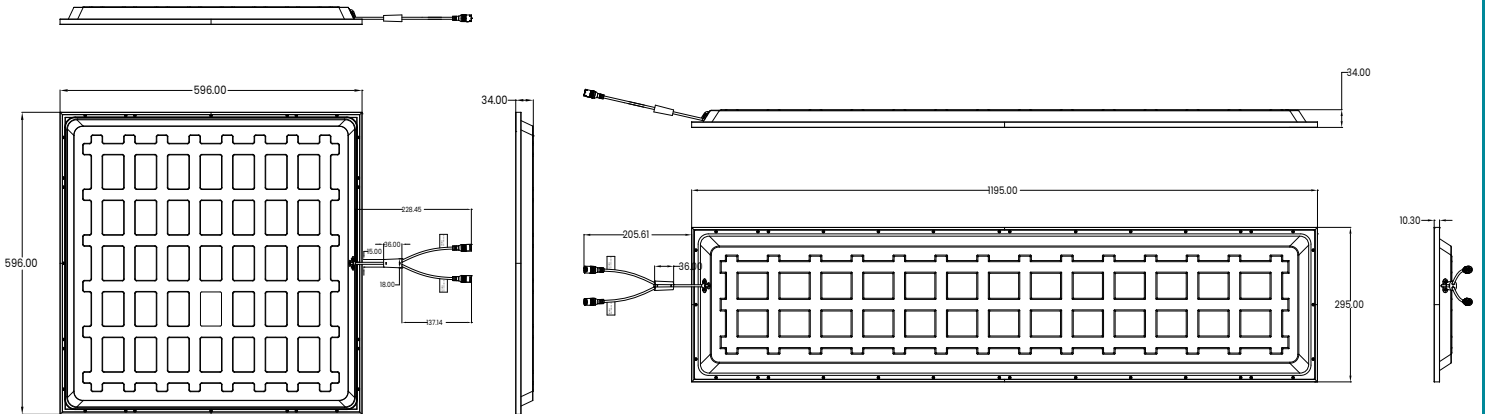



# YALA

SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER

## YALA BACK LITE – UGR<19





	Mod.	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	mA CC			€	
	○	60x60 cm	LTY26X060CT19	24 W	3000 K	3260 lm	133 lm/w	700 mA	D	1/6	50 €
					4000 K	3450 lm	141 lm/w				
				37 W	3000 K	4690 lm	128 lm/w	1050 mA	D		
					4000 K	4930 lm	135 lm/w				
				49 W	3500 K	6440 lm	131 lm/w	2 x 700 mA	D		
					○	30x120 cm	LTY26X312CT19	24 W	3000 K		
	4000 K	3460 lm	141 lm/w								
37 W	3000 K	4730 lm	129 lm/w					1050 mA	D		
	4000 K	4950 lm	135 lm/w								
49 W	3500 K	6660 lm	136 lm/w					2 x 700 mA	D		




# YALA






SANS DRIVER / ZONDER DRIVER / OHNE TREIBER



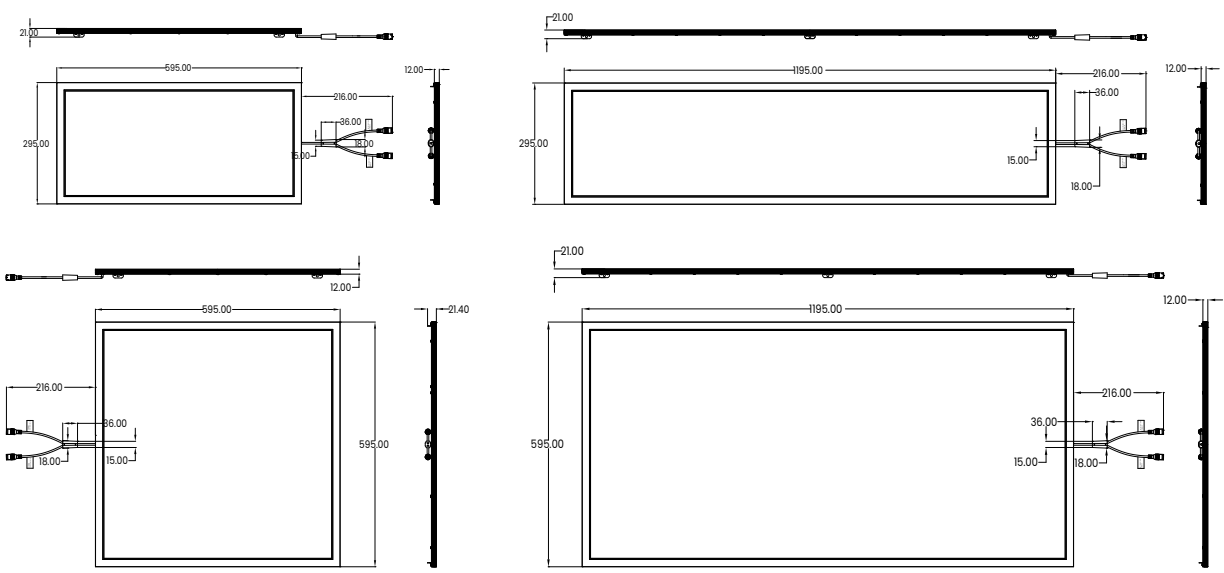
## YALA ONE – UGR<19

	Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC		€		
	○	30X60 cm	LTY18X030CT19	18 W	3000 K	2260 lm	129 lm/w	500 mA	D	1/5	62 €
					4000 K	2390 lm	137 lm/w		D		
				24 W	3000 K	3030 lm	123 lm/w	700 mA	D		
					4000 K	3340 lm	137 lm/w		D		
				35 W	3500 K	4550 lm	130 lm/w	2 x 500 mA	D		
	○	60X60 cm	LTY40X060CT19	24 W	3000 K	3220 lm	132 lm/w	700 mA	D	1/5	79 €
					4000 K	3400 lm	139 lm/w		D		
				37 W	3000 K	4550 lm	124 lm/w	1050 mA	D		
					4000 K	4670 lm	127 lm/w		D		
				49 W	3500 K	6340 lm	129 lm/w	2 x 700 mA	D		
	○	30x120 cm	LTY40X312CT19	24 W	3000 K	3030 lm	124 lm/w	700 mA	D	1/5	89 €
					4000 K	3180 lm	130 lm/w		D		
				37 W	3000 K	4630 lm	126 lm/w	1050 mA	D		
					4000 K	4800 lm	131 lm/w		D		
				49 W	3500 K	6250 lm	128 lm/w	2 x 700 mA	D		
	○	60X120 cm	LTY40X612CT19	37 W	3000 K	4750 lm	129 lm/w	1050 mA	D	1/5	152 €
					4000 K	5220 lm	142 lm/w		D		
				49 W	3000 K	6150 lm	125 lm/w	1400 mA	D		
					4000 K	6330 lm	129 lm/w		D		
					3500 K	6460 lm	132 lm/w	2 x 700 mA	D		
				63 W	3000 K	7500 lm	119 lm/w	1800 mA	E		
					4000 K	8330 lm	132 lm/w		D		
				74 W	3500 K	9030 lm	123 lm/w	2 x 1050 mA	D		







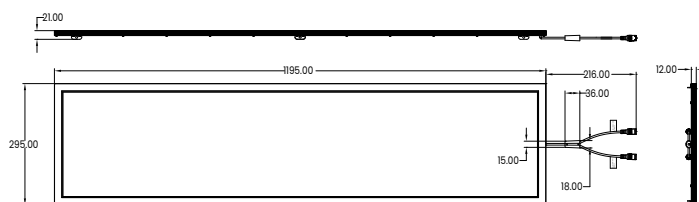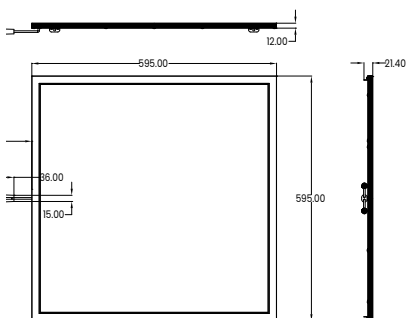

# YALA UGR<16

	Mod.	Code	W	t°	Ult. lm	lm/w	mA CC			€	
	○	60X60 cm	LTY26X060CT16	24 W	3000 K	2530 lm	103 lm/w	700 mA	E	1/5	95 €
					4000 K	2660 lm	109 lm/w				
				37 W	3000 K	3540 lm	96 lm/w	1050 mA	F		
					4000 K	3730 lm	101 lm/w				
				49 W	3500 K	5300 lm	108 lm/w	2 x 700 mA	E		
					○	30X120 cm	LTY26X312CT16	24 W	3000 K		
	4000 K	2610 lm	106 lm/w								
37 W	3000 K	3430 lm	93 lm/w					1050 mA	F		
	4000 K	3650 lm	99 lm/w								
49 W	3500 K	4990 lm	102 lm/w					2 x 700 mA	E		



# YALA BACK LITE – YALA ONE – YALA

CHOIX DES DRIVERS / KEUZE VAN DE DRIVERS / WAHL DES TREIBER

Mod.	Code	W	mA CC			€	
Driver / Driver							
Philips Xitanium	929002880006-C	20 W	500 mA			1 28 €	
	929002880106-C	30 W	700 mA			Double bornier Doorvoerbekabeling Doppelte Anschlussklemmen	1 32 €
	929002880206-C	40 W	1050 mA			1 34 €	
	929001471206-C	50 W	1400 mA			1 45 €	
Boke	BKKUL0300800AM	30 W	250-700 mA			1 36,04 €	
	BKKUL0401050AM	40 W	600-1100 mA			Fixed / 1-10V	1 42,40 €
	BKKUL0602000AM	60 W	800-2000 mA			1 47,70 €	
Philips Xitanium	9290028011-500-C	20 W	500 mA			1 48 €	
	9290028012-700-C	30 W	700 mA			Dali + Double bornier Doorvoerbekabeling Doppelte Anschlussklemmen	1 50 €
	9290028012-1050-C	40 W	1050 mA			1 50 €	
	929001649906-C	50 W	1400 mA			1 79 €	
Osram	OTI35DALITW2x500-C	35 W	2 x 500 mA			1 100 €	
	OTI50DALITW2x700-C	50 W	2 x 700 mA			Dali Tunable white	1 105 €
	OTI50DALITW2x1050-C	50 W	2 x 1050 mA			1 105 €	
TRIDONIC	LCII00W1750MA-C	100 W	1750 mA			1 97,52 €	

## ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR

MALE Split cable pour 3500K / MALE Splitkabel voor 3500K / Männlicher-Verteilerkabel für 3500K



Code		€
TYAL3500KCABLE	1	3 €

Kit de montage magnétique / Magnetische montage kit / Montagesatz Magnetischer pour / voor / für YALA (ONE)



	Code	Mat.		€
Kit de montage magnétique mur/plafond Magnetische muur/plafond montage kit Montagesatz Magnetischer Wand-/Deckenbefestigungssatz	TLPMAGNETKIT	Neodymium	1/5	66 €

Kit d'éclairage de sécurité / Noodverlichtingskit / Notlichtset



	Code	Output		€
Kit d'éclairage de sécurité 3H Li-Ion Autotest - 2 ans de garantie. Noodverlichtingskit 3u. Li-Ion Zelftest -2 jaar garantie. Notlicht-Kit 3 Stunde Li-Ion Auto-test - Garantie 2 Jahre	TLIIONKIT03H	15-55V LFP / 4500 mAh	1/12	204 €

Pas compatible avec YALA IP65 - Niet compatibel met YALA IP65 - Nicht kompatibel mit YALA IP65

# YALA BACK LITE – YALA ONE – YALA

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR




Kit de suspension / Ophangkit / Pendelset



	Code		€
2 m	TLP000XWHSUS05	1/150	28 €

Cadres pour plaques de plâtre pour dalles LED\* / Gipsplaat plafondkader voor LED-lichttegels\* /  
Rahmen zum einbau von LED-Panelen in Gipskarton\*



	Mod.	Montage	Code		L	I/B		€
○	60x60	Plaques plâtre Gipsplaat	TLP2FRA060WH	616x616 mm	635 mm	635 mm	1	126 €

\*Livré sans dalle / Geleverd zonder lichttegel / Ohne Panel geliefert



## Cadre YALA : un nouvel éclairage sur vos projets

Avec le nouveau cadre apparent réalisé en aluminium et peinture époxy les dalles LED YALA offrent une option supplémentaire esthétique à vos divers projets. En format 60x60, 30x120 ou 60x120, en application au mur ou au plafond, les dalles s'adaptent en toute simplicité à tous les environnements modernes ou industriels.

Les cadres sont compatibles avec toute notre gamme de dalles LED Teco Lighting.

## YALA kader: werpt een nieuw licht op uw projecten

Met het nieuwe opbouwkader van aluminium en epoxyverf bieden YALA LED-tegels een extra esthetische optie voor uw verschillende projecten. In formaat 60x60, 30x120 of 60x120, voor wand- of plafondmontage, kunnen de tegels gemakkelijk worden geïntegreerd in elke moderne of industriële omgeving.

De kaders zijn compatibel met onze gehele reeks Teco Lighting LED-tegels.

## YALA-AUFBAURAHMEN: Ein neues Licht für Ihre Projekte

Mit dem neuen Aufbaurahmen aus Aluminium und Epoxydharzlackierung bieten die YALA LED Panels eine zusätzliche ästhetische Option für Ihre verschiedenen Projekte. In den Formaten 60x60, 30x120 oder 60x120, als Wand- oder Deckenleuchte, passen sich die Panels ganz einfach in alle modernen oder industriellen Umgebungen an.

Die Rahmen sind mit unserem gesamten Sortiment an Teco LED-Panels kompatibel.

Aluminium

Sans vis  
Zonder schroeven  
Ohne Schrauben



# CADRES APPARENTS POUR DALLES LED / OPBOUWKADERS VOOR LED-LICHTTEGELS / AUFBAURAHMEN FÜR LED-PANELE



Mod.

Code




L

I/B



€

## PLAFOND / PLAFOND / DECKE



○  
RAL9016

Mod.	Code	L	I/B	€
30X60	TYAB0003060W	70 mm	600 mm 300 mm	1/20 44,94 €
60X60	TYAB0006060W	70 mm	600 mm 600 mm	1/20 50,29 €
30X120	TYAB0030120W	70 mm	1200 mm 300 mm	1/10 58,85 €
60X120	TYAB0060120W	70 mm	1200 mm 600 mm	1/10 68,48 €



●  
RAL9011

## MURAL / MUUR / MUR



○  
RAL9016



●  
RAL9011

NEW

# LUMI

	Code	W	Ult. Lm	lm/w	t°		L/L	I/B	H			€
---	------	---	---------	------	----	---	-----	-----	---	---	---	---

## LUMI



●*	TLUM203050DF3CCT	20/30/50 W	2600/3900/6500 lm	130	3000K 4000K 5700K	90°/90°	252	211	65	1/5	D	149 €
●	TLUM50100150DF4	50/100/150 W	7035/14070/21106 lm	141	4000 K	75°/150°	300	300	65	1/3	D	270 €
●	TLUM152200240DF4	152/200/240 W	22210/29224/35069 lm	146	4000 K	75°/150°	360	300	65	1/3	D	390 €



## LUMI ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR

Mod.		€
------	---	---

Support de montage tête de mât Ø45-60 / Mastkop montagebeugel Ø45-60 / Mastkopf-Montagehalterung Ø45-60



TLUMMBRACKETB60	-	25 €
-----------------	---	------

Lentille Asymétrique 90°x140° / Asymmetrische lens 90°x140° / Asymmetrische Linse 90°x140°



LUMI 50/100/150W	TLUMLENS90120150	-	17 €
LUMI 152/200/240W	TLUMLENS90120240	-	19 €

Lentille Symétrique 120° / Symmetrische lens 120° / Symmetrische Linse 120°

LUMI 50/100/150W	TLUMLENS120150	-	17 €
LUMI 152/200/240W	TLUMLENS120240	-	19 €

Bras / Arm / Befestigungsarm (max 1 Lumi 20/30/50W)



RAL7016	60 cm	TLD0ARM06001	-	-	92 €
●	100 cm	TLD0ARM10001	-	-	98 €

\* Bras compatible avec le 20/30/50 W  
Arm geschikt voor 20/30/50 W  
Arm kompatibel mit 20/30/50 W



# ASTRA



Code

W

Ult. Lm

t°



Ø  
ext./built/  
Aus.

H



€

ASTRA



TLH100N090AS	100 W	13000 lm	4000 K	90°	320 mm	175 mm	2,6Kg	D	1	242 €
TLH150N090AS	150 W	19500 lm	4000 K	90°	320 mm	175 mm	2,6Kg	D	1	288 €
TLH200N090AS	200 W	26000 lm	4000 K	90°	320 mm	175 mm	2,6Kg	D	1	339 €
TAST100DF9065	100 W	13000 lm	4000 K	90°	320 mm	175 mm	2,6Kg	D	1	226 €
TAST200DF9065	200 W	26000 lm	4000 K	90°	320 mm	175 mm	2,6Kg	D	1	317 €

## ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR ASTRA

Code

W



€

LENTILLE / LENS / LINSE

TLHXXXLENS60AS	100 -150-200 W	60°	1	29 €
TLHXXXLENS120AS	100 -150-200 W	120°	1	29 €



# APOLLO



Code

W

Ult. Lm

Ø  
ext./built.

H



€

APOLLO



TAPO150D038465	150 W	20620 lm	380 mm	278 mm	C	1	452 €
TAPO200D038465	200 W	27134 lm	380 mm	278 mm	C	1	480 €
TAPO240D038465	240 W	31389 lm	380 mm	278 mm	C	1	508 €



# THIKA S + LINO

## THIKA S

	Code	W	LM	cm	3000K	4000K	6500K	Small	Wide	Throughwiring	DALI	MPM
THIKA S	TFA20WLEDCCT	20W	2000-2400lm	58	●	●	●	●		●		
	TFA40WLEDCCT	40W	4000-4800lm	112	●	●	●	●		●		
	TFA60WLEDCCT	60W	6000-7200lm	150	●	●	●	●		●		
	TFA72WLEDCCT	72W	7200-8640lm	180	●	●	●	●		●		


## LINO

	Code	W	LM	cm	3000K	4000K	6500K	Small	Wide	Throughwiring	DALI	MPM
LINO ONE	TLNO060PFT24MP	12/15/19/21W	1500/1850/2200/2590lm	62		●		●		●		●
	TLNO120PFT24MP	23/28/34/39W	3020/3780/4490/5190lm	120		●		●		●		●
	TLNO150PFT24MP	29/36/43/49W	3800/4575/5620/6490lm	150		●		●		●		●
	TLNO300PFT24MP	70W	9150lm	300		●		●		●		●
	TLNO060PFT23MP	12/15/19/21W	1425/1758/2090/2461lm	62	●			●		●		●
	TLNO120PFT23MP	23/28/34/39W	2778/3591/4265/4931lm	120	●			●		●		●
	TLNO150PFT23MP	29/36/43/49W	3610/4536/5339/6166lm	150	●			●		●		●
	TLNO300PFT23MP	70W	8693lm	300	●			●		●		●
LINO X	TLNX060PFT24MP	14W	2130lm	62		●		●		●		●
	TLNX120PFT24MP	40W	5830lm	120		●		●		●		●
	TLNX150PFT24MP	55W	8120lm	150		●		●		●		●
	TLNX300PFT24MP	70W	10880lm	300		●		●		●		●
	TLNX060PFT23MP	14W	2130lm	62	●			●		●		●
	TLNX120PFT23MP	40W	5830lm	120	●			●		●		●
	TLNX150PFT23MP	55W	8120lm	150	●			●		●		●
	TLNX300PFT23MP	70W	10880lm	300	●			●		●		●
LINO X DALI	TLNX060PDT24MP	14W	2130lm	62		●		●		●	●	●
	TLNX120PDT24MP	40W	5830lm	120		●		●		●	●	●
	TLNX150PDT24MP	55W	8120lm	150		●		●		●	●	●
	TLNX300PDT24MP	70W	10880lm	300		●		●		●	●	●
	TLNX060PDT23MP	14W	2023lm	62	●			●		●	●	●
	TLNX120PDT23MP	40W	5538lm	120	●			●		●	●	●
	TLNX150PDT23MP	55W	7714lm	150	●			●		●	●	●
	TLNX300PDT23MP	70W	10336lm	300	●			●		●	●	●





# THIKA S

	IP	W	t°	Coul. Kl. Far	lm	Ra
120°	42	20 - 72	3000 / 4000 / 6500 K		2000 - 8640	80



**THIKA S** a déjà tout pour plaire : 1 design compact, 4 formats standards, et 3 couleurs de lumière dans la même armature. Pour passer de 3000 K à 4000 K ou 6500 K, il suffit d'utiliser le Colorswitch. Autant de possibilités pour une seule armature : succès assuré !

**THIKA S** heeft al alles om u te behagen: 1 compact design, 4 standaardmaten, en 3 lichtkleuren in éénzelfde armatuur. Om over te schakelen van 3000 K naar 4000 K of 6500 K, gebruikt u gewoon de Colorswitch. Zoveel mogelijkheden in één body: succes verzekerd!

**THIKA S** hat schon alles, was gefällt: 1 kompakte Bauform, 4 Standardgrößen und 3 Lichtfarben im gleichen Rahmen. Um von 3000 K auf 4000 K oder 6500 K zu wechseln, verwenden Sie einfach den Colorswitch. So viele Möglichkeiten in einer Armatur: ein sicherer Erfolg!

# THIKA S IP42

ARMATURES ÉTROITES AVEC PLATINE LED / SMALLE ARMATUREN MET LED-PLAAT /  
SCHMALE FEUCHTRAUMLEUCHTE MIT LED-PLATINE

	Code	W	Ult. Lm	t°	L/L	I/B	H	Mat.			€
---	------	---	---------	----	-----	-----	---	------	---	---	---

Avec câble traversant Met doorvoerkabel Mit Durchverdrahtung



<input type="radio"/>	TFA20WLEDCCCT	20W	2000-2400 lm	3000-4000-6500 K	580 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20	60,90 €
	TFA40WLEDCCCT	40W	4000-4800 lm	3000-4000-6500 K	1120 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20	93,45 €
	TFA60WLEDCCCT	60W	6000-7200 lm	3000-4000-6500 K	1490 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20	107,10 €
	TFA72WLEDCCCT	72W	7200-8640 lm	3000-4000-6500 K	1790 mm	80 mm	36 mm	Aluminium + PC	D	1/20	134,20 €



THIKA S ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR

	Code	L/L	Mat.		€
---	------	-----	------	---	---

Kit de suspension Ophangkit Pendelset



	TFAXXHSUS02	2 m	Acier	1	14,82 €
--	-------------	-----	-------	---	---------

Rosace avec cable d'alimentation Rozet met stroomkabel Rosette mit Stromkabel



<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	TFAXXRCABL2	2 m	1	67,26 €
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	TFAXXRCABLW2	2 m	1	67,26 €
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	TFAXXSCABL2	2 m	1	79,80 €
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	TFAXXSCABLW2	2 m	1	79,80 €

\* Disponible jusqu'à épuisement du stock.  
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.  
Verfügbar solange der Vorrat reicht.

# FIJI X (+) & FIJI ONE (+)

## CHEMICALS

Chemical	TFO	TFX	TFA
<b>Acids (weak up to 10%)</b>	+	+	+/-
<b>ACIDS</b>			
Acetic (max 30%)	+/-	+/-	-
Hydrochloric (max 20%)	+/-	+/-	+
Nitric (max 20%)	+/-	+/-	+/-
Sulphuric (max 50%)	+/-	+/-	+/-
Phosphoric (max 30%)	+/-	+/-	-
Hydrobromic	-	-	-
Accumulator acid	+/-	+/-	+/-
<b>Bases (weak)</b>			
Amonia (max 25%)	-	-	+
<b>Bases (concentrated)</b>			
Ammonia (max 50%)	-	-	+/-
Sodium Hydroxide (max 45%)	-	-	-
<b>Salt solutions</b>			
Common salt	+/-	+/-	+
Metal salt	+/-	+/-	+
Soda	+/-	+/-	+
<b>Hydrocarbons</b>			
Aliphatic	+/-	+	+/-
Aromatic	-	-	-
Parafins	+	+	+
Carbon (mon)/(di)oxide	+	+	+
Ethyl acetate	-	-	-
Pyridine	-	-	-

Chemical	TFO	TFX	TFA
<b>Chloride hydrocarbons</b>			
Carbon tetrachloride	-	-	-
Trichlorethylene	-	-	-
Methylene chloride	-	-	-
<b>Alcohols</b>			
Up to 30%	+/-	+/-	+/-
Concentrated	-	-	-
Methanol, ethanol	-	-	-
Phenol	-	-	-
<b>Ethers</b>			
Ethers	-	-	+/-
Petroleum ether	-	-	+/-
<b>Aromatic hydrocarbons</b>			
Aniline	-	-	+/-
Benzene and derivates	-	-	-
Hydrogen Peroxide	-	+/-	-
Xylene	-	-	-
<b>Oils and Fats</b>			
Petrol, Kerosine	+/-	+/-	+/-
Mineral oil	+/-	+/-	-
Vegetable oils (hot)	-	-	+
Cooking fats (hot)	-	-	+
<b>Unsaturated chloride hydrocarbons</b>			
Chloroform	-	-	-

+ = Resistant    - = Not resistant    +/- = Limited resistant




# FIJI SPECIALS



For aggressive environments

TFA1202HFT2400  
TFA1502HFT2400  
TFA1202HDT2400  
TFA1502HDT2400

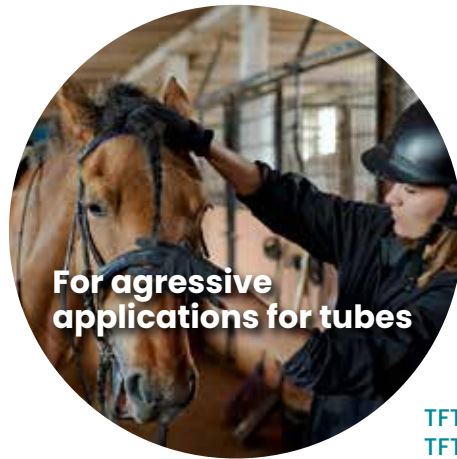

For aggressive applications for tubes

TFT1202HOT2000  
TFT1502HOT2000



For high temperatures

TFH1202GFT2400  
TFH1502GFT2400



For low temperatures

TFF1202GFT2400  
TFF1502GFT2400

## CHEMICALS



Chemical	TFT H	TFT P	TFF	TFH
<b>Acids (weak up to 10%)</b>	+/-	+	+	+
<b>ACIDS</b>				
Acetic (max 30%)	-	+/-	+/-	+/-
Hydrochloric (max 20%)	+	+/-	+/-	+/-
Nitric (max 20%)	+/-	+/-	+/-	+/-
Sulphuric (max 50%)	+/-	+/-	+/-	+/-
Phosphoric (max 30%)	-	+/-	+/-	+/-
Hydrobomic	-	-	-	-
Accumulator acid	+/-	+/-	+/-	+/-
<b>Bases (weak)</b>				
Amonia (max 25%)	+	-	-	-
<b>Bases (concentrated)</b>				
Ammonia (max 50%)	+/-	-	-	-
Sodium Hydroxide (max 45%)	-	-	-	-
<b>Salt solutions</b>				
Commom salt	+	+/-	+/-	+/-
Metal salt	+	+/-	+/-	+/-
Soda	+	+/-	+/-	+/-
<b>Hydrocarbons</b>				
Aliphatic	+/-	+	+/-	+/-
Aromatic	-	-	-	-
Parafins	+	+	+	+
Carbon (mon)/(di)oxide	+	+	+	+
Ethyl acetate	-	-	-	-
Pyridine	-	-	-	-

Chemical	TFT H	TFT P	TFF	TFH
<b>Chloride hydrocarbons</b>				
Carbon tetrachloride	-	-	-	-
Trichlorethylene	-	-	-	-
Methylene chloride	-	-	-	-
<b>Alcohols</b>				
Up to 30%	+/-	+/-	+/-	+/-
Concentrated	-	-	-	-
Methanol, ethanol	-	-	-	-
Phenol	-	-	-	-
<b>Ethers</b>				
Ethers	+/-	-	-	-
Petroleum ether	+/-	-	-	-
<b>Aromatic hydrocarbons</b>				
Aniline	+/-	-	-	-
Benzene and derivates	-	-	-	-
Hydrogen Peroxide	-	+/-	-	-
Xylene	-	-	-	-
<b>Oils and Fats</b>				
Petrol, Kerosine	+/-	+/-	+/-	+/-
Mineral oil	-	+/-	+/-	+/-
Vegetable oils (hot)	+	-	-	-
Cooking fats (hot)	+	-	-	-
<b>Unsaturated chloride hydrocarbons</b>				
Chloroform	-	-	-	-

+ = Resistant    - = Not resistant    +/- = Limited resistant

# FIJI ONE

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO060IGF02400	12 W	1500 Lm	125	665 mm	84 mm	GRP + PC		1/168	●	D	71 €
	15 W	1850 Lm	123								
	19 W	2200 Lm	122								
TFO1201PF02400	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	C	76 €
	28 W	3780 Lm	135								
	34 W	4490 Lm	132								
	39 W	5190 Lm	133								
TFO1201PFT2400	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	C	86 €
	28 W	3780 Lm	135								
	34 W	4490 Lm	132								
	39 W	5190 Lm	133								
TFO1501PF02400	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119	●	D	104 €
	36 W	4775 Lm	132								
	43 W	5620 Lm	130								
	49 W	6490 Lm	132								
TFO1501PFT2400	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	D	108 €
	36 W	4775 Lm	132								
	43 W	5620 Lm	130								
	49 W	6490 Lm	132								



IK08 FOR 600mm version







## FIJI ONE EMERGENCY\*

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€	
TFO120IPFT24EM	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung		1/119	●	C	206 €
	28 W	5190 Lm	135									
	29 W	3800 Lm	131									
TFO150IPFT24EM	36 W	4775 Lm	132	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung		1/119	●	D	217 €
	43 W	5620 Lm	130									
	49 W	6490 Lm	132									



NEW

## FIJI ONE MOTION SENSOR\*

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€	
TFO120IPFT24MO	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung		1/119	●	C	139 €
	28 W	3780 Lm	135									
	34 W	4490 Lm	132									
	39 W	5190 Lm	133									
TFO150IPFT24MO	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung		1/119	●	D	154 €
	36 W	4775 Lm	132									
	43 W	5620 Lm	130									
	49 W	6490 Lm	132									



\* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie  
 Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie  
 Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»



**NEW FIJI ONE MOTION SENSOR + EMERGENCY\***

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€	
TFO1201PFT24ME	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbredrading Durchverdrahtung	1/119 ●	C	268 €
	28 W	5190 Lm	135							
TFO1501PFT24ME	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/119 ●	D	264 €
	36 W	4775 Lm	132							
	43 W	5620 Lm	130							
	49 W	6490 Lm	132							



\* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie  
 Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie  
 Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»

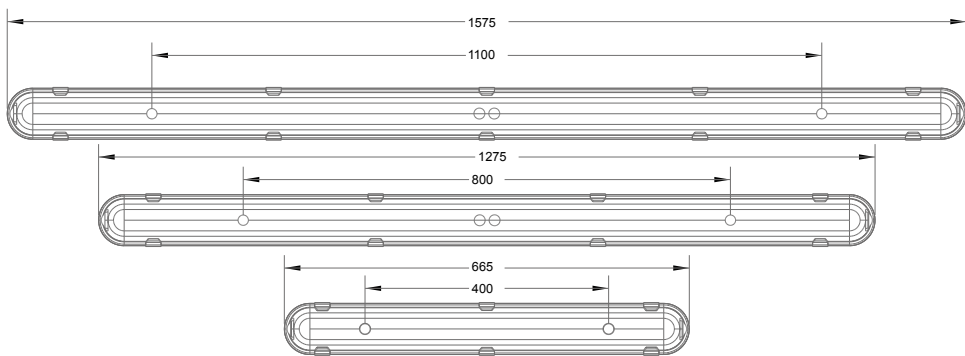

FIJI ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR





\* Détecteur apparent de mouvement 220-240V On/Off PIR sensor  
 Licht- en Bewegingssensor -Opbouw 220-240V On/Off PIR sensor  
 Bewegungs- und Lichtsensor Aufbau 220-240V On/Off PIR sensor

Output	Code	Stock	€
2 m	TSEPIRSENS00	1	67,20 €

# FIJI ONE+



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO0602GFT2400	12 W	1500 Lm	125	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/168	●	C	82 €
	15 W	1850 Lm	123								
	19 W	2200 Lm	116								
	21 W	2590 Lm	123								
TFO1202PF02400	23 W	3020 Lm	137	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	86 €
	28 W	3780 Lm	135								
	34 W	4490 Lm	136								
	39 W	5190 Lm	133								
TFO1202PFT2400	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84	●	D	97 €
	28 W	3780 Lm	135								
	34 W	4490 Lm	136								
	39 W	5190 Lm	130								
TFO1502PF02400	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	108 €
	36 W	4730 Lm	131								
	43 W	5620 Lm	131								
	49 W	6490 Lm	132								
TFO1502PFT2400	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84	●	D	119 €
	36 W	4730 Lm	131								
	43 W	5620 Lm	131								
	49 W	6490 Lm	132								



IK08 FOR 600mm version

Except for TFO0602GF02400 Philips driver and led



# FIJI ONE+ EMERGENCY\*

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFO0602GFT24EM	12 W	1500 Lm	131	665 mm	134 mm	GRP + PC		1/168	●	C	207 €
	15 W	1850 Lm	123								
	19 W	2200 Lm	116								
	21 W	2590 Lm	135								
TFO1202PFT24EM	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	C	206 €
	28 W	3780 Lm	135								
	34 W	4490 Lm	132								
	39 W	5190 Lm	135								
TFO1502PFT24EM	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/84	●	D	227 €
	36 W	4775 Lm	132								
	43 W	5620 Lm	130								
	49 W	6490 Lm	132								



NEW

# FIJI ONE + MOTION SENSOR\*

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFO0602GFT24MO	12 W	1500 Lm	131	665 mm	134 mm	GRP + PC		1/168	●	C	145 €
	15 W	1850 Lm	123								
	19 W	2200 Lm	116								
	21 W	2590 Lm	135								
TFO1202PFT24MO	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	C	139 €
	28 W	3780 Lm	135								
	34 W	4490 Lm	132								
	39 W	5190 Lm	135								
TFO1502PFT24MO	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	84 mm	PC + PC		1/84	●	D	154 €
	36 W	4775 Lm	132								
	43 W	5620 Lm	130								
	49 W	6490 Lm	132								



\* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie  
 Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie  
 Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»





**FIJI ONE + MOTION SENSOR + EMERGENCY\***

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFO0602GFT24ME	12 W	1500 Lm	131	665 mm	134 mm	GRP + PC			●	C	223 €
	15 W	1850 Lm	123								
	19 W	2200 Lm	116								
	21 W	2590 Lm	135								
TFO1202PFT24ME	23 W	3020 Lm	131	1275 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung		●	D	258 €
	28 W	3780 Lm	135								
	34 W	4490 Lm	132								
	39 W	5190 Lm	135								
TFO1502PFT24ME	29 W	3800 Lm	131	1575 mm	134 mm	PC + PC			●	D	268 €
	36 W	4775 Lm	132								
	43 W	5620 Lm	130								
	49 W	6490 Lm	132								



\* Kit d'éclairage de sécurité 3H sans autotest - 2 ans de garantie  
 Noodverlichtingskit 3u zonder autotest - 2 jaar garantie  
 Notlicht-Kit 3 Stunde Auto-test - garantie 2 Jahre»

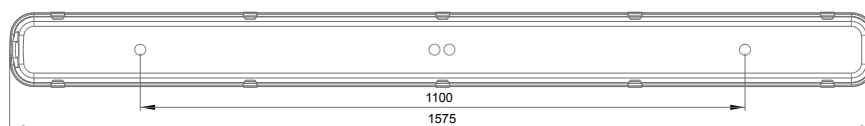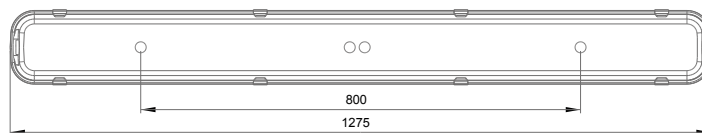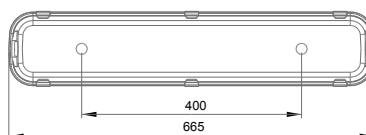

Autres versions sur demande / Andere versies op aanvraag / Andere Versionen auf Anfrage

# FIJI X



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	4000 K

## FIJI X

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX120IPFT2400	22W	3500 Lm	160	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	C	114 €
	27W	4340 Lm	161								
TFX150IPFT2400	42 W	5930 Lm	141	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	D	137 €
	49 W	7290 Lm	149								

## FIJI X DALI

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX120IPDT2400	27 W	4340 Lm	161	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	C	175 €
TFX150IPDT2400	49 W	7290 Lm	149	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	D	206 €

## FIJI X EMERGENCY

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX120IPFT24EM	22 W	3500 Lm	160	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	C	305 €
	27 W	4340 Lm	161								
TFX150IPFT24EM	42 W	5930 Lm	141	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	D	330 €
	49 W	7290 Lm	149								

## FIJI X MOTION SENSOR

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX120IPFT24MO	22 W	3500 Lm	160	1275 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	C	187 €
	27 W	4340 Lm	161								
TFX150IPFT24MO	42 W	5930 Lm	141	1575 mm	84 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	D	212 €
	49 W	7290 Lm	149								

# FIJI X+



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	3000K / 4000K

## FIJI X+

Code	W	Ult. Lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX0602GFT2400	20 W	2980 Lm	149	4000 K	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/168	●	D	108 €
TFX1202PFT2400	34 W	5200 Lm	153	4000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	130 €
	40 W	5830 Lm	146									
TFX1502PFT2400	42 W	5930 Lm	141	4000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	142 €
	49 W	7290 Lm	149									
TFX0602GFT2300	20 W	2831 Lm	142	3000 K	665 mm	134 mm	GRP + PC		1/168	●	D	108 €
TFX1202PFT2300	34 W	4950 Lm	146	3000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC	1/84	●	D	130 €	
	40 W	5540 Lm	139									
TFX1502PFT2300	42 W	5633 Lm	134	3000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC	1/84	●	D	142 €	
	49 W	6926 Lm	141									

IK08 FOR 600mm version

## FIJI X+ DALI

Code	W	Ult. Lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX1202PDT2400	40 W	5830 Lm	149	4000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/84	●	D	199 €
TFX1502PDT2400	49 W	7290 Lm	149	4000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	193 €
TFX1502PDT2300	49 W	6926 Lm	141	3000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	193 €

## FIJI X+ EMERGENCY

Code	W	Ult. Lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFX0602GFT24EM	20 W	2980 Lm	149	4000 K	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbe- drading Durchverdrah- tung	1/168	●	D	299 €
TFX1202PFT24EM	34 W	5200 Lm	153	4000 K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	323 €
	40 W	5830 Lm	146									
TFX1502PFT24EM	42 W	5930 Lm	141	4000 K	1575 mm	134 mm	PC + PC	1/84	●	D	337 €	
	49 W	7290 Lm	149									

IK08 FOR 600mm version

# FIJI X+



Couleurs / Kleuren / Farbe	●
Hauteur / Hoogte / Höhe	98,5 mm
t°	3000K / 4000K

## FIJI X+ MOTION SENSOR

Code	W	Ult. Lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFX0602GFT24MO	20 W	2980 Lm	149	4000K	665 mm	134 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/168	●	D	181 €
TFX1202PFT24MO	34 W	5200 Lm	153	4000K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	206 €
	40 W	5830 Lm	146									
TFX1502PFT24MO	42 W	5930 Lm	141	4000K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	219 €
	49 W	7290 Lm	149									
TFX1202PFT23MO	34 W	4950 Lm	146	3000K	1275 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	206 €
	40 W	5540 Lm	139									
TFX1502PFT23MO	42 W	5633 Lm	134	3000K	1575 mm	134 mm	PC + PC		1/84	●	D	219 €
	49 W	6926 Lm	141									

IK08 FOR 600mm version

## FIJI X+ HIGH POWER

Code	W	Ult. Lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFX1502PFT24HO	76 W	10360 Lm	136	4000K	1575 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	D	186 €

## FIJI X+ HIGH POWER DALI

Code	W	Ult. Lm	lm/w	t°	L	I/B	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFX1502PDT24HO	76 W	10360 Lm	136	4000K	1575 mm	134 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	D	232 €



# SPECIALS

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
t°	4000 K

## FIJI X+ HIGH TEMPERATURE



Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	l/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFH1202GFT2400	30 W	4420 Lm	147	1275 mm	134 mm	98,5 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	C	206 €
TFH1502GFT2400	37 W	5530 Lm	149	1575 mm	134 mm	98,5 mm	GRP + PC		1/84	●	C	242 €



## FIJI+ LOW TEMPERATURE



Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	l/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.		Stock		€
TFF1202GFT2400	45 W	6080 Lm	135	1312 mm	172 mm	105 mm	GRP + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	●	C	224 €
TFF1502GFT2400	66 W	8850 Lm	134	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PC		1/60	●	C	261 €



Nous pouvons adapter notre FIJI pour une application dans des environnements médicaux ou des bâtiments publics et ce à l'aide d'un revêtement antibactérien certifié. Contactez-nous pour plus d'informations.

We kunnen onze FIJI uitrusten met een gecertificeerde antibacteriële nano-coating, voor gebruik in medische omgevingen of openbare gebouwen. Contacteer ons voor meer informatie.

Wir können unsere FIJI mit einer zertifizierten antibakteriellen Nano-Beschichtung ausstatten für die Anwendung in medizinischen Umgebungen oder öffentlichen Gebäuden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

# SPECIALS

Couleurs / Kleuren / Farbe	●
t°	4000 K



## FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€	
TFAI202HFT2400	45 W	6080 Lm	135	1312 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	D	176 €
TFAI502HFT2400	63 W	8800 Lm	140	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	D	194 €



## FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION DALI

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€	
TFAI202HDT2400	45 W	6080 Lm	135	1312 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	D	224 €
TFAI502HDT2400	63 W	8980 Lm	142	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	D	248 €




## FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION EMERGENCY

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€	
TFAI502HFT24EM	63 W	8980 Lm	140	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	D	369 €



## FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION MOTION SENSOR

Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€	
TFAI502HFT24MO	63 W	8980 Lm	140	1612 mm	172 mm	105 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	D	254 €

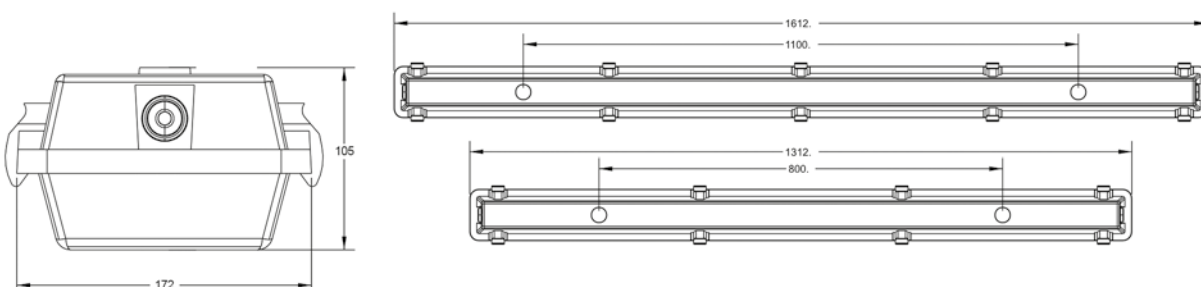


# SPECIALS

Couleurs / Kleuren / Farbe ●

Alimentation sur un seul côté du tube  
**ATTENTION au sens de montage**

Voeding aan 1 zijde van de buislamp  
**LET OP de montagerichting**

Einspeisung auf nur einer Seite der Armatur  
**ACHTUNG Montagerichtung**

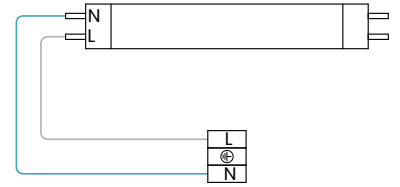

## FIJI AGGRESSIVE APPLICATION TUBE






Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFT120IHOT2000	-	-	-	1312 mm	102 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	●	-	75 €
TFT150IHOT2000	-	-	-	1612 mm	102 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/90	●	-	88 €



## FIJI+ AGGRESSIVE APPLICATION TUBE



Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFT1202H0T2000	-	-	-	1312 mm	172 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	●	-	88 €
TFT1502H0T2000	-	-	-	1612 mm	172 mm	108 mm	GRP + PMMA	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/60	●	-	100 €

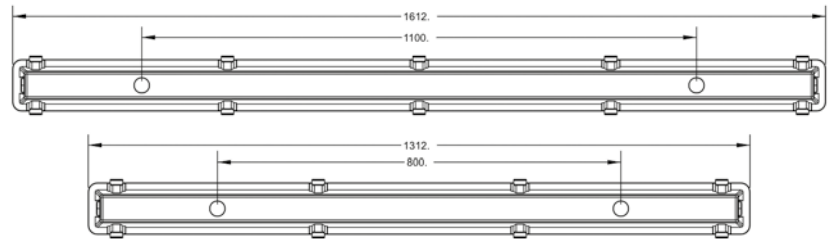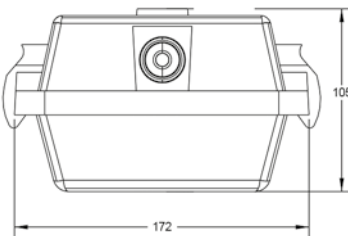

## FIJI X TUBE



Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFT120IP0T2000	-	-	-	1275 mm	84 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	-	69 €
TFT150IP0T2000	-	-	-	1575 mm	84 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/119	●	-	82 €



## FIJI X+ TUBE



Code	W	Ult. Lm	lm/w	L	I/B	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
TFT1202P0T2000	-	-	-	1275 mm	134 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	-	82 €
TFT1502P0T2000	-	-	-	1575 mm	134 mm	98,5 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung	1/84	●	-	95 €



# LINO ONE\*



	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	L	l/b	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€			
○	TLNO060PFT24MP	12 W	4000 K	1500 Lm	125	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/168	86,90 €			
		15 W		1850 Lm	123										
		19 W		2200 Lm	116										
		21 W		2590 Lm	122										
○	TLNO120PFT24MP	23 W	4000 K	3020 Lm	137	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	108,90 €			
		28 W		3780 Lm	135										
		34 W		4490 Lm	133										
		39 W		5190 Lm	136										
○	TLNO150PFT24MP	29 W	4000 K	3800 Lm	131	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	130,90 €			
		36 W		4775 Lm	133										
		43 W		5620 Lm	131										
		49 W		6490 Lm	131										
○	TLNO300PFT24MP	70 W	4000 K	9150 Lm	131	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung + MPM connector	1/50	273,90 €			
		12 W		1425 Lm	119										
		15 W		1758 Lm	117										
		19 W		2090 Lm	110										
○	TLNO060PFT23MP	21 W	3000 K	2461 Lm	116	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/168	86,90 €			
		23 W		2778 Lm	130										
		28 W		3591 Lm	128										
		34 W		4265 Lm	128										
○	TLNO120PFT23MP	39 W	3000 K	4931 Lm	129	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	108,90 €			
		29 W		3610 Lm	98										
		36 W		4536 Lm	126										
		43 W		5339 Lm	124										
○	TLNO150PFT23MP	49 W	3000 K	6166 Lm	118	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	130,90 €			
		70 W		8693 Lm	129										
		2950 mm		88 mm	81 mm								PC + PC	1/50	273,90 €



# LINO X\*



	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	L	l/b	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€
○	TLNX060PFT24MP	14 W	4000 K	2130 Lm	152	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/168	97,90 €
○	TLNX120PFT24MP	40 W	4000 K	5830 Lm	146	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	130,90 €
○	TLNX150PFT24MP	55 W	4000 K	8120 Lm	148	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	152,90 €
○	TLNX300PFT24MP	68 W	4000 K	10880 Lm	160	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedrading Durchverdrahtung + MPM connector	1/50	317,90 €
○	TLNX060PFT23MP	14 W	3000 K	2023 Lm	144	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/168	97,90 €
○	TLNX120PFT23MP	40 W	3000 K	5538 Lm	138	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	130,90 €
○	TLNX150PFT23MP	55 W	3000 K	7714 Lm	140	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	152,90 €
○	TLNX300PFT23MP	68 W	3000 K	10336 Lm	152	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50	317,90 €



\* Consultez votre commercial pour toute demande de prix  
Raadpleeg uw vertegenwoordiger voor elke prijsaanvraag  
Wenden Sie sich für Preisfragen an Ihren Vertreter



# LINO X DALI\*



	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	L	l/b	H	Mat.	Spéc. / Kenm. / Spez.	Stock	€		
○	TLNX060PDT24MP	14 W	4000 K	2130 Lm	152	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC	Câblage traversant Doorvoerbedra- ding Durchverdrah- tung + DALI + MPM connector	1/168	●	C	132 €
○	TLNX120PDT24MP	40 W	4000 K	5830 Lm	146	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	●	C	176 €
○	TLNX150PDT24MP	55 W	4000 K	8120 Lm	148	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	●	C	198 €
○	TLNX300PDT24MP	68 W	4000 K	10880 Lm	160	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50	●	C	385 €
○	TLNX060PDT23MP	14 W	3000 K	2023 Lm	144	620 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/168	●	C	132 €
○	TLNX120PDT23MP	40 W	3000 K	5538 Lm	138	1190 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	●	C	176 €
○	TLNX150PDT23MP	55 W	3000 K	7714 Lm	140	1490 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/119	●	C	198 €
○	TLNX300PDT23MP	68 W	3000 K	10336 Lm	152	2950 mm	88 mm	81 mm	PC + PC		1/50	●	C	385 €

\* Consultez votre commercial pour toute demande de prix  
Raadpleeg uw vertegenwoordiger voor elke prijsaanvraag  
Wenden Sie sich für Preisfragen an Ihren Vertreter



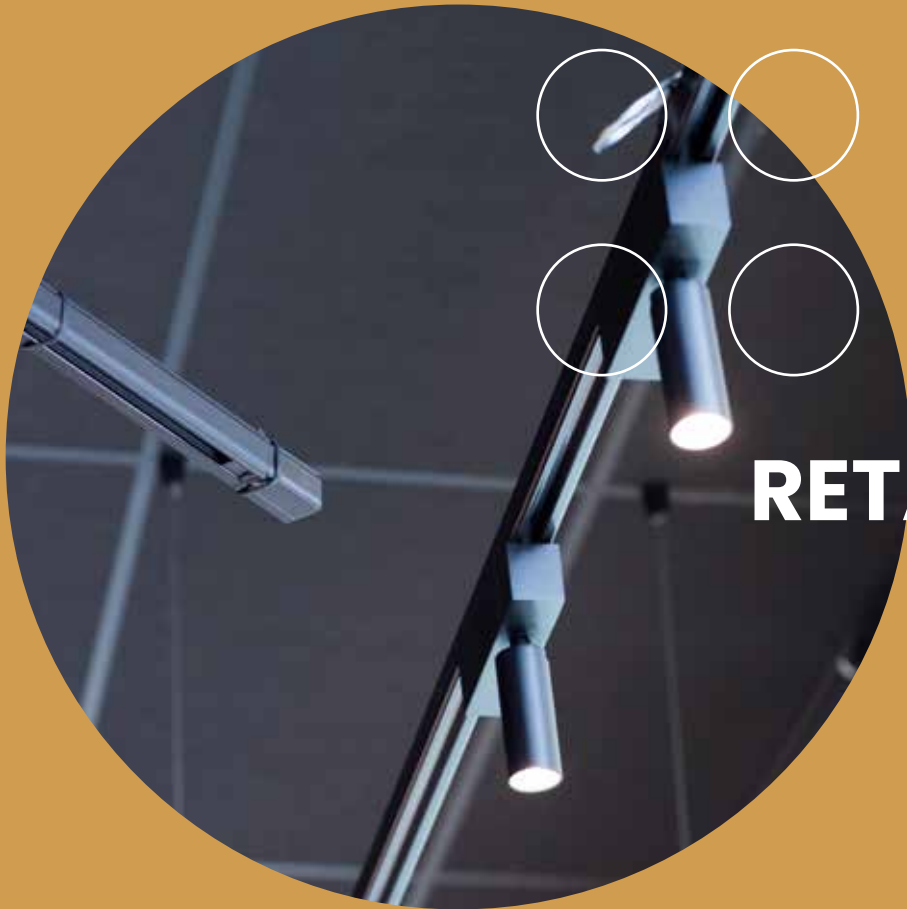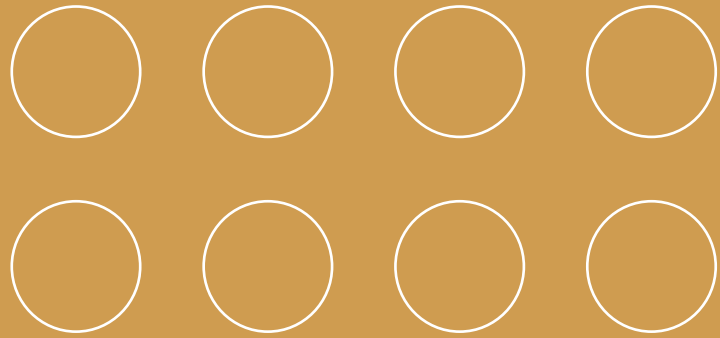

**RETAIL**

NAULA Tracklight p. 114



KOLKA p. 115



DONDRA+ p. 116



TRACK Adaptater p. 118



Tracks p. 120



# TRACKLIGHT SPOTS



● noir / zwart / Schwarz    TLC112WB36Z1







● noir / zwart / Schwarz

TLC130WB32Z0

# TRACKLIGHT SPOTS




## NAULA



Couleurs / Kleuren / Farbe ● ○

A combiner avec un rail / Te combineren met een rail / Mit einer Schiene zu kombinieren

W	t°	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
12W	2700 K	TLC112WB36Z0	TLC112WW36Z0	800 lm	1/20	G	95 €
12W	3000 K	TLC112WB36Z1	TLC112WW36Z1	850 lm	1/20	G	95 €
12W	4000 K	TLC112WB36Z2	TLC112WW36Z2	900 lm	1/20	G	95 €
W	t°	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
18W	2700 K	TLC120WB32Z0	TLC120WW32Z0	1400 lm	1/10	F	143 €
18W	3000 K	TLC120WB32Z1	TLC120WW32Z1	1500 lm	1/10	F	143 €
18W	4000 K	TLC120WB32Z2	TLC120WW32Z2	1600 lm	1/10	F	143 €
W	t°	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
24W	2700 K	TLC130WB32Z0	TLC130WW32Z0	2200 lm	1/10	F	170 €
24W	3000 K	TLC130WB32Z1	TLC130WW32Z1	2300 lm	1/10	F	170 €
24W	4000 K	TLC130WB32Z2	TLC130WW32Z2	2400 lm	1/10	F	170 €

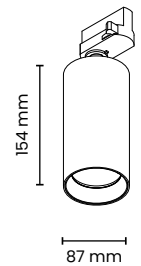

### ANNEAU DE FINITION / AFWERKINGSRING / ABSCHLUSSRING

Ø 60 / 87 mm



	ø60	ø87		€
RAL 9005 ●	TLC600XB00SR	TLC870XB00SR	1/100	7,35 €
RAL 9003 ○	TLC600XW00SR	TLC870XW00SR	1/100	7,35 €
RAL 9012 ●	TLC600XG00SR	TLC870XG00SR	1/100	7,35 €

### Nid d'abeille / Honingraat / Waben

Ø 60 / 87 mm



ø	Code		€
60	TLC600XX00SH	1/100	
87	TLC870XX00SH	1/100	


## NAULA ADJUSTABLE



ANGLE AJUSTABLE DE 10° À 48° / VERSTELBARE STRALINGSHOEK 10°- 48° / EINSTELLBAR VON 10° BIS 48°



W	t°	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm			€
13	2700 K	TLC113WBHAZ0	TLC113WWHAZ0	380 - 520 lm	1/20	Y	129 €
13	3000 K	TLC113WBHAZ1	TLC113WWHAZ1	440 - 580 lm	1/20	Y	129 €



# KOLKA



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
∅ ext. / Buiten ∅ / ∅ Aussen	70 / 80 / 90 mm
Puissance / Vermogen / Leistung	20 / 30 / 35 W

	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w	∅ ext./buit.	Mat.			€
<b>KOLKA 20 W</b>										
○	TKOL020D0704W	20 W	4000 K	2075 Lm	100	70 mm	Aluminium	1/24	E	56 €
●	TKOL020D0704B	20 W	4000 K	2075 Lm	100	70 mm	Aluminium	1/24	E	56 €
○	TKOL020D0703W	20 W	3000 K	1750 Lm	94	70 mm	Aluminium	1/24	E	56 €
●	TKOL020D0703B	20 W	3000 K	1750 Lm	94	70 mm	Aluminium	1/24	E	56 €
<b>KOLKA 30 W</b>										
○	TKOL030D0804W	30 W	4000 K	2710 Lm	110	80 mm	Aluminium	1/24	F	70 €
●	TKOL030D0804B	30 W	4000 K	2710 Lm	110	80 mm	Aluminium	1/24	F	70 €
○	TKOL030D0803W	30 W	3000 K	2180 Lm	88	80 mm	Aluminium	1/24	E	70 €
●	TKOL030D0803B	30 W	3000 K	2180 Lm	88	80 mm	Aluminium	1/24	E	70 €
<b>KOLKA 35 W</b>										
○	TKOL035D0904W	35 W	4000 K	3260 Lm	105	90 mm	Aluminium	1/18	E	79 €
●	TKOL035D0904B	35 W	4000 K	3260 Lm	105	90 mm	Aluminium	1/18	E	79 €
○	TKOL035D0903W	35 W	3000 K	3110 Lm	104	90 mm	Aluminium	1/18	E	79 €
●	TKOL035D0903B	35 W	3000 K	3110 Lm	104	90 mm	Aluminium	1/18	E	79 €



## RÉFLECTEUR / REFLECTOR / REFLEKTOR



Mod.	Code	W		€
	TKOR020WD5040A	20 W	40°	4,50 €
	TKOR030WD5040A	30 W	40°	4,50 €
	TKOR035WD5040A	35 W	40°	4,50 €

# DONDRA+



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
Ø ext. / Buiten Ø / Ø Aussen	115 mm
Puissance / Vermogen / Leistung	50 W
Longueur / Lengte / Länge	128 mm

W	t°	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	lm	Beam	Beam	Beam	€
50 W	3000 K	TLZ050W036HB	TLZ050W036HW	3000 lm	36°	1/12	G	175 €
50 W	4000 K	TLZ050N036HB	TLZ050N036HW	4000 lm	36°	1/12	F	175 €



## RÉFLECTEUR / REFLECTOR / REFLEKTOR



Code	Beam	Beam	€
TLZ050R024HX	24°	1/300	14 €




# TRACKLIGHT ADAPTER

## NAULA



Tracks Adapter / Adapter / Schienenstrahler  
avec driver / met driver / mit Treiber

	RAL 9005 ●	RAL 9003 ○	W	mA CC	€
1x	TLC110XBTRAD	TLC110XWTRAD	1 x 10W	500 mA	1/100 102,90 e

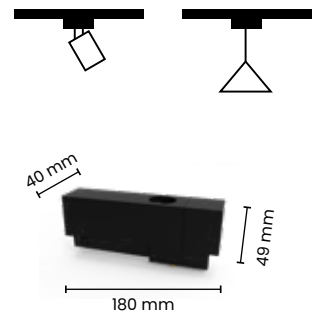

Compatible avec les spots et suspensions NAULA (p. 38 - 47)  
Compatibel met NAULA spots en pendelarmaturen (p. 38 - 47)  
Kompatibel mit NAULA Spots und Pendelleuchten (S. 38 - 47)





RAILS TRIPHASÉS POUR TRACKLIGHTS / DRIEFASIGE TRACKS VOOR TRACKLIGHTS /  
DREIPHASENSCHIENEN FÜR SCHIENENSTRAHLER

# TRACK



Code

L/L

I/B

H

Mat.



€

RAIL TRIPHASÉ DRIEFASIGE TRACK DREIPHASENSCHIENE



●	TLZ100BTRA00	1000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	33,38 €
○	TLZ100WTRA00	1000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	33,38 €
●	TLZ200BTRA00	2000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	65,91 €
○	TLZ200WTRA00	2000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	65,91 €
●	TLZ300BTRA00	3000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	100,15 €
○	TLZ300WTRA00	3000 mm	35 mm	35 mm	Alu	1/5	100,15 €

EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À DROITE) VOEDING AAN HET EINDE (RECHTS) ANSCHLUSS ENDE  
(RECHTS)



●	TLZ000BPOWER	68 mm	-	-	ABS	1/50	12,80 €
○	TLZ000WPOWER	68 mm	-	-	ABS	1/50	12,80 €

EXTRÉMITÉ AVEC ALIMENTATION (À GAUCHE) VOEDING AAN HET EINDE (LINKS) ANSCHLUSS ENDE  
(LINKS)



●	TLZ000BPOWEL	68 mm	-	-	ABS	1/50	12,80 €
○	TLZ000WPOWEL	68 mm	-	-	ABS	1/50	12,80 €

CONNECTEUR DROIT AVEC POINT D'ALIMENTATION RECHTE CONNECTOR MET VOEDINGSPUNT  
GERADER KONNEKTOR MIT ANSCHLUSS



●	TLZ000BSTRFL	90 mm	-	-	ABS	1/50	25,60 €
○	TLZ000WSTRFL	90 mm	-	-	ABS	1/50	25,60 €

MINI CONNECTEUR DROIT RECHTE MINI CONNECTOR GERADER KONNEKTOR MINI



●	TLZ000BSTRMN	93 mm	-	-	ABS	1/100	8,80 €
○	TLZ000WSTRMN	93 mm	-	-	ABS	1/100	8,80 €





# TRACK



Mod.

Code

L/L

I/B

Mat.



€

## CONNECTEUR L CONNECTOR L KONNEKTOR L






●	connecteur L (gauche) L-connector (links) L-Konnektor (links)	TLZ000B000LL	62 mm	62 mm	ABS	1/25	26,40 €
○	connecteur L (gauche) L-connector (links) L-Konnektor (links)	TLZ000W000LL	62 mm	62 mm	ABS	1/25	26,40 €
●	connecteur L (droite) L-connector (rechts) L-Konnektor (rechts)	TLZ000B000LR	62 mm	62 mm	ABS	1/25	26,40 €
○	connecteur L (droite) L-connector (rechts) L-Konnektor (rechts)	TLZ000W000LR	62 mm	62 mm	ABS	1/25	26,40 €

## CONNECTEUR T CONNECTOR T KONNEKTOR T



●	connecteur T (gauche-gauche) T-connector (links-links) T-Konnektor (links-links)	TLZ000B001TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €
○	connecteur T (gauche-gauche) T-connector (links-links) T-Konnektor (links-links)	TLZ000W001TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €
●	connecteur T (gauche-droite) T-connector (links-rechts) T-Konnektor (links-rechts)	TLZ000B002TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €
○	connecteur T (gauche-droite) T-connector (links-rechts) T-Konnektor (links-rechts)	TLZ000W002TL	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €
●	connecteur T (droite-gauche) T-connector (rechts-links) T-Konnektor (rechts-links)	TLZ000B001TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €
○	connecteur T (droite-gauche) T-connector (rechts-links) T-Konnektor (rechts-links)	TLZ000W001TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €
●	connecteur T (droite-droite) T-connector (rechts-rechts) T-Konnektor (rechts-rechts)	TLZ000B002TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €
○	connecteur T (droite-droite) T-connector (rechts-rechts) T-Konnektor (rechts-rechts)	TLZ000W002TR	90 mm	62 mm	ABS	1/25	37,60 €

## CHOIX DE CONNECTEUR KIES DE JUISTE CONNECTOR WAHL DES KONNEKTORS

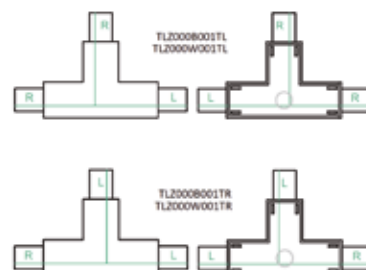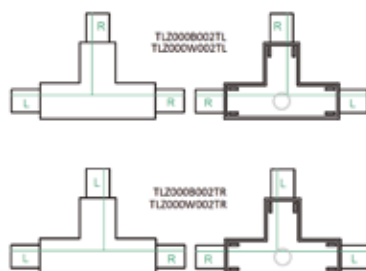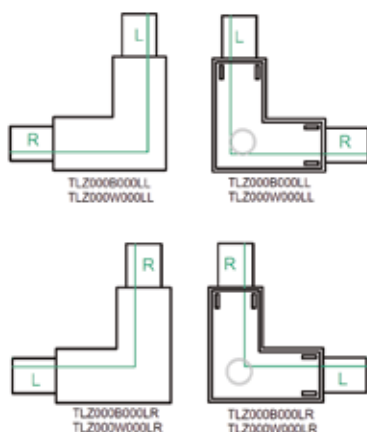

# TRACK



Code

Ø  
ext./buit/  
Aus.

L/L

I/B

H

Mat.



€

## CONNECTEUR X CONNECTOR X KONNEKTOR X



TLZ000B000X0

-

90 mm

90 mm

-

ABS

1/10

48 €



TLZ000W000X0

-

90 mm

90 mm

-

ABS

1/10

48 €

## CONNECTEUR AJUSTABLE REGELBARE CONNECTOR REGELBARER KONNEKTOR



TLZ000BADJ90

-

180 mm

-

-

ABS

1/25

37,60 €



TLZ000WADJ90

-

180 mm

-

-

ABS

1/25

37,60 €

## EMBOUS DE TERMINAISON EINDKAP ENDKAPPE



TLZ000BECAP0

-

35 mm

35 mm

-

ABS

1/200

1,60 €



TLZ000WECAP0

-

35 mm

35 mm

-

ABS

1/200

1,60 €

## KIT DE SUSPENSION OPHANGKIT PENDELSET



TLZ200BSUS00

-

2000 mm

-

-

Alu

1/100

16,26 €



TLZ200WSUS00

-

2000 mm

-

-

Alu

1/100

16,26 €

## ADAPTATEUR ADAPTER KONNEKTOR



TLZ000BADP00

-

-

-

-

ABS

1

11,20 €



TLZ000WADP00

-

-

-

-

ABS

1

11,20 €

## PATTE DE LIAISON MÉCANIQUE MECHANISCHE VERBINDING MECHANISCHE VERBINDUNG



-

TLZ000XCBR00

-

80 mm

-

-

Alu


1/500

4,80 €



Projet / Project / Projekt : Café René  
Photographe / Fotograaf : Thomas De Boever

# Casambi

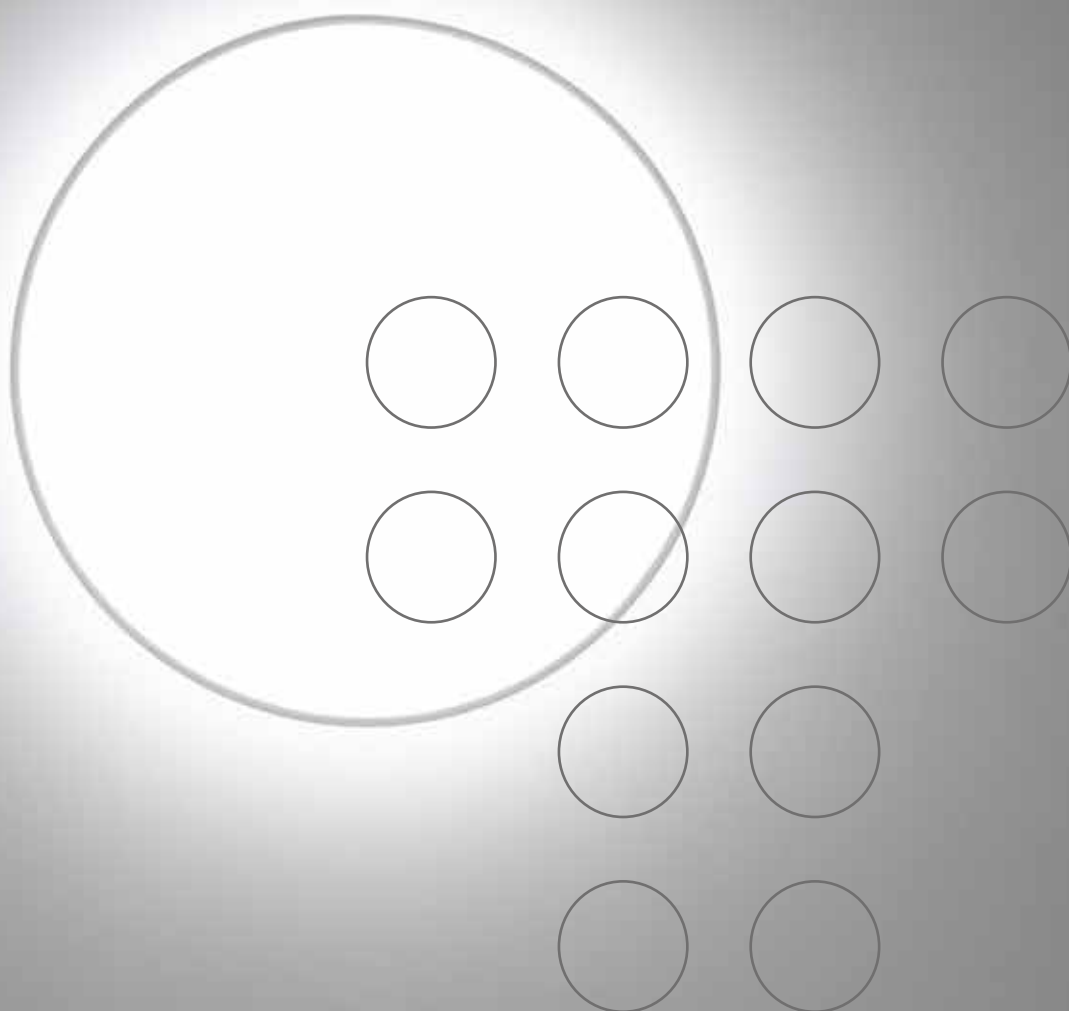

# CASAMBI APP

## EN UN CLIC

**Combiné à une app gratuite\*, le MULTICAST by Teco Lighting permet de contrôler uniformément jusqu'à 20 luminaires depuis un téléphone mobile, une tablette, un laptop ou une montre connectée !** De quoi allier de manière avantageusement le design et le confort visuel, favoriser les économies d'énergie et épargner la planète, repenser l'éclairage en fonction de l'humain. En un seul geste.

\*compatible avec iOS et Android

## Met één klik

**In combinatie met een gratis App\*, kunt u met de MULTICAST by Teco Lighting op dezelfde wijze tot maximum 20 verlichtingstoestellen bedienen met behulp van een mobiele telefoon, tablet, laptop of geconnecteerd horloge!** Zo wordt design gecombineerd met visueel comfort, wordt er energie bespaard om de planeet minder te belasten, en is het ontwerp van de verlichting beter afgestemd op de mens. In een handomdraai.

\*compatibel met IOS en Android

## Auf einen Klick

**In Kombination mit der kostenlosen APP\*, ermöglicht das MULTICAST von Teco Lighting die einheitliche Steuerung von bis zu 20 Leuchten von einem Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder einer Smartwatch aus!** Somit ist es möglich, Design und Sehkomfort sinnvoll zu verbinden, Energieeinsparungen zu fördern, den Planeten zu schonen und die Beleuchtung menschengerecht zu überdenken.

\* Kompatibel mit iOS und Android



CASAMBI

# MULTICAST

## BY Teco Lighting

SMART LIGHTING  
SMART SOLUTIONS

Le nouveau MULTICAST\* by Teco Lighting multiplie les possibilités d'utilisation en permettant de contrôler et d'automatiser une série de fonctions de manière intuitive. En standalone ou couplé à une série d'accessoires (détecteurs de mouvements ou de lumière, modules pour interrupteurs), il exploite et sublime la technologie Casambi dans toutes les installations destinées à l'industrie, aux commerces, à l'Horeca, aux bureaux et au monde des services de soins. Sans fil et sans limites.

De nieuwe MULTICAST\* by Teco Lighting vermenigvuldigt de gebruiksmogelijkheden, door een reeks functies op intuïtieve wijze te laten bedienen en automatiseren.




Als standalone of gekoppeld aan een reeks toebehoren (bewegings- of lichtdetectoren, schakelaarmodules), gebruikt en sublimeert het systeem de Casambi-technologie in alle installaties bestemd voor de industrie, kleinhandel, horeca, kantoren en medische zorginstellingen. Draadloos en grenzeloos.

Das neue MULTICAST\* von Teco Lighting erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Es ermöglicht kabellos und ohne Einschränkungen die intuitive Steuerung und Automatisierung einer Vielzahl von Funktionen. Als Einzelgerät oder in Verbindung mit einer Reihe von Zubehörteilen (Bewegungs- oder Lichtsensoren, Schaltmodule), nutzt und verbessert es die Casambi-Technologie in allen Einrichtungen für Industrie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Büros, Pflegeeinrichtungen,...

\* Patent pending



# CASAMBI

	Mod.	Code	W	Driver	Ø ext./built./Aus.	L/L	I/B	H	€
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth-Controller für 1 Treiber	CBU-TED	150W max	Phase Cut	-	40,3 mm	36,3 mm	14mm	80 €
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth-Controller für 1 Treiber,	CBU-ASD/D	-	DALI	-	56,5 mm	36 mm	22,3 mm	90 €
		CBU-ASD/1	-	0/1-10 V	-	56,5 mm	36 mm	22,3 mm	90 €
	Contrôleur Bluetooth DALI. Alimenté par le bus DALI ( faible courant). Ne nécessite pas de raccordement en 230 Volt. DALI Bluetooth-controller.Aangedreven door de DALI-bus (lage stroom). Geen 230 Volt aansluiting nodig. DALI Bluetooth-controller.Speisung über den DALI-Bus (Schwachstrom). Kein 230-Volt-Anschluss erforderlich.	CBU-DCS	-	DALI bus	-	40,4 mm	36,3 mm	14 mm	105 €




## CASAMBI BY TECO LIGHTING


### MULTICAST S

	Module MULTICAST S 20 driv. 0/1-10V + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. 0/1-10V + sensoringang MULTICAST S Modul 20 Treiber 0/1-10V + Detektoreingang	TCSMCM200101	-	0-10V / 1-10V	-	120 mm	30 mm	22 mm	210 €
	Module MULTICAST S 20 drivers DALI + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. DALI + sensoringang MULTICAST S Modul 20 Treiber DALI + Detektoreingang	TCSMCM20DALI	-	DALI	-	120 mm	30 mm	22 mm	210 €
	Module MULTICAST S pour RGB(W) + 1 x output + 4x input MULTICAST S Module voor RGB(W) + 1 x output + 4x input MULTICAST S Modul für RGB(W) + 1 x output + 4x input	TCSMCPWMRGBI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm	215 €
	Module MULTICAST S pour Tunable White + 2 x output + 4x input MULTICAST S Module Tunable White + 2 x output + 4x input MULTICAST S Modul für Tunable White + 2 x output + 4x input	TCSMCPWMTWBI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm	215 €
	Module MULTICAST S dimming standard + 4 x output + 4x input MULTICAST S Module standaard dimming + 4 x output + 4x input MULTICAST S Modul Standard-Dimmung + 4 x output + 4x input	TCSMCPWM4CHI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm	215 €

Pour bandeaux LED -Alimentation stabilisée non comprise - Voor LED-strips - Gestabiliseerde voeding niet inbegrepen - Für LED-Streifen -Stabilisierte Stromversorgung nicht inbegriffen



Mod.	Code	W	Driver	Ø ext./buit./Aus.	L/L	I/B	H	€	
	Contrôleur pour détecteurs Mini Controller voor sensoren Mini Controller für Detektor Mini	TCSSEMCTRL00	-	230 V	-	45 mm	45 mm	20 mm	134 €
	Détecteur MINI Luminosité + mouvemnt PIR 3,5m - Sans boîtier MINI sensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m) - zonder doos MINI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m (kein Einbau)	TCSSEMD00004	-	-	-	45 mm	17 mm	20 mm	75 €
	Boîtier encastré rond pour détecteur MINI TCSSEMD00004 Ronde inbouwdoos voor MINI sensor TCSSEMD00004 MINI rundes Einbauehäuse für Detektor TCSSEMD00004	TCSSEMDHSG04	-	-	73,2 mm	-	-	-	32 €
	Détecteur MINI encastré Luminosité + mouvement PIR 3,5m Standalone MINI inbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m Standalone) MINI Einbaudetektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m	TCSSEMD0SS04	-	230 V	73,2 mm	-	-	-	210 €
	Détecteur MAXI apparent Luminosité + mouvement PIR 12m Standalone MAXI opbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 12m Standalone) MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 12m	LICCASEMAX0012	-	230 V	-	125 mm	125 mm	74 mm	210 €
	Contrôleur pour détecteurs Maxi Controller voor sensoren Maxi Controller für Detektor Maxi	LICCOCONTRLDV1	-	230 V	-	45 mm	45 mm	20 mm	134 €
	Détecteur MAXI Luminosité + mouvement PIR 12m Sans boîtier MAXI sensor (lichtinval + beweging PIR 12m) - zonder doos MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 12m (kein Einbau)	LICCOSEMDALI12	-	-	35 mm	-	-	33 mm	81 €
	Module de commande 4 fonctions 230V Aanstuurmodule 4 functies 230V Steuermodul 4-Funktionen 230V	TCSINP423000	-	-	-	45 mm	45 mm	20 mm	130 €
	Module de commande 4 fonctions sur batterie Aanstuurmodule 4 functies met batterij Steuermodul 4 Funktionen, auf Batterie	TCSINP4BAT00	-	-	-	45 mm	45 mm	20 mm	110 €
	Module de commande 8 fonctions 230V Aanstuurmodule 8 functies 230V Steuermodule 8-Funktionen 230V	TCSINP823000	-	-	-	45mm	45mm	20mm	140 €

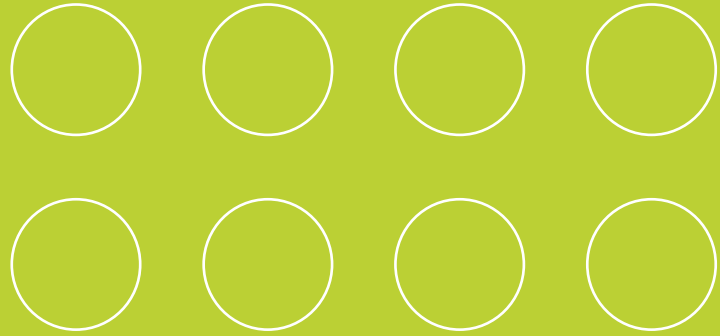

# URBAN & SPORTS

Lumeo & Lumeo ONE p. 132



# Sports & Urban Lighting : LUMEO (ONE)

Quel que soit votre sport préféré, votre niveau, vos attentes en terme de paramètres et d'intensité, Teconex a des solutions techniques pour vos projets d'éclairage sportif avec nos produits LUMEO et LUMEO ONE.

Wat uw favoriete sport ook is, op eender welk niveau, en wat uw verwachtingen ook zijn op het gebied van instellingen en intensiteit, Teconex staat aan uw zijde voor uw sportverlichtingsprojecten met onze producten LUMEO en LUMEO ONE.

Was auch immer Ihr Lieblingssport, Ihr Niveau und Ihre Erwartungen in Bezug auf Parameter und Intensität sind, Teconex hat technische Lösungen für Ihre Sportbeleuchtungsprojekte mit unseren Produkten LUMEO und LUMEO ONE.

# LUMEO ONE

LUMEO ONE est un projecteur industriel, de sport et de grandes zones IP66 à installer soit en applique à l'aide des étriers de fixation 1 à 4 projecteurs. Soit en suspension à l'aide du kit de suspension. Les câbles, qui sont résistants aux UV, sont inclus dans la livraison. Le corps du luminaire est réalisé en alliage de fonte d'aluminium et magnésium.

LUMEO ONE est livré avec une boîte de connexion.

LUMEO ONE is een IP66 LED-straler die gebruikt wordt voor industriële toepassingen alsook voor sport en grotere oppervlaktes. Met verscheidene montagebeugels kunnen tot 4 stralers in een keer gemonteerd worden, al dan niet gependeld m.b.v. de ophangkit. De UV-bestendige kabels worden meegeleverd. De behuizing van het armatuur wordt gemaakt van een gegoten aluminium-magnesium legering.

LUMEO ONE wordt geleverd met een aansluitdoos.

LUMEO ONE ist ein IP66 Industrie-, Sport- und Großflächenstrahler, der entweder mit den Befestigungsbügeln für 1 bis 4 Strahler an der Wand montiert oder mit dem Aufhänageset abgehängt werden kann. Die Kabel, die UV-beständig sind, sind im Lieferumfang enthalten. Das Gehäuse der Leuchte ist aus Aluminiumguss und Magnesium gefertigt. LUMEO ONE wird mit einer Anschlussdose geliefert.



# LUMEO / LUMEO ONE


		LUMEO ONE	LUMEO
Drivers Treiber	Driver fixe intégré au projecteur Driver fixed geïntegreerd op de straler Treiber im Strahler integriert	X	-
	Driver DALI intégré ou déporté DALI driver: geïntegreerd of op afstand Integrierter oder externer DALI-Treiber	-	X
	Driver DMX intégré ou déporté Driver DMX geïntegreerd of op afstand Integrierter oder externer DMX-Treiber	-	O
	Driver Dali Zhaga Book 13 intégré ou déporté Driver DALI Zhaga Book 13 geïntegreerd of op afstand Integrierter oder externer DALI Zhaga 13 Book Treiber	-	O
Puissance par module Vermogen per module Leistung pro Modul	300w	X	-
	100-300w		X
T°	4000K	X	-
	2200K/2700K/3000K/4000K/5700K au choix - naar keuze - nach Wahl	-	X
CRI	70	X	X
	80	-	O
	90	-	O
Plateaux leds LED-plaat LED-Platinen	Unique Enkel Einzel	X	-
	interchangeables jusque 6 au format Zhaga Book 15 verwisselbaar tot 6, op formaat Zhaga Book 15 Austauschbar bis zu 6 im Zhaga Book 15 Format	-	X
Optiques Optieken Linsen	3	X	-
	4(base/basis/Basis) + >15 sur demande/op aanvraag / Auf Anfrage	-	X
Fixation Bevestiging Befestigung	portée de 1 à 4 modules au choix Steun naar keuze: van 1 tot 4 modules Von 1 bis 4 Module zur Auswahl	O	O
	suspendue Gependeld Gependelt	O	O
Protection Beschermingsgraad Schutzklassen	IP66	X	X
	IK09	X	X
Accessoires Toebehoren Zubehör	Casquette Verblindingsklep Schutzkappe	O	O
	Grille de protection Beschermerooster Schutzgitter	O	O

**X** De base / Basis / Basis

**O** Optionnel / Optioneel / Optional

## LUMEO / LUMEO ONE – Poids gewicht

	LUMEO	LUMEO ONE	LUMEO	LUMEO ONE	LUMEO	LUMEO ONE	LUMEO	LUMEO ONE
	1 Mod	1 Mod	2 Mod	2 Mod	3 Mod	3 Mod	4 Mod	4 Mod
Module + driver + fixation Module + driver + bevestigingssteun Modul + Treiber + Befestigung	10,6 kg	9,25 kg	20,9 kg	18,2 kg	34,3 kg	30,25 kg	45,9 kg	40,5 kg
Module sans driver + fixation Module zonder driver + bevestigingssteun Modul ohne Treiber + Befestigung	7,35 kg		14,4 kg		24,55 kg		32,9 kg	

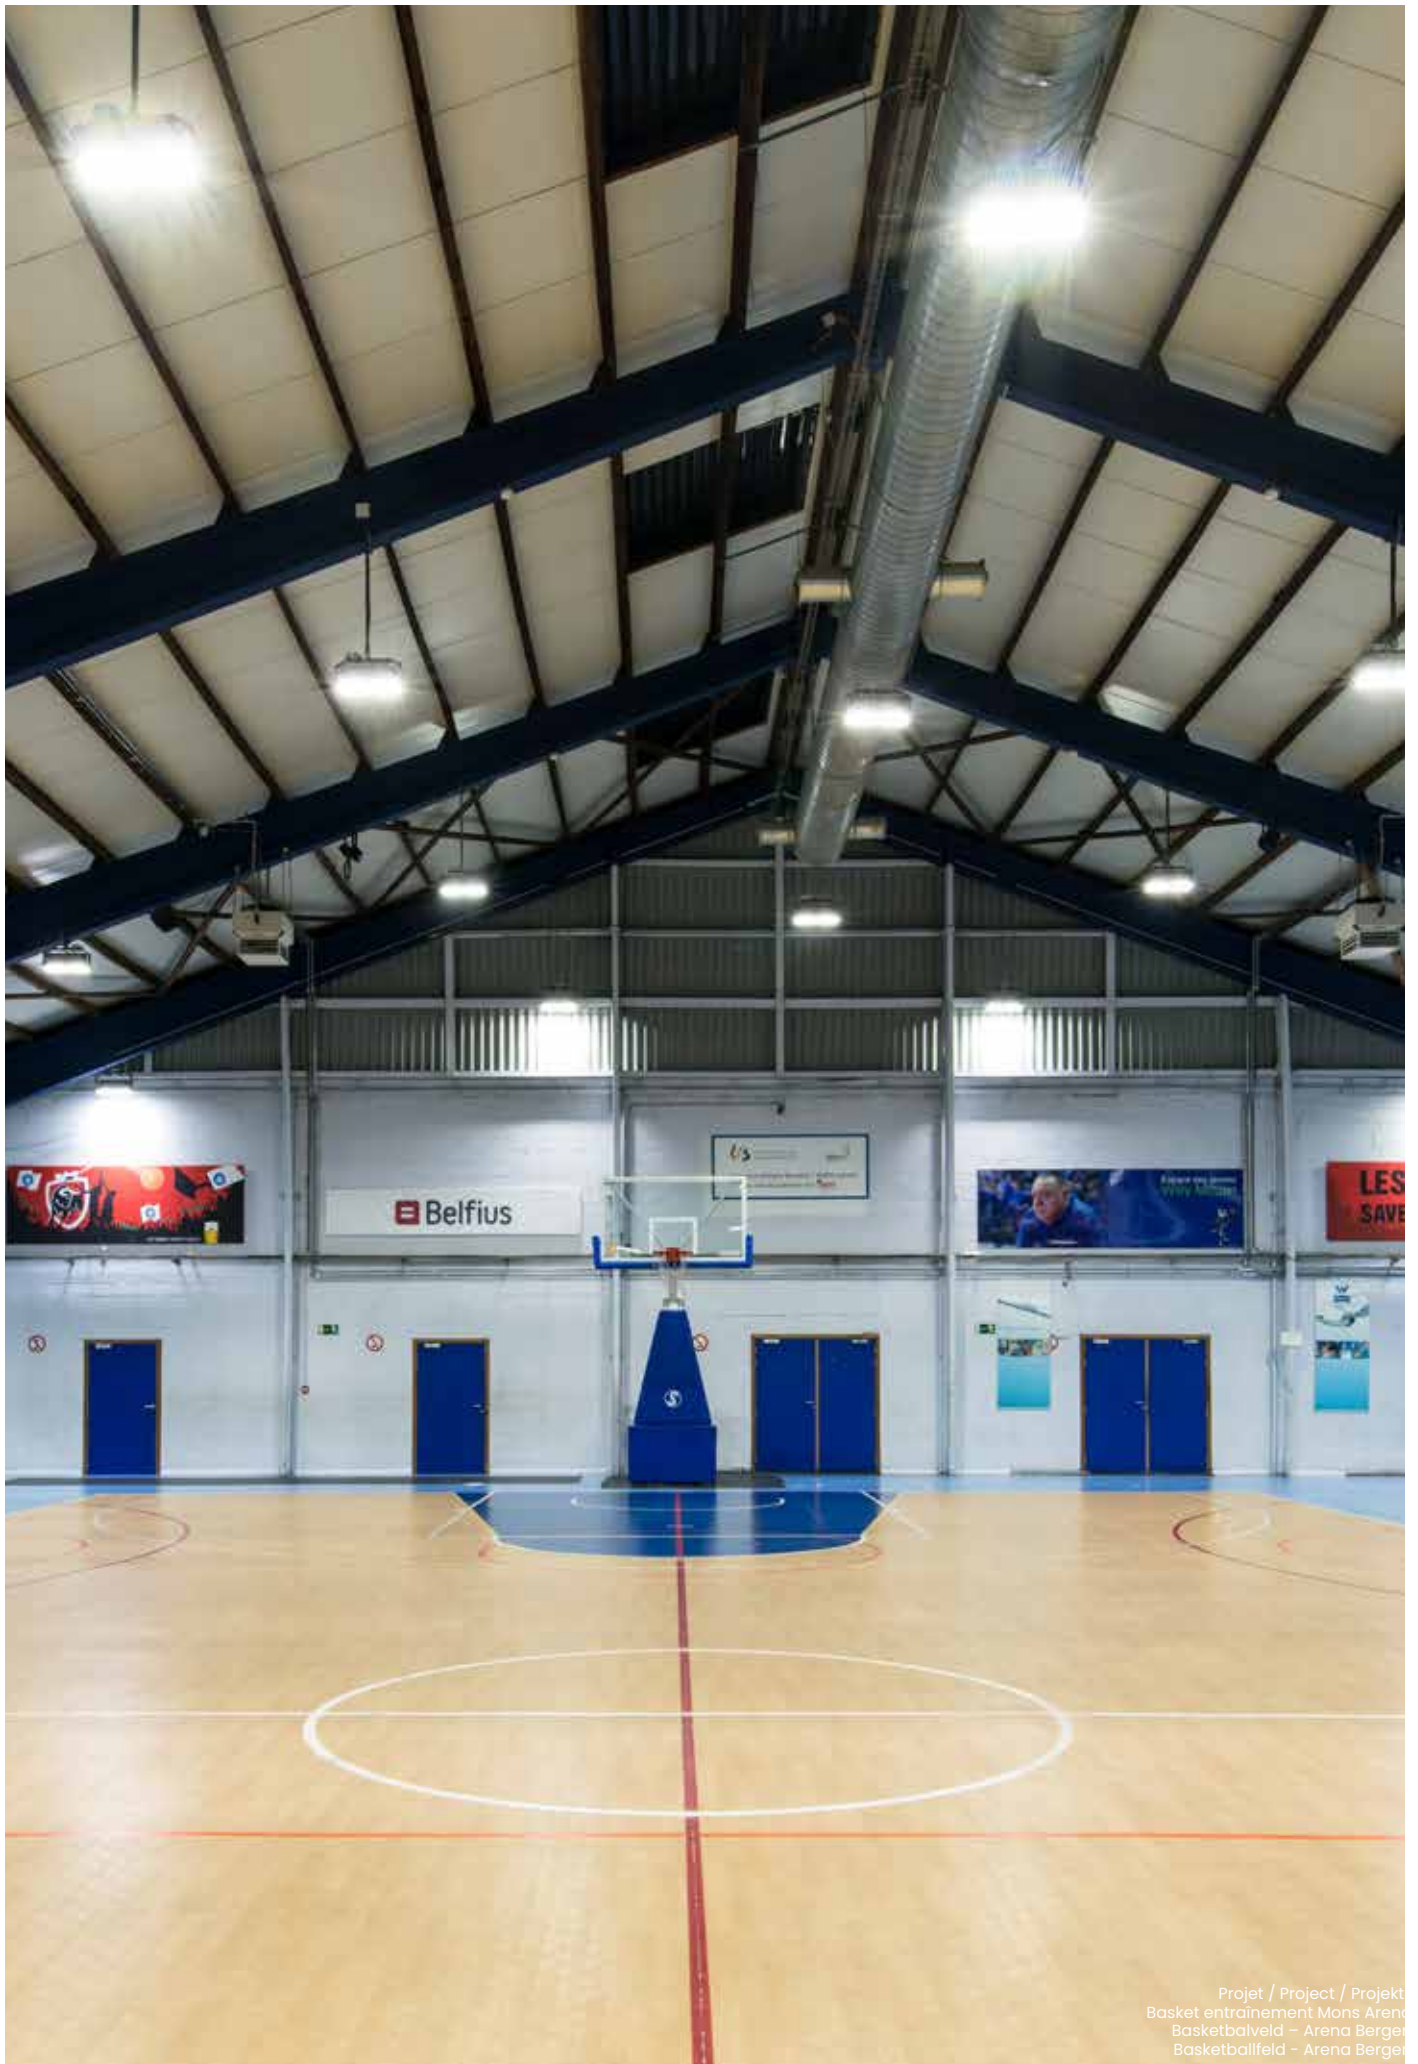

Projet / Project / Projekt  
Basket entrainement Mons Arena  
Basketbalveld - Arena Berget  
Basketballfeld - Arena Berget

# LUMEO ONE

LUMEO ONE est disponible comme solution standard compétitive avec un produit de haute qualité.

LUMEO ONE is beschikbaar als competitieve standaardoplossing met een kwaliteitsproduct.

LUMEO ONE ist auch als wettbewerbsfähige Standardlösung, ein qualitativ hochwertigen Produkt.

## LUMEO ONE



Code

W

Ult. Lm

t°



L/L

I/B

H



€

LUMEO ONE




Code	W	Ult. Lm	t°	L/L	I/B	H	Box	Light	€	
TLU300N04000	300 W	39000 lm	4000 K	40°	525mm	215mm	180mm	1	A++	793,94 €
TLU300N06000	300 W	39000 lm	4000 K	60°	525mm	215mm	180mm	1	A++	793,94 €
TLU300N11040	300 W	39000 lm	4000 K	40/110°	525mm	215mm	180mm	1	A++	793,94 €



\* Poids du module, sans fixation  
Gewicht van de module, zonder bevestiging  
Gewicht von dem Modul, ohne Befestigung

### Installation Mode

1. Upward installation
2. Downward installation
3. Wall-mounted

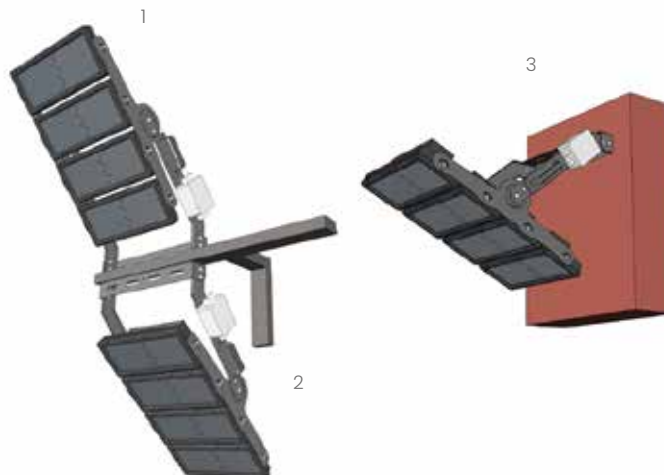



# LUMEO (ONE) Accessoires / Toebehoren / Zubehör

	Mod.	Code		€
	1 x module 1 x module 1 x Modul	TLU300BRACK1	1	159,43 €
	2 x modules 2 x modules 2 x Module	TLU300BRACK2	1	317,79 €
	3 x modules 3 x modules 3 x Module	TLU300BRACK3	1	413,09 €
	4 x modules 4 x modules 4 x Module	TLU300BRACK4	1	509,32 €

\* Fournis avec le câble et boîtier de connexion.  
Geleverd met kabel en aansluitdoos.  
Wird mit Kabel und Anschlussdose geliefert.



## Arceau de suspension - Ophangbeugel - Aufhängebügel

	Arceau de suspension + 2 anneaux Ophangbeugel + 2 ogen Aufhängebügel + 2 Ösen	TLU300EYE000	1	54,57 €
--	---	--------------	---	---------

## Accessoires de protection - Beschermingstoebehoren - Schutz-Zubehör

	Grille de protection - blanche Beschermrooster - wit Schutzgitter - Weiß	TLU300GRID00	1	24,61 €
	Casquette Verblindingsklep Schutzkappe	TLU300SUN000	1	31,03 €

## Traverse pour mât - Dwarsbalk voor mast - Querstang für Mast\*

					
	Traverse acier galvanisé 500 mm pour 1 projecteur mât Ø60 Dwarsbalk gegalv staal 500 mm vr bev 1 straler op mast Ø60 Stahlquerstange 500 mm für 1 Flutlichtmast Ø60	TLUR60TR0500	5,8 kg	1	187,25 €
	Traverse acier galvanisé 500 mm pour 1 projecteur mât Ø76 Dwarsbalk gegalv staal 500 mm vr bev 1 straler op mast Ø76 Stahlquerstange 500 mm für 1 Flutlichtmast Ø76	TLUR76TR0500	6 kg	1	205,44 €
	Traverse acier galvanisé 1000 mm pour 2 projecteurs mât Ø76 Dwarsbalk gegalv staal 1000 mm vr bev 2 stralers op mast Ø76 Stahlquerstange 1000 mm für 2 Flutlichtmasten Ø76	TLUR76TRI000	10 kg	1	242,89 €

\* Autres finitions spécifiques ou autres dimensions: sur demande.  
Andere specifieke afwerkingen of andere afmetingen: op aanvraag.  
Andere spezifische Ausführungen oder andere Abmessungen: auf Anfrage.

Illustrations non contractuelles. Teconex se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis.  
Sous réserve d'erreur ou d'omission.

De getoonde illustraties zijn niet bindend. Teconex behoudt zich het recht voor de eigenschappen van de producten op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.  
Onder voorbehoud van vergissingen of drukfouten.

Die Illustrationen sind nicht verbindlich. Teconex hält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte zu gleichwelchem Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung abzuändern.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# TECO Team



CONTACT / KONTAKT ☎ 04 358 85 75

service interne de vente / interne verkoopafdeling / interner Verkaufsservice



Mireille Smolcic




Damien Meurice



Nathalie Aksoy







L I G H T I N G



L I G H T I N G

Follow us on social media



Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium  
VELEC BV - Spinnerslaan, 10 - 9160 Lokeren - Belgium (+32 9 245 09 56)  
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

[www.teconex.eu](http://www.teconex.eu)