



ARCHI
TECTU
RAL

ARCHITECTURAL
LIGHTING
& CONTROLS





**TECO LIGHTING
SOLUTIONS**



**DES
RÉALISATIONS
SUR MESURE**

**REALISATIES
OP MAAT**

**ANFERTIGUNG
AUF MAß**



Contactez-nous pour plus d'infos.
Contacteer ons voor meer informatie.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
info@teconex.eu

www.teconex.eu

PICTOGRAMMES

PICTOGRAMMEN

PIKTOGRAMME


	Angle du faisceau lumineux du luminaire. Stralingshoek. Strahlungswinkel.		Driver dimmable avec commande 1-10V. Dimbare driver met 1-10V. Dimmbarer Treiber mit 1-10V Steuerung.
	Up & Down		Driver dimmable avec commande DALI. Dimbare driver met DALI. Dimmbarer Treiber mit DALI Steuerung.
	Température de couleur. Kleurtemperatuur. Farbtemperatur.		Driver dimmable par coupure de phase (Leading Edge). Dimbare driver door fasedimming (Leading Edge). Dimmbarer Treiber durch Phasenanschnitt (Leading Edge).
	Indice de rendu de couleur. Kleurweergave. Farbwiedergabeindex.		Compatible DALI. Ondersteunt DALI. Unterstützt DALI.
	Facteur d'éblouissement (Unified Glare Rating). Verblindingsindex (Unified Glare Rating). Blendungswert (Unified Glare Rating).		Driver d'alimentation LED non inclu avec le luminaire; à commander séparément. LED-driver niet meegeleverd met de armatuur; apart te bestellen. LED-Treiber nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten; separat zu bestellen.
	Flicker Free.		Driver d'alimentation LED intégré au luminaire (alimentation AC 220-240V). Geïntegreerde LED-driver in de armatuur (voeding 220-240V). LED-Treiber in der Armatur integriert (AC 220-240V Stromversorgung).
	Nécessite l'utilisation d'un boîtier d'encastrement de 60mm de diamètre intérieur. Vereist het gebruik van een inbouwdoos van 60mm inwendige diameter behuizing. Erfordert die Verwendung einer Unterputzdose von 60mm Innendurchmesser.		Driver d'alimentation LED déporté par rapport au luminaire (alimentation AC 220-240V). LED-driver apart van de armatuur (voeding AC 220-240V). LED-Treiber von der Armatur getrennt (AC 220-240V Stromversorgung).
	Dimensions de la découpe d'encastrement. Afmetingen van de uitsnijding. Einbauausschnitt.		Driver Philips. Philips driver. Treiber Philips.
	Dimension du diamètre de découpe d'encastrement. Boordiameter (inbouw). Einbaudurchmesser.		LED provided by SAMSUNG.
	Orientation verticale du luminaire. Verticale oriëntatie van de armatuur. Vertikale Ausrichtung der Leuchte.		Dispositif infrarouge (Passive InfraRed). Infrarood-apparaat (Passive InfraRed). Infrarotgerät (Passive InfraRed).
	Rotation horizontale sur xx° maximum. Horizontale rotatie xx° maximum. Horizontale Drehung von xx° maximum.		Dispositif EasySENSOR. EasySENSOR lichtsturing. EasySENSOR Gerät.
	Utilisation intérieure uniquement. Alleen voor gebruik binnenshuis. Nur Innengebrauch.		Compatible avec : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy). Compatibel met : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy). Kompatibel mit : CASAMBI Lighting Control Solution (Bluetooth Low Energy).
	Utilisation extérieure. Gebruik buitenshuis. Außeneinsatz.		LightSENSOR.
	Indice de protection relatif à l'étanchéité. Beschermingsgraad (waterdichtheid). Schutzklasse.		Dispositif ZoneSENSOR. ZoneSENSOR lichtsturing. ZoneSENSOR Gerät.
	Indice de résistance aux chocs. Schokbestendigheid index. Stoßfestigkeit Index.		Avec module de sécurité. Met noodverlichting. Mit Notbeleuchtung.
	Driver non dimmable. Driver niet dimbaar. Treiber nicht dimmbar.		Classe énergétique. Energieklasse. Energieklasse.
	Driver dimmable avec commande 0-10V. Dimbare driver met 0-10V. Dimmbarer Treiber mit 0-10V Steuerung.		Certification ENEC (European Norms Electrical Certification). ENEC certificering (European Norms Electrical Certification). ENEC-Zertifizierung (European Norms Electrical Certification).
	Lumileds. Lumileds. Lumileds.		Certification TÜV (Technischer Überwachungsverein). TÜV certificering (Technischer Überwachungsverein). TÜV-Zertifizierung (Technischer Überwachungsverein).




5 ANS DE GARANTIE
JAAR GARANTIE
JAHRE GARANTIE

Les références d'articles contenant un X signifie que le luminaire est livré sans driver.
Artikelcodes met een X tonen aan dat de driver niet meegeleverd wordt.
Artikelnummern mit einem X bedeuten, dass die Leuchte ohne Treiber geliefert wird.


La tolérance d'écart de valeur du flux lumineux indiqué (lumen output) est de +/- 10%
De tolerantie van de aangegeven lumenoutput bedraagt +/- 10%.
Die Toleranz der angegebenen Lumenleistung beträgt +/- 10%.



Downlights




Wall and surface
mounted





Pendants



Guidance lights



Outdoor lighting

IFIRA	p. 7	WURO	p. 7	SOLIS	p. 8	JAVA	p. 9			
										
KHEO			p. 25	KUANA		p. 35	OZI	p. 39		
										
KALA		p. 41	UHANA	p. 41	NAULA	p. 11	KUANA	p. 37		
										
Bases	p. 20	NAULA		p. 13	OKANDO	p. 41	CUSCO	p. 45	ENIMA	p. 42
	+									
Bases	p. 20	NAULA		p. 14	ENIMA	p. 42	KAMELEON S	p. 47		
	+									
BALI			p. 43							
										
JAVA IP65	p. 9	KUANA IP65	p. 38	CUSCO IP54	p. 45					
										



01

Éclairage architectural
Architecturale verlichting
Architektonische Beleuchtung

DOWNLIGHTS LED À ENCASTRER / LED-INBOUWDOWNLIGHTS / LED-EINBAUDOWNLIGHTS

IFIRA

IFIRA IP54*



	Code	W	mA CC	Ult. Lm	t°	Ra		P/D/T	Ø ext./built./ Aus.		Stock	
○	TLK007T036V1	7 W	180 mA	450 lm	1800-2800 K ("Dim to Warm")	> 95	83-86 mm	35 mm	92 mm	1/30	●	Y
	TLK007W036V0	7 W	180 mA	420 lm	2700 K	> 90	83-86 mm	35 mm	92 mm	1/30	●	Y

WURO

WURO*



	Code	W	mA CC	Ult. Lm	t°	Ra		P/D/T	Ø ext./built./ Aus.		Stock	
○	TLK011T036W1	11 W	300 mA	550 lm	1800-3000 K ("Dim to Warm")	> 95	83-86 mm	103 mm	90 mm	1/24	●	Y
	TLK011W036W0	11 W	300 mA	620 lm	2700 K	> 90	83-86 mm	103 mm	90 mm	1/24	●	Y
	TLK011W036W1	11 W	300 mA	650 lm	3000 K	> 90	83-86 mm	103 mm	90 mm	1/24	●	Y

* Disponible jusqu'à épuisement du stock.
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Verfügbar solange der Vorrat reicht.

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN / ZUBEHÖR IFIRA & WURO

Choix des drivers - Keuze van de driver - Wahl des Treibers

	IFIRA	Phase Dimming	DALI	
DRIVER + - SÉRIE / SERIE	1X	D18009NT	TLK007DS1	-
	2X	-	TLK007DS2*	Serie
	3X	-	TLK007DS3*	Serie
	4X	-	TLK007DS4*	Serie

	WURO	Phase Dimming	DALI	
	1X	LMTIC15W300-Z	TLK011DS1	-
	2X	-	TLK011DS2*	Serie
	3X	-	TLK011DS3*	Serie
	4X	-	TLK011DS4*	Serie

* Driver déporté
Driver enkel op afstand
Treiber ausserhalb der Leuchte

SOLIS



DOWNLIGHT LED ORIENTABLE, 10 W

- CCT via Dip switch 2700/3000/4000 K
- Flicker free
- IP54
- Phase dimming
- Ra >90
- 5 ans de garantie

RICHTBARE LED-DOWNLIGHT 10 W

- CCT via dipswitch 2700/3000/4000 K
- Flicker free
- IP54
- Phase dimming
- Ra >90
- 5 jaar garantie


AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT 10W

- CCT mit Dip-Switch 2700/3000/4000 K
- Flickerfrei
- IP54
- Phasendimmung
- RA>90
- 5 Jahre Garantie

NEW

SOLIS

DOWNLIGHT LED ORIENTABLE / RICHTBARE LED-DOWNLIGHT / AUSRICHTBARES LED DOWNLIGHT

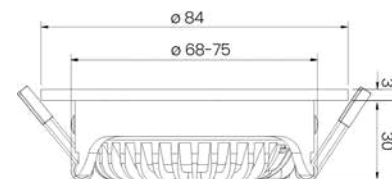

	Code	W	Ult. Lm	t°	Ra	Stock	
○	ASOL7DPHCCCT54W	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	F
			802 lm	3000 K		1/50	F
			852 lm	4000 K		1/50	F
●	ASOL7DPHCCCT54B	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	F
			802 lm	3000 K		1/50	F
			852 lm	4000 K		1/50	F
●	ASOL7DPHCCCT54N	10 W	758 lm	2700 K	> 90	1/50	F
			802 lm	3000 K		1/50	F
			852 lm	4000 K		1/50	F



JAVA



NEW

JAVA

DOWNLIGHT LED FIX

JAVA

	Code	W	t°	Ult. Lm	lm/w		P/D/T	Ø ext./built./ Aus.		Stock	
	AJAVI1DPCCT65W	11 W	2700 K	720 lm	82 lm/w	80 mm	55 mm	95 mm	1/50	●*	F
			3000 K	750 lm							
			4000 K	790 lm							
	AJAVI1DPCCT65B	11 W	2700 K	720 lm	82 lm/w	80 mm	55 mm	95 mm	1/50	●*	F
			3000 K	750 lm							
			4000 K	790 lm							

* Disponible plus tard en 2023 / Beschikbaar later in 2023 / Später verfügbar in 2023



OPTION / OPTIE / OPTIONAL SOLIS + JAVA

DT8 DALI DRIVER / TREIBER

Code	W	mA	X	Y	Z
AD12DALIDT8DS	12 w	100-700 mA Antitraction	135 mm	35 mm	20mm





Projet / Project / Projekt: Dentius



Mix & match

NAULA : l'embarras du choix.

Leur élégante simplicité s'intègre à tous les décors, et à toutes les ambiances ! Downlights apparents, spots ou suspensions, combinés à des bases encastrées ou apparentes et à différents anneaux de finition : les éléments de la gamme NAULA créent l'atmosphère qui vous ressemble, ou qui surprend.

EN NOIR, EN BLANC OU EN BRONZE BROSSÉ, VOUS HABILLEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT COMME VOUS VOULEZ.

NAULA: oneindig veel keuze.

Hun elegante eenvoud past in elk decor en elke sfeer! Opbouwdownlights, spots of pendelarmaturen, gecombineerd met inbouw- of opbouwbasissen en verschillende afwerkingsringen: de elementen van het NAULA-gamma creëren de sfeer die bij u past, of die u verrast.

IN ZWART, WIT OF GEBORSTELD BRONS, KUNT U HET LICHT PRECIES VORMEN ZOALS U WILT.

NAULA: Die Qual der Wahl.

Ihre elegante Schlichtheit fügt sich in jedes Dekor und jede Atmosphäre ein! Ob Downlights, Strahler oder Pendelleuchten, kombiniert mit Einbau- oder Aufbausockel und verschiedenen Abschlussringen: Die Elemente des NAULA-Programms schaffen die Atmosphäre, die zu Ihnen passt oder die Sie überrascht.

IN SCHWARZ, WEISS ODER GEBÜRSTETEM BRONZE KÖNNEN SIE DIE LEUCHTE GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN GESTALTEN.


NAULA

DOWNLIGHTS LED APPARENTS / OPBOUWDOWNLIGHTS / AUFBAU LED-DOWNLIGHTS

NEW



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W




		2700 K	3000 K			Stock	
RAL 9005	●	TLC910WB34S0	TLC910WB34S1	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	TLC910WW34S0	TLC910WW34S1	34°	1/20	●	F

NEW



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	1250 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	12 W



		2700 K	3000 K			Stock	
RAL 9005	●	TLC912WB34S0	TLC912WB34S1	34°	1/20	●	E
RAL 9003	○	TLC912WW34S0	TLC912WW34S1	34°	1/20	●	E



ACCESSOIRES POUR DOWNLIGHT APPARENT / TOEBEHOREN VOOR OPBOUWDOWNLIGHT / ZUBEHÖR FÜR AUFBAU LED-DOWNLIGHT

Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussringe



		Code	ø		Stock
RAL 9005	●	TLC600XB00SR	60	1	●
RAL 9003	○	TLC600XW00SR	60	1	●
RAL 9012	●	TLC600XG00SR	60	1	●
-	⊘	TLC600XT00SR	60	1	●

Nid d'abeille / Honingraat / Waben



		Code	ø		Stock
-	⊘	TLC600XX00SH	60	1	●



Bronze / Brons

Nouveau : NAULA adopte la finition bronze brossé à la main, pour un look exclusif et résolument contemporain. Une gamme premium disponible en version spot (diam. 40 et 60 mm), suspension (diam. 40 mm) et pour les bases apparentes rondes et rectangulaires (1, 2 ou 3 points lumineux).

Nieuw: NAULA is nu ook verkrijgbaar in handgeborsteld brons, een exclusieve en absoluut tijdloze look. Een topgamma beschikbaar als spot (diam. 40 et 60 mm), pendelarmatuur (diam. 40 mm) en als ronde of rechthoekige opbouwbasis (1, 2 of 3 lichtpunten).

NAULA hat eine handgebürstete Bronzeoberfläche, die für einen exklusiven und zeitgenössischen Look sorgt.


Ein Premium-Sortiment, das in den Ausführungen Strahler (Durchm. 40 und 60 mm) und Pendel (Durchm. 40 mm) mit runde und rechteckige Aufbausockel (1, 2 oder 3 Lichtpunkte) erhältlich ist.

SPOTS LED / LED-SPOTS / LED STRAHLER



NEW

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
ø	40 ou/of/oder 60
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	




NAULA ø40		2700 K	3000 K			Stock	
RAL 9005	●	TLC410WB34S0	TLC410WB34S1	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	TLC410WW34S0	TLC410WW34S1	34°	1/20	●	F
RAL 8008	●	TLC410WE34S0	TLC410WE34S1	34°	1/20	●	F




NEW

NAULA ø60		2700 K	3000 K			Stock	
RAL 9005	●	TLC610WB32S0	TLC610WB32S1	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	TLC610WW32S0	TLC610WW32S1	34°	1/20	●	F
RAL 8008	●	TLC610WE34S0	TLC610WE34S1	34°	1/20	●	F



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
ø	75
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	




NAULA ø75		2700 K	3000 K			Stock	
RAL 9005	●	TLC810WB34S0	TLC810WB34S1	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	TLC810WW34S0	TLC810WW34S1	34°	1/20	●	F



SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	650 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	4,6 W
Longueur / Lengte / Länge	400 ou/of/oder 600 mm
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	




NAULA ø26		L	2700 K	3000 K	34°	1/20	Stock	
RAL 9005	●	400 mm	TLC405WB34S4	TLC405WB34S5	34°	1/20	●	D
RAL 9003	○	400 mm	TLC405WW34S4	TLC405WW34S5	34°	1/20	●	D
RAL 9005	●	600 mm	TLC605WB34S6	TLC605WB34S7	34°	1/20	●	D
RAL 9003	○	600 mm	TLC605WW34S6	TLC605WW34S7	34°	1/20	●	D



NEW

NEW

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	250 ou/of/oder 400 mm
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	




NAULA ø40		L	2700 K	3000 K	34°	1/20	Stock	
RAL 9005	●	250 mm	TLC410WB34S2	TLC410WB34S3	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	250 mm	TLC410WW34S2	TLC410WW34S3	34°	1/20	●	F
RAL 8008	●	250 mm	TLC410WE34S2	TLC410WE34S3	34°	1/20	●	F
RAL 9005	●	400 mm	TLC410WB34S4	TLC410WB34S5	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	400 mm	TLC410WW34S4	TLC410WW34S5	34°	1/20	●	F
RAL 8008	●	400 mm	TLC410WE34S4	TLC410WE34S5	34°	1/20	●	F



SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	250 ou/of/oder 400 mm
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	



NAULA ø60		L	2700 K	3000 K	4	3D	Stock	
RAL 9005	●	250 mm	TLC610WB32S2	TLC610WB32S3	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	250 mm	TLC610WW32S2	TLC610WW32S3	34°	1/20	●	F
RAL 9005	●	400 mm	TLC610WB32S4	TLC610WB32S5	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	400 mm	TLC610WW32S4	TLC610WW32S5	34°	1/20	●	F




NEW



Suspension coupé / schuine pendelarmatuur / schräg geschnittener Zylinder

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	750 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	9 W
Longueur / Lengte / Länge	400 mm
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	



NAULA ø40		L	2700 K	3000 K	4	3D	Stock	
RAL 9005	●	400 mm	TLC400WB34S4	TLC400WB34S5	34°	1/20	●	F
RAL 9003	○	400 mm	TLC400WW34S4	TLC400WW34S5	34°	1/20	●	F




SUSPENSIONS LED / LED-PENDELARMATUREN / PENDEL LED

NEW



Suspension avec diffuseur métal /
pendelarmatuur met metalen kap /
Gependelt mit Metall-Difusor

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ● ○ ●
mA	500 mA
Ultimate lm	500 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	



		2700 K	3000 K	4	Stock	
RAL 9005	● ●	TLC710WB25S0	TLC710WB25S1	34°	1/4	G
RAL 9003	○ ●	TLC710WW25S0	TLC710WW25S1	34°	1/4	G




NEW




Suspension avec diffuseur boule en verre /
pendelarmatuur met glazen bol
Gependelt mit Glaskugel

Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○
mA	500 mA
Ultimate lm	800 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W
A combiner avec une base / Te combineren met een basis / Mit einem Sockel zu kombinieren	



		2700 K	3000 K	4	Stock	
RAL 9005	●	TLC710WB25S2	TLC710WB25S3	360°	1/10	G
RAL 9003	○	TLC710WW25S2	TLC710WW25S3	360°	1/10	G



ACCESSOIRES POUR SPOTS ET SUSPENSIONS / TOEBEHOREN VOOR SPOTS EN PENDELARMATUREN /
ZUBEHÖR FÜR STRAHLER UND PENDELLEUCHTEN

ø 58 mm



Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring

		NAULA ø40	NAULA ø60		Stock
RAL 9005		TLC400XB00SR	TLC600XB00SR	1	
RAL 9003		TLC400XW00SR	TLC600XW00SR	1	
RAL 1012		TLC400XG00SR	TLC600XG00SR	1	
-		TLC400XT00SR	TLC600XT00SR	1	




Nid d'abeille / Honingraat / Waben

	NAULA ø40	NAULA ø60		Stock
TLC400XX00SH		TLC600XX00SH	1	



Suspension lock set / Ophangset locker /
Pendelhalterung mit Arretierung

				Stock
RAL 9005		TLC100XB05KG	1	
RAL 9003		TLC100XW05KG	1	



Extension de 2 à 4 m / Verlenging van 2 tot 4 m /
Verlängerung von 2 bis 4m


				Stock
RAL 9005		TLC400XBEXT0	1/20	
RAL 9003		TLC400XWEXT0	1/20	

NAULA

BASES / BASISSEN / SOCKEL



BASE ENCASTRÉE / INBOUWBASISSEN / EINBAUADAPTER

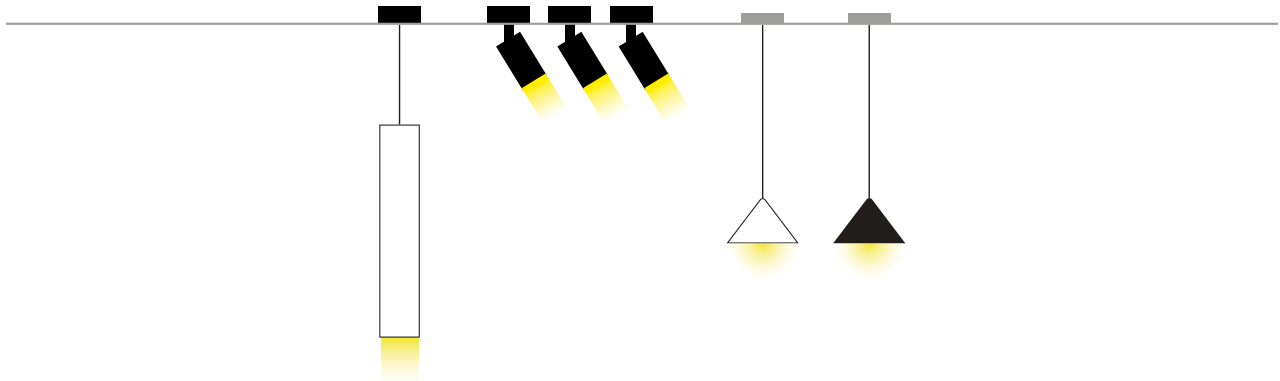

Couleurs / Kleuren / Farbe ● ○

A combiner avec un spot ou suspension /
 Te combineren met een spot of pendelarmatuur /
 Mit einem Strahler oder einer Pendelleuchte zu kombinieren

A combiner avec un driver /
 Te combineren met een driver /
 Mit einem Treiber zu kombinieren




NAULA ø64		Code	Stock
RAL 9005	●	TLC100XB64RX	1/50 ●
RAL 9003	○	TLC100XW64RX	1/50 ●
RAL 8008	●	TLC100XE64RX	1/50 ●



Ressorts à lame (plafond béton) / Bladveren (betonnen plafond) / Lamellen für Betondecke

Code	Stock
TLC100XXSP57	1/200 ●


DRIVERS / TREIBER*



Phase Dim.	DALI	W	X	Y	Z	mA CC	Stock
TLC410PHD1	-	1 x 10W	85	41	22	500 mA	1 ●
TLC410PHD2	-	2 x 10W	167	39	30	2x500 mA	1 ●
TLC410PHD3	-	3 x 10W	132	44	30	3x500 mA	1 ●
TLC410PHD4	-	4 x 10W	135	67	30	4x500mA	1 ●
-	TLC410DES1	1 x 10W	119	53	30	500 mA	1 ●
-	TLC410DES2	2 x 10W	138	62	30	2x500 mA	1 ●
-	TLC410DES3	3 x 10W	138	62	30	3x500 mA	1 ●
-	TLC410DES4	4 x 10W	280	30	21	4x500mA	1 ●

* Driver déporté >2 en série / Driver op afstand >2 serie / Treiber ausserhalb der Leuchte >2 Serie

BAS

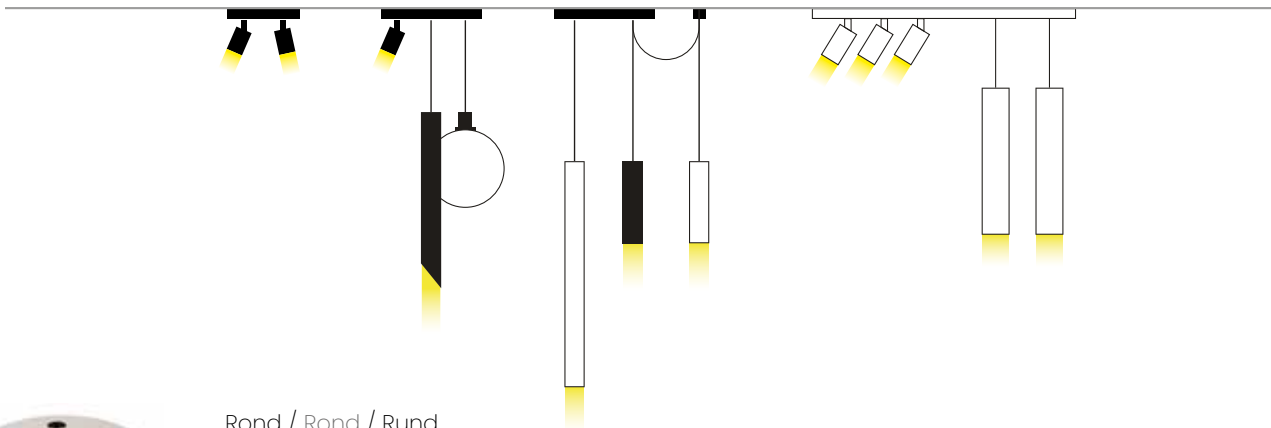

Rond / Rond / Rund

				W	mA CC		Stock	
55	1x	TLC110XB55DSR	TLC110XW55DSR	TLC110XE55DSR	1x 10 W	500 mA	1/20	   
100	1x	TLC110XB0DSR	TLC110XW0DSR	TLC110XE0DSR	1x 10 W	500 mA	1/50	   
260	3x	TLC330XB0DSR	TLC330XW0DSR	-	3x 10W	1500 mA	1/10	  



Carré / Vierkant / Viereckig

			W	mA CC			Stock	€
2x	TLC220XBQDSS	TLC220XWQDSS	2x 10W	1000 mA	X: 320 Y: 160 Z: 35	1/10		95
4x	TLC440XBQDSS	TLC440XWQDSS	4x 10W	2000 mA	X: 320 Y: 160 Z: 35	1/10		168



Rectangle / Rechthoekig / Rechteckig

					W	mA CC			Stock	
Asym.	1x	TLC110XB0DSS	TLC110XW0DSS	TLC110XE0DSS	1x 10W	500 mA	X: 175 Y: 50 Z: 40	1/20		
Asym.	2x	TLC220XB0DSS	TLC220XW0DSS	TLC220XE0DSS	2x 10W	1000 mA	X: 360 Y: 50 Z: 40	1/20		
Sym.	2x	TLC220XBEDSS	TLC220XWEDSS	-	2x 10W	1000 mA	X: 360 Y: 50 Z: 40	1/20		
Asym.	3x	TLC330XB0DSS	TLC330XW0DSS	TLC330XE0DSS	3x 10W	1500 mA	X: 560 Y: 50 Z: 40	1/10		
Sym.	3x	TLC330XBEDSS	TLC330XWEDSS	-	3x 10W	1500 mA	X: 560 Y: 50 Z: 40	1/10		
Sym.	3x	TLC330XBEDSL	TLC330XWEDSL	-	3x 10W	1500 mA	X: 1150 Y: 50 Z: 40	1/6		
Sym.	5x	TLC550XBEDSL	TLC550XWEDSL	-	5x 10W	2500 mA	X: 1650 Y: 50 Z: 40	1/10		

* Option DALI : sur demande / Optie DALI : op aanvraag / Option: Dali auf Anfrage



BASE APPARENTE SUR MESURE / OPBOUWBASIS OP MAAT / SOCKEL AUF MASS

NAULA Custom



- Jusqu'à 4000 mm de longueur en une seule pièce
- Points lumineux sélectionnables
- La distance minimale entre 2 points est de 70mm
- RAL9010 & RAL9011 en standard, RAL de votre choix possible
- Possibilité de dimming Phase cut ou DALI
- Possibilité d'intégrer Casambi ou WIZ
- Possibilité de montage d'un MINI détecteur
- Des angles sont possibles, 90° et 45°.

A COMBINER AVEC TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA GAMME NAULA. PRIX SUR DEMANDE.


- Tot 4000mm uit 1 stuk
- Lichtpunten zelf te kiezen
- Aantallen zelf te bepalen, minimum afstand tussen 2 punten is 70mm
- RAL9010 & RAL9011 standaard, RAL naar keuze mogelijk
- Phasecut of DALI dimbaar mogelijk
- Inbouw Casambi of WIZ mogelijk
- MINI inbouwsensor mogelijk
- Hoeken zijn mogelijk, 90° & 45°

TE COMBINEREN MET ALLE ELEMENTEN UIT HET NAULA-GAMMA. PRIJS OP AANVRAAG.

- Bis zu 4000 mm Länge in einem Stück
- Wählbare Lichtpunkte
- Der Mindestabstand zwischen 2 Punkten beträgt 70mm.
- RAL9010 & RAL9011 als Standard, RAL Ihrer Wahl möglich.
- Phase cut oder DALI Dimming möglich
- Möglichkeit, Casambi oder WIZ zu integrieren.
- Möglichkeit zur Montage eines Sensors MINI Einbaudetektor
- Winkel sind möglich: 90° und 45°.

MIT ALLEN ELEMENTEN DER NAULA-REIHE ZU KOMBINIEREN. PREIS AUF ANFRAGE.

ACCESSOIRES POUR TRACKLIGHT / TOEBEHOREN VOOR TRACKLIGHT / ZUBEHÖR FÜR SCHIENENSTRAHLER

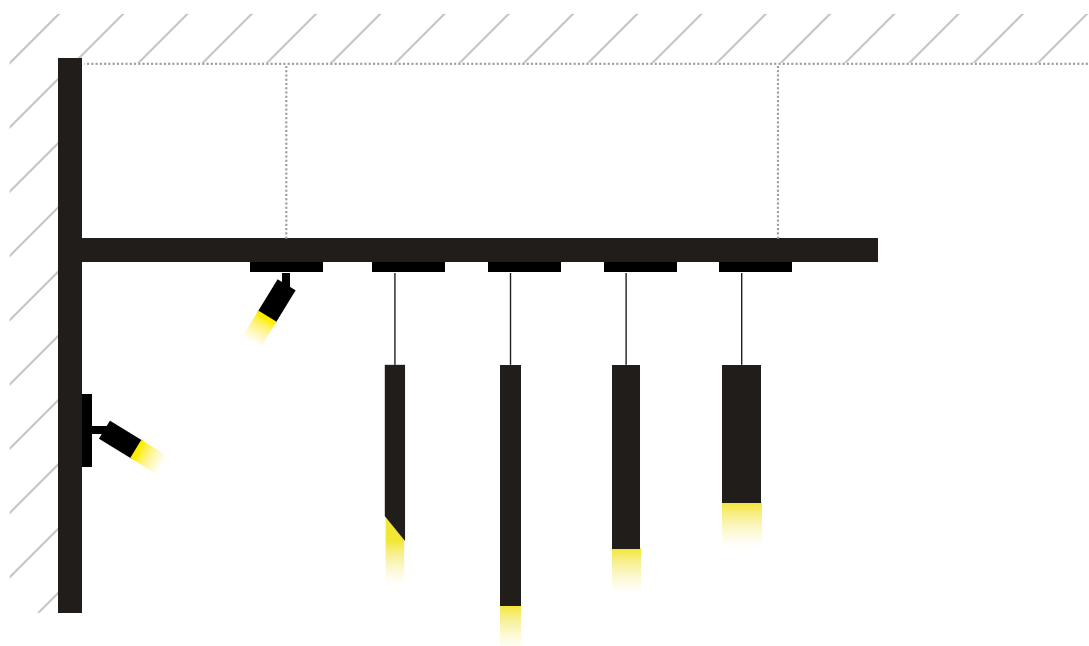

Dans notre catalogue TECH retrouvez notre système de rail triphasé complet ainsi que les accessoires de montage pour la gamme NAULA précédente : spots et suspensions .

In onze TECH-catalogus vindt u ons complete driefasige railsysteem, evenals de montage toebehoren voor het voorgaande NAULA-gamma: spots en ophangingen.

In unserem TECH-Katalog finden Sie unser komplettes Dreiphasen Schienensystem sowie Montagezubehör für die vorhergehende NAULA-Reihe: Spots und Pendelleuchten.



Projet / Project / Projekt : Café René
Photographe / Fotograaf : Thomas De Boever





Mix & match

KHEO, naturellement.

Champion toutes catégories du Mix & Match, KHEO offre la fiabilité Teconex à chaque type de projet, et à chaque moment de la journée.

Dimensions, montages, finitions, mais aussi drivers, fixes ou dimmables : tout se combine pour offrir un downlight unique et une ambiance personnalisée. Une seule constante, la qualité optimale d'éclairage, *by Teconex*.

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT
COMME VOUS VOULEZ.**

KHEO, natuurlijk.

Als kampioen in de categorie Mix & Match, biedt KHEO onze gekende betrouwbaarheid voor elk type project, en dat op elk moment van de dag.

Afmetingen, montage mogelijkheden, afwerkingen, maar ook drivers, fixed of dimbaar: alles komt samen om een unieke downlight en een gepersonaliseerde sfeer te bieden. Slechts één constante, de optimale verlichtingskwaliteit, *by Teconex*.

**BELEEF HET LICHT PRECIES ZOALS U DAT
WILT.**

KHEO, natürlich.

Als Champion in allen Mix & Match-Kategorien bietet KHEO die Teconex-Zuverlässigkeit bei jedem Projekt und in jeder Situation.

Abmessungen, Einbauvarianten, Ausführungen, aber auch die Treiber, fest oder dimmbar: alles kombiniert sich, um ein einzigartiges Downlight und eine individuelle Atmosphäre zu bieten. Eine Konstante, die optimale Beleuchtungsqualität, *by Teconex*.

**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE
ES WOLLEN.**

KHEO

Spot KHEO à composer / Samen te stellen KHEO spot / KHEO Spot zum Zusammensetzen



Casambi compatible avec driver dimmable
Casambi compatibel met dimbare driver
Casambi kompatibel mit dimmbarem Treiber

RAL 9005



RAL 9003




RAL 1012




ø 40, 58, 78 mm



Les composants / De componenten / Die Komponenten




Semi-encasté / Half-inbouw / Halbeinbau

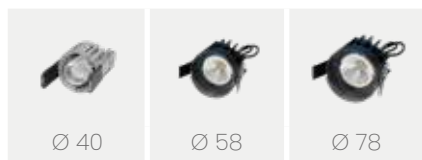


+



+




Encastré / Inbouw / Einbau

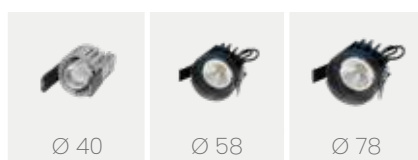

+




+



+



Trimless / Randlos

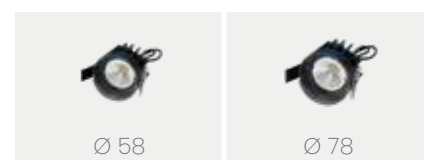

+



+



+



* uniquement ø40 / enkel ø40 / Nur bei ø40
Option : réflecteur / Optie : reflector /
Option : Reflektor

Éléments indispensables / Noodzakelijke elementen / Unverzichtbare Elemente

KHEO DOWNLIGHT SEMI-ENCASTRÉ / HALF-INBOUW / HALBEINBAU



Drivers excl. / Treiber exkl.

Ultimate lm 210 / 700 / 1000 lm

Casambi compatible avec driver dimmable

Casambi compatibel met dimbare driver

Casambi kompatibel mit dimmbarem Treiber

Puissance / Vermogen / Leistung 2 / 6 / 9 W

	2700 K	3000 K	W	Ult. lm	angle		Stock	
ø 40	TLK402W03090	TLK402W03091	2 W	210 lm	30	1	●	E
ø 58	TLK586W03090	TLK586W03091	6 W	700 lm	30	1	●	E
ø 78	TLK789W03290	TLK789W03291	9 W	1000 lm	32	1	●	E



ANNEAU CENTRAL IP54 SEMI-ENCASTRÉ / CENTRALE RING IP54 HALF-INBOUW / ZENTRALER RING FÜR HALBEINBAU



		ø 40	ø 58	ø 78		Stock
RAL 9005	●	TLK400XB00SF	TLK580XB00SF	TLK780XB00SF	1	●
RAL 9003	○	TLK400XW00SF	TLK580XW00SF	TLK780XW00SF	1	●
RAL 1012	●	TLK400XG00SF	TLK580XG00SF	TLK780XG00SF	1	●

Anneau central
Centrale ring
Zentraler Ring


Anneau de finition
Afwerkingsring
Abschlussring

KHEO - encastré / Inbouw / Einbau

ANNEAU EXTÉRIEUR / BUITENRING / AUSSENRING

ø 40			ø 58			ø 78				Stock
 Ø ext. : 52 mm  Ø 47 mm			 Ø ext. : 70 mm  Ø 63 mm			 Ø ext. : 90 mm  Ø 83 mm				
ø 40			ø 58			ø 78				
RAL 9005		TLK400XB00SR	TLK580XB00SR	TLK780XB00SR	1					
RAL 9003		TLK400XW00SR	TLK580XW00SR	TLK780XW00SR	1					
RAL 1012		TLK400XG00SR	TLK580XG00SR	TLK780XG00SR	1					

Kit d'encastrement trimless / Trimless inbouwkit / Randloser Einbausatz


						
ø 58		ø 78				
Ø ext. : 58 mm		Ø ext. : 78 mm				
 Ø 73 mm		 Ø 89 mm				
ø 58		ø 78			Stock	
TLK580TRIM00					1	●
TLK780TRIM00					1	●

Accessoires optionnels / Optionele toebehoren / Optionales Zubehör



	Ø ext. : 40 mm	Ø ext. : 58 mm	Ø ext. : 78 mm		
	 ø 40	ø 58	ø 78	 Stock	
15	TLK400LEN015	-	-	1	●
18	-	TLK580LEN018	-	1	●
21	-	-	TLK780LEN021	1	●
48	-	TLK580LEN048	-	1	●
50	TLK400LEN050	-	TLK780LEN048	1	●

DRIVERS (OBLIGATOIRE) / DRIVERS (NOODZAKELIJK) / TREIBER (OBLIGATORISCH)



Code	X	Y	Z	G
TLK402FD	65	29	18	26g
TLK402PHD	120	50	30	116g
TLK402DSI-4	125	30	22	80g
TLK586PHD1	85	40	22	116g
TLK586PHD	120	50	25	63g
TLK586DSI	125	30	20	80g
TLK586DS2	120	50	30	116g

Code	X	Y	Z	G
TLK586DS3	140	65	30	175g
TLK586DS4	280	30	20	204g
TLK789PHD	120	50	30	116g
TLK789DS1	119	53	30	116g
TLK789DS2	138	62	30	175g
TLK789DS3	138	62	30	175g
TLK789DS4	280	30	21	205g

ø	#/driver	Fixed	Phase dimming	DALI	W	mA		Stock
ø 40	1x	TLK402FD	-	-	10 W	700 mA	1	●
ø 40	3-4x	-	TLK402PHD*	-	10 W	700 mA	1	●
ø 40	1-4x	-	-	TLK402DSI-4	3 W	700 mA Serie	1	●
ø 58	1-2x	-	TLK586PHD*	-	13 W	350 mA	1	●
ø 58	1x	-	TLK586PHD1	-	10 W	350 mA	1	●
ø 58	1x	-	-	TLK586DS1	10 W	350 mA	1	●
ø 58	2x	-	-	TLK586DS2	15 W	350 mA Serie	1	●
ø 58	3x	-	-	TLK586DS3	25 W	350 mA Serie	1	●
ø 58	4x	-	-	TLK586DS4*	60 W	350 mA Serie	1	●
ø 78	1-2x	-	TLK789PHD	-	18 W	500 mA	1	●
ø 78	1x	-	-	TLK789DS1	15 W	500 mA Serie	1	●
ø 78	2x	-	-	TLK789DS2	25 W	500 mA Serie	1	●
ø 78	3x	-	-	TLK789DS3	35 W	500 mA Serie	1	●
ø 78	4x	-	-	TLK789DS4*	60 W	500 mA Serie	1	●

* Driver déporté / Driver enkel op afstand

KHEO READY TO USE NEW

KHEO Downlight semi-encastré / Half-inbouw / Halbeinbau



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed / phase cut
Ultimate lm	210 / 700 / 1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 / 6 / 9 W




	Ø	●	○	●	4	1	↑↓	Box	Stock	Stack
2700 K	40	AKHES2DP402B	AKHES2DP402W	AKHES2DP402G	30°	35 mm	60 mm	1	●	E
3000 K	40	AKHES2DP403B	AKHES2DP403W	AKHES2DP403G	30°	35 mm	60 mm	1	●	E
2700 K	58	AKHES6DP582B	AKHES6DP582W	AKHES6DP582G	30°	51 mm	65 mm	1	●	E
3000 K	58	AKHES6DP583B	AKHES6DP583W	AKHES6DP583G	30°	51 mm	65 mm	1	●	E
2700 K	78	AKHES9DP782B	AKHES9DP782W	AKHES9DP782G	32°	68 mm	80 mm	1	●	E
3000 K	78	AKHES9DP783B	AKHES9DP783W	AKHES9DP783G	32°	68 mm	80 mm	1	●	E

KHEO Downlight encastré / Inbouw / Einbau



Couleurs / Kleuren / Farbe	● ○ ●
Driver incl. / Treiber inkl.	Fixed / phase cut
Ultimate lm	210 / 700 / 1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	2 / 6 / 9 W



	Ø	●	○	●	4	Q	↕	Box	Stock	Stack
2700 K	40	AKHE02DP402B	AKHE02DP402W	AKHE02DP402G	30°	47 mm	60 mm	1	●	E
3000 K	40	AKHE02DP403B	AKHE02DP403W	AKHE02DP403G	30°	47 mm	60 mm	1	●	E
2700 K	58	AKHE06DP582B	AKHE06DP582W	AKHE06DP582G	30°	63 mm	65 mm	1	●	E
2700 K	78	AKHE09DP782B	AKHE09DP782W	AKHE09DP782G	32°	83 mm	65 mm	1	●	E
3000 K	58	AKHE06DP583B	AKHE06DP583W	AKHE06DP583G	30°	63 mm	80 mm	1	●	E
3000 K	78	AKHE09DP783B	AKHE09DP783W	AKHE09DP783G	32°	83 mm	80 mm	1	●	E

KHEO

Polyvalent Graphique Modulable



ø 78 Module LED/
Modul LED TLK789W03291


+  Anneau central doré /
Gouden centrale ring /
Goldener zentraler Ring TLK580XG00SF

+  Anneau extérieur noir /
Zwarte buitenring /
Schwarzer Aussenring TLK780XB00SR

Polyvalent Grafisch Modulair



Vielseitig Grafisch Modular

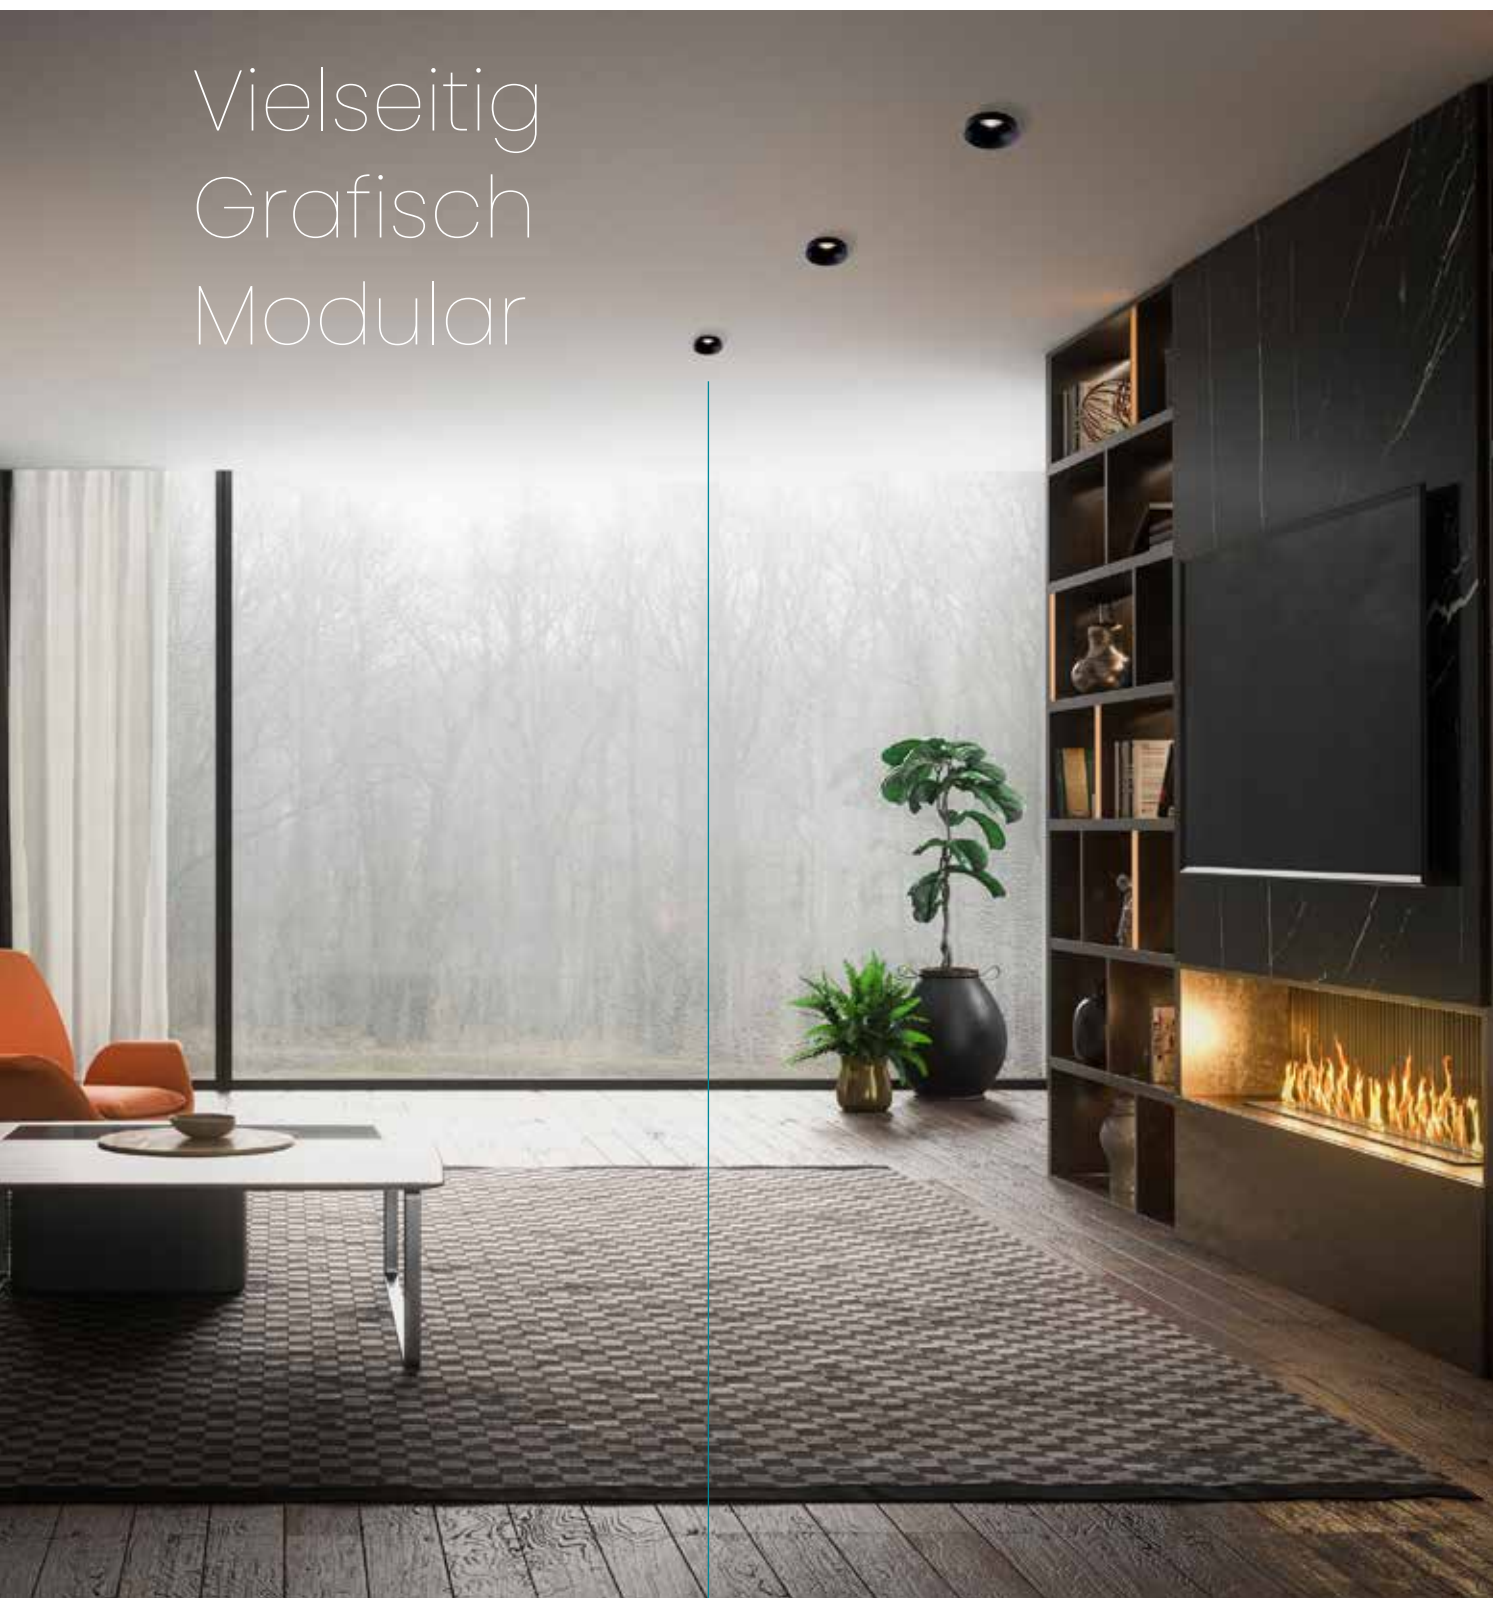

NEW : READY TO USE

ø 58




+



Downlight semi-encasté
Downlight half-inbouw
Downlight Halbeinbau

AKHES6DP582B

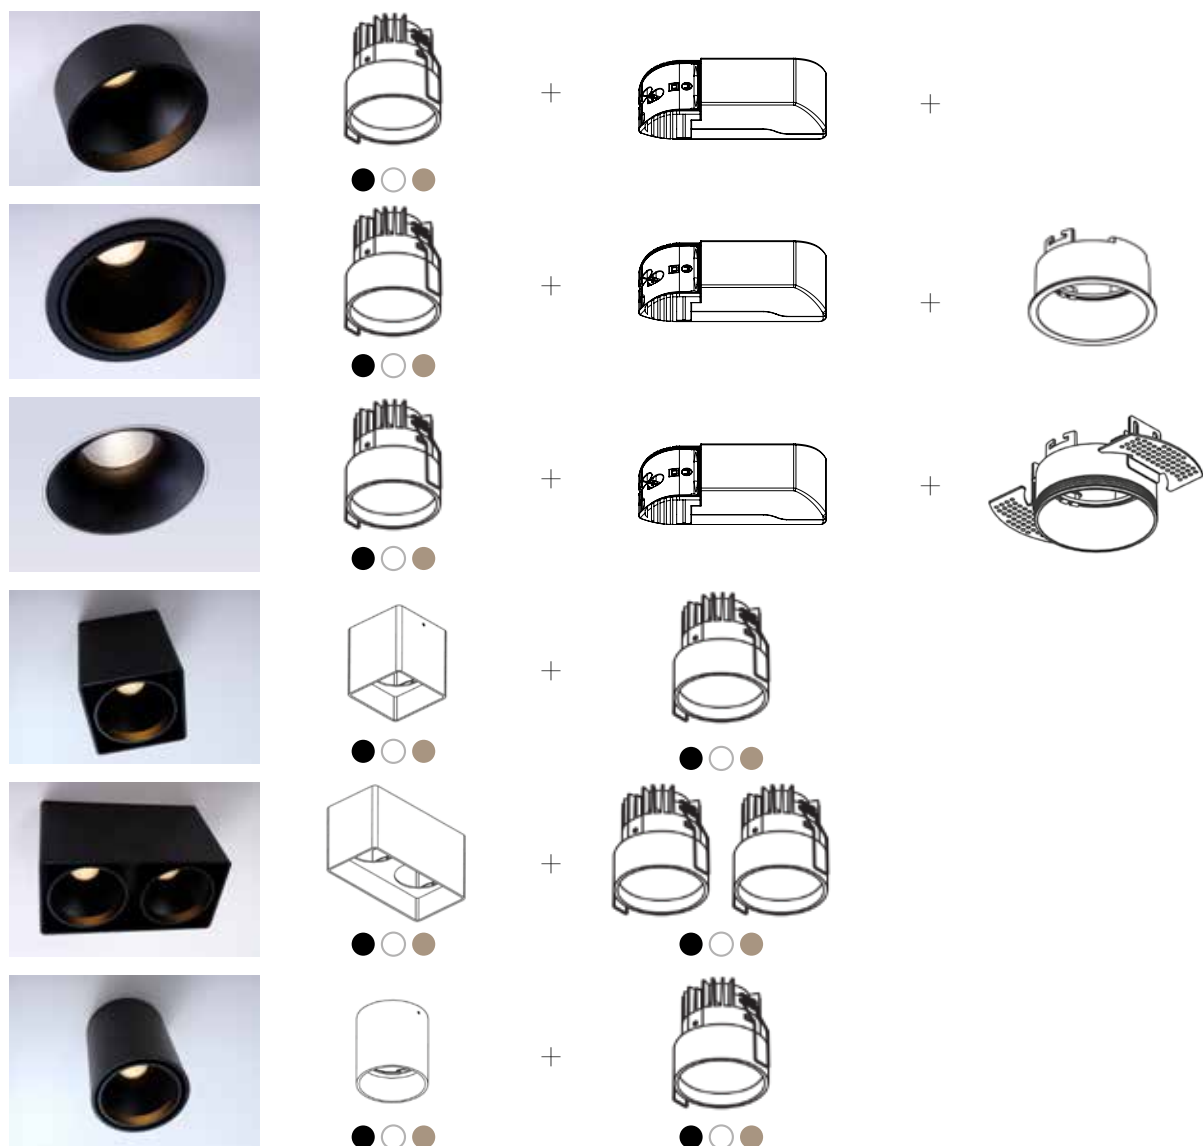

KUANA

Mix & match

Un KUANA IP 54 pour
chaque projet.

Un projet d'éclairage est avant tout une question de lieu, et d'espace. Voilà pourquoi KUANA existe en 4 types de montage : semi-encastré, encastré, trimless et base apparente.

Votre choix est arrêté ? Trouvez la combinaison de couleurs qui vous inspire (noir, blanc, champagne) et le driver qui vous convient !

**VIVEZ LA LUMIÈRE EXACTEMENT
COMME VOUS VOLEZ.**

Een KUANA IP 54 voor elk
project.

Een verlichtingsproject is in de eerste plaats een kwestie van plaats en ruimte. Daarom bestaat KUANA in 4 soorten montage: half-inbouw, inbouw, trimless en opbouw.

Heeft u uw keuze gemaakt? Vind de kleurencombinatie die u inspireert (zwart, wit, champagne) en de driver die bij u past!

**BELEEF HET LICHT PRECIES ZOALS U DAT
WILT.**

Eine KUANA IP 54 für
jedes Projekt.

Ein Beleuchtungsprojekt ist vor allem eine Frage von Ort und Raum. Deshalb ist KUANA in 4 verschiedenen Montagevarianten erhältlich: Halbeinbau, Einbau, randlos und Aufbaumontage.


Haben Sie sich schon entschieden? Finden Sie die Farbkombination, die Sie inspiriert (schwarz, weiß, champagner) und den Treiber, der zu Ihnen passt!

**ERLEBEN SIE DAS LICHT GENAU WIE SIE
ES WOLLEN.**

KUANA S à composer / Samen te stellen KUANA S / KUANA S zum Zusammensetzen

VERSION SEMI-ENCASTRÉE / HALF-INBOUW / HALBEINBAU

- Module LED / LED-Modul



KUANA S IP54

Couleurs / Kleuren / Farben



Driver excl. / Treiber excl.

Phase Dim / DALI

Ultimate lm

1000 lm

Puissance / Vermogen / Leistung 9 W

Casambi compatible avec driver dimmable /
 Casambi compatibel met dimbare driver /
 Casambi kompatibel mit dimmbarem Treiber



Ø 68 mm




80 mm

		2700 K	3000 K	mA		Stock	
RAL 9005		TLC009WBHR00	TLC009WBHR01	500 mA	1		E
RAL 9003		TLC009WWHR00	TLC009WWHR01	500 mA	1		E
RAL 1035		TLC009WCHR00	TLC009WCHR01	500 mA	1		E



VERSION ENCASTRÉE / INBOUW / EINBAU

- Anneau extérieur / Buitenring / Aussenring



Ø 89 mm

Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring

		Code		Stock
RAL 9005		TLC009XBRING	1	
RAL 9003		TLC009XWRING	1	
RAL 1035		TLC009XCRING	1	

- Lamelles / Lamellen / Lammellen



Lamelles pour plafonds béton / Lamellen voor betonnen plafonds /
 Lammellen für Betondecken

TLC009XSLKIT

Code




Stock

1



VERSION TRIMLESS / RANDLOS

- Kit d'encastrement / Inbouwset / Einbauset

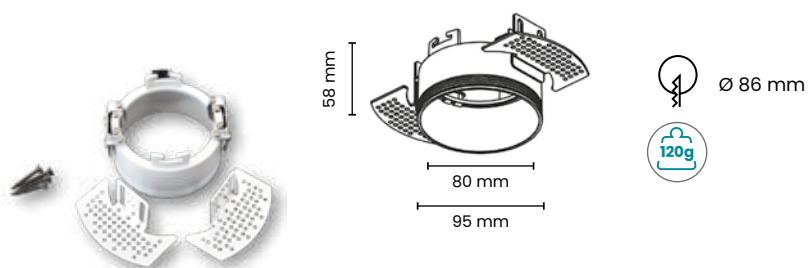


Anneau de finition
Afwerkingsring
Abschlussring



	Code		Stock
Kit pour plaque de plâtre / Set voor gipsplaat / Set für Gipskartonplatten	TLC009XTRKIT	1	●

- Driver (obligatoire) / Driver (noodzakelijk) / Treiber (obligatorisch)

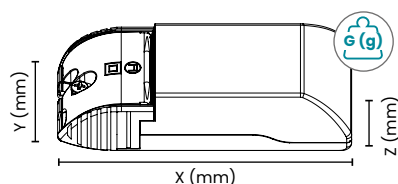

Code	X	Y	Z	G
TLC009PHD	85	40	22	95
TLC009DS1	119	53	30	116
TLC009DS2	138	62	30	175
TLC009DS3	138	62	30	175
TLC009DS4	280	30	21	205

Code	#/driver Treiber	Câblage Bekabelung Verkabelung	W	mACC			Stock
TLC009PHD	1x	-	15 W	500 mA	Phase Dim	●	09.07
TLC009DS1	1x	-	15 W	500 mA	DALI	●	09.07
TLC009DS2	2x	Serie	25 W	500 mA	DALI	●	09.07
TLC009DS3	3x	Serie	35 W	500 mA	DALI	●	09.07
* TLC009DS4	4x	Serie	60 W	500 mA	DALI	●	09.07

* Driver LED sans anti-traction / LED driver zonder trekantasting / LED Treiber ohne Zugentlastung




KUANA à composer / Samen te stellen KUANA / KUANA zum Zusammensetzen

Bases apparentes à combiner avec le module led sur page 35

Opbouwbasissen, te combineren met de led-module op pagina 35.

Aufbausockel zum kombinieren mit dem Led-Modul auf Seite 35.

VERSION SIMPLE CARRÉ / VERSIE ENKEL VIERKANT / EINFACHE QUADRATISCHE AUSFÜHRUNG




Driver incl. / Treiber inkl.

Base apparente / Opbouwbasis / Aufbausockel Carré / vierkant / viereckig

		Code	W	mA		Stock
RAL 9005		TLC009SBBAS1	12 W	500 mA	1	
RAL 9003		TLC009SWBAS1	12 W	500 mA	1	
RAL 1035		TLC009SCBAS1	12 W	500 mA	1	



VERSION DOUBLE / DUBBELE VERSIE / DOPPELTE VERSION




Driver incl. / Treiber inkl.

Base apparente / Opbouwbasis / Aufbausockel Double carré / Dubbel vierkant / Doppelt viereckig

		Code	W	mA		Stock
RAL 9005		TLC009SBBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1	
RAL 9003		TLC009SWBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1	
RAL 1035		TLC009SCBAS2	1 x 20 W	2 x 500 mA	1	



VERSION SIMPLE RONDE / VERSIE ENKEL ROND / EINFACHE RUNDE VERSION



Driver incl. / Treiber inkl.

Base apparente / Opbouwbasis / Aufbausockel Rond / rund

		Code	W	mA		Stock
RAL 9005		TLC009RBBAS1	12 W	500 mA	1	
RAL 9003		TLC009RWBAS1	12 W	500 mA	1	
RAL 1035		TLC009RCBAS1	12 W	500 mA	1	



KUANA E - DOWNLIGHT LED APPARENT / OPBOUW / AUFBAU




KUANA E IP65	
Couleurs / Kleuren / Farben	● ○
Driver incl. / Treiber inkl.	
Armature fixe / Vaste armatuur / Festes Gehäuse	
Downlight apparent / Opbouwdownlight / Aufbaudownlight	Rond / rund
Ultimate lm	1000 lm
Puissance / Vermogen / Leistung	10 W


		2700 K	3000 K	mA		Stock	
RAL 9005	●	TLC109WBR352	TLC109WWR352	-	1		E
RAL 9003	○	TLC109WBR353	TLC109WWR353	-	1		E



OZI - DOWNLIGHTS LED RETRACTABLES / UITTREKBARE LED-DOWNLIGHTS / AUSZIEHBARES DOWNLIGHT LED

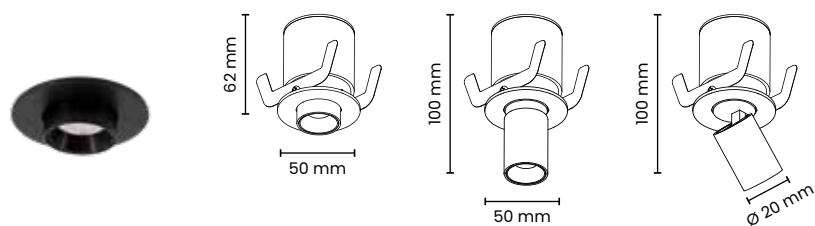

Couleurs / Kleuren / Farbe	○ ● ●
Drivers / Treiber	Fixed / DALI
Accessoires / Toebehoren / Zubehör	Anneau de finition / Afwerkingsring / Abschlussring
Ultimate lm	210 lm
Casambi compatible avec driver dimmable Casambi compatibel met dimbare driver Casambi-kompatibel mit dimmbarem Treiber	
Puissance / Vermogen / Leistung	2 W



		2700 K	3000 K		Stock	
RAL 9005	●	TLK262WBRET0	TLK262WBRET1	1	●	E
RAL 9003	○	TLK262WWRET0	TLK262WWRET1	1	●	E
RAL 9012	●	TLK262WGRET0	TLK262WGRET1	1	●	E



ANNEAU DE FINITION (OPTIONNEL) / AFWERKINGSRING (OPTIONEEL) / ABSCHLUSSRING (OPTIONAL)



		Code		Stock
RAL 9005	●	TLC250B00SR	1	●
RAL 9003	○	TLC250W00SR	1	●
RAL 9012	●	TLC250G00SR	1	●

DRIVER (OBLIGATOIRE) / DRIVER (NOODZAKELIJK) / TREIBER (OBLIGATORISCH)

	Code	X	Y	Z	G
	TLK262PHD1	65	29	18	23
	TLK262DS1-4	145	31	22	50

Code	Câblage Bekabeling Verkabelung	W	mACC			Stock
TLK262PHD1	-	3 W	700 mA	1 x	Fixed	1
TLK262DS1-4	Serie	10 W	150-700 mA	1-4 x	DALI	1

Anneau de finition
Afwerkingsring
Abschlussring





SPOTS LED / LED SPOTS / LED-SPOTS

OKANDO

	Code	W	Ult. Lm	t°	L	Ep/D/H	L/B		Stock	
					BASE	BASE	BASE			
	TLC502WW32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10		G
	TLC502WB32F0	15 W	870 lm	2700 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10		G
	TLC502WW32F1	15 W	870 lm	3000 K	211 mm	73 mm	129 mm	1/10		G
       										

ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR OKANDO*

		Code	Stock
OKANDO réflecteurs reflectoren Reflektor		 TLC502XG000R	1/100 ●
		 TLC502XW000R	1/100 ●

* Disponible jusqu'à épuisement du stock.
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Verfügbar solange der Vorrat reicht.

KALA

	Code	W	Ult. Lm	t°	Ø ext./built./ Aus.	L	H		Stock	
	TLC110WB32X0	10 W	750 lm	2700 K	103 mm	-	100 mm	1/10		F
	TLC110WB32X1	10 W	750 lm	3000 K	103 mm	-	100 mm	1/10		F
	TLC210WW32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	212 mm	100 mm	1/6		F
	TLC210WW32X1	2 x 10 W	2x750 lm	3000 K	-	212 mm	100 mm	1/6		F
	TLC210WB32X0	2 x 10 W	2x750 lm	2700 K	-	100 mm	100 mm	1/6		F
	TLC210WB32X1	2 x 10 W	2x750 lm	3000 K	-	100 mm	100 mm	1/6		F
										

UHANA

	Code	W	Ult. Lm	t°	L	L/B	H		Stock	
 	TLC010WW32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F
	TLC010WW32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F
	TLC010WB32Y0	10 W	750 lm	2700 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F
	TLC010WB32Y1	10 W	750 lm	3000 K	200 mm	120 mm	95 mm	1/10		F
										

ENIMA

ENIMA



	Code	W	Ult. lm	t°	Ep/D/H	Ø ext./built./ Aus.	L		Stock	
	TLC450WI20V0	24 W + 7 W	2400 lm	3000 K	50 + 33 mm	450 mm	-	1/2		E
	TLC600WI20V0	33 W + 6 W	3200 lm	3000 K	50 + 33 mm	600 mm	-	1/2		E



Couleur RAL disponible sur demande (à partir de 4 pcs)

RAL-kleur op aanvraag (v.a. 4 stuks)

RAL auf Anfrage (bei Abnahme von min. 4 Stück)


ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR ENIMA

KIT DE SUSPENSION OPHANGKIT PENDELKIT*



	TLCSUSX120V0	-	-	-	-	-	2000 mm	1	-	50
---	--------------	---	---	---	---	---	---------	---	---	----

* Disponible jusqu'à épuisement du stock.
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Verfügbar solange der Vorrat reicht.

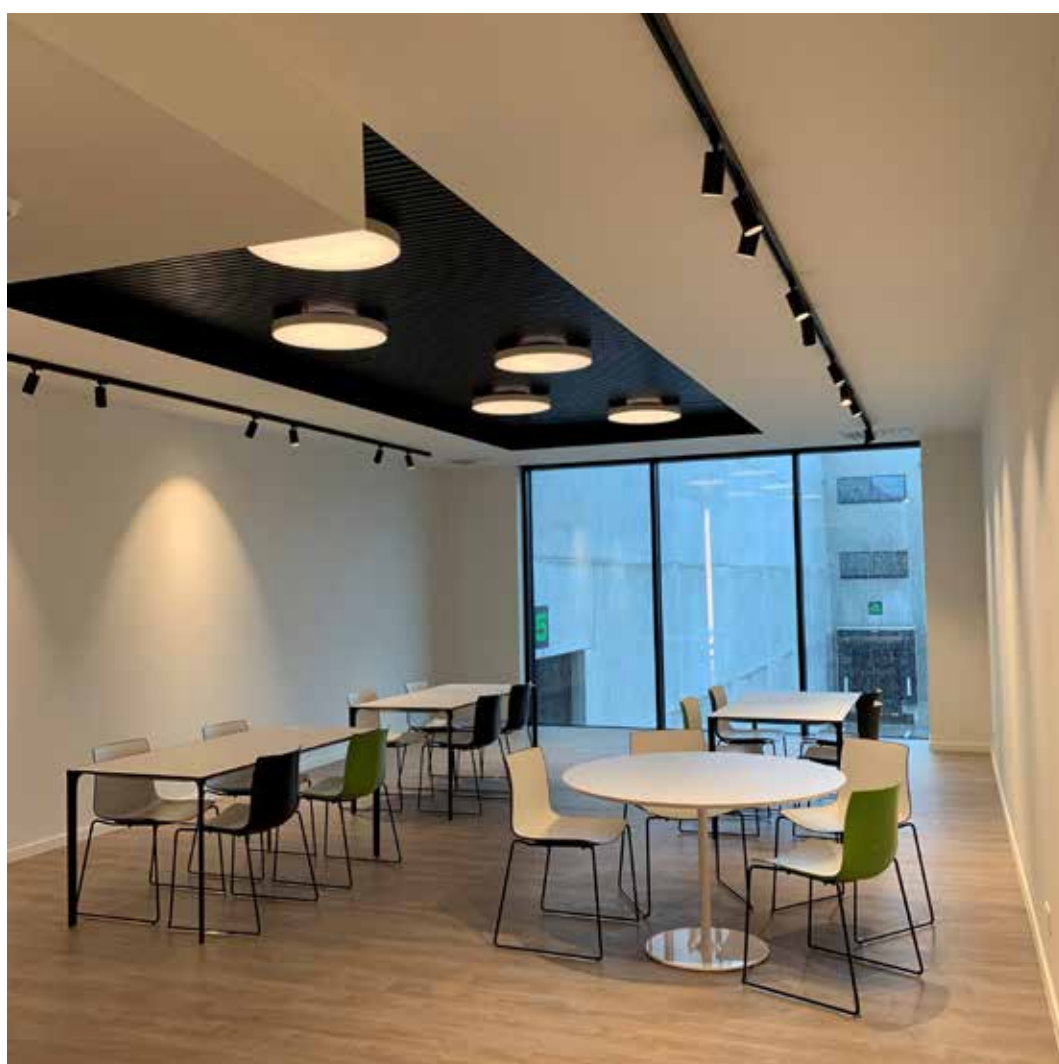

ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION LED / LED-ORIENTATIEVERLICHTING / LED-ORIENTIERUNGSBELEUCHTUNG

BALI

BALI*



TLO230WW0017

0,93 W

16 lm

3100 K

ABS-PC

1



1,1 W

22 lm

5900 K

ABS-PC

1



BALI*



TLO230WW0018

0,93 W

16 lm

3100 K

ABS-PC

1



TLO230WB0018

0,93 W

16 lm

3100 K

ABS-PC

1



* Disponible jusqu'à épuisement du stock.
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Verfügar solange der Vorrat reicht.



BALI*



	Code	W	Ult. Lm	t°	P/D/T	Ø ext./built./ Aus.	L/B	H	Mat.		Stock
Acier Staal Stahl	TLO230WWHS0009	0.93 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	1	
Acier Staal Stahl	TLO230BS0009	0.93 W	60 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	1	
Graphite Grafiet Graphit	TLO230WWHG0009	0.76 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	1	
Graphite Grafiet Graphit	TLO230BG0009	0.93 W	60 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	1	
Blanc Epoxy 9003 Wit Epoxy 9003 Weiß Epoxy 9003	TLO230WW0009	0.76 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	73 mm	-	-	ZnAl	1	

BALI*



Acier Staal Stahl	TLO230WWHS0011	0.93 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	-	ZnAl	1	●
Acier Staal Stahl	TLO230BS0011	0.76 W	60 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	-	73 mm	73 mm	-	ZnAl	1	●
Graphite Grafiet Graphit	TLO230WWHG0011	0.93 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	-	ZnAl	1	●
Graphite Grafiet Graphit	TLO230BG0011	0.76 W	60 lm/W	Bleu Blauw Blau	33 mm	-	73 mm	73 mm	-	ZnAl	1	●
Blanc Epoxy 9003 Wit Epoxy 9003 Weiß Epoxy 9003	TLO230WW0011	0.93 W	60 lm/W	3100 K	33 mm	-	73 mm	73 mm	-	ZnAl	1	●



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR BALI

Bali Boîtier Wanddoos Unterputzdose



	Mod.	Code		P/D/T	 Ø int./bin./Inn.	IP		Stock
erputzdose								
	Pour paroi creuse Voor holle wand Für Hohlwände	BC117	68 mm	61 mm	60 mm	30	25/225	
	Pour mur en béton* Voor betonnen muur* Für Betonwände*	BC107	67 mm	65 mm	55,7 mm	20	1/100	

* Disponible jusqu'à épuisement du stock.
Beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Verfügbar solange der Vorrat reicht.

APPLIQUES MURALES LED / LED WALLWASHERS / LED-WANDLEUCHTEN

CUSCO

CUSCO



	Code	W	Ult. Lm	t°	L	L/B	H		Stock	
	TLC205WW60C0	2 x 5 W	2 x 400 lm	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F
	TLC205WW60C1	2 x 5 W	2 x 400 lm	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F
	TLC205WB60C0	2 x 5 W	2 x 400 lm	2700 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F
	TLC205WB60C1	2 x 5 W	2 x 400 lm	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20		F
										

CUSCO IP54

CUSCO IP54



	Code	W	Ult. Lm	t°	L	L/B	H		Stock	
	TLC205WB60C3	2 x 5 W	2 x 400 lm	3000 K	100 mm	100 mm	100 mm	1/20	05.50	F
										



KAMELEON

CUSTOM & READY TO USE





1	2
3	4
5	6

1. Pose sur pied Op voet Aufstellen auf einem Ständer
2. Fixation murale par l'extrémité Muurbevestiging via de korte zijde Wandbefestigung durch das Endstück
3. Fixation avec NAULA suspendu Bevestiging met NAULA gehængeld Befestigung mit hängender NAULA
4. En forme L In L-vorm In L-Form
5. Mini spot et détecteur Minispot met sensor Mini-Spot und Detektor
6. IP65 pour utilisation extérieure IP65 voor buitengebruik IP65 für den Einsatz im Freien

CREATE YOUR KAMELEON

KAMELEON et KAMELEON S offrent, sur mesure, une infinité de possibilités innovantes :

- Une longueur libre, jusqu'à 6 mètres en une pièce
- Des températures de couleur spécifiques, mais aussi en Tunable White ou en RGBW
- Compatibilité avec la technologie Casambi
- Pour le KAMELEON S, possibilité d'ajouter soit des petits spots soit des suspensions NAULA mais aussi un détecteur de luminosité
- Pour KAMELEON : possibilité d'une version avec éclairage de sécurité
- Une version KAMELEON et KAMELEON S en IP65 avec LED STRIP RGBW ou Tunable White et avec un RAL au choix sera disponible

Trouvez le KAMELEON qui vous ressemble !

KAMELEON en KAMELEON S bieden, op maat gemaakt, eindeloze innoverende mogelijkheden:

- De lengte kan naar uw wens worden uitgevoerd, tot 6 m in één stuk
- Specifieke kleurtemperatuur, maar ook Tunable White of RGBW
- Compatibel met de Casambi-technologie
- Voor de KAMELEON S is het mogelijk om kleine spots of NAULA-pendelarmaturen toe te voegen, alsook een daglichtsensor.
- Voor KAMELEON : ook mogelijk met noodverlichting
- Er komt een KAMELEON en KAMELEON S IP65-versie met LED-strip RGBW of Tunable White en in een RAL-kleur naar keuze

Vind de KAMELEON die bij u past!

KAMELEON und KAMELEON S bieten nach Maß eine unendliche Anzahl von innovative Möglichkeiten:

- Eine freie Länge, bis zu 6 Meter in einem Stück.
- Spezifische Farbtemperaturen, aber auch in Tunable White oder in RGBW
- Kompatibilität mit der Casambi-Technologie.
- Bei KAMELEON S besteht die Möglichkeit, entweder kleine Spots hinzuzufügen oder NAULA-Pendelleuchten, aber auch einen Helligkeitssensor
- Für KAMELEON: Möglichkeit einer Version mit Sicherheitsbeleuchtung
- Eine Version von KAMELEON und KAMELEON S in IP65 mit LED STRIP, RGBW oder Tunable White und mit einem RAL nach Wahl wird verfügbar sein.

Finden Sie den KAMELEON, der zu Ihnen passt!



Calculate your project


Demandez votre mot de passe.

Vraag uw paswoord.


Fordern Sie Ihr Passwort an.



1

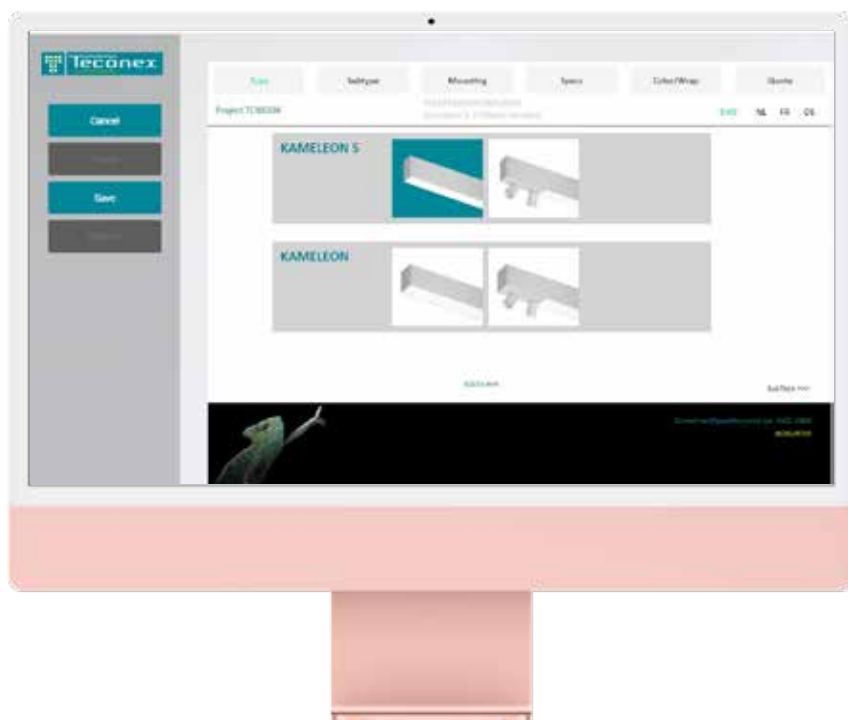

2

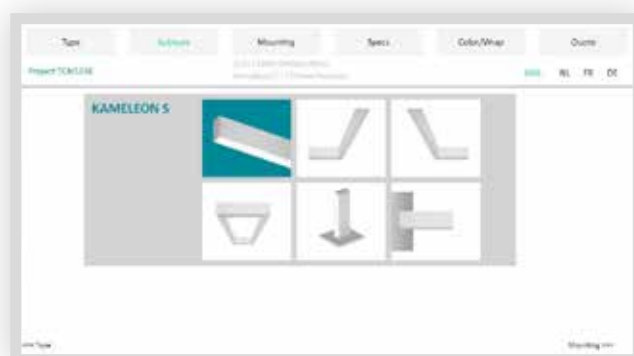

4



Contactez-nous.

Contacteer ons.


Kontaktieren Sie uns.

KAMELEON S ONE «READY TO USE»

Un profil standard Down, 4 longueurs, en apparent ou suspendu. En 4 puissances avec driver fix et en 3000K. En noir ou blanc, il façonne et souligne l'architecture intérieure du bâtiment.

Een standaardprofiel met Down-verlichting, 4 lengtes, voor opbouw of gependeld. In 4 vermogens met fixed driver, in 3000K. In zwart of wit geeft KAMELEON S ONE vorm aan de binnenkant van elk gebouw.

Ein Standardprofil Down, 4 Längen, in Aufputz oder hängend. In 4 Leistungsstärken mit Driver Fix und in 3000K. In schwarz oder weiß, formt und unterstreicht es die Architektur der Innenräume des Gebäudes.

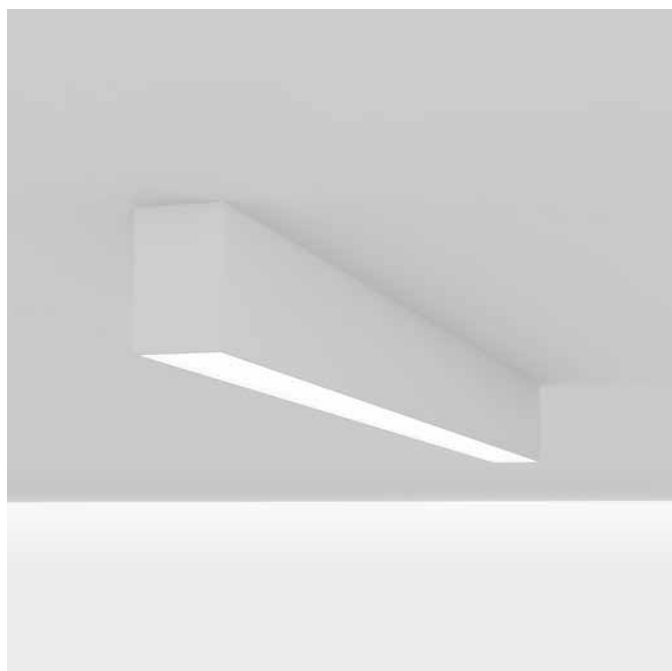

KAMELEON S ONE

Dimensions / Afmetingen / Abmessungen	1150 / 1430 / 1710 / 2270 mm
	3000K
	CRI80
	Down
Couleurs / Kleur / Farbe	RAL9011 ● / RAL9016 ○
Fourni avec le set de suspension / Geleverd met pendelset / Wird mit dem Aufhängungsset geliefert	
Livré avec un câble transparent de 2m en 3G0,75mm² / Geleverd met 2m kabel transparant 3G0,75mm² / Geliefert mit 2m transparentem Kabel 3G0,75mm²	
En option / Optioneel / Als Option	rosace / rozet / Rosette


	Code	Ult. Lm	W	t° (K)	lm/w	mAcc (mA)	L (mm)	L/B (mm)	H (mm)	Mat.		
	LSKASD1150FIXB3	2696	22	3000	121	200	1150	33	82	ALU + PMMA	1	E
		3285	29		114	250						
		3863	36		107	300						
		4430	43		102	350						
	LSKASD1150FIXW3	2696	22		121	200	1150	33	82			
		3285	29		114	250						
		3863	36		107	300						
		4430	43		102	350						
	LSKASD1430FIXB3	3369	28		121	200	1430	33	82			
		4105	36		114	250						
		4827	45		107	300						
		5536	54		102	350						
	LSKASD1430FIXW3	3369	28		121	200	1430	33	82			
		4105	36		114	250						
		4827	45		107	300						
		5536	54		102	350						
	LSKASD1710FIXB3	4043	33		121	200	1710	33	82			
		4926	43		114	250						
		5793	54		107	300						
		6644	65		102	350						
	LSKASD1710FIXW3	4043	33		121	200	1710	33	82			
		4926	43		114	250						
		5793	54		107	300						
		6644	65		102	350						
	LSKASD2270FIXB3	5390	40		130	200	2270	33	82			
		6567	50		122	250						
		7723	60		115	300						
		8858	72		110	350						
	LSKASD2270FIXW3	5390	40		130	200	2270	33	82			
		6567	50		122	250						
		7723	60		115	300						
		8858	72		110	350						
												



ACCESSOIRES TOEBEHOREN ZUBEHÖR

Rosace ronde / carrée Rozet rond / vierkant Rosette in rond oder viereckig

	Mod.	Code	
	● Ø 60x40	TLY6040R000B	1
	○ Ø 60x40	TLY6040R000W	1
	● 60X60X40	TLY6040S000B	1
	○ 60X60X40	TLY6040S000W	1

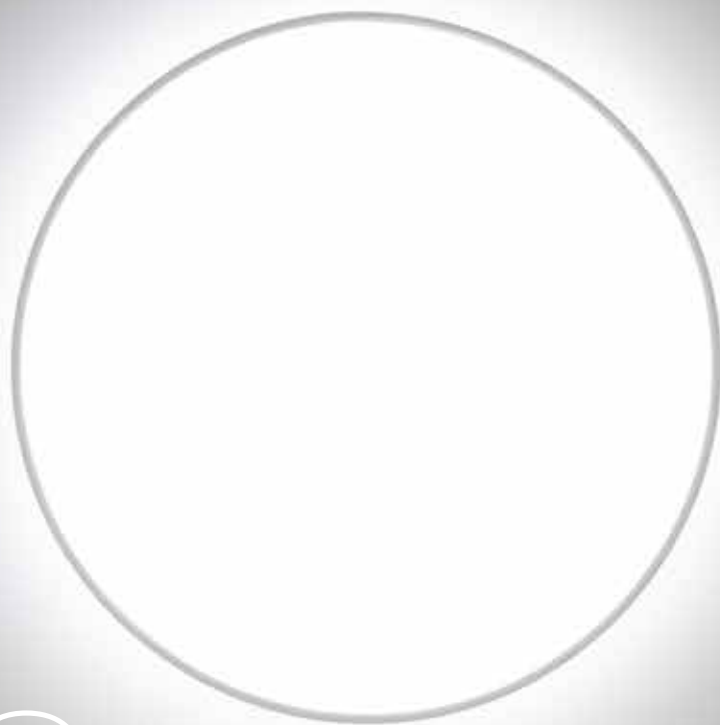

02 CASAMBI



CASAMBI APP

EN UN CLIC

Combiné à une app gratuite*, le MULTICAST by Teco Lighting permet de contrôler uniformément jusqu'à 20 luminaires depuis un téléphone mobile, une tablette, un laptop ou une montre connectée ! De quoi allier de manière avantageusement le design et le confort visuel, favoriser les économies d'énergie et épargner la planète, repenser l'éclairage en fonction de l'humain. En un seul geste.

*compatible avec iOS et Android

MET ÉÉN KLIK

In combinatie met een gratis App*, kunt u met de MULTICAST by Teco Lighting op dezelfde wijze tot maximum 20 verlichtingstoestellen bedienen met behulp van een mobiele telefoon, tablet, laptop of geconnecteerd horloge! Zo wordt design gecombineerd met visueel comfort, wordt er energie bespaard om de planeet minder te belasten, en is het ontwerp van de verlichting beter afgestemd op de mens. In een handomdraai.

*compatibel met IOS en Android

AUF EINEN KLIK

In Kombination mit der kostenlosen APP*, ermöglicht das MULTICAST von Teco Lighting die einheitliche Steuerung von bis zu 20 Leuchten von einem Mobiltelefon, Tablet, Laptop oder einer Smartwatch aus! Somit ist es möglich, Design und Sehkomfort sinnvoll zu verbinden, Energieeinsparungen zu fördern, den Planeten zu schonen und die Beleuchtung menschengerecht zu überdenken.

* Kompatibel mit iOS und Android



CASAMBI

MULTICAST

BY Teco Lighting

SMART LIGHTING SMART SOLUTIONS

Le nouveau MULTICAST* by Teco Lighting multiplie les possibilités d'utilisation de cet éclairage d'avant-garde, en permettant de contrôler et d'automatiser une série de fonctions de manière intuitive. En standalone ou couplé à une série d'accessoires (détecteurs de mouvements ou de lumière, modules pour interrupteurs), il exploite et sublime la technologie Casambi dans toutes les installations destinées à l'industrie, aux commerces de détail et à l'Horeca, mais également aux bureaux et au monde des services de soins. Sans fil et sans limites.

De nieuwe MULTICAST* by Teco Lighting vermenigvuldigt de gebruiksmogelijkheden van die vooruitstrevende verlichting, door een reeks functies op intuïtieve wijze te laten bedienen en automatiseren.

Als standalone of gekoppeld aan een reeks toebehoren (bewegings- of lichtdetectoren, schakelaarmodules), gebruikt en sublimeert het systeem de Casambi-technologie in alle installaties bestemd voor de industrie, kleinhandel en horeca, maar ook voor kantoren en medische zorginstellingen. Draadloos en grenzeloos.

Das neue MULTICAST* von Teco Lighting erweitert die Einsatzmöglichkeiten dieser hochmodernen Leuchten. Es ermöglicht kabellos und ohne Einschränkungen die intuitive Steuerung und Automatisierung einer Vielzahl von Funktionen. Als Einzelgerät oder in Verbindung mit einer Reihe von Zubehörteilen (Bewegungs- oder Lichtsensoren, Schaltmodule), nutzt und verbessert es die Casambi-Technologie in allen Einrichtungen für Industrie, Einzelhandel, Gastgewerbe, Büros, Pflegeeinrichtungen,...

* Patent pending

CASAMBI

CASAMBI

	Mod.	Code	W	Driver	Ø ext./built./Aus.	L/L	I/B	H
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth Controller für 1 Treiber	CBU-TED	150W max	Phase Cut	-	40,3 mm	36,3 mm	14mm
	Contrôleur Bluetooth pour 1 driver Bluetooth controller voor 1 driver Bluetooth-Controller für 1 Treiber,	CBU-ASD/D	CBU-ASDD	DALI	-	56,5 mm	36 mm	22,3 mm
		CBU-ASD/I	CBU-ASDI	0/1-10 V	-	56,5 mm	36 mm	22,3 mm
	Contrôleur Bluetooth DALI. Alimenté par le bus DALI (faible courant). Ne nécessite pas de raccordement en 230 Volt. DALI Bluetooth-controller.Aangedreven door de DALI-bus (lage stroom). Geen 230 Volt aansluiting nodig. DALI Bluetooth-controller.Speisung über den DALI-Bus (Schwachstrom). Kein 230-Volt-Anschluss erforderlich.	CBU-DCS	-	DALI bus	-	40,4 mm	36,3 mm	14 mm

CASAMBI BY TECO LIGHTING

MULTICAST S

	Module MULTICAST S 20 driv. 0/1-10V + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. 0/1-10V + sensingang MULTICAST S Modul 20 Treiber 0/1-10V + Detektoreingang	TCSMCM20010I	-	0-10V / 1-10V	-	120 mm	30 mm	22 mm
	Module MULTICAST S 20 drivers DALI + entrée détecteur MULTICAST S module 20 driv. DALI + sensingang MULTICAST S Modul 20 Treiber DALI + Detektoreingang	TCSMCM20DALI	-	DALI	-	120 mm	30 mm	22 mm
	Module MULTICAST S pour RGB(W) + 1 x output + 4x input MULTICAST S Module voor RGB(W) + 1 x output + 4x input MULTICAST S Modul für RGB(W) + 1 x output + 4x input	TCSMCPWMRGBI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm
	Module MULTICAST S pour Tunable White + 2 x output + 4x input MULTICAST S Module Tunable White + 2 x output + 4x input MULTICAST S Modul für Tunable White + 2 x output + 4x input	TCSMCPWMTWBI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm
	Module MULTICAST S dimming standard + 4 x output + 4x input MULTICAST S Module standaard dimming + 4 x output + 4x input MULTICAST S Modul Standard-Dimming + 4 x output + 4x input	TCSMCPWM4CHI	240 W 480 W 960 W	12 VDC 24 VDC 48 VDC	165 mm	120 mm	30 mm	22 mm

Pour bandeaux LED -Alimentation stabilisée non comprise - Voor LED-strips - Gestabiliseerde voeding niet
inbegrepen - Für LED-Streifen -Stabilisierte Stromversorgung nicht inbegriffen

	Mod.	Code	W	Driver	Ø ext./built./Aus.	L/L	I/B	H
CASAMBI BY TECO LIGHTING								
Autres composants - Andere onderdelen - Andere Komponenten								
	Contrôleur pour détecteurs Mini Controller voor sensoren Mini Controller für Detektor Mini	TCSSEMCTRL00	-	230 V	-	45 mm	45 mm	20 mm
	Détecteur MINI Luminosité + mouvement PIR 3,5m - Sans boîtier MINI sensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m) - zonder doos MINI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m (kein Einbau)	TCSSEMD00004	-	-	-	45 mm	17 mm	20 mm
	Boîtier encastré rond pour détecteur MINI TCSSEMD00004 Ronde inbouwdoos voor MINI sensor TCSSEMD00004 MINI rundes Einbaugehäuse für Detektor TCSSEMD00004	TCSSEMDHSG04	-	-	73,2 mm	-	-	-
	Détecteur MINI encastré Luminosité + mouvement PIR 3,5m Standalone MINI inbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 3,5m Standalone) MINI Einbaudetektor Helligkeit + Bewegung PIR 3,5m	TCSSEMD0SS04	-	230 V	73,2 mm	-	-	-
	Détecteur MAXI apparent Luminosité + mouvement PIR 12m Standalone MAXI opbouwsensor (lichtinval + beweging PIR 12m Standalone) MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 12m	LICCASEMAX0012	-	230 V	-	125 mm	125 mm	74 mm
	Contrôleur pour détecteurs Maxi Controller voor sensoren Maxi Controller für Detektor Maxi	LICCOCONTRLDV1	-	230 V	-	45 mm	45 mm	20 mm
	Détecteur MAXI Luminosité + mouvement PIR 12m Sans boîtier MAXI sensor (lichtinval + beweging PIR 12m) - zonder doos MAXI Detektor Helligkeit + Bewegung PIR 12m (kein Einbau)	LICCOSEMDALI12	-	-	35 mm	-	-	33 mm
	Module de commande 4 fonctions 230V Aanstuurmodule 4 functies 230V Steuermodul 4-Funktionen 230V	TCSINP423000	-	-	-	45 mm	45 mm	20 mm
	Module de commande 4 fonctions sur batterie Aanstuurmodule 4 functies met batterij Steuermodul 4 Funktionen, auf Batterie	TCSINP4BAT00	-	-	-	45 mm	45 mm	20 mm
	Module de commande CASAMBI 6-48V CASAMBI Teco Input Module 6-48V TECO CASAMBI Steuermodul 6-48V	TCSINP40648	-	6-48 V	-	45 mm	45 mm	20 mm

Illustrations non contractuelles. Teconex se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment et sans préavis.
Sous réserve d'erreur ou d'omission.

De getoonde illustraties zijn niet bindend. Teconex behoudt zich het recht voor de eigenschappen van de producten op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.
Onder voorbehoud van vergissingen of drukfouten.

Die Illustrationen sind nicht verbindlich. Teconex hält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte zu gleichwelchem Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung abzuändern.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Teconex, your partner for customized projects.

Matco, project installed with Teco Lighting : architectural, functional, industrial lighting and controls.



Regardez la vidéo
Bekijk de video
Schauen Sie das Video



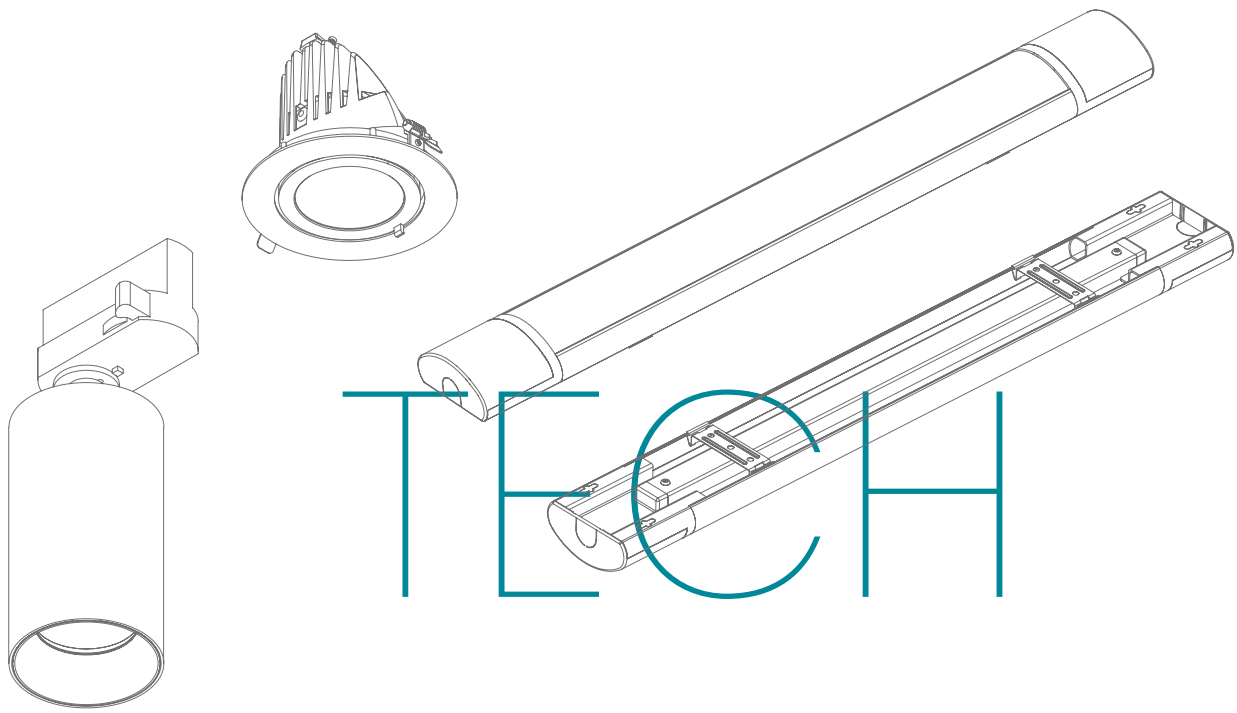


Retail Lighting

Eclairage fonctionnel / Functionele verlichting / Funktionale Beleuchtung

Les sources / Lichtbronnen / Leuchtmittel

Éclairage industriel / Industriële verlichting / Industrielle beleuchtung

Sports & Urban Lighting



Teconex S.A./N.V. - Rue de Magnée, 108 - 4610 Beyne-Heusay - Belgium
Teconex GmbH - Aachener-und-Münchener Allee 9 - Aachen, 52074 - Deutschland - +49 (0)241 46337420
Teco Experience Center, KMO Zone Manta 10, 9250 Waasmunster
T : +32 (0)4 358 85 75 - F : +32 (0)4 358 23 73 - info@teconex.be - www.teconex.eu

Follow us on social media



www.teconex.eu